



**PIANO ELIMINAZIONE
BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)
secondo stralcio**

conforme a Linee guida redazione PEBA Regione FVG

04 **AMBITO EDILIZIO**
SCHEDE DI SINTESI
con estratto planimetrico
per l'identificazione dell'edificio
ed assegnazione della priorità primaria

PROFESSIONISTI INCARICATI

dott.arch. Francesco Casola

dott.arch. Erica Gaiatto

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16684
SI_01_Municipio - Palazzo D'Aronco		
		
Indirizzo	via Lionello	
Numero Di Livelli	Piano terra - Piano primo - Piano secondo - Piano terzo - Piano quarto	
Pertinenze	no	
Parcheggi Riservati A Persone Con Disabilità	no	
Spazio Di Primo Contatto Con Il Pubblico	si - altezza > 90 cm	
Servizi Igienici Riservati A Persone Con Disabilità	si - solo piano terra	
Zona Riservata Al Pubblico (Tra Gli Spettatori)		
Collegamenti Verticali Interni	scale, ascensori (con criticità, collegamento parziale)	
Collegamenti Verticali Esterni	scale	
Segnaletica Informativa	no	
Percorso Di Avvicinamento		
Ingressi		
Interventi Esterni Al Peba Previsti Nel Breve Periodo	No	

CRITICITÀ TOTALI:	COSTO TOTALE
189	210407 €

TABELLA DI VALUTAZIONE PRIORITÀ

Destinazione D'Uso	Ufficio pubblico	
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	QUANTITÀ	VALORE
Edificio aperto al pubblico	1	3
+50% della superficie aperto al pubblico	1	3
Concentrazione di diverse funzioni	1	3
Rilevanza per fasce deboli della popolazione	1	8
Rilevanza simbolica per comunità/interesse turistico	1	5
Progetti di intervento, esterno al PEBA, previsto nel breve periodo	1	4
SUB TOTALE		
Priorità della Pubblica Amministrazione	Alta	12,40

Segnalazioni dei cittadini	Alta	14,88
TOTALE		89,28

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16684
SI_01_Municipio - Palazzo D'Aronco		

CRITICITÀ PIÙ RILEVANTI

	LIV. 1	I 6861-0390 Pendenza longitudinale via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato 3500 €	
DESC. STATO DI FATTO	Ingresso per il personale adattato come ingresso per persone con disabilità motorie: rampa con pendenza >8% ed altre criticità, reception con bancone h>90cm, area operativa della reception con gradino.			
DESC. PROGETTO				
	LIV. 2	I 6861-0398 Non leggibile via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --	
DESC. STATO DI FATTO	Segnaletica per il wayfinding non presente o di difficile lettura nell'intero edificio, sia all'esterno che all'interno.			
DESC. PROGETTO				
	LIV. 3	I 6861-0349 Altezza via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato 350 €	
DESC. STATO DI FATTO	Servizi igienici non accessibili; gli unici servizi accessibili, separati per uomo e donna, si trovano al piano primo, in prossimità di sala Ajace.			
DESC. PROGETTO				
	LIV. 1	I 6861-0253 Dislivello raccordato solo da gradini via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --	
DESC. STATO DI FATTO	Piano quarto (uffici) raccordato solo da gradini			
DESC. PROGETTO				
	LIV. 1	I 6861-0386 Assenza via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato 272 €	
DESC. STATO DI FATTO	Area al piano primo, con sale di rappresentanza e sala consigliare, raccordata solo da gradini			
DESC. PROGETTO				

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16685
SI_02_Municipio_UO Anagrafe		
		
Indirizzo	via Beato Odorico da Pordenone	
Numero Di Livelli	Piano terra - Piano primo - Piano secondo	
Pertinenze	No	
Parcheggi Riservati A Persone Con Disabilità	No	
Spazio Di Primo Contatto Con Il Pubblico	Si	
Servizi Igienici Riservati A Persone Con Disabilità	Si	
Zona Riservata Al Pubblico (Tra Gli Spettatori)		
Collegamenti Verticali Interni	Scala - Ascensore	
Collegamenti Verticali Esterni		
Segnaletica Informativa		
Percorso Di Avvicinamento		
Ingressi		
Interventi Esterni Al Peba Previsti Nel Breve Periodo	No	

CRITICITÀ TOTALI:	COSTO TOTALE
57	153289 €

TABELLA DI VALUTAZIONE PRIORITÀ

Destinazione D'Uso	Ufficio pubblico	
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	QUANTITÀ	VALORE
Edificio aperto al pubblico	1	3
+50% della superficie aperto al pubblico	1	3
Rilevanza per fasce deboli della popolazione	1	8
SUB TOTALE		
Priorità della Pubblica Amministrazione	Media	5,00
Segnalazioni dei cittadini	Media	5,50
TOTALE		60,50


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16685
SI_02_Municipio_UO Anagrafe		

CRITICITÀ PIÙ RILEVANTI

	LIV. 1	I 6861-0603 Dislivello raccordato solo da gradini via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)	Costo stimato 30000 €	●
DESC. STATO DI FATTO	Area anagrafe con sportelli per il contatto con il pubblico raccordata solo da gradini e con dislivelli nell'area riservata al personale raccordati con rampe con pendenza >8%			
DESC. PROGETTO				

	LIV. 1	I 6861-0606 Vano contatto con pubblico - Altezza piano di utilizzo del bancone via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)	Costo stimato 7500 €	●
DESC. STATO DI FATTO	Sportelli con banconi ad altezza >90cm			
DESC. PROGETTO				

	LIV. 1	I 6861-0616 Spazio di manovra - Spalletta via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --	●
DESC. STATO DI FATTO	Servizio igienico accessibile al piano primo con porta di accesso all'antibagno prossima alla scala in discesa. Servizi accessibili ai diversi piani con modeste criticità			
DESC. PROGETTO				

	LIV. 1	I 6861-0634 Luce netta via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)	Costo stimato 50 €	●
DESC. STATO DI FATTO	Porte di diverse aree ed uffici a due ante, con luce singola anta 65 cm o del tipo va e vieni			
DESC. PROGETTO				

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16686
SI_03_Municipio_Civico 10		
		
Indirizzo	via Stringher	
Numero Di Livelli	Piano primo - Piano secondo (Piano terra parti comuni)	
Pertinenze		
Parcheggi Riservati A Persone Con Disabilità		
Spazio Di Primo Contatto Con Il Pubblico		
Servizi Igienici Riservati A Persone Con Disabilità	No	
Zona Riservata Al Pubblico (Tra Gli Spettatori)		
Collegamenti Verticali Interni	Scala	
Collegamenti Verticali Esterni		
Segnaletica Informativa		
Percorso Di Avvicinamento		
Ingressi		
Interventi Esterni Al Peba Previsti Nel Breve Periodo	No	

CRITICITÀ TOTALI:	COSTO TOTALE
46	158310 €

TABELLA DI VALUTAZIONE PRIORITÀ


Destinazione D'Uso	Ufficio pubblico	
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	QUANTITÀ	VALORE
Edificio aperto al pubblico	1	3
Concentrazione di diversi funzioni	1	3
Rilevanza per fasce deboli della popolazione	1	8
SUB TOTALE		
Priorità della Pubblica Amministrazione	Media	5,00
Segnalazioni dei cittadini	Bassa	0,00
TOTALE		55,00

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16686
SI_03_Municipio_Civico 10		

CRITICITÀ PIÙ RILEVANTI

	LIV. 1	I 6861-0499 Luce netta via Stringher 10 - Udine (Udine)	Costo stimato 50 €	
DESC. STATO DI FATTO	Porta di ingresso a due ante con luce netta singola anta 70 cm. Citofono ad altezza non conforme.			
DESC. PROGETTO				

	LIV. 1	I 6861-0430 Dislivello raccordato solo da gradini via Stringher 10 - Udine (Udine)	Costo stimato --	
DESC. STATO DI FATTO	Il servoscala e la successiva pedana raccordano solo il piano primo mentre gli altri piani sono serviti solo dalla scala.			
DESC. PROGETTO				

	LIV. 1	I 6861-0444 Dislivello raccordato solo da gradini via Stringher 10 - Udine (Udine)	Costo stimato 18000 €	
DESC. STATO DI FATTO	Il piano si compone di livelli sfalsati, appartenenti ad edifici adiacenti resi comunicanti. La pavimentazione dell'area è sdruciolevole.			
DESC. PROGETTO				

	LIV. 1	I 6861-0465 WC/bidet-altezza piano superficie WC dal calpestio via Stringher 10 - Udine (Udine)	Costo stimato 1500 €	
DESC. STATO DI FATTO	Servizi igienici accessibili assenti (parte piano primo) o con criticità.			
DESC. PROGETTO				

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16687
SI_04_Municipio_Civico 12		
		
Indirizzo	via Stringher	
Numero Di Livelli	Piano terra - Piano primo	
Pertinenze	No	
Parcheggi Riservati A Persone Con Disabilità		
Spazio Di Primo Contatto Con Il Pubblico	Si	
Servizi Igienici Riservati A Persone Con Disabilità	Si ma usato come ripostiglio	
Zona Riservata Al Pubblico (Tra Gli Spettatori)		
Collegamenti Verticali Interni	Scala	
Collegamenti Verticali Esterni		
Segnaletica Informativa		
Percorso Di Avvicinamento		
Ingressi		
Interventi Esterni Al Peba Previsti Nel Breve Periodo	No	


CRITICITÀ TOTALI:	COSTO TOTALE
23	47131 €

TABELLA DI VALUTAZIONE PRIORITÀ

Destinazione D'Uso	Ufficio pubblico	
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	QUANTITÀ	VALORE
Edificio aperto al pubblico	1	3
Concentrazione di diversi funzioni	1	3
Rilevanza per fasce deboli della popolazione	1	8
SUB TOTALE		
Priorità della Pubblica Amministrazione	Media	5,00
Segnalazioni dei cittadini	Bassa	0,00
TOTALE		55,00

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16687
SI_04_Municipio_Civico 12		

CRITICITÀ PIÙ RILEVANTI

	LIV. 1	I 6861-0570 Altezza via Stringher 12 - Udine (Udine)	Costo stimato 150 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Ingresso con gradino 5cm e con porta a due ante (luce singola anta 67 cm).		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-0573 Pendenza longitudinale via Stringher 12 - Udine (Udine)	Costo stimato 11500 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Dislivelli interni raccordati con due rampe rispettivamente con pendenza 9,7% e 12,6%, prive di cordolo fermaruota e di corrimano.		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-0579 Assenza via Stringher 12 - Udine (Udine)	Costo stimato 50 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Servizio igienico accessibile utilizzato in modo improprio e con altre criticità.		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-0583 Altezza via Stringher 12 - Udine (Udine)	Costo stimato 10500 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Ingresso secondario con gradini. Porta con luce singola anta 57 cm.		
	DESC. PROGETTO			

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio

Data Rilievo

10 Aprile 2025

Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025

ID Rilevatore

0034

ID Scheda

SI 16688

SI_05_Municipio_Civico 14d





Indirizzo

via Stringher

Numero Di Livelli

Piano terra - Piano primo - Piano secondo

Pertinenze

No

Parcheggi Riservati A Persone Con Disabilità

Spazio Di Primo Contatto Con Il Pubblico

Servizi Igienici Riservati A Persone Con Disabilità

No

Zona Riservata Al Pubblico (Tra Gli Spettatori)

Collegamenti Verticali Interni

Scala

Collegamenti Verticali Esterni

Segnaletica Informativa

Percorso Di Avvicinamento

Ingressi

Interventi Esterni Al Peba Previsti Nel Breve Periodo

No

CRITICITÀ TOTALI:

30

COSTO TOTALE




99235 €

TABELLA DI VALUTAZIONE PRIORITÀ

Destinazione D'Uso		Ufficio pubblico	
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	QUANTITÀ	VALORE	
Edificio aperto al pubblico	1	3	
Concentrazione di diversi funzioni	1	3	
Rilevanza per fasce deboli della popolazione	1	8	
SUB TOTALE			
Priorità della Pubblica Amministrazione	Media	5,00	
Segnalazioni dei cittadini	Bassa	0,00	
TOTALE		55,00	

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16688
SI_05_Municipio_Civico 14d		

CRITICITÀ PIÙ RILEVANTI

	LIV. 1	I 6861-0585 Altezza via Stringher 14 - Udine (Udine)	Costo stimato 150 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Ingresso con dislivello da 5 cm		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-0587 Spazio di manovra - Profondità via Stringher 14 - Udine (Udine)	Costo stimato 8500 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Bussola di ingresso con spazi restanti non conformi.		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-0592 Assenza via Stringher 14 - Udine (Udine)	Costo stimato 12000 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Servizio igienico accessibile non presente.		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 2	I 6861-1249 Assenza via Stringher 14 - Udine (Udine)	Costo stimato 12000 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Servizi igienici non accessibili e con gradini (piani primo e secondo).		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-1253 Dislivello raccordato solo da gradini via Stringher 14 - Udine (Udine)	Costo stimato 45000 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Piano primo e secondo raccordati solo da gradini.		
	DESC. PROGETTO			

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio

Data Rilievo

10 Aprile 2025

Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025

ID Rilevatore


0034

ID Scheda

SI 16689

SI_06_Municipio_Onoranze funebri



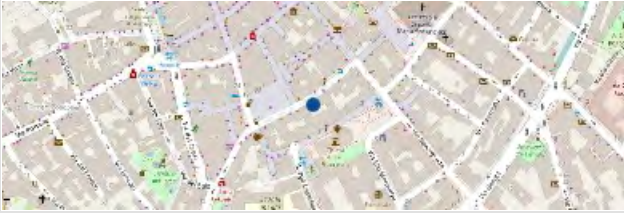

Indirizzo

via Stringher

Numero Di Livelli

Piano terra

Pertinenze

No

Parcheggi Riservati A Persone Con Disabilità

Spazio Di Primo Contatto Con Il Pubblico

Servizi Igienici Riservati A Persone Con Disabilità

Si

Zona Riservata Al Pubblico (Tra Gli Spettatori)

Collegamenti Verticali Interni

Collegamenti Verticali Esterni

Segnaletica Informativa

Percorso Di Avvicinamento

Ingressi

Interventi Esterni Al Peba Previsti Nel Breve Periodo

No

CRITICITÀ TOTALI:	COSTO TOTALE
7	2195 €

TABELLA DI VALUTAZIONE PRIORITÀ

Destinazione D'Uso	Ufficio pubblico	
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	QUANTITÀ	VALORE
Edificio aperto al pubblico	1	3
SUB TOTALE		
Priorità della Pubblica Amministrazione	Media	3,90
Segnalazioni dei cittadini	Bassa	0,00
TOTALE		42,90

Esportazione fatta da il 20/06/2025


Pagina 12 di 72

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16689
SI_06_Municipio_Onoranze funebri		

CRITICITÀ PIÙ RILEVANTI

	LIV. 1	I 6861-1265 Arredi (tavoli, sedie, armadi, fioriere, ecc) via Stringher 16 - Udine (Udine)	Costo stimato 50 €	
DESC. STATO DI FATTO	Servizio igienico accessibile utilizzato in modo improprio e con altre criticità.			
DESC. PROGETTO				

	LIV. 1	I 6861-1270 Altezza via Stringher 16 - Udine (Udine)	Costo stimato 150 €	
DESC. STATO DI FATTO	Ingresso con dislivello da 5 cm			
DESC. PROGETTO				

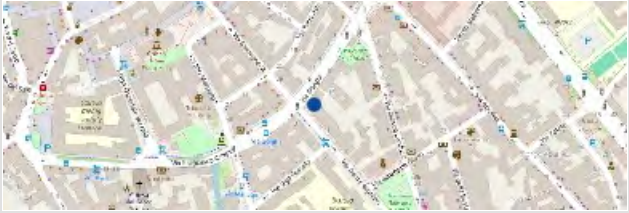PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16690
SI_07_Municipio_UO Sociale, inclusione e anziani		
		
Indirizzo	via Gorgi	
Numero Di Livelli	Piano rialzato - Piano primo - Piano secondo	
Pertinenze		
Parcheggi Riservati A Persone Con Disabilità		
Spazio Di Primo Contatto Con Il Pubblico		
Servizi Igienici Riservati A Persone Con Disabilità	No	
Zona Riservata Al Pubblico (Tra Gli Spettatori)		
Collegamenti Verticali Interni	Scala - Ascensore (con criticità)	
Collegamenti Verticali Esterni		
Segnaletica Informativa		
Percorso Di Avvicinamento		
Ingressi	Con gradini	
Interventi Esterni Al Peba Previsti Nel Breve Periodo	No	

CRITICITÀ TOTALI:	COSTO TOTALE
65	136332 €

TABELLA DI VALUTAZIONE PRIORITÀ


Destinazione D'Uso	Ufficio pubblico	
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	QUANTITÀ	VALORE
Edificio aperto al pubblico	1	3
+50% della superficie aperto al pubblico	1	3
Concentrazione di diverse funzioni	1	3
Rilevanza per fasce deboli della popolazione	1	8
SUB TOTALE		
Priorità della Pubblica Amministrazione	Alta	10,60
Segnalazioni dei cittadini	Bassa	0,00

TOTALE	63,60
--------	-------

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16690
SI_07_Municipio_UO Sociale, inclusione e anziani		

CRITICITÀ PIÙ RILEVANTI

	LIV. 1	I 6861-1313 Dislivello raccordato solo da gradini via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato 50000 €	
DESC. STATO DI FATTO	Ingresso principale con gradini e con successiva scala (dislivello 90 cm). Gli ascensori esistenti presentano criticità rilevanti (porta luce 60 cm, cabina 100 cm)			
DESC. PROGETTO				

	LIV. 1	I 6861-1320 Luce netta via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato 25000 €	
DESC. STATO DI FATTO	I servizi igienici indicati come accessibili, ai diversi piani, presentano gravi criticità: porte luce 70 cm e con spazi antistanti/retrostanti non conformi, sanitari non conformi.			
DESC. PROGETTO				

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16691
SI_08_Comando polizia locale		
		
Indirizzo	via Girardini	
Numero Di Livelli	Piano seminterrato - Piano rialzato - Piano primo	
Pertinenze		
Parcheggi Riservati A Persone Con Disabilità		
Spazio Di Primo Contatto Con Il Pubblico	Si	
Servizi Igienici Riservati A Persone Con Disabilità	Si	
Zona Riservata Al Pubblico (Tra Gli Spettatori)		
Collegamenti Verticali Interni	Scala - Ascensore	
Collegamenti Verticali Esterni		
Segnaletica Informativa		
Percorso Di Avvicinamento		
Ingressi		
Interventi Esterni Al Peba Previsti Nel Breve Periodo	No	

CRITICITÀ TOTALI:	COSTO TOTALE
31	53049 €

TABELLA DI VALUTAZIONE PRIORITÀ

Destinazione D'Uso	Ufficio pubblico	
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	QUANTITÀ	VALORE
Edificio aperto al pubblico	1	3
+50% della superficie aperto al pubblico	1	3
Rilevanza sovracomunale	1	3
SUB TOTALE		
Priorità della Pubblica Amministrazione	Media	4,50
Segnalazioni dei cittadini	Bassa	0,00
TOTALE		49,50

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16691
SI_08_Comando polizia locale		

CRITICITÀ PIÙ RILEVANTI

	LIV. 1	I 6861-1382 Assenza via Girardini 22 - Udine (Udine)	Costo stimato 15000 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	L'unico servizio accessibile si trova al piano seminterrato		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-1384 Vano contatto con pubblico - Altezza piano di utilizzo del bancone via Girardini 22 - Udine (Udine)	Costo stimato 1500 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Sportello con bancone con altezza 106 cm		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-0486 Non presente su entrambi i lati via Girardini 22 - Udine (Udine)	Costo stimato 997 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Scala priva di corrimano su entrambi i lati; parapetto attraversabile da sfera diam. 10 cm		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-0503 Altezza via Girardini 22 - Udine (Udine)	Costo stimato 2000 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Al piano primo un ufficio presenta pavimentazione rialzata con gradino.		
	DESC. PROGETTO			

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16692
SI_09_Sportello Unico Attività Produttive SUAP		
		
Indirizzo	via Girardini	
Numero Di Livelli	Piano rialzato - Piano primo	
Pertinenze		
Parcheggi Riservati A Persone Con Disabilità		
Spazio Di Primo Contatto Con Il Pubblico	Si	
Servizi Igienici Riservati A Persone Con Disabilità	Si	
Zona Riservata Al Pubblico (Tra Gli Spettatori)		
Collegamenti Verticali Interni	Scala - Ascensore (comune con Polizia Locale)	
Collegamenti Verticali Esterni	Scala - Servoscala	
Segnaletica Informativa		
Percorso Di Avvicinamento		
Ingressi		
Interventi Esterni Al Peba Previsti Nel Breve Periodo	No	

CRITICITÀ TOTALI:	COSTO TOTALE
28	61523 €

TABELLA DI VALUTAZIONE PRIORITÀ

Destinazione D'Uso	Ufficio pubblico	
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	QUANTITÀ	VALORE
Edificio aperto al pubblico	1	3
+50% della superficie aperto al pubblico	1	3
Rilevanza sovracomunale	1	3
SUB TOTALE		
Priorità della Pubblica Amministrazione	Media	4,50
Segnalazioni dei cittadini	Bassa	0,00
TOTALE		49,50


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16692
SI_09_Sportello Unico Attività Produttive SUAP		

CRITICITÀ PIÙ RILEVANTI

	LIV. 1	I 6861-1404 Dislivello raccordato solo da gradini via Girardini 22 - Udine (Udine)	Costo stimato --	
DESC. STATO DI FATTO	Al piano primo un'area e' raccordata solo da gradini			
DESC. PROGETTO				

	LIV. 1	I 6861-1408 Vano contatto con pubblico - Altezza piano di utilizzo del bancone via Girardini 22 - Udine (Udine)	Costo stimato 1500 €	
DESC. STATO DI FATTO	Sportello con bancone con altezza 106 cm			
DESC. PROGETTO				

	LIV. 1	I 6861-1412 Altezza via Girardini 22 - Udine (Udine)	Costo stimato --	
DESC. STATO DI FATTO	Porta su via di esodo con gradino e con spazi antistanti/retrostanti non conformi			
DESC. PROGETTO				

	LIV. 1	I 6861-1420 Assenza via Girardini 22 - Udine (Udine)	Costo stimato 40000 €	
DESC. STATO DI FATTO	Il piano terra è raggiungibile solo con servoscala posto sul retro dell'edificio (gli altri piani sono raggiungibili con l'ascensore dell'area Polizia Locale)			
DESC. PROGETTO				

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16693
SI_10_Municipio_Actività culturali, turismo – Palazzo Morpurgo		
		
Indirizzo	via Savorgnana	
Numero Di Livelli	Piano terra - Piano primo - Piano secondo - Piano terzo	
Pertinenze		
Parcheggi Riservati A Persone Con Disabilità	No	
Spazio Di Primo Contatto Con Il Pubblico		
Servizi Igienici Riservati A Persone Con Disabilità	Si	
Zona Riservata Al Pubblico (Tra Gli Spettatori)		
Collegamenti Verticali Interni	Scala - Ascensore	
Collegamenti Verticali Esterni		
Segnaletica Informativa		
Percorso Di Avvicinamento		
Ingressi		
Interventi Esterni Al Peba Previsti Nel Breve Periodo	No	



CRITICITÀ TOTALI:	COSTO TOTALE
33	33446 €

TABELLA DI VALUTAZIONE PRIORITÀ

Destinazione D'Uso	Ufficio pubblico	
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	QUANTITÀ	VALORE
Edificio aperto al pubblico	1	3
+50% della superficie aperto al pubblico	1	3
Rilevanza sovracomunale	1	3
SUB TOTALE		
Priorità della Pubblica Amministrazione	Media	4,50
Segnalazioni dei cittadini	Bassa	0,00
TOTALE		49,50

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16693
SI_10_Municipio_Actività culturali, turismo – Palazzo Morpurgo		

CRITICITÀ PIÙ RILEVANTI

	LIV. 1	I 6861-0192 Pendenza longitudinale via Savorgnana 12 - Udine (Udine)	Costo stimato 5000 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Rampe di accesso con pendenza >8%, prive di fermaruota e corrimano. Le porte corrispondenti sono prive di area antistante in piano		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-0180 Assenza via Savorgnana 12 - Udine (Udine)	Costo stimato 50 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Servizi igienici accessibili utilizzati in modo improprio		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-0181 Assenza vetrofania via Savorgnana 12 - Udine (Udine)	Costo stimato 75 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Ante vetrate prive di vetrofania		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-0144 Dislivello raccordato solo da gradini via Savorgnana 12 - Udine (Udine)	Costo stimato 2500 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Area raccordata solo da gradini		
	DESC. PROGETTO			

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16694
SI_11a_Biblioteca civica Joppi		
		
Indirizzo	riva Bartolini	
Numero Di Livelli	Piano interrato - Piano terra - Piano primo - Piano secondo	
Pertinenze		
Parcheggi Riservati A Persone Con Disabilità		
Spazio Di Primo Contatto Con Il Pubblico	Si	
Servizi Igienici Riservati A Persone Con Disabilità	Si (con criticità)	
Zona Riservata Al Pubblico (Tra Gli Spettatori)		
Collegamenti Verticali Interni	Scala - Ascensore (non collega tutte le aree)	
Collegamenti Verticali Esterni		
Segnaletica Informativa		
Percorso Di Avvicinamento		
Ingressi	Bussola	
Interventi Esterni Al Peba Previsti Nel Breve Periodo	No	

CRITICITÀ TOTALI:	COSTO TOTALE
40	53721 €

TABELLA DI VALUTAZIONE PRIORITÀ

Destinazione D'Uso	Vita associativa e cultura	
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	QUANTITÀ	VALORE
Edificio aperto al pubblico	1	3
+50% della superficie aperto al pubblico	1	3
Concentrazione di diverse funzioni	1	3
Rilevanza sovracomunale	1	3
Rilevanza simbolica per comunità/interesse turistico	1	5
SUB TOTALE		
Priorità della Pubblica Amministrazione	Alta	9,80
Segnalazioni dei cittadini	Media	5,88

TOTALE	64,68
--------	-------

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16694
SI_11a_Biblioteca civica Joppi		

CRITICITÀ PIÙ RILEVANTI

	LIV. 1	I 6861-0867 Pressione per l'apertura riva Bartolini 3 - Udine (Udine)	Costo stimato --	●
	DESC. STATO DI FATTO	Bussola di accesso con larghezza interna tale da non garantire la conformità degli spazi antistanti/retrostanti alle porte, porte con peso eccessivo e maniglie non ergonomiche		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-0884 Spazio di manovra - Spalletta riva Bartolini 3 - Udine (Udine)	Costo stimato 2500 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Porta di accesso all'antibagno con spazio antistante non conforme		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-0886 WC/bidet - Distanza asse da parete laterale riva Bartolini 3 - Udine (Udine)	Costo stimato 3500 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Servizio igienico indicato come accessibile con gravi criticità		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-0848 Dislivello raccordato solo da gradini riva Bartolini 3 - Udine (Udine)	Costo stimato --	●
	DESC. STATO DI FATTO	Palazzo Andriotti: piano secondo raccordato solo da scala. La porta di accesso alla sezione della biblioteca si apre su gradini		
	DESC. PROGETTO			

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16695
SI_11b_Biblioteca civica Joppi_Casa Pellis		
		
Indirizzo	riva Bartolini	
Numero Di Livelli	Piano terra - Piano primo	
Pertinenze	Si (area verde)	
Parcheggi Riservati A Persone Con Disabilità		
Spazio Di Primo Contatto Con Il Pubblico	Si	
Servizi Igienici Riservati A Persone Con Disabilità	Si	
Zona Riservata Al Pubblico (Tra Gli Spettatori)		
Collegamenti Verticali Interni	Scala	
Collegamenti Verticali Esterni		
Segnaletica Informativa		
Percorso Di Avvicinamento		
Ingressi		
Interventi Esterni Al Peba Previsti Nel Breve Periodo	No	


CRITICITÀ TOTALI:	COSTO TOTALE
19	32280 €

TABELLA DI VALUTAZIONE PRIORITÀ

Destinazione D'Uso	Vita associativa e cultura	
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	QUANTITÀ	VALORE
Edificio aperto al pubblico	1	3
+50% della superficie aperto al pubblico	1	3
Rilevanza per fasce deboli della popolazione	1	8
SUB TOTALE		
Priorità della Pubblica Amministrazione	Alta	9,20
Segnalazioni dei cittadini	Bassa	0,00
TOTALE		55,20

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16695
SI_11b_Biblioteca civica Joppi_Casa Pellis		

CRITICITÀ PIÙ RILEVANTI

	LIV. 1	I 6861-0909 Spazio di manovra - Spalletta riva Bartolini 3 - Udine (Udine)	Costo stimato 3000 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Servizio igienico accessibile con porta con spazi antistanti/retrostanti con conformi. Servizio con criticità legate agli arredi.		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-0917 Larghezza riva Bartolini 3 - Udine (Udine)	Costo stimato --	●
	DESC. STATO DI FATTO	Piano primo (con una sola stanza ad uso ufficio) raccordato solo da scala; scala priva di corrimano su entrambi i lati		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 2	I 6861-0922 Sconnessioni riva Bartolini 3 - Udine (Udine)	Costo stimato 13800 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Percorso esterno con pavimentazione sconnessa e area con panchine con criticità		
	DESC. PROGETTO			

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16696
SI_12_Teatro nuovo Giovanni da Udine		
		
Indirizzo	via Trento	
Numero Di Livelli	Piano-1 - Piano terra - Piano primo - Piano secondo - Piano terzo - Piano qutro - Piano quinto	
Pertinenze	Si (area verde - parcheggio)	
Parcheggi Riservati A Persone Con Disabilità	Si, nell'area parcheggio antistante	
Spazio Di Primo Contatto Con Il Pubblico	Si - altezza > 90 cm	
Servizi Igienici Riservati A Persone Con Disabilità	Si (solo piano terra)	
Zona Riservata Al Pubblico (Tra Gli Spettatori)	Si (limitate e con criticità)	
Collegamenti Verticali Interni	Scala - Ascensore	
Collegamenti Verticali Esterni	Rampa	
Segnaletica Informativa		
Percorso Di Avvicinamento		
Ingressi		
Interventi Esterni Al Peba Previsti Nel Breve Periodo	No	

CRITICITÀ TOTALI:	COSTO TOTALE
95	155367 €



TABELLA DI VALUTAZIONE PRIORITÀ

Destinazione D'Uso	Ufficio pubblico	
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	QUANTITÀ	VALORE
Edificio aperto al pubblico	1	3
+50% della superficie aperto al pubblico	1	3
Concentrazione di diverse funzioni	1	3
Rilevanza sovracomunale	1	3
Rilevanza per fasce deboli della popolazione	1	8
Rilevanza simbolica per comunità/interesse turistico	1	5
SUB TOTALE		
Priorità della Pubblica Amministrazione	Alta	12,20

Segnalazioni dei cittadini	Media	7,32
TOTALE		80,52

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16696
SI_12_Teatro nuovo Giovanni da Udine		

CRITICITÀ PIÙ RILEVANTI

	LIV. 1	I 6861-0017 Vano contatto con pubblico - Altezza piano di utilizzo del bancone via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato 2500 €	
DESC. STATO DI FATTO	Biglietteria con bancone con altezza 102 cm; sul bancone trova anche il monitor per la scelta dei posti in sala. Le postazioni di lavoro della biglietteria presentano gradini.			
DESC. PROGETTO				
	LIV. 1	I 6861-0057 Dislivello raccordato solo da gradini via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato 10000 €	
DESC. STATO DI FATTO	Gli spazi per gli spettatori in sedia a ruote sono solo in platea, nell'area adiacente il fondo della sala, lontani dal palcoscenico e dalle poltroncine. I posti in platea, nelle gallerie e nei palchi non sono accessibili.			
DESC. PROGETTO				
	LIV. 2	I 6861-0127 Corrimano/maniglione - Non ergonomico via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato 50 €	
DESC. STATO DI FATTO	Servizi igienici accessibili si trovano solo al piano terra e presentano modeste criticità legate agli accessori e alle porte.			
DESC. PROGETTO				
	LIV. 1	I 6861-0143 Assenza via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato 5500 €	
DESC. STATO DI FATTO	Assenza di segnaletica per permettere a persone con disabilità visiva di raggiungere l'edificio e i punti di primo contatto (segnaletica tattilopiantare) e per orientarsi all'interno dell'edificio (mappa tattile).			
DESC. PROGETTO				
	LIV. 1	I 6861-1075 Pendenza longitudinale via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato 8500 €	
DESC. STATO DI FATTO	Percorsi esterni con pendenza fino a 15%, privi di aree in piano e di corrimano.			
DESC. PROGETTO				

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 17 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16697
SI_13_Teatro Palamostre		
		
Indirizzo	piazzale Paolo Diacono	
Numero Di Livelli	Piano seminterrato - Piano terra - Piano primo	
Pertinenze		
Parcheggi Riservati A Persone Con Disabilità	Si, nell'area parcheggio antistante	
Spazio Di Primo Contatto Con Il Pubblico	Si - altezza > 90 cm	
Servizi Igienici Riservati A Persone Con Disabilità	Si	
Zona Riservata Al Pubblico (Tra Gli Spettatori)	Si	
Collegamenti Verticali Interni	Scala - Servoscala	
Collegamenti Verticali Esterni	Scala - Rampa	
Segnaletica Informativa		
Percorso Di Avvicinamento		
Ingressi		
Interventi Esterni Al Peba Previsti Nel Breve Periodo	No	

CRITICITÀ TOTALI:	COSTO TOTALE
64	131789 €

TABELLA DI VALUTAZIONE PRIORITÀ

Destinazione D'Uso	Vita associativa e cultura	
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	QUANTITÀ	VALORE
Edificio aperto al pubblico	1	3
+50% della superficie aperto al pubblico	1	3
Concentrazione di diverse funzioni	1	3
Rilevanza sovracomunale	1	3
Rilevanza simbolica per comunità/interesse turistico	1	5
SUB TOTALE		
Priorità della Pubblica Amministrazione	Alta	9,80
Segnalazioni dei cittadini	Bassa	0,00

TOTALE	58,80
--------	-------

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 17 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16697
SI_13_Teatro Palamostre		

CRITICITÀ PIÙ RILEVANTI

	LIV. 1	I 6861-1108 Assenza piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --	
DESC. STATO DI FATTO	Bar al piano interrato raccordato solo da servoscala. Gli arredi (bancone e tavoli) hanno altezza di 111 cm. L'illuminazione d'atmosfera non è adatta a persone con ipovisione e con altre difficoltà (es. neurovidergenze)			
DESC. PROGETTO				
	LIV. 1	I 6861-1141 Gradino-assenza contrasto cromatico piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)	Costo stimato 240 €	
DESC. STATO DI FATTO	I percorsi delle vie di esodo dal piano sono scale prive di segnalazione e delimitazione verso lo spazio pubblico (marciapiede). Le scale sono prive di marcagradino e di corrimano.			
DESC. PROGETTO				
	LIV. 1	I 6861-1107 Assenza di collegamento al percorso pedonale piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)	Costo stimato 2244 €	
DESC. STATO DI FATTO	Gli stalli riservati adiacenti al teatro non sono raccordati al percorso pedonale; la pavimentazione tra gli stalli e la rampa di ingresso presenta sconnessioni.			
DESC. PROGETTO				
	LIV. 1	I 6861-1113 Assenza piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)	Costo stimato 1920 €	
DESC. STATO DI FATTO	La scala di accesso al teatro è priva di marcagradino e di segnaletica tattilopiantare (assente anche lungo i percorsi esterni per individuare l'ingresso)			
DESC. PROGETTO				
	LIV. 3	I 6861-1150 Dislivello raccordato solo da gradini piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --	
DESC. STATO DI FATTO	L'area per gli spettatori è accessibile solo in parte e mediante servoscala. I camerini, posti in un corpo retrostante al palcoscenico, sono raccordati solo da scale.			
DESC. PROGETTO				

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 17 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16698
SI_14_Castello		
		
Indirizzo	piazzale della Patria del Friuli	
Numero Di Livelli	Piano terra - Piano primo (mezzanino) - Piano secondo - Piano terzo - Piano quarto	
Pertinenze	Si (area verde)	
Parcheggi Riservati A Persone Con Disabilità		
Spazio Di Primo Contatto Con Il Pubblico	Si	
Servizi Igienici Riservati A Persone Con Disabilità	Si	
Zona Riservata Al Pubblico (Tra Gli Spettatori)		
Collegamenti Verticali Interni	Scala - Ascensore - Servoscala - Rampe di raccordo	
Collegamenti Verticali Esterni	Ascensore pubblico per raggiungere il colle del Castello	
Segnaletica Informativa		
Percorso Di Avvicinamento	Scala - Ascensore	
Ingressi		
Interventi Esterni Al Peba Previsti Nel Breve Periodo	No	

CRITICITÀ TOTALI:	COSTO TOTALE
128	247583 €


TABELLA DI VALUTAZIONE PRIORITÀ

Destinazione D'Uso	Vita associativa e cultura	
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	QUANTITÀ	VALORE
Edificio aperto al pubblico	1	3
+50% della superficie aperto al pubblico	1	3
Rilevanza sovracomunale	1	3
Rilevanza simbolica per comunità/interesse turistico	1	5
SUB TOTALE		
Priorità della Pubblica Amministrazione	Media	4,60
Segnalazioni dei cittadini	Media	5,06

TOTALE	55,66
--------	-------

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 17 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16698
SI_14_Castello		

CRITICITÀ PIÙ RILEVANTI


	LIV. 1	I 6861-0225 Tipologia apertura ante piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato 30000 €	
DESC. STATO DI FATTO	Ascensori con porte ad ante battente, privi di pulsantiera con caratteri braille. Al piano terra, lo spazio antistante la porta non è in piano.			
DESC. PROGETTO				

	LIV. 1	I 6861-0659 Assenza piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato 15000 €	
DESC. STATO DI FATTO	Servizi igienici non accessibili o con criticità (porte e arredi).			
DESC. PROGETTO				

	LIV. 1	I 6861-0674 Dislivello raccordato solo da gradini piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato 350 €	
DESC. STATO DI FATTO	Area al piano terra (museo archeologico) con ingresso con gradini.			
DESC. PROGETTO				

	LIV. 3	I 6861-0194 Spazio di manovra - Profondità piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato 2500 €	
DESC. STATO DI FATTO	Ingressi con gradini raccordati con rampe con pendenza >15%, prive di fermaruota e corrimano (intero edificio, compresa sezione Museo del Risorgimento al piano terra). Si segnalano anche assenze di protezione verso l'inizio delle scale in discesa.			
DESC. PROGETTO				

	LIV. 1	I 6861-0723 Non coerente piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato 50 €	
DESC. STATO DI FATTO	Segnaletica esterna che indica l'ingresso accessibile in posizione non visibile. La segnaletica interna presenta diverse criticità, tra le quali mappe tattili prive di contrasto cromatico e non correttamente posizionate.			
DESC. PROGETTO				

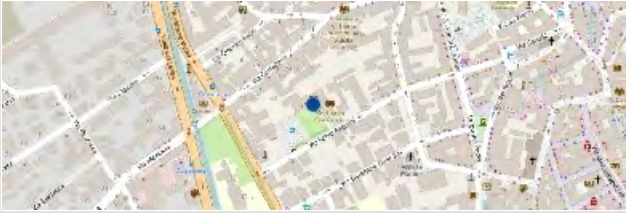PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16699
SI_15_Cinema Visionario		
		
Indirizzo	via F. Asquini	
Numero Di Livelli	Piano interrato - Piano terra - Piano primo - Piano secondo	
Pertinenze	Si (area verde - parcheggio)	
Parcheggi Riservati A Persone Con Disabilità	Si	
Spazio Di Primo Contatto Con Il Pubblico	Si	
Servizi Igienici Riservati A Persone Con Disabilità	Si	
Zona Riservata Al Pubblico (Tra Gli Spettatori)	Si (alcune con criticità)	
Collegamenti Verticali Interni	Scala - Ascensore (non collega tutte le aree)	
Collegamenti Verticali Esterni	Scala - Rampa	
Segnaletica Informativa		
Percorso Di Avvicinamento		
Ingressi		
Interventi Esterni Al Peba Previsti Nel Breve Periodo	No	

CRITICITÀ TOTALI:	COSTO TOTALE
64	171272 €

TABELLA DI VALUTAZIONE PRIORITÀ

Destinazione D'Uso	Vita associativa e cultura	
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	QUANTITÀ	VALORE
Edificio aperto al pubblico	1	3
+50% della superficie aperto al pubblico	1	3
Rilevanza sovracomunale	1	3
Rilevanza simbolica per comunità/interesse turistico	1	5
SUB TOTALE		
Priorità della Pubblica Amministrazione	Alta	9,20
Segnalazioni dei cittadini	Media	5,52

TOTALE	60,72
--------	-------

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16699
SI_15_Cinema Visionario		

CRITICITÀ PIÙ RILEVANTI

	LIV. 1	I 6861-0006 Pendenza longitudinale via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	Costo stimato 6500 €	
DESC. STATO DI FATTO	La rampa esterna per l'accesso all'edificio presenta pendenza >8% ed è priva di corrimano e fermaruota su entrambi i lati. E' stato riferito che la posizione, non in continuità con il percorso dal parcheggio riservato, viene ritenuta scomoda da alcuni utenti. Si segnala la mancanza di contrasto cromatico della porta di ingresso.			
DESC. PROGETTO				
	LIV. 1	I 6861-0047 Dislivello raccordato solo da gradini via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	Costo stimato --	
DESC. STATO DI FATTO	Nelle sale al piano interrato i posti per gli spettatori si trovano in fondo, accanto all'entrata. La sala ha pavimentazione inclinata raccordata solo da gradini e l'area antistante gli schermi, utilizzata da relatori, non è accessibile.			
DESC. PROGETTO				
	LIV. 1	I 6861-0054 Assenza via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	Costo stimato 855 €	
DESC. STATO DI FATTO	In tutte le sale, le scale sono prive di corrimano.			
DESC. PROGETTO				
	LIV. 1	I 6861-0071 Vano contatto con pubblico - Altezza piano di utilizzo del bancone via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	Costo stimato 2500 €	
DESC. STATO DI FATTO	Biglietteria con bancone con altezza 103 cm. Anche il bancone del bar al piano primo presenta la medesima criticità			
DESC. PROGETTO				
	LIV. 1	I 6861-0072 Assenza di protezione della piattaforma via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	Costo stimato 750 €	
DESC. STATO DI FATTO	Piattaforma elevatrice senza cabina priva di protezione			
DESC. PROGETTO				

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16700
SI_16_Ludoteca comunale		
		
Indirizzo	via del Sale	
Numero Di Livelli	Piano terra - Piano primo - Piano secondo	
Pertinenze		
Parcheggi Riservati A Persone Con Disabilità		
Spazio Di Primo Contatto Con Il Pubblico		
Servizi Igienici Riservati A Persone Con Disabilità	Si	
Zona Riservata Al Pubblico (Tra Gli Spettatori)		
Collegamenti Verticali Interni	Scala - Ascensore	
Collegamenti Verticali Esterni		
Segnaletica Informativa		
Percorso Di Avvicinamento		
Ingressi		
Interventi Esterni Al Peba Previsti Nel Breve Periodo	No	

CRITICITÀ TOTALI:	COSTO TOTALE
23	12064 €

TABELLA DI VALUTAZIONE PRIORITÀ

Destinazione D'Uso	Vita associativa e cultura	
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	QUANTITÀ	VALORE
Edificio aperto al pubblico	1	3
+50% della superficie aperto al pubblico	1	3
Rilevanza per fasce deboli della popolazione	1	8
SUB TOTALE		
Priorità della Pubblica Amministrazione	Alta	9,20
Segnalazioni dei cittadini	Bassa	0,00
TOTALE		55,20

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16700
SI_16_Ludoteca comunale		

CRITICITÀ PIÙ RILEVANTI

	LIV. 1	I 6861-1275 Corrimano/maniglione - Assenza via del Sale 21 - Udine (Udine)	Costo stimato 145 €	
DESC. STATO DI FATTO	Servizi accessibili al piano terra e piano primo privi di maniglione a parete			
DESC. PROGETTO				

	LIV. 1	I 6861-1280 Altezza via del Sale 21 - Udine (Udine)	Costo stimato 1330 €	
DESC. STATO DI FATTO	Scala priva di corrimano su entrambi i lati, corrimano esistente ad altezza 114 cm			
DESC. PROGETTO				

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16701
SI_17_Chiesa di San Francesco		
		
Indirizzo	via Beato Odorico da Pordenone	
Numero Di Livelli	Piano terra	
Pertinenze		
Parcheggi Riservati A Persone Con Disabilità		
Spazio Di Primo Contatto Con Il Pubblico		
Servizi Igienici Riservati A Persone Con Disabilità	No	
Zona Riservata Al Pubblico (Tra Gli Spettatori)		
Collegamenti Verticali Interni		
Collegamenti Verticali Esterni	Rampe brevi	
Segnaletica Informativa		
Percorso Di Avvicinamento		
Ingressi		
Interventi Esterni Al Peba Previsti Nel Breve Periodo	No	

CRITICITÀ TOTALI:	COSTO TOTALE
10	36075 €

TABELLA DI VALUTAZIONE PRIORITÀ

Destinazione D'Uso	Vita associativa e cultura	
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	QUANTITÀ	VALORE
Edificio aperto al pubblico	1	3
+50% della superficie aperto al pubblico	1	3
Rilevanza sovracomunale	1	3
Rilevanza simbolica per comunità/interesse turistico	1	5
SUB TOTALE		
Priorità della Pubblica Amministrazione	Media	4,60
Segnalazioni dei cittadini	Bassa	0,00

TOTALE	50,60
--------	-------

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16701
SI_17_Chiesa di San Francesco		

CRITICITÀ PIÙ RILEVANTI

	LIV. 1	I 6861-0083 Presenza chiudiporta via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)	Costo stimato 75 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Porte con chiudi porta		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-0090 Spazio di manovra - Profondità via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)	Costo stimato 5000 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Ingressi con dislivello raccordato da brevi rampe con pendenza >15%, prive di ferma piede e corrimano. La presenza delle rampe implica che le porte siano prive dell'area antistante in piano.		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-0094 Altezza via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)	Costo stimato 5000 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Aree absidali con gradino altezza 10 cm		
	DESC. PROGETTO			

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16702
SI_18_Casa Cavazzini		
		
Indirizzo	via Cavour	
Numero Di Livelli	Piano terra - Piano primo - Piano secondo - Piano terzo	
Pertinenze		
Parcheggi Riservati A Persone Con Disabilità		
Spazio Di Primo Contatto Con Il Pubblico		
Servizi Igienici Riservati A Persone Con Disabilità	Si	
Zona Riservata Al Pubblico (Tra Gli Spettatori)		
Collegamenti Verticali Interni	Scala - Ascensore	
Collegamenti Verticali Esterni		
Segnaletica Informativa		
Percorso Di Avvicinamento		
Ingressi		
Interventi Esterni Al Peba Previsti Nel Breve Periodo	No	

CRITICITÀ TOTALI:	COSTO TOTALE
79	151329 €



TABELLA DI VALUTAZIONE PRIORITÀ

Destinazione D'Uso	Vita associativa e cultura	
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	QUANTITÀ	VALORE
Edificio aperto al pubblico	1	3
+50% della superficie aperto al pubblico	1	3
Rilevanza sovracomunale	1	3
Rilevanza simbolica per comunità/interesse turistico	1	5
SUB TOTALE		
Priorità della Pubblica Amministrazione	Media	4,60
Segnalazioni dei cittadini	Media	5,06

TOTALE	55,66
--------	-------

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16702
SI_18_Casa Cavazzini		

CRITICITÀ PIÙ RILEVANTI

	LIV. 1	I 6861-0513 Risalto/incasso via Cavour 14 - Udine (Udine)	Costo stimato 150 €	
DESC. STATO DI FATTO	Percorso con ostacoli costituiti da canali impiantistici a pavimento legati ad installazioni			
DESC. PROGETTO				
	LIV. 1	I 6861-0519 Altezza via Cavour 14 - Udine (Udine)	Costo stimato 3500 €	
DESC. STATO DI FATTO	Accesso all'area espositiva con gradino (piano primo e secondo)			
DESC. PROGETTO				
	LIV. 1	I 6861-0521 Altezza via Cavour 14 - Udine (Udine)	Costo stimato 1050 €	
DESC. STATO DI FATTO	Area espositiva con la parte di pavimentazione prospiciente le opere incassata			
DESC. PROGETTO				
	LIV. 1	I 6861-0523 Assenza via Cavour 14 - Udine (Udine)	Costo stimato 7500 €	
DESC. STATO DI FATTO	Assenza di servizi igienici accessibili ai piani primo e secondo			
DESC. PROGETTO				
	LIV. 1	I 6861-0527 Opacità parapetto via Cavour 14 - Udine (Udine)	Costo stimato 300 €	
DESC. STATO DI FATTO	Porte vetrate prive di vetrofania (diversi piani)			
DESC. PROGETTO				

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16703
SI_19_Palaspot Carnera		
		
Indirizzo	piazza Repubblica Argentina	
Numero Di Livelli	Piano terra - Piano primo	
Pertinenze	Si (area verde)	
Parcheggi Riservati A Persone Con Disabilità	Si, nell'area parcheggio antistante	
Spazio Di Primo Contatto Con Il Pubblico	Si - altezza > 90 cm	
Servizi Igienici Riservati A Persone Con Disabilità	Si	
Zona Riservata Al Pubblico (Tra Gli Spettatori)		
Collegamenti Verticali Interni	Scala	
Collegamenti Verticali Esterni		
Segnaletica Informativa		
Percorso Di Avvicinamento		
Ingressi		
Interventi Esterni Al Peba Previsti Nel Breve Periodo	No	


CRITICITÀ TOTALI:	COSTO TOTALE
31	48800 €

TABELLA DI VALUTAZIONE PRIORITÀ

Destinazione D'Uso	Sport	
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	QUANTITÀ	VALORE
Edificio aperto al pubblico	1	3
Rilevanza sovracomunale	1	3
Rilevanza simbolica per comunità/interesse turistico	1	5
SUB TOTALE		
Priorità della Pubblica Amministrazione	Alta	7,80
Segnalazioni dei cittadini	Bassa	0,00
TOTALE		46,80

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16703
SI_19_Palasport Carnera		

CRITICITÀ PIÙ RILEVANTI

	LIV. 1	I 6861-0877 Corrimano/maniglione - Assenza piazza Repubblica Argentina 1 - Udine (Udine)	Costo stimato 145 €
	DESC. STATO DI FATTO	I servizi igienici accessibili sono privi di maniglione laterale	
	DESC. PROGETTO		
	LIV. 1	I 6861-0902 Dislivello raccordato solo da gradini piazza Repubblica Argentina 1 - Udine (Udine)	Costo stimato 12000 €
	DESC. STATO DI FATTO	Ampie aree dell'edificio sono raccordate solo da gradini	
	DESC. PROGETTO		
	LIV. 1	I 6861-0923 Vano contatto con pubblico - Altezza piano di utilizzo del bancone piazza Repubblica Argentina 1 - Udine (Udine)	Costo stimato 3500 €
	DESC. STATO DI FATTO	Biglietteria con bancone ad altezza 107 cm e con transenne che restringono il percorso. Tra l'area antistante e la pavimentazione dislivello di 4 cm	
	DESC. PROGETTO		

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16704
20_Impianto sportivo polifunzionale		
		
Indirizzo	via Lodi	
Numero Di Livelli	Piano terra - Piano primo	
Pertinenze	Si (area verde)	
Parcheggi Riservati A Persone Con Disabilità	Si, nell'area parcheggio antistante	
Spazio Di Primo Contatto Con Il Pubblico	Si - altezza > 90 cm	
Servizi Igienici Riservati A Persone Con Disabilità	Si	
Zona Riservata Al Pubblico (Tra Gli Spettatori)		
Collegamenti Verticali Interni	Scala - Ascensore (con criticità)	
Collegamenti Verticali Esterni		
Segnaletica Informativa		
Percorso Di Avvicinamento		
Ingressi		
Interventi Esterni Al Peba Previsti Nel Breve Periodo	No	

CRITICITÀ TOTALI:	COSTO TOTALE
74	103284 €




TABELLA DI VALUTAZIONE PRIORITÀ

Destinazione D'Uso	Sport	
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	QUANTITÀ	VALORE
Edificio aperto al pubblico	1	3
+50% della superficie aperto al pubblico	1	3
Rilevanza sovracomunale	1	3
Rilevanza per fasce deboli della popolazione	1	8
Rilevanza simbolica per comunità/interesse turistico	1	5
SUB TOTALE		
Priorità della Pubblica Amministrazione	Alta	10,00
Segnalazioni dei cittadini	Bassa	0,00

TOTALE	60,00
--------	-------

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16704
20_Impianto sportivo polifunzionale		

CRITICITÀ PIÙ RILEVANTI

	LIV. 2	I 6861-0763 Non coerente o interrotta via Lodi 1 - Udine (Udine)	Costo stimato 4250 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Percorso tattilopiantare discontinuo e non coerente con il contesto. Bancone reception ad altezza 107 cm		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-0780 Assenza spazio per l'avvicinamento e l'uso via Lodi 1 - Udine (Udine)	Costo stimato 50 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Servizi accessibili con modeste criticità legate agli accessori		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-0784 Lavabo-assenza spazio libero sottostante via Lodi 1 - Udine (Udine)	Costo stimato 2500 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Servizi accessibili negli spogliatoi con lavabo non conforme.		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-0800 Larghezza via Lodi 1 - Udine (Udine)	Costo stimato 16500 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Percorso esterno (via di esodo) con larghezza non adeguata all'apertura delle porte e interrotto.		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-0766 Larghezza cabina via Lodi 1 - Udine (Udine)	Costo stimato 32000 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Elevatore con cabina 90x130 cm, azionamento ad uomo presente al piano terra (per scendere dal piano primo è necessario che venga attivata la chiamata dal piano terra)		
	DESC. PROGETTO			

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 17 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16705
SI_21_Palasport Benedetti		
		
Indirizzo	via Marangoni	
Numero Di Livelli	Piano interrato - Piano terra - Piano primo - Piano secondo	
Pertinenze		
Parcheggi Riservati A Persone Con Disabilità		
Spazio Di Primo Contatto Con Il Pubblico	Si	
Servizi Igienici Riservati A Persone Con Disabilità		
Zona Riservata Al Pubblico (Tra Gli Spettatori)		
Collegamenti Verticali Interni	Scala	
Collegamenti Verticali Esterni		
Segnaletica Informativa		
Percorso Di Avvicinamento		
Ingressi		
Interventi Esterni Al Peba Previsti Nel Breve Periodo	No	


CRITICITÀ TOTALI:	COSTO TOTALE
31	133364 €

TABELLA DI VALUTAZIONE PRIORITÀ

Destinazione D'Uso	Sport	
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	QUANTITÀ	VALORE
Edificio aperto al pubblico	1	3
+50% della superficie aperto al pubblico	1	3
Rilevanza sovracomunale	1	3
SUB TOTALE		
Priorità della Pubblica Amministrazione	Alta	7,40
Segnalazioni dei cittadini	Bassa	0,00
TOTALE		44,40

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 17 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16705
SI_21_Palasport Benedetti		

CRITICITÀ PIÙ RILEVANTI

	LIV. 2	I 6861-1245 Assenza via Marangoni 46 - Udine (Udine)	Costo stimato 15000 €	
DESC. STATO DI FATTO	Gruppo bagni privo di servizi accessibili			
DESC. PROGETTO				
	LIV. 1	I 6861-1246 Dislivello raccordato solo da gradini via Marangoni 46 - Udine (Udine)	Costo stimato --	
DESC. STATO DI FATTO	Piano interrato raccordato solo da gradini (palestra pesistica)			
DESC. PROGETTO				
	LIV. 1	I 6861-1211 Altezza via Marangoni 46 - Udine (Udine)	Costo stimato 3760 €	
DESC. STATO DI FATTO	Ingresso con gradino altezza 9 cm			
DESC. PROGETTO				
	LIV. 1	I 6861-1215 Pendenza longitudinale via Marangoni 46 - Udine (Udine)	Costo stimato 1500 €	
DESC. STATO DI FATTO	Rampa di accesso al campo di gioco con pendenza 19%			
DESC. PROGETTO				
	LIV. 1	I 6861-1239 Dislivello raccordato solo da gradini via Marangoni 46 - Udine (Udine)	Costo stimato 45000 €	
DESC. STATO DI FATTO	Palestre al piano primo raccordate solo da scale. Aree spogliatoi raccordate solo da scale.			
DESC. PROGETTO				

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16706
SI_22_Piscina comunale		
		
Indirizzo	via Pradamano	
Numero Di Livelli	Piano terra - Piano primo	
Pertinenze		
Parcheggi Riservati A Persone Con Disabilità	Si, nell'area parcheggio antistante	
Spazio Di Primo Contatto Con Il Pubblico	Si	
Servizi Igienici Riservati A Persone Con Disabilità	Si	
Zona Riservata Al Pubblico (Tra Gli Spettatori)	No	
Collegamenti Verticali Interni	Scala	
Collegamenti Verticali Esterni		
Segnaletica Informativa		
Percorso Di Avvicinamento		
Ingressi		
Interventi Esterni Al Peba Previsti Nel Breve Periodo	No	

CRITICITÀ TOTALI:	COSTO TOTALE
32	65775 €

TABELLA DI VALUTAZIONE PRIORITÀ

Destinazione D'Uso	Sport	
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	QUANTITÀ	VALORE
Edificio aperto al pubblico	1	3
+50% della superficie aperto al pubblico	1	3
Rilevanza sovracomunale	1	3
Rilevanza per fasce deboli della popolazione	1	8
SUB TOTALE		
Priorità della Pubblica Amministrazione	Alta	9,00
Segnalazioni dei cittadini	Bassa	0,00

TOTALE	54,00
--------	-------

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16706
SI_22_Piscina comunale		

CRITICITÀ PIÙ RILEVANTI

	LIV. 1	I 6861-1016 Presenza chiudiporta via Pradamano 21 - Udine (Udine)	Costo stimato 300 €	●
	DESC. STATO DI FATTO Due spogliatoi riservati a persone con disabilità (maschile e femminile) con porte tipo saloon e con dimensioni interne non adeguate all'uso in autonomia o con accompagnatore.			
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 2	I 6861-1020 Altezza accessorio via Pradamano 21 - Udine (Udine)	Costo stimato 250 €	●
	DESC. STATO DI FATTO Phon ad altezza non raggiungibile			
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-1034 Presenza chiudiporta via Pradamano 21 - Udine (Udine)	Costo stimato 3125 €	●
	DESC. STATO DI FATTO Le porte tra gli spogliatoi e la piscina sono del tipo va e vieni			
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-1048 Corrimano/maniglione - Non ergonomico via Pradamano 21 - Udine (Udine)	Costo stimato 50 €	●
	DESC. STATO DI FATTO Servizio accessibile con maniglione in pozione non idonea e con criticità modeste legate agli accessori.			
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-1056 Dislivello raccordato solo da gradini via Pradamano 21 - Udine (Udine)	Costo stimato 12000 €	●
	DESC. STATO DI FATTO Area per gli spettatori al piano primo raccordata solo da gradini			
	DESC. PROGETTO			

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16707
SI_23_Campo atletica Dal Dan		
		
Indirizzo	via Torino 47	
Numero Di Livelli	Piano terra - Piano primo (diversi edifici)	
Pertinenze		
Parcheggi Riservati A Persone Con Disabilità	Si, nell'area parcheggio antistante	
Spazio Di Primo Contatto Con Il Pubblico	Si - altezza > 90 cm	
Servizi Igienici Riservati A Persone Con Disabilità	Si	
Zona Riservata Al Pubblico (Tra Gli Spettatori)	Si	
Collegamenti Verticali Interni	Scala	
Collegamenti Verticali Esterni		
Segnaletica Informativa		
Percorso Di Avvicinamento		
Ingressi		
Interventi Esterni Al Peba Previsti Nel Breve Periodo	No	

CRITICITÀ TOTALI:	COSTO TOTALE
74	86330 €

TABELLA DI VALUTAZIONE PRIORITÀ

Destinazione D'Uso	Sport	
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	QUANTITÀ	VALORE
Edificio aperto al pubblico	1	3
+50% della superficie aperto al pubblico	1	3
Concentrazione di diversi funzioni	1	3
Rilevanza sovracomunale	1	3
SUB TOTALE		
Priorità della Pubblica Amministrazione	Media	4,00
Segnalazioni dei cittadini	Bassa	0,00

TOTALE	44,00
--------	-------

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16707
SI_23_Campo atletica Dal Dan		

CRITICITÀ PIÙ RILEVANTI

	LIV. 1	I 6861-0977 Gradino-assenza contrasto cromatico via Torino 47 - Udine (Udine)	Costo stimato 96 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Scale prive di marcagradino		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-0981 Manufatto edilizio o tecnologico sporgente via Torino 47 - Udine (Udine)	Costo stimato 3000 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Area per il pubblico con elementi strutturali ad altezza < 210 cm		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-0964 Spazio di manovra - Profondità via Torino 47 - Udine (Udine)	Costo stimato 100 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Porte di accesso alle aree servizi igienici con spazi antistanti/retrostanti non conformi		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-0930 Vano contatto con pubblico - Altezza piano di utilizzo del bancone via Torino 47 - Udine (Udine)	Costo stimato 3500 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Sportello biglietteria con bancone ad altezza 110 cm		
	DESC. PROGETTO			

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 17 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16708
SI_24_Palestra Cernich		
		
Indirizzo	via Laipacco 96	
Numero Di Livelli	Piano terra	
Pertinenze	Si (parcheggio)	
Parcheggi Riservati A Persone Con Disabilità	No	
Spazio Di Primo Contatto Con Il Pubblico		
Servizi Igienici Riservati A Persone Con Disabilità	Si	
Zona Riservata Al Pubblico (Tra Gli Spettatori)		
Collegamenti Verticali Interni		
Collegamenti Verticali Esterni		
Segnaletica Informativa		
Percorso Di Avvicinamento		
Ingressi		
Interventi Esterni Al Peba Previsti Nel Breve Periodo	No	


CRITICITÀ TOTALI:	COSTO TOTALE
20	53395 €

TABELLA DI VALUTAZIONE PRIORITÀ

Destinazione D'Uso	Sport	
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	QUANTITÀ	VALORE
Edificio aperto al pubblico	1	3
+50% della superficie aperto al pubblico	1	3
SUB TOTALE		
Priorità della Pubblica Amministrazione	Alta	6,80
Segnalazioni dei cittadini	Bassa	0,00
TOTALE		40,80

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 17 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16708
SI_24_Palestra Cernich		

CRITICITÀ PIÙ RILEVANTI

	LIV. 1	I 6861-1029 Spazio di manovra - Profondità via Laipacco 96 - Udine (Udine)	Costo stimato 1550 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Porte di accesso all'area servizi con spazi antistanti/retrostanti non conformi		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-1037 Lavabo-altezza piano via Laipacco 96 - Udine (Udine)	Costo stimato --	●
	DESC. STATO DI FATTO	Servizio accessibile con diverse criticità (assenza spazio libero laterale al wc, altezza insetti non ergonomici)		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-1052 Assenza via Laipacco 96 - Udine (Udine)	Costo stimato 15000 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Spogliatoi con gruppo bagni privi di servizi accessibili		
	DESC. PROGETTO			

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16709
SI_25_Sede Circoscrizione 3		
		
Indirizzo	via Cividale 337	
Numero Di Livelli	Piano terra - Piano rialzato - Piano primo - Piano secondo	
Pertinenze	No	
Parcheggi Riservati A Persone Con Disabilità	Si, nell'area parcheggio antistante	
Spazio Di Primo Contatto Con Il Pubblico	Si - altezza > 90 cm	
Servizi Igienici Riservati A Persone Con Disabilità	No	
Zona Riservata Al Pubblico (Tra Gli Spettatori)		
Collegamenti Verticali Interni	Scala	
Collegamenti Verticali Esterni	Scala	
Segnaletica Informativa		
Percorso Di Avvicinamento		
Ingressi		
Interventi Esterni Al Peba Previsti Nel Breve Periodo	No	


CRITICITÀ TOTALI:	COSTO TOTALE
31	90423 €

TABELLA DI VALUTAZIONE PRIORITÀ

Destinazione D'Uso	Ufficio pubblico	
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	QUANTITÀ	VALORE
Edificio aperto al pubblico	1	3
Rilevanza per fasce deboli della popolazione	1	8
SUB TOTALE		
Priorità della Pubblica Amministrazione	Media	4,70
Segnalazioni dei cittadini	Media	5,17
TOTALE		56,87

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16709
SI_25_Sede Circostrizione 3		

CRITICITÀ PIÙ RILEVANTI

	LIV. 1	I 6861-0725 Giunture viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	Costo stimato 4500 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Percorso di collegamento tra stallo riservato ed ingresso con sconnessioni e deformazioni. Lo stallo riservato si trova lontano dall'ingresso.		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-0727 Altezza viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	Costo stimato --	●
	DESC. STATO DI FATTO	Ingresso con gradino altezza 5 cm		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 2	I 6861-0751 Vano contatto con pubblico - Altezza piano di utilizzo del bancone viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	Costo stimato 1500 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Sportello con bancone altezza 98 cm		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-0742 Assenza viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	Costo stimato 25000 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Assenza di servizi igienici accessibili (e comunque non raggiungibili per dislivello)		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-0734 Dislivello raccordato solo da gradini viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	Costo stimato 40000 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Piani primo, secondo e servizi igienici raccordati solo da scale		
	DESC. PROGETTO			

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16710
SI_26_Servizi sociali territoriali		
		
Indirizzo	via Ermete di Colloredo	
Numero Di Livelli	Piano terra	
Pertinenze		
Parcheggi Riservati A Persone Con Disabilità		
Spazio Di Primo Contatto Con Il Pubblico	Si	
Servizi Igienici Riservati A Persone Con Disabilità	Si	
Zona Riservata Al Pubblico (Tra Gli Spettatori)		
Collegamenti Verticali Interni		
Collegamenti Verticali Esterni	Gradino, Rampa (ingresso secondario)	
Segnaletica Informativa		
Percorso Di Avvicinamento		
Ingressi		
Interventi Esterni Al Peba Previsti Nel Breve Periodo	No	

CRITICITÀ TOTALI:	COSTO TOTALE
38	42645 €

TABELLA DI VALUTAZIONE PRIORITÀ

Destinazione D'Uso	Ufficio pubblico	
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	QUANTITÀ	VALORE
Edificio aperto al pubblico	1	3
+50% della superficie aperto al pubblico	1	3
Rilevanza per fasce deboli della popolazione	1	8
SUB TOTALE		
Priorità della Pubblica Amministrazione	Alta	10,00
Segnalazioni dei cittadini	Media	6,00
TOTALE		66,00

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16710
SI_26_Servizi sociali territoriali		

CRITICITÀ PIÙ RILEVANTI

	LIV. 1	I 6861-1057 Altezza via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	Costo stimato 7500 €	
DESC. STATO DI FATTO	Ingresso con gradino da 16 cm, porta di ingresso con spazi antistanti/retrostanti non conformi			
DESC. PROGETTO				

	LIV. 1	I 6861-1058 Altezza pulsante di comando e campanello via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	Costo stimato 2800 €	
DESC. STATO DI FATTO	Campanello per la chiamata ad altezza di 148 cm.			
DESC. PROGETTO				

	LIV. 1	I 6861-1060 Assenza via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	Costo stimato 350 €	
DESC. STATO DI FATTO	Non è segnalato il percorso per raggiungere l'ingresso accessibile			
DESC. PROGETTO				

	LIV. 1	I 6861-1095 WC/bidet-distanza bordo anteriore da parete posteriore via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	Costo stimato 2250 €	
DESC. STATO DI FATTO	Assenza di servizio igienico accessibile			
DESC. PROGETTO				

	LIV. 1	I 6861-1099 Pendenza longitudinale via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	Costo stimato 5500 €	
DESC. STATO DI FATTO	Ingresso accessibile, ricavato presso l'ingresso secondario, con dislivello raccordato da rampa con pendenza 12,5% ed altre criticità. Al momento del rilievo la rampa era stata rimossa per permettere l'esecuzione di opere edili condominiali.			
DESC. PROGETTO				

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16711
SI_27_Abitare sociale e protezione sociale		
		
Indirizzo	viale Duodo	
Numero Di Livelli	Piano terra - Piano primo	
Pertinenze	No	
Parcheggi Riservati A Persone Con Disabilità		
Spazio Di Primo Contatto Con Il Pubblico	Si - altezza > 90 cm	
Servizi Igienici Riservati A Persone Con Disabilità	Si	
Zona Riservata Al Pubblico (Tra Gli Spettatori)		
Collegamenti Verticali Interni	Scala - Ascensore	
Collegamenti Verticali Esterni		
Segnaletica Informativa		
Percorso Di Avvicinamento		
Ingressi		
Interventi Esterni Al Peba Previsti Nel Breve Periodo	No	



CRITICITÀ TOTALI:	COSTO TOTALE
21	24739 €

TABELLA DI VALUTAZIONE PRIORITÀ

Destinazione D'Uso	Ufficio pubblico	
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	QUANTITÀ	VALORE
Edificio aperto al pubblico	1	3
+50% della superficie aperto al pubblico	1	3
Rilevanza per fasce deboli della popolazione	1	8
SUB TOTALE		
Priorità della Pubblica Amministrazione	Alta	10,00
Segnalazioni dei cittadini	Media	6,00
TOTALE		66,00

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16711
SI_27_Abitare sociale e protezione sociale		

CRITICITÀ PIÙ RILEVANTI

	LIV. 1	I 6861-1177 Assenza viale Duodo 77 - Udine (Udine)	Costo stimato 12000 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Gruppo bagni privo di servizio accessibile (riservati al personale).		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-1187 Lavabo-accostamento frontale viale Duodo 77 - Udine (Udine)	Costo stimato 50 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Servizio accessibile al piano primo con lavabo privo di adeguato spazio per accostamento frontale.		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-1189 Vano contatto con pubblico - Altezza piano di utilizzo del bancone viale Duodo 77 - Udine (Udine)	Costo stimato 2500 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Bancone con altezza 113 cm.		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-1179 Assenza viale Duodo 77 - Udine (Udine)	Costo stimato 240 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Scala priva di corrimano su entrambi i lati, di segnaletica tattilopiantare e di marcagradino.		
	DESC. PROGETTO			

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 17 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16712
SI_28_Servizio accoglienza		
		
Indirizzo	via Cussignacco	
Numero Di Livelli	Piano primo (Piano terra parti comuni)	
Pertinenze		
Parcheggi Riservati A Persone Con Disabilità		
Spazio Di Primo Contatto Con Il Pubblico		
Servizi Igienici Riservati A Persone Con Disabilità	Si	
Zona Riservata Al Pubblico (Tra Gli Spettatori)		
Collegamenti Verticali Interni	Scala - Ascensore	
Collegamenti Verticali Esterni		
Segnaletica Informativa		
Percorso Di Avvicinamento		
Ingressi		
Interventi Esterni Al Peba Previsti Nel Breve Periodo	No	


CRITICITÀ TOTALI:	COSTO TOTALE
14	41577 €

TABELLA DI VALUTAZIONE PRIORITÀ

Destinazione D'Uso	Ufficio pubblico	
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	QUANTITÀ	VALORE
Edificio aperto al pubblico	1	3
Concentrazione di diverse funzioni	1	3
Rilevanza sovracomunale	1	3
SUB TOTALE		
Priorità della Pubblica Amministrazione	Alta	9,00
Segnalazioni dei cittadini	Bassa	0,00
TOTALE		54,00

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 17 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16712
SI_28_Servizio accoglienza		

CRITICITÀ PIÙ RILEVANTI

	LIV. 1	I 6861-1197 Spazio di manovra - Spalletta via Cussignacco 38 - Udine (Udine)	Costo stimato 1800 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Porta di accesso all'area servizi igienici con spazi antistanti/retrostanti non conformi.		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-1203 Luce netta via Cussignacco 38 - Udine (Udine)	Costo stimato 34000 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Ascensore condominiale con porta di larghezza <75 cm (63 cm).		
	DESC. PROGETTO			
	LIV. 1	I 6861-1208 Non presente su entrambi i lati via Cussignacco 38 - Udine (Udine)	Costo stimato 1045 €	●
	DESC. STATO DI FATTO	Scale condominiali con larghezza 115 cm, priva di corrimano su entrambi i lati, di segnaletica tattilopiantare e di marcagradino.		
	DESC. PROGETTO			

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16713
SI_29_Officine Giovani		
		
Indirizzo	piazzale Valle del But	
Numero Di Livelli	Piano primo	
Pertinenze		
Parcheggi Riservati A Persone Con Disabilità	Si, nell'area parcheggio antistante	
Spazio Di Primo Contatto Con Il Pubblico		
Servizi Igienici Riservati A Persone Con Disabilità	Si	
Zona Riservata Al Pubblico (Tra Gli Spettatori)		
Collegamenti Verticali Interni		
Collegamenti Verticali Esterni	Scala - Servoscala (non funzionante)	
Segnaletica Informativa		
Percorso Di Avvicinamento		
Ingressi		
Interventi Esterni Al Peba Previsti Nel Breve Periodo	No	

CRITICITÀ TOTALI:	COSTO TOTALE
12	45795 €

TABELLA DI VALUTAZIONE PRIORITÀ

Destinazione D'Uso	Vita associativa e cultura	
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	QUANTITÀ	VALORE
Edificio aperto al pubblico	1	3
+50% della superficie aperto al pubblico	1	3
Rilevanza per fasce deboli della popolazione	1	8
SUB TOTALE		
Priorità della Pubblica Amministrazione	Media	4,60
Segnalazioni dei cittadini	Bassa	0,00
TOTALE		50,60

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio		
Data Rilievo 10 Aprile 2025 Ultimo aggiornamento scheda: 15 Giugno 2025	ID Rilevatore 0034	ID Scheda SI 16713
SI_29_Officine Giovani		

CRITICITÀ PIÙ RILEVANTI

	LIV. 1	I 6861-0835 Arredi (tavoli, sedie, armadi, fioriere, ecc) piazzale Valle del But - Udine (Udine)	Costo stimato 50 €
	DESC. STATO DI FATTO	Servizio igienico accessibile privo di spazi adeguati e con modeste criticità legate ad accessori e arredi.	
	DESC. PROGETTO		
	LIV. 1	I 6861-0839 Altezza piazzale Valle del But - Udine (Udine)	Costo stimato 3500 €
	DESC. STATO DI FATTO	Aree interne con pavimentazione rialzata (10 cm).	
	DESC. PROGETTO		
	LIV. 1	I 6861-0841 Non funzionante piazzale Valle del But - Udine (Udine)	Costo stimato 35000 €
	DESC. STATO DI FATTO	L'ingresso all'area giovani, che si trova al piano primo dell'edificio, avviene solo con scala o servoscala.	
	DESC. PROGETTO		
	LIV. 2	I 6861-0842 Gradino-aggetto piazzale Valle del But - Udine (Udine)	Costo stimato 750 €
	DESC. STATO DI FATTO	Scala di ingresso priva di alzata.	
	DESC. PROGETTO		