REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI UDINE



COMMITTENTE
Comune di Udine
Servizio Edilizia Privata e Pianificazione Territoriale
R.U.P. Dott. Raffaele DI LENA

P.E.B.A.

PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI UDINE-3° STRALCIO

06 SCHEDE DELLE CRITICITÀ

Progettista incaricato

Arch. Claudia CARRARO
Via A. Malignani 3, Cervignano del Friuli (UD)
Mobile 347 7118171
PEO arch.claudiacarraro@gmail.com
PEC claudia.carraro@archiworldpec.it

Collaboratori

Arch. Gregorio GRASSO
Arch. Daiana PROTTO
Arch. Giulia SACILOTTO

Ottobre 2025

01
GODIA

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 195, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00001**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 80,00 cm	Y --
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

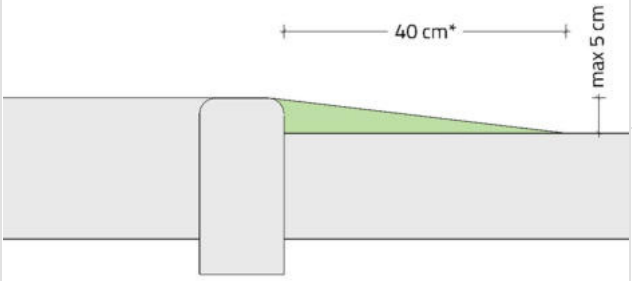

*misura indicativa

P0544 (modificato)
Realizzazione di raccordo mediante riporto per superare dislivello tra 2,5 cm e 5 cm

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Profondità min 40 cm, privo di pendenza trasversale

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di raccordo **15 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Liguria 197, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00002**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 127,00 cm	Y 980,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00003	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 197, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

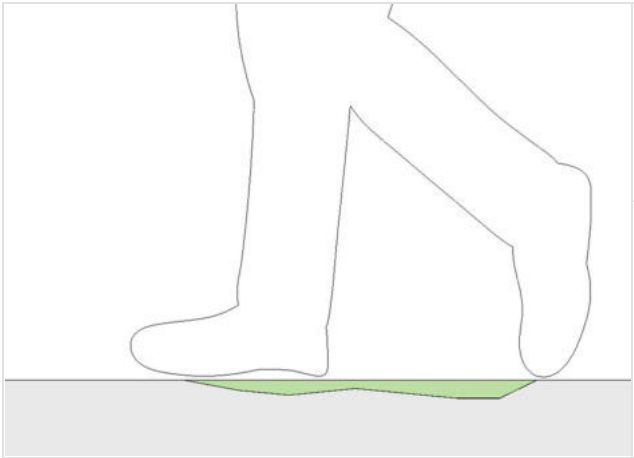

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **1.941 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 197, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00003**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 127,00 cm	Y 980,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00002	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 197, Udine	Costo stimato **1941 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

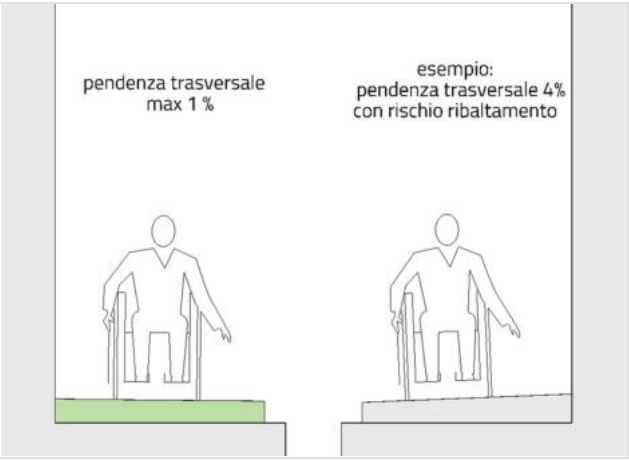

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00002.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Liguria 195, Udine	1	E 00FF5-00004

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Impianto semaforico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 26 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 73 cm. Larghezza totale del marciapiede di 118 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0641 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Spostamento del palo di impianto semaforico verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali in modo da non ostacolare la guida naturale, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento impiantistico in area esterna al percorso pedonale

573 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 197, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00005**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Arredo attività commerciale	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Legno	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0639 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Rimozione dell'arredo che costituisce elemento di ostacolo alla percezione della guida naturale. In alternativa, realizzazione di protezione del percorso e formazione di linea guida tramite l'utilizzo di fioriere o arredo urbano, garantendo una larghezza libera di passaggio min 120 cm ed una lunghezza del percorso privo di guida naturale di massimo 8 m.

STIMA DEL COSTO
Rimozione dell'arredo o inserimento di elementi di protezione del percorso

182 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Liguria 197, Udine	3	E 00FF5-00006

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Arredo attività commerciale	Si	
Dimensioni	X 27,00 cm	Y 186,00 cm
Materiale	Legno	

Note relative al rilievo
Davanzale reclinabile. Si suggerisce di reclinarlo negli orari di chiusura del locale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0639 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Rimozione dell'arredo che costituisce elemento di ostacolo alla percezione della guida naturale. In alternativa, realizzazione di protezione del percorso e formazione di linea guida tramite l'utilizzo di fioriere o arredo urbano, garantendo una larghezza libera di passaggio min 120 cm ed una lunghezza del percorso privo di guida naturale di massimo 8 m.

STIMA DEL COSTO
Rimozione dell'arredo o inserimento di elementi di protezione del percorso

182 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 197, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00007**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 104,00 cm	Y 176,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

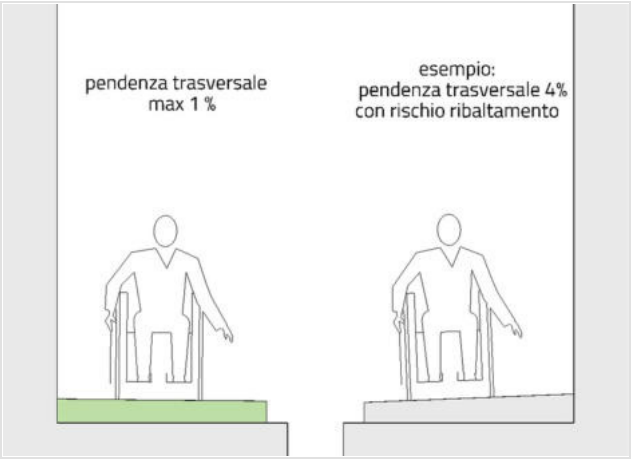

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **359 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 197, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00008**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 126,00 cm	Y 1020,00 cm
Materiale	Cemento	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

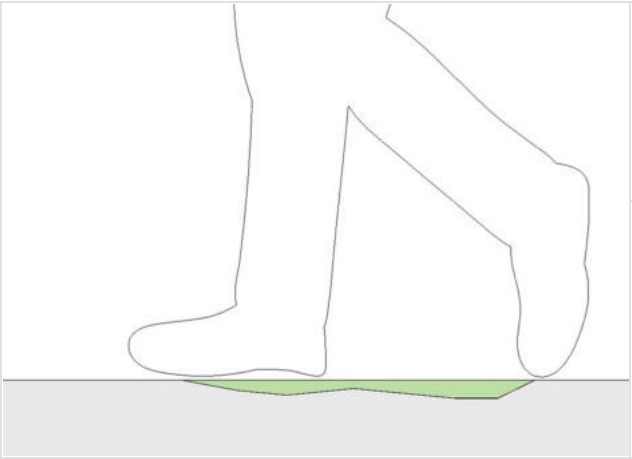

P0688 (modificato)
Riparazione del marciapiede

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **1.551 €**


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Liguria 197, Udine	3	E 00FF5-00009

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Palo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Si suggerisce l'eliminazione del palo in quanto privo di utilità.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Eliminazione del palo

Si suggerisce l'eliminazione del palo in quanto privo di funzione e costituente ostacolo alla percezione della guida naturale.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione del palo **182 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 197, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00010**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
Tubazioni sporgenti di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

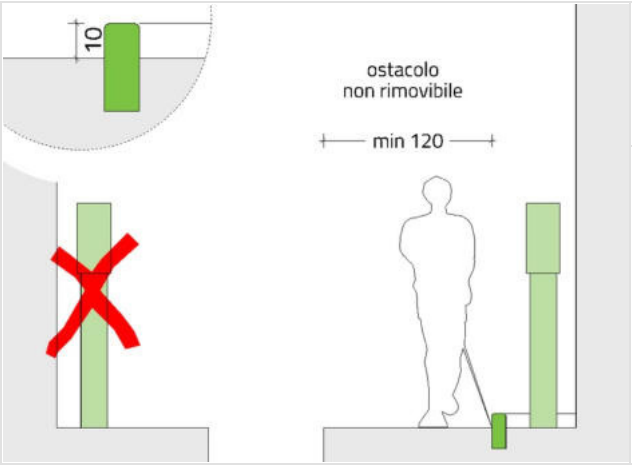

P0994 (modificato)
Delimitazione con cordolo di manufatto tecnologico non spostabile

Posa di cordolo per delimitare il manufatto tecnologico. Altezza cordolo min 10 cm da piano di calpestio.

STIMA DEL COSTO
Delimitazione con cordolo di manufatto tecnologico non spostabile

66 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 201, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00019**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 35 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 86 cm. Larghezza totale del marciapiede di 136 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

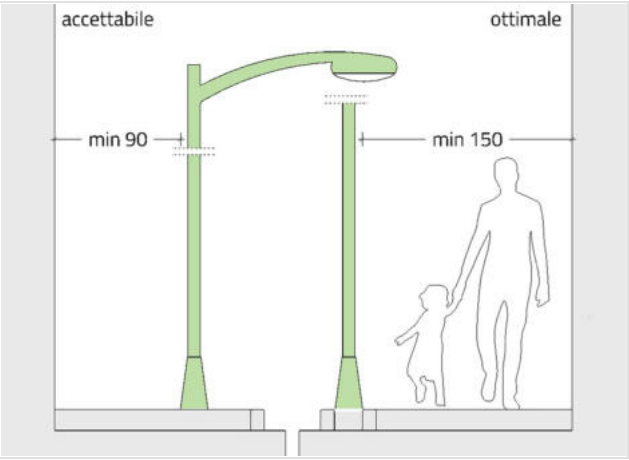

P1170 (modificato)
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale prevedendo una larghezza di passaggio minima di 90 cm.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento impiantistico in area esterna al percorso pedonale

573 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Liguria 201, Udine	1	E 00FF5-00020

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 196,00 cm	Y 2350,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00021	1	**Altezza Dislivello** Via Liguria 201, Udine	--
E 00FF5-00024	1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Liguria 201, Udine	--
E 00FF5-00025	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Liguria 201, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

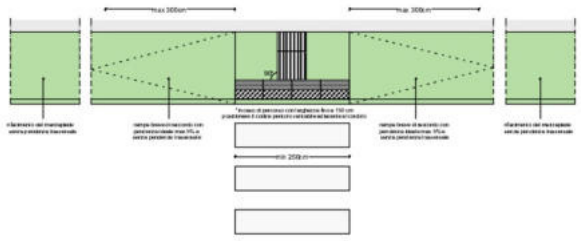

(modificato)
Rifacimento della pavimentazione e del tratto di percorso con pendenze dovute ad attraversamento pedonale

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Si suggerisce l'allargamento del marciapiede per permettere la riduzione della lunghezza dell'attraversamento (ID Scheda 00FF5-00024)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

11.144 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Liguria 201, Udine	1	E 00FF5-00021

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	12	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 400,00 cm	Y --
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm. Assenza di pendenze dovute ad attraversamento pedonale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00020	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 201, Udine	Costo stimato **11144 €**
E 00FF5-00025	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Liguria 201, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00024	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Liguria 201, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

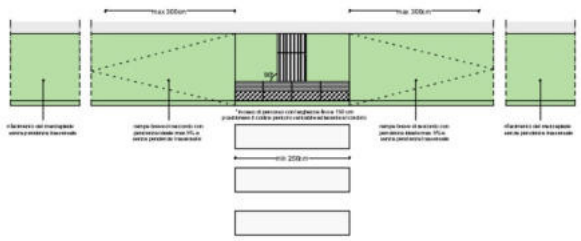

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00020.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 201, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00022**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | IMPIANTO SEMAFORICO





Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1926
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

1.958 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 201, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00023**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 394,00 cm	Y 940,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0711 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **131 €**


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Liguria 201, Udine	1	E 00FF5-00024

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Lunghezza	9	≤ 8 m
Dimensioni	X 394,00 cm	Y 940,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00020	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 201, Udine	Costo stimato **11144 €**
E 00FF5-00025	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Liguria 201, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00021	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Liguria 201, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

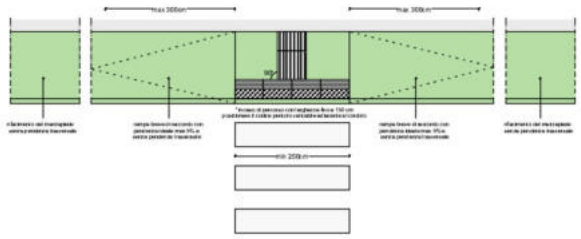

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00020.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Liguria 201, Udine	1	E 00FF5-00025

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 169,00 cm	Y 394,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00020	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 201, Udine	Costo stimato **11144 €**
E 00FF5-00024	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Liguria 201, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00021	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Liguria 201, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

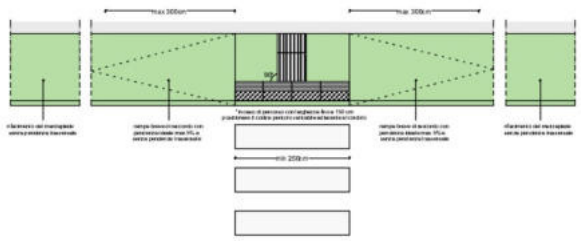

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00020.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 201, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00026**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza longitudinale	9	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 204,00 cm	Y 156,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00027	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 201, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00028	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Liguria 201, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

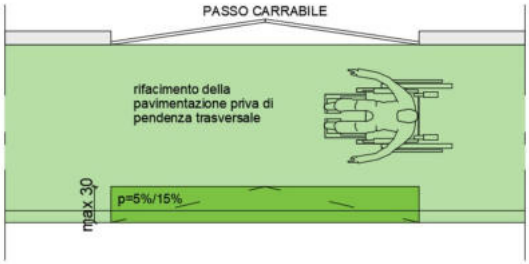

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso in piano e realizzazione di rampa carrabile

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso in piano e realizzazione di rampa carrabile

3.276 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Liguria 201, Udine	2	E 00FF5-00027

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 204,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00026	2	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Liguria 201, Udine	3276 €
E 00FF5-00028	2	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Liguria 201, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

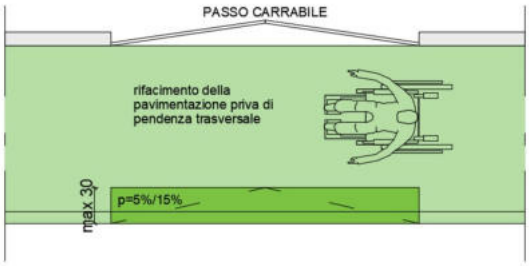

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00026.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 201, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00028**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza longitudinale	**9**	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	**X 204,00 cm**	**Y 152,00 cm**
Materiale	**Porfido**	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00026	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Liguria 201, Udine	Costo stimato **3276 €**
E 00FF5-00027	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 201, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

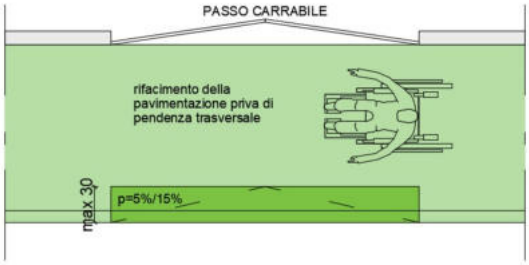

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00026.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 201-205, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00029**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 219,00 cm	Y 1190,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00030	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 201-205, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00031	LIV. 2	**Altezza Dislivello** Via Liguria 205, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

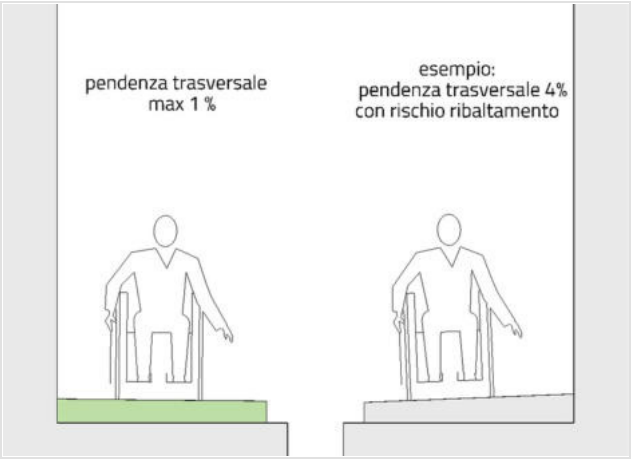

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Eliminazione, tramite riporto di materiale come marciapiede, dell'aiuola che crea un incasso.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

3.942 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 201-205, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00030**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 219,00 cm	Y 1190,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00029	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 201-205, Udine	Costo stimato **3942 €**
E 00FF5-00031	LIV. 2	**Altezza Dislivello** Via Liguria 205, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

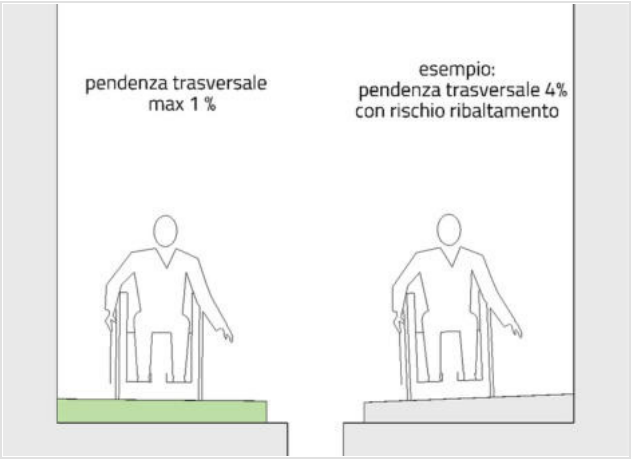

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00029.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 205, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00031**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	9	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 75,00 cm	Y 440,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00029	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 201-205, Udine	Costo stimato **3942 €**
E 00FF5-00030	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 201-205, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

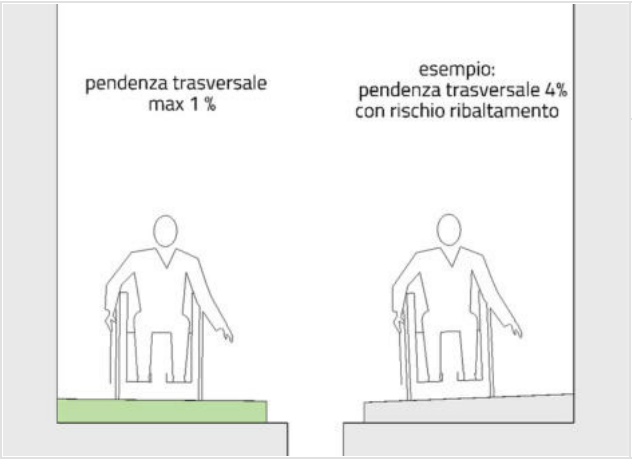

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00029.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Liguria 205, Udine	2	E 00FF5-00032

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza longitudinale	6	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 146,00 cm	Y 155,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00033	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 205, Udine	--
E 00FF5-00034	2	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Liguria 205, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

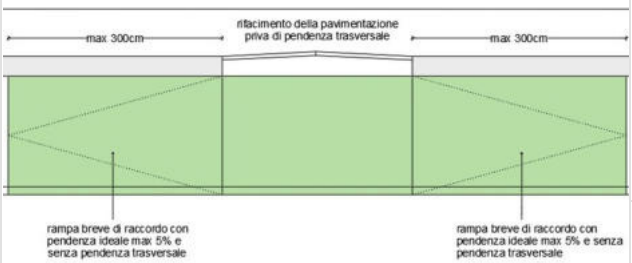

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

3.891 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 205, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00033**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 144,00 cm	Y 550,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00032	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Liguria 205, Udine	Costo stimato **3891 €**
E 00FF5-00034	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Liguria 205, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

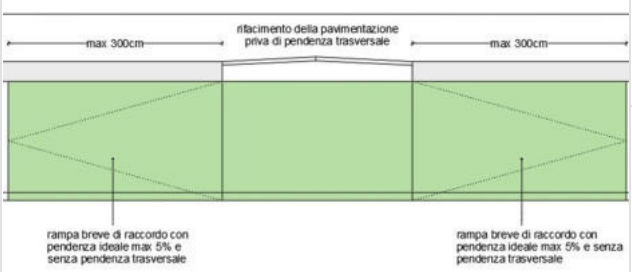

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00032.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 205, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00034**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza longitudinale	**6**	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	**X 142,00 cm**	**Y 152,00 cm**
Materiale	**Porfido**	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00032	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Liguria 205, Udine	Costo stimato **3891 €**
E 00FF5-00033	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 205, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

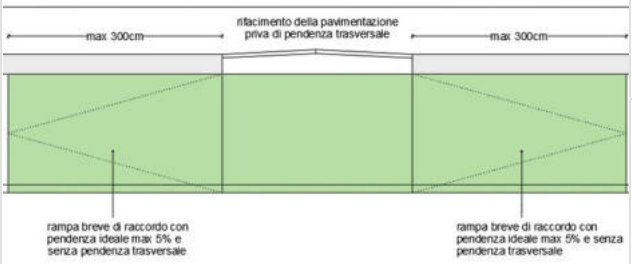

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00032.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 205-209, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00035**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 144,00 cm	Y 850,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00036	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 205-209, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

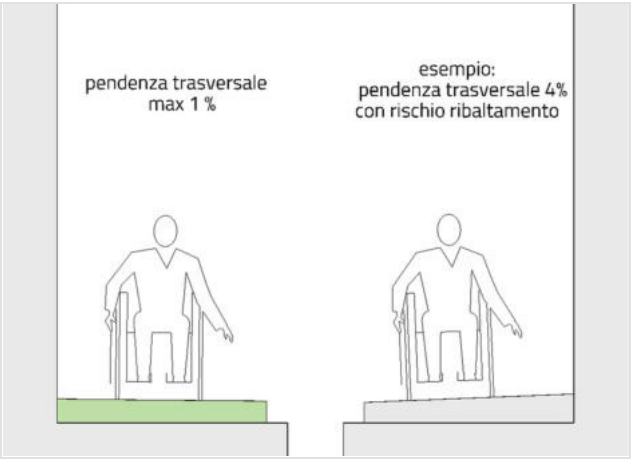

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **1.904 €**


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130**	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	**Via Liguria 205-209, Udine**	**2**	**E 00FF5-00036**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 144,00 cm	Y 850,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00035	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 205-209, Udine	1904 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

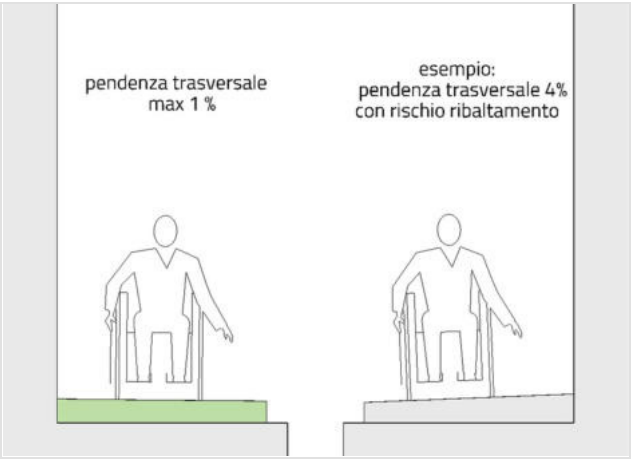

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00035.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 209, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00037**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza longitudinale	12	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 144,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00038	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 209, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00039	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Liguria 209, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

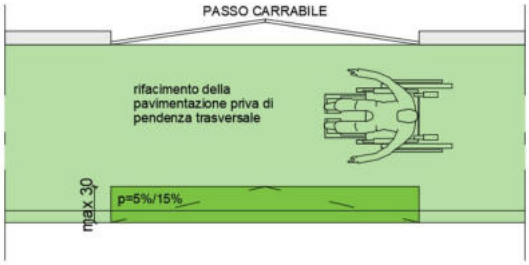

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso in piano e realizzazione di rampa carrabile

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso in piano e realizzazione di rampa carrabile

4.130 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 209, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00038**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 146,00 cm	Y 455,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00037	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Liguria 209, Udine	Costo stimato **4130 €**
E 00FF5-00039	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Liguria 209, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

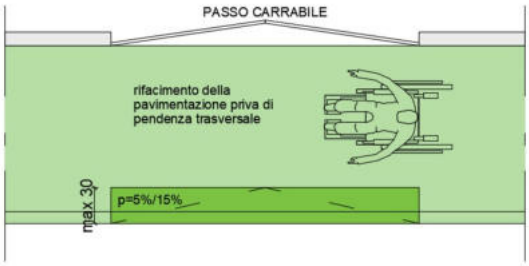

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00037.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 209, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00039**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza longitudinale	**12**	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	**X 144,00 cm**	**Y 150,00 cm**
Materiale	**Porfido**	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00037	LIV. **2**	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Liguria 209, Udine	Costo stimato **4130 €**
E 00FF5-00038	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 209, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

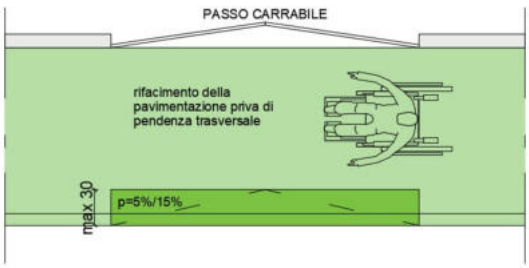

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00037.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 211, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00040**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	12	≤ 1%
Dimensioni	X 152,00 cm	Y 1120,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

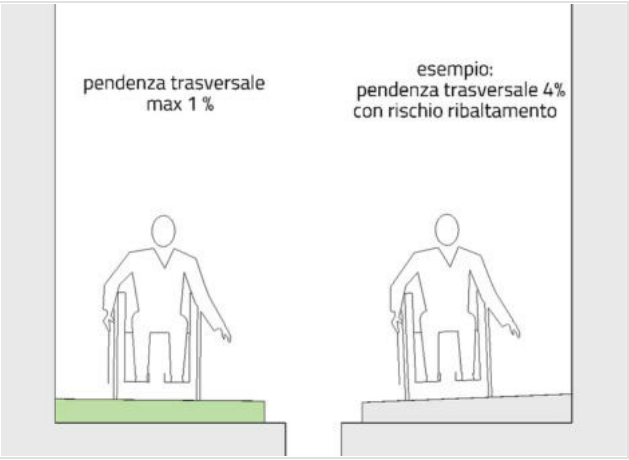

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **2.464 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 213, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00041**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	10	≤ 1%
Dimensioni	X 115,00 cm	Y 1000,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Rampa longitudinale 1 (115 cm X 155 cm) Pavimentazione in piano davanti passo carraio (196 cm X 660 cm) Rampa longitudinale 2 (120 cm X 190 cm)

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

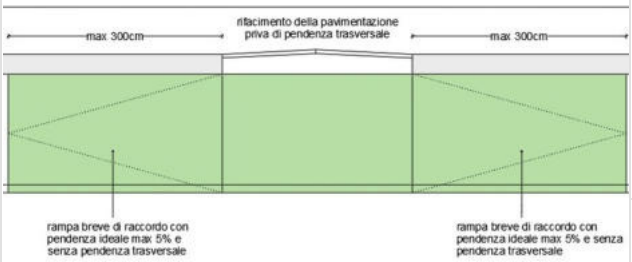

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

4.169 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 213-219, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00042**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 1445,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

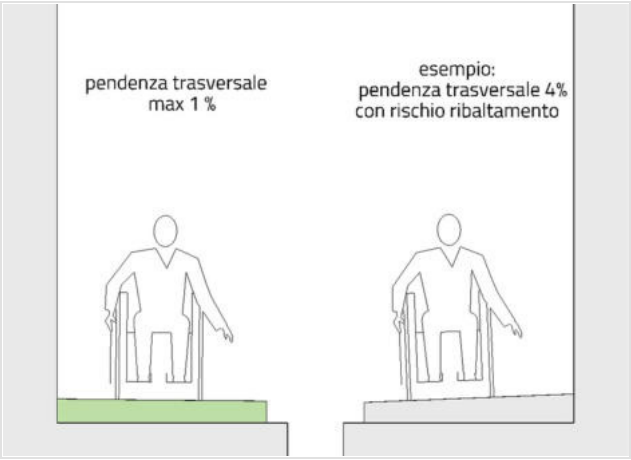

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

2.837 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 219, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00043**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 34,00 cm	Y 34,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il cestino ha un ingombro di 40 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

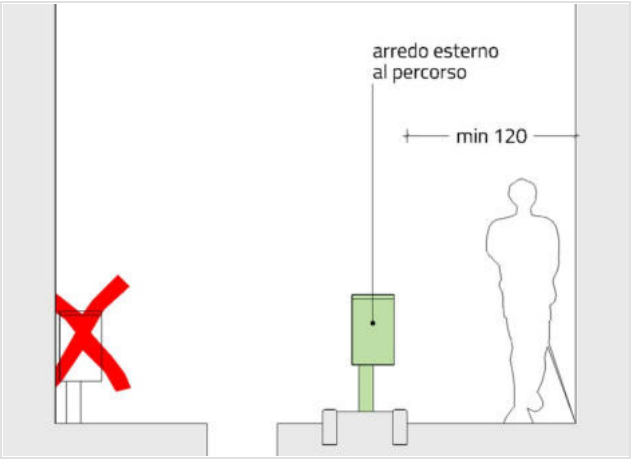

P0621 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Spostamento dei cassonetti in posizione esterna ai percorsi pedonali, al fine di garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del cestino in posizione esterna al percorso pedonale

182 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 219, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00044**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO





Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.

STIMA DEL COSTO
Criticità non risolvibile

0 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 219, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00045**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza longitudinale	25	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 130,00 cm	Y --
Materiale	Porfido	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

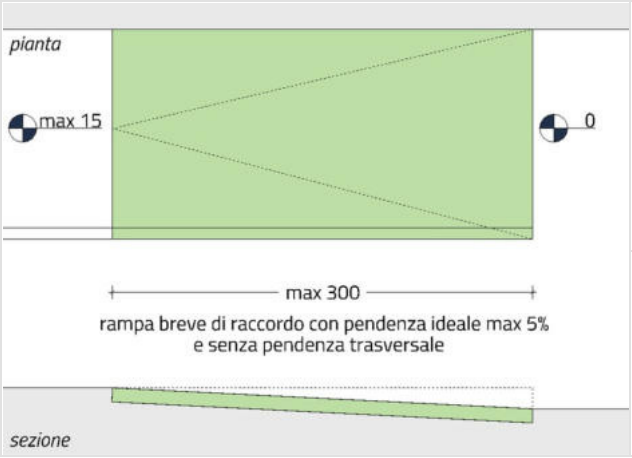

(modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.078 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 219-227, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00046**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 1900,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

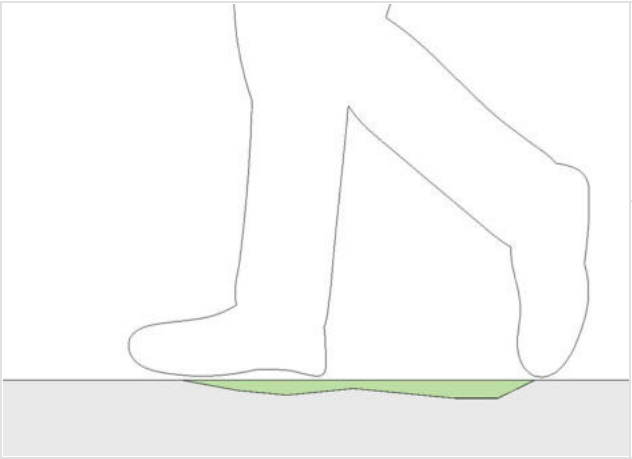

P0688 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **745 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 227, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00047**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 308,00 cm	Y 710,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00048	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 227, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00049	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Liguria 227, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

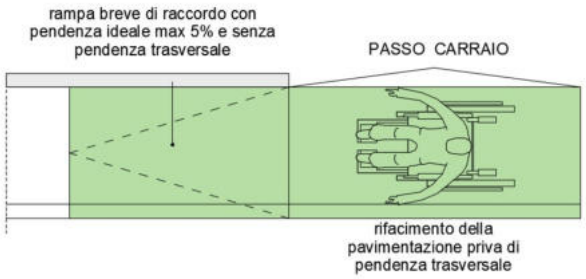

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso compresa rampa di raccordo

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di breve rampa laterale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso compresa rampa di raccordo

5.877 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 227, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00048**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 308,00 cm	Y 710,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00047	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 227, Udine	Costo stimato **5877 €**
E 00FF5-00049	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Liguria 227, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

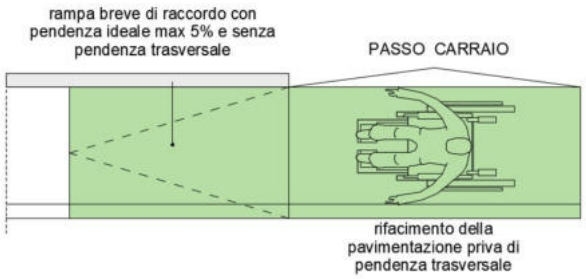

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00047.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Liguria 227, Udine	2	E 00FF5-00049

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza longitudinale	10	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 137,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00047	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 227, Udine	5877 €
E 00FF5-00048	2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 227, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

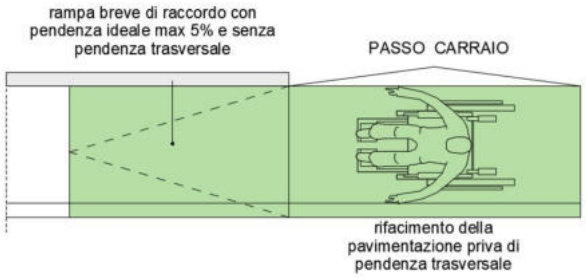

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00047.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 229, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00050**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza longitudinale	9	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 146,00 cm	Y 153,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00051	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 229, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00053	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 229, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

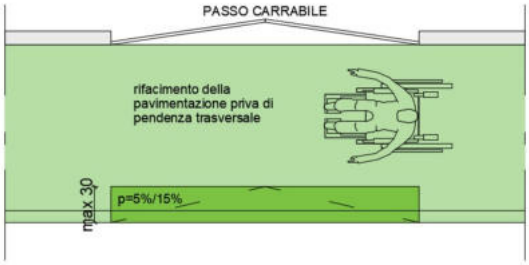

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso in piano e realizzazione di rampa carrabile

6.226 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Liguria 229, Udine	2	E 00FF5-00051

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 144,00 cm	Y 1400,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00050	2	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Liguria 229, Udine	6226 €
E 00FF5-00053	2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 229, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

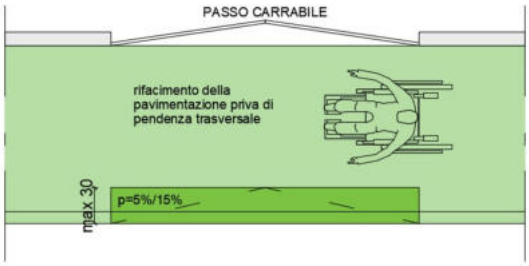

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00050.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130**	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Data Rilievo **08 Maggio 2025**	**Via Liguria 229, Udine**	**3**	**E 00FF5-00052**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025			

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 26 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 133 cm. Larghezza totale del marciapiede di 160 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

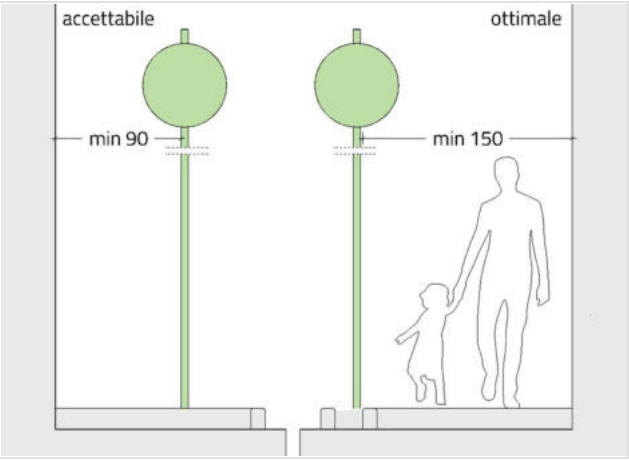

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Liguria 229, Udine	2	E 00FF5-00053

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 15,00 cm	Y 42,00 cm
Materiale	Pietra in lastre	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00050	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Liguria 229, Udine	Costo stimato 6226 €
E 00FF5-00051	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 229, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

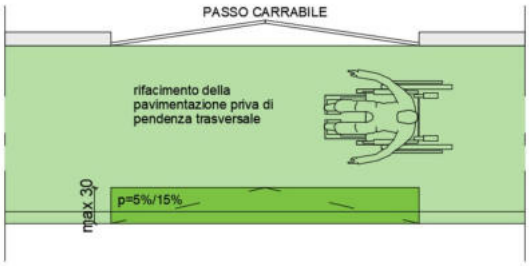

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00050.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 229-235/A, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00054**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 170,00 cm	Y 1720,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

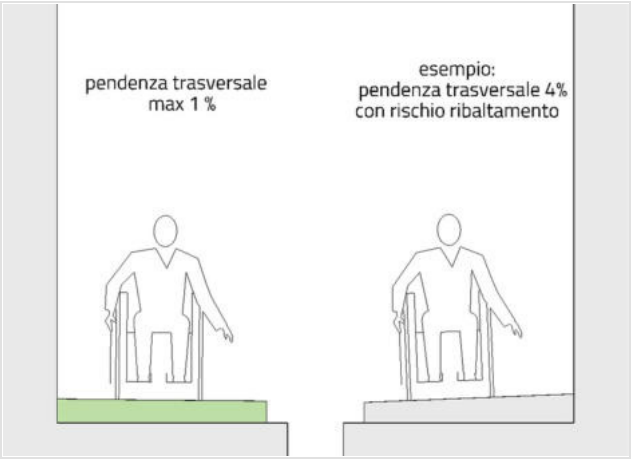

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

4.554 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 235/A, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00055**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza longitudinale	10	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 152,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00056	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 235/A, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00057	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 235/A, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00058	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Liguria 235, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

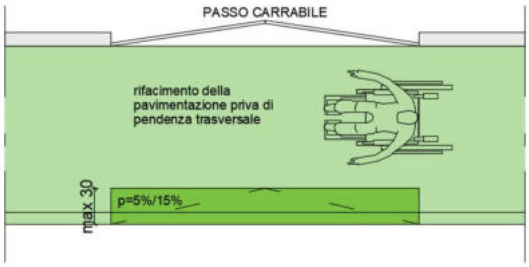

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso in piano e realizzazione di rampa carrabile

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso in piano e realizzazione di rampa carrabile
5.698 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 235/A, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00056**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 350,00 cm	Y 840,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00055	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Liguria 235/A, Udine	Costo stimato **5698 €**
E 00FF5-00058	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Liguria 235, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00057	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 235/A, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

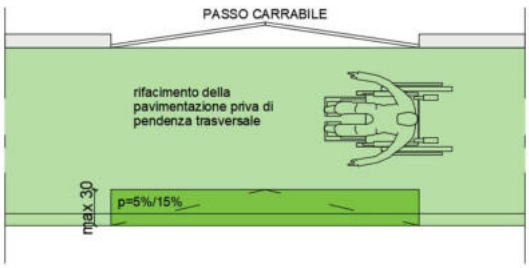

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00055.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 235/A, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00057**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 350,00 cm	Y 840,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00055	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Liguria 235/A, Udine	Costo stimato **5698 €**
E 00FF5-00058	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Liguria 235, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00056	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 235/A, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

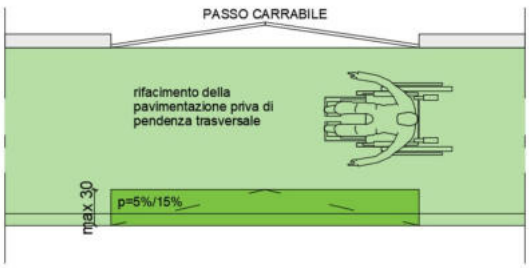

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00055.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 235, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00058**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza longitudinale	11	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 152,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00055	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Liguria 235/A, Udine	Costo stimato **5698 €**
E 00FF5-00057	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 235/A, Udine	Costo stimato **--**
E 00FF5-00056	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 235/A, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

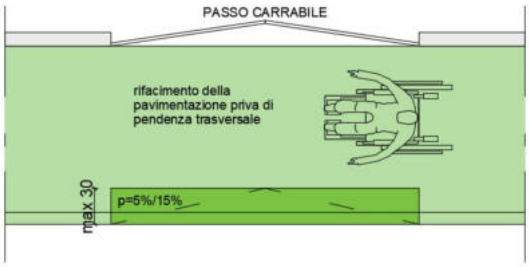

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00055.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 235, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00059**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 148,00 cm	Y 1590,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00060	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 235, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

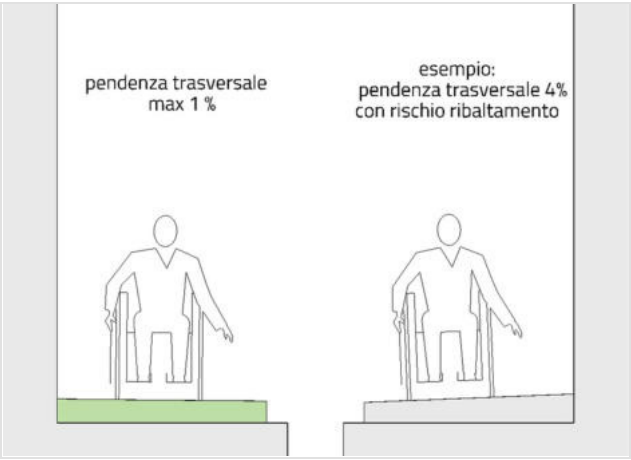

(modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **3.584 €**


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 235, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00060**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 148,00 cm	Y 1590,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00059	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 235, Udine	Costo stimato **3584 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

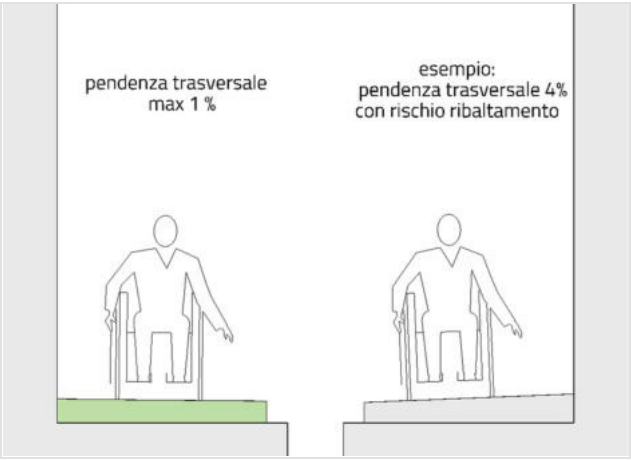

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00059.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 237, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00061**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	10	≤ 15%
Dimensioni	X 137,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00062	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 237, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00063	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 237, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00065	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 243, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai

7.184 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 237, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00062**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 132,00 cm	Y 1070,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00061	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 237, Udine	Costo stimato **7184 €**
E 00FF5-00065	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 243, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00063	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 237, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00061.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 237, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00063**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 132,00 cm	Y 1070,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00061	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 237, Udine	Costo stimato **7184 €**
E 00FF5-00065	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 243, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00062	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 237, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00061.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 243, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00064**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 22 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 100 cm. Larghezza totale del marciapiede di 125 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

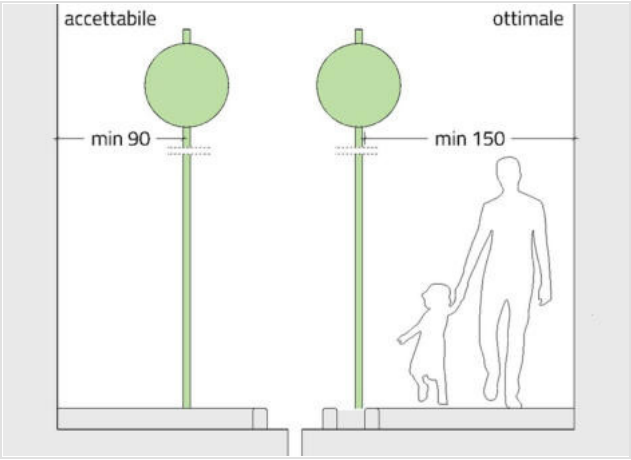

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 243, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00065**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	9	≤ 15%
Dimensioni	X 122,00 cm	Y 153,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00061	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 237, Udine	Costo stimato **7184 €**
E 00FF5-00063	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 237, Udine	Costo stimato **--**
E 00FF5-00062	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 237, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00061.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 245, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00066**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 116,00 cm	Y 1430,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

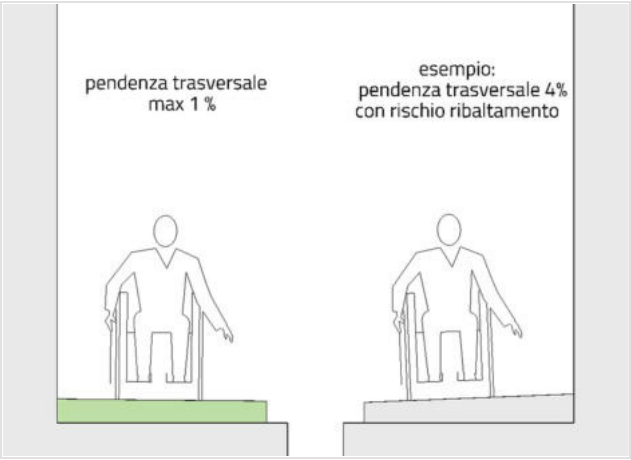

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

2.837 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 249, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00067**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	8	≤ 15%
Dimensioni	X 112,00 cm	Y 152,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00068	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 249, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00069	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 249, 33100 Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

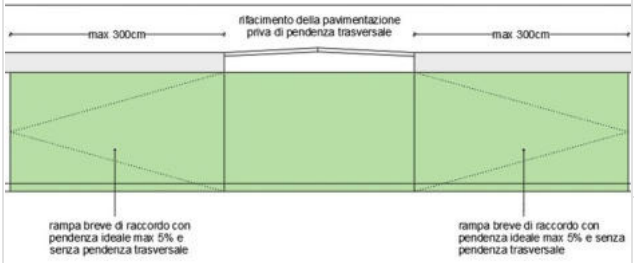

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

3.534 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 249, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00068**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 135,00 cm	Y 480,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00067	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 249, Udine	Costo stimato **3534 €**
E 00FF5-00069	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 249, 33100 Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

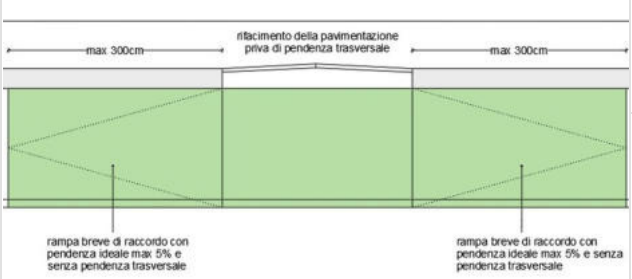

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00067.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 249, 33100 Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00069**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	8	≤ 15%
Dimensioni	X 116,00 cm	Y 153,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00067	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 249, Udine	Costo stimato **3534 €**
E 00FF5-00068	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 249, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

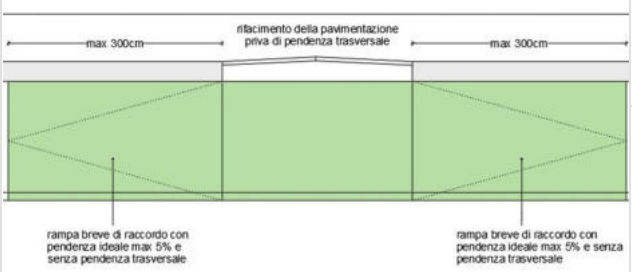

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00067.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Liguria 249-253, Udine	2	E 00FF5-00070

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 116,00 cm	Y 2170,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

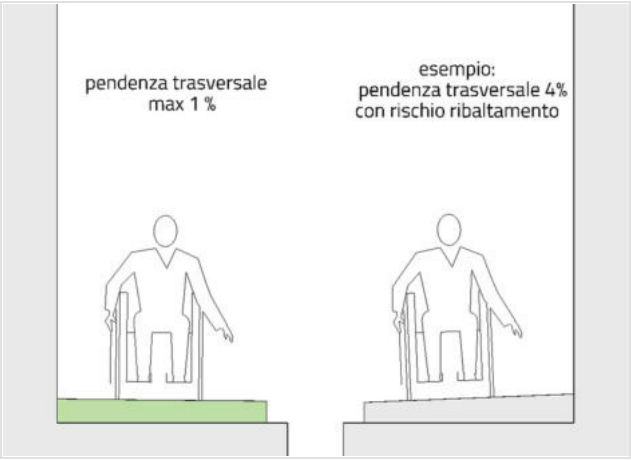

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

4.420 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 251, 33100 Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00071**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	10	≤ 15%
Dimensioni	X 101,00 cm	Y 114,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00072	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 253, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

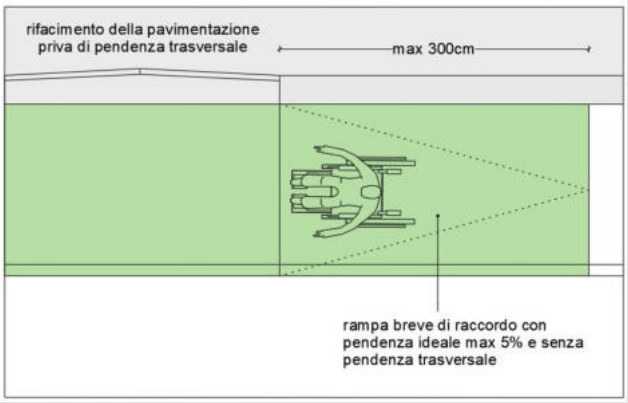

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso compresa rampa di raccordo

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di breve rampa laterale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso compresa rampa di raccordo

3.173 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 253, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00072**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 110,00 cm	Y 580,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00071	LIV. **2**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 251, 33100 Udine	Costo stimato **3173 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

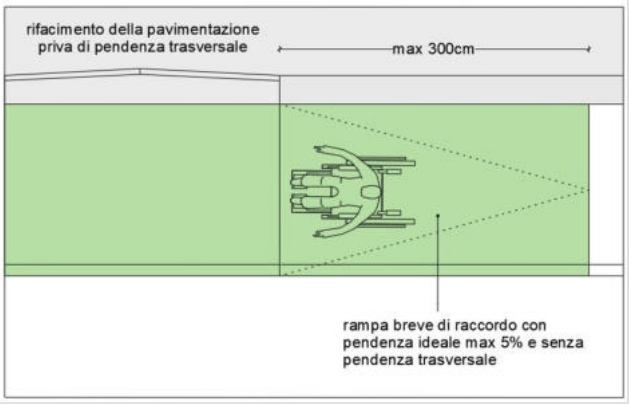

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00071.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 251, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00073**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della strada di 580 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

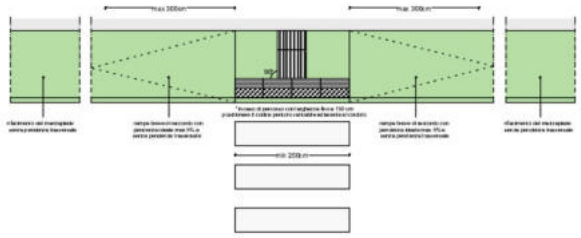

(modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-00191).

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale **3.742 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 253-255, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00074**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Larghezza	53	≥ 150cm
Dimensioni	X 53,00 cm	Y 2450,00 cm
Materiale	Cemento	

Note relative al rilievo
Larghezza della strada di 480 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00076	**1**	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 257-261, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

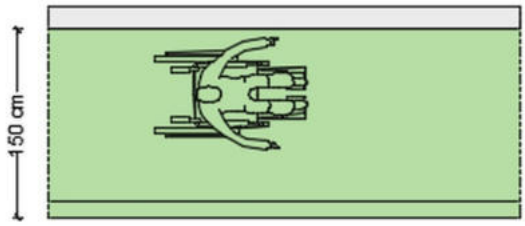

(modificato)
Allargamento del marciapiede

Allargamento del marciapiede, in materiale analogo all'esistente. Larghezza min di 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco. Data la larghezza attuale della strada e considerata la larghezza di progetto con un nuovo marciapiede di almeno 150 cm, si suggerisce di valutare la fattibilità dell'intervento in base alla modifica della viabilità dal civico n. 253 al n. 259.

STIMA DEL COSTO
Allargamento del marciapiede **7.071 €**


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 257, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00075**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y 110,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
Sporge di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0656 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione di ostacolo sporgente **200 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 257-261, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00076**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Larghezza	55	≥ 150cm
Dimensioni	X 55,00 cm	Y 1680,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Distanza tra abitazioni di 570 cm. Larghezza della strada di 480 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00074	**1**	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 253-255, Udine	**7071 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

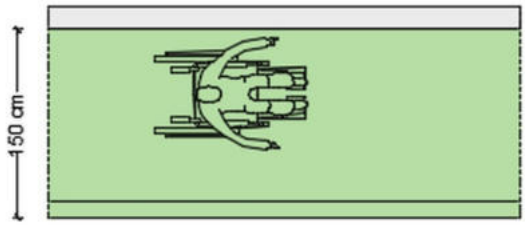

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00074.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130**	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	**Via Liguria 259, Udine**	**3**	**E 00FF5-00077**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di11 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 49 cm. Larghezza totale del marciapiede di 62 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

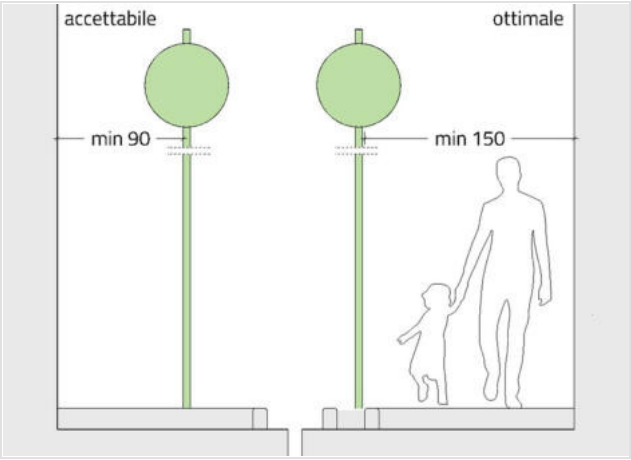

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Liguria 263, Udine	3	E 00FF5-00078

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 21 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 64 cm. Larghezza totale del marciapiede di 88 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

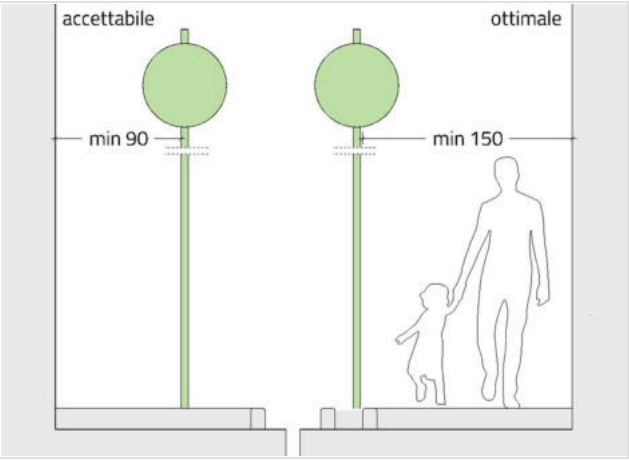

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 263-267, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00079**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 110,00 cm	Y 2700,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

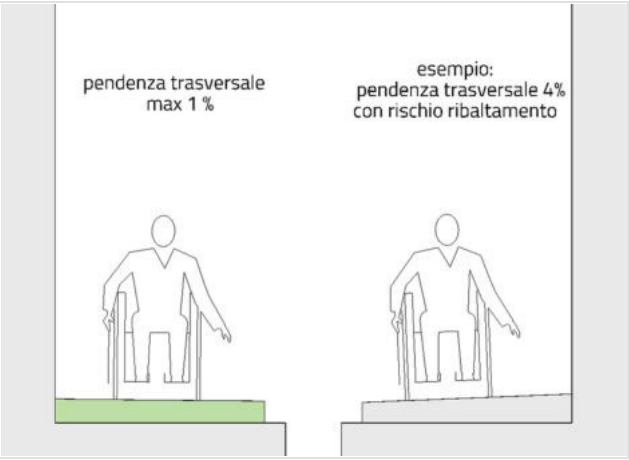

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **8.513 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 265, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00080**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y 112,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
Lo scalino sporge di 25 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0656 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione di ostacolo sporgente **109 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 265, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00081**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	14	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 112,00 cm	Y 310,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00096	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Liguria 265, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

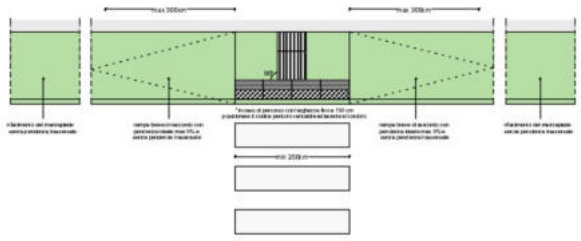

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute all'attraversamento pedonale compresa segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute all'attraversamento pedonale compresa segnaletica tattilo-plantare

3.113 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 265, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00082**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 780,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0711 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **86 €**


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 267, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00083**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 28,00 cm	Y 28,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il cestino ha un ingombro di 48 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

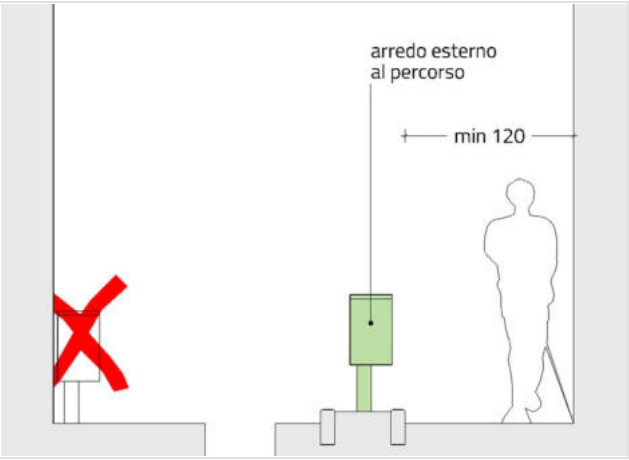

P0621 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Spostamento del cestino in posizione esterna al percorso pedonale, al fine di garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del cestino in posizione esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Liguria 263, Udine	2	E 00FF5-00084

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y 124,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
Lo scalino sporge di 27 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0656 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione di ostacolo sporgente **109 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 267, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00085**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	14	≤ 15%
Dimensioni	X 132,00 cm	Y 105,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 15 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00086	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 267, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00087	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 267, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00088	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 267, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00089	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 267, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

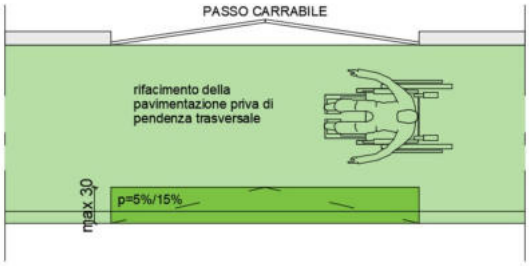

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso in piano e realizzazione di rampa carrabile

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso in piano e realizzazione di rampa carrabile

3.788 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 267, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00086**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 50,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00085	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 267, Udine	Costo stimato **3788 €**
E 00FF5-00089	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 267, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00088	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 267, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00087	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 267, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

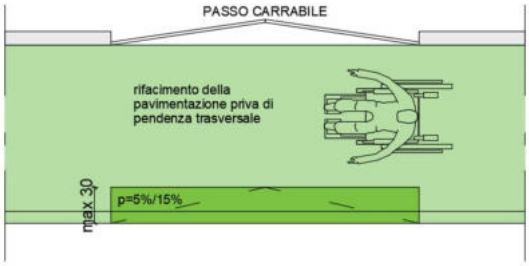

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00085.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 267, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00087**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 151,00 cm	Y 550,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00085	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 267, Udine	Costo stimato **3788 €**
E 00FF5-00089	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 267, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00088	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 267, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00086	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 267, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

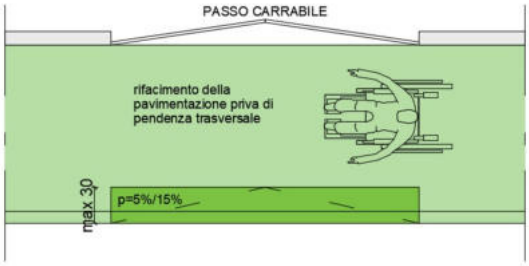

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00085.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Liguria 267, Udine	2	E 00FF5-00088

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	14	≤ 15%
Dimensioni	X 140,00 cm	Y 104,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00085	2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 267, Udine	3788 €
E 00FF5-00089	2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 267, Udine	--
E 00FF5-00087	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 267, Udine	--
E 00FF5-00086	2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 267, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

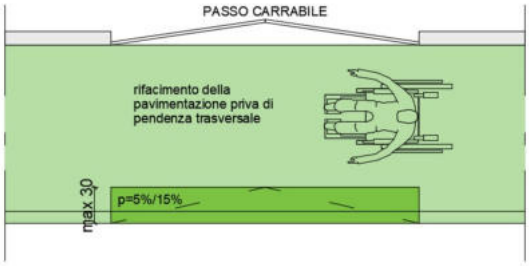

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00085.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 267, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00089**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 30,00 cm	Y 70,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00085	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 267, Udine	Costo stimato **3788 €**
E 00FF5-00088	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 267, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00087	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 267, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00086	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 267, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

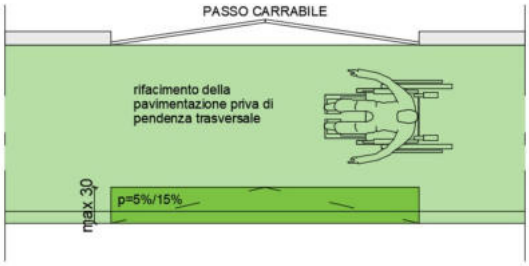

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00085.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata
0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Liguria 267, Udine	3	E 00FF5-00090

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 11 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 131 cm. Larghezza totale del marciapiede di 144 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

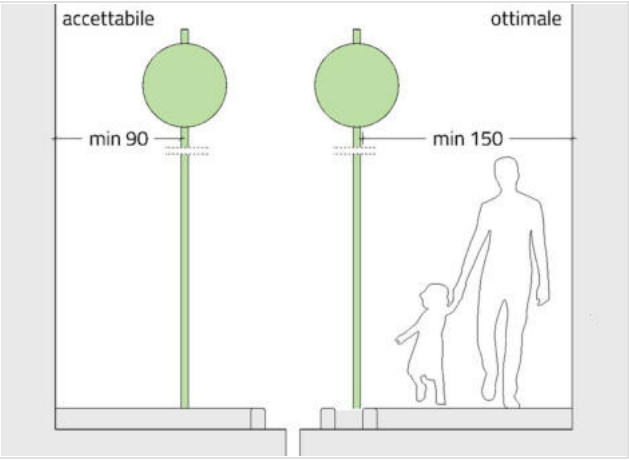

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale


182 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 269, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00092**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

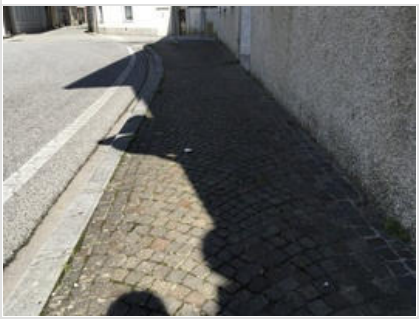




Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 185,00 cm	Y 1570,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

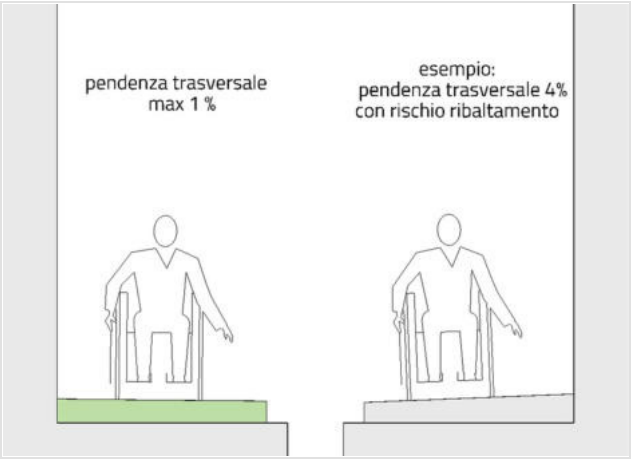

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

4.671 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 269, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00093**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	9	≤ 15%
Dimensioni	X 265,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

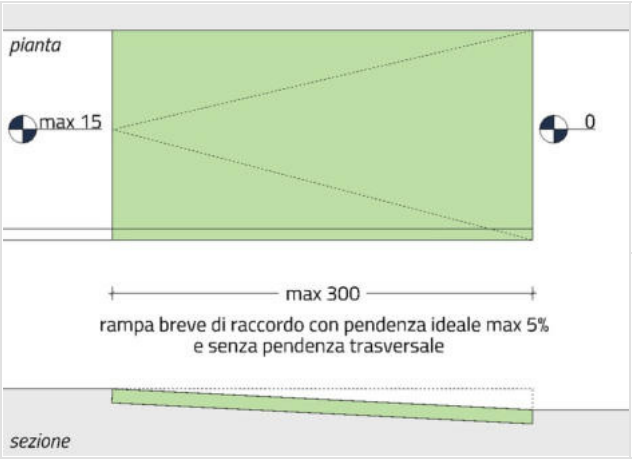

P0694 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.138 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 271, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00094**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 960,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00095	**1**	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Liguria 271, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

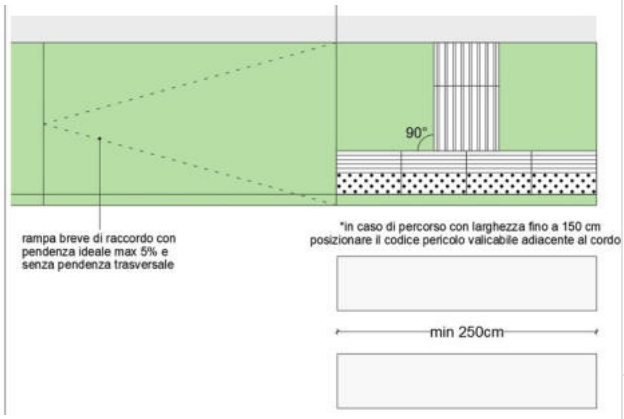

(modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede e attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di marciapiede con pavimentazione in porfido delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 90 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso. Data la necessità di realizzare anche un nuovo attraversamento pedonale a raso, il marciapiede deve essere dotato di breve rampa laterale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada scheda n. 00FF5-00142)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede e attraversamento pedonale

4.326 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Liguria 271, Udine	1	E 00FF5-00095

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 570,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00094	1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Liguria 271, Udine	4326 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

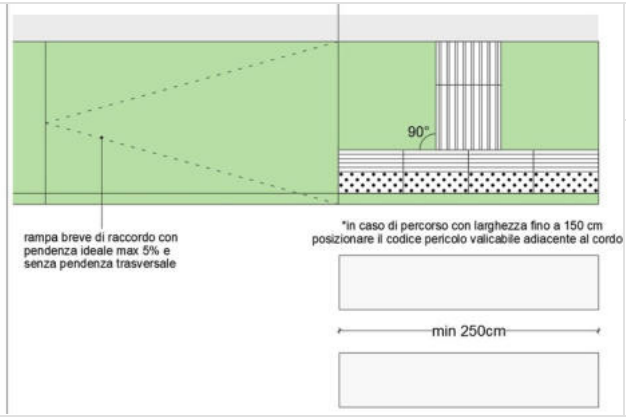

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00094.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 265, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00096**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 112,00 cm	Y 310,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00081	LIV. **1**	**Altezza Dislivello** Via Liguria 265, Udine	Costo stimato **3113 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

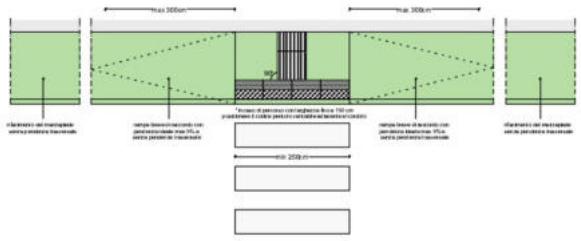

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00081.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 271-291, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00097**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Larghezza	60	≥ 150cm
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 7160,00 cm
Materiale	Cemento	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00099	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 291, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00101	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 291-297, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00103	LIV. 1	**Risalti/incasso Ostacolo orizzontale** Via Liguria 297, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00104	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 299, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00105	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 299-313, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

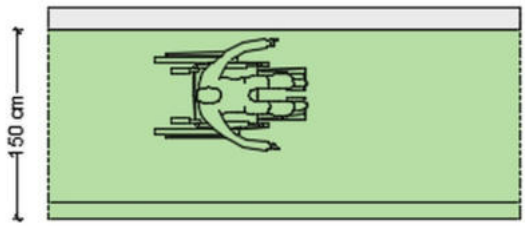

(modificato)
Allargamento del marciapiede

Allargamento del marciapiede, in materiale analogo all'esistente. Larghezza min di 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco. Data la larghezza attuale della strada e considerata la larghezza di progetto con un nuovo marciapiede di almeno 150 cm, si suggerisce di valutare la fattibilità dell'intervento in base alla modifica della viabilità dal civico n. 271 al n. 311.

STIMA DEL COSTO
Allargamento del marciapiede

74.152 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 275, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00098**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y 100,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
Sporge di 27 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0656 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione di ostacolo sporgente **163 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 291, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00099**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	15	≤ 1%
Dimensioni	X 140,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Cemento	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00097	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 271-291, Udine	Costo stimato **74152 €**
E 00FF5-00101	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 291-297, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00103	LIV. 1	**Risalti/incasso Ostacolo orizzontale** Via Liguria 297, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00104	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 299, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00105	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 299-313, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

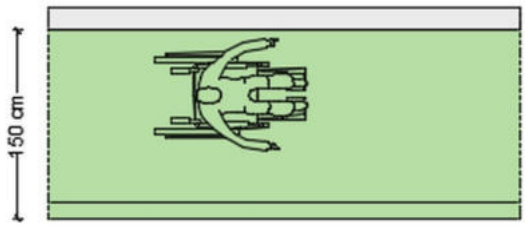

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00097.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Liguria 291, Udine	1	E 00FF5-00100

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 680,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Distanza tra gli edifici di 820 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

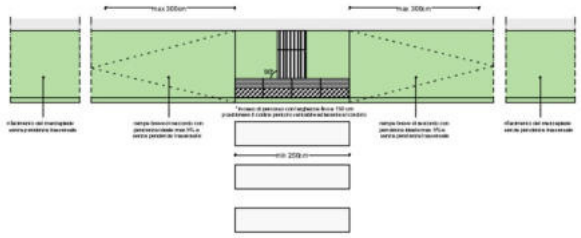

(modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale **3.255 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **08 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025

Indirizzo
Via Liguria 291-297, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00101

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Larghezza	85	≥ 150cm
Dimensioni	X 85,00 cm	Y 3000,00 cm
Materiale	Cemento	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00097	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 271-291, Udine	Costo stimato **74152 €**
E 00FF5-00099	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 291, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00103	LIV. 1	**Risalti/incasso Ostacolo orizzontale** Via Liguria 297, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00104	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 299, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00105	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 299-313, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

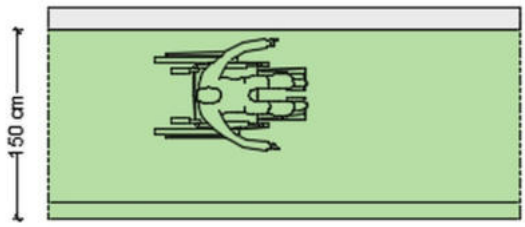

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00097.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 297, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00102**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 13 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 77 cm. Larghezza totale del marciapiede di 90 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

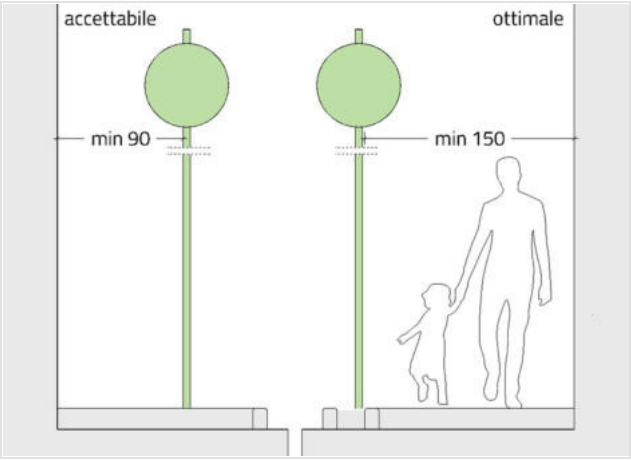

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 297, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00103**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 50,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00097	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 271-291, Udine	Costo stimato **74152 €**
E 00FF5-00099	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 291, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00101	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 291-297, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00104	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 299, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00105	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 299-313, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

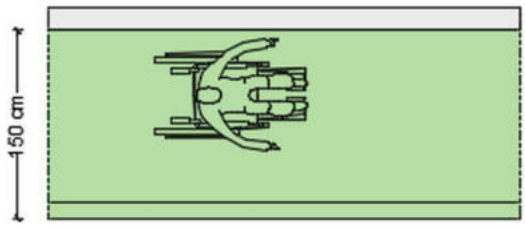

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00097.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 299, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00104**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 94,00 cm	Y 790,00 cm
Materiale	Cemento	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00097	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 271-291, Udine	Costo stimato **74152 €**
E 00FF5-00099	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 291, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00101	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 291-297, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00103	LIV. 1	**Risalti/incasso Ostacolo orizzontale** Via Liguria 297, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00105	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 299-313, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

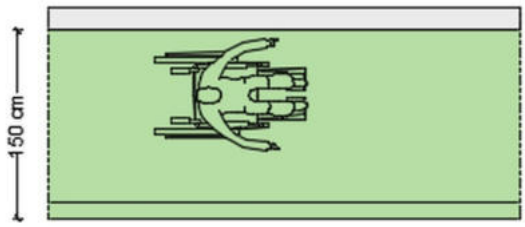

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00097.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 299-313, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00105**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Larghezza	65	≥ 150cm
Dimensioni	X 65,00 cm	Y 8400,00 cm
Materiale	Cemento	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00097	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 271-291, Udine	Costo stimato **74152 €**
E 00FF5-00099	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 291, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00101	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 291-297, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00103	LIV. 1	**Risalti/incasso Ostacolo orizzontale** Via Liguria 297, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00104	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 299, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

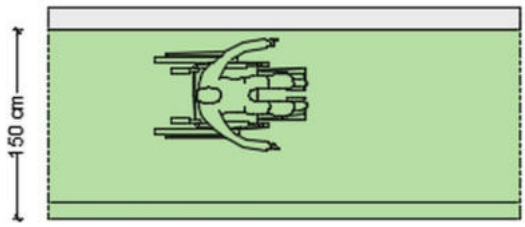

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00097.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 303, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00106**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Larghezza minima di passaggio di 62 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

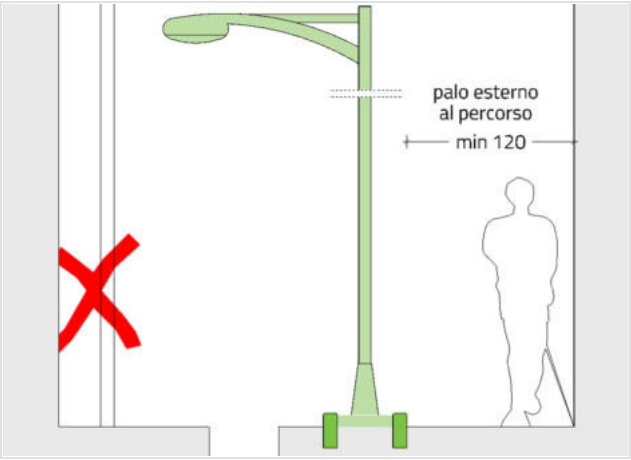

P0642 (modificato)
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento impiantistico in area esterna al percorso pedonale

573 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 307, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00107**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il pluviale sporge di 20 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0656 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione di ostacolo sporgente **147 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 307, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00108**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il pluviale sporge di 20 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0656 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione di ostacolo sporgente **147 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Liguria 311, Udine	3	E 00FF5-00109

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 36 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 83 cm. Larghezza totale del marciapiede di 119 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

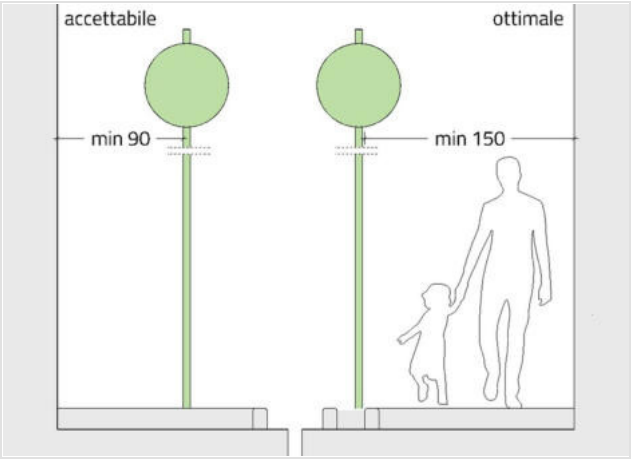

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 311, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00110**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 1120,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

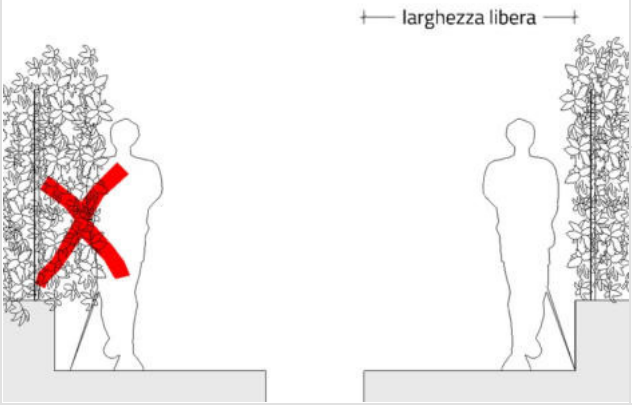

P0647 (modificato)
Sollecito al privato/ente terzo per la potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

184 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 311, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00111**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 13 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 93 cm. Larghezza totale del marciapiede di 109 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

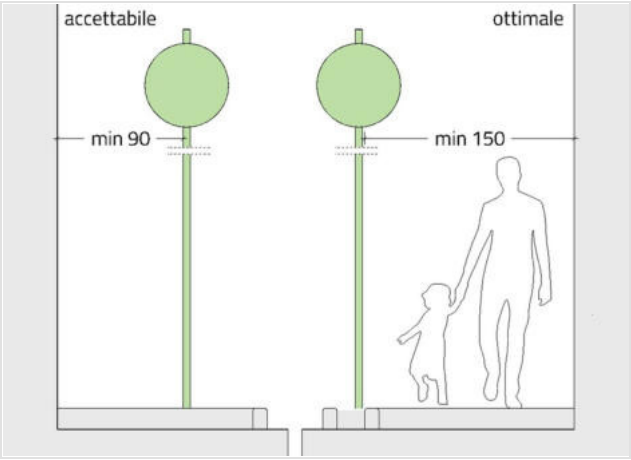

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 311, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00112**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 40 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 87 cm. Larghezza totale del marciapiede di 130 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

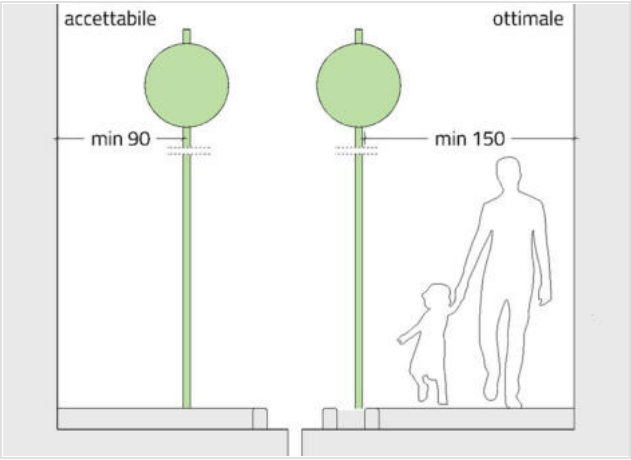

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Liguria 311, Udine	3	E 00FF5-00113

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 36 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 140 cm. Larghezza totale del marciapiede di 177 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

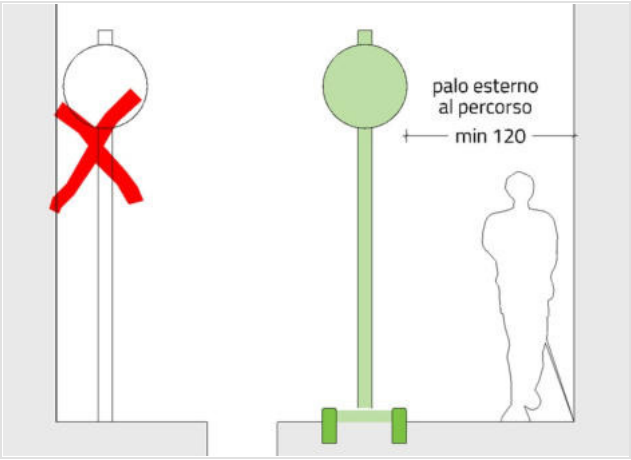

P0643 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 311, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00114**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 130,00 cm	Y 1250,00 cm
Materiale	Cemento	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00115	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 311, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

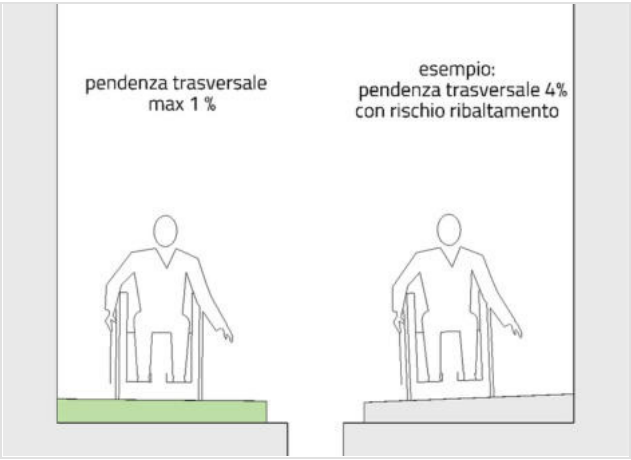

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **2.900 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 311, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00115**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 130,00 cm	Y 1250,00 cm
Materiale	Cemento	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00114	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 311, Udine	**2900 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

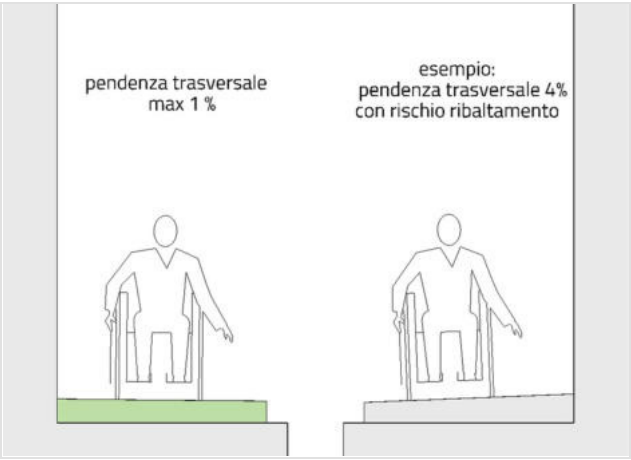

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00114.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 311, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00116**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 820,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00117	**1**	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Liguria 311, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

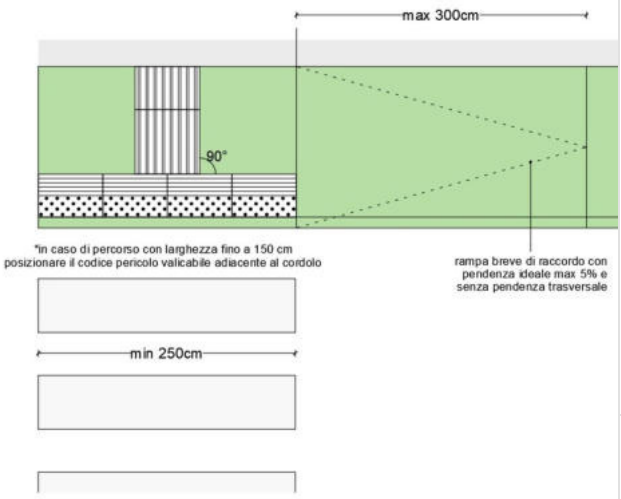

(modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede e attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso. Data la necessità di realizzare anche un nuovo attraversamento pedonale a raso, il marciapiede deve essere dotato di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada scheda n. 00FF5-00118)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede e attraversamento pedonale

2.023 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Liguria 311, Udine	1	E 00FF5-00117

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 670,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza totale della strada in assenza di marciapiede è di 970 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00116	1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Liguria 311, Udine	2023 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

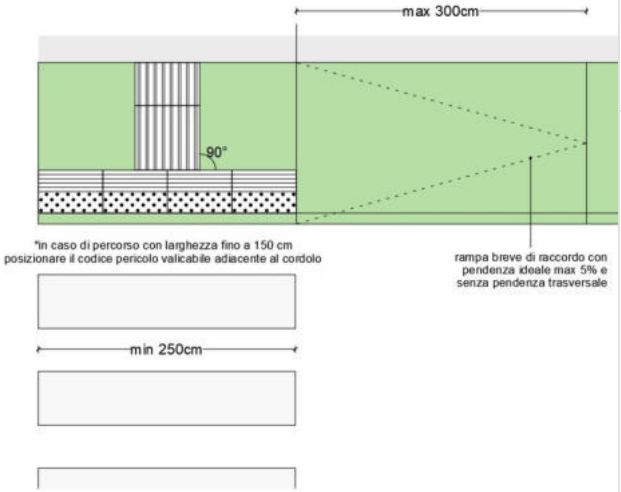

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00116.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 298, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00118**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 820,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00125	1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Liguria 228, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

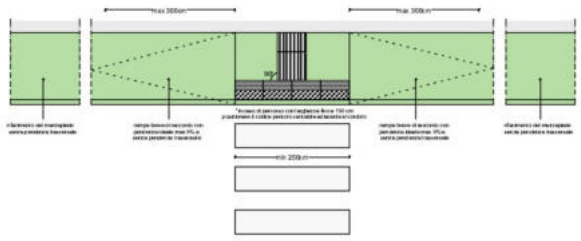

(modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede e attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di marciapiede con pavimentazione in porfido delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso. Data la necessità di realizzare anche un nuovo attraversamento pedonale a raso, il marciapiede deve essere dotato di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada scheda n. 00FF5-00116)
Il percorso privo di marciapiede giunge fino al mulino in Via Genova (ID Scheda 00FF5-00119).

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede e attraversamento pedonale

2.346 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 265, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00124**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y 124,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
Lo scalino sporge di 27 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0656 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione di ostacolo sporgente **109 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 228, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00125**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 670,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza totale della strada in assenza di marciapiede è di 970 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00118	**1**	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Liguria 298, Udine	**2346 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

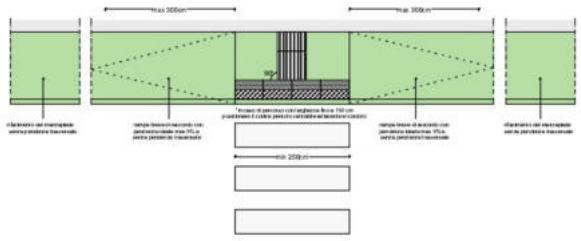

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00118.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 296, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00127**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 40,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
Masso sporgente di 60 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

E 00FF5-00128	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 296, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00129	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 296, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00130	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 296-280, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00131	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Liguria 288, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00132	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Liguria 282/B, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00136	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Liguria 276-268, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00137	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 268, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00128.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 296, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00128**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Ripiano orizzontale - Larghezza	52	≥ 150cm
Dimensioni	X 52,00 cm	Y 1200,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

E 00FF5-00127	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Liguria 296, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00131	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Liguria 288, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00132	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Liguria 282/B, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00130	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 296-280, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00129	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 296, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00136	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Liguria 276-268, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00141	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 250, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile a causa delle condizioni del contesto. Si rimanda al marciapiede sul lato opposto della strada al quale i pedoni verranno indirizzati tramite i nuovi attraversamenti, a causa della larghezza attuale della strada, non sarebbe possibile garantire percorsi pedonali di dimensioni adeguate su entrambi i lati della strada.

STIMA DEL COSTO
Criticità non risolvibile

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo Via Liguria 296, Udine	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00129**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Pendenza trasversale	21	≤ 1%
Dimensioni	X 48,00 cm	Y 330,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Larghezza totale 115 cm. (Area privata e area pedonale pubblica)

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

E 00FF5-00128	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 296, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00127	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Liguria 296, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00130	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 296-280, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00131	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Liguria 288, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00132	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Liguria 282/B, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00136	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Liguria 276-268, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00137	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 268, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00128.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 296-280, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00130**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Ripiano orizzontale - Larghezza	48	≥ 150cm
Dimensioni	X 48,00 cm	Y 7000,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

E 00FF5-00128	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 296, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00127	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Liguria 296, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00129	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 296, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00131	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Liguria 288, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00132	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Liguria 282/B, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00136	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Liguria 276-268, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00137	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 268, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00128.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 288, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00131**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il pluviale sporge di 26 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

E 00FF5-00128	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 296, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00127	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Liguria 296, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00129	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 296, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00130	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 296-280, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00132	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Liguria 282/B, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00136	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Liguria 276-268, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00137	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 268, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00128.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 282/B, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00132**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il pluviale sporge di 18 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

E 00FF5-00128	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 296, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00127	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Liguria 296, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00129	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 296, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00130	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 296-280, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00131	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Liguria 288, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00136	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Liguria 276-268, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00137	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 268, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00128.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 280-276, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00133**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Larghezza	60	≥ 150cm
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 3300,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00134	LIV. **2**	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Liguria 276, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

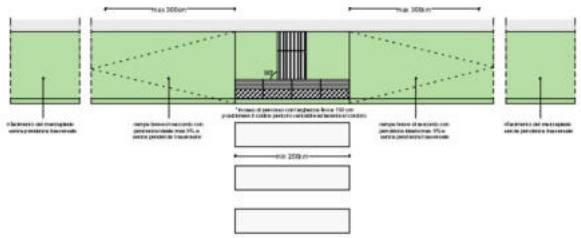

(modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede e attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso. Data la necessità di realizzare anche un nuovo attraversamento pedonale a raso, il marciapiede deve essere dotato di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada scheda n. 00FF5-00100)

STIMA DEL COSTO **Realizzazione di nuovo marciapiede e attraversamento pedonale**	**8.310 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 276, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00134**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 680,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Distanza tra gli edifici di 820 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00133	LIV. **2**	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 280-276, Udine	Costo stimato **8310 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

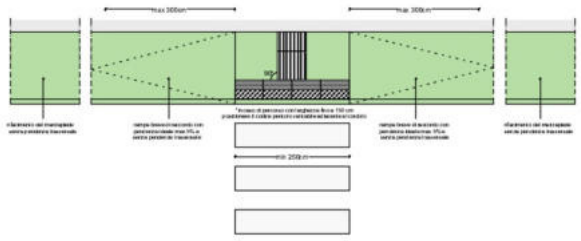

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00133.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 276, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00135**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il pluviale sporge di 18 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0656 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione di ostacolo sporgente **905 €**


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo Via Liguria 276-268, Udine	LIV. di priorità 1	ID Scheda E 00FF5-00136

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 1040,00 cm
Materiale	Ghiaino sciolto e asfalto	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

E 00FF5-00128	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 296, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00127	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Liguria 296, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00129	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 296, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00130	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 296-280, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00131	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Liguria 288, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00132	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Liguria 282/B, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00137	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 268, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00128.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 268, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00137**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Ripiano orizzontale - Larghezza	60	≥ 150cm
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 650,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Marciapiede di varie larghezze, larghezza media di cm. Massima 102 cm, minima 27 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

E 00FF5-00128	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 296, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00127	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Liguria 296, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00129	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 296, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00130	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 296-280, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00131	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Liguria 288, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00132	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Liguria 282/B, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00136	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Liguria 276-268, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00128.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 260, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00139**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 47,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Lo scalino sporge di 47 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0657 (modificato)
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione dell'elemento di proprietà privata che, occupando parte del percorso pedonale, costituisce ostacolo per chiunque e restringe ulteriormente il percorso con spazio di passaggio inferiore a 60 cm. Si suggerisce di concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione di ostacolo sporgente **138 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 256, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00140**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il pluviale sporge di 20 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0656 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione di ostacolo sporgente **147 €**


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 250, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00141**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**





Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 38,00 cm	Y 120,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

E 00FF5-00128	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 296, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00127	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Liguria 296, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00129	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 296, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00130	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 296-280, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00131	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Liguria 288, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00132	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Liguria 282/B, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00136	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Liguria 276-268, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00128.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Liguria 250, Udine	1	E 00FF5-00142

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y --
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

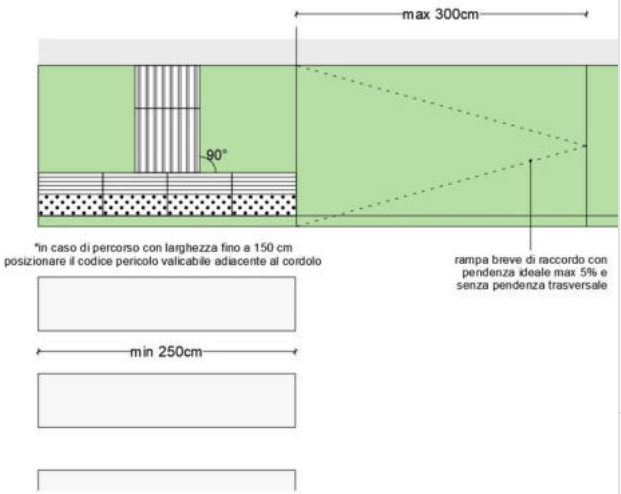

(modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede e attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di marciapiede con pavimentazione in porfido delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 90 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso. Data la necessità di realizzare anche un nuovo attraversamento pedonale a raso, il marciapiede deve essere dotato di rampa laterala in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada scheda n. 00FF5-00094)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede e attraversamento pedonale

2.801 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 250, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00143**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Arredo attività commerciale	Si	
Dimensioni	X 510,00 cm	Y 900,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0639 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Rimozione dell'arredo che costituisce elemento di ostacolo alla percezione della guida naturale. In alternativa, realizzazione di protezione del percorso e formazione di linea guida tramite l'utilizzo di fioriere o arredo urbano, garantendo una larghezza libera di passaggio min 120 cm ed una lunghezza del percorso privo di guida naturale di massimo 8 m.

STIMA DEL COSTO
Rimozione dell'arredo o spostamento degli elementi per protezione del percorso

334 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 250, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00144**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	6	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y 900,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00145	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Liguria 250, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00147	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 250, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00148	LIV. 1	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Liguria 250, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00163	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Liguria 250, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00164	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Liguria 250, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

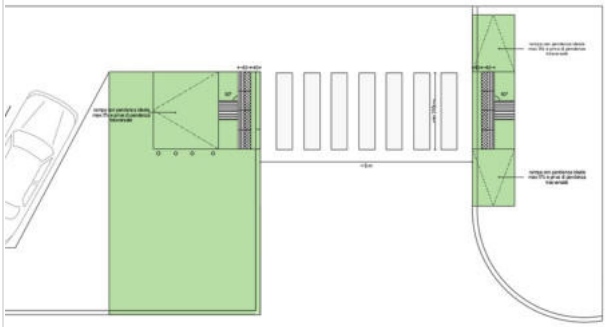

(modificato)
Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale. Il marciapiede deve essere dotato di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. La viabilità, essendo già attualmente a senso unico, permette il restringimento dell'accesso al piazzale delle corriere/parcheggi, conseguentemente la lunghezza dell'attraversamento verrà ridotta. Sostituzione della caditoia a raso rispetto alla quota del percorso, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale **16.524 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 250, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00145**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 900,00 cm	Y 990,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00144	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Liguria 250, Udine	Costo stimato **16524 €**
E 00FF5-00147	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 250, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00148	LIV. 1	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Liguria 250, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00163	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Liguria 250, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00164	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Liguria 250, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

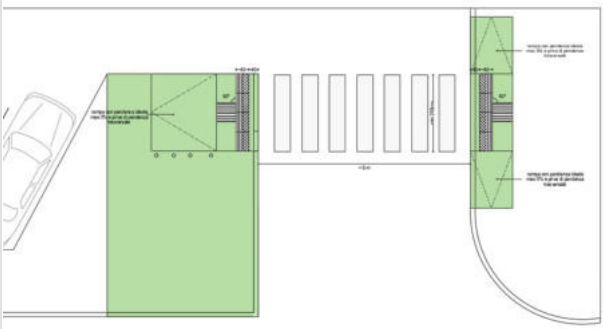

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00144.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 250, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00147**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 430,00 cm	Y 260,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00144	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Liguria 250, Udine	Costo stimato **16524 €**
E 00FF5-00145	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Liguria 250, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00148	LIV. 1	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Liguria 250, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00163	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Liguria 250, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00164	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Liguria 250, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

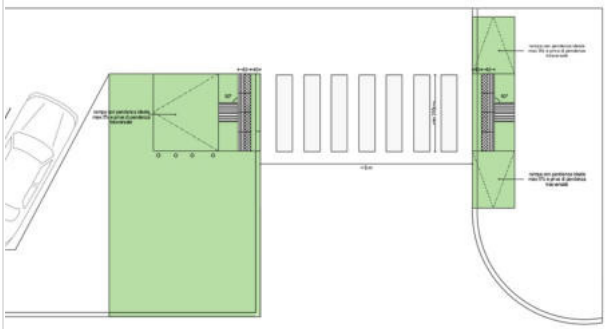

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00144.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 250, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00148**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO ORIZZONTALE**






Maglia attraversabile da sfera di 2 cm	Si	
Dimensioni	X 55,00 cm	Y 55,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00144	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Liguria 250, Udine	Costo stimato **16524 €**
E 00FF5-00145	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Liguria 250, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00147	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 250, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00163	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Liguria 250, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00164	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Liguria 250, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

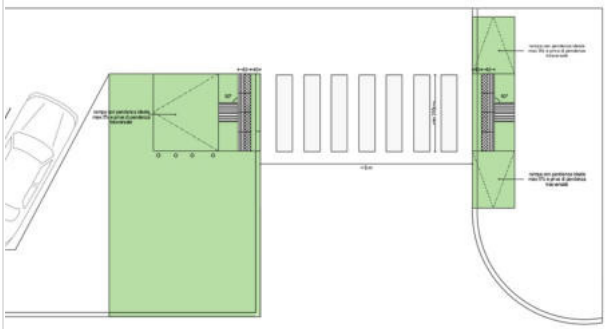

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00144.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 250-236, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00149**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 4000,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

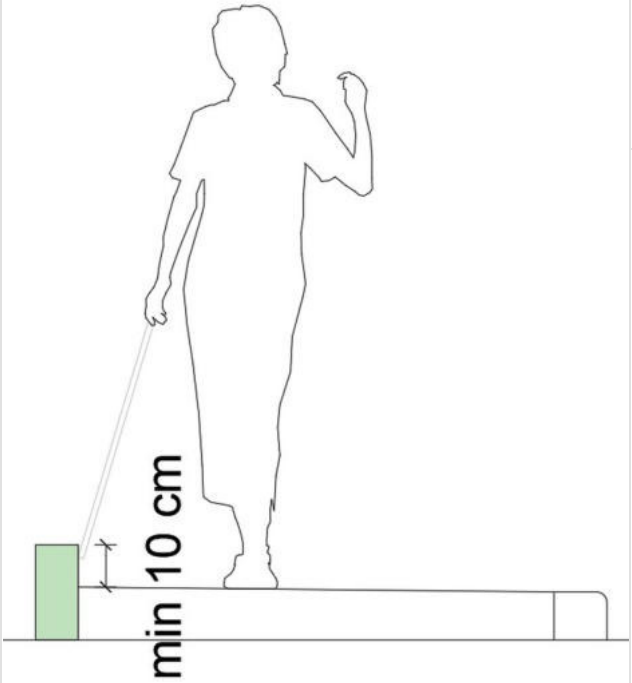

(modificato)
Posa di nuovi cordoli di guida naturale

Posa di cordoli a contrasto cromatico in calcestruzzo o gomma per la delimitazione e protezione del percorso pedonale. Altezza cordolo min 10 cm da piano di calpestio.

STIMA DEL COSTO
Nuovo cordolo

9.238 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 250-236, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00150**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Risalti	Si	
Dimensioni	X --	Y 4000,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00151	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 250, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

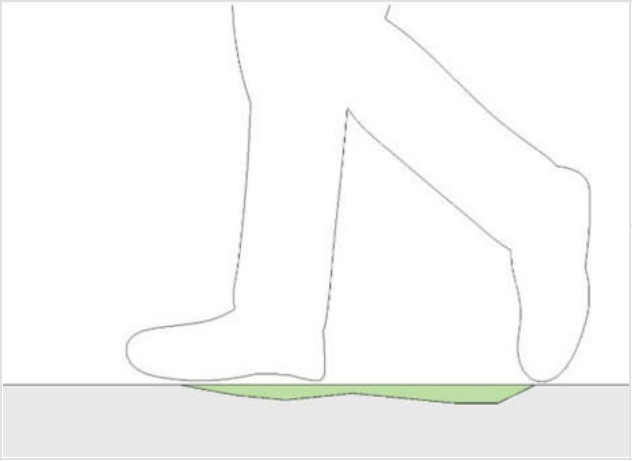

(modificato)
Riparazione del marciapiede ed eliminazione dei bulloni in risalto

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Eliminazione del bulloni in risalto presenti linearmente su parte della pavimentazione.

STIMA DEL COSTO
Riparazione del marciapiede ed eliminazione dei bulloni in risalto

11.946 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 250, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00151**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00150	LIV. **2**	**Risalti Pavimentazione** Via Liguria 250-236, Udine	Costo stimato **11946 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

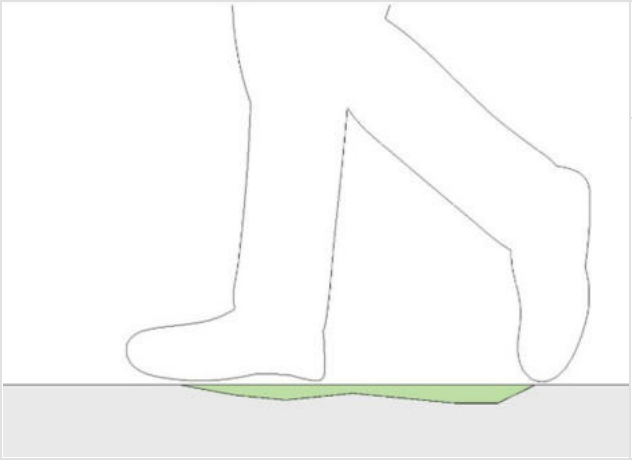

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00150.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 250, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00152**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 35 cm tra palo (interasse) e cordolo. Larghezza minima di passaggio di 170 cm. Larghezza totale del marciapiede di 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

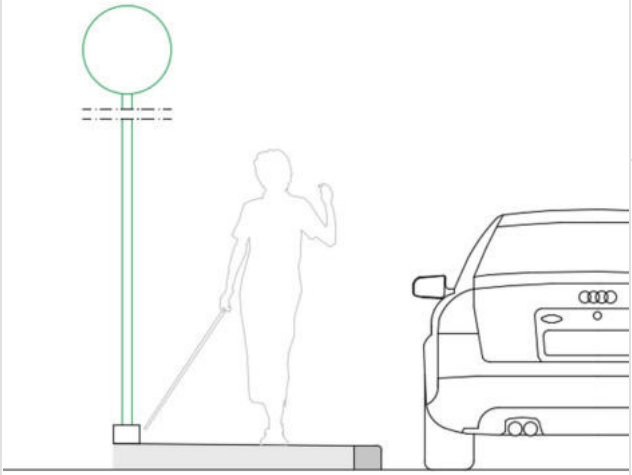

(modificato)
Spostamento del palo in area esterna al percorso

Spostamento del palo in area esterna al percorso pedonale. Si suggerisce lo spostamento sul nuovo cordolo che delimiterà l'area pedonale dai parcheggi.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 267, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00153**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 35 cm tra palo (interasse) e cordolo. Larghezza minima di passaggio di 175 cm. Larghezza totale del marciapiede di 210 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

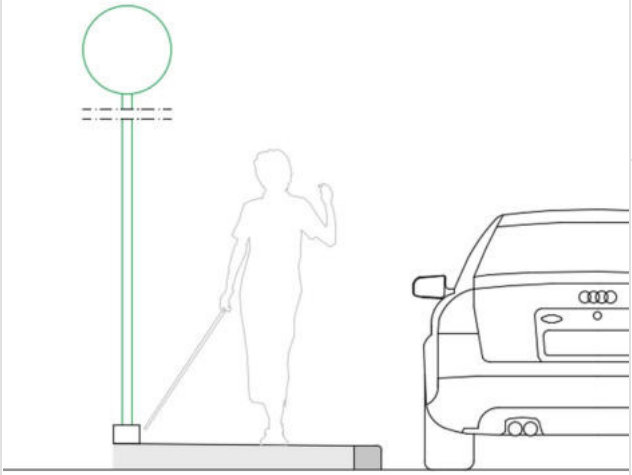

(modificato)
Spostamento del palo in area esterna al percorso

Spostamento del palo in area esterna al percorso pedonale. Si suggerisce lo spostamento sul nuovo cordolo che delimiterà l'area pedonale dai parcheggi.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Liguria 236, Udine	3	E 00FF5-00154

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 40,00 cm	Y 40,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Ingombro 55 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

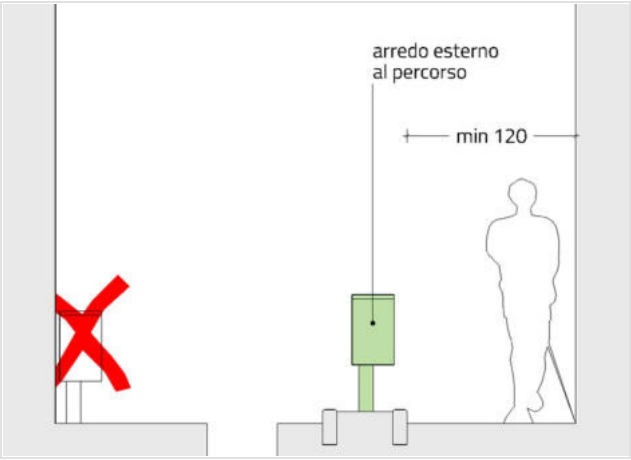

P0621 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Eliminazione del palo con cestino e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del cestino in posizione esterna al percorso pedonale

182 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 265, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00155**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 35 cm tra palo (interasse) e cordolo. Larghezza minima di passaggio di 175 cm. Larghezza totale del marciapiede di 210 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

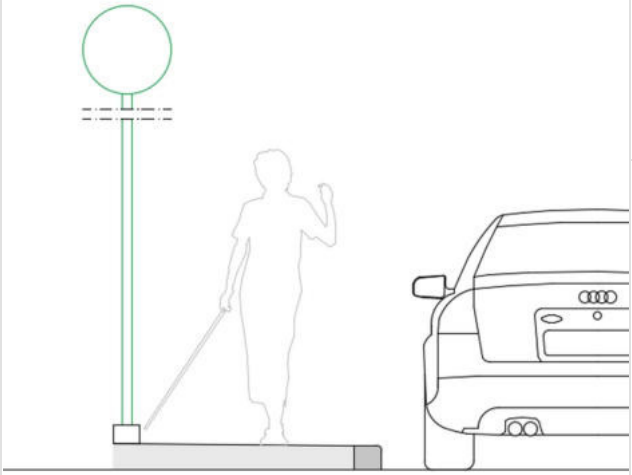

(modificato)
Spostamento del palo in area esterna al percorso

Spostamento del palo in area esterna al percorso pedonale. Si suggerisce lo spostamento sul nuovo cordolo che delimiterà l'area pedonale dai parcheggi.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Liguria 236, Udine	2	E 00FF5-00156

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO






Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

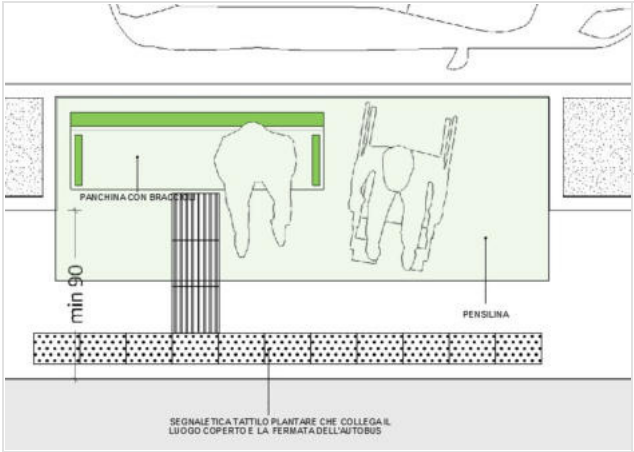

P0969 (modificato)
Adeguamento della fermata TPL

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL **10.961 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 236, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00157**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	14	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y 310,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00158	LIV. 1	**Palo luce Ostacolo verticale** Via Liguria 236, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00159	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Liguria 236, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00160	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Liguria 236, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00161	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Liguria 236, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00162	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Liguria 236, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

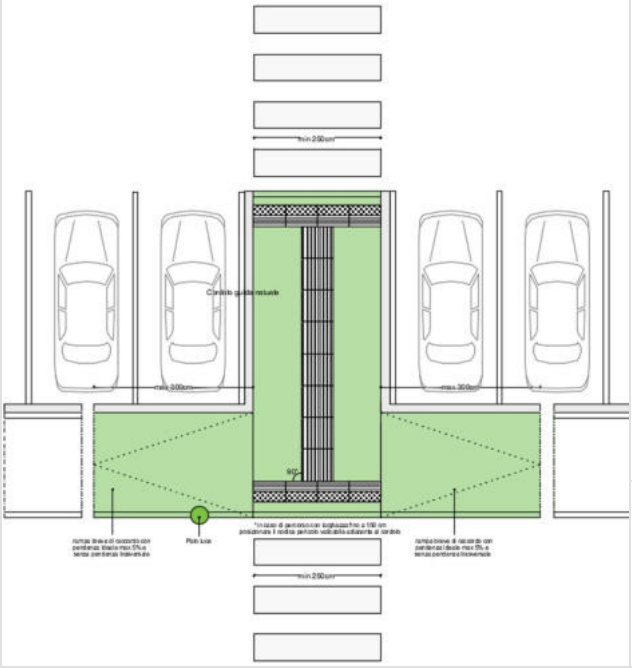

(modificato)
Demolizione di area antistante l'attraversamento e ricostruzione in quota con l'area carrabile e di parte del marciapiede per realizzare brevi rampe di raccordo

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ad attraversamento pedonale mediante allineamento in piano alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Posa di cordoli ai lati della segnaletica in senso longitudinale per tutta la lunghezza dei parcheggi ai lati (510 cm), per ridurre la lunghezza dell'attraversamento. Spostamento del palo della luce (ID Scheda 00FF5-00158) in area esterna all'attraversamento e al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

9.833 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Liguria 236, Udine	1	E 00FF5-00158

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Palo luce	Si	
Dimensioni	X 112,00 cm	Y 310,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Il palo è in posizione centrale rispetto all'attraversamento pedonale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00157	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Liguria 236, Udine	Costo stimato 9833 €
E 00FF5-00159	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Liguria 236, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00160	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Liguria 236, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00161	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Liguria 236, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00162	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Liguria 236, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

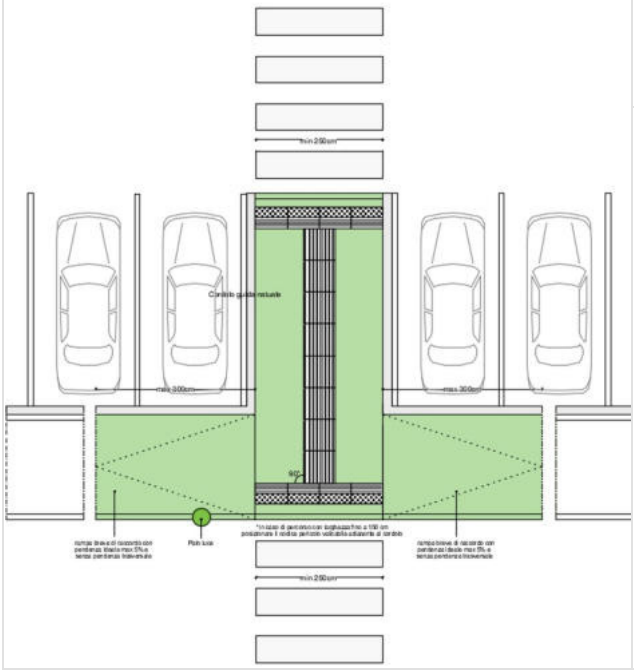

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00157.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 236, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00159**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 1270,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Lunghezza parcheggio 510 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00157	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Liguria 236, Udine	Costo stimato **9833 €**
E 00FF5-00158	LIV. 1	**Palo luce Ostacolo verticale** Via Liguria 236, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00160	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Liguria 236, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00161	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Liguria 236, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00162	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Liguria 236, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

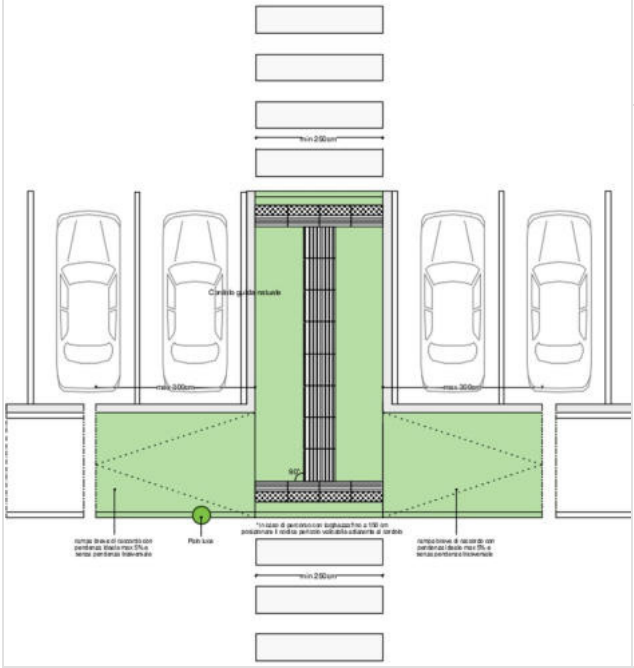

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00157.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Liguria 236, Udine	1	E 00FF5-00160

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	12	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y 310,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00157	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Liguria 236, Udine	Costo stimato 9833 €
E 00FF5-00158	LIV. 1	**Palo luce Ostacolo verticale** Via Liguria 236, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00159	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Liguria 236, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00161	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Liguria 236, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00162	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Liguria 236, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

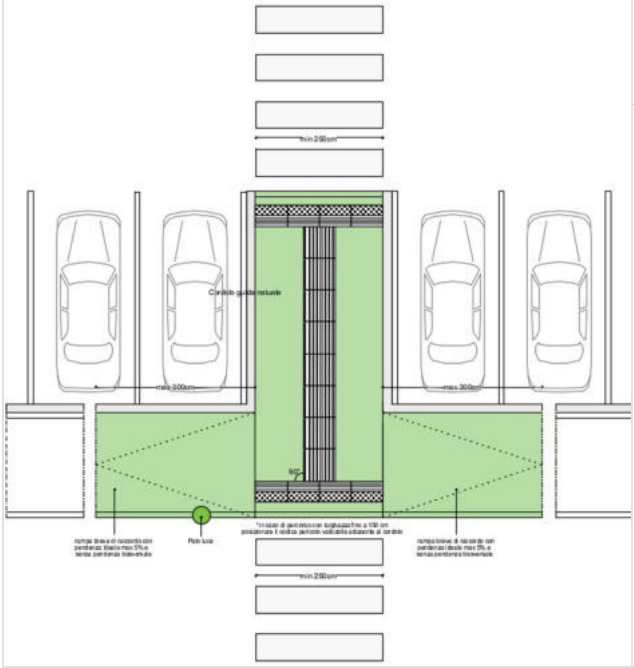

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00157.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Liguria 236, Udine	1	E 00FF5-00161

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 210,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00157	1	**Altezza Dislivello** Via Liguria 236, Udine	9833 €
E 00FF5-00158	1	**Palo luce Ostacolo verticale** Via Liguria 236, Udine	--
E 00FF5-00159	1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Liguria 236, Udine	--
E 00FF5-00160	1	**Altezza Dislivello** Via Liguria 236, Udine	--
E 00FF5-00162	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Liguria 236, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

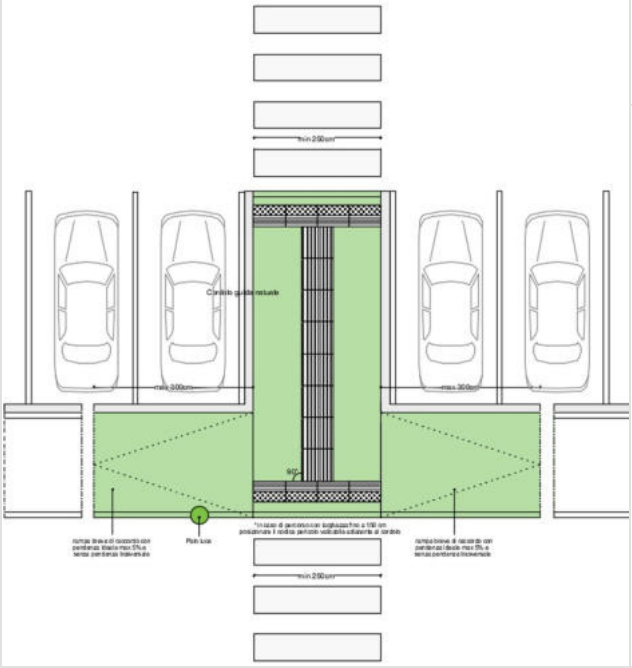

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00157.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Liguria 236, Udine	1	E 00FF5-00162

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 210,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00157	1	**Altezza Dislivello** Via Liguria 236, Udine	9833 €
E 00FF5-00158	1	**Palo luce Ostacolo verticale** Via Liguria 236, Udine	--
E 00FF5-00159	1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Liguria 236, Udine	--
E 00FF5-00160	1	**Altezza Dislivello** Via Liguria 236, Udine	--
E 00FF5-00161	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Liguria 236, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

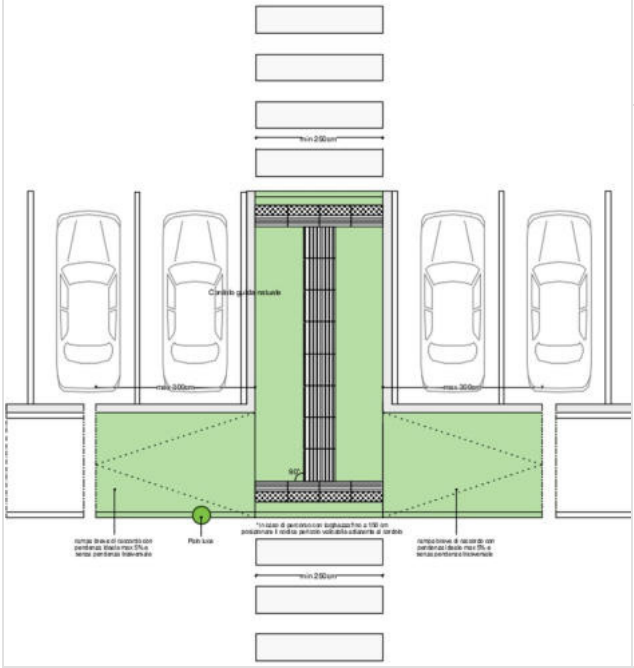

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00157.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 250, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00163**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 510,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00144	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Liguria 250, Udine	Costo stimato **16524 €**
E 00FF5-00145	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Liguria 250, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00147	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 250, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00148	LIV. 1	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Liguria 250, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00164	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Liguria 250, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

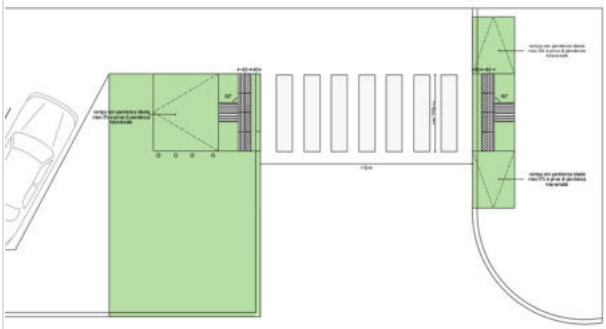

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00144.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 250, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00164**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 460,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00144	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Liguria 250, Udine	Costo stimato **16524 €**
E 00FF5-00145	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Liguria 250, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00147	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 250, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00148	LIV. 1	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Liguria 250, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00163	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Liguria 250, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

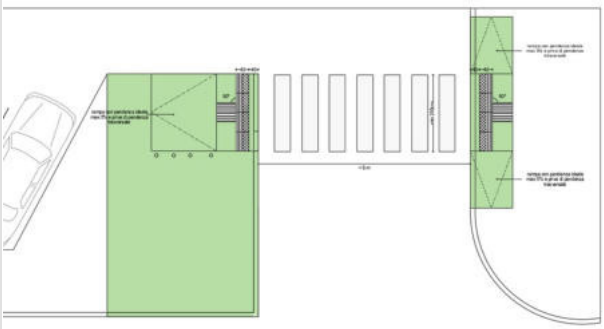

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00144.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Liguria 236, Udine	1	E 00FF5-00165

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	12	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 310,00 cm	Y --
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00166	1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Liguria 236, Udine	--
E 00FF5-00168	1	**Palo segnaletica Ostacolo verticale** Via Liguria 236, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

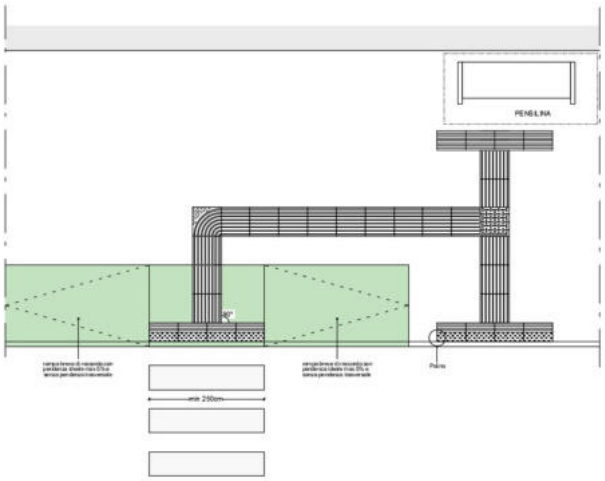

(modificato)
Realizzazione di rampe longitudinali e adeguamento segnaletica tattilo plantare

Realizzazione di rampe longitudinali con pendenza max 5%, adeguamento della segnaletica tattilo-plantare esistente in modo che conduca le persone con disabilità visiva direttamente alla fermata.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

5.331 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 236, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00166**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 500,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00165	LIV. **1**	**Altezza Dislivello** Via Liguria 236, Udine	Costo stimato **5331 €**
E 00FF5-00168	LIV. **1**	**Palo segnaletica Ostacolo verticale** Via Liguria 236, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

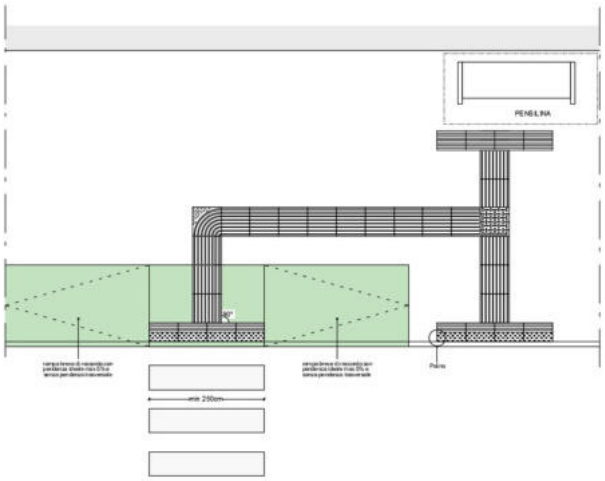

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00165.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Liguria 236, Udine	3	E 00FF5-00167

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X 45,00 cm	Y 240,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

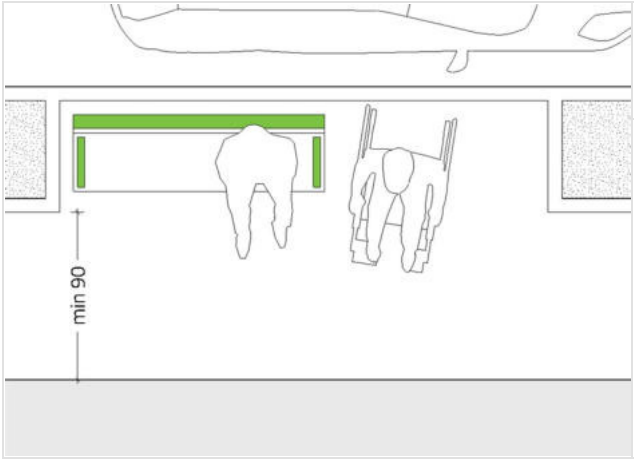

(modificato)
Sostituzione di panchina con una dotata di schienale e braccioli

Sostituzione di panchina con nuova, provvista di schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione di panchina

582 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Liguria 236, Udine	1	E 00FF5-00168

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Palo con cestino. Ingombro di 62 cm. Altezza libera da terra di 60 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00165	1	**Altezza Dislivello** Via Liguria 236, Udine	5331 €
E 00FF5-00166	1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Liguria 236, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

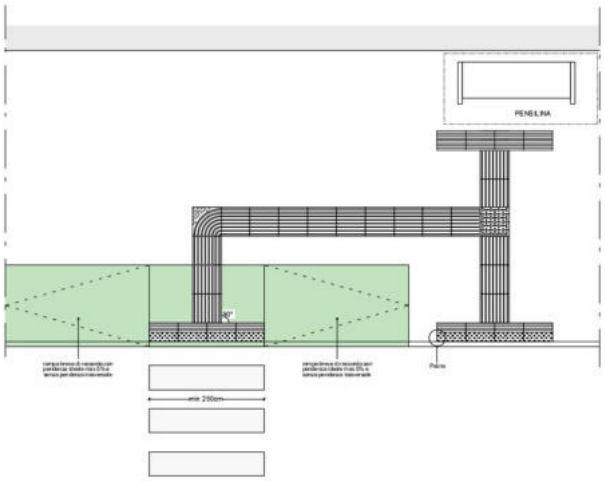

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00165.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 236, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00174**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 16,00 cm	Y 32,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

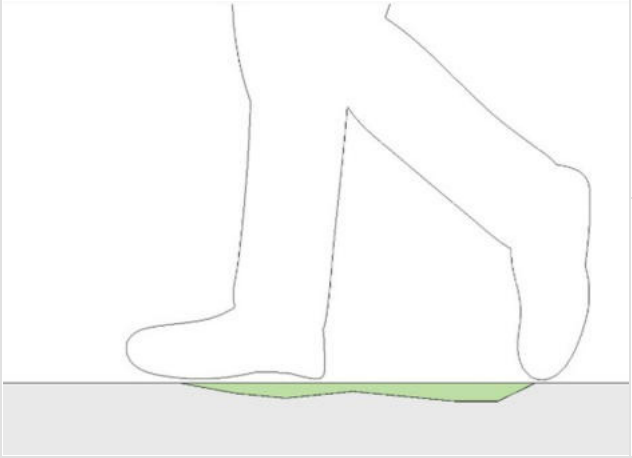

(modificato)
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale

281 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 236, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00175**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 194,00 cm	Y 120,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 9 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

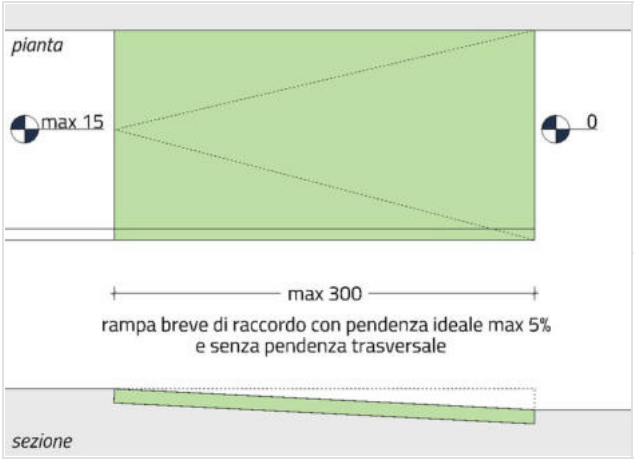

P0694 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

742 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 236, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00176**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 170,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

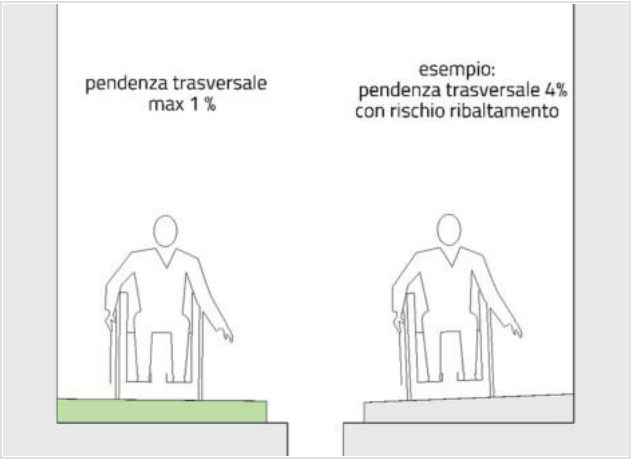

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **796 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Liguria 236, Udine	3	E 00FF5-00181

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Distanza di 35 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 170 cm. Larghezza totale del marciapiede 210 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

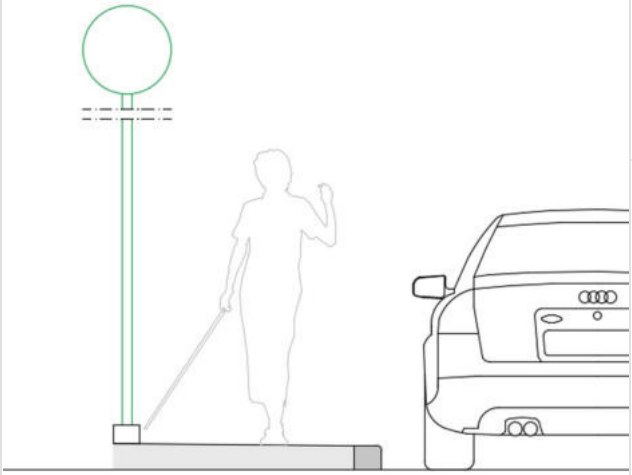

(modificato)
Spostamento del palo in area esterna al percorso

Spostamento del palo in area esterna al percorso pedonale. Si suggerisce lo spostamento sul nuovo cordolo che delimiterà l'area pedonale dai parcheggi.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 236, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00182**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 35 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 170 cm. Larghezza totale del marciapiede di 210 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

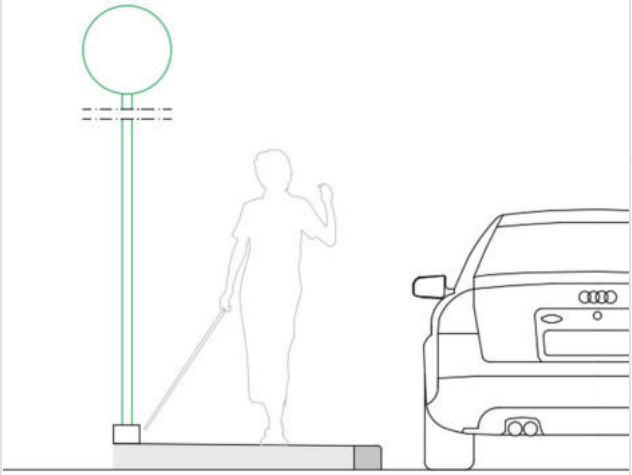

(modificato)
Spostamento del palo in area esterna al percorso

Spostamento del palo in area esterna al percorso pedonale. Si suggerisce lo spostamento sul nuovo cordolo che delimiterà l'area pedonale dai parcheggi.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 252, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00189**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 1300,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00190	**1**	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 252, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile a causa delle condizioni del contesto. Si rimanda al marciapiede sul lato opposto della strada al quale i pedoni verranno indirizzati tramite i nuovi attraversamenti, a causa della larghezza attuale della strada, non sarebbe possibile garantire percorsi pedonali di dimensioni adeguate su entrambi i lati della strada.

STIMA DEL COSTO
Criticità non risolvibile

0 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Liguria 252, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00190**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Ripiano orizzontale - Larghezza	70	≥ 150cm
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 2800,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00189	LIV. **1**	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Liguria 252, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00189.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Via Liguria 252, Udine	1	E 00FF5-00191

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della strada di 580 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

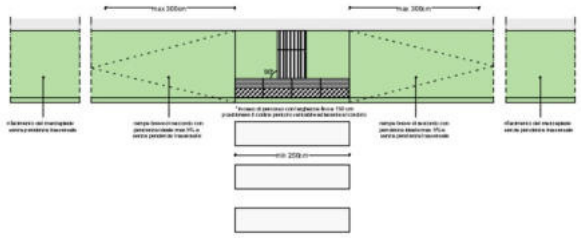

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute all'attraversamento pedonale

Rifacimento del tratto di percorso con con pendenze dovute al nuovo attraversamento pedonale, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-00073).

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute all'attraversamento pedonale compresa segnaletica tattilo-plantare

3.697 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Liguria 252, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00192**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 80,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

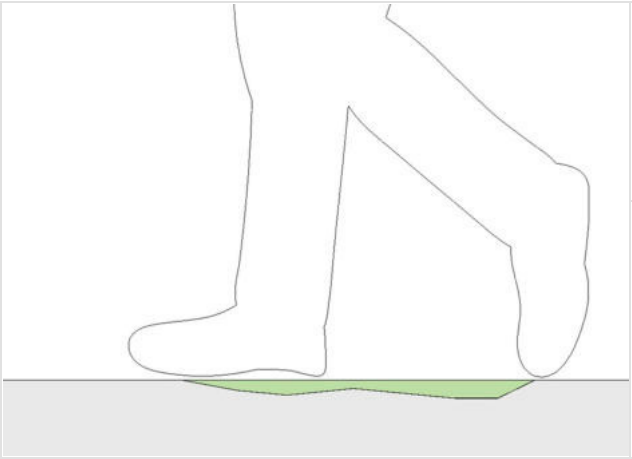

P0688 (modificato)
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale

149 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Liguria 252, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00193**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 100,00 cm	Y 140,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

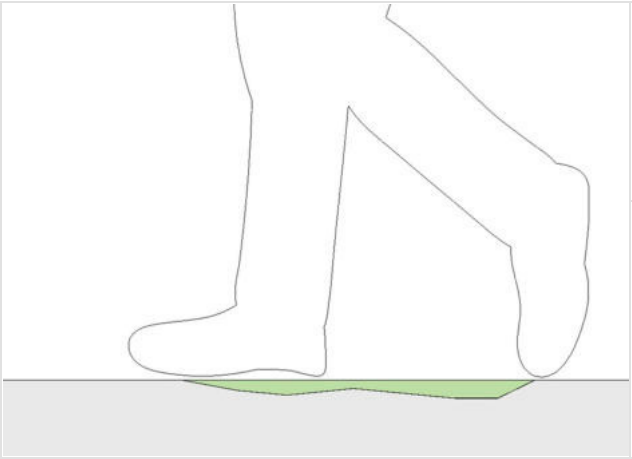

P0688 (modificato)
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale

209 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Liguria 252, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00194**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

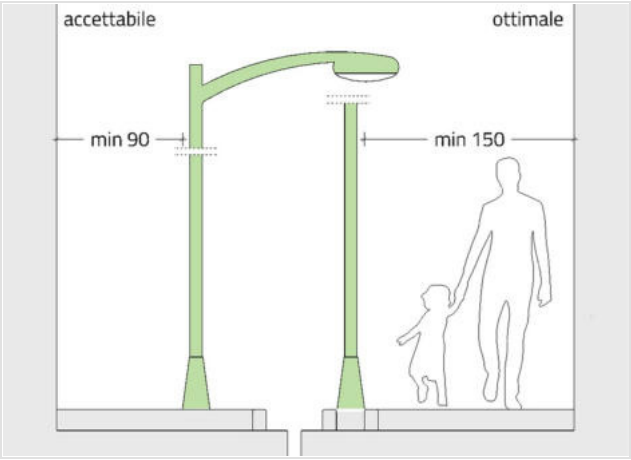

P1170 (modificato)
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento impiantistico in area esterna al percorso pedonale

573 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Liguria 252, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00195**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO





Inadeguato	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 2700,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0965 (modificato)
Sostituzione dell'elemento

Sostituzione della siepe attuale con una siepe più fitta e più vicina al cordolo del marciapiede; in alternativa, realizzazione di un nuovo cordolo di altezza minima di 10 cm che funga da guida naturale.

STIMA DEL COSTO
Piantumazione di nuova siepe

3.024 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Via Liguria 252, Udine	2	E 00FF5-00196

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 1000,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		
E 00FF5-00197	2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 252, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00198	2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 252, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

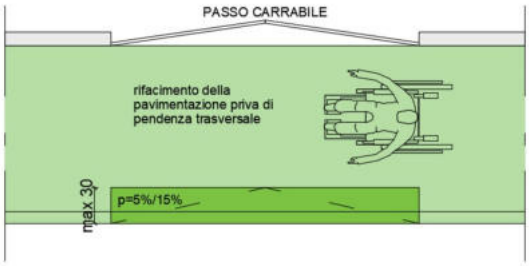

P1053 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso in piano e realizzazione di rampa carrabile

Rifacimento della pavimentazione del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
In prossimità del passo carrabile realizzazione di breve rampa di raccordo.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso in piano e realizzazione di rampa carrabile

4.085 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Liguria 252, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00197**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	9	≤ 15%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00196	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 252, Udine	Costo stimato **4085 €**
E 00FF5-00198	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 252, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

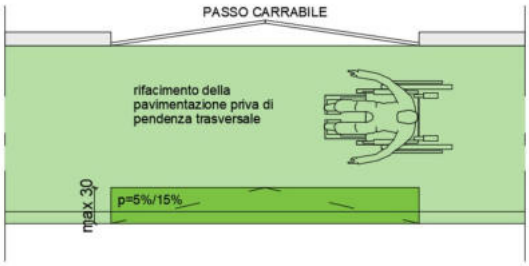

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00196.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Liguria 252, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00198**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 15,00 cm	Y 90,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00196	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 252, Udine	Costo stimato **4085 €**
E 00FF5-00197	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 252, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

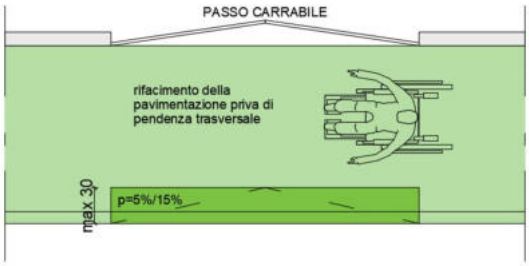

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00196.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Liguria 252, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00201**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

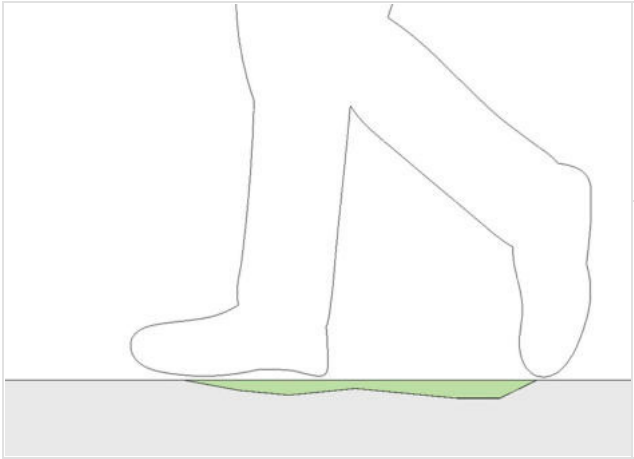

P0688 (modificato)
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale **149 €**


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Liguria 249, 33100 Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00202**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 46,00 cm	Y 55,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

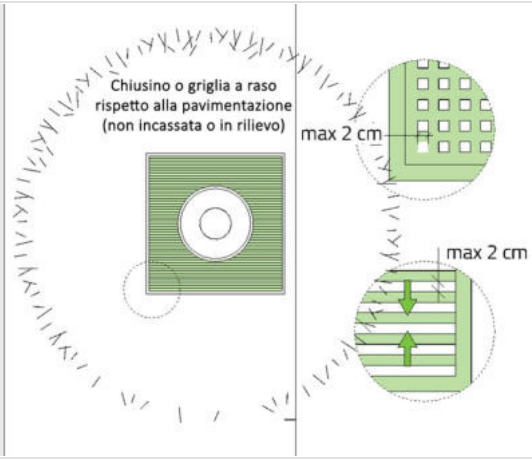

(modificato)
Eliminazione del risalto/incasso

Sostituzione del chiusino a raso rispetto alla quota del percorso, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione del risalto/incasso **281 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Liguria 228, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00203**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**





Pendenza longitudinale	10	≤ 15%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 143,00 cm
Materiale	Metallo	


Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

E 00FF5-00205	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00209	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00211	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 222, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00214	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 220-208, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00208	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 224, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00206	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00212	LIV. 2	**Cordolo Ostacolo verticale** Via Liguria 220, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

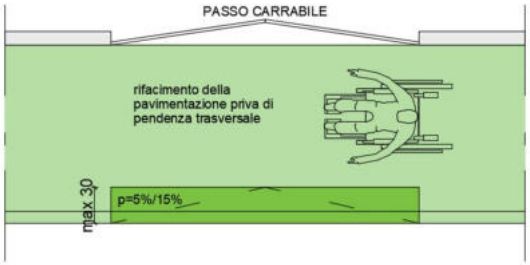

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso in piano e realizzazione di rampa carrabile

Rifacimento dell'intero tratto di marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Realizzazione lungo la carreggiata di rampe carrabili, dove necessario, in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso in piano e realizzazione di rampa carrabile

42.447 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Liguria 228, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00204**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	Porfido	


Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

E 00FF5-00203	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato **42447 €**
E 00FF5-00205	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00206	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00207	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 224, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00208	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 224, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00209	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00210	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 222, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

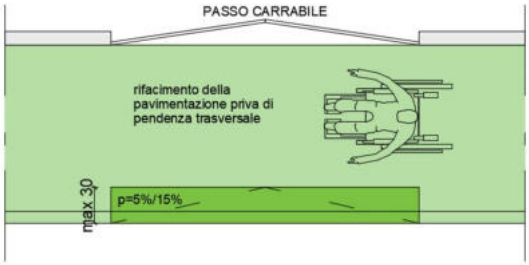

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00203.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Via Liguria 228, Udine	2	E 00FF5-00205

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**





Pendenza longitudinale	13	≤ 15%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 110,00 cm
Materiale	Porfido	


Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

E 00FF5-00203	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato 42447 €
E 00FF5-00204	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00206	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00207	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 224, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00208	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 224, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00209	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00210	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 222, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

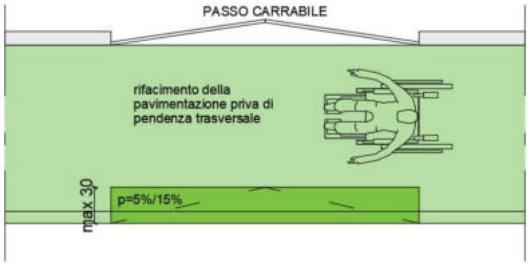

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00203.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Liguria 228, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00206**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE





Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 50,00 cm
Materiale	Porfido	


Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

E 00FF5-00203	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato **42447 €**
E 00FF5-00204	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00205	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00207	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 224, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00208	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 224, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00209	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00210	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 222, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

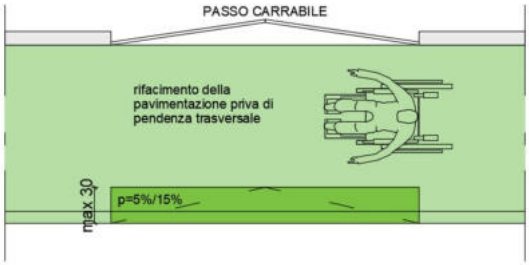

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00203.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Liguria 224, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00207**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**





Pendenza longitudinale	9	≤ 15%
Dimensioni	X 146,00 cm	Y 140,00 cm
Materiale	Porfido	


Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

E 00FF5-00203	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato **42447 €**
E 00FF5-00204	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00205	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00206	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00208	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 224, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00209	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00210	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 222, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

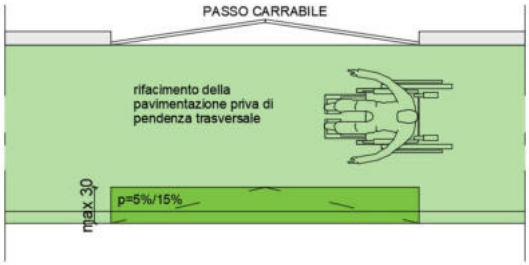

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00203.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Liguria 224, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00208**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 148,00 cm	Y 260,00 cm
Materiale	Porfido	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

E 00FF5-00203	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato **42447 €**
E 00FF5-00204	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00205	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00206	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00207	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 224, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00209	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00210	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 222, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

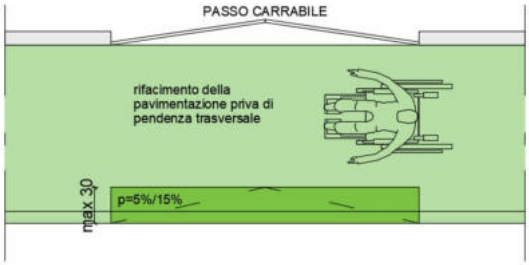

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00203.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Liguria 228, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00209**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO





Pendenza longitudinale	8	≤ 15%
Dimensioni	X 145,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido	


Note relative al rilievo
Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

E 00FF5-00203	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato **42447 €**
E 00FF5-00204	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00205	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00206	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00207	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 224, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00208	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 224, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00210	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 222, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

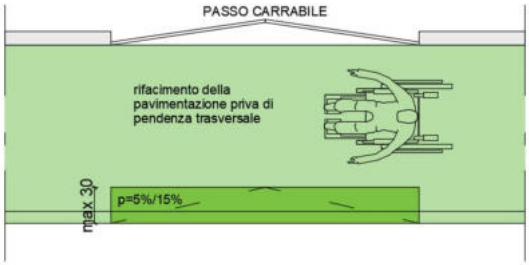

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00203.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Liguria 222, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00210**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 144,00 cm	Y 2200,00 cm
Materiale	Porfido	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

E 00FF5-00203	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato **42447 €**
E 00FF5-00204	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00205	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00206	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00207	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 224, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00208	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 224, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00209	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

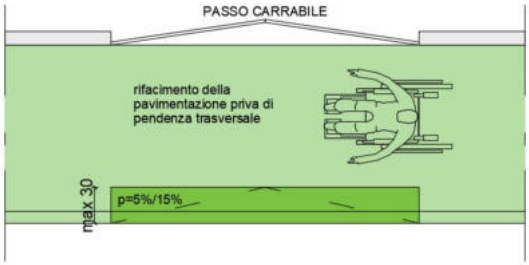

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00203.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Liguria 222, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00211**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 155,00 cm	Y 820,00 cm
Materiale	Porfido	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

E 00FF5-00203	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato **42447 €**
E 00FF5-00204	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00205	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00206	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00207	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 224, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00208	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 224, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00209	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

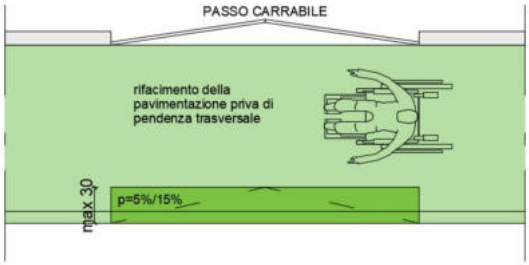

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00203.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Liguria 220, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00212**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Cordolo	Si	
Dimensioni	X --	Y 120,00 cm
Materiale	Pietra	


Note relative al rilievo
Cordolo danneggiato

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

E 00FF5-00203	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato **42447 €**
E 00FF5-00204	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00205	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00206	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00207	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 224, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00208	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 224, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00209	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

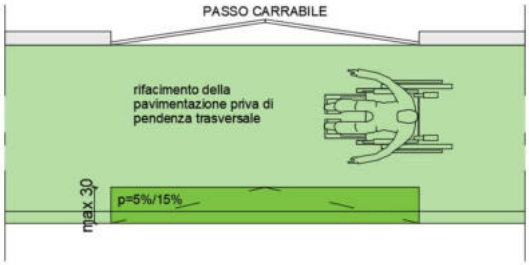

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00203.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Liguria 220-208, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00213**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 9100,00 cm
Materiale	Porfido	


Note relative al rilievo
Il marciapiede si sviluppa tra una larghezza minima di 120 cm ad una larghezza massima di 300 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

E 00FF5-00203	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato **42447 €**
E 00FF5-00204	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00205	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00206	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00207	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 224, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00208	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 224, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00209	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

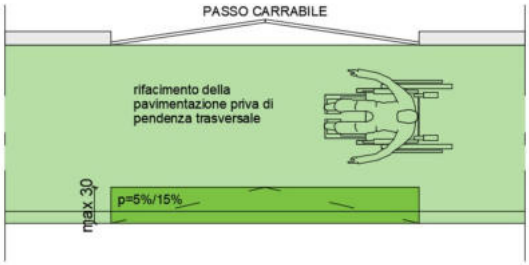

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00203.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Liguria 220-208, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00214**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE





Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 9100,00 cm
Materiale	Porfido	


Note relative al rilievo
Il marciapiede si sviluppa tra una larghezza minima di 120 cm ad una larghezza massima di 300 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

E 00FF5-00203	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato **42447 €**
E 00FF5-00204	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00205	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00206	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00207	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 224, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00208	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Liguria 224, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00209	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Liguria 228, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

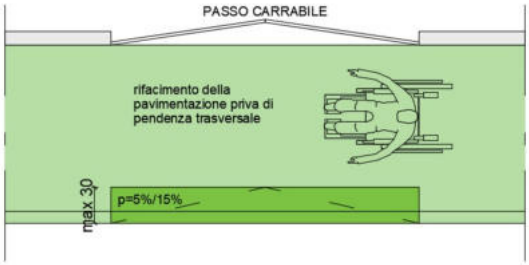

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00203.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Via Liguria 212, Udine	3	E 00FF5-00215

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 15 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 205 cm. Larghezza totale del marciapiede di 284 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

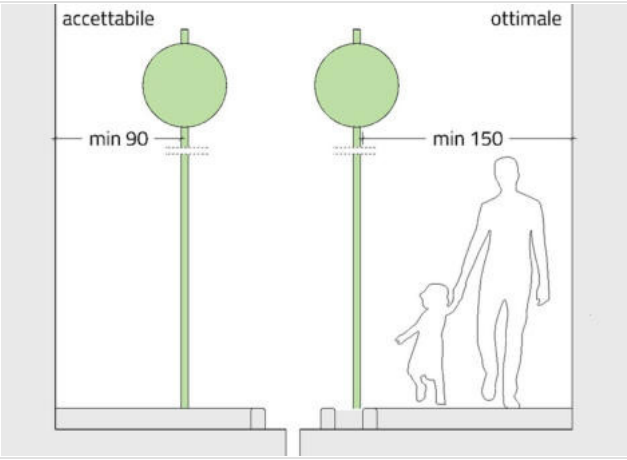

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Liguria 208, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00216**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | OSTACOLO VERTICALE





Palo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	


Note relative al rilievo

Distanza di 147 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 150 cm. Larghezza totale del marciapiede di 301 cm. Lo spazio libero di passaggio viene ristretto ulteriormente dal cestino censito nella ID Scheda 00FF5-00217.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00217	**3**	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Via Liguria 208, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

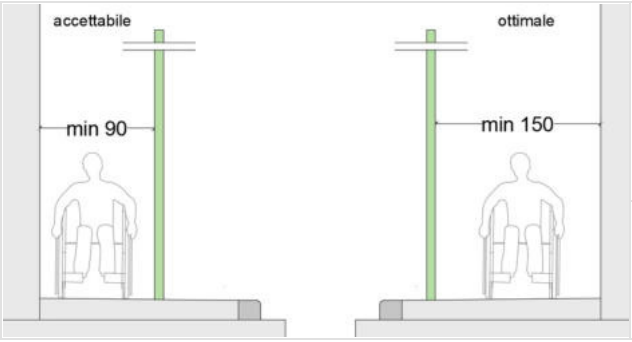

(modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento in area esterna al percorso pedonale

363 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Liguria 208, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00217**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | **OSTACOLO VERTICALE**






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 28,00 cm	Y 28,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Cestino con altezza libera da terra di 85 cm. Altezza dell'elemento di 46 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00216	LIV. **3**	**Palo Ostacolo verticale** Via Liguria 208, Udine	Costo stimato **363 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

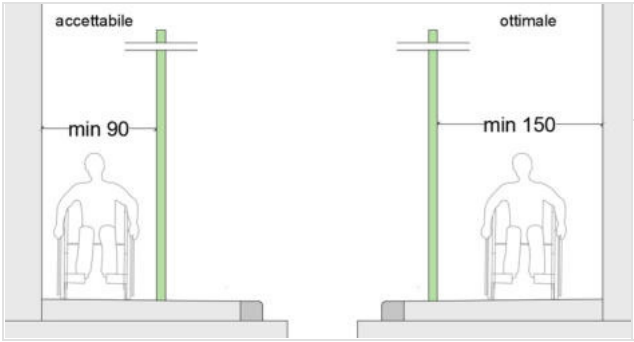

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00216.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Liguria 208, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00218**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X 317,00 cm	Y 130,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
La fermata TPL è dotata di pensilina priva di seduta.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00219	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Liguria 208, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

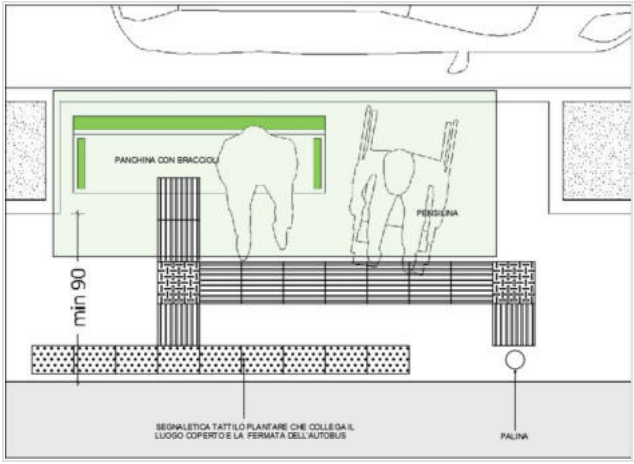

(modificato)
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco e panchina con braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL **1.186 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Liguria 208, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00219**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 302,00 cm	Y 317,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00218	1	**Inadeguato Arredo urbano** Via Liguria 208, Udine	1186 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

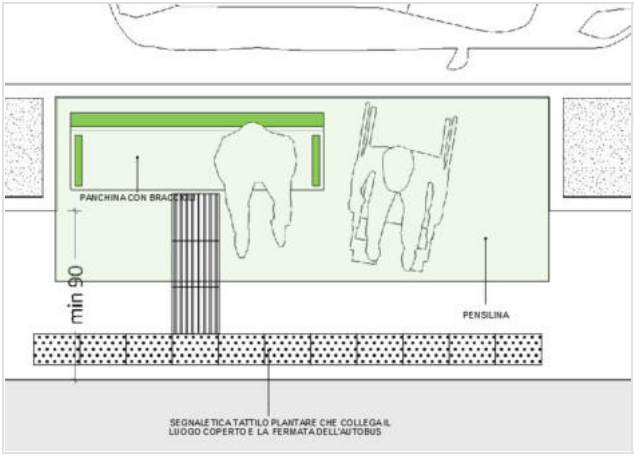

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00218.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Liguria 208, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00220**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 53,00 cm	Y 34,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
L'elemento costituisce ostacolo verticale. Si suggerisce l'eliminazione. Altezza da terra di 66 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0657 (modificato)
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione dell'ex cassetta della posta, in quanto ad oggi non più utilizzata.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione di ostacolo sporgente **182 €**


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via 208-198, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00221**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 110,00 cm	Y 5250,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

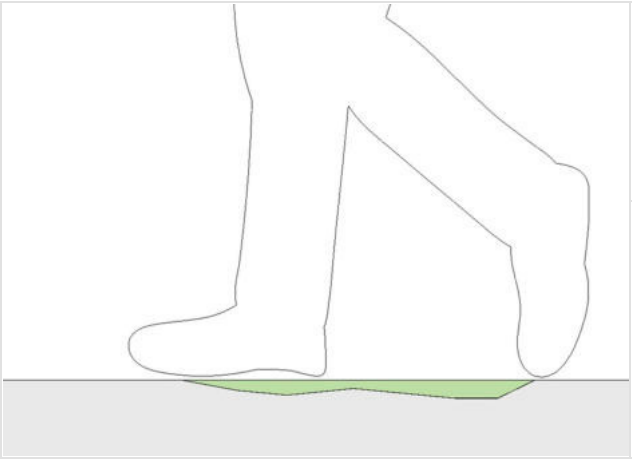

P0688 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **8.993 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Liguria 204, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00222**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Larghezza	45	≥ 150cm
Dimensioni	X 45,00 cm	Y 370,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Larghezza aiuole di 167 cm. Larghezza del marciapiede di 110 cm. Larghezza rampa esistente di 65 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00223	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Liguria 204, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

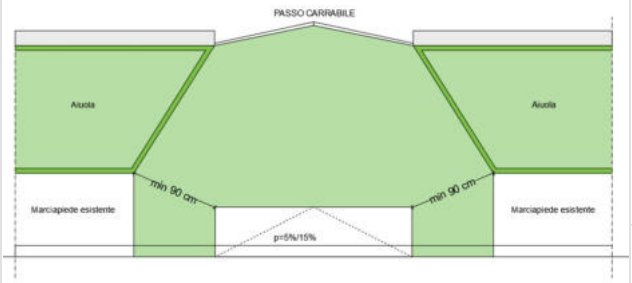

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso e riduzione delle aiuole

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Riduzione della misura delle aiuole presenti in modo da creare un passaggio di almeno 90 cm nel tratto di marciapiede di fronte al passo carrabile.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso e riduzione delle aiuole **2.422 €**


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Liguria 204, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00223**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 370,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00222	LIV. **2**	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Liguria 204, Udine	Costo stimato **2422 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

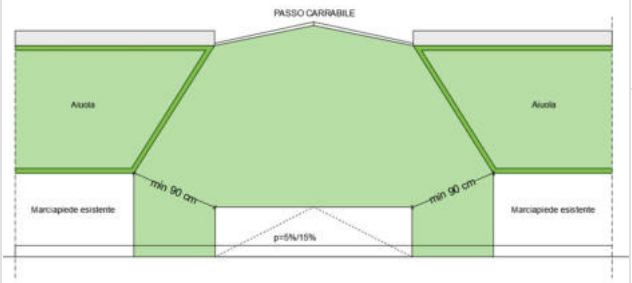

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00222.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Liguria 198, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00224**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	15	≤ 1%
Dimensioni	X 125,00 cm	Y 900,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

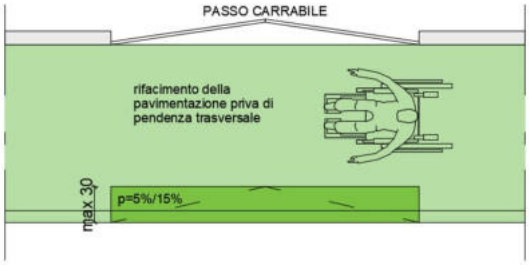

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso in piano e realizzazione di rampa carrabile

3.421 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Liguria 198, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00225**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 143,00 cm	Y 2420,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

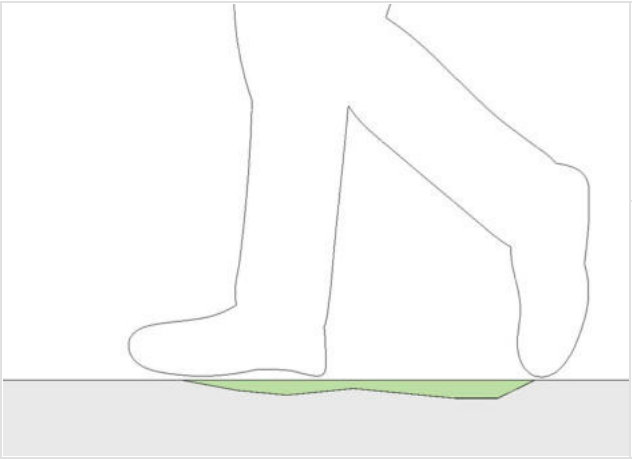

P0688 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **5.431 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Via Liguria 198, Udine	1	E 00FF5-00226

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | IMPIANTO SEMAFORICO





Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1926
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

1.958 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Via Liguria 198, Udine	1	E 00FF5-00227

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	15	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 400,00 cm	Y --
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 15 cm. Assenza di pendenze dovute ad attraversamento pedonale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00228	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Liguria 198, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

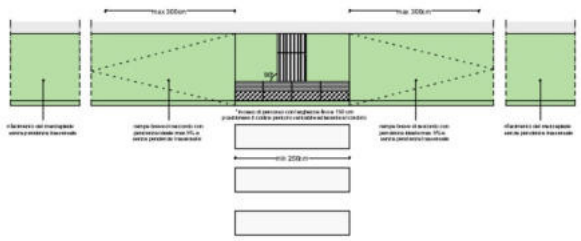

(modificato)
Rifacimento della pavimentazione e del tratto di percorso con pendenze dovute ad attraversamento pedonale

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-00020)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute all'attraversamento pedonale compresa segnaletica tattilo-plantare

5.009 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **13 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025

Indirizzo
Via Liguria 198, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00228

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 400,00 cm	Y 140,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00227	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Liguria 198, Udine	Costo stimato **5009 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

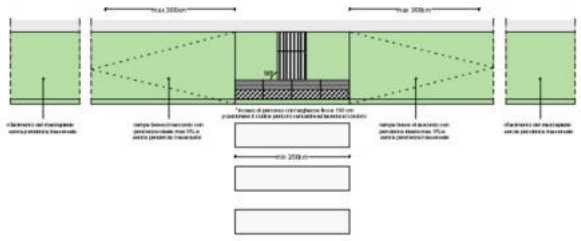

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00227.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Liguria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Liguria 201, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01687**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**





Impianto semaforico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0641 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Spostamento del palo di impianto semaforico verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali in modo da non ostacolare la guida naturale, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento impiantistico in area esterna al percorso pedonale

573 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Via Bariglaria 406, Udine	2	E 00FF5-00011

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 127,00 cm	Y 465,00 cm
Materiale	Cemento	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

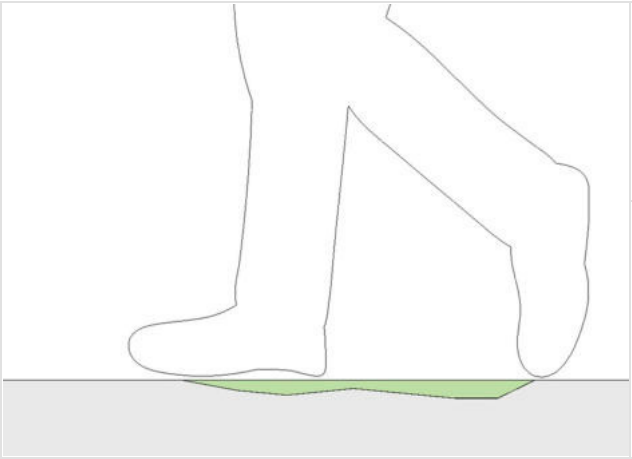

P0688 (modificato)
Riparazione del marciapiede

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione del marciapiede

717 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Via Bariglaria 406, Udine	1	E 00FF5-00012

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**





Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 126,00 cm
Materiale	Cemento	


Note relative al rilievo

Segnaletica tattilo plantare adeguata, ma considerata la presenza di chiusini che interrompono la sua regolarità, si suggerisce di spostare il codice "direzione rettilinea" in posizione decentrata.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

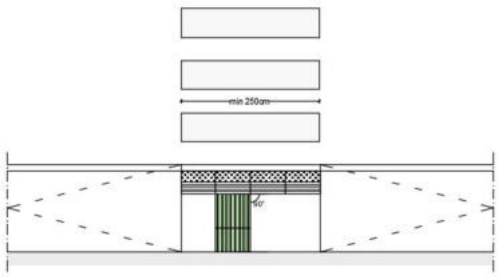

(modificato)
Spostamento del codice rettilineo in posizione decentrata

Spostamento del codice "direzione rettilinea" in posizione decentrata rispetto all'attraversamento pedonale in modo da direzionare l'utente esternamente al chiusino e al palo della luce sul lato opposto della strada.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del codice rettilineo del tattilo-plantare **140 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Via Bariglaria 357, Udine	1	E 00FF5-00013

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | IMPIANTO SEMAFORICO





Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1926
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

1.958 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Via Bariglaria 406, Udine	2	E 00FF5-00014

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 320,00 cm	Y 790,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0711 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **90 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Via Bariglaria 357, 33100 Udine	1	E 00FF5-00015

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE





Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 120,00 cm
Materiale	Cemento	


Note relative al rilievo

Segnaletica tattilo plantare adeguata, ma considerata la presenza di chiusini che interrompono la sua regolarità, si suggerisce di spostare il codice "direzione rettilinea" in posizione decentrata.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

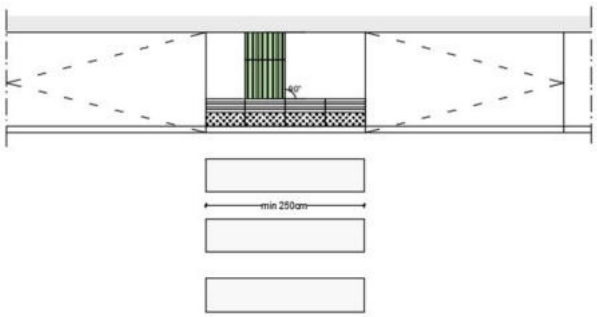

(modificato)
Spostamento del codice rettilineo in posizione decentrata

Spostamento del codice "direzione rettilinea" in posizione decentrata rispetto all'attraversamento pedonale in modo da direzionare l'utente esternamente ai chiusini.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del codice rettilineo del tattilo-plantare **105 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 357, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00016**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 920,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

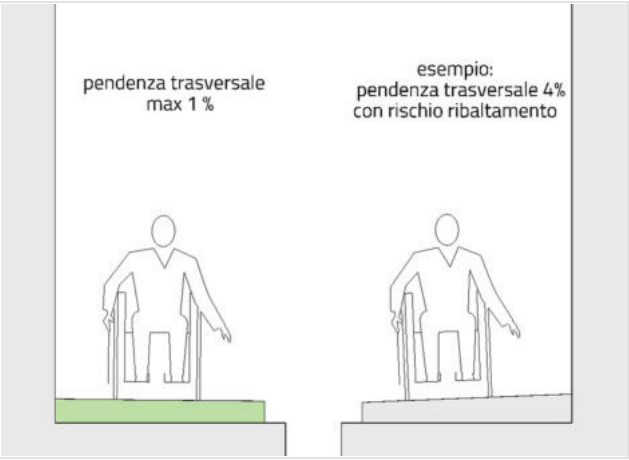

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

1.911 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Via Bariglaria 357, Udine	3	E 00FF5-00017

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 20 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 107 cm. Larghezza totale del marciapiede di 128 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

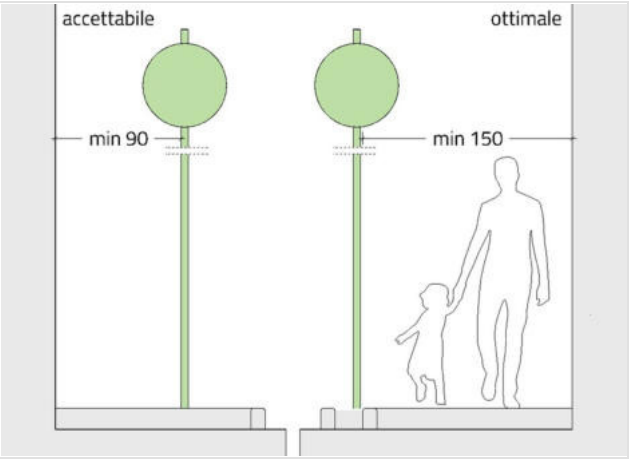

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 357, 33100 Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00018**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 20 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 110 cm. Larghezza totale del marciapiede di 132 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

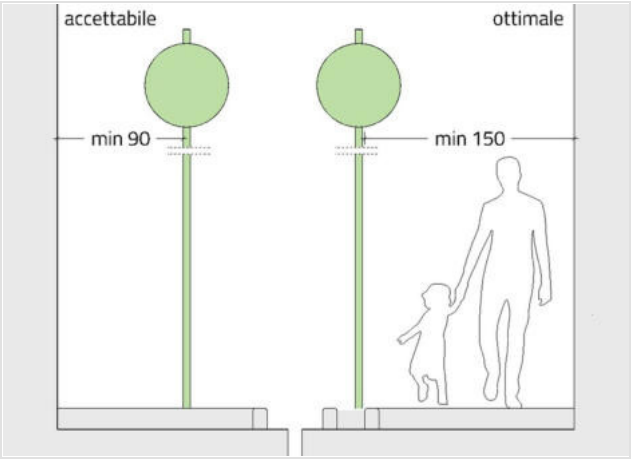

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 406, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01686**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | IMPIANTO SEMAFORICO





Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1926
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

1.958 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **06 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 406, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01689**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**





Impianto semaforico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0641 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Spostamento del palo di impianto semaforico verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali in modo da non ostacolare la guida naturale, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento impiantistico in area esterna al percorso pedonale

573 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **06 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Via Bariglaria 357, Udine	3	E 00FF5-01690

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**





Impianto semaforico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0641 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Spostamento del palo di impianto semaforico verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali in modo da non ostacolare la guida naturale, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento impiantistico in area esterna al percorso pedonale

573 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Genova

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Genova 48, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00119**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 3500,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00120	**1**	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Genova 41-45, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Realizzazione di nuovo percorso pedonale

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso. Si risolve con questa soluzione la mancanza di marciapiede sul lato opposto della strada (ID Scheda n. 00FF5-00120) e le relative criticità di ostacoli a bordo strada.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo percorso pedonale **26.513 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Genova

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Genova 41-45, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00120**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 3000,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00119	**1**	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Genova 48, Udine	**26513 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00119.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Genova

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Genova 45, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00121**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il pluviale sporge di 24 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0656 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione di ostacolo sporgente **905 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Genova

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Genova 45, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00122**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 45 cm tra palo (interasse) e muro.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

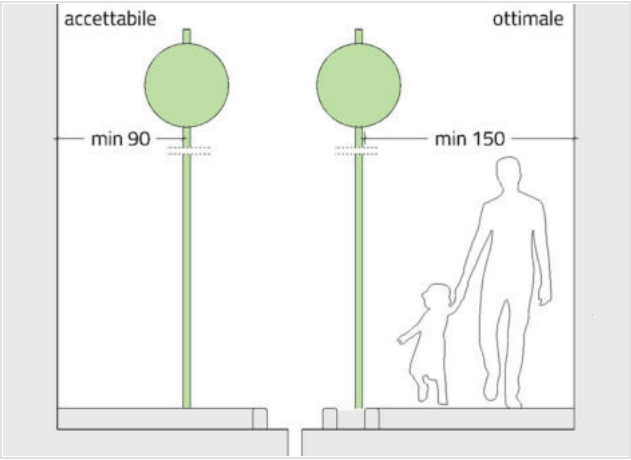

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Genova

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Genova 45, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00123**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 34 cm tra palo (interasse) e muro.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

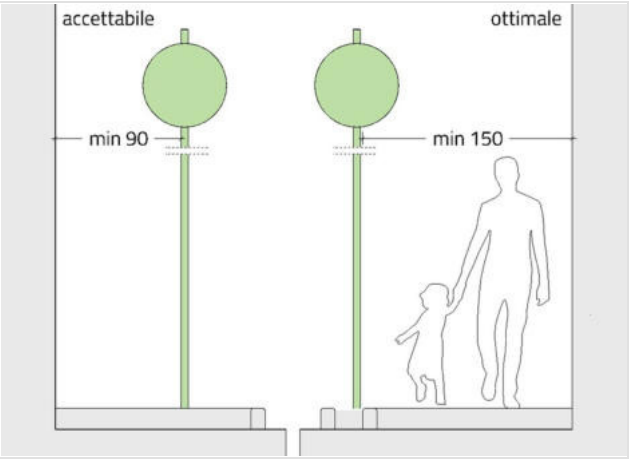

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Genova

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Genova 5, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00169**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Maglia attraversabile da sfera di 2 cm	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 50,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

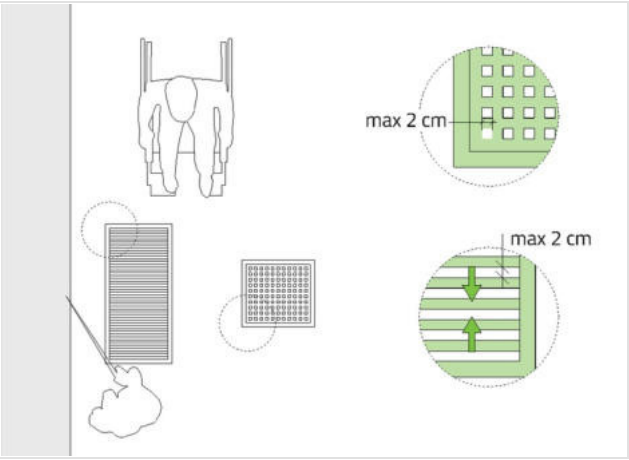

P0617 (modificato)
Sostituzione con grigliato inattravversabile da sfera di 2 cm

Sostituzione della griglia con altra avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia — **235 €**


PEBA comune di udine > GODIA > Via Genova

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Genova 5, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00170**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE





Risalti	Si	
Dimensioni	X 360,00 cm	Y 75,00 cm
Materiale	Acciottolato	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0686 (modificato)
Demolizione della pavimentazione esistente e ricostruzione

Demolizione della pavimentazione esistente e ricostruzione, con materiale analogo o diverso materiale, con fughe di max di 5 mm e risalti di max 2 mm.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

452 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Genova

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Via Genova 1, Udine	2	E 00FF5-00171

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza longitudinale	7	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Porfido	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00172	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Genova 1, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00173	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Genova 1, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

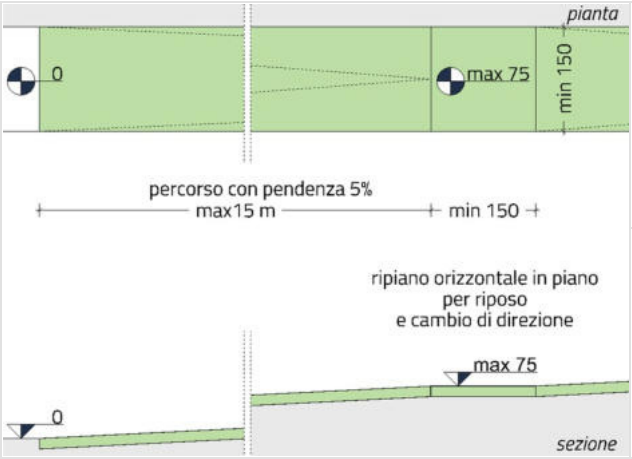

P1062 (modificato)
Demolizione e ricostruzione

Rifacimento del percorso di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

5.264 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Genova

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Genova 1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00172**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00171	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Genova 1, Udine	Costo stimato **5264 €**
E 00FF5-00173	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Genova 1, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

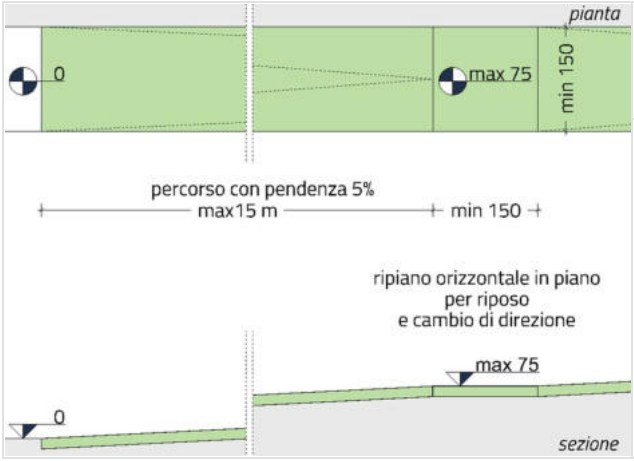

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00171.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Genova

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Via Genova 1, Udine	2	E 00FF5-00173

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 1650,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00171	2	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Genova 1, Udine	5264 €
E 00FF5-00172	2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Genova 1, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

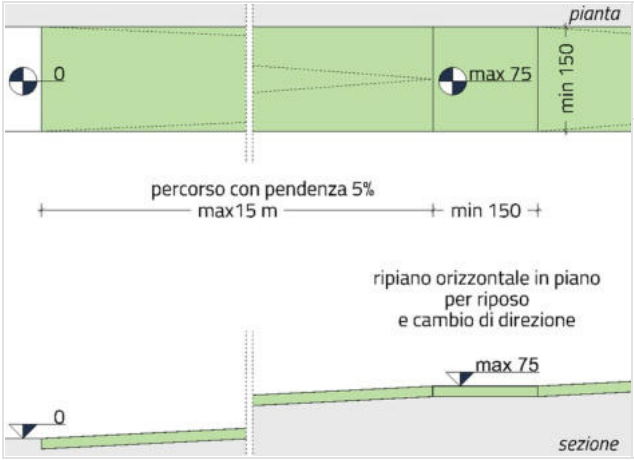

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00171.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > GODIA > Via Genova

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Genova 1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00177**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	16	≤ 15%
Dimensioni	X 145,00 cm	Y 270,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

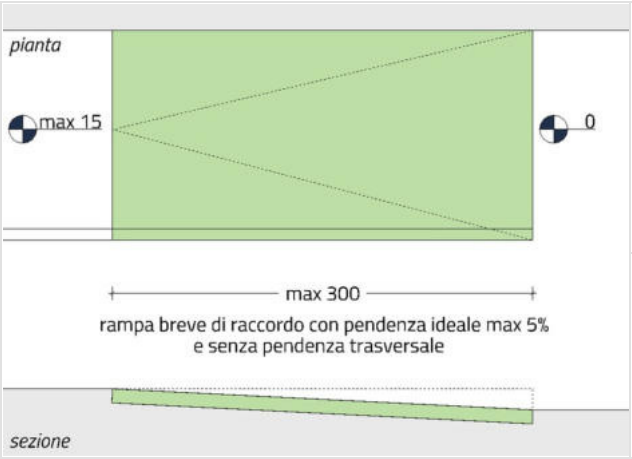

P0694 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.186 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Genova

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Genova 1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00179**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Larghezza	85	≥ 150cm
Dimensioni	X 85,00 cm	Y 1000,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Il marciapiede si restringe fino a 35 cm. Larghezza massima 170 cm. Larghezza minima 35 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00199	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Genova 1, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Allargamento del tratto di percorso

Allargamento del marciapiede, in materiale analogo all'esistente. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

STIMA DEL COSTO
Allargamento del tratto di percorso **3.914 €**


PEBA comune di udine > GODIA > Via Genova

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Genova 1, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00180**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 33,00 cm	Y 160,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
Il gradino sporge di 33 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0656 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione di ostacolo sporgente **109 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Genova

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Genova 1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00183**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | **ATTRAVERSAMENTO PEDONALE**





Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00184	LIV. 2	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Genova 1, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00200	LIV. 2	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Genova 1, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Criticità non risolvibile

La mobilità pedonale viene garantita dai percorsi sul lato opposto della sede stradale.

STIMA DEL COSTO
Criticità non risolvibile

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Genova

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Genova 1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00184**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 2600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00183	LIV. 2	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Genova 1, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00200	LIV. 2	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Genova 1, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00183.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Genova

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Genova 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00185**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE





Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y 700,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1414 (modificato)
Eliminazione del manufatto edilizio

Eliminazione dei tubi di ferro in risalto.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione del manufatto edilizio **109 €**


PEBA comune di udine > GODIA > Via Genova

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Genova 2, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00186**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza dal muro di 20 cm. Ingombro totale di 33 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

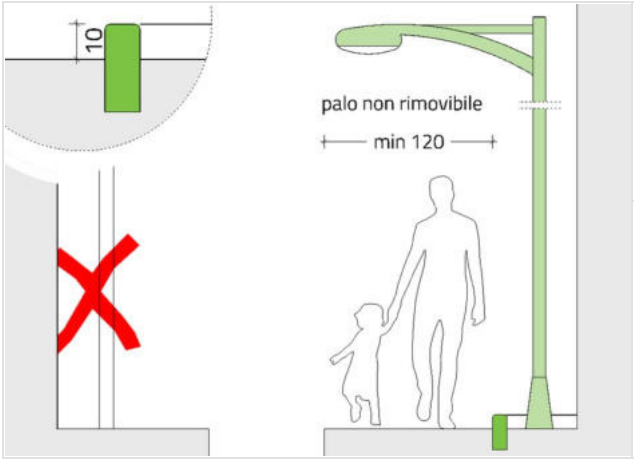

P0991 (modificato)
Delimitazione con cordolo di palo luce non spostabile

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale o alla sua delimitazione con cordolo di almeno 10 cm di altezza che funga da guida naturale.

STIMA DEL COSTO
Delimitazione con cordolo di palo luce non spostabile **573 €**

PEBA comune di udine > GODIA > Via Genova

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Via Genova 2, Udine	3	E 00FF5-00187

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza dal muro di 20 cm. Ingombro totale di 25 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

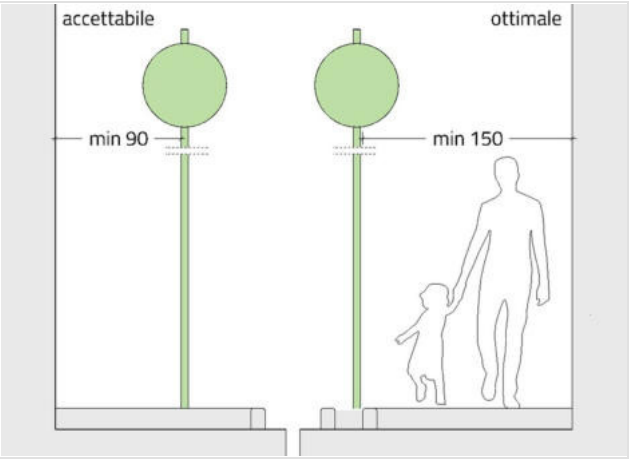

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Genova

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Via Genova 2, Udine	3	E 00FF5-00188

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza dal muro di 10 cm. Ingombro totale di 15 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

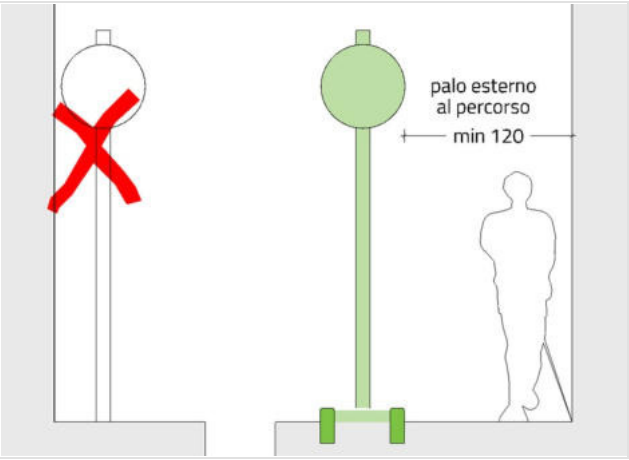

P0643 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Genova

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Via Genova 1, Udine	2	E 00FF5-00199

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 85,00 cm	Y 1000,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00179	2	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Genova 1, Udine	3914 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00179.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > GODIA > Via Genova

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Genova 1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00200**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE





Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00184	LIV. 2	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Genova 1, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00183	LIV. 2	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Genova 1, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00184.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

02
BEIVARS

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 266-236, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00229**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 21000,00 cm
Materiale	Ghiaino sciolto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00241	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Bariglaria 242, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00242	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Bariglaria 240, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00243	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Bariglaria 240, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00244	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Bariglaria 242-240, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

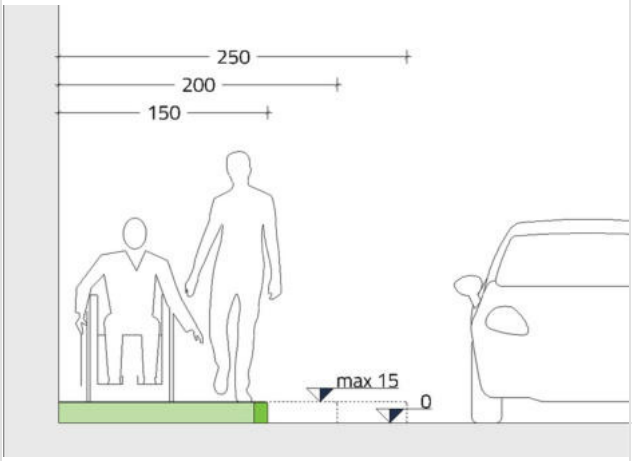

(modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di nuovo marciapiede con pavimentazione in porfido delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso. Vista la lunghezza del tratto di percorso senza marciapiede, è necessario tenere conto degli accessi carrabili e pedonali già esistenti, in modo da valutare caso per caso la realizzazione di rampe longitudinali con pendenza max del 5%, o marciapiede in continuità con piccole rampe di raccordo di massimo 30 cm tra marciapiede e strada garantendo sempre una larghezza minima del percorso pedonale di 90 cm. Si segnala la presenza di scalinate d'accesso pedonale alle abitazioni che potrebbero restringere la larghezza minima di passaggio.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede **5.311 €**


PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 266, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00230**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Fermata TPL non attrezzata.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

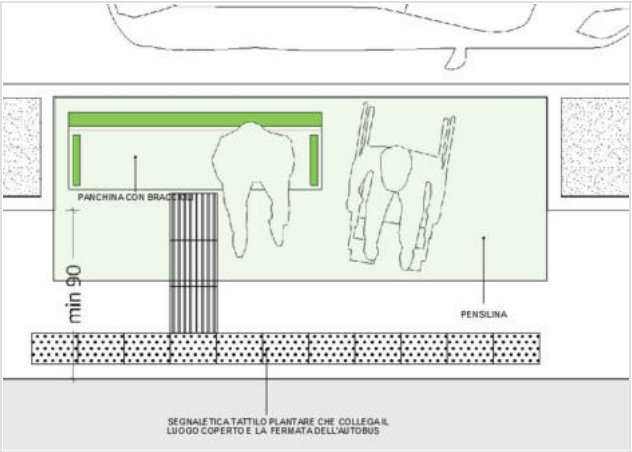

PS1752 (modificato)
Adeguamento della fermata TPL

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

10.927 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 266, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00231**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Distanza di 75 cm tra palo (interasse) e area di parcheggio.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

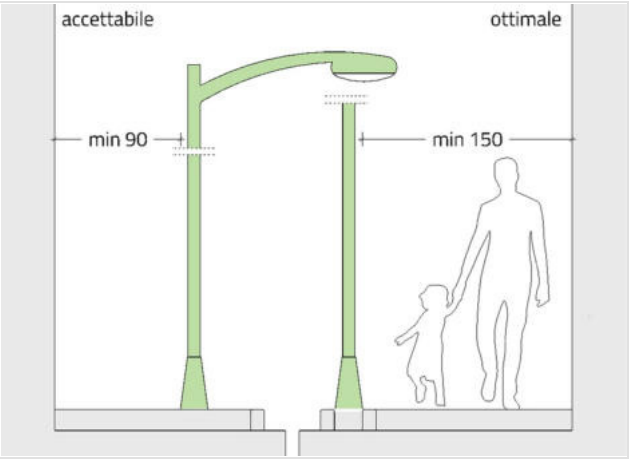

P1170
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento impiantistico in area esterna al percorso pedonale

573 €


PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Via Bariglaria 264, Udine	3	E 00FF5-00232

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Distanza di 60 cm tra palo (interasse) e muro.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

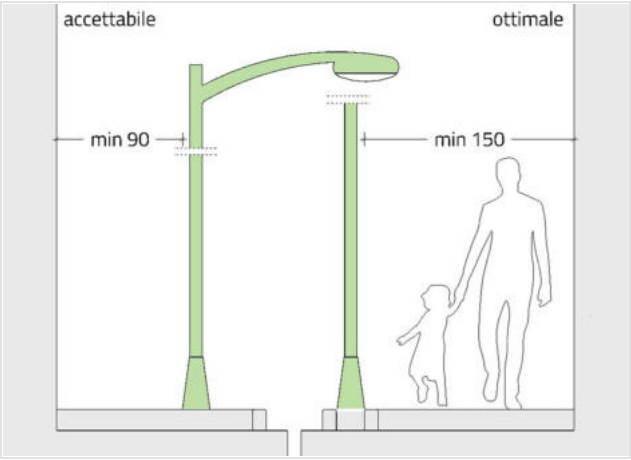

PS1753
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento impiantistico in area esterna al percorso pedonale

573 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 264, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00233**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 640,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della strada di 640 cm. Larghezza da muro a muro di 1190 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

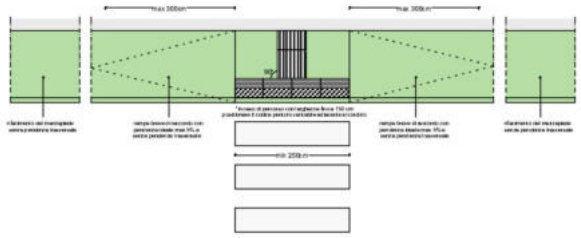

(modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-00398)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale **2.770 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 258, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00234**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Distanza di 27 cm tra palo (interasse) e muro.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

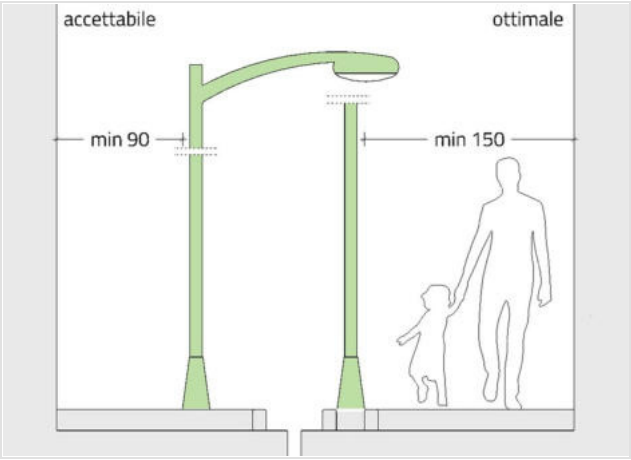

PS1753
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento impiantistico in area esterna al percorso pedonale

573 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 258, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00235**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y 1460,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
La vegetazione ostacola la visuale del palo segnaletica.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

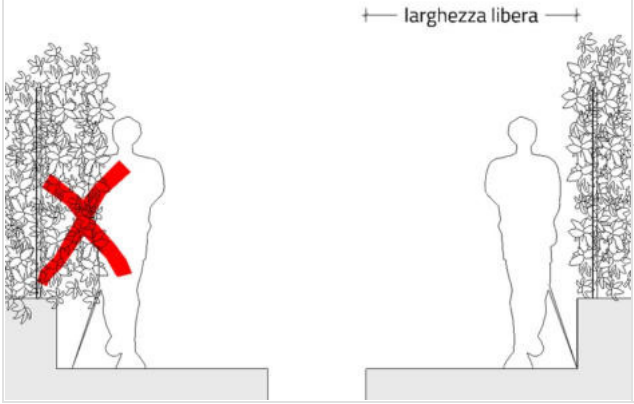

P0647 (modificato)
Sollecito al privato/ente terzo per la potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione **240 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Via Bariglaria 258, Udine	3	E 00FF5-00236

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 28 cm tra palo (interasse) e muro.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

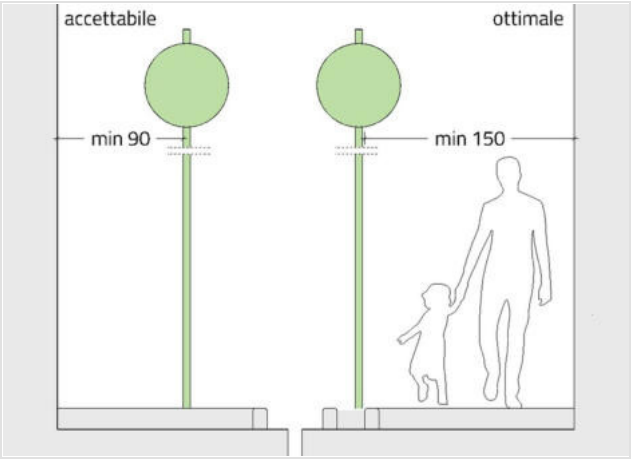

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €


PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 256, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00237**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il pluviale sporge di 20 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0656 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione di ostacolo sporgente **261 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 256, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00238**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il pluviale sporge di 26 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0656 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione di ostacolo sporgente **147 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 248, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00239**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Distanza di 55 cm tra palo (interasse) e muro.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

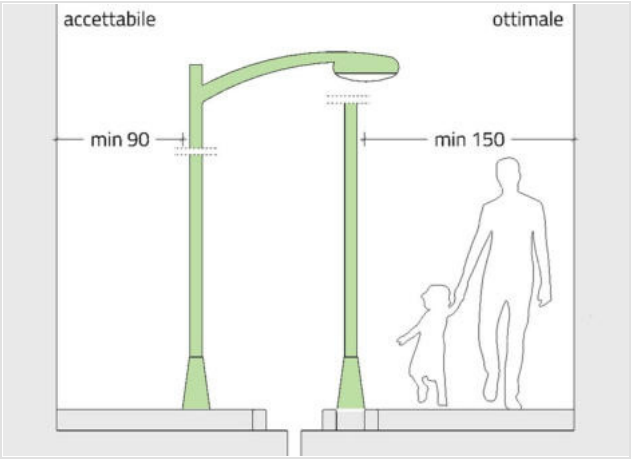

PS1753
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento impiantistico in area esterna al percorso pedonale

573 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 248, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00240**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Distanza di 45 cm tra palo (interasse) e muro.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

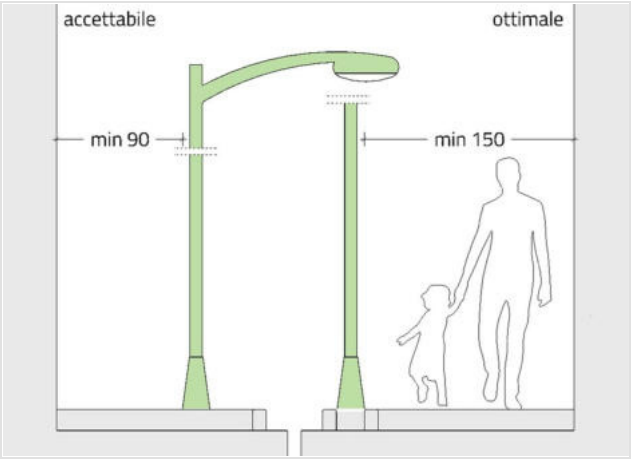

PS1753
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento impiantistico in area esterna al percorso pedonale

573 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **13 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025

Indirizzo
Via Bariglaria 242, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00241

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 260,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
L'ingresso accessibile al civico 242 avviene tramite la porta corrispondente al civico 244. La distanza tra carreggiata e primo scalino della scala di accesso al civico 242 è di 90 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00229	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Bariglaria 266-236, Udine	Costo stimato **5311 €**
E 00FF5-00244	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Bariglaria 242-240, Udine	Costo stimato **--**
E 00FF5-00243	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Bariglaria 240, Udine	Costo stimato **--**
E 00FF5-00242	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Bariglaria 240, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

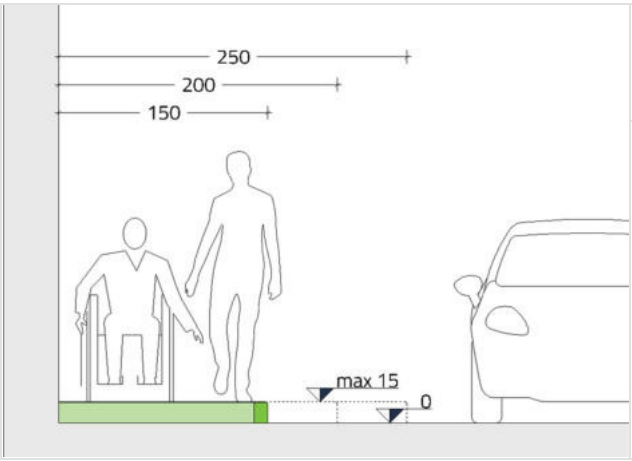

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00229.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 240, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00242**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y 155,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00229	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Bariglaria 266-236, Udine	Costo stimato **5311 €**
E 00FF5-00244	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Bariglaria 242-240, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00243	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Bariglaria 240, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00241	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Bariglaria 242, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

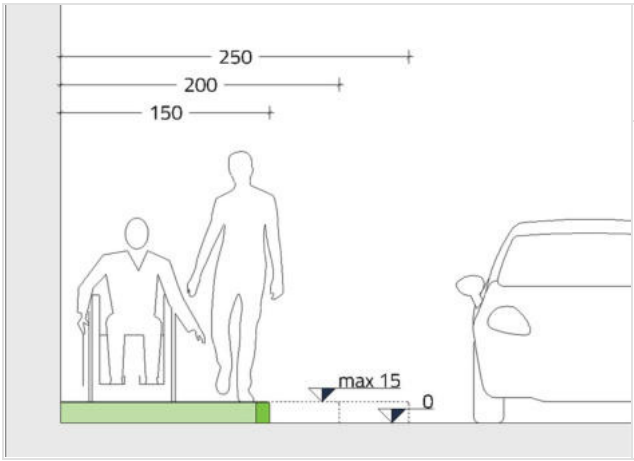

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00229.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Via Bariglaria 240, Udine	1	E 00FF5-00243

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 116,00 cm	Y 160,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00229	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Bariglaria 266-236, Udine	Costo stimato **5311 €**
E 00FF5-00244	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Bariglaria 242-240, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00242	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Bariglaria 240, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00241	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Bariglaria 242, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

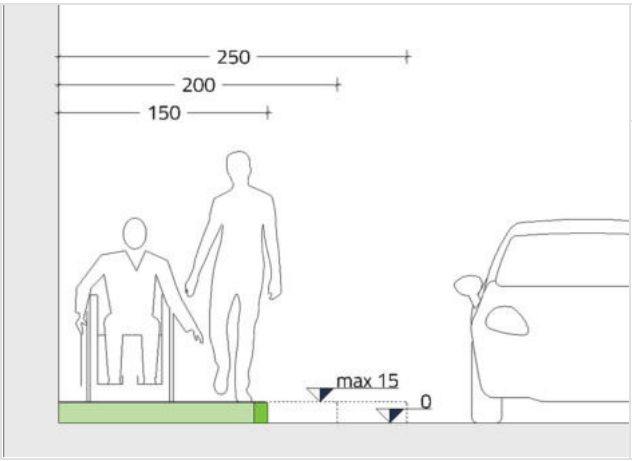

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00229.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 242-240, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00244**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	5	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 87,00 cm	Y 810,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00229	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Bariglaria 266-236, Udine	Costo stimato **5311 €**
E 00FF5-00243	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Bariglaria 240, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00242	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Bariglaria 240, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00241	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Bariglaria 242, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

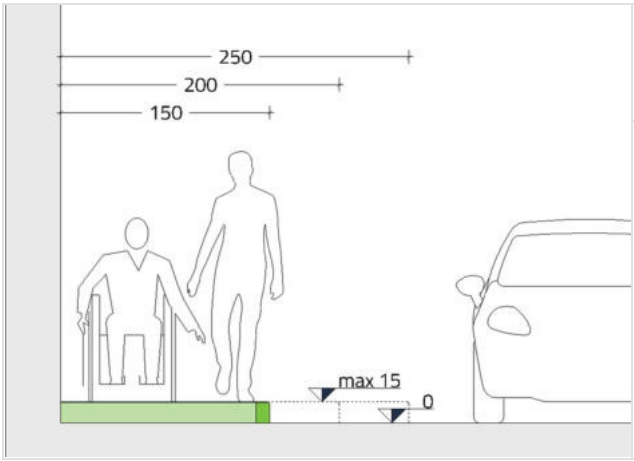

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00229.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Via Bariglaria 236, Udine	3	E 00FF5-00245

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il pluviale sporge di 20 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0656 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione di ostacolo sporgente **261 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 236, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00246**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Grigliato non ortogonale al verso di marcia	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 50,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

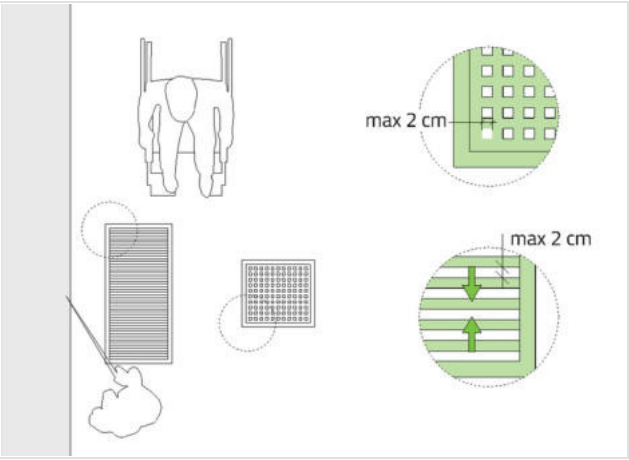

P0618 (modificato)
Sostituzione con grigliato ortogonale al verso di marcia

Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia **349 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 236, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00247**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 180,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 15 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

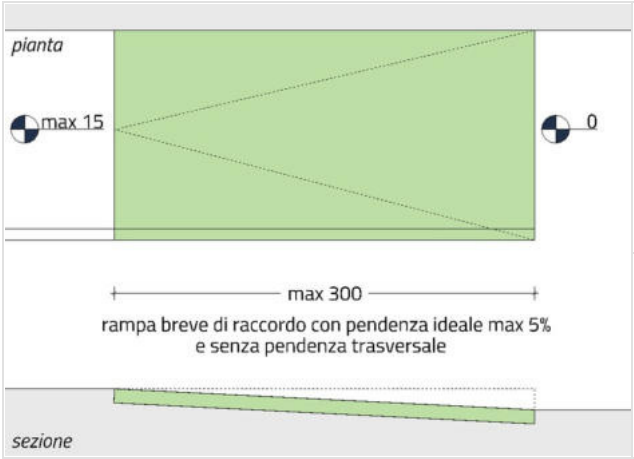

P0694 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.150 €


PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Via Bariglaria 236, Udine	1	E 00FF5-00248

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X 40,00 cm	Y 162,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Panchina priva di braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00249	1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Bariglaria 236, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

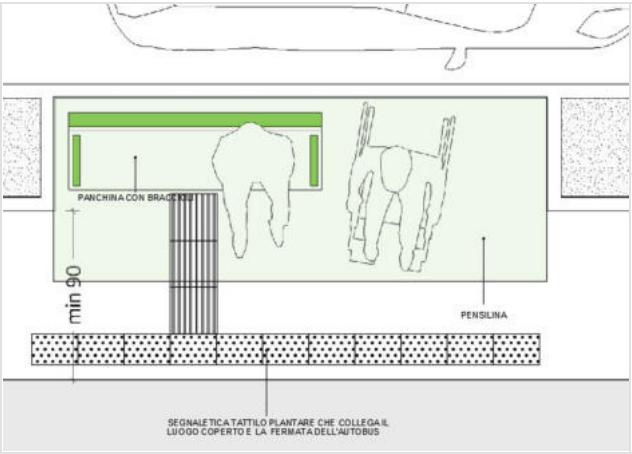

PS1752
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

1.318 €


PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 236, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00249**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X --	Y 200,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
La segnaletica tattilo-plantare esistente non prevede l'indicazione di raggiungimento della seduta.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00248	LIV. **1**	**Inadeguato Arredo urbano** Via Bariglaria 236, Udine	Costo stimato **1318 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

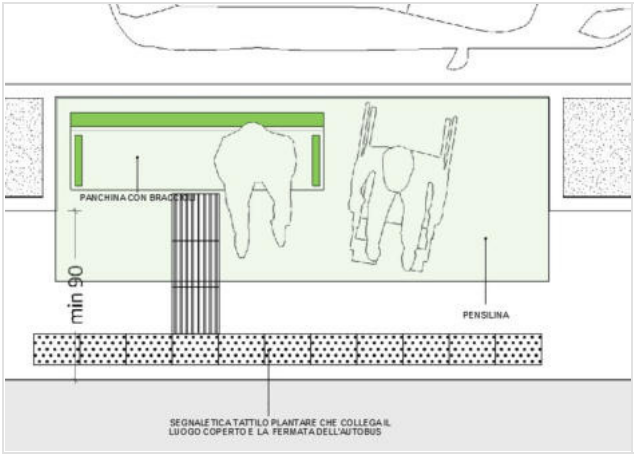

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00248.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 236, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00250**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | **OSTACOLO VERTICALE**






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 24 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 180 cm. Larghezza totale del marciapiede di 207 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00251	3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Via Bariglaria 255, 33100 Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

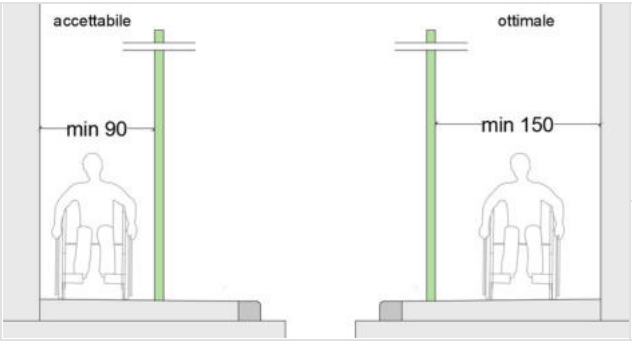

(modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica con cestino e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

363 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **13 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025

Indirizzo
Via Bariglaria 255, 33100 Udine

LIV. di priorità **3**

ID Scheda
E 00FF5-00251

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | **OSTACOLO VERTICALE**






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 28,00 cm	Y 28,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Altezza libera da terra di 50 cm. Altezza del cestino di 46 cm. Sporge di 36 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00250	LIV. 3	**Palo segnaletica Ostacolo verticale** Via Bariglaria 236, Udine	Costo stimato **363 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

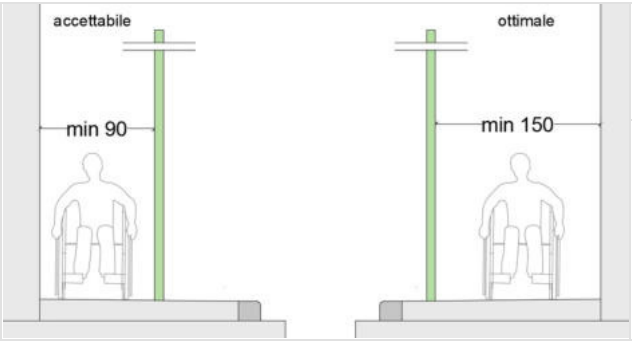

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-0024850.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 236, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00252**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Distanza di 35 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 137 cm. Larghezza totale del marciapiede di 184 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

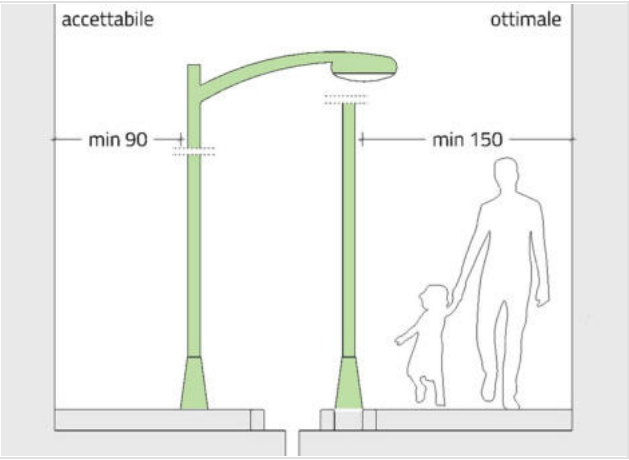

PS1753
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento impiantistico in area esterna al percorso pedonale

573 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Via Bariglaria 230, Udine	2	E 00FF5-00253

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 165,00 cm	Y 240,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 16 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

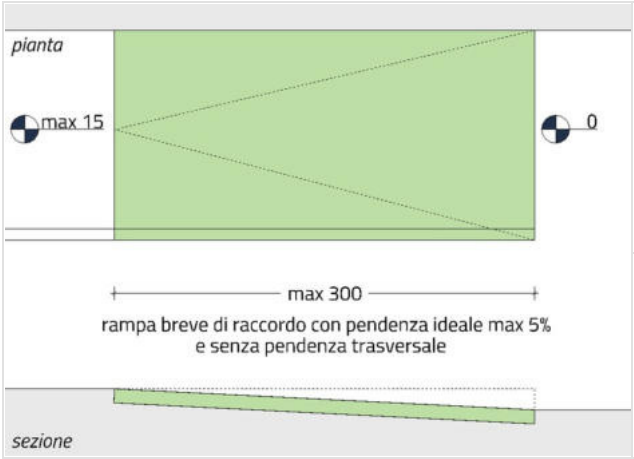

P0694 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.002 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Via Bariglaria 236, Udine	2	E 00FF5-00254

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE





Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 660,00 cm
Materiale	Asfalto	


Note relative al rilievo

Larghezza della sede stradale di 660 cm. Marciapiede 173 cm. Altezza di 15 cm. Si segnala l'assenza di un attraversamento pedonale data l'impossibilità di proseguire il percorso per la presenza di stalli di parcheggio di fronte alla farmacia e contestuale mancanza di percorso pedonale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

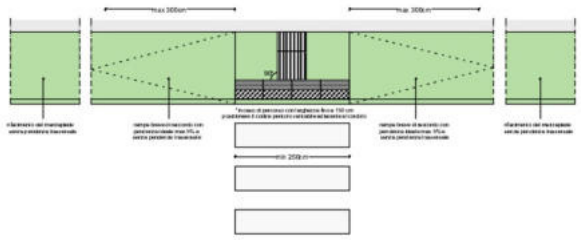

(modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada ID Scheda n. 00FF5-00347)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale **2.824 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Via Bariglaria 230, Udine	2	E 00FF5-00255

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 170,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00261	2	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Bariglaria 228, Udine	5429 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

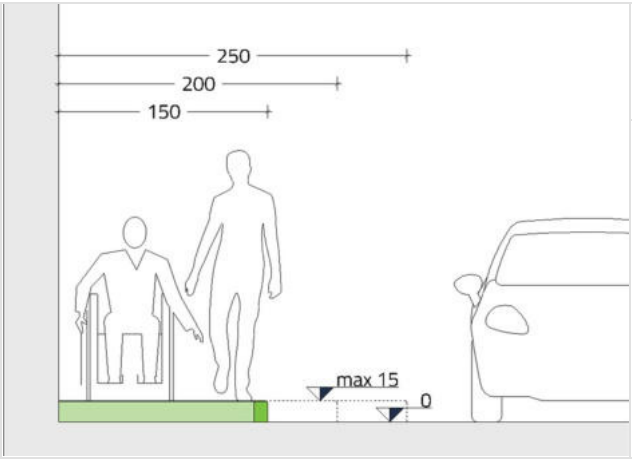

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00261.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **13 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025

Indirizzo
Via Bariglaria 230, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-00257

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 170,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

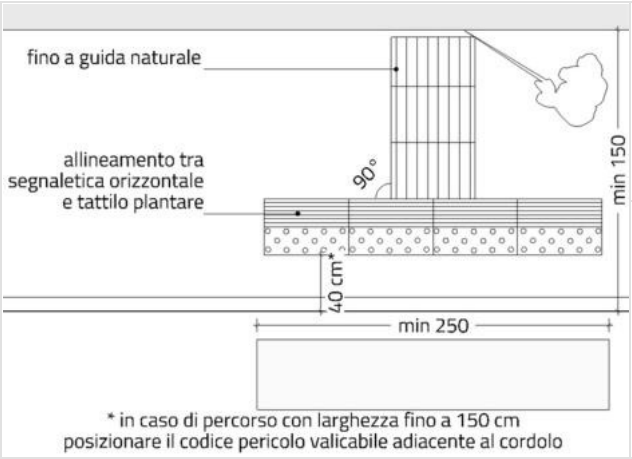

P0873 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo-plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **1.355 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Via Bariglaria 230, Udine	2	E 00FF5-00258

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 750,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0711 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **80 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **13 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025

Indirizzo
Via Bariglaria 230, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-00259

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | ILLUMINAZIONE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 750,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

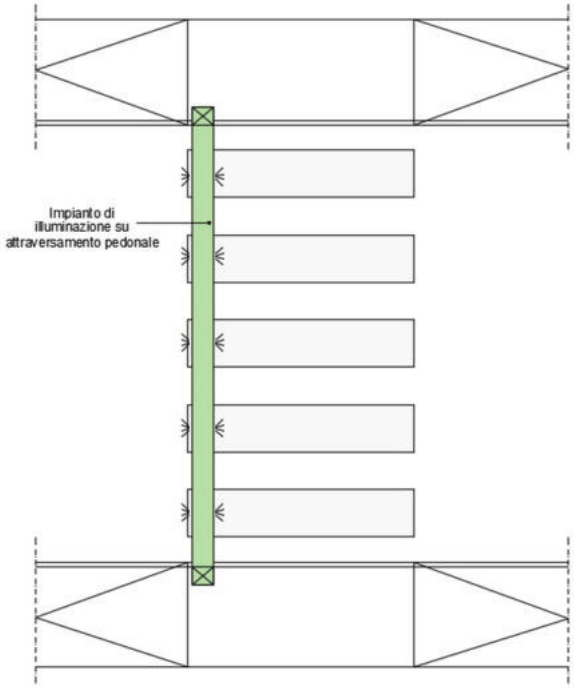

(modificato)
Installazione di impianto di pubblica illuminazione non interferente col percorso pedonale

Installazione di impianto di pubblica illuminazione su attraversamento pedonale non interferente col percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Installazione di impianto di pubblica illuminazione

7.413 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 228, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00261**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 290,00 cm	Y 2350,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00255	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Bariglaria 230, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

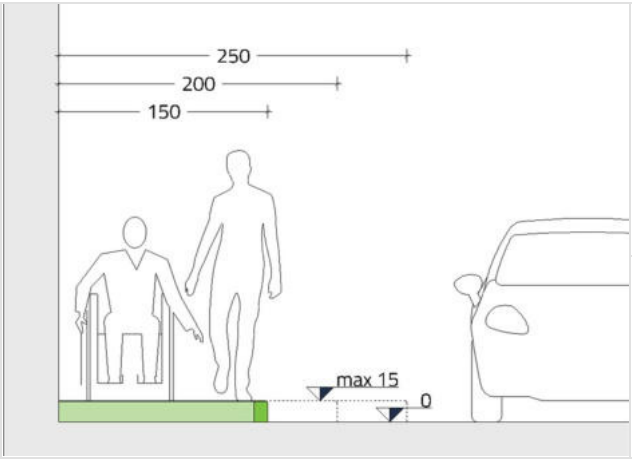

(modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede a raso

Realizzazione di marciapiede in materiale analogo alla pavimentazioni adiacenti. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, a raso con la sede stradale. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso. Si suggerisce la realizzazione del nuovo marciapiede a raso per permettere l'entrate e l'uscita delle automobili al parcheggio.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede **5.429 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 228-214, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00262**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 270,00 cm	Y 4800,00 cm
Materiale	Ghiaino sciolto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

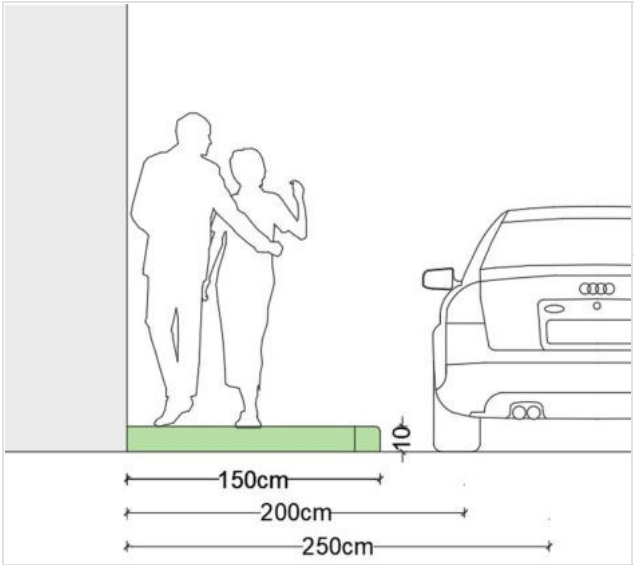

(modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di marciapiede in materiale analogo alla pavimentazioni adiacenti. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, a raso con la sede stradale. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso. Si suggerisce la realizzazione del nuovo marciapiede a raso per permettere l'entrate e l'uscita delle automobili al parcheggio.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede
11.745 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 214, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00263**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 140,00 cm	Y 185,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0657 (modificato)
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione del risalto.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione del manufatto edilizio **153 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 214, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00264**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 25,00 cm	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza dal muro di 17 cm. Misure del manufatto 25 x75 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

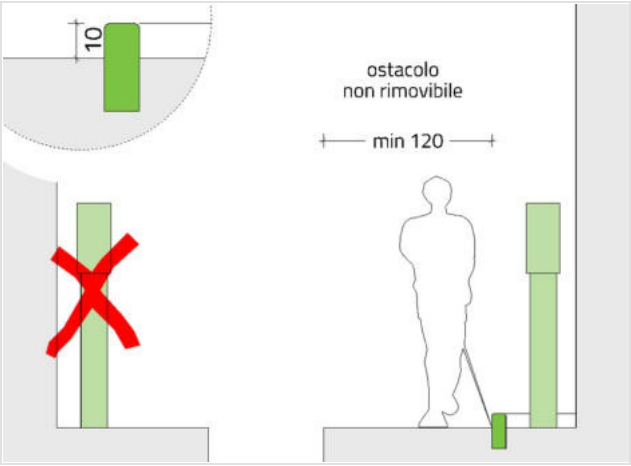

P0994 (modificato)
Delimitazione con cordolo di manufatto tecnologico non spostabile

Delimitazione con cordolo di manufatto tecnologico non spostabile in modo da creare guida naturale e continuità con gli altri elementi presenti.

STIMA DEL COSTO
Delimitazione con cordolo di manufatto tecnologico non spostabile


184 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 214, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00265**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 21 cm tra palo (interasse) e muro.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

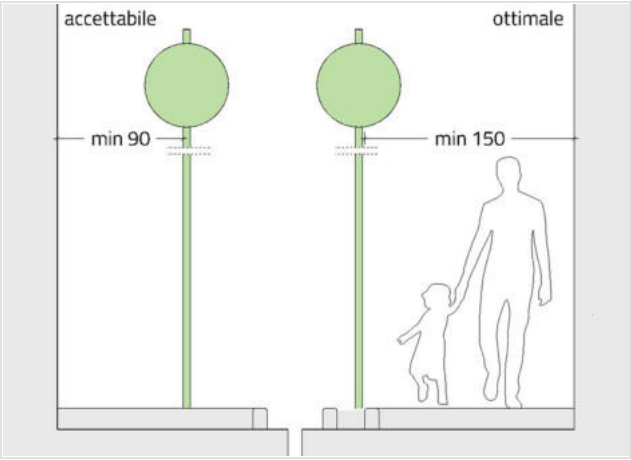

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 214, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00266**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	11	≤ 1%
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 380,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

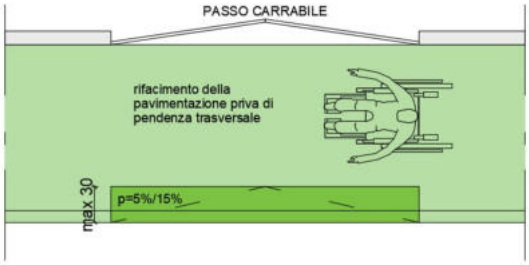

P1053 (modificato)
Demolizione del passo carrabile e ricostruzione

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso in piano e realizzazione di rampa carrabile

1.221 €


PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Via Bariglaria 214, Udine	2	E 00FF5-00267

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 2130,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

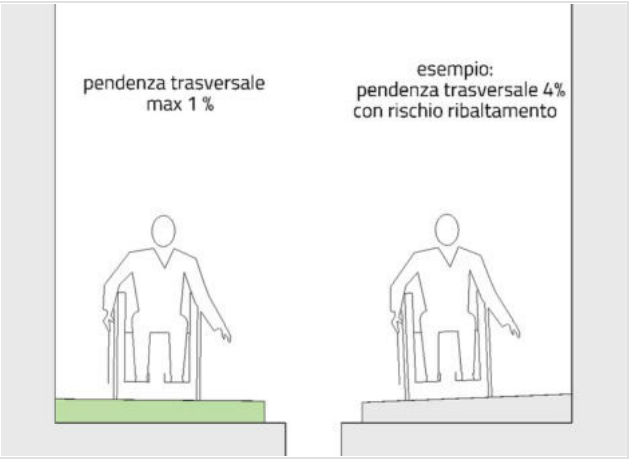

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Demolizione del marciapiede e ricostruzione **4.162 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Via Bariglaria 214, Udine	3	E 00FF5-00268

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Basamento in cls diametro 26 cm altezza 7 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

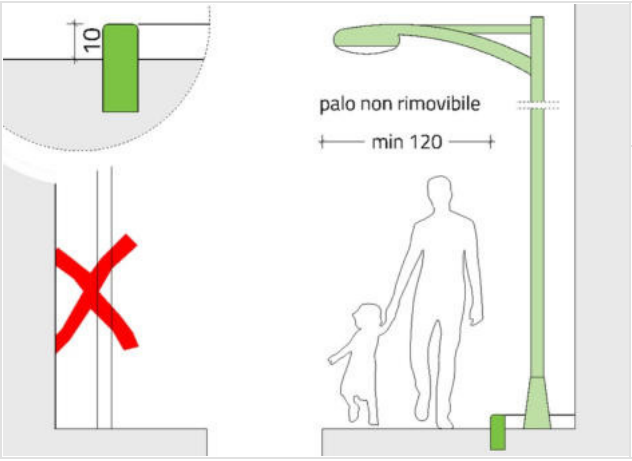

P0991 (modificato)
Delimitazione con cordolo di palo luce non spostabile

Delimitazione con cordolo di palo luce tramite innalzamento del cordolo già esistente ad un'altezza minima di 10 cm.

STIMA DEL COSTO
Delimitazione con cordolo di palo luce non spostabile **91 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **13 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025

Indirizzo
Via Bariglaria 214, Udine


LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00269

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00272	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Bariglaria 214, Udine	Costo stimato **10307 €**
E 00FF5-00276	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Bariglaria 214, Udine	Costo stimato **--**
E 00FF5-00275	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Bariglaria 214, Udine	Costo stimato **--**
E 00FF5-00274	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Bariglaria 214, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

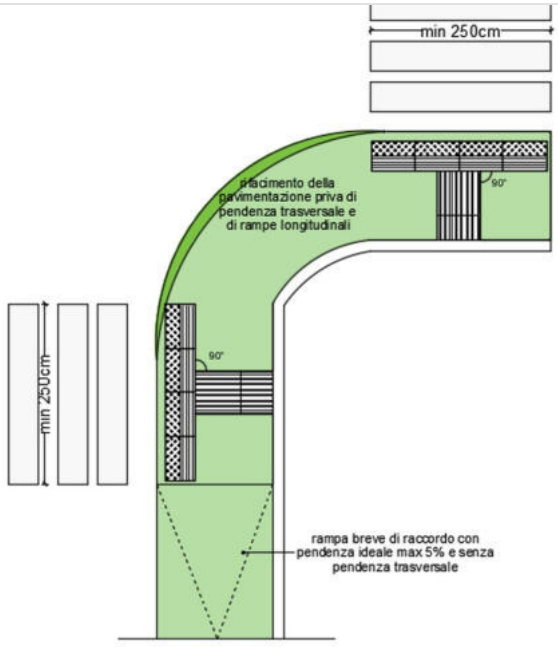

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00272.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 214, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00270**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**





Impianto semaforico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il semaforo è in posizione centrale rispetto all'attraversamento pedonale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00271	**1**	**Segnale acustico assente/insufficiente Impianto semaforico** Via Bariglaria 214, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0641 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale e all'attraversamento

Spostamento del semaforo in area esterna al percorso pedonale e in posizione decentrata rispetto all'attraversamento pedonale. Installazione di dispositivo acustico di chiamata.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento impiantistico in area esterna al percorso pedonale

1.147 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **13 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025

Indirizzo
Via Bariglaria 214, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00271

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | IMPIANTO SEMAFORICO






Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00270	LIV. 1	**Impianto semaforico Ostacolo verticale** Via Bariglaria 214, Udine	Costo stimato **1147 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

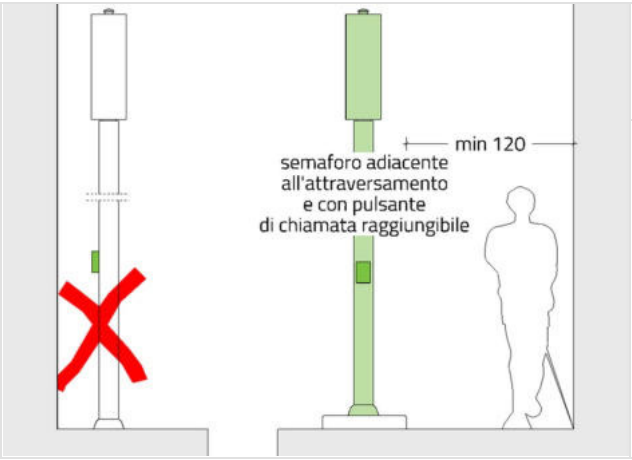

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00270.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **13 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025

Indirizzo
Via Bariglaria 214, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00272

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Lunghezza	9	≤ 8 m
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 900,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00269	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Bariglaria 214, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00274	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Bariglaria 214, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00275	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Bariglaria 214, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00276	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Bariglaria 214, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

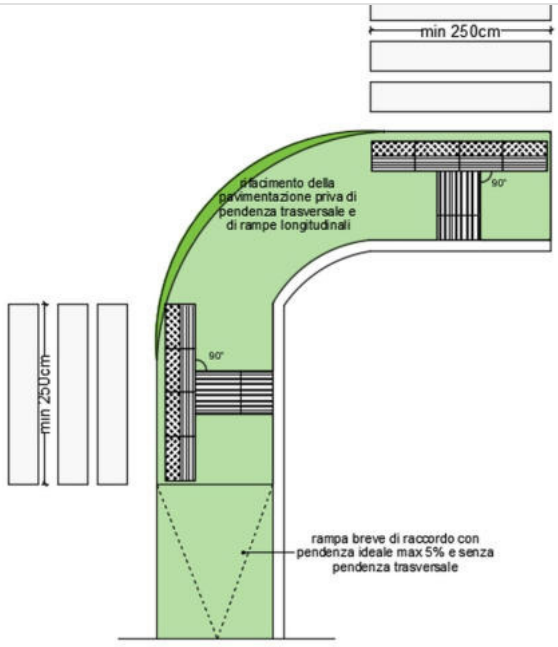

(modificato)
Realizzazione di nuova porzione di marciapiede

Realizzazione di nuova porzione di marciapiede con curva meno pronunciata. Rifacimento del marciapiede esistente senza pendenze e posa di nuova segnaletica tattilo plantare secondo i codici. Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

10.307 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 214, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00273**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 900,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0711 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **96 €**


PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Via Bariglaria 214, Udine	1	E 00FF5-00274

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 160,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00272	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Bariglaria 214, Udine	Costo stimato **10307 €**
E 00FF5-00276	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Bariglaria 214, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00275	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Bariglaria 214, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00269	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Bariglaria 214, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

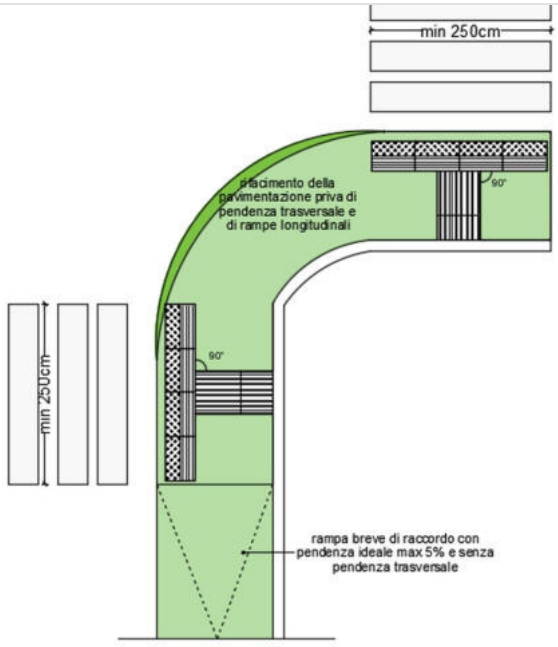

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00272.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 214, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00275**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00272	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Bariglaria 214, Udine	Costo stimato **10307 €**
E 00FF5-00276	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Bariglaria 214, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00274	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Bariglaria 214, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00269	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Bariglaria 214, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

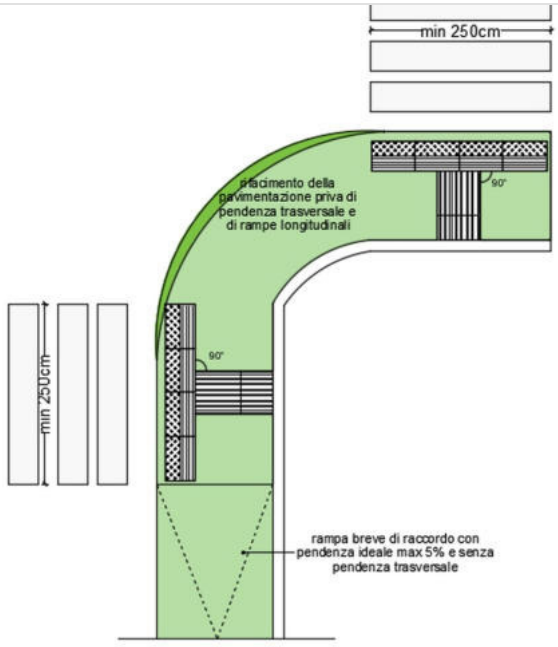

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00272.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **13 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025

Indirizzo
Via Bariglaria 214, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00276

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y 300,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00272	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Bariglaria 214, Udine	Costo stimato **10307 €**
E 00FF5-00275	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Bariglaria 214, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00274	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Bariglaria 214, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00269	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Bariglaria 214, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

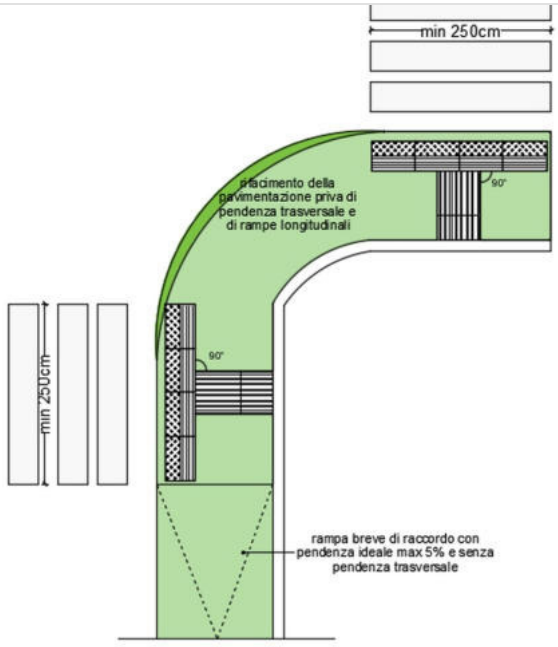

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00272.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata
0 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Via Bariglaria 214, Udine	2	E 00FF5-00277

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0711 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **71 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Via Bariglaria 214, Udine	1	E 00FF5-00278

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	12	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 850,00 cm	Y 185,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Isola pedonale di altezza 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00279	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Bariglaria 214, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

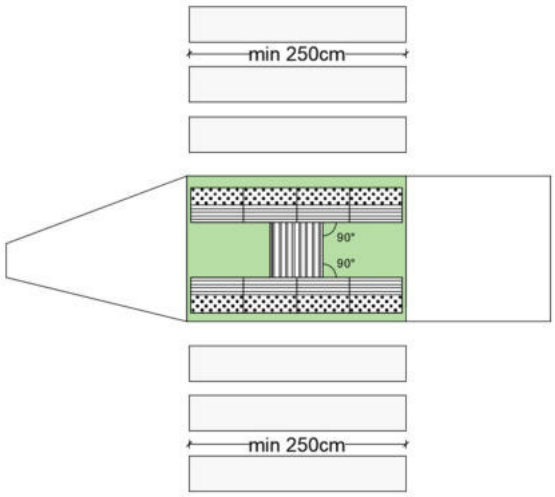

(modificato)
Abbassamento dell'isola pedonale e posa segnaletica tattilo-plantare

Realizzazione di abbassamento sull'isola di traffico in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco.

STIMA DEL COSTO
Abbassamento dell'isola pedonale e posa segnaletica tattilo-plantare

4.489 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **13 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025

Indirizzo
Via Bariglaria 214, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00279

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 310,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Si necessita la predisposizione di una segnaletica tattilo plantare con incrocio a "T" i cui percorsi di "direzione rettilinea" hanno lunghezza di 250 cm e 310 cm. Le strisce pedonali hanno lunghezza di 250 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00278	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Bariglaria 214, Udine	Costo stimato **4489 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

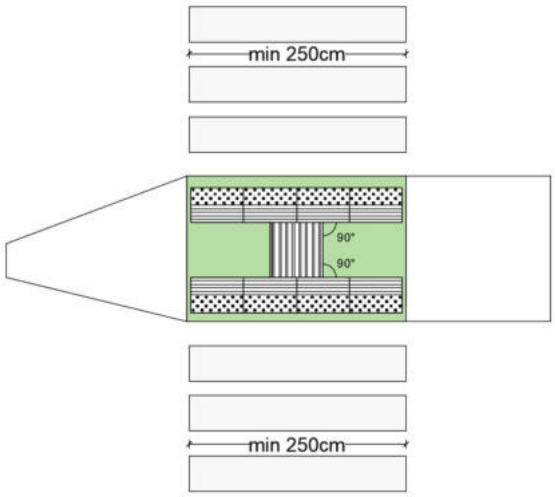

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00278.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **13 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025

Indirizzo
Via Bariglaria 214, Udine

LIV. di priorità **2**

ID Scheda
E 00FF5-00280

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | IMPIANTO SEMAFORICO






Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00281	LIV. 2	**Impianto semaforico Ostacolo verticale** Via Bariglaria 214, Udine	Costo stimato **1147 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

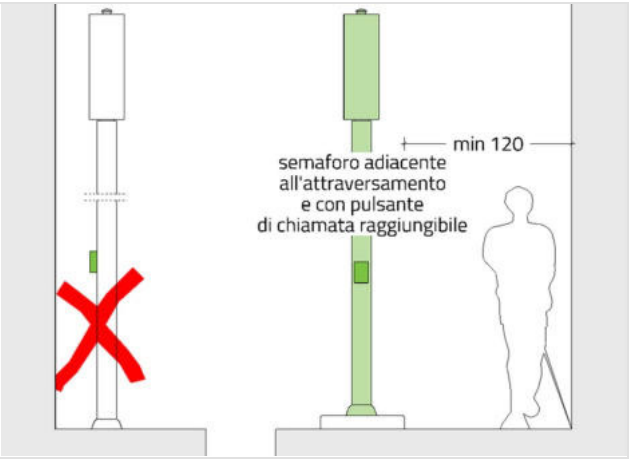

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-002801.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Via Bariglaria 214, Udine	2	E 00FF5-00281

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Impianto semaforico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il semaforo è in posizione centrale rispetto all'attraversamento pedonale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00280	2	**Segnale acustico assente/insufficiente Impianto semaforico** Via Bariglaria 214, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

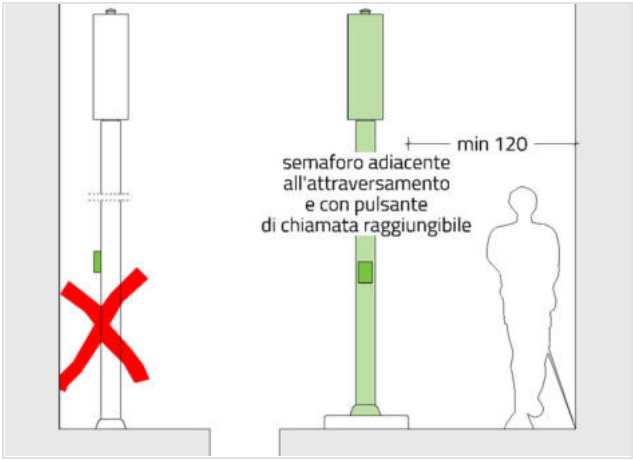

P0641 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale e all'attraversamento

Spostamento del semaforo in area esterna al percorso pedonale e in posizione decentrata rispetto all'attraversamento pedonale. Installazione di dispositivo acustico di chiamata.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento impiantistico in area esterna al percorso pedonale

1.147 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Via Bariglaria 214, Udine	2	E 00FF5-00282

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 720,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0711 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **277 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 212, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00283**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 650,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0711 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **264 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **13 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025

Indirizzo
Via Bariglaria 212, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00284

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	14	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 360,00 cm	Y 166,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01691	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Bariglaria 212, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

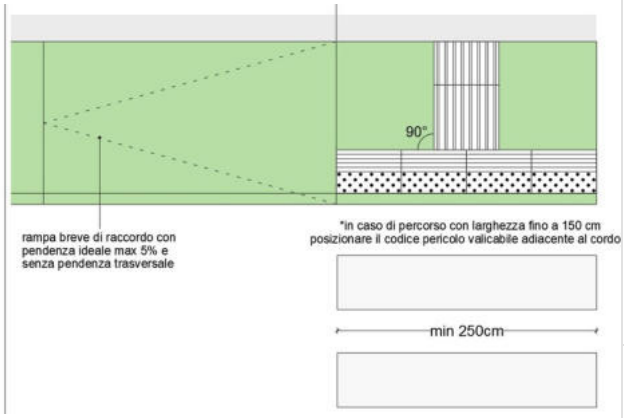

(modificato)
Abbassamento porzione di marciapiede in corrispondenza dell'attraversamento, realizzazione di rampe e posa segnaletica tattilo-plantare

Abbassamento porzione di marciapiede in corrispondenza dell'attraversamento con pendenza trasversale di max 1%. Realizzazione di rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.851 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 212, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00285**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 205,00 cm	Y 1860,00 cm
Materiale	Ghiaino sciolto	

Note relative al rilievo
Porzione di marciapiede delimitato, ma in ghiaino sciolto.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

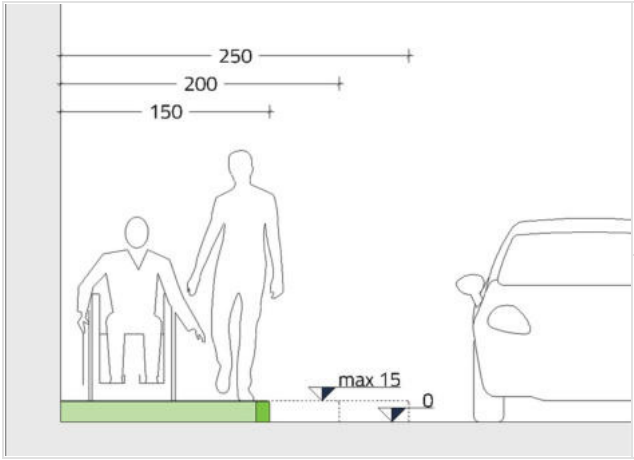

(modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso. Si suggerisce la pavimentazione della porzione di percorso già esistente ma realizzato in materiale grezzo.


STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede **5.861 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 212, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00286**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**

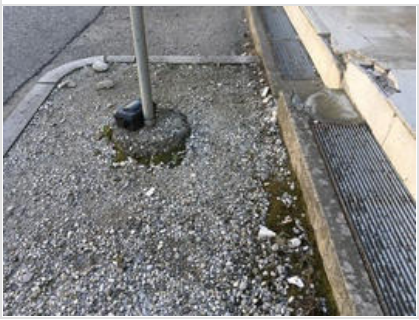




Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il palo riduce la larghezza di passaggio a 73 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

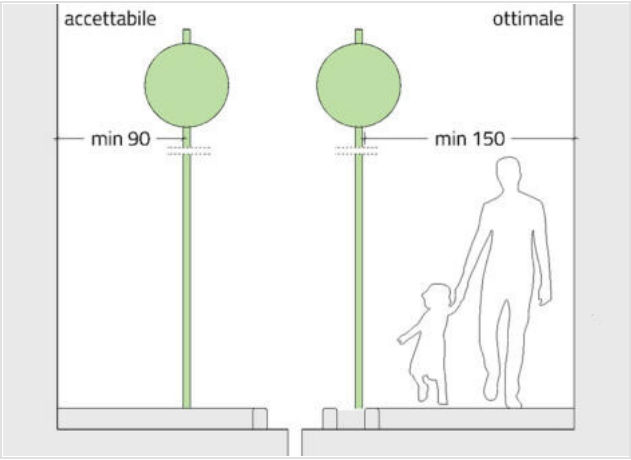

P1172 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale


182 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 212, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00287**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO

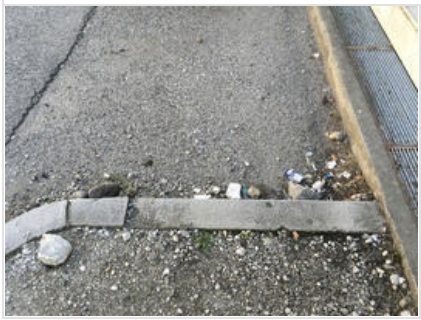




Altezza	10	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 165,00 cm	Y --
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

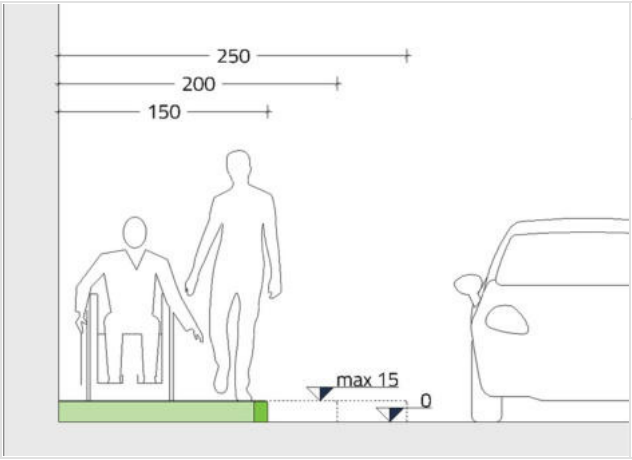

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00288.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 212-202, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00288**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 4400,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

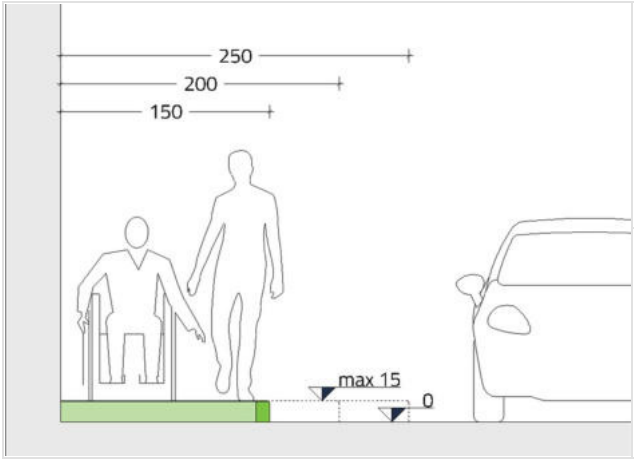

(modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede **14.753 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 204, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00289**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	17	≤ 1%
Dimensioni	X 220,00 cm	Y 520,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

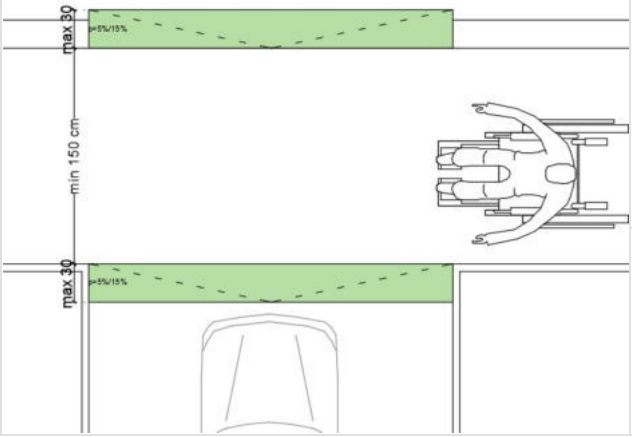

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata e prima dell'ingresso carraio di rampe carrabili in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 150 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso in piano e realizzazione di rampa carrabile

1.764 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 204, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00290**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 45,00 cm	Y 45,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00291	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Bariglaria 204, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00292	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Bariglaria 198, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0657 (modificato)
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione dell'elemento.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione del manufatto edilizio **251 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 204, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00291**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 45,00 cm	Y 45,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00290	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Bariglaria 204, Udine	Costo stimato **251 €**
E 00FF5-00292	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Bariglaria 198, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00290.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Via Bariglaria 198, Udine	1	E 00FF5-00292

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 45,00 cm	Y 45,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00290	1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Bariglaria 204, Udine	251 €
E 00FF5-00291	1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Bariglaria 204, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00290.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**


PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 198, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00293**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 2950,00 cm
Materiale	Ghiaino sciolto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

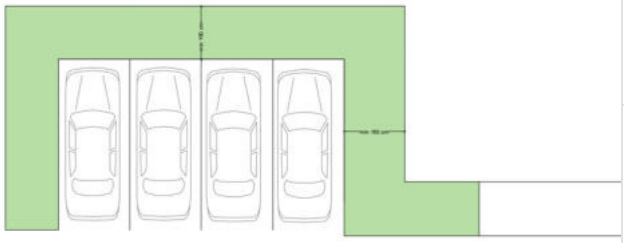

(modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di nuovo marciapiede di larghezza minima 150 cm che costeggia i parcheggi esistenti.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede — **8.760 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **13 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025

Indirizzo
Via Bariglaria 203, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-00294

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 66 cm tra palo (interasse) e cordolo su una larghezza possibile di passaggio di 120 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

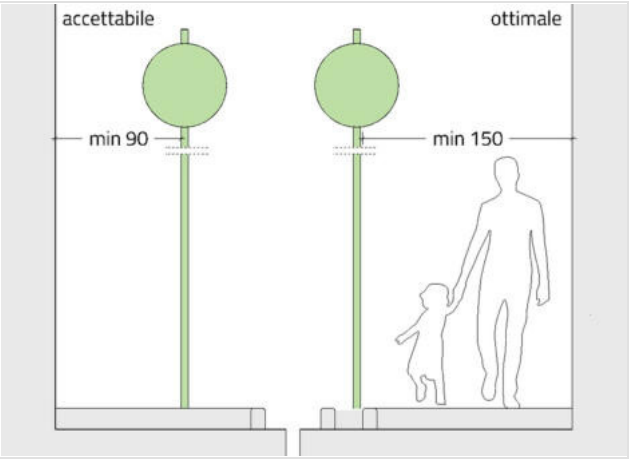

P1172 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 204, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00295**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 4000,00 cm
Materiale	Seminato	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00296	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Bariglaria 204, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

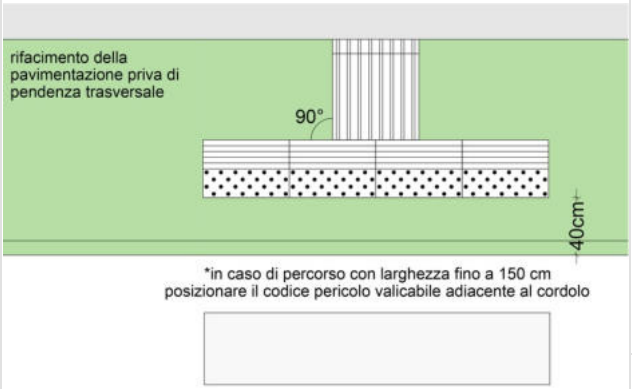

(modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede e posa segnaletica tattilo-plantare

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso. Si suggerisce la pavimentazione della porzione di percorso già esistente ma realizzato in materiale grezzo. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" in corrispondenza dell'attraversamento pedonale realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede e posa segnaletica tattilo-plantare

8.588 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Via Bariglaria 204, Udine	1	E 00FF5-00296

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 120,00 cm
Materiale	Ghiaino sciolto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00295	1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Bariglaria 204, Udine	8588 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

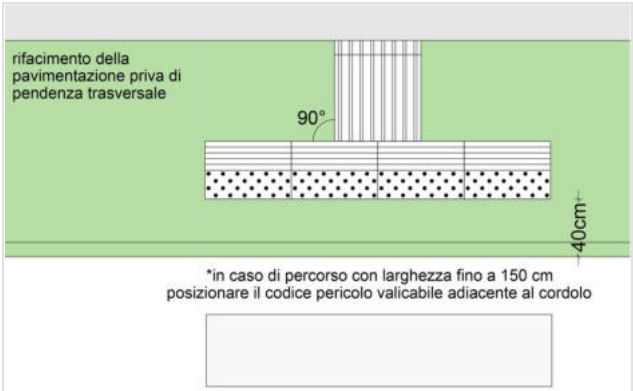

P0873 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00295.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 204, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00297**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0711 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **75 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 204, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00298**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 84 cm tra palo (interasse) e cordolo.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

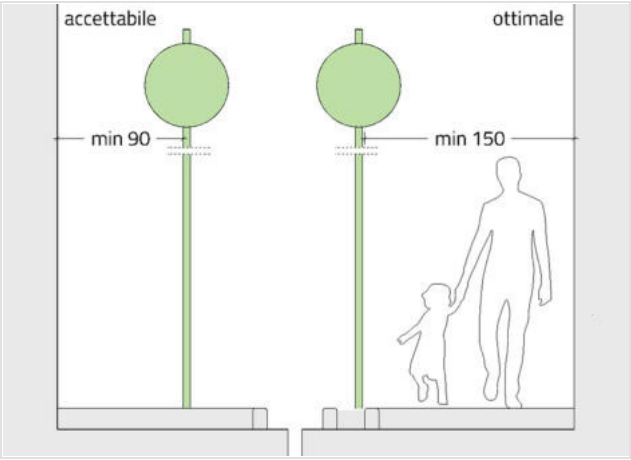

P1172 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **13 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025

Indirizzo
Via Bariglaria 204, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-00299

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 80 cm tra palo (interasse) e cordolo.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

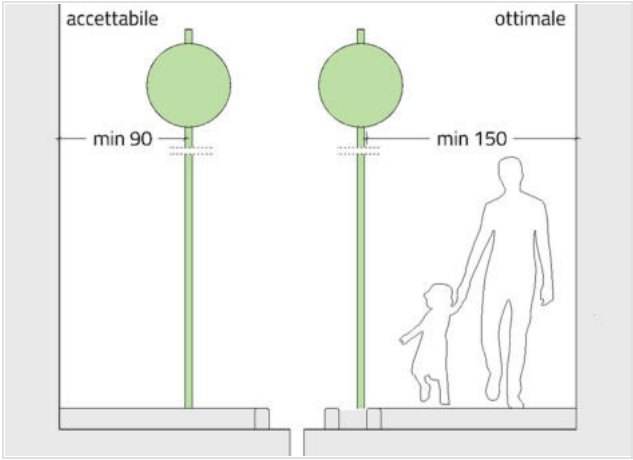

P1172 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Via Bariglaria 204, Udine	1	E 00FF5-00300

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 190,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
Codice non conforme a linee guida INMACI

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

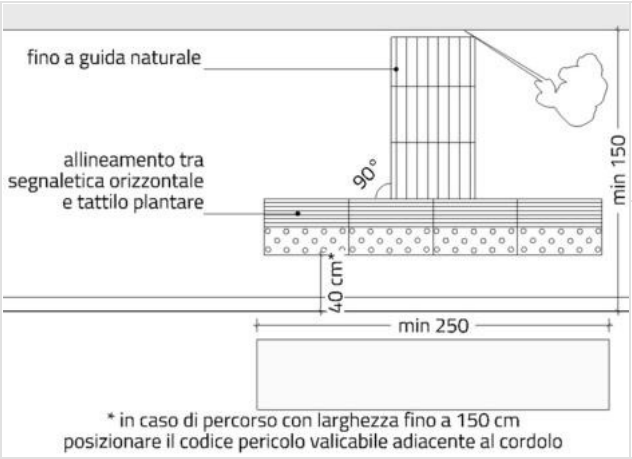

P0890 (modificato)
Integrazione di segnaletica tattilo plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **558 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **13 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025

Indirizzo
Via Bariglaria 201, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-00301

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 103,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
Codice non conforme a linee guida INMACI

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

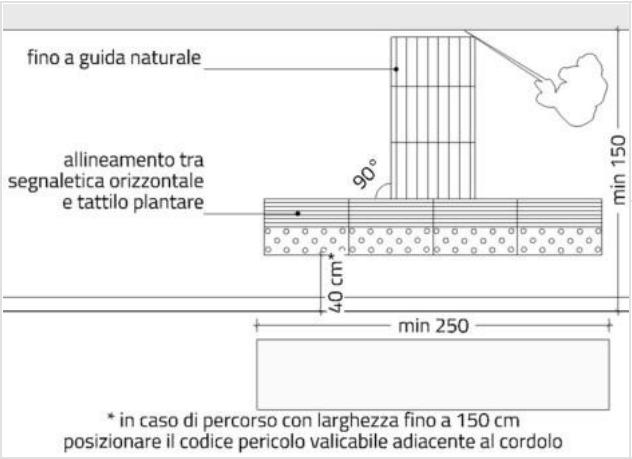

P0890 (modificato)
Integrazione di segnaletica tattilo plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare

470 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 201, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00302**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 1500,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

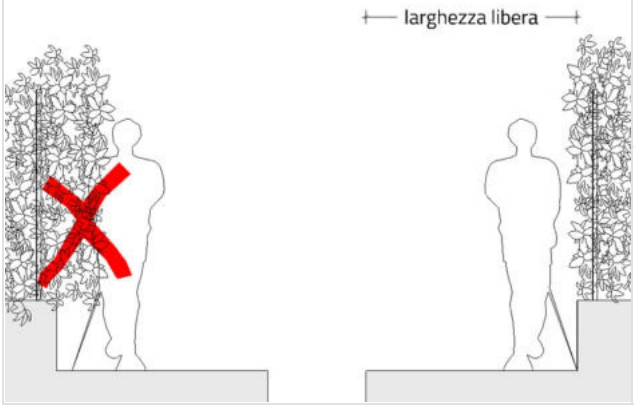

P0646 (modificato)
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

247 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 201, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00303**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 128,00 cm	Y 900,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

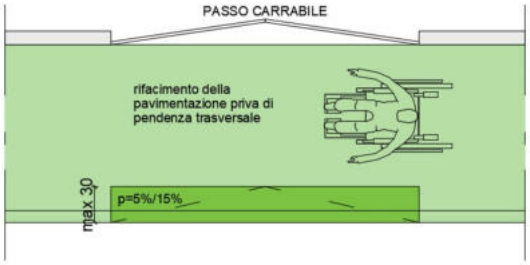

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

2.856 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Via Bariglaria 203, Udine	3	E 00FF5-00304

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 13 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 90 cm. Larghezza totale del marciapiede di 105 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

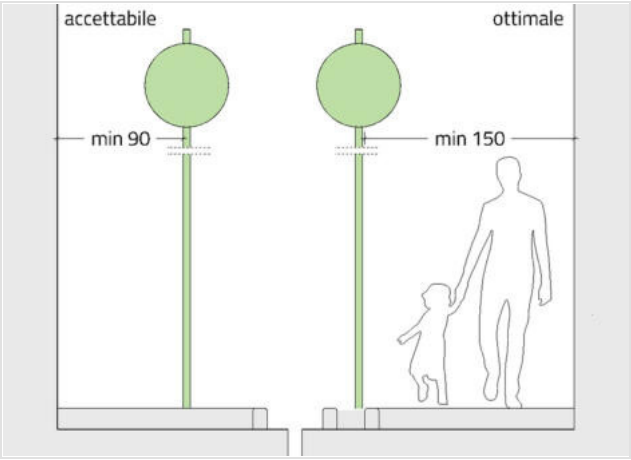

P1172 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Via Bariglaria 203, Udine	1	E 00FF5-00305

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 110,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

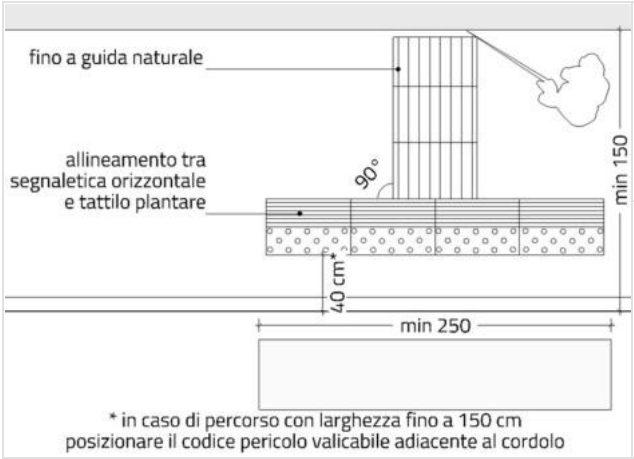

P0890 (modificato)
Integrazione di segnaletica tattilo plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **558 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 203, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00306**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 105,00 cm	Y 750,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

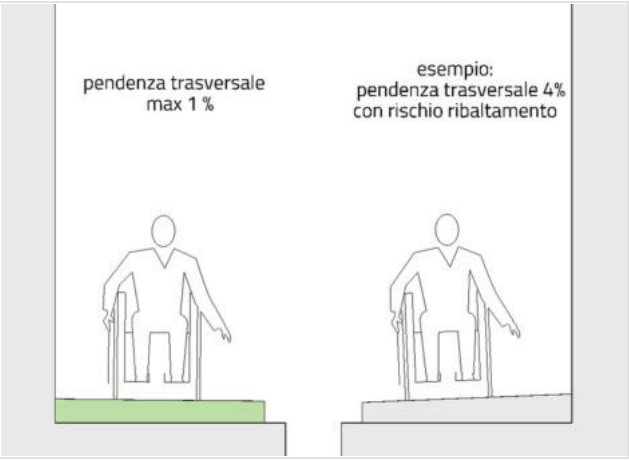

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

1.120 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Via Bariglaria 209, Udine	2	E 00FF5-00307

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 115,00 cm	Y 120,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 9 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

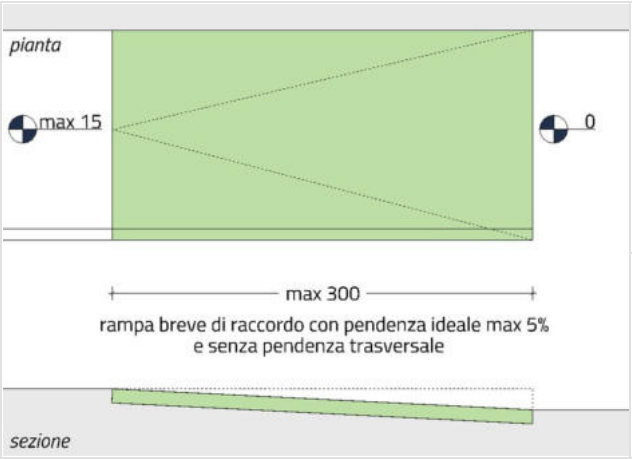

P0694 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

571 €


PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Via Bariglaria 209, Udine	2	E 00FF5-00308

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

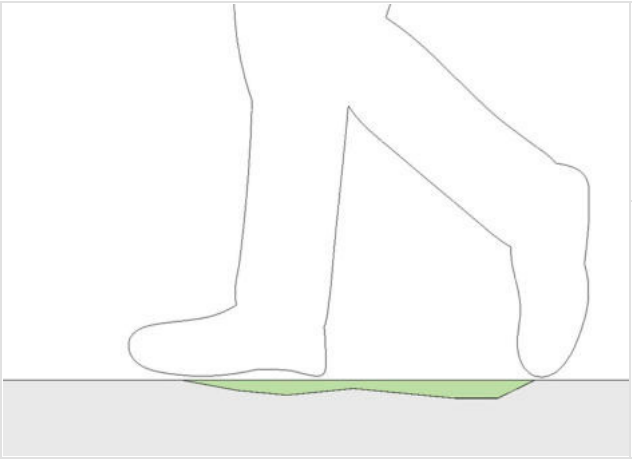

P0688 (modificato)
Riparazione della pavimentazione carrabile

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente (asfalto) per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale

149 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Via Bariglaria 209, Udine	2	E 00FF5-00309

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 270,00 cm	Y 220,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Dislivello di 15 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

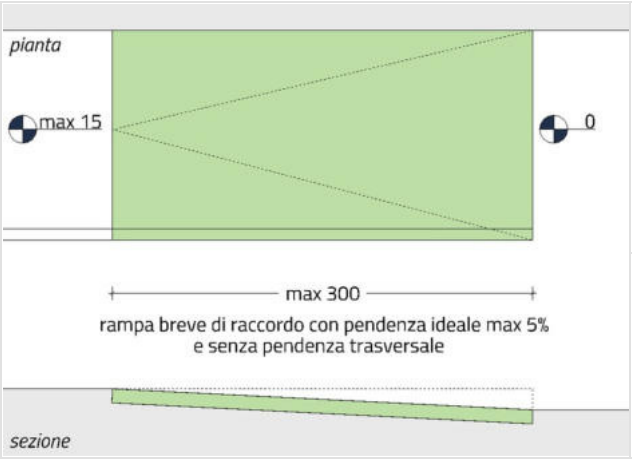

P0694 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione


1.372 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 229, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00310**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

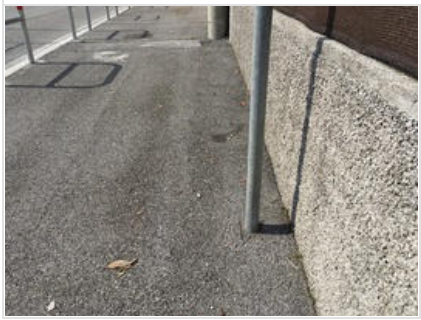




Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 20 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 240 cm. Larghezza totale del marciapiede di 260 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

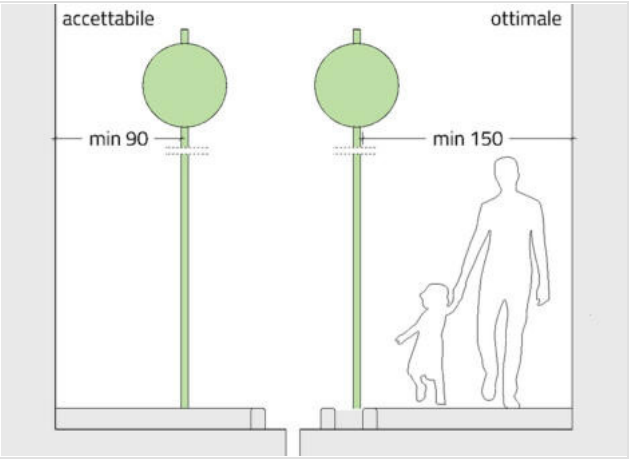

P1172 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 229, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00311**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Sporge di 20 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0656 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione di ostacolo sporgente **1.301 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 229, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00312**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Sporge di 16 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0656 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione di ostacolo sporgente **1.301 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 233, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00313**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Sporge di 20 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0656 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione di ostacolo sporgente **1.301 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 233, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00314**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Sporge di 16 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0656 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione di ostacolo sporgente **1.301 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Via Bariglaria 235, Udine	3	E 00FF5-00315

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Sporge di 16 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0656 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione di ostacolo sporgente **1.301 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Via Bariglaria 235, Udine	3	E 00FF5-00316

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Palo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 63 cm tra palo (interasse) e muro.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Eliminazione del palo

Eliminazione del palo.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione del palo **182 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **13 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025

Indirizzo
Via Bariglaria 239, Udine

LIV. di priorità **2**

ID Scheda
E 00FF5-00317

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Palo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 50 cm tra palo (interasse) e muro.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00318	LIV. 2	**Palo Ostacolo verticale** Via Bariglaria 239, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00319	LIV. 2	**Palo Ostacolo verticale** Via Bariglaria 239, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Eliminazione dei paletti

Eliminazione dei paletti che costituiscono ostacolo lungo il percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dei paletti **545 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 239, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00318**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Palo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 106 cm tra palo (interasse) e muro.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00317	LIV. 2	**Palo Ostacolo verticale** Via Bariglaria 239, Udine	Costo stimato **545 €**
E 00FF5-00319	LIV. 2	**Palo Ostacolo verticale** Via Bariglaria 239, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00317.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 239, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00319**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Palo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 225 cm tra palo (interasse) e muro.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00317	LIV. 2	**Palo Ostacolo verticale** Via Bariglaria 239, Udine	Costo stimato **545 €**
E 00FF5-00318	LIV. 2	**Palo Ostacolo verticale** Via Bariglaria 239, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00317.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 239, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00320**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Maglia attraversabile da sfera di 2 cm	Si	
Dimensioni	X 45,00 cm	Y 45,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Sostituire con chiusino a filo pavimentazione.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

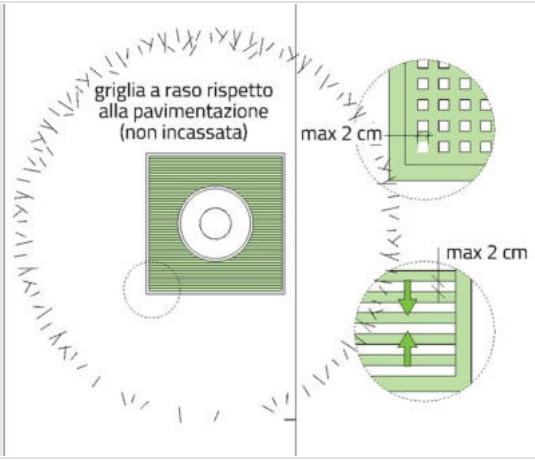

(modificato)
Eliminazione del risalto/incasso

Sostituzione del chiusino, caditoia, griglia, ecc. a raso rispetto alla quota del percorso, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione del risalto/incasso e sostituzione della caditoia **349 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **13 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025

Indirizzo
Via Bariglaria 239, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-00321

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 32,00 cm	Y 32,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Altezza libera da terra di 47 cm. Altezza del cestino di 50 cm. Sporge di 60 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

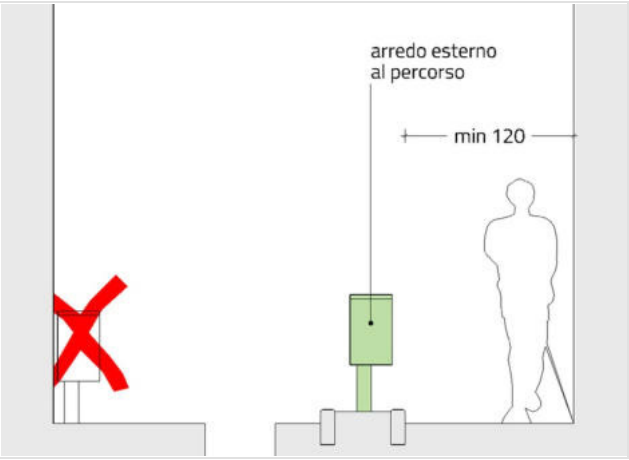

P0621 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Spostamento del cestino in posizione esterna ai percorsi pedonali, al fine di garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del cestino in posizione esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **13 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025

Indirizzo
Via Bariglaria 239, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-00322

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 28 cm tra palo (interasse) e muro.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

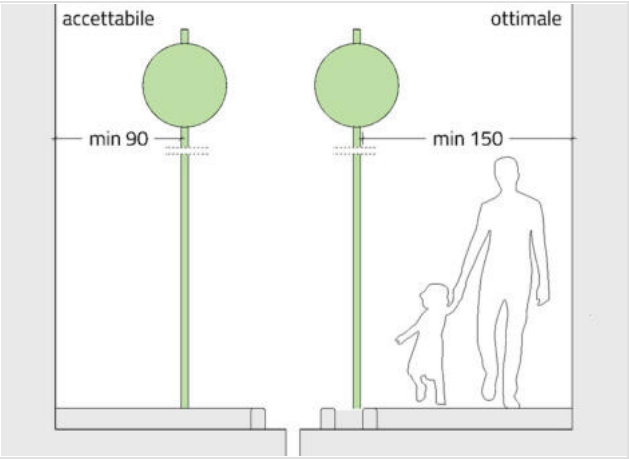

P1172 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Via Bariglaria 239, Udine	1	E 00FF5-00323

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00324	1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Bariglaria 239, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

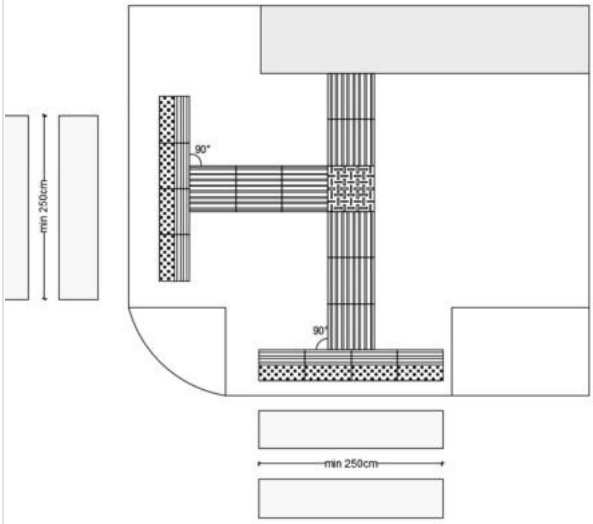

P0890 (modificato)
Sostituzione della segnaletica tattilo plantare esistente

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Costituzione di un sistema di segnaletica tattilo-plantare funzionale al raggiungimento degli attraversamenti pedonali e della guida naturale più prossima.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **13.131 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 239, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00324**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 480,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00323	**1**	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Bariglaria 239, Udine	**13131 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

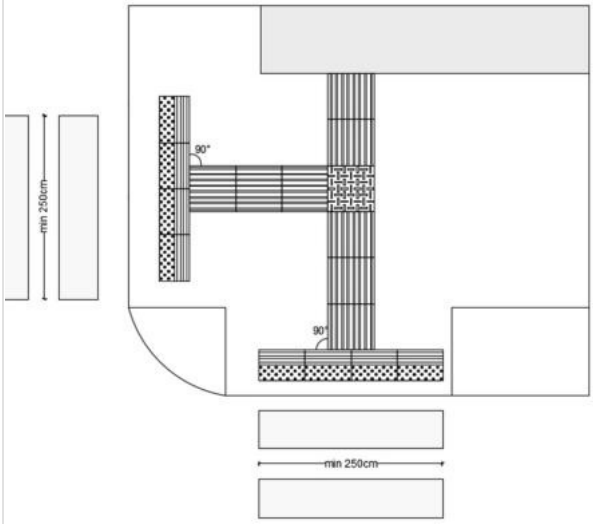

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00323.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 239, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00325**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 400,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0711 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **114 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **13 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025

Indirizzo
Via Bariglaria 241, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00326

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	13	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00329	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Bariglaria 241, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

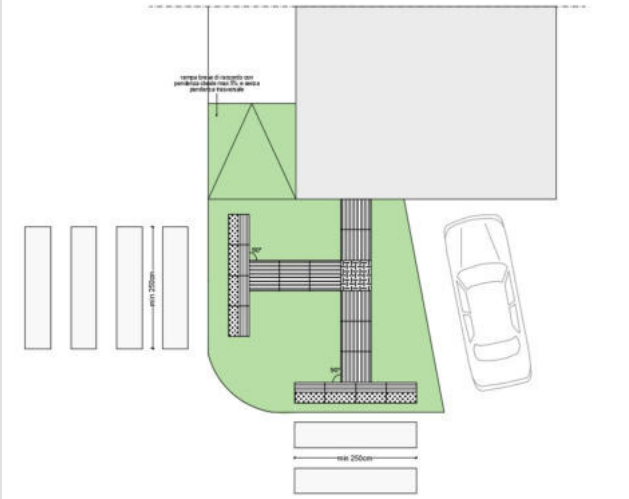

(modificato)
Abbassamento del marciapiede e posa di segnaletica tattilo-plantare

Abbassamento del marciapiede nell'area interessata dai due attraversamenti pedonali e posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Realizzazione di rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Abbassamento del marciapiede e posa di segnaletica tattilo-plantare

7.278 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Via Bariglaria 239, Udine	1	E 00FF5-00327

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | IMPIANTO SEMAFORICO





Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1926
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

1.958 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 241, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00328**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | IMPIANTO SEMAFORICO






Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

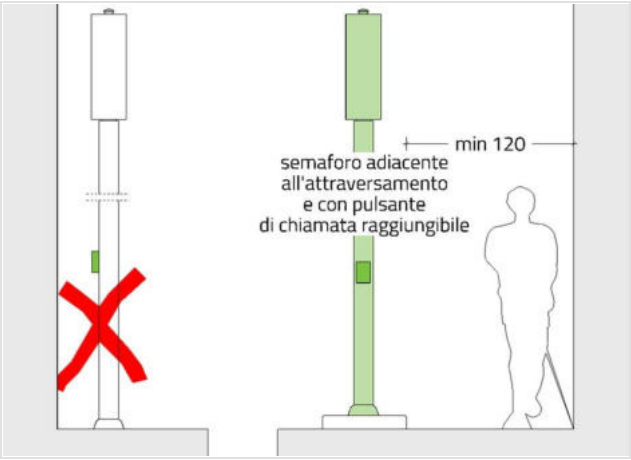

PS1980
Sostituzione del dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

Sostituzione del dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

1.958 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **13 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025

Indirizzo
Via Bariglaria 241, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00329

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00326	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Bariglaria 241, Udine	Costo stimato 7278 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

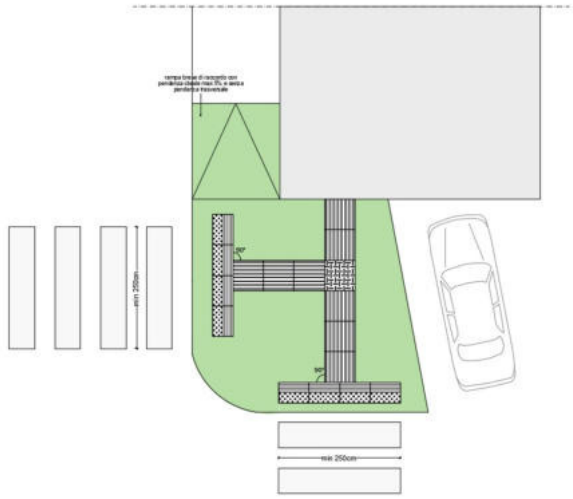

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00326.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Via Bariglaria 241, Udine	2	E 00FF5-00330

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 115,00 cm	Y 2530,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00331	2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Bariglaria 241, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

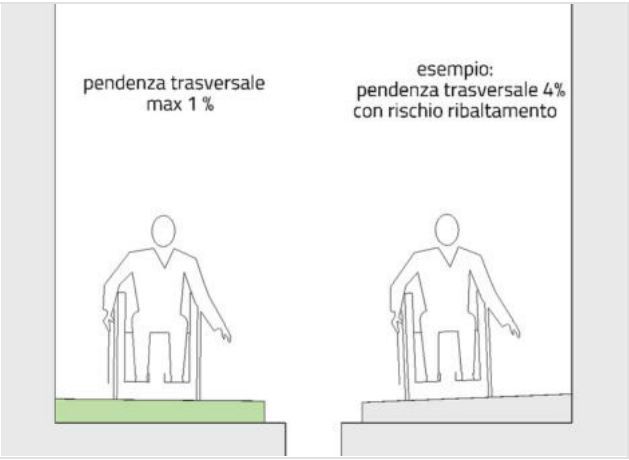

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **8.372 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Via Bariglaria 241, Udine	2	E 00FF5-00331

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 115,00 cm	Y 2530,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00330	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Bariglaria 241, Udine	8372 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

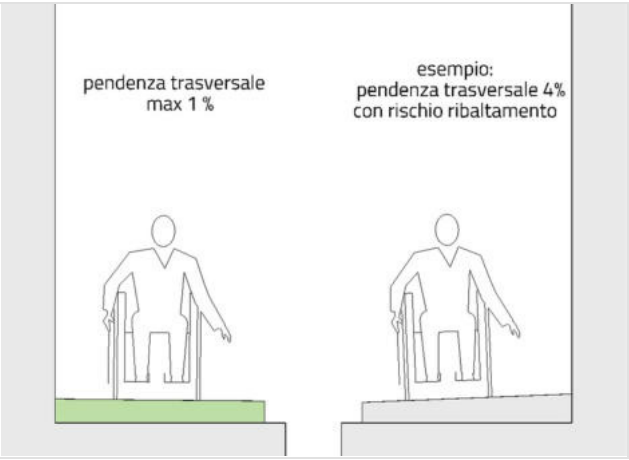

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00330.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 241-243, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00332**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 1360,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P1051 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso in piano e realizzazione di rampe carrabili

4.350 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 247, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00333**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 30 cm tra palo (interasse) e muro.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

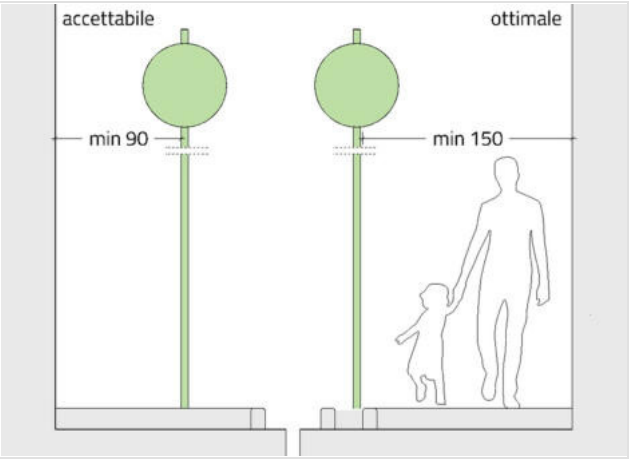

P1172 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 247, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00334**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 205,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

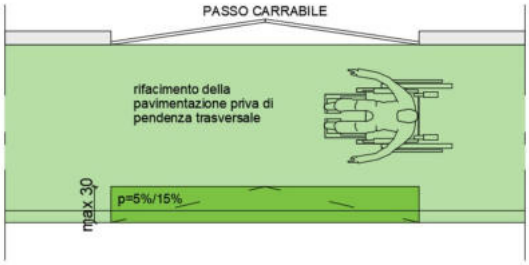

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso in piano e realizzazione di rampa carrabile

2.109 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Via Bariglaria 249, Udine	3	E 00FF5-00335

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 28,00 cm	Y 28,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
Altezza di 7 cm. Eliminazione

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0657 (modificato)
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione dell'elemento.


STIMA DEL COSTO
Eliminazione del manufatto edilizio **54 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 251, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00336**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

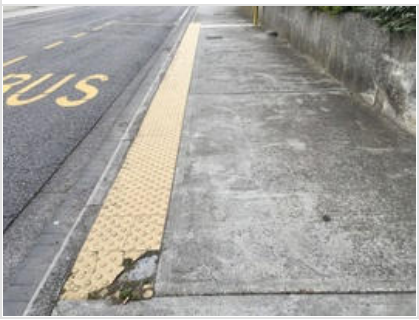




Danneggiato	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Si suggerisce la sostituzione delle piastrelle 40 x 1200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00338	LIV. 1	**Assenza protezione agenti atmosferici Arredo urbano** Via Bariglaria 255, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00339	LIV. 1	**Palo segnaletica Ostacolo verticale** Via Bariglaria 255, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00340	LIV. 1	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Via Bariglaria 255, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

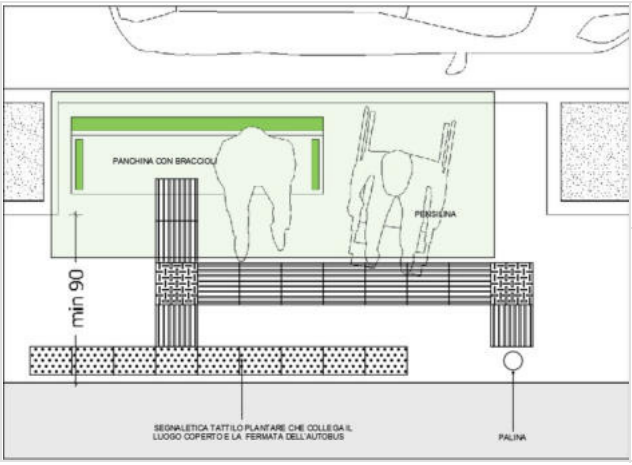

(modificato)
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, realizzazione di pensilina e di panchina con braccioli e schienale. Spostamento della palina di segnaletica con cestino in area esterna al percorso pedonale in corrispondenza della fermata.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.571 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 255, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00337**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 28,00 cm	Y 28,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Altezza di 9 cm. Eliminazione

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0657 (modificato)
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione dell'elemento.


STIMA DEL COSTO
Eliminazione del manufatto edilizio **54 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 255, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00338**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

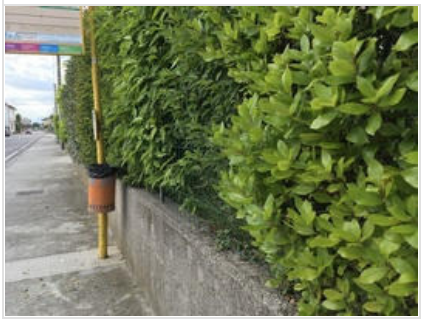




Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00336	LIV. 1	**Danneggiato Segnaletica tattilo plantare** Via Bariglaria 251, Udine	Costo stimato **11571 €**
E 00FF5-00340	LIV. 1	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Via Bariglaria 255, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00339	LIV. 1	**Palo segnaletica Ostacolo verticale** Via Bariglaria 255, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

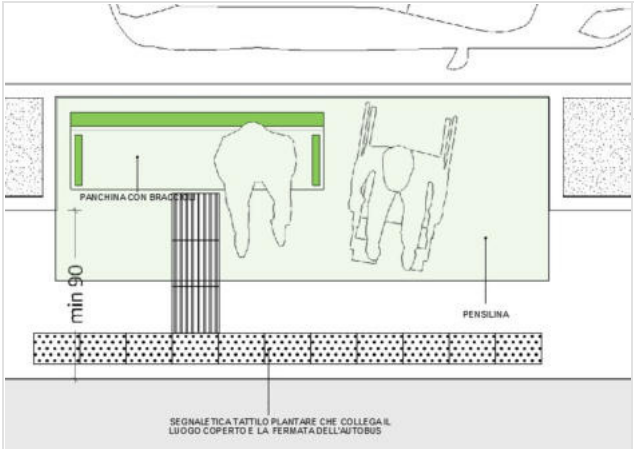

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00336.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Via Bariglaria 255, Udine	1	E 00FF5-00339

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 22 cm tra palo (interasse) e muro.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00336	1	**Danneggiato Segnaletica tattilo plantare** Via Bariglaria 251, Udine	11571 €
E 00FF5-00340	1	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Via Bariglaria 255, Udine	--
E 00FF5-00338	1	**Assenza protezione agenti atmosferici Arredo urbano** Via Bariglaria 255, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

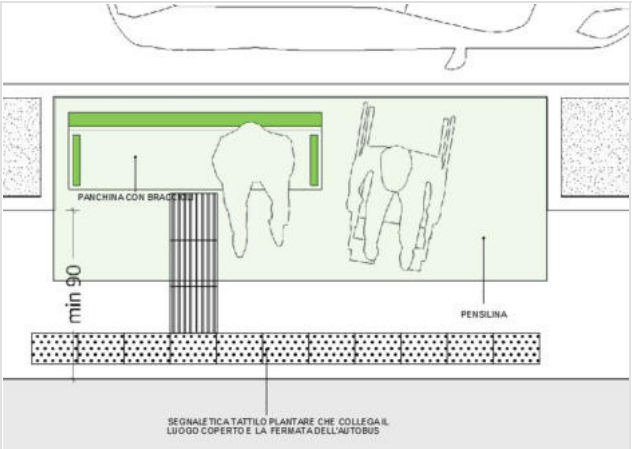

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00336.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Via Bariglaria 255, Udine	1	E 00FF5-00340

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | OSTACOLO VERTICALE






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 28,00 cm	Y 28,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Altezza libera da terra di 59 cm. Altezza del cestino di 46 cm. Sporge di 38 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00336	1	**Danneggiato Segnaletica tattilo plantare** Via Bariglaria 251, Udine	11571 €
E 00FF5-00339	1	**Palo segnaletica Ostacolo verticale** Via Bariglaria 255, Udine	--
E 00FF5-00338	1	**Assenza protezione agenti atmosferici Arredo urbano** Via Bariglaria 255, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

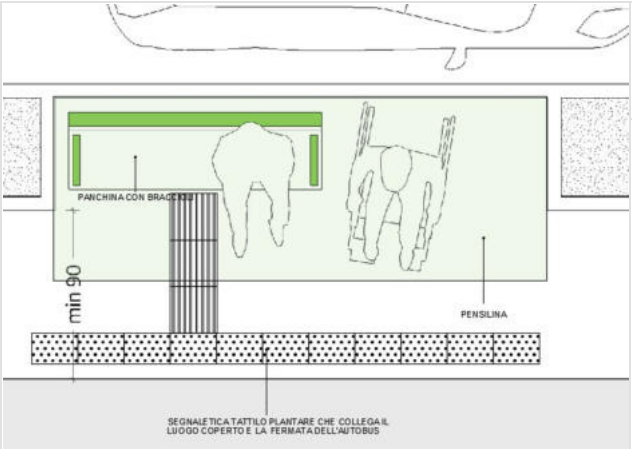

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00336.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 255, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00341**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 245,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

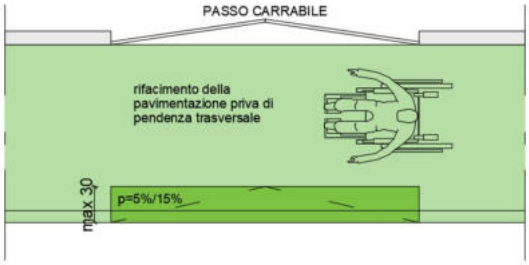

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso in piano e realizzazione di rampa carrabile

2.211 €


PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 257, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00342**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 240,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

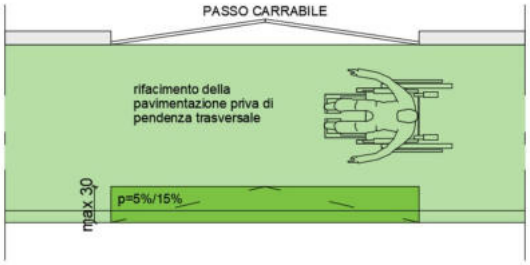

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso in piano e realizzazione di rampa carrabile

2.211 €


PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Via Bariglaria 257, Udine	3	E 00FF5-00343

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 28 tra palo (interasse) e muro.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

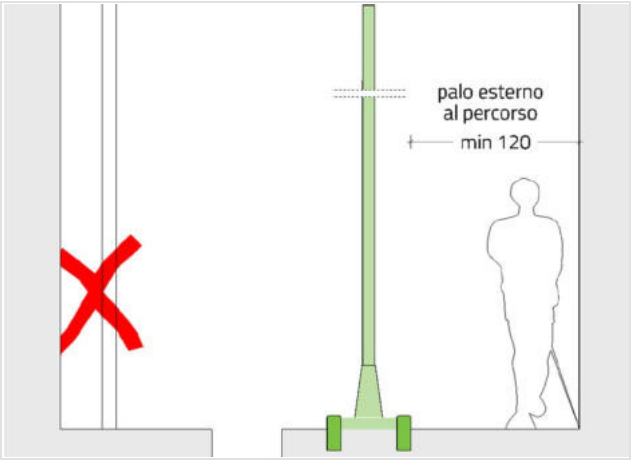

(modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 257, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00344**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 28,00 cm	Y 28,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Altezza di 7 cm. Eliminazione

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0657 (modificato)
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione dell'elemento.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione del manufatto edilizio **54 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 2457, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00345**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 28,00 cm	Y 28,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Altezza di 4 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0657 (modificato)
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione dell'elemento.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione del manufatto edilizio **54 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130**	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Data Rilievo **13 Maggio 2025**	**Via Bariglaria 257, Udine**	**3**	**E 00FF5-00346**
Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025			

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 37 cm tra palo (interasse) e muro.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

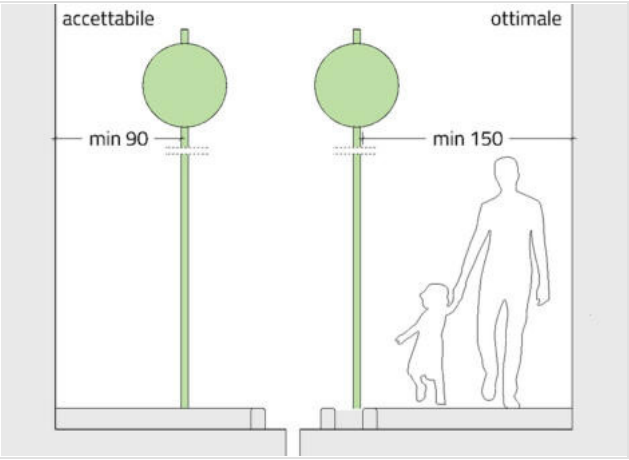

P1172 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **13 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 255, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00347**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 660,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Marciapiede 243 cm. Altezza di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

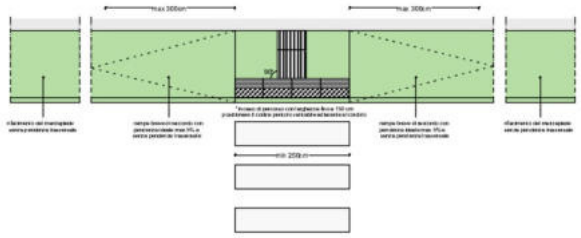

(modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada ID Scheda n. 00FF5-00254)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.875 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **14 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025

Indirizzo
Via Bariglaria 263-271, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00397

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 9850,00 cm
Materiale	Ghiaino sciolto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00398	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Bariglaria 263, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

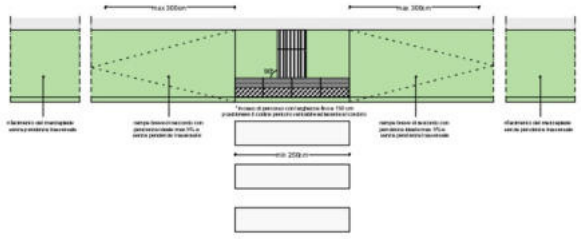

(modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede e attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso. Data la necessità di realizzare anche un nuovo attraversamento pedonale a raso, il marciapiede deve essere dotato di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

25.169 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Via Bariglaria 263, Udine	1	E 00FF5-00398

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 640,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00397	1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Bariglaria 263-271, Udine	25169 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

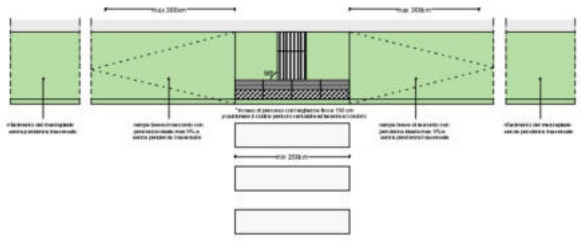

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00397.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 271, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00399**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO





Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata TPL non attrezzata.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile a causa delle condizioni del contesto. Si suggerisce di valutare lo spostamento della fermata in un'area con maggiore pavimentazione.

STIMA DEL COSTO
Criticità non risolvibile

0 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 212, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01691**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 360,00 cm	Y 166,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00284	**1**	**Altezza Dislivello** Via Bariglaria 212, Udine	**3851 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

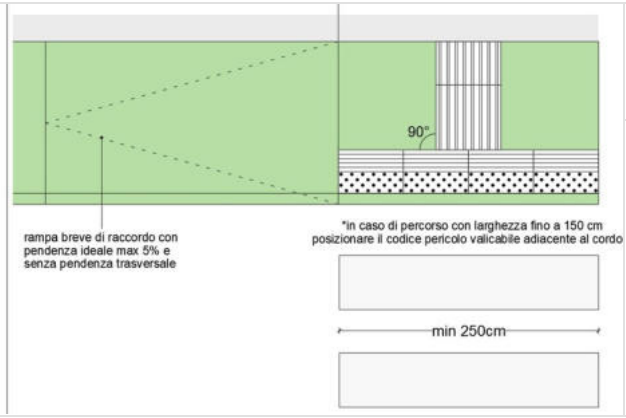

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00284.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Bologna 21, Udine	1	E 00FF5-00348

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 170,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00349	1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Bologna 21, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

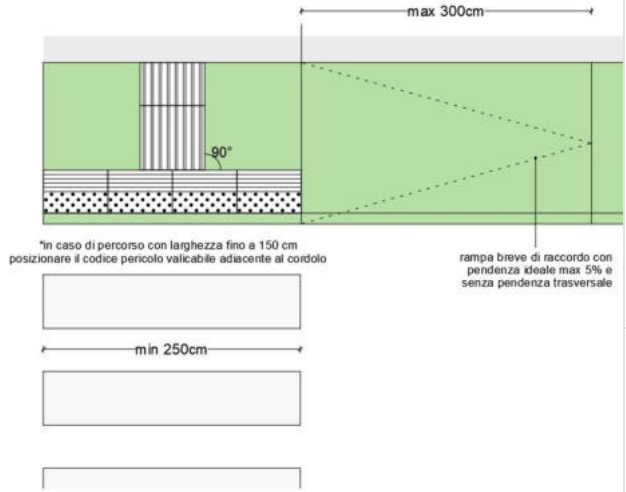

(modificato)
Rifacimento del marciapiede e posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. In corrispondenza dell' attraversamento pedonale, posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

1.839 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 21, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00349**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 240,00 cm	Y 140,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00348	LIV. **1**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Bologna 21, Udine	Costo stimato **1839 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

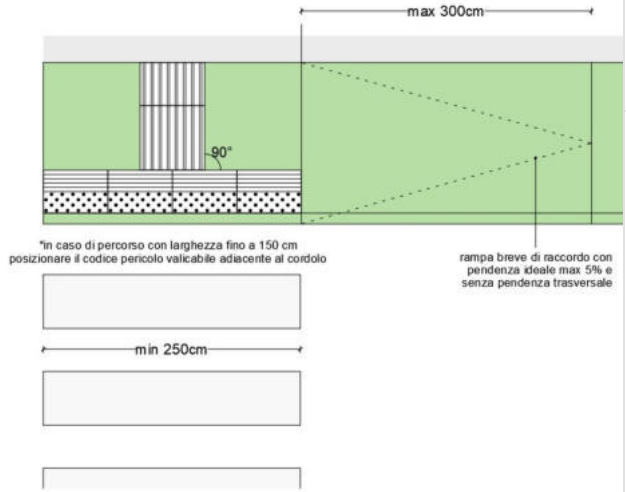

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00348.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 21, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00350**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 290,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0711 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **62 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 21, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00351**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Maglia attraversabile da sfera di 2 cm	Si	
Dimensioni	X 75,00 cm	Y 32,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

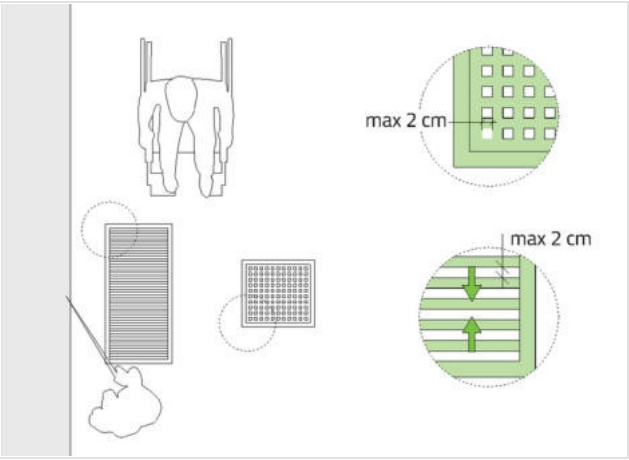

P0617 (modificato)
Sostituzione con grigliato inattravversabile da sfera di 2 cm

Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia **277 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 21, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00352**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Maglia attraversabile da sfera di 2 cm	Si	
Dimensioni	X 75,00 cm	Y 32,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

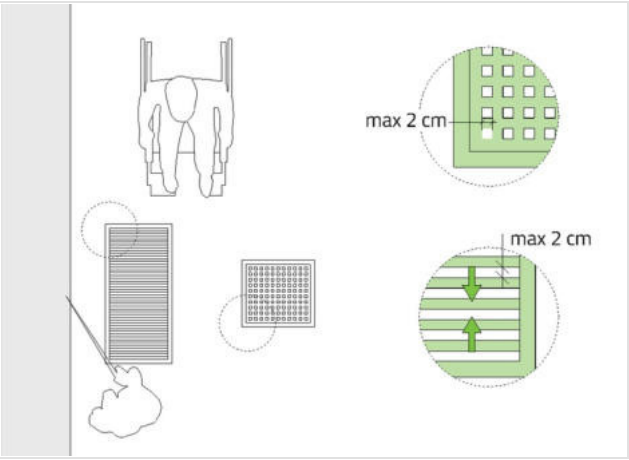

P0617 (modificato)
Sostituzione con grigliato inattravversabile da sfera di 2 cm

Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia **277 €**


PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 21, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00353**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza 14 cm di tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 107 cm. Larghezza totale del marciapiede di 125 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

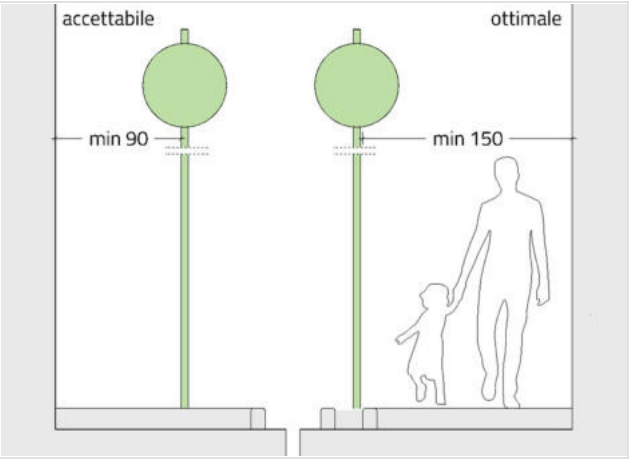

P1172 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €


PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 21, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00354**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y 660,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
La vegetazione sporge di 90 cm. Larghezza minima di passaggio di 50 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

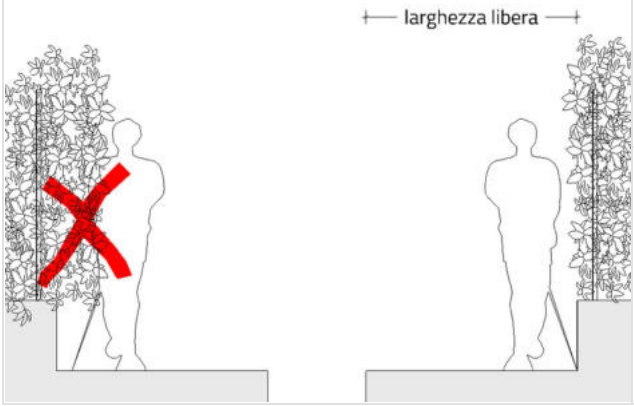

P0647 (modificato)
Sollecito al privato/ente terzo per la potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

109 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 21, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00355**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 380,00 cm	Y 420,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

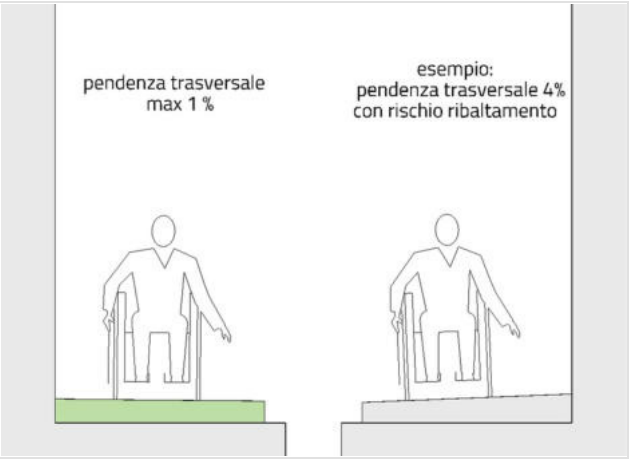

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

826 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 21, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00356**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

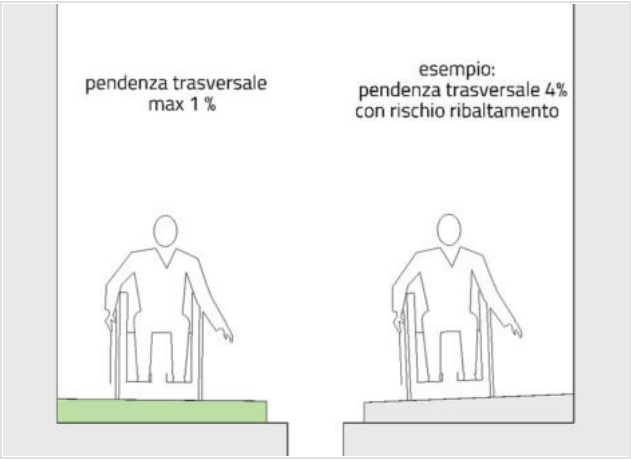

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **714 €**


PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 21, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00357**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 130,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 9 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00358	LIV. **1**	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Bologna 21, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00359	LIV. **1**	**Altezza Dislivello** Via Bologna 21, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

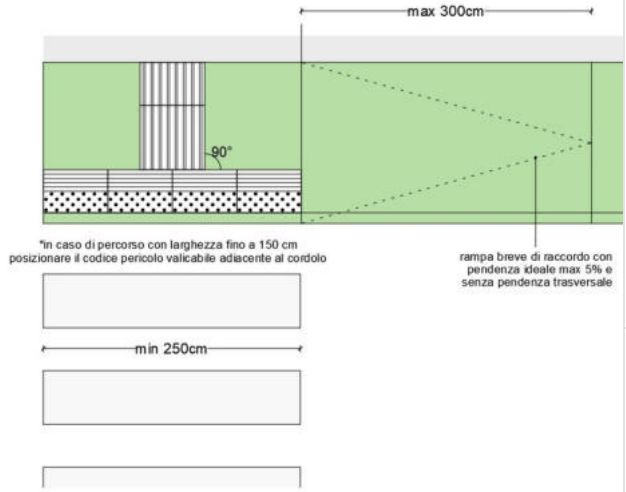

(modificato)
Rifacimento del marciapiede e posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. In corrispondenza dell' attraversamento pedonale, posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

2.143 €


PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 21, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00358**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Non coerente o interrotta	Si
Dimensioni	X 240,00 cm Y 110,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina
Note relative al rilievo --	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00357	LIV. **1**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Bologna 21, Udine	Costo stimato **2143 €**
E 00FF5-00359	LIV. **1**	**Altezza Dislivello** Via Bologna 21, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

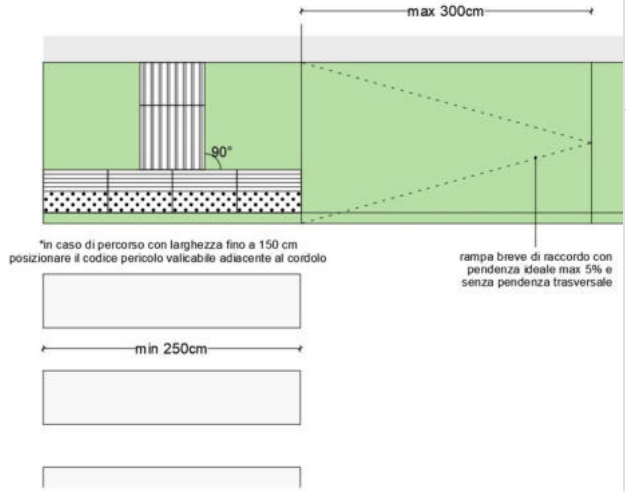

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00357.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 21, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00359**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y 240,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00357	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Bologna 21, Udine	Costo stimato **2143 €**
E 00FF5-00358	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Bologna 21, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

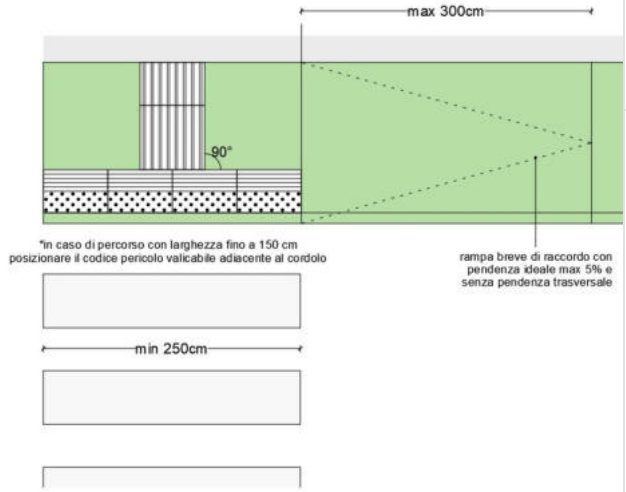

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00357.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 21, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00360**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0711 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **44 €**


PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 7/A, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00361**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y 240,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00362	**1**	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Bologna 7A, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

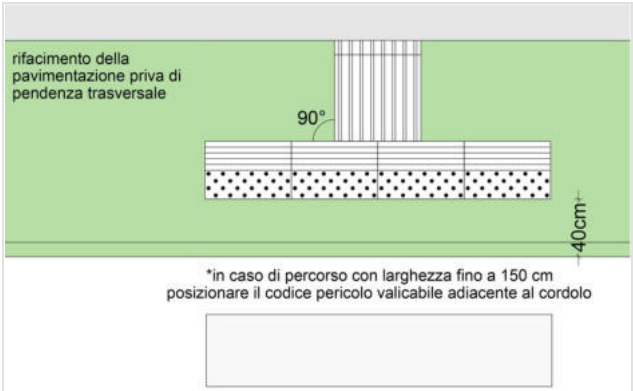

(modificato)
Rifacimento della porzione di marciapiede a raso e integrazione di segnaletica tattilo-plantare

Demolizione e ricostruzione della porzione di marciapiede in prossimità dell'attraversamento pedonale con dislivello max di 2 cm dalla sede stradale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso compresa segnaletica tattilo-plantare

1.144 €


PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 7A, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00362**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 240,00 cm	Y 90,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00361	LIV. **1**	**Altezza Dislivello** Via Bologna 7/A, Udine	Costo stimato **1144 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

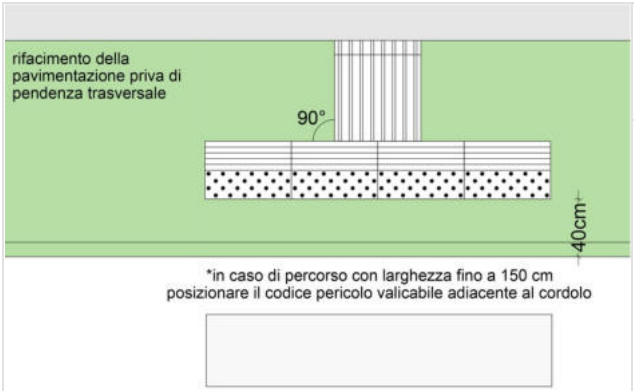

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00361.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 7A, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00363**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 20 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 85 cm. Larghezza totale del marciapiede di 106 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

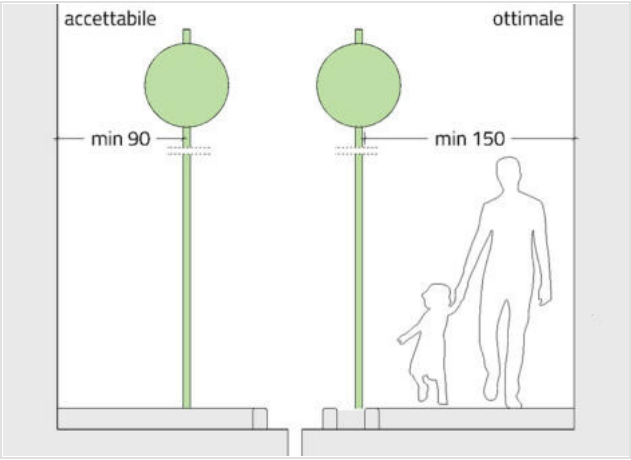

P1172 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €


PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 7A, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00364**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Calcestruzzo	


Note relative al rilievo

Distanza di 25 cm tra manufatto (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 67 cm. Larghezza totale del marciapiede di 106 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

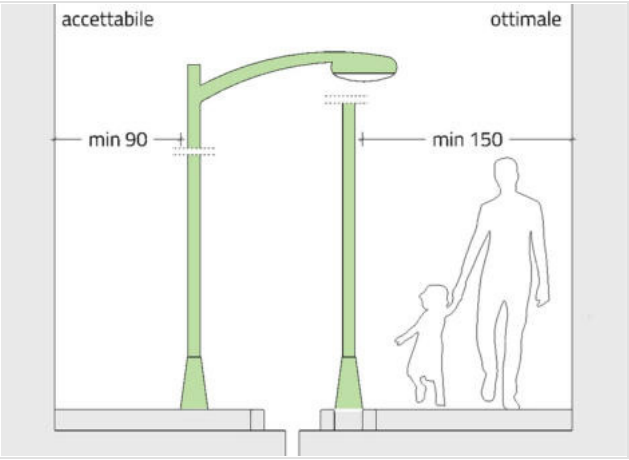

Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento impiantistico in area esterna al percorso pedonale

2.500 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 7/A, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00365**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 110,00 cm	Y 2620,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

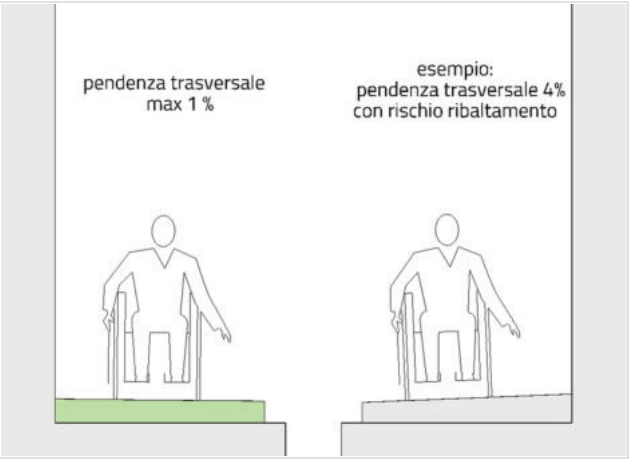

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

4.271 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 9, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00366**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 80,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

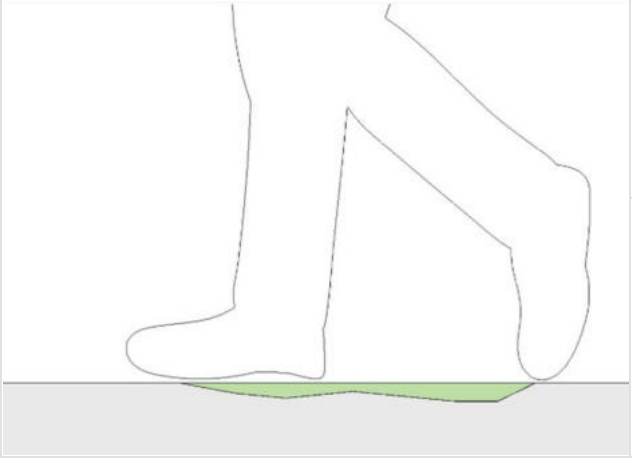

(modificato)
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale

149 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 9, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00367**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Maglia attraversabile da sfera di 2 cm	Si	
Dimensioni	X 44,00 cm	Y 44,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00369	LIV. 3	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Bologna 11, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00372	LIV. 3	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Bologna 11, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00374	LIV. 3	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Bologna 17, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00376	LIV. 3	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Bologna 19, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00377	LIV. 3	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Bologna 21, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

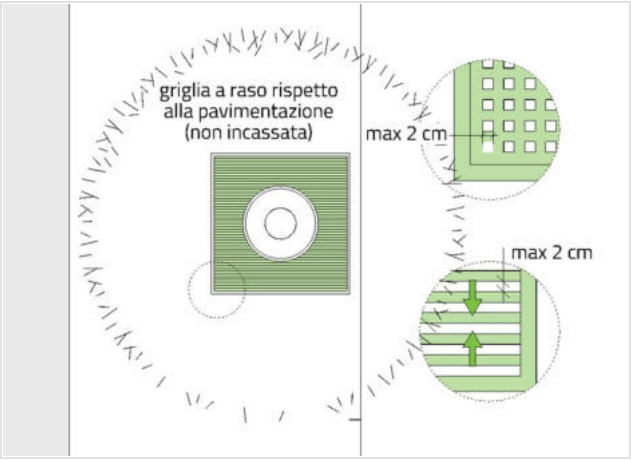

P0981 (modificato)
Sostituzione con grigliato inattravversabile da sfera di 2 cm

Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia

1.662 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 9, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00368**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 1040,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di arredo urbano che funga da guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

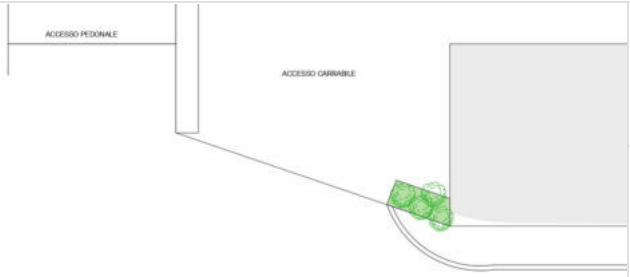

(modificato)
Realizzazione di elemento di guida naturale

Realizzazione di elemento di arredo urbano per ridurre la lunghezza priva di guida naturale e contenerla entro gli 8 m.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di guida naturale **368 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 11, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00369**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Maglia attraversabile da sfera di 2 cm	Si	
Dimensioni	X 44,00 cm	Y 44,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00367	LIV. 3	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Bologna 9, Udine	Costo stimato **1662 €**
E 00FF5-00372	LIV. 3	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Bologna 11, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00374	LIV. 3	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Bologna 17, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00376	LIV. 3	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Bologna 19, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00377	LIV. 3	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Bologna 21, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

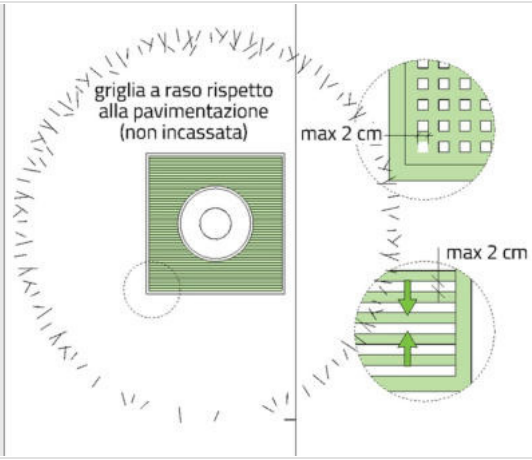

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00367.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 11, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00370**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 25,00 cm	Y 27,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

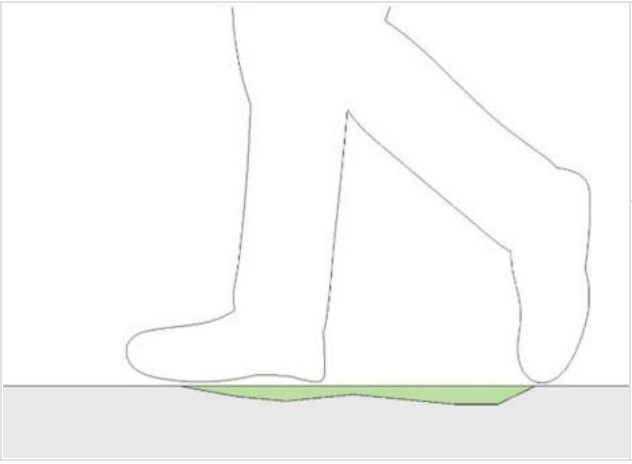

(modificato)
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale

50 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 11, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00371**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PROTEZIONE**






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 320,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Paletti parapedonali inadeguati per fungere da guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

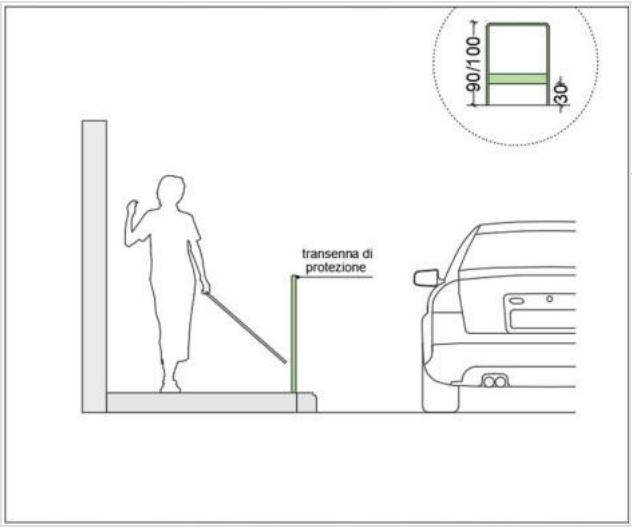

P0942 (modificato)
Sostituzione dell'elemento inadeguato con transenna

Rimozione dei paletti parapedonali e posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione di paletti parapedonali con transenne **1.638 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 11, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00372**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Maglia attraversabile da sfera di 2 cm	Si	
Dimensioni	X 44,00 cm	Y 44,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00367	LIV. 3	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Bologna 9, Udine	Costo stimato **1662 €**
E 00FF5-00369	LIV. 3	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Bologna 11, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00374	LIV. 3	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Bologna 17, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00376	LIV. 3	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Bologna 19, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00377	LIV. 3	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Bologna 21, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

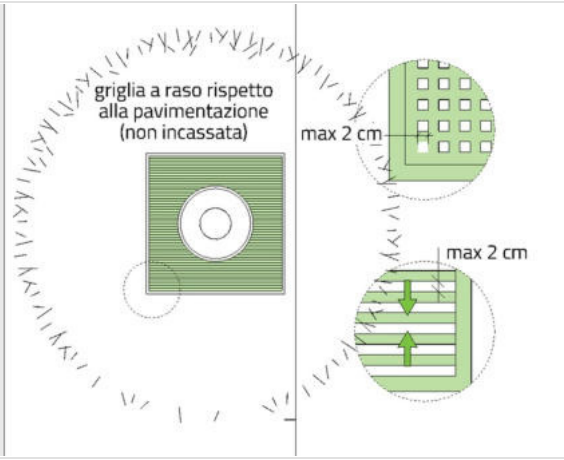

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00367.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 17, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00373**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 20 cm tra palo (interasse) e muro.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

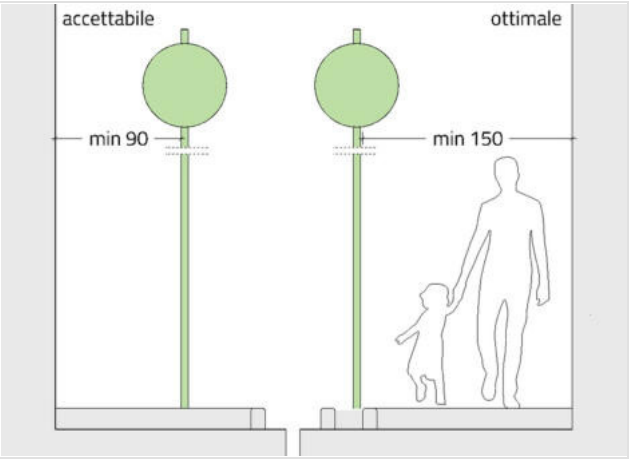

P1172 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 17, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00374**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Maglia attraversabile da sfera di 2 cm	Si	
Dimensioni	X 44,00 cm	Y 44,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00367	LIV. 3	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Bologna 9, Udine	Costo stimato **1662 €**
E 00FF5-00369	LIV. 3	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Bologna 11, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00372	LIV. 3	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Bologna 11, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00376	LIV. 3	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Bologna 19, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00377	LIV. 3	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Bologna 21, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

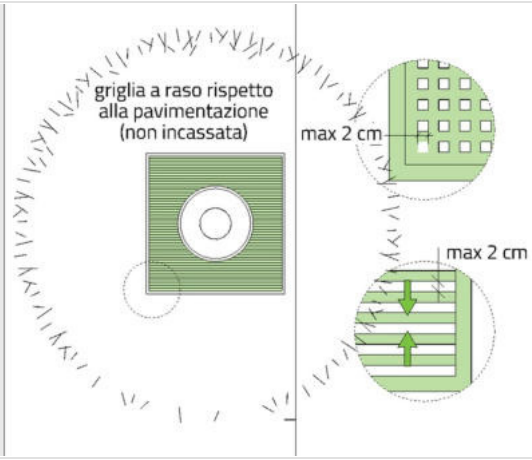

P0981 (modificato)
Sostituzione con grigliato inattravversabile da sfera di 2 cm

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00367.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 17-21, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00375**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 130,00 cm	Y 4300,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

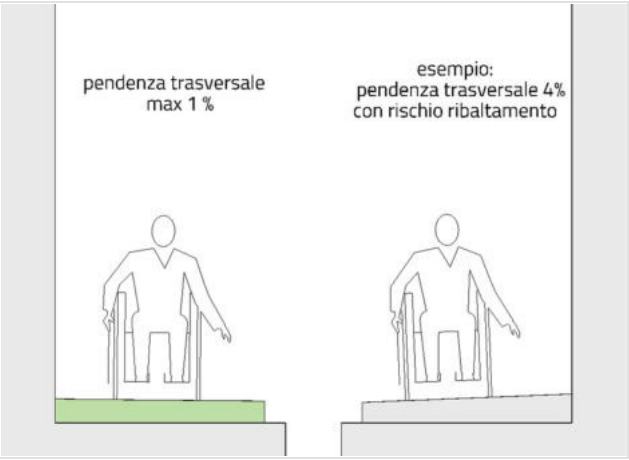

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

8.347 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 19, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00376**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Maglia attraversabile da sfera di 2 cm	Si	
Dimensioni	X 44,00 cm	Y 44,00 cm
Materiale	Metallo	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00367	LIV. 3	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Bologna 9, Udine	Costo stimato **1662 €**
E 00FF5-00369	LIV. 3	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Bologna 11, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00372	LIV. 3	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Bologna 11, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00374	LIV. 3	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Bologna 17, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00377	LIV. 3	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Bologna 21, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

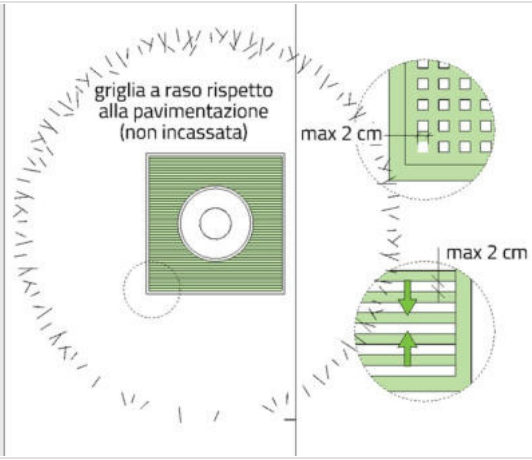

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00367.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 21, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00377**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO ORIZZONTALE**






Maglia attraversabile da sfera di 2 cm	Si	
Dimensioni	X 44,00 cm	Y 44,00 cm
Materiale	Metallo	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00367	LIV. 3	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Bologna 9, Udine	Costo stimato **1662 €**
E 00FF5-00369	LIV. 3	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Bologna 11, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00372	LIV. 3	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Bologna 11, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00374	LIV. 3	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Bologna 17, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00376	LIV. 3	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Bologna 19, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

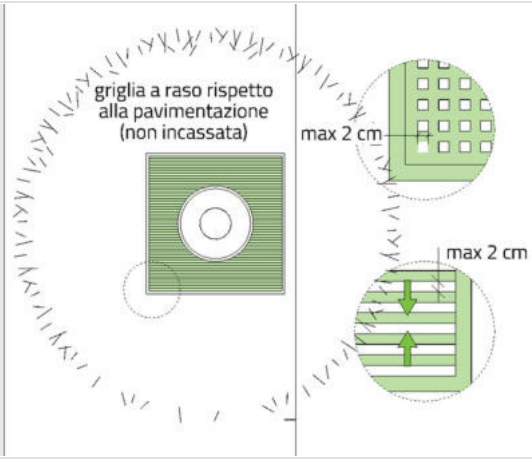

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00367.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**


PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 21, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00378**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 30 cm tra palo (interasse) e muro. Assenza di cordolo per delimitare il palo, come avviene in casi simili all'interno dell'area.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

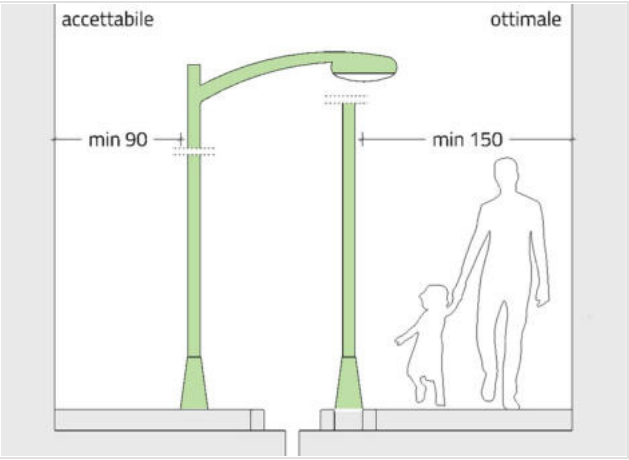

P1170 (modificato)
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento impiantistico in area esterna al percorso pedonale

573 €


PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 23, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00379**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	8	≤ 15%
Dimensioni	X 140,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 9 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

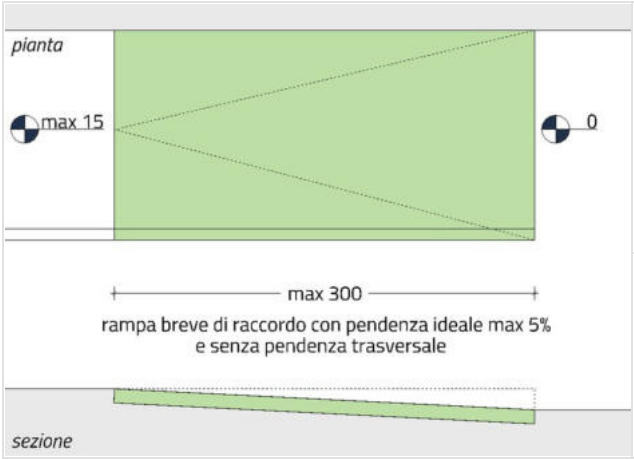

P0694 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento della rampa di raccordo **736 €**


PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 30 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bologna 23, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00380**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Distanza di 42 cm tra manufatto (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 82 cm. Larghezza totale del marciapiede 140 di cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0649 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Spostamento del palo della luce in calcestruzzo in area esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento in area esterna al percorso pedonale

2.500 €


PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 23, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00381**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 26 cm tra manufatto (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 110 cm. Larghezza totale del marciapiede 140 di cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

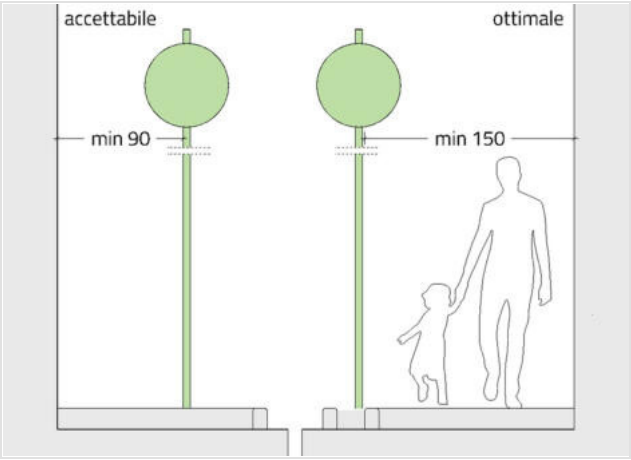

P1172 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 23, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00382**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 140,00 cm	Y 900,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

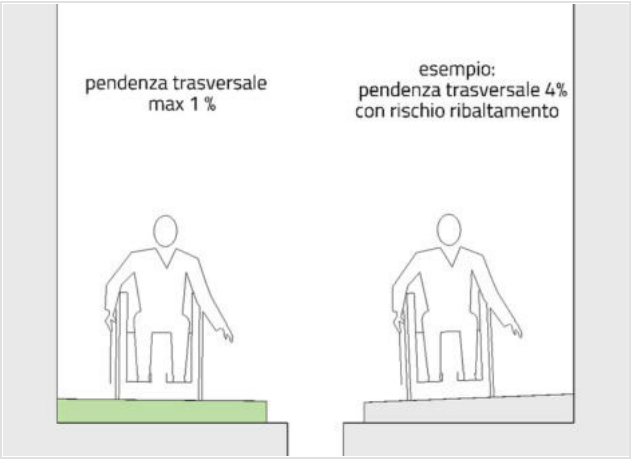

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

1.881 €


PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 23, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00383**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 136,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 15 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00384	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Rampa breve di raccordo** Via Bologna 23, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00385	LIV. **1**	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Bologna 23, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

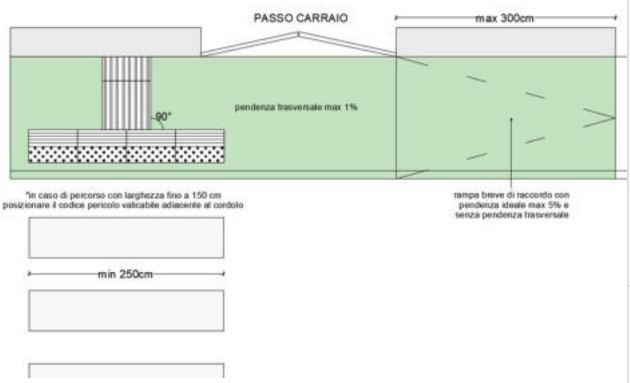

(modificato)
Rifacimento del marciapiede e posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. In corrispondenza dell' attraversamento pedonale, posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.174 €


PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 23, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00384**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza trasversale	13	0%
Dimensioni	X 136,00 cm	Y 540,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 15 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00383	LIV. **1**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Bologna 23, Udine	Costo stimato **4174 €**
E 00FF5-00385	LIV. **1**	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Bologna 23, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

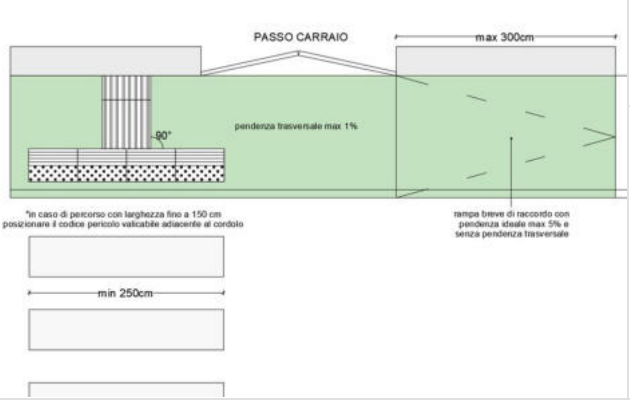

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00383.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**


PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 23, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00385**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 240,00 cm	Y 135,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00383	LIV. **1**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Bologna 23, Udine	Costo stimato **4174 €**
E 00FF5-00384	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Rampa breve di raccordo** Via Bologna 23, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

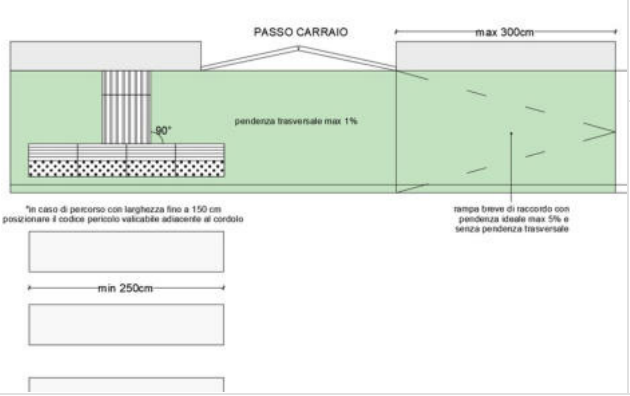

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00383.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 23, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00386**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 690,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0711 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **61 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Bologna 12, Udine	1	E 00FF5-00387

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 240,00 cm	Y 140,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

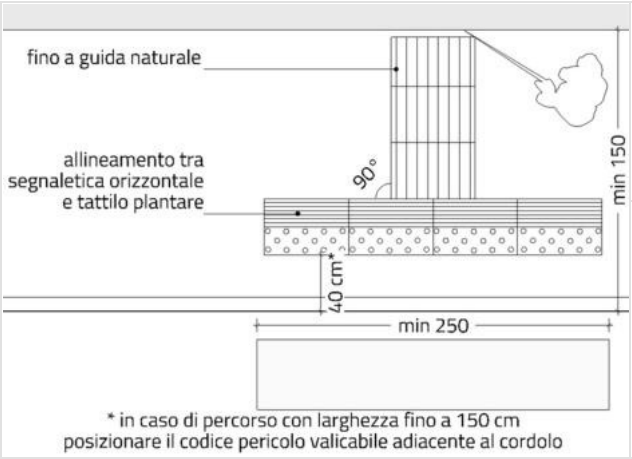

P0890 (modificato)
Integrazione di segnaletica tattilo plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **439 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 12, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00388**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 140,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 16 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

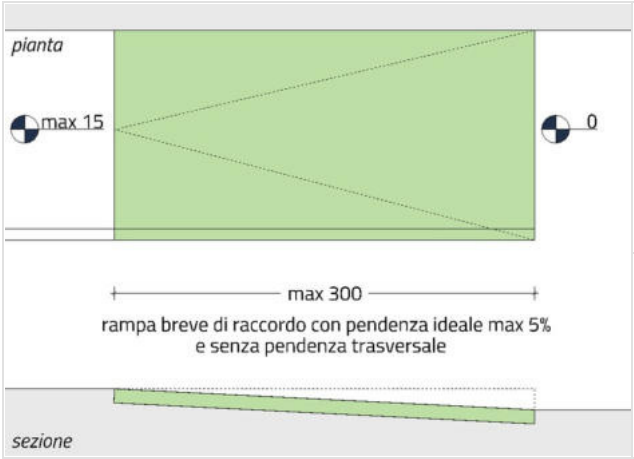

P0694 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

685 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Bologna 12, Udine	1	E 00FF5-00389

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y 1000,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
La vegetazione restringe il percorso a 50 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

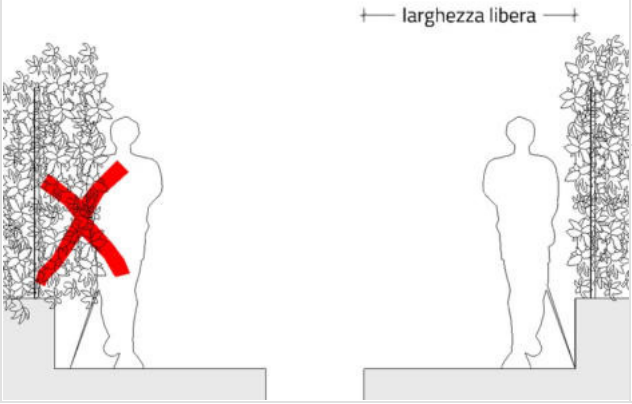

P0647 (modificato)
Sollecito al privato/ente terzo per la potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione **165 €**


PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 12, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00390**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 160,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

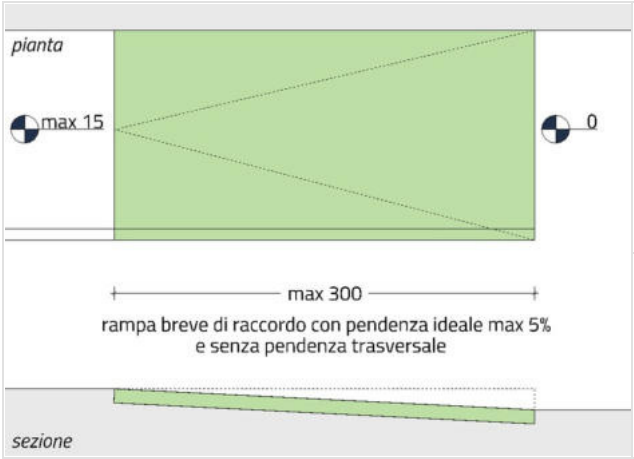

P0694 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

667 €


PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 12, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00391**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**





Pendenza longitudinale	8	≤ 15%
Dimensioni	X 140,00 cm	Y 160,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm. Intero blocco da eliminare 560 cm X 140 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione della porzione di marciapiede che presenta rampe longitudinali che creano un'innalzamento della pavimentazione privo di funzione.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'elemento **1.210 €**


PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 12, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00392**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO | SEGNALETICA ORIZZONTALE






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 360,00 cm	Y 520,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

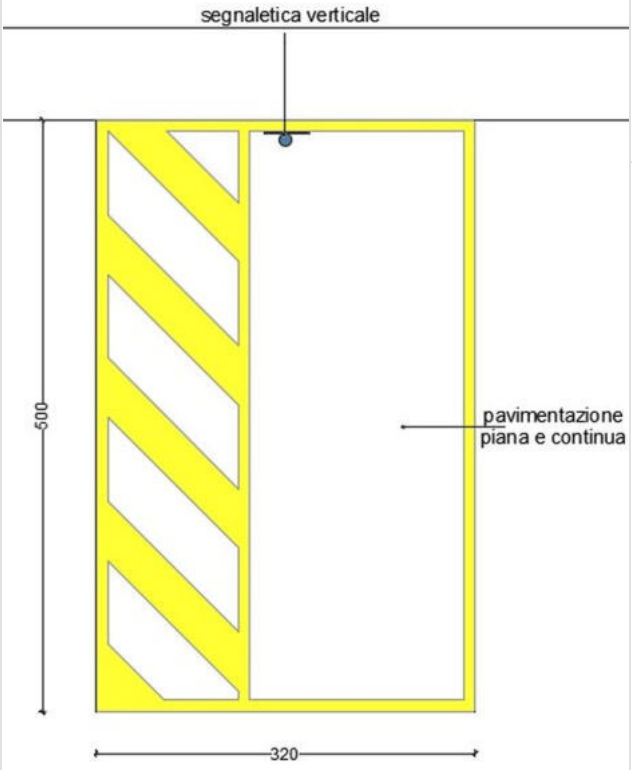

(modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Adeguamento dello stallo riservato mediante il rifacimento della segnaletica orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento e rifacimento segnaletica orizzontale dello stallo riservato

71 €


PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 12, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00393**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 145,00 cm	Y 160,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

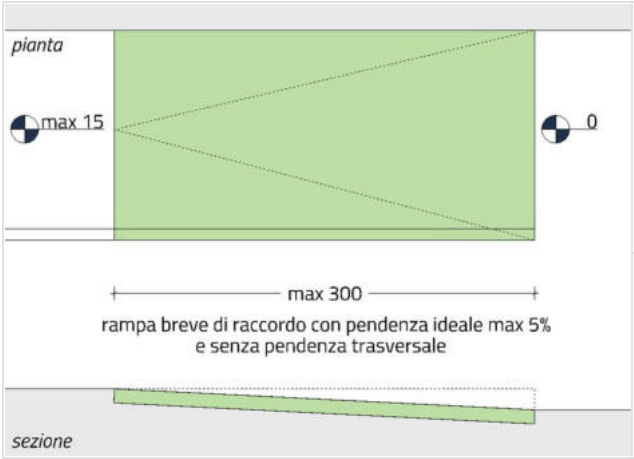

P0694 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

480 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Indirizzo **Via Bologna 12-11, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00394**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 40,00 cm	Y 3460,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

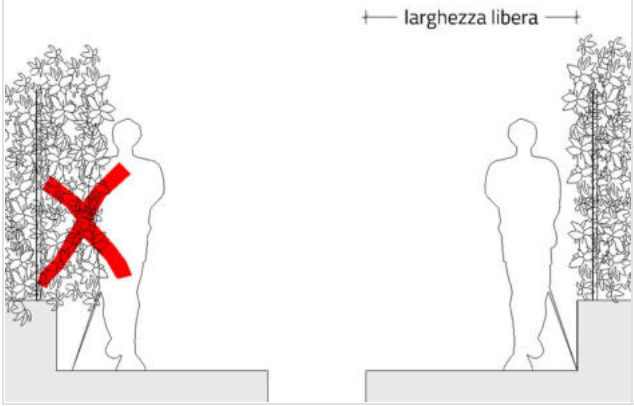

P0646 (modificato)
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

569 €

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Bologna 10, Udine	1	E 00FF5-00395

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 240,00 cm	Y 170,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

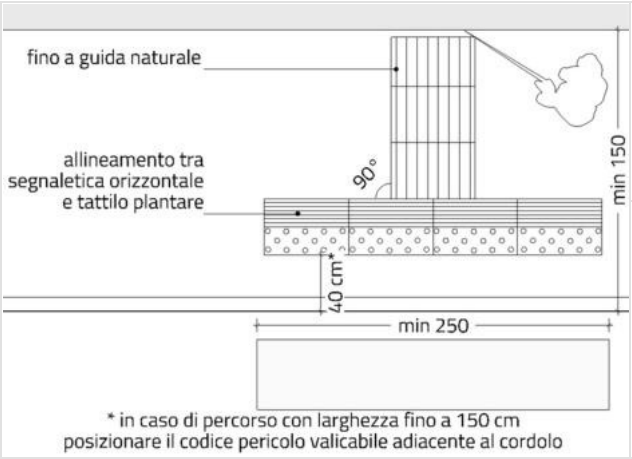

P0890 (modificato)
Integrazione di segnaletica tattilo plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **439 €**

PEBA comune di udine > BEIVARS > Via Bologna

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Agosto 2025	Via Bologna 10, Udine	3	E 00FF5-00396

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 15 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 160 cm. Larghezza totale del marciapiede di 175 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

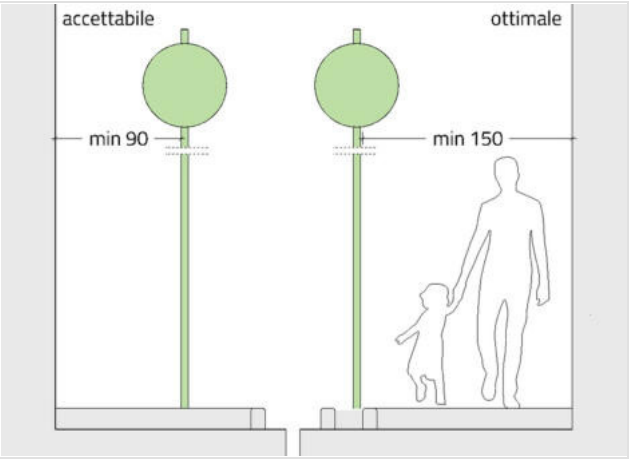

P1172 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

03
PADERNO


PEBA comune di udine > PADERNO > Via Alba

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Alba 27, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00400**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 670,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00401	2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Alba 27, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0711 (modificato)
Sistemazione della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell'attraversamento pedonale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale, rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell'attraversamento pedonale

1.326 €


PEBA comune di udine > PADERNO > Via Alba

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Alba 27, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00401**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE





Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 670,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00400	LIV. 2	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Alba 27, Udine	Costo stimato **1326 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00400.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Alba

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Alba 27, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00402**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	9	≤ 15%
Dimensioni	X 155,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

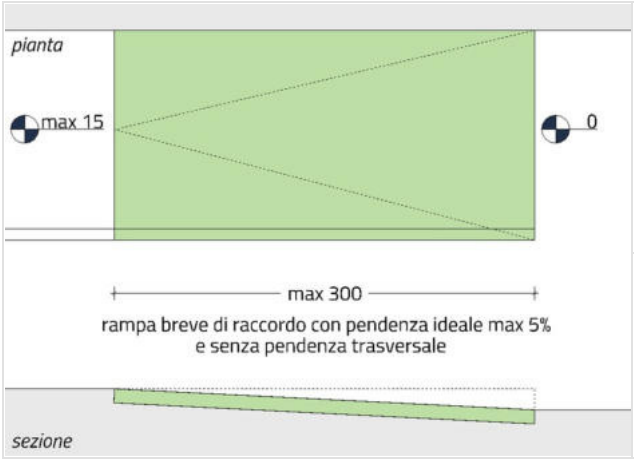

P0694 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

852 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Alba

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Alba 27, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00403**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 3600,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

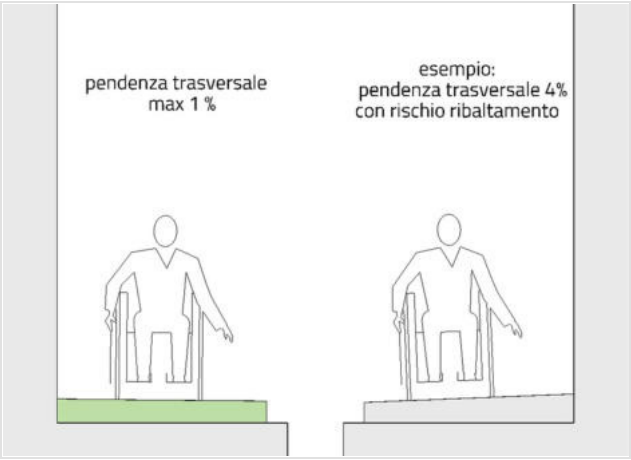

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

5.745 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Alba

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Alba 27, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00404**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 10 cm tra palo (interasse) e cordolo. Larghezza minima di passaggio di 140 cm. Larghezza totale del marciapiede di 150 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

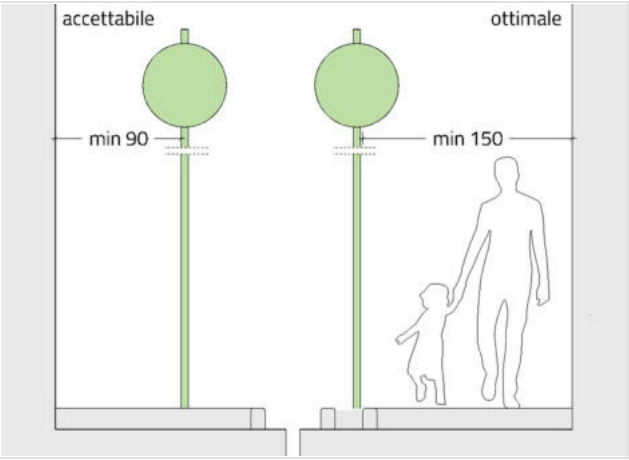

P1172 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Alba

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via Alba 27, Udine	2	E 00FF5-00406

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 640,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

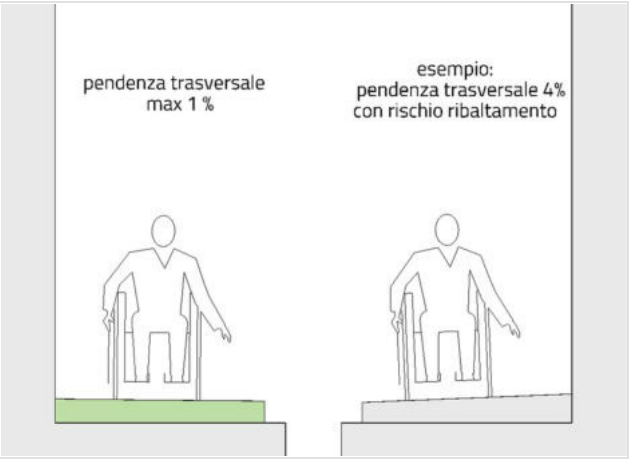

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.159 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Alba

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Alba 27, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00407**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0711 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

138 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Alba

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Alba 40, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00420**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0711 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

117 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Alba

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Alba 36, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00639**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 12 cm tra palo (interasse) e muro. Spazio libero di passaggio di 135 cm larghezza totale del marciapiede 150 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

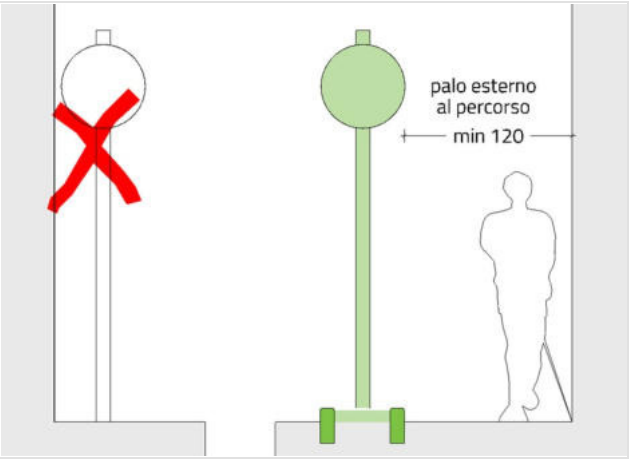

P0643 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Alba

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Via Alba 38, Udine	2	E 00FF5-00640

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	8	≤ 15%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Distanza di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

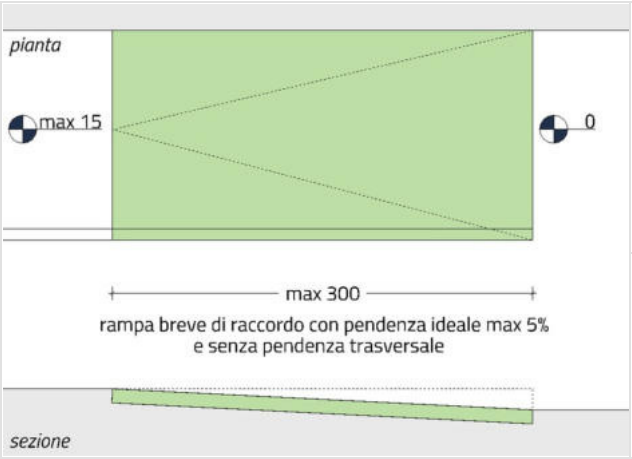

P0694 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione
852 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Alba

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Alba 38, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00641**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	8	≤ 15%
Dimensioni	X 155,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Distanza di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

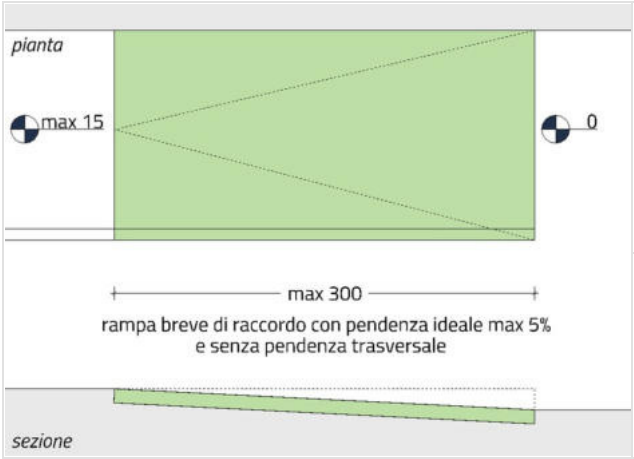

P0694 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

983 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Alba

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Alba 36, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00642**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	9	≤ 15%
Dimensioni	X 155,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Distanza di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00643	LIV. 2	**Pendenza trasversale Rampa breve di raccordo** Via Alba 36, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00644	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Alba 36, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai

4.551 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Alba

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Alba 36, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00643**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza trasversale	5	0%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 210,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00642	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Alba 36, Udine	Costo stimato **4551 €**
E 00FF5-00644	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Alba 36, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00642.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Alba

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Alba 36, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00644**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	8	≤ 15%
Dimensioni	X 155,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00642	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Alba 36, Udine	Costo stimato **4551 €**
E 00FF5-00643	LIV. 2	**Pendenza trasversale Rampa breve di raccordo** Via Alba 36, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00642.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Alba

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Alba 34, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00645**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 167,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
Segnaletica parzialmente non conforme alle linee guida INMACI.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

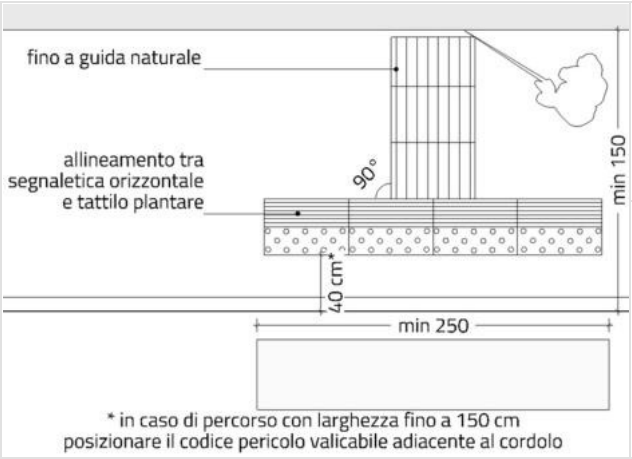

P0890 (modificato)
Adeguamento di segnaletica tattilo-plantare

Adeguamento di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento di segnaletica tattilo-plantare **618 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **14 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025

Indirizzo
Via Torino 102, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-00413

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Palo in posizione centrale all'attraversamento pedonale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

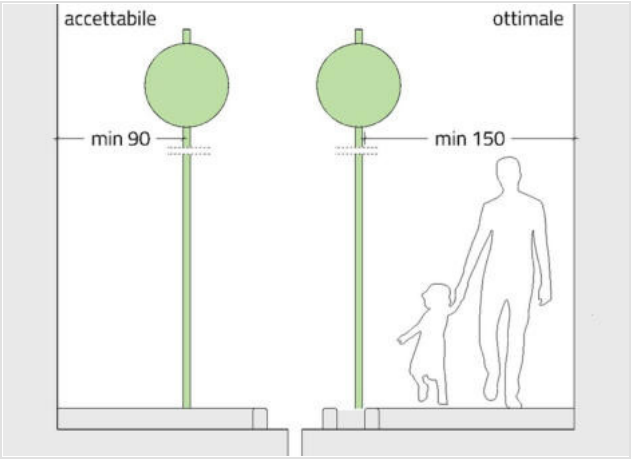

PS1733 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Spostamento del palo in posizione esterna all'attraversamento pedonale, compatibilmente con l'eventuale spostamento della segnaletica dell'attraversamento in posizione centrale rispetto alla segnaletica tattilo-plantare come suggerito da criticità n. 00FF5-00414.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 102, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00414**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






In posizione non idonea	Si	
Dimensioni	X 340,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Attraversamento pedonale non centrato rispetto alla segnaletica tattilo plantare.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00415	LIV. 2	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Torino 102, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00416	LIV. 2	**Risalti/incasso Ostacolo orizzontale** Via Torino 102, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

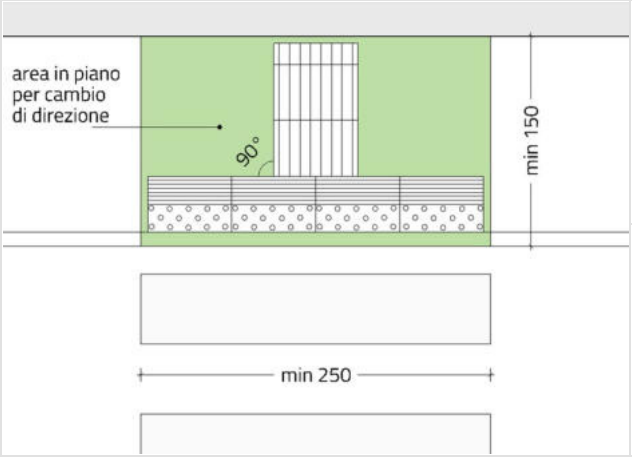

P0789 (modificato)
Eliminazione di attraversamento esistente non idoneo e realizzazione di nuovo attraversamento

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale e suo spostamento in posizione centrale rispetto alla segnaletica tattilo-plantare. Sistemazione del sottofondo in prossimità del risalto con sostituzione del chiusino e rifacimento della pavimentazione.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione di attraversamento esistente non idoneo e realizzazione di nuovo attraversamento

1.613 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 102, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00415**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 340,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00414	LIV. 2	**In posizione non idonea Attraversamento pedonale** Via Torino 102, Udine	Costo stimato **1613 €**
E 00FF5-00416	LIV. 2	**Risalti/incasso Ostacolo orizzontale** Via Torino 102, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

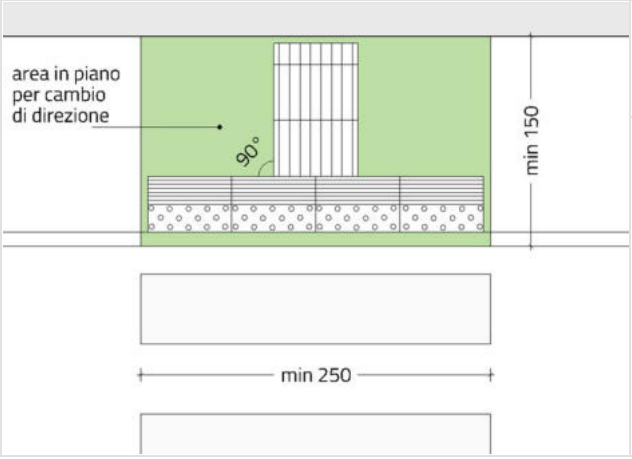

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00414.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata
0 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 102, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00416**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 25,00 cm	Y 25,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00414	LIV. 2	**In posizione non idonea Attraversamento pedonale** Via Torino 102, Udine	Costo stimato **1613 €**
E 00FF5-00415	LIV. 2	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Torino 102, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

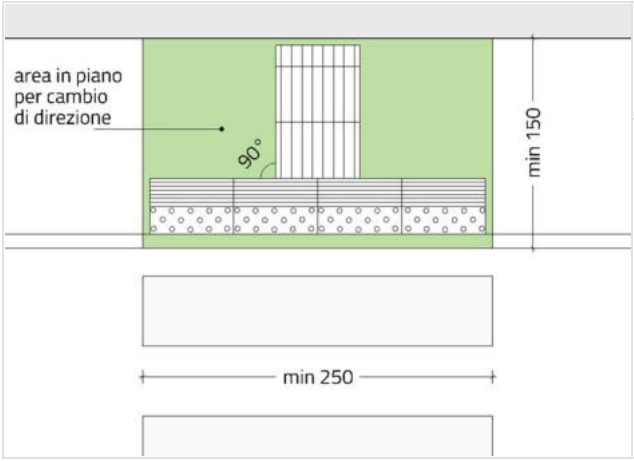

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00414.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 102, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00417**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

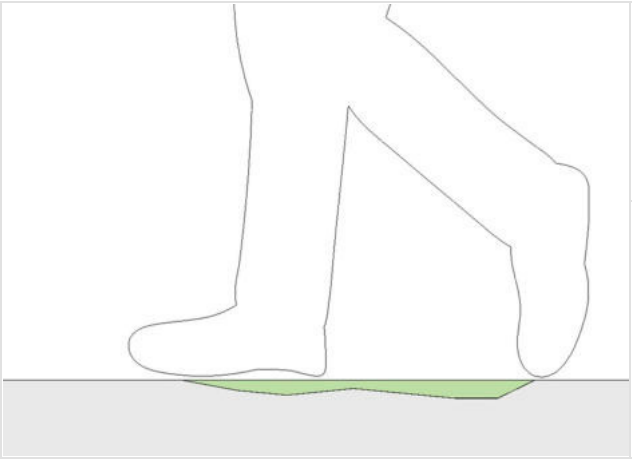

P0688 (modificato)
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale della pavimentazione **99 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 102, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00418**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 25 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 250 cm. Larghezza totale del marciapiede di 275 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

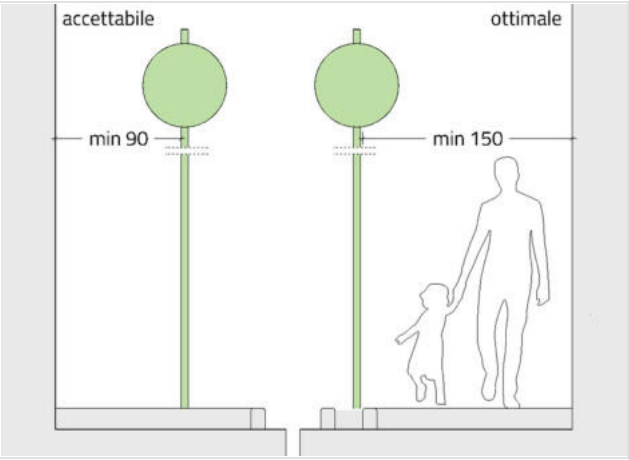

P1172 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 102, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00419**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 25 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 250 cm. Larghezza totale del marciapiede di 275 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

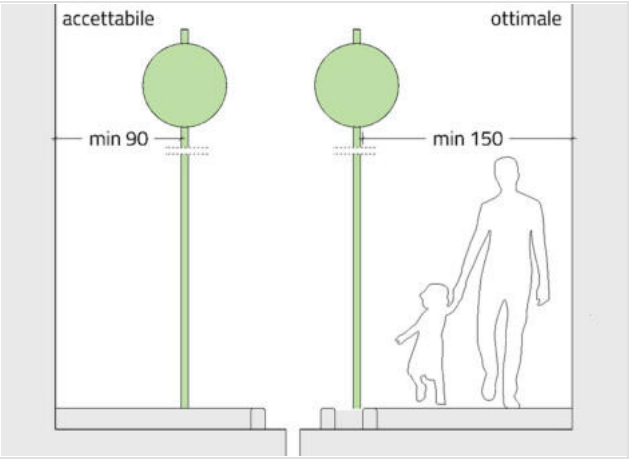

P1172 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 92A, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00421**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	9	≤ 15%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

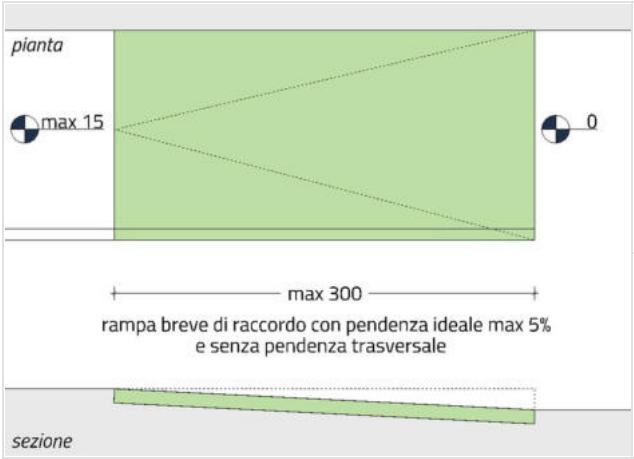

P0694 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione
837 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 92A, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00422**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	9	≤ 15%
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 190,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

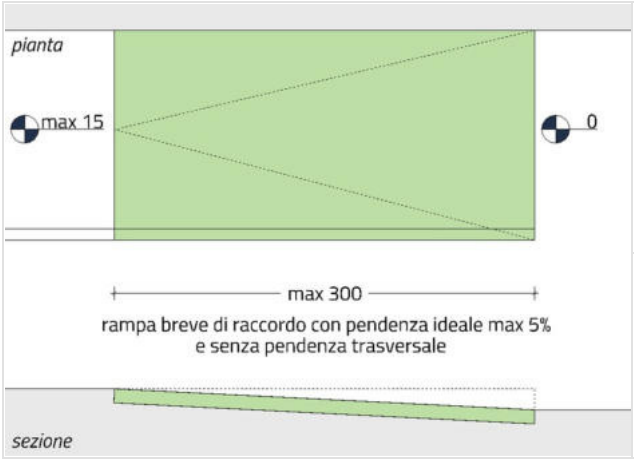

P0694 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione
837 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 92, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00423**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0711 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

171 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 92A, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00424**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Cordolo	Si	
Dimensioni	X 15,00 cm	Y 210,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
Cordolo danneggiato.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

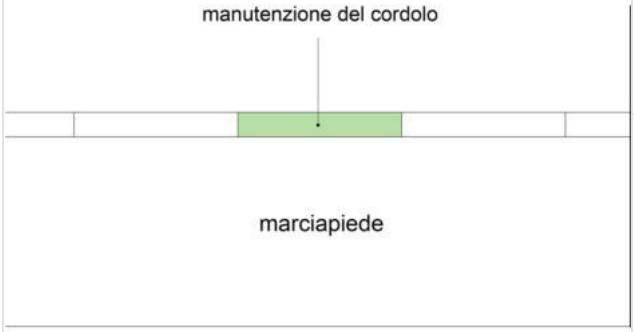

(modificato)
Manutenzione del cordolo

Manutenzione del cordolo per ripristino continuità pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Manutenzione del cordolo **194 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 92, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00425**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 450,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

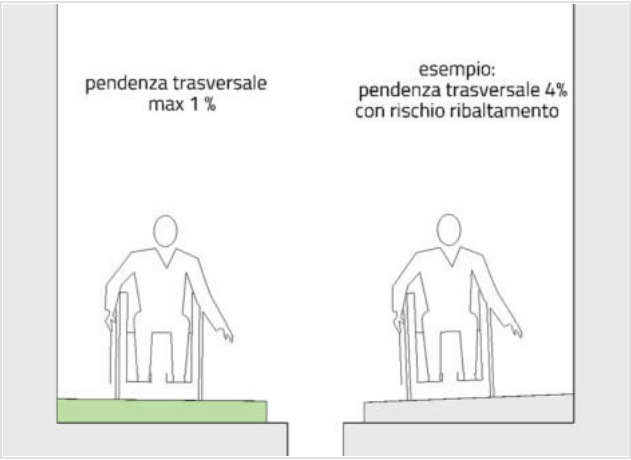

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.344 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 95, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00426**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 55 cm tra primo palo (interasse) e muro. Distanza di 145 cm tra secondo palo (interasse) e muro. Larghezza totale del marciapiede di 220 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

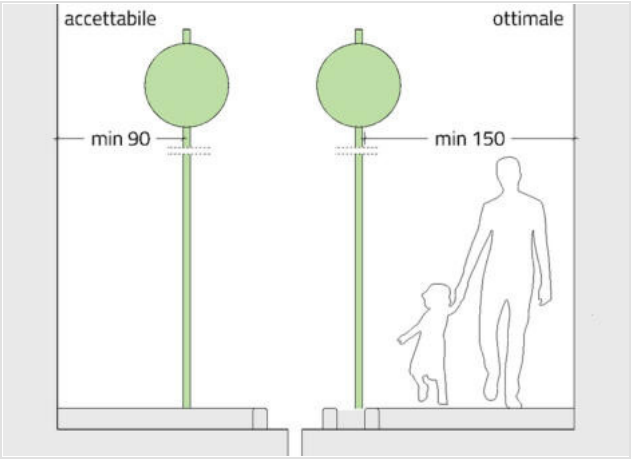

P1172 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Spostamento del doppio palo in area esterna al percorso pedonale e sua rotazione di 90°. In alternativa posizionamento per garantire il passaggio di 90 cm tra un palo e l'altro, con uno dei due addossato al muro e delimitato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 95, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00427**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 1350,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

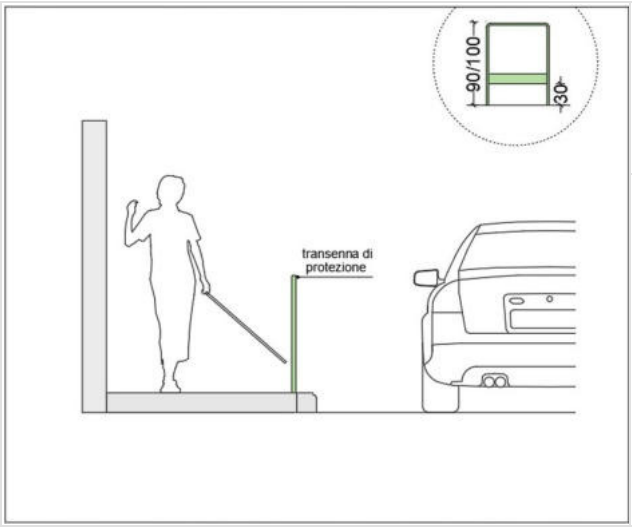

(modificato)
Sostituzione delle transenne

Sostituzione delle transenne esistenti con nuove transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione delle transenne esistenti con nuove **7.538 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 95, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00428**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	82	≥ 90cm
Dimensioni	X 82,00 cm	Y 1240,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il parapetto riduce la larghezza di passaggio a 82 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Spostamento transenne

Spostamento delle transenne di protezione per garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm.

STIMA DEL COSTO
Spostamento transenne per allargamento del passaggio **218 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via Torino 95, Udine	2	E 00FF5-00429

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 82,00 cm	Y 1240,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

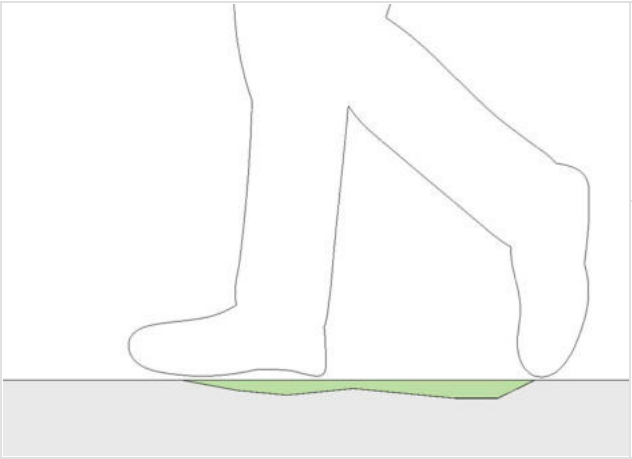

P0688 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

1.106 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 95-80, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00430**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 6400,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto. Gli attraversamenti pedonali posizionati in prossimità del percorso, permettono all'utente di spostarsi sul marciapiede dalla parte opposta della sede stradale in sicurezza.

STIMA DEL COSTO
Criticità non risolvibile

0 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 84, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00431**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 90,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

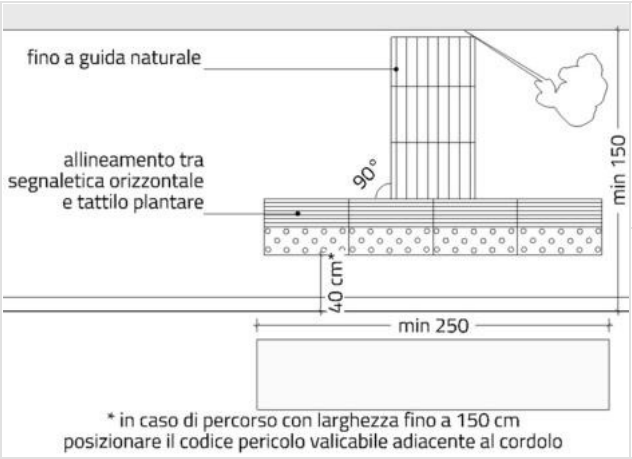

P0873 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo-plantare

Qualora sia possibile in questo tratto realizzare un percorso pedonale, posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **476 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 84-64, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00432**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 8000,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.

STIMA DEL COSTO
Criticità non risolvibile


0 €


PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 64, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00433**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

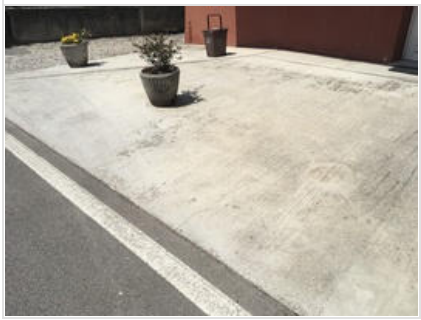




Pendenza trasversale	12	≤ 1%
Dimensioni	X 90,00 cm	Y 640,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

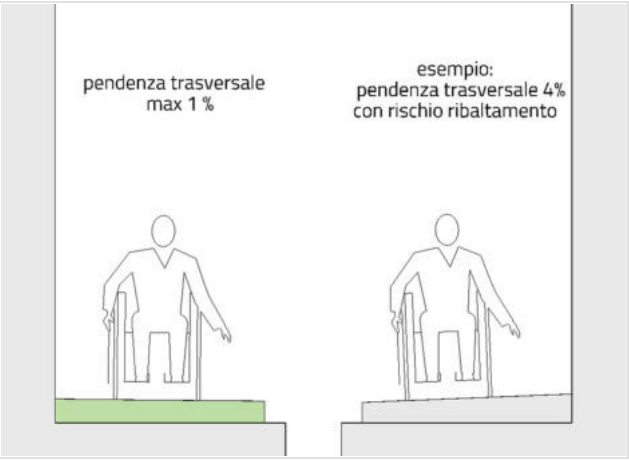

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1% almeno per una porzione di marciapiede di min 90 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

1.556 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 64, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00434**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y 250,00 cm
Materiale	Ghiaino sciolto	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 90 cm, pendenza trasversale max 1%. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede **598 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Via Torino 64, Udine	1	E 00FF5-00435

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 660,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza marciapiede 120 cm. Larghezza della strada 660 cm. Larghezza da muro a muro 930 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

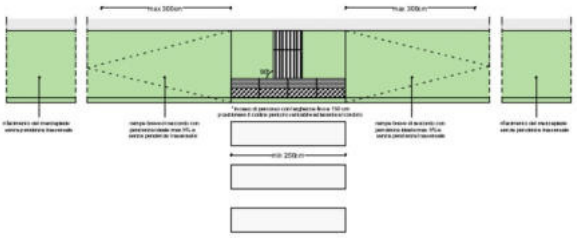

(modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso **3.186 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 52, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00436**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 130,00 cm	Y 1100,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

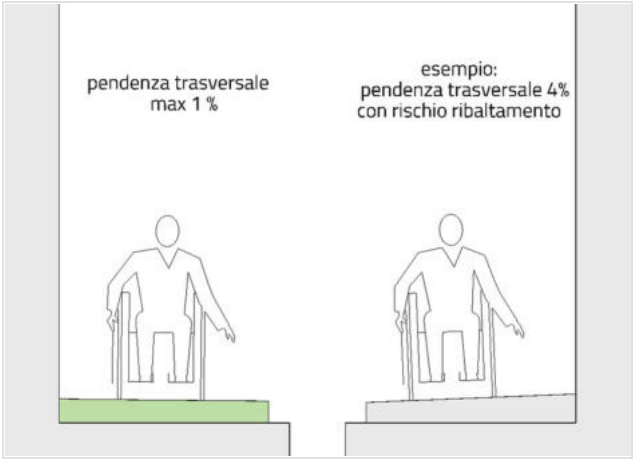

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

3.299 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 52-48 , Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00437**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y 4800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

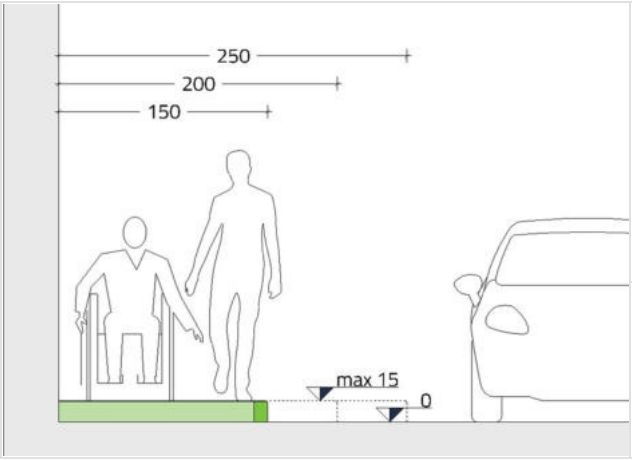

PS1749 (modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso.
Le condizioni del contesto impongono una valutazione della modifica della viabilità.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede **13.031 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 46-42, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00449**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 6850,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale 6 m. Larghezza del marciapiede sul lato opposto di 146 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

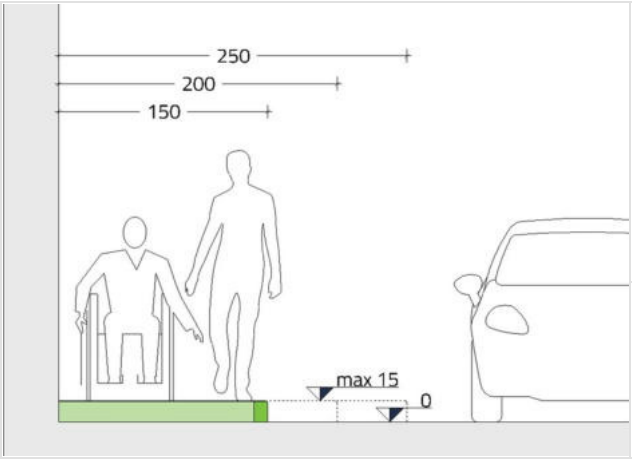

PS1749 (modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso.
Le condizioni del contesto impongono una valutazione della modifica della viabilità.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede **24.824 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Via Torino 50, Udine	2	E 00FF5-00450

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale 6 m.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

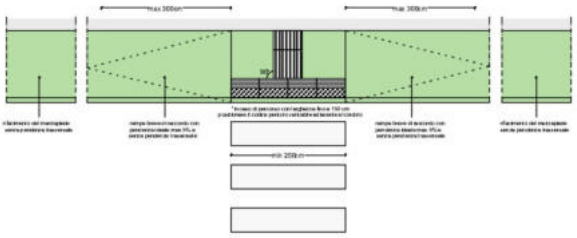

(modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-00607)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso **4.076 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 44, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00451**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | ILLUMINAZIONE





Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	


Note relative al rilievo

Assenza di portale con segnaletica e illuminazione per indicazione presenza attraversamento pedonale. Si segnala l'assenza di un portale come elemento segnalatore per ridurre la velocità veicolare.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

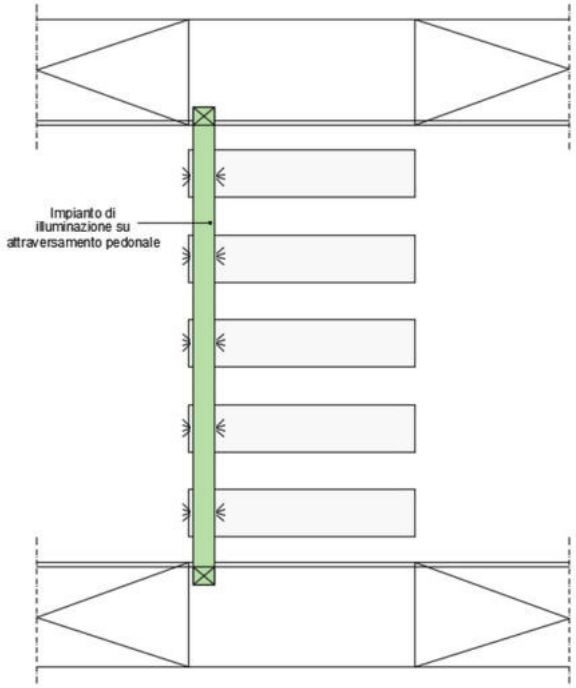

(modificato)
Installazione di impianto di pubblica illuminazione non interferente col percorso pedonale

Installazione di impianto di pubblica illuminazione su attraversamento pedonale non interferente col percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Installazione di impianto di pubblica illuminazione non interferente col percorso pedonale

15.000 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 44, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00452**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

64 €


PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 44, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00453**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 100,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

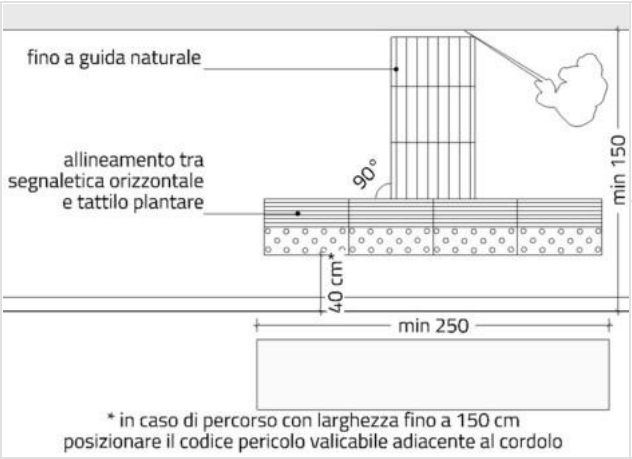

(modificato)
Posa di segnaletica tattilo-plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **468 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via Torino 44, Udine	3	E 00FF5-00454

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

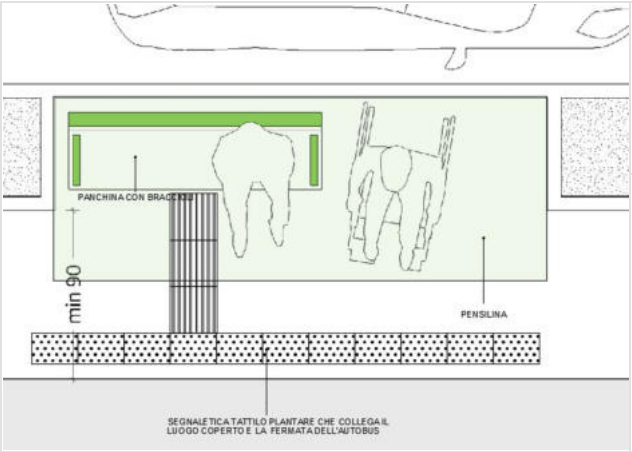

(modificato)
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con braccioli e schienale.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.055 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 34, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00455**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	7	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 140,00 cm	Y --
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

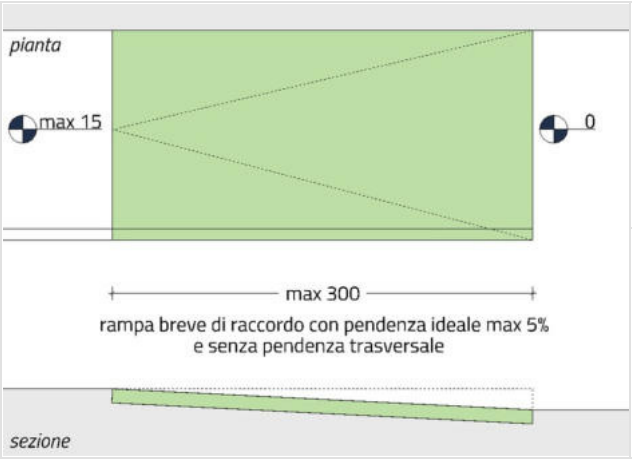

(modificato)
Demolizione del dislivello e costruzione di breve rampa di raccordo

Demolizione di marciapiede e realizzazione di rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione del dislivello e costruzione di breve rampa di raccordo

1.281 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 34, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00456**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X 140,00 cm	Y --
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

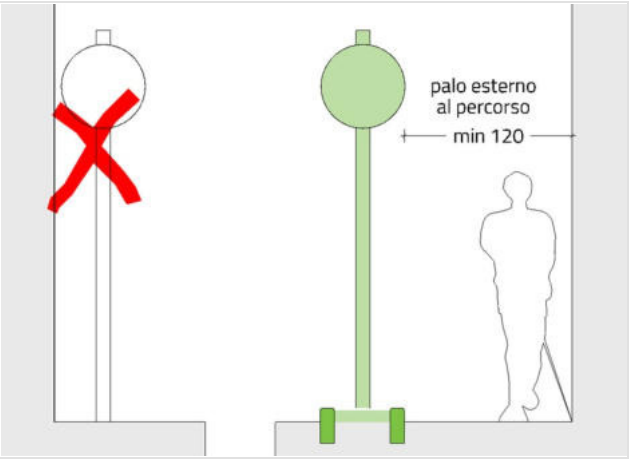

(modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €


PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 36-28, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00457**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 140,00 cm	Y 2700,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

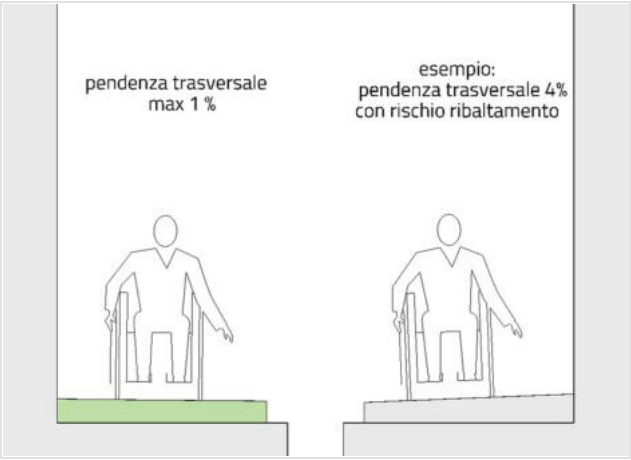

(modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

5.776 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 32, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00458**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 140,00 cm	Y --
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

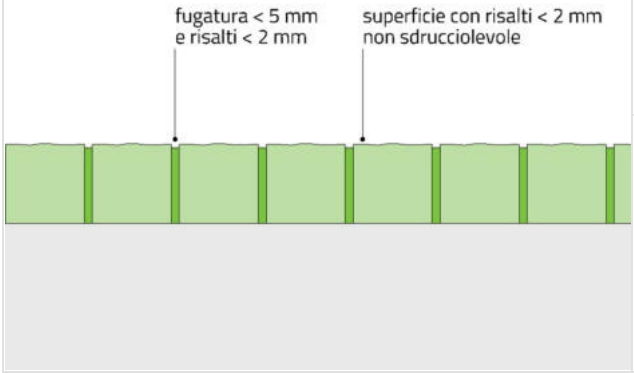

(modificato)
Eliminazione del risalto/incasso

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'incasso **209 €**


PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 26, Udine**	**1**	**E 00FF5-00459**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	70	≥ 90cm
Dimensioni	X 140,00 cm	Y --
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

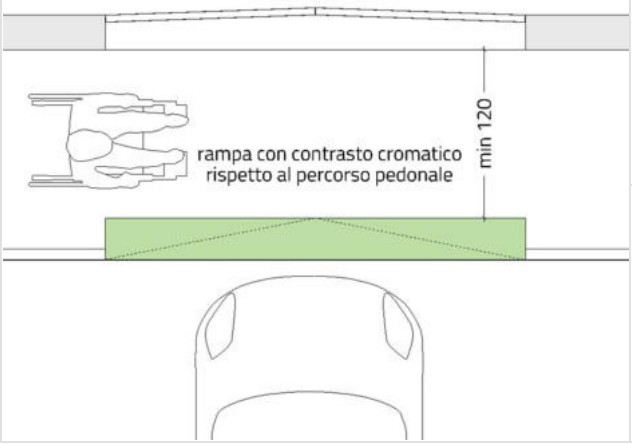

(modificato)
Allargamento del marciapiede

Allargamento del marciapiede, in materiale analogo all'esistente. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

STIMA DEL COSTO
Allargamento del marciapiede **1.640 €**


PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 24A, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00460**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	70	≥ 90cm
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 360,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

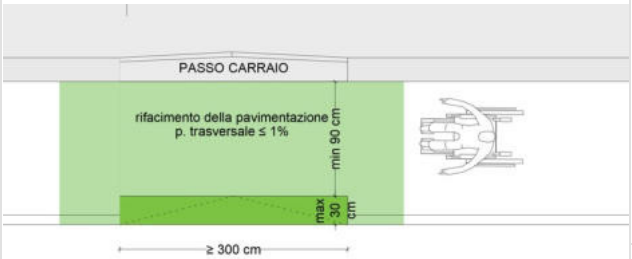

PS1783 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio (min90 cm)

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

1.697 €


PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 24A, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00461**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	70	≥ 90cm
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 360,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

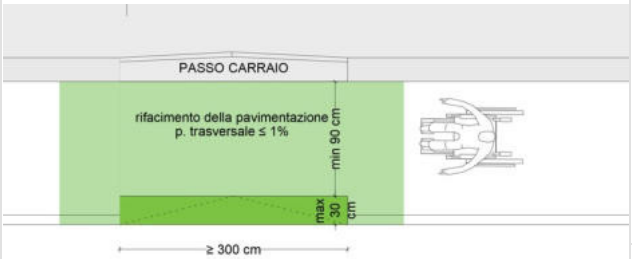

PS1783 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio (min90 cm)

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

1.377 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 24, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00462**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 13 cm tra palo (interasse) e muro. Spazio libero di passaggio di 123 cm larghezza totale del marciapiede di 140 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

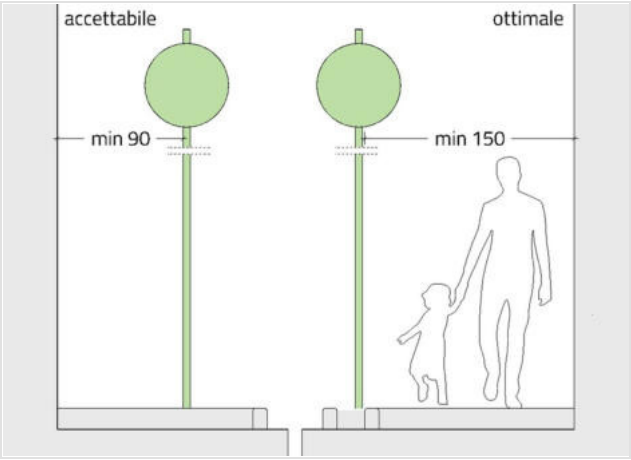

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 27A, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00463**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 137,00 cm	Y 137,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

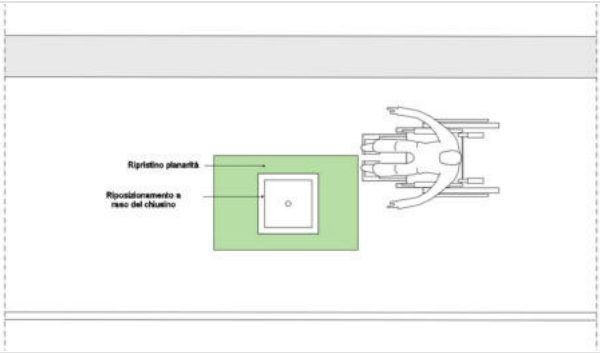

(modificato)
Riposizionamento a raso

Modifica al pozzetto o altro elemento di supporto per la sostituzione e riposizionamento a raso del chiusino, caditoia o griglia rispetto alla quota del percorso, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Riposizionamento a raso del chiusino **543 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 16, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00473**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 40,00 cm	Y 1000,00 cm
Materiale	Arbusto	

Note relative al rilievo
La vegetazione, seppur manutentata, invade il percorso pedonale di 40 cm a partire da un'altezza di 150 cm da terra.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

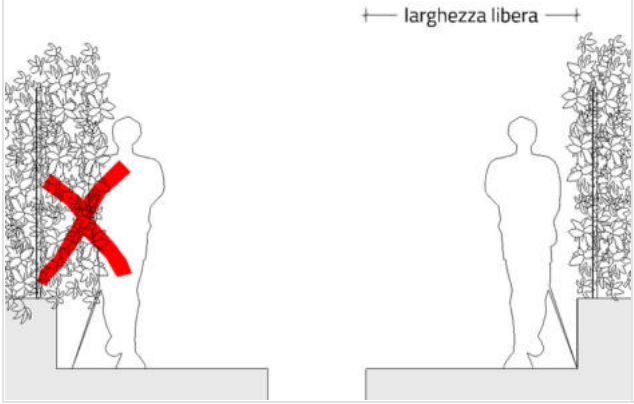

PS1700 (modificato)
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

165 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **16 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025

Indirizzo
Via Torino 16A, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-00474

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 26 cm tra palo (interasse) e muro. Spazio libero di passaggio di 132 cm larghezza totale del marciapiede di 150 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

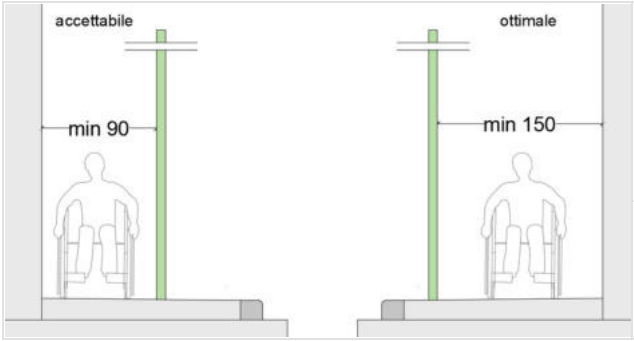

PS1701
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 16A-6, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00475**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 165,00 cm	Y 4200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00476	**1**	**Risalti/incasso Ostacolo orizzontale** Via Torino 6, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

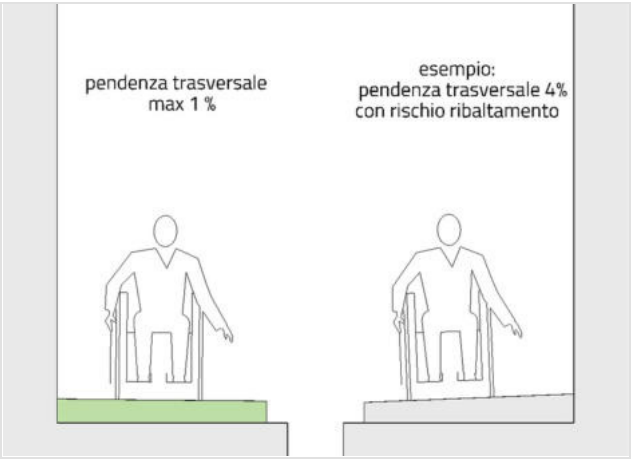

(modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

10.691 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 6, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00476**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 70,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00475	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Torino 16A-6, Udine	**10691 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

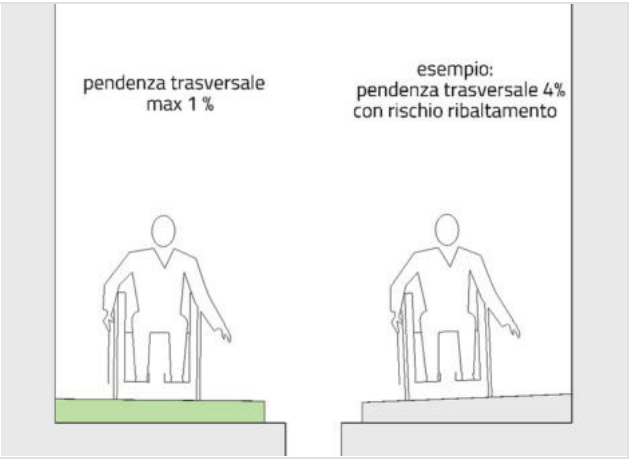

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n. 00FF5-00475

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 6, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00477**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 19 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 195 cm. Larghezza totale del marciapiede di 218/cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

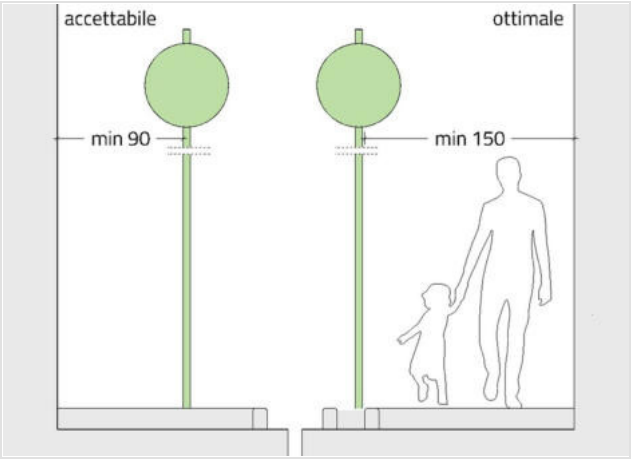

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **19 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025

Indirizzo
Via Torino 6, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-00478

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

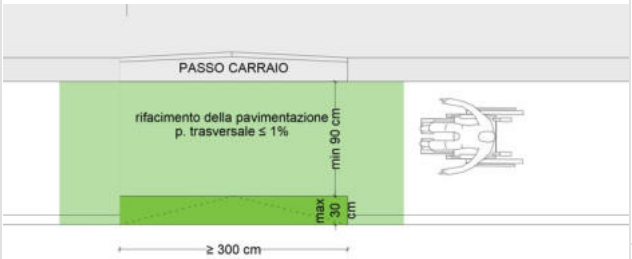

PS1789 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio (min 90 cm)

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

4.166 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 4, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00479**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 32 cm tra palo (interasse) e muro. Distanza tra basamento e muro di 20 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

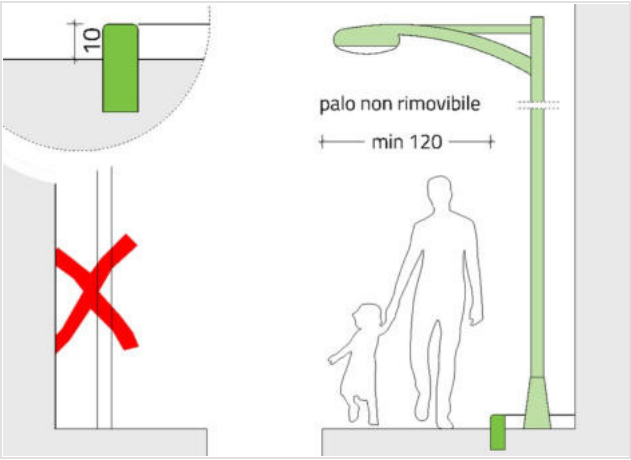

PS1787 (modificato)
Presegnalazione del palo (prolungamento del collare)

Realizzazione di prolungamento del collare alla base del palo per aumentarne la percezione e colmare il vuoto verso la guida naturale. Collare tinteggiato a contrasto cromatico con altezza 10 cm, larghezza libera di passaggio minima 120 cm.

STIMA DEL COSTO
Delimitazione con prolungamento del collare del palo luce **19 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00480**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 600,00 cm	Y 2030,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00481	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Torino 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

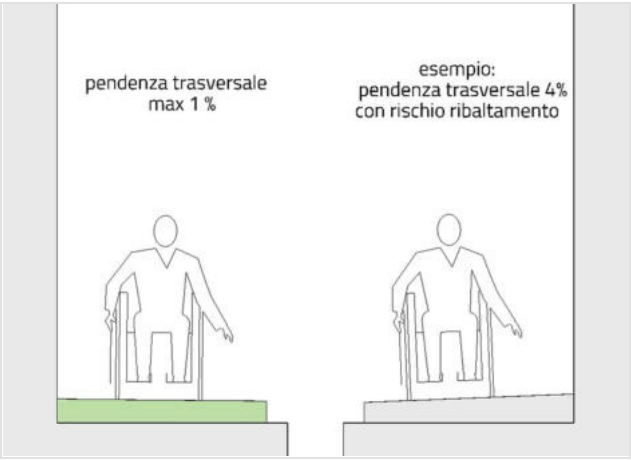

PS1702 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

18.712 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00481**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 600,00 cm	Y 2030,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00480	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Torino 2, Udine	Costo stimato **18712 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

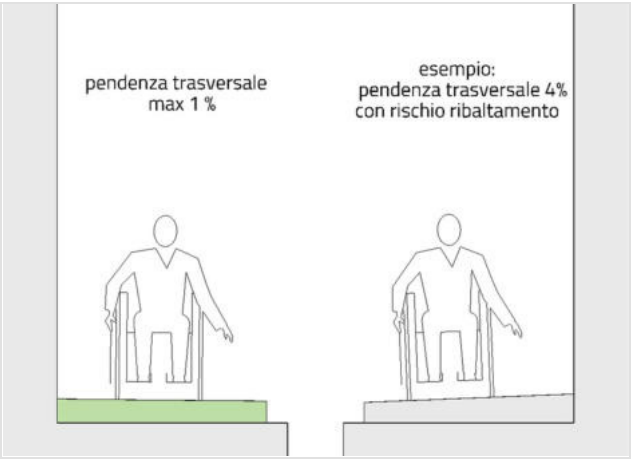

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00480.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00501**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y 300,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00502	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Torino 2, Udine	Costo stimato **15465 €**
E 00FF5-00483	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Asti 1, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00486	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Asti 1, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00487	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Asti 1, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00503	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Torino 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

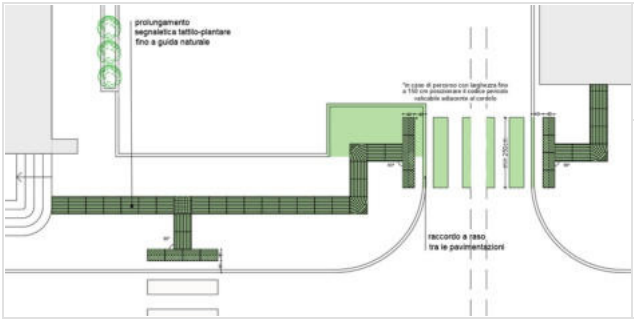

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00502.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Ottobre 2025	Indirizzo **Via Torino 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00502**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 123,00 cm	Y 220,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
La segnaletica tattilo plantare non conduce a guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00501	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Torino 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00483	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Asti 1, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00486	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Asti 1, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00487	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Asti 1, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00503	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Torino 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

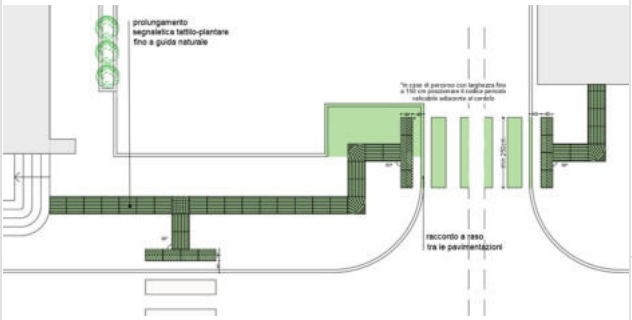

(modificato)
Spostamento attraversamento pedonale e adeguamento della segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento della pavimentazione antistante l'attraversamento per eliminare il margine arrotondato e spostamento dell'attraversamento internamente a Via Asti e sostituzione della segnaletica tattilo-plantare e prolungamento fino alla guida naturale. Moduli in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Si raccomanda di raccordare la segnaletica con quella indicante l'attraversamento ortogonale a via Torino.

STIMA DEL COSTO
Spostamento attraversamento pedonale e adeguamento della segnaletica tattilo-plantare

15.465 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00568**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	17	≤ 1%
Dimensioni	X 127,00 cm	Y 350,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00569	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Torino 1, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

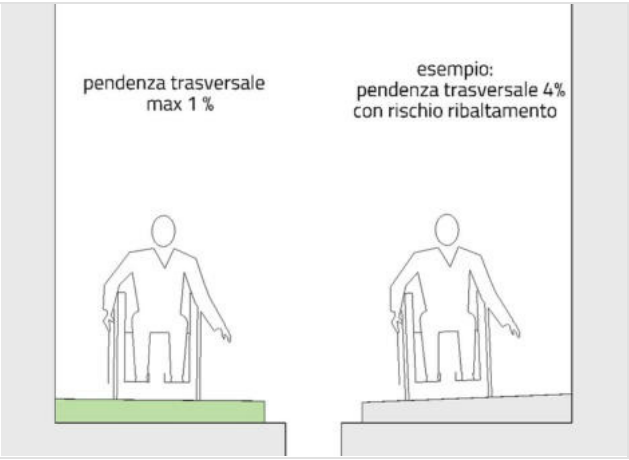

PS1702 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.088 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00569**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 127,00 cm	Y 350,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00568	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Torino 1, Udine	Costo stimato **1088 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

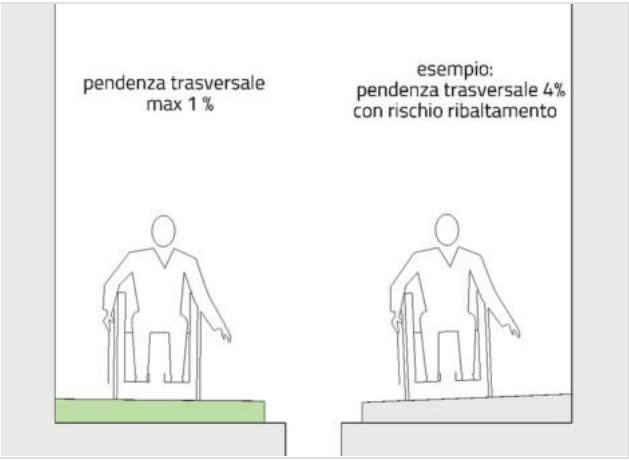

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00568.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 1, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00570**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 25 cm tra palo (interasse) e muro. Spazio libero di passaggio di 105 cm, larghezza totale del marciapiede 135 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

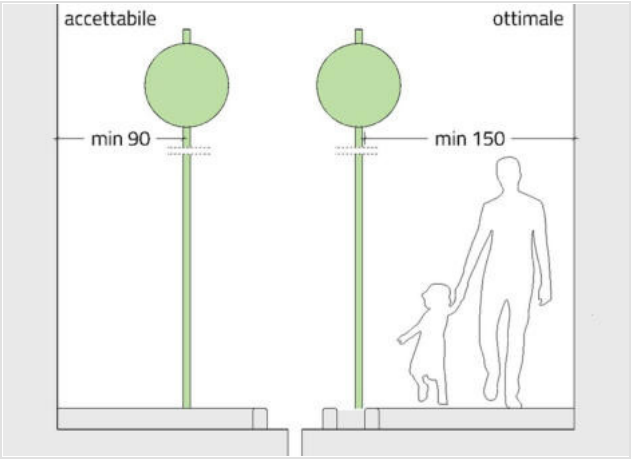

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 5, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00571**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Arredo attività commerciale	Si	
Dimensioni	X 27,00 cm	Y 35,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Porta riviste Non percepibile da persone con disabilità visiva. Dimensione di 27 x 35 cm. Altezza libera da terra di 50 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Rimozione dell'arredo che costituisce elemento di ostacolo alla percezione della guida naturale. In alternativa, realizzazione di protezione del percorso e formazione di linea guida tramite l'utilizzo di fioriere o arredo urbano, garantendo una larghezza libera di passaggio min 120 cm ed una lunghezza del percorso privo di guida naturale di massimo 8 m.

STIMA DEL COSTO
Rimozione dell'arredo o realizzazione di protezione del percorso

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 5, 33100 Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00572**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 16 cm tra palo (interasse) e muro. Spazio libero di passaggio di 118 cm larghezza totale del marciapiede di 136 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00573	**3**	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Via Torino 5, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

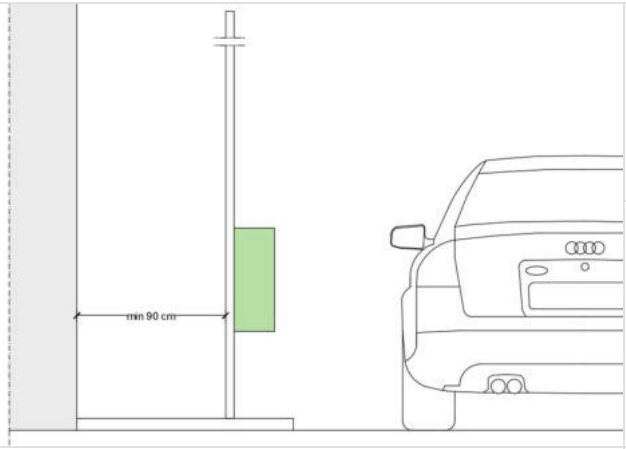

PS1733 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo con cestino e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo con cestino in posizione esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via Torino 5, Udine	3	E 00FF5-00573

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 28,00 cm	Y 28,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Cestino di 28 cm di diametro, altezza 46 cm, spazio libero da terra di 57 cm, ingombro totale dal muro 36 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00572	3	**Palo segnaletica Ostacolo verticale** Via Torino 5, 33100 Udine	182 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

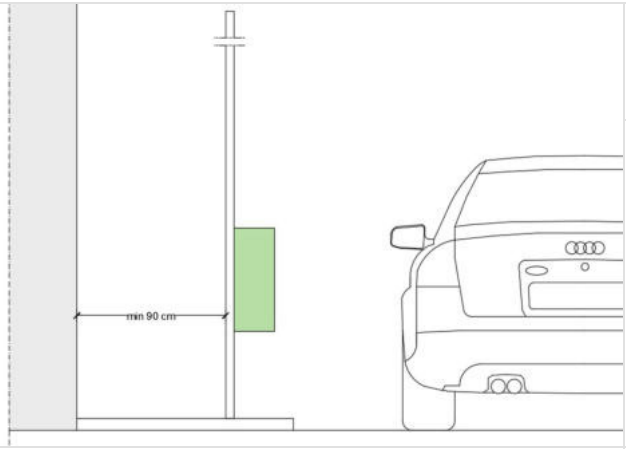

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00572.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 5, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00574**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 134,00 cm	Y 1000,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

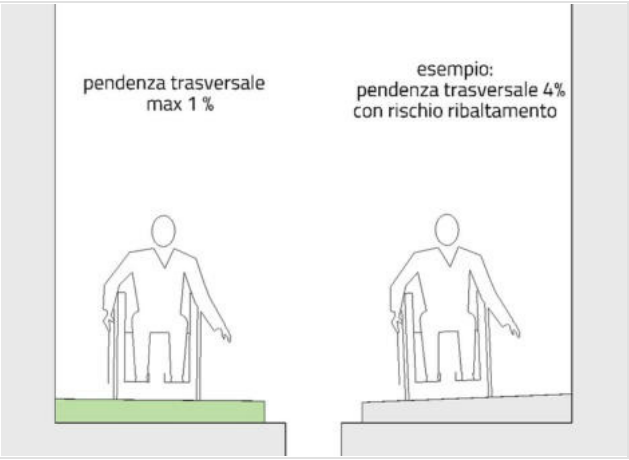

PS1702 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

2.147 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 7, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00575**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 82,00 cm	Y 390,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00576	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Torino 7, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00577	LIV. 1	**Larghezza Percorso pedonale** Via Torino 7, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

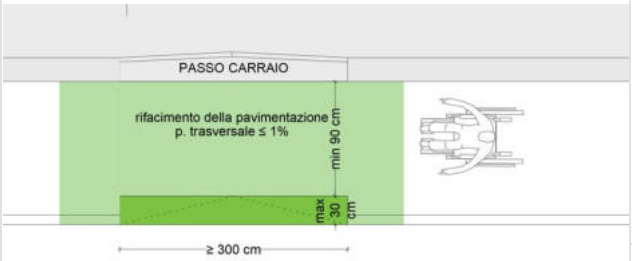

PS1789 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio (min 90 cm)

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

1.949 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 7, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00576**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 82,00 cm	Y 390,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00575	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Torino 7, Udine	Costo stimato **1949 €**
E 00FF5-00577	LIV. 1	**Larghezza Percorso pedonale** Via Torino 7, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

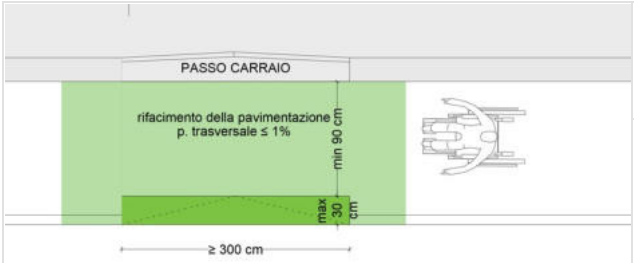

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00575.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via Torino 7, Udine	1	E 00FF5-00577

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	82	≥ 90cm
Dimensioni	X 82,00 cm	Y 390,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00575	1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Torino 7, Udine	1949 €
E 00FF5-00576	1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Torino 7, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

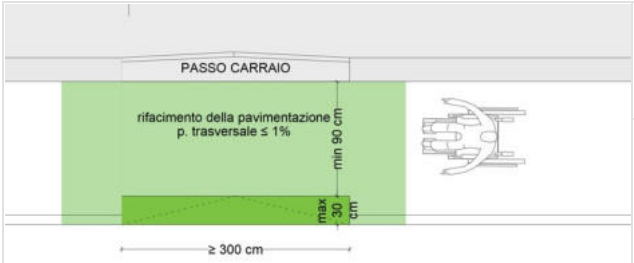

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00575.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via Torino 7, Udine	3	E 00FF5-00578

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO





Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 510,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Paletti para-pedonali non percepibili da persone con disabilità visiva.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1790
Eliminazione dell'elemento

Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'elemento **111 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 9-17, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00579**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO





Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 2000,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Paletti para-pedonali non percepibili da persone con disabilità visiva.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1790
Eliminazione dell'elemento

Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'elemento **434 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 9-31, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00580**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 135,00 cm	Y 8800,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

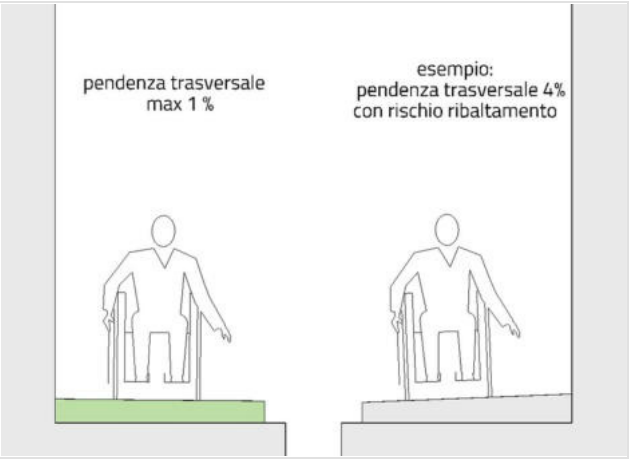

PS1702 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

18.133 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 21, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00581**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	67	≥ 90cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Larghezza totale del marciapiede di 140 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

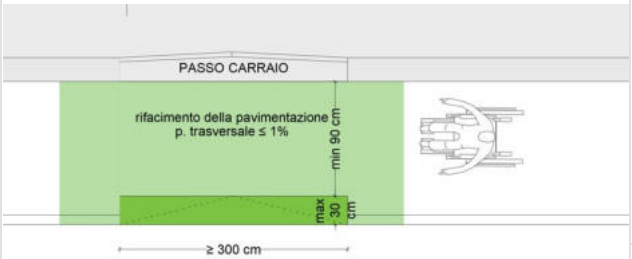

PS1783 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio (min90 cm)

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

2.283 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 27-29, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00582**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO





Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 1700,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Paletti para-pedonale non riconoscibili da persona con disabilità visiva.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1790 (modificato)
Eliminazione dell'elemento

Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo. Quantità 10.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione degli elementi **369 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 29, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00583**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 17 cm tra palo (interasse) e muro. Spazio libero di passaggio di 148 cm larghezza totale del marciapiede di 165 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

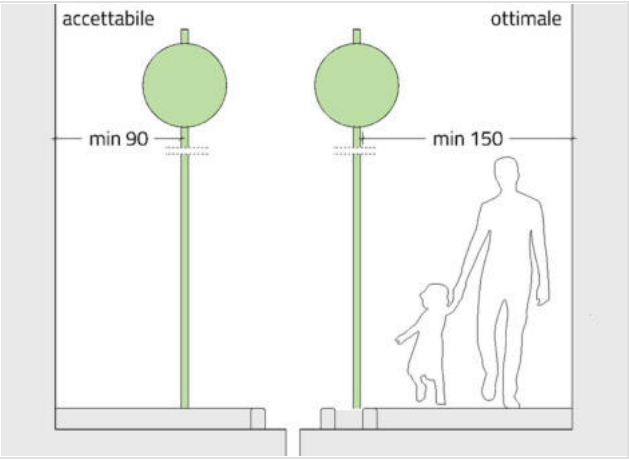

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 29, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00584**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 17 cm tra palo (interasse) e muro. Spazio libero di passaggio di 141 cm larghezza totale del marciapiede di 165 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

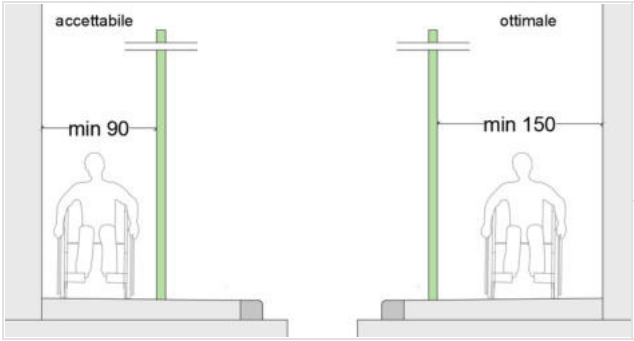

PS1701
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 31, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00585**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	77	≥ 90cm
Dimensioni	X 77,00 cm	Y 280,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Larghezza totale del marciapiede di 133 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

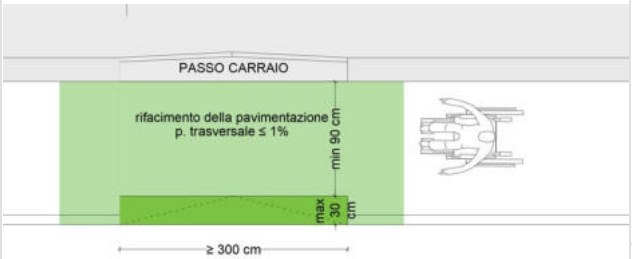

PS1783 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio (min90 cm)

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

1.291 €


PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 35, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00586**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 2580,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

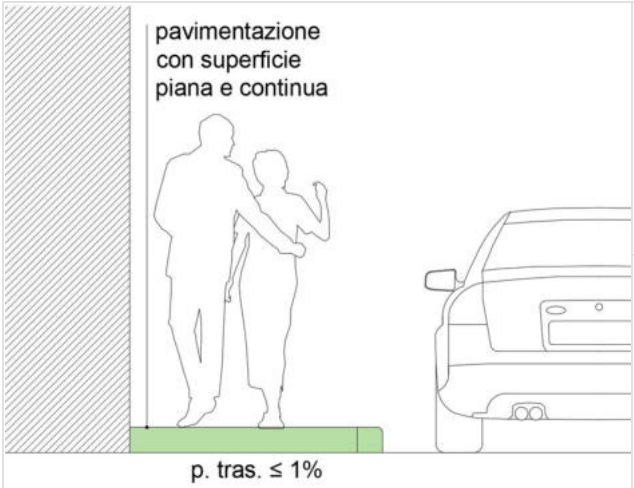

PS1882 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Inclusa la modifica ai pozzetti o altri elementi di supporto al fine di posizionare a raso chiusini, caditoie, griglie rispetto alla quota del percorso.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **12.440 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 41, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00587**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	50	≥ 90cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Larghezza totale del marciapiede di 100 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00588	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Torino 41-43, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00589	LIV. 1	**Larghezza Percorso pedonale** Via Torino 43, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00590	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Torino 43, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

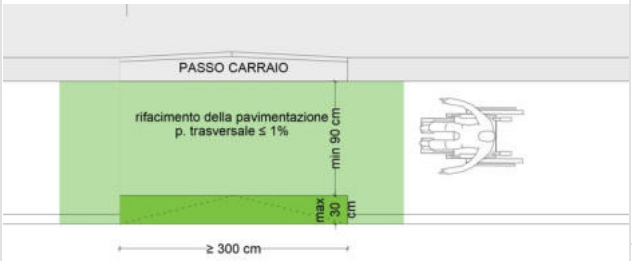

PS1783 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio (min90 cm)

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

4.272 €


PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 41-43, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00588**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 100,00 cm	Y 1000,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00587	LIV. 1	**Larghezza Percorso pedonale** Via Torino 41, Udine	Costo stimato **4272 €**
E 00FF5-00590	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Torino 43, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00589	LIV. 1	**Larghezza Percorso pedonale** Via Torino 43, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

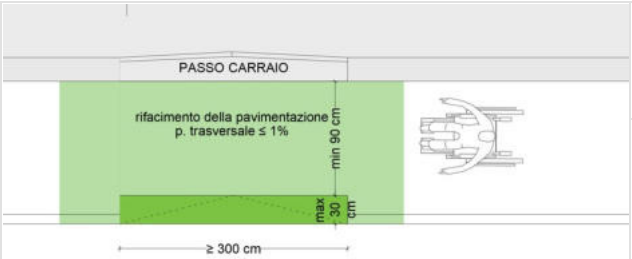

PS1702 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00587.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 43, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00589**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	40	≥ 90cm
Dimensioni	X 40,00 cm	Y 340,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Larghezza totale del marciapiede di 100 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00587	LIV. 1	**Larghezza Percorso pedonale** Via Torino 41, Udine	Costo stimato **4272 €**
E 00FF5-00590	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Torino 43, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00588	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Torino 41-43, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

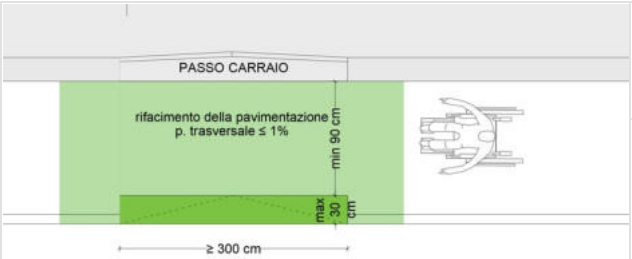

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00587.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 43, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00590**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 114,00 cm	Y 590,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00587	LIV. 1	**Larghezza Percorso pedonale** Via Torino 41, Udine	Costo stimato **4272 €**
E 00FF5-00589	LIV. 1	**Larghezza Percorso pedonale** Via Torino 43, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00588	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Torino 41-43, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

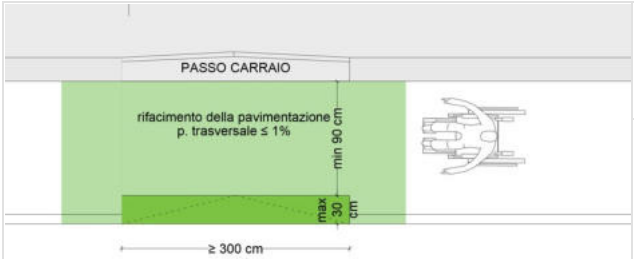

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00587.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 43, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00591**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 3580,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

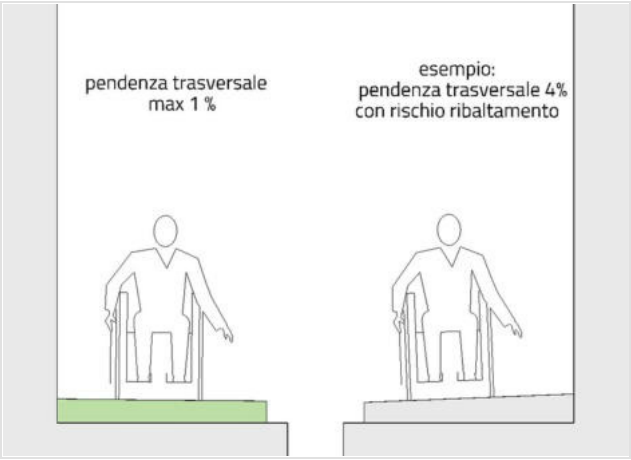

PS1702 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

7.273 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Via Torino 43, Udine	1	E 00FF5-00592

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 3580,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Assenza di elementi di guida naturale. Accessi all'area di parcheggio da decurtare dimensione 1600 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

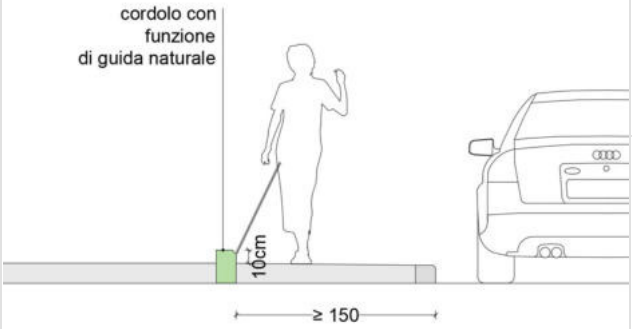

(modificato)
Realizzazione di guida naturale (cordolo)

Posa di cordolo in calcestruzzo con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale ad esempio per passo carraio devono essere inferiori a 8m. Se superiori a 8 m sostituite con segnaletica tattilo-plantare.
Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.

STIMA DEL COSTO
Posa di cordolo **3.012 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 43, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00593**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 177,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

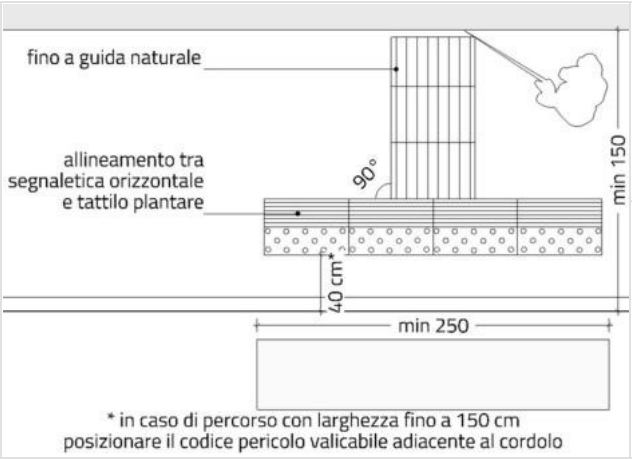

PS1691 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo-plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **439 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 47, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00594**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

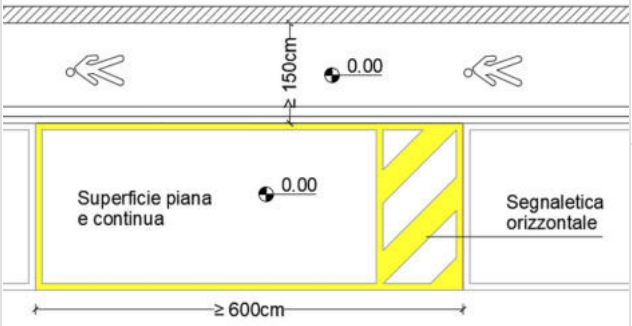

(modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Adeguamento dello stallo riservato mediante il rifacimento della segnaletica orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento e rifacimento segnaletica orizzontale dello stallo riservato

63 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 47, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00595**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

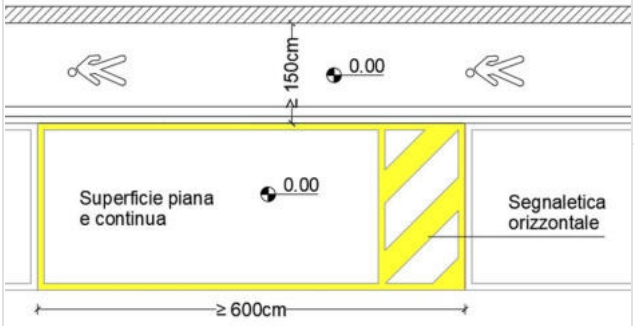

PS1983 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Adeguamento dello stallo riservato mediante il rifacimento della segnaletica orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento e rifacimento segnaletica orizzontale dello stallo riservato

63 €


PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 47, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00596**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

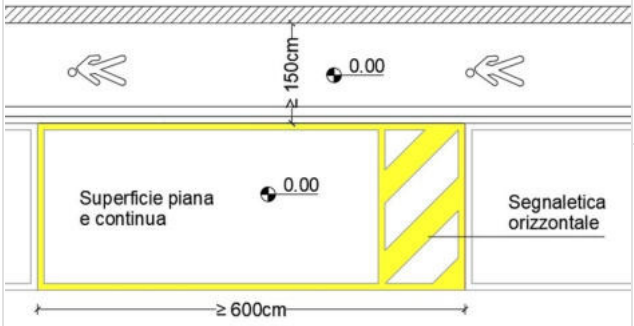

PS1983 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Adeguamento dello stallo riservato mediante il rifacimento della segnaletica orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

63 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 46, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00597**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

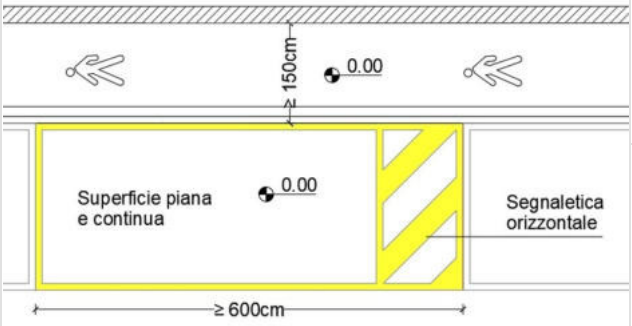

PS1983 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Adeguamento dello stallo riservato mediante il rifacimento della segnaletica orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento e rifacimento segnaletica orizzontale dello stallo riservato

63 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 46, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00598**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

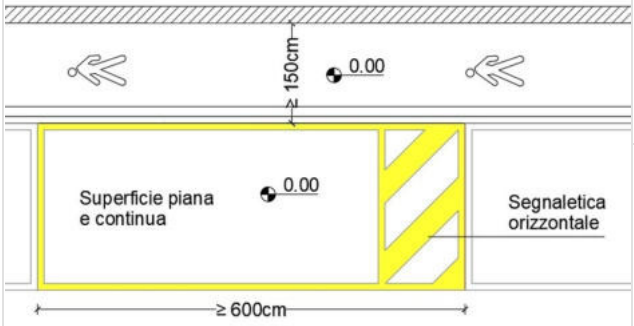

PS1983 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Adeguamento dello stallo riservato mediante il rifacimento della segnaletica orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento e rifacimento segnaletica orizzontale dello stallo riservato

63 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 46, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00599**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

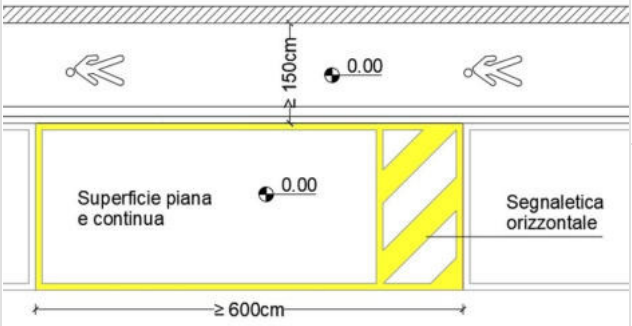

PS1983 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Adeguamento dello stallo riservato mediante il rifacimento della segnaletica orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento e rifacimento segnaletica orizzontale dello stallo riservato

63 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 46, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00600**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 50000,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo

Sulla pavimentazione in asfalto attualmente presente sono ubicati numero due pali della luce e numero due pali di segnaletica a distanza di 34 cm tra palo (interasse) e muro.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Realizzazione di percorso pedonale a raso (segnaletica orizzontale)

Realizzazione di percorso pedonale a raso su pavimentazione esistente mediante segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli ed eventuali campiture piene). Larghezza minima 150 cm

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di percorso pedonale a raso **721 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 46, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00601**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | **OSTACOLO VERTICALE**






Palo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza tra palo (interasse) e muro di 78 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

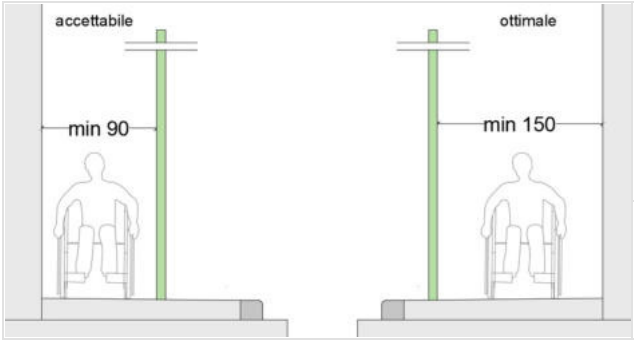

(modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 46, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00602**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO






Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
La fermata non risulta attrezzata con pensilina e seduta. Larghezza totale del marciapiede di 145 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

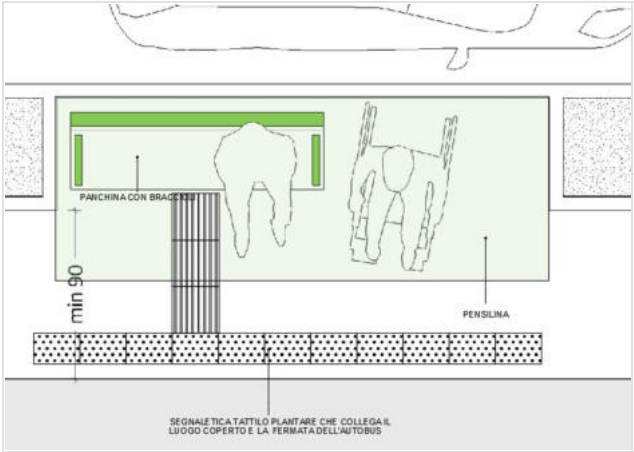

PS1751
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.015 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 48, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00603**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	82	≥ 90cm
Dimensioni	X 82,00 cm	Y 390,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Larghezza totale del marciapiede di 150 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

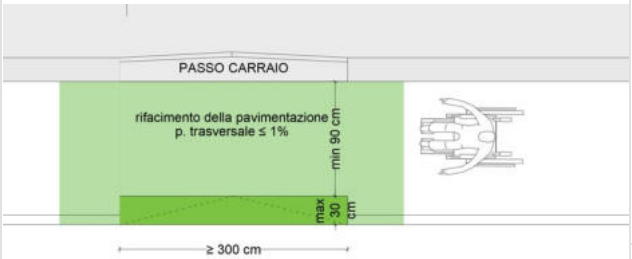

PS1783 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio (min90 cm)

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

1.280 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 48, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00604**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 21 cm tra palo (interasse) e muro. Spazio libero di passaggio di 126 cm larghezza totale del marciapiede di 148 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

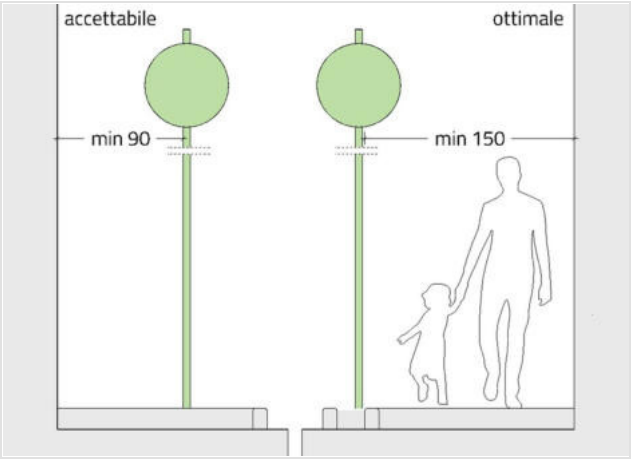

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale


182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via Torino 48, Udine	2	E 00FF5-00605

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

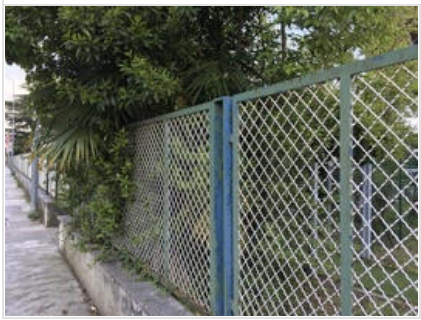




Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	Arbusto	

Note relative al rilievo
La vegetazione invade il percorso pedonale per una profondità di 80 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

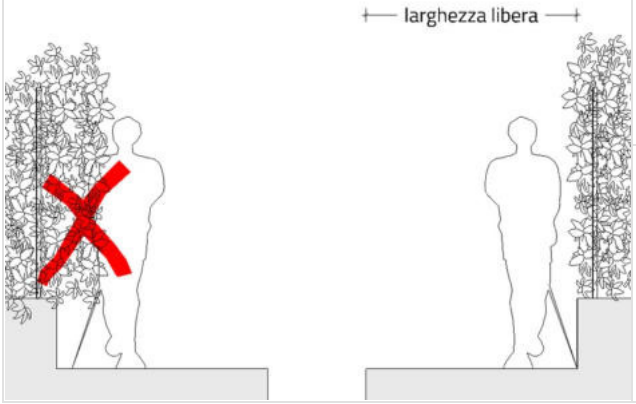

PS1700
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

66 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 48, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00606**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 1450,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

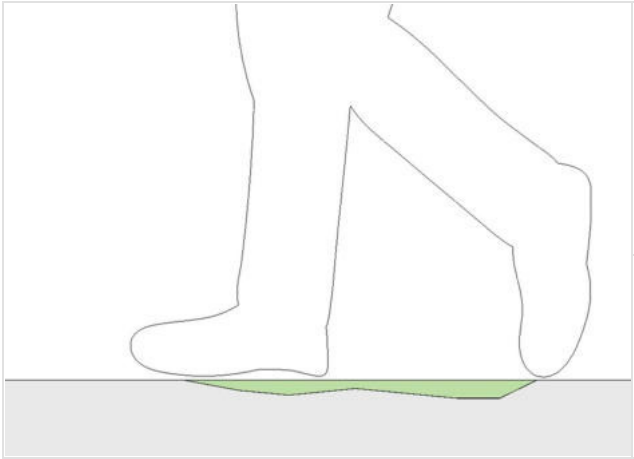

PS1739 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compresa modifica al pozzetto per riposizionamento a raso o eventuale sostituzione del chiusino rispetto alla quota del percorso.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **2.788 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Via Torino 47B, Udine	1	E 00FF5-00607

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 150 cm, dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

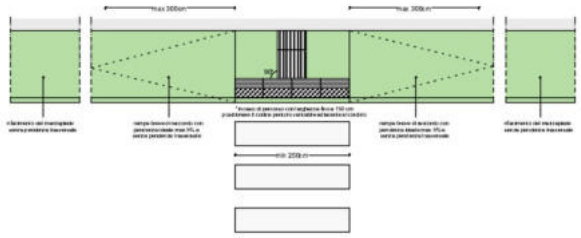

(modificato)
Realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-00450)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.644 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **19 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025

Indirizzo
Via Torino 47B, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-00608

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 20 cm tra palo (interasse) e muro. Spazio libero di passaggio di 127 cm larghezza totale del marciapiede di 150 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

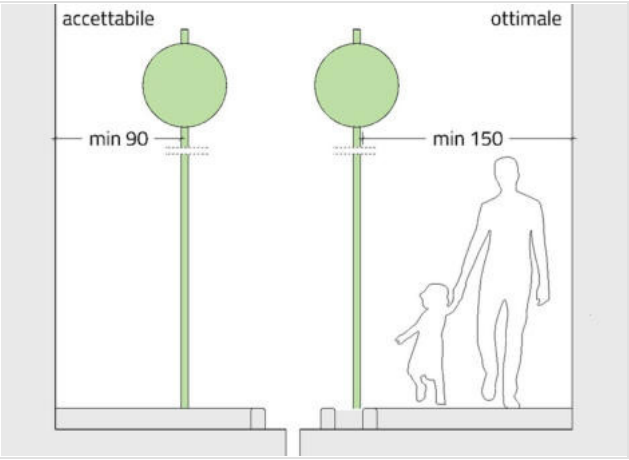

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 47B, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00609**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 16 cm tra palo (interasse) e muro. Spazio libero di passaggio di 131 cm larghezza totale del marciapiede di 150 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

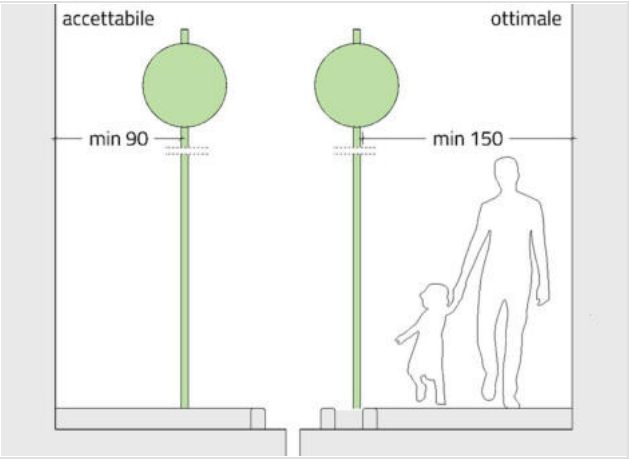

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **19 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025

Indirizzo
Via Torino 47B, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-00610

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 8 cm tra palo (interasse) e muro. Spazio libero di passaggio di 136 cm larghezza totale del marciapiede di 148 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

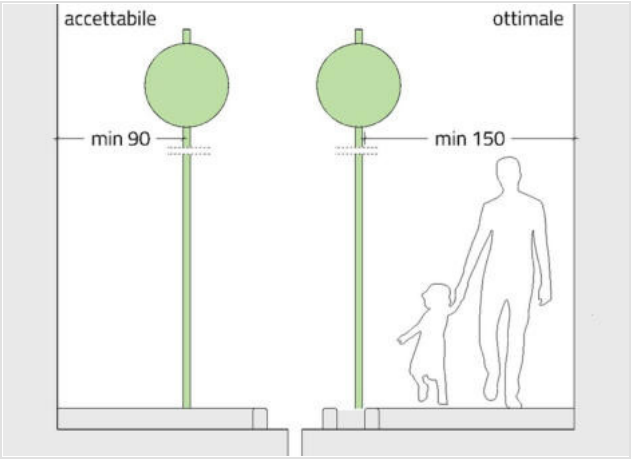

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **19 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025

Indirizzo
Via Torino 60, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-00611

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 10 cm tra palo (interasse) e muro. Spazio libero di passaggio di 136 cm larghezza totale del marciapiede di 148 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

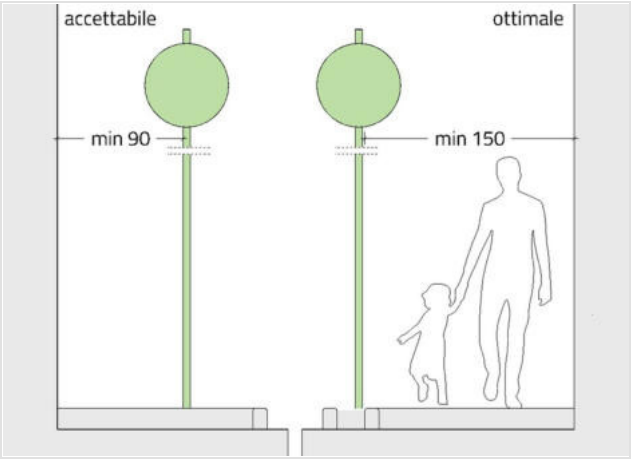

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 60, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00612**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	82	≥ 90cm
Dimensioni	X 82,00 cm	Y 380,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
larghezza totale del marciapiede di 150 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

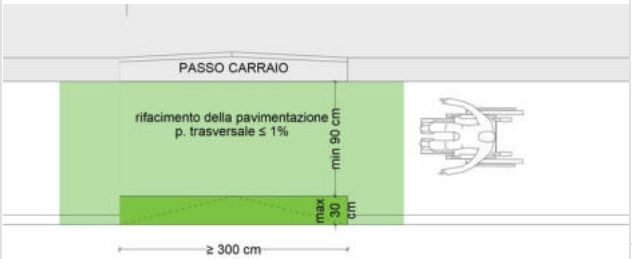

PS1783 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio (min90 cm)

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

1.216 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via Torino 60, Udine	1	E 00FF5-00613

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 910,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Paletti para-pedonali non percepibili da persone con disabilità visiva.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

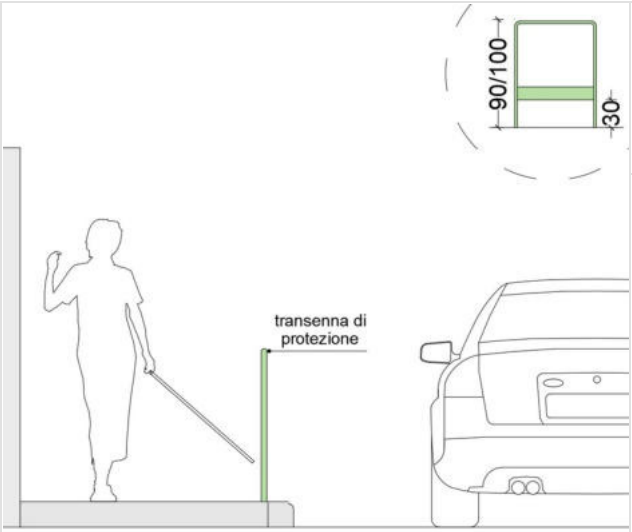

PS1885
Sostituzione di paletti parapedonali con transenne

Rimozione dei paletti parapedonali e posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione di paletti parapedonali con transenne **4.234 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 62, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00614**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 28,00 cm	Y 28,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Cestino di 28 cm di diametro altezza 46 cm altezza libera da terra 40 cm. Ingombro totale 42 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

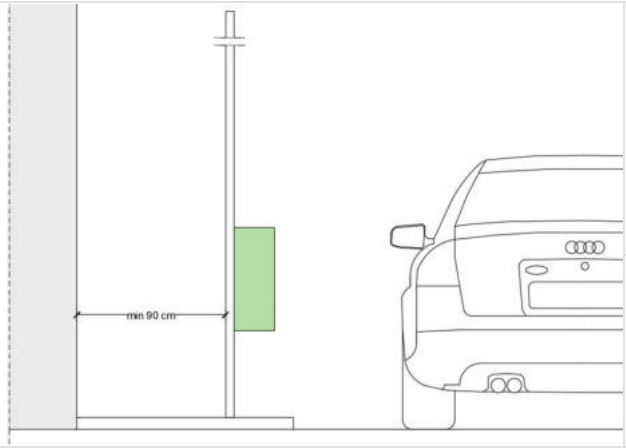

PS1921 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo con cestino e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato. Rotazione del cestino verso la sede stradale per garantire il passaggio minimo di 90 cm ed evitare l'intercettazione dello lungo il percorso da persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo con cestino in posizione esterna al percorso pedonale

182 €


PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 60, Udine**	1	E **00FF5-00615**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 660,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza marciapiede 150 cm. Dislivello di 10 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

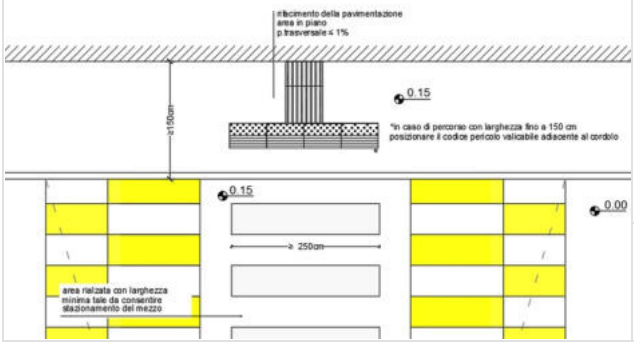

(modificato)
Realizzazione attraversamento rialzato

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato in asfalto raccordato a raso con i marciapiedi. Area in piano con larghezza minima tale da consentire il completo stazionamento di un'automobile. Compresa segnaletica tattilo-plantare. Si suggerisce di raccordare il nuovo attraversamento alla porzione già rialzata dell'incrocio tra via Torino e viuzza del Vat.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione attraversamento rialzato **3.340 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 60, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00616**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

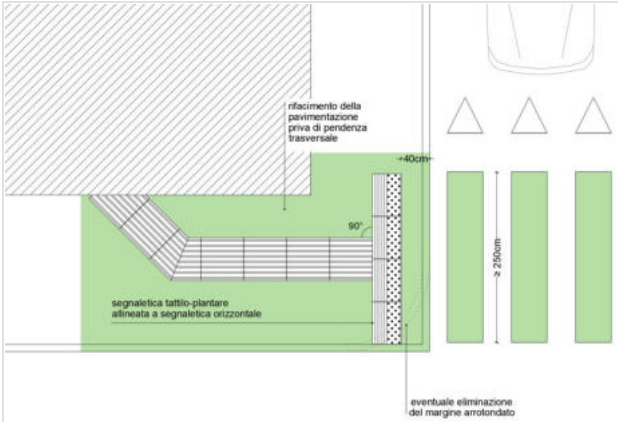

PS1810 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso allineato al percorso

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, allineato al percorso, con isola pedonale al centro. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.
Segnaletica tattilo-plantere su ambo i lati.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso allineato al percorso

4.078 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 51, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00617**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 32,00 cm	Y 32,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Cestino di 32 cm di diametro, altezza di 41 cm, altezza libera da terra di 34. Ingombro totale di 45 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

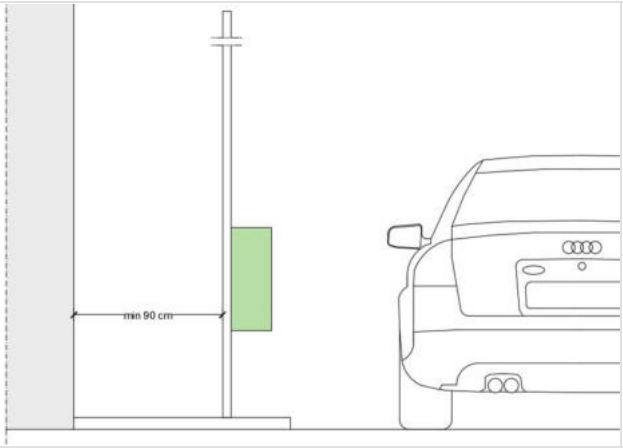

PS1921 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo con cestino e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato. Rotazione del cestino verso la sede stradale per garantire il passaggio minimo di 90 cm ed evitare l'intercettazione dello lungo il percorso da persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo con cestino in posizione esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 51, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00618**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 188,00 cm	Y 375,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

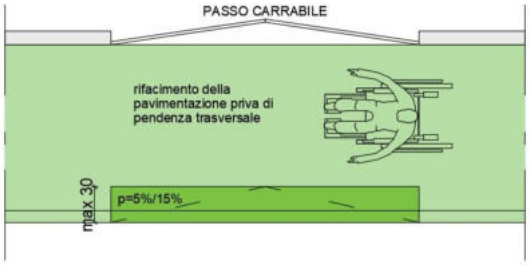

PS1823 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

1.667 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 55, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00619**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 12 cm tra palo interasse e muro. Spazio libero di passaggio di 173 cm larghezza totale del marciapiede di 188 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

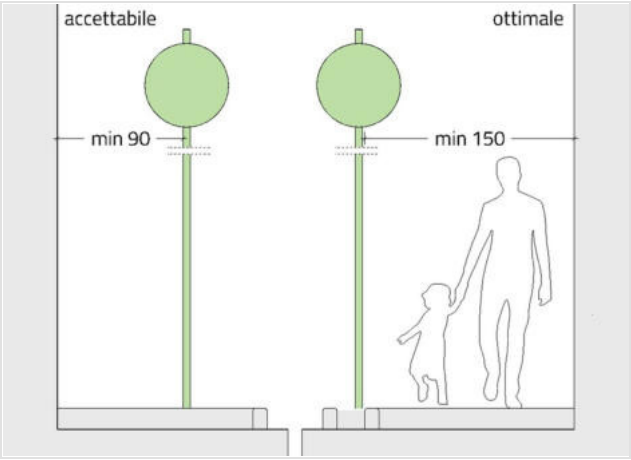

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 55, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00620**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	8	≤ 15%
Dimensioni	X 188,00 cm	Y 143,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 9 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

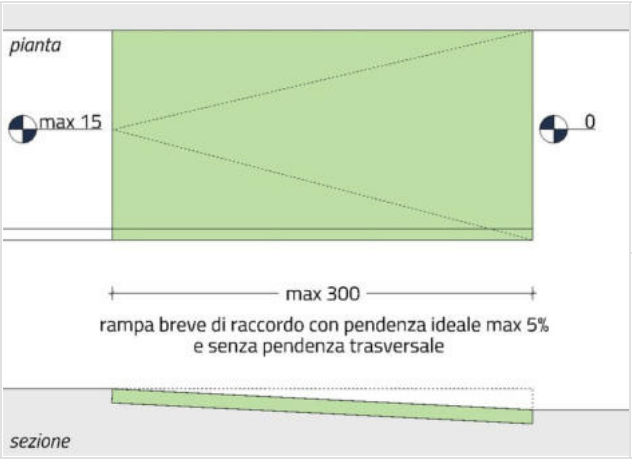

PS1735 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

1.240 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 55, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00621**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	9	≤ 15%
Dimensioni	X 188,00 cm	Y 155,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

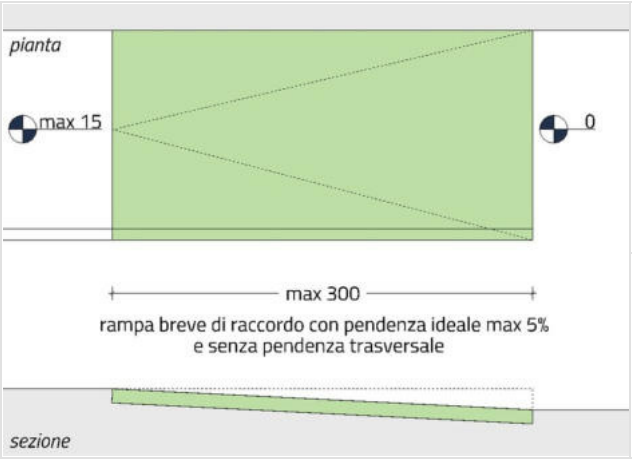

PS1735 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

1.240 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 63, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00622**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	10	≤ 15%
Dimensioni	X 174,00 cm	Y 140,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

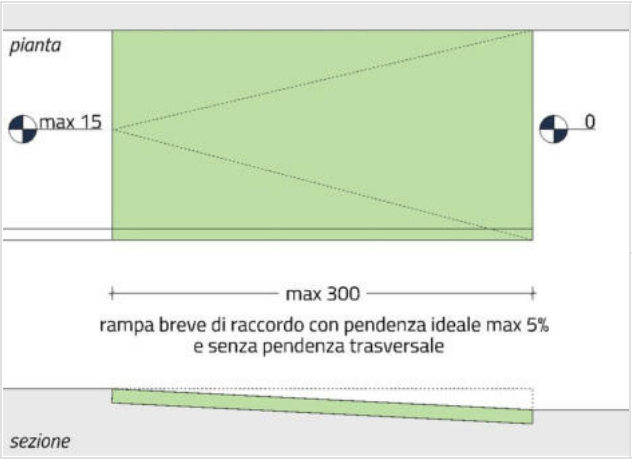

PS1735 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

1.166 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 63, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00623**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 18 cm tra palo interasse e muro. Spazio libero di passaggio di 153 cm, larghezza totale del marciapiede di 174 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

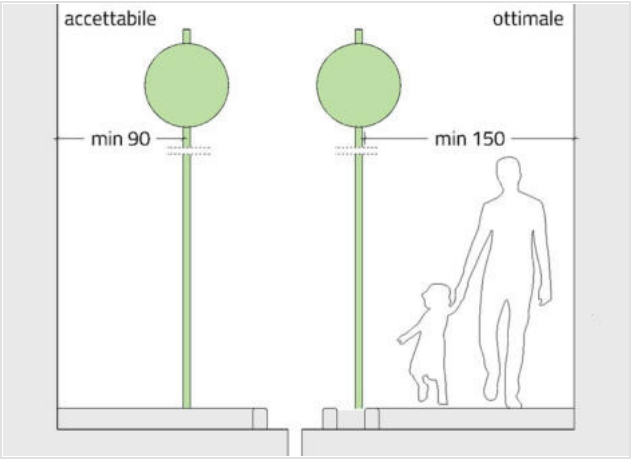

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 67-73, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00624**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 188,00 cm	Y 1050,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
L'unico accesso carraio presente ha una larghezza di 290 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

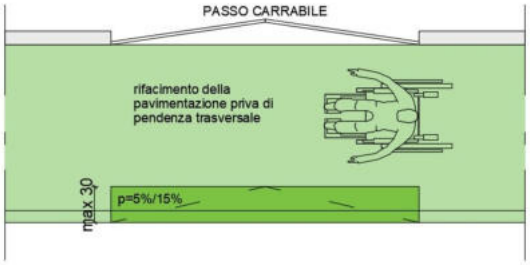

PS1823 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

5.152 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 71, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00625**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 204,00 cm	Y 155,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

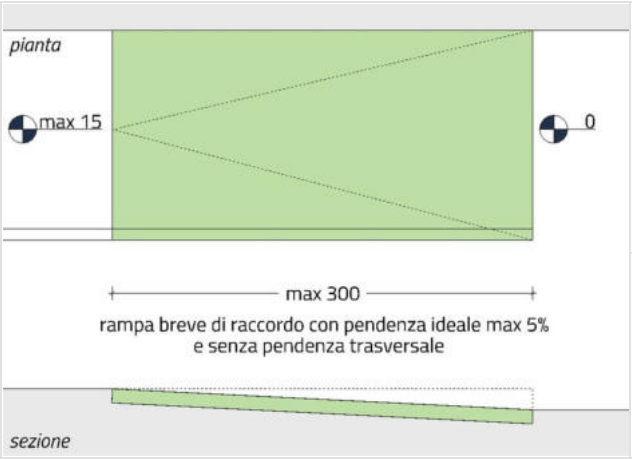

PS1735 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

1.240 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 71, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00626**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 18,00 cm	Y 117,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 6 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione dell'elemento di proprietà privata che, occupando parte del percorso pedonale, costituisce ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Si suggerisce di concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'elemento **109 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 71, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00627**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 18,00 cm	Y 117,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 3 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione dell'elemento di proprietà privata che, occupando parte del percorso pedonale, costituisce ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Si suggerisce di concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'elemento **109 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 71, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00628**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 9 cm tra palo (interasse) e muro. Spazio libero di passaggio di 201 cm larghezza totale del marciapiede 213 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

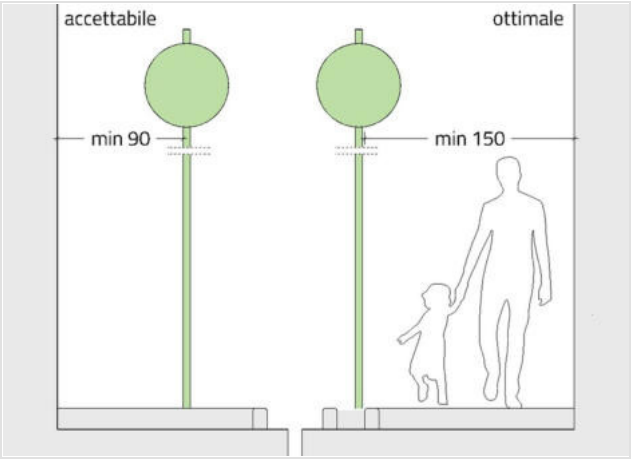

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 73, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00629**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 21 cm tra palo (interasse) e muro. Spazio libero di passaggio di 211 cm larghezza totale del marciapiede 235 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

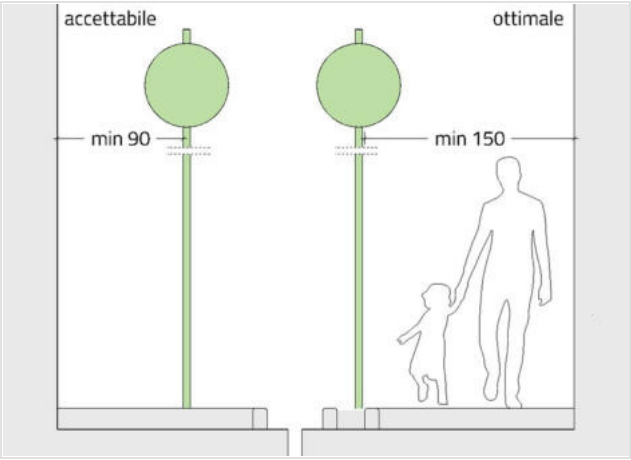

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Via Torino 83, Udine	2	E 00FF5-00630

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	9	≤ 15%
Dimensioni	X 249,00 cm	Y 96,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 8 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

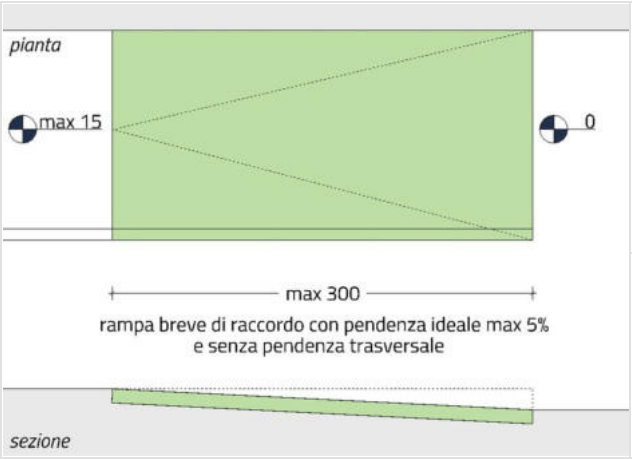

PS1735 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

1.452 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 83, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00631**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	12	≤ 15%
Dimensioni	X 249,00 cm	Y 96,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 8 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

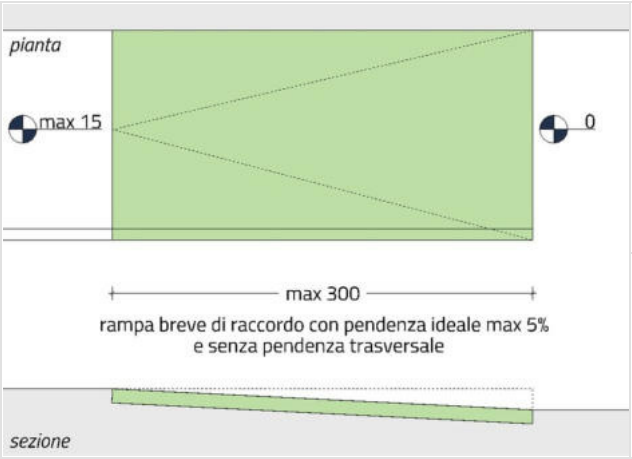

PS1735 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

1.355 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 87, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00632**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 267,00 cm	Y 720,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 8 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

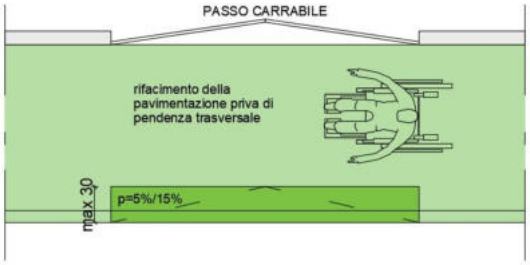

PS1823 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

5.453 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **19 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025

Indirizzo
Via Torino 92, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-00633

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 12 cm tra palo (interasse) e parapetto. Spazio libero di passaggio di 186 cm e Larghezza totale del marciapiede 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

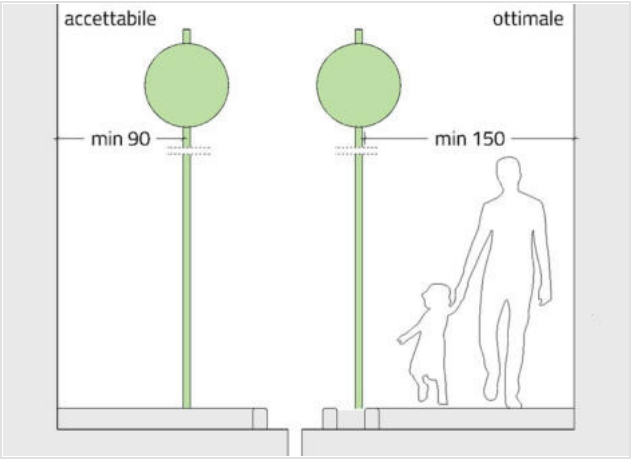

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 93, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00634**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 275,00 cm	Y 860,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

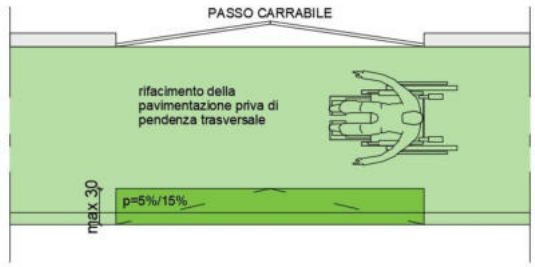

PS1823 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

6.482 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via Torino 93, Udine	1	E 00FF5-00635

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Interazione con ciclabilità	Si	
Dimensioni	X 284,00 cm	Y 17300,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P1073 (modificato)
Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale per rendere il percorso esclusivamente pedonale

Modifica alla destinazione del tratto di percorso con interferenza tra percorsi mediante modifica della segnaletica verticale e orizzontale per identificare il percorso da "ciclopedonale promiscuo" a "pedonale".

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale per rendere il percorso esclusivamente pedonale

388 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 95, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00636**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 14 cm tra palo interasse e muro. Spazio libero di passaggio di 257 cm , larghezza totale del marciapiede di 273 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

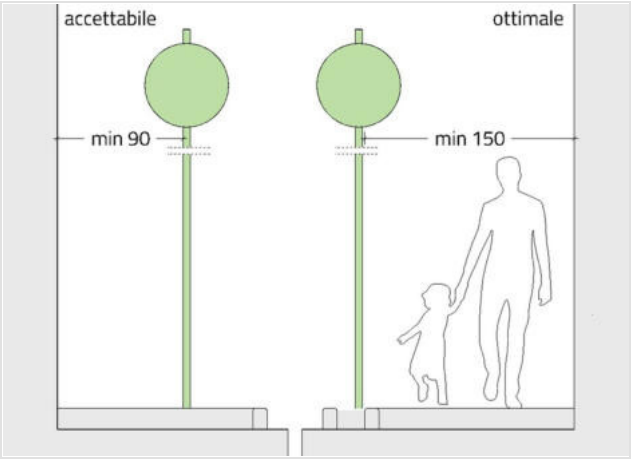

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 47, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03467**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 34 cm tra palo (interasse) e muro.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

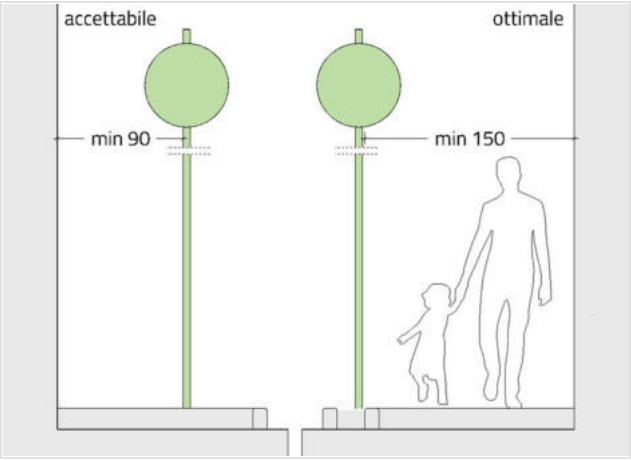

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 47, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03468**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 34 cm tra palo (interasse) e muro.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

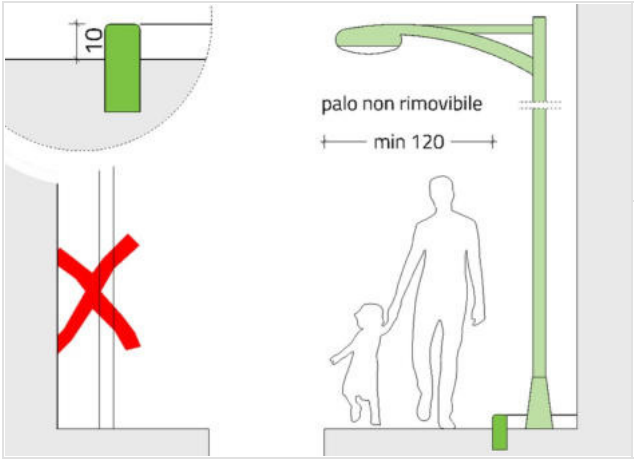

PS1787
Presegnalazione del palo (prolungamento del collare)

Realizzazione di prolungamento del collare alla base del palo per aumentarne la percezione e colmare il vuoto verso la guida naturale. Collare tinteggiato a contrasto cromatico con altezza 10 cm, larghezza libera di passaggio minima 120 cm.

STIMA DEL COSTO
Delimitazione con prolungamento del collare del palo luce **19 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 46, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03469**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 34 cm tra palo (interasse) e muro.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

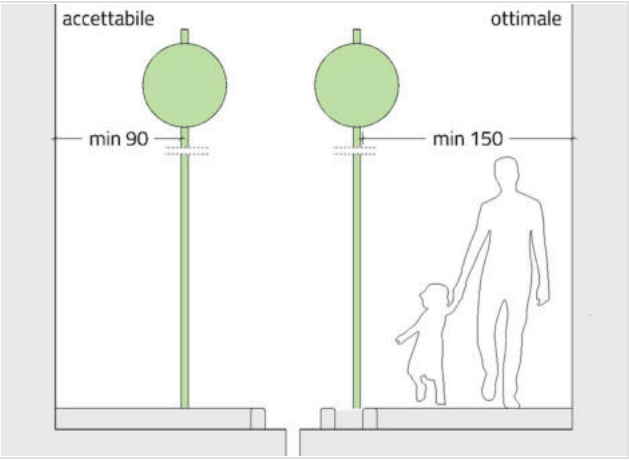

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Torino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 46, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03470**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 34 cm tra palo (interasse) e muro.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

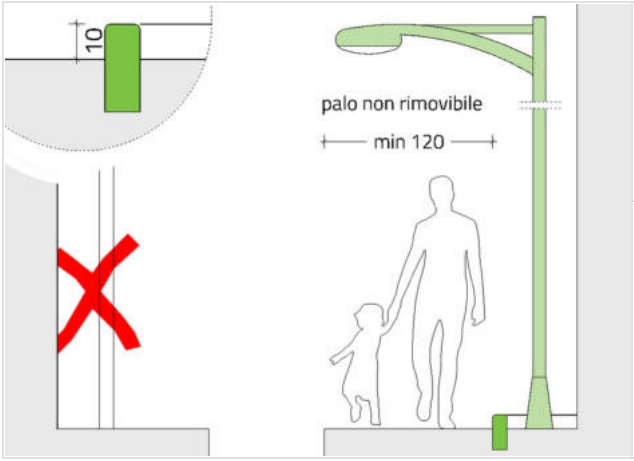

PS1787
Presegnalazione del palo (prolungamento del collare)

Realizzazione di prolungamento del collare alla base del palo per aumentarne la percezione e colmare il vuoto verso la guida naturale. Collare tinteggiato a contrasto cromatico con altezza 10 cm, larghezza libera di passaggio minima 120 cm.

STIMA DEL COSTO
Delimitazione con prolungamento del collare del palo luce **19 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Alessandria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Alessandria, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00546**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 1000,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Paletti parapedonali non percepibili per persone con disabilità visiva.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

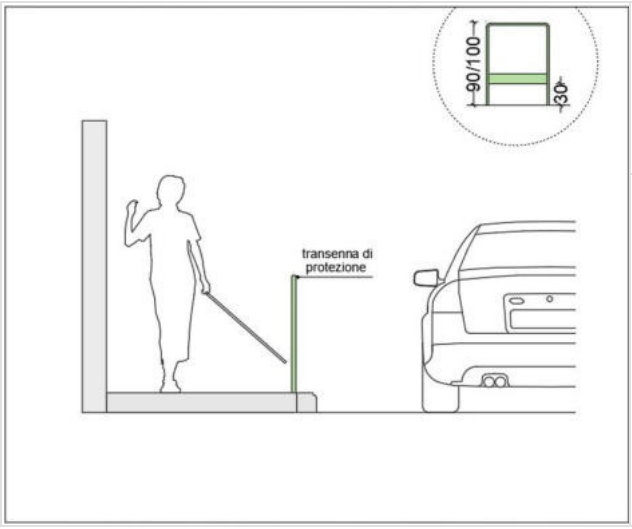

(modificato)
Sostituzione di paletti parapedonali con transenne

Rimozione dei paletti parapedonali e posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione di paletti parapedonali con transenne **4.653 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Alessandria

Rilevatore **0130**	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via Alessandria 76, Udine	1	E 00FF5-00547

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00548	1	**Danneggiato Segnaletica tattilo plantare** Via Alessandria 76, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

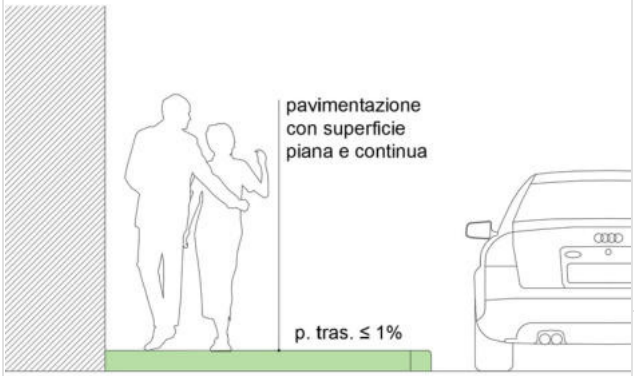

PS1791 (modificato)
Riparazione della pavimentazione e della Segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Compresa sostituzione dei moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso compresa segnaletica tattilo-plantare

2.944 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Alessandria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via Alessandria 76, Udine	1	E 00FF5-00548

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Danneggiato	Si	
Dimensioni	X 140,00 cm	Y 750,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00547	1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Alessandria 76, Udine	2944 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

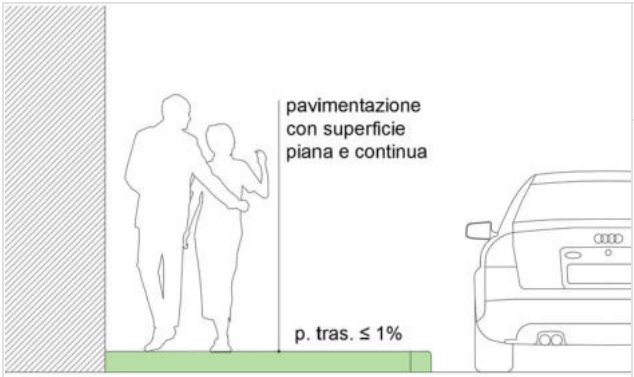

P0914 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00547.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Alessandria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Via Alessandria 76, Udine	1	E 00FF5-00549

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**





Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00550	1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Alessandria 76, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Sistemazione della pavimentazione e della segnaletica dell'attraversamento pedonale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell'attraversamento pedonale

909 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Alessandria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Alessandria 76, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00550**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00549	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Alessandria 76, Udine	Costo stimato **909 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00549.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Alessandria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Alessandria 76, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00551**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 730,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

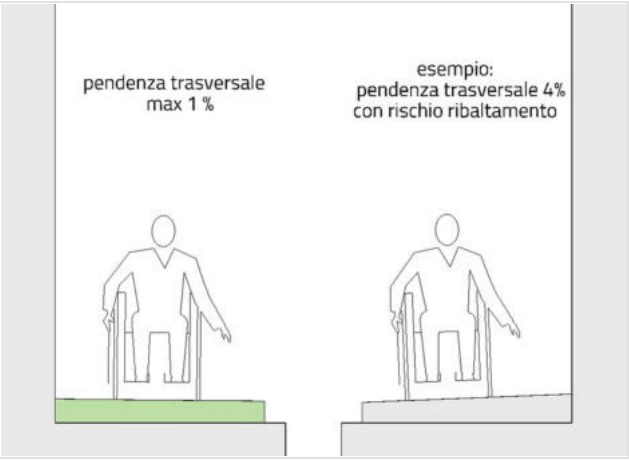

PS1702 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

2.802 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Alessandria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via Alessandria 76, Udine	1	E 00FF5-00552

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE





Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00553	1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Alessandria 76, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1845 (modificato)
Sistemazione della pavimentazione e della segnaletica dell'attraversamento pedonale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell'attraversamento pedonale

584 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Alessandria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via Alessandria 76, Udine	1	E 00FF5-00553

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00552	1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Alessandria 76, Udine	584 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00552.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Alessandria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via Alessandria 65, Udine	2	E 00FF5-00554

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO






Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di pensilina con seduta. Larghezza marciapiede 196 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

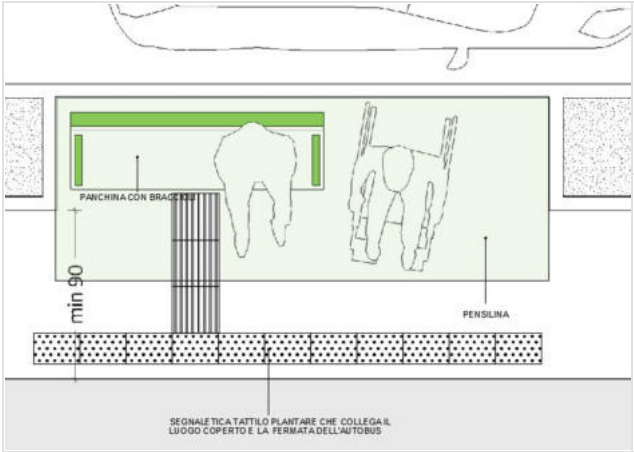

PS1751
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.015 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Alessandria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Alessandria 65-73, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00555**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 145,00 cm	Y 1830,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00556	**1**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Alessandria 65-73, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

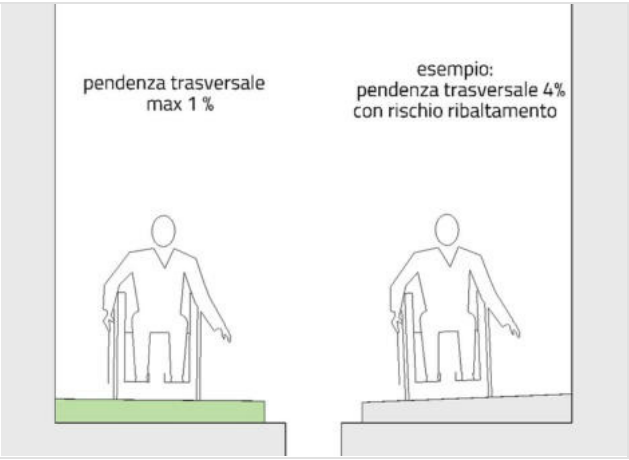

PS1702 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In corrispondenza di eventuali passi carrai, realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

4.653 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Alessandria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Alessandria 65-73, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00556**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 145,00 cm	Y 1830,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00555	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Alessandria 65-73, Udine	**4653 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

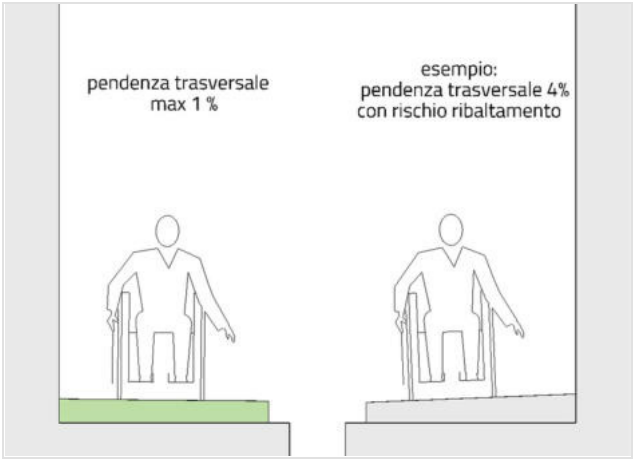

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00555.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Alessandria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Alessandria 73, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00557**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 1730,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Paletti parapedonali non riconoscibili da persone con disabilità visiva.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

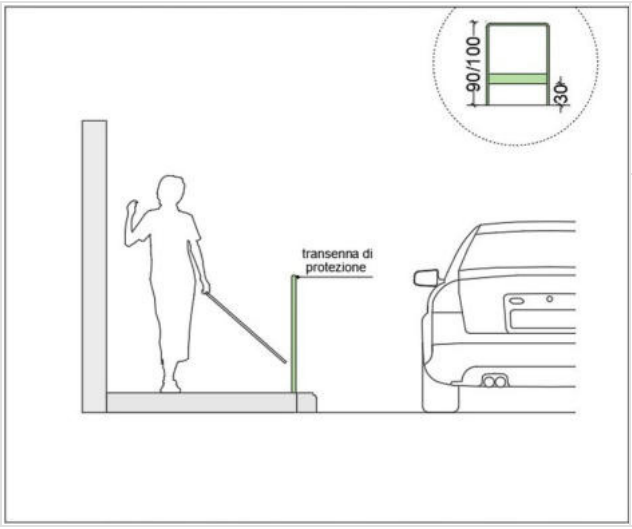

(modificato)
Sostituzione di paletti parapedonali con transenne

Rimozione dei paletti parapedonali e posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione di paletti parapedonali con transenne **8.050 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Alessandria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Alessandria 81, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00558**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 225,00 cm	Y 1300,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

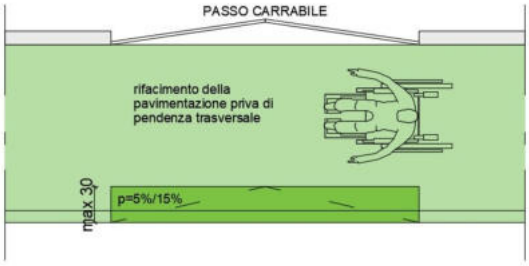

PS1823 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

Si suggerisce di valutare lo spostamento dell'attraversamento per poter realizzare attraversamento rialzato in sostituzione del dosso nei pressi della rotonda o attraversamento a raso (presenza passi carrai rende impossibile la realizzazione in questa posizione (intervento non quantificato).

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

5.059 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Alessandria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via Alessandria 81, Udine	2	E 00FF5-00559

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 190,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

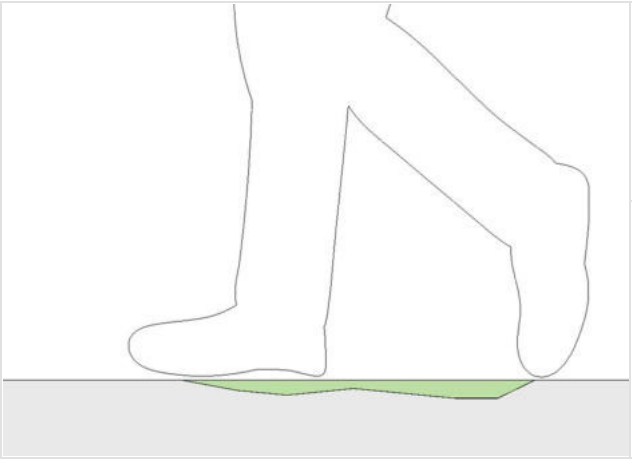

PS1738 (modificato)
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale della pavimentazione **539 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Alessandria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Alessandria 85, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00560**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	80	≥ 90cm
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Il percorso si restringe al di sotto dei 90 cm fino ad una larghezza minima di 72 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

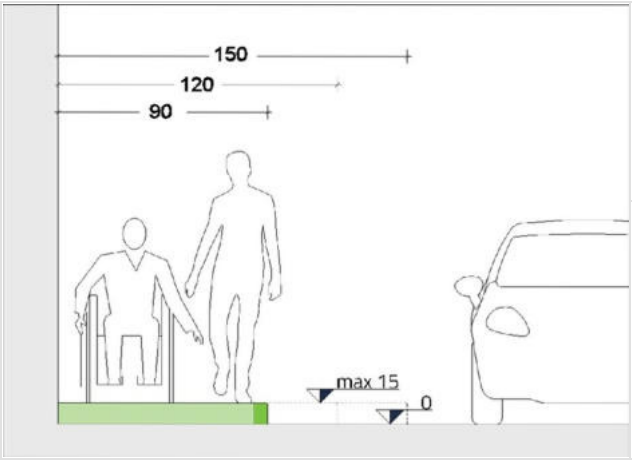

P1032 (modificato)
Allargamento del marciapiede

Allargamento del marciapiede, in materiale analogo all'esistente. Larghezza min 90 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

STIMA DEL COSTO
Allargamento del marciapiede **1.954 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Alessandria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Alessandria 87, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00561**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 115,00 cm	Y 470,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

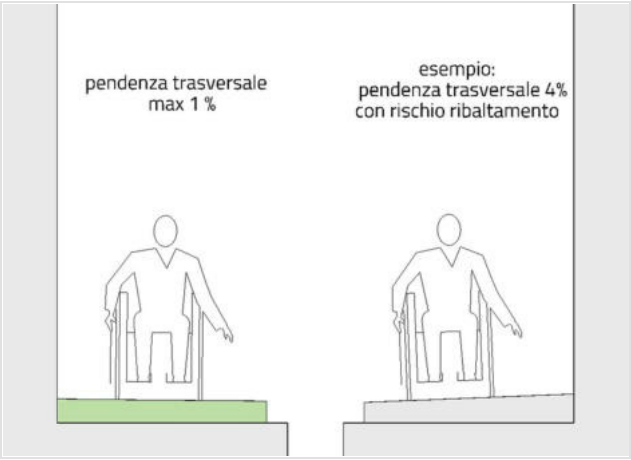

PS1702 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.036 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Alessandria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Alessandria 87, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00562**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 20 cm tra palo (interasse) e muro. Spazio libero di passaggio di 120 cm larghezza totale del marciapiede 140 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

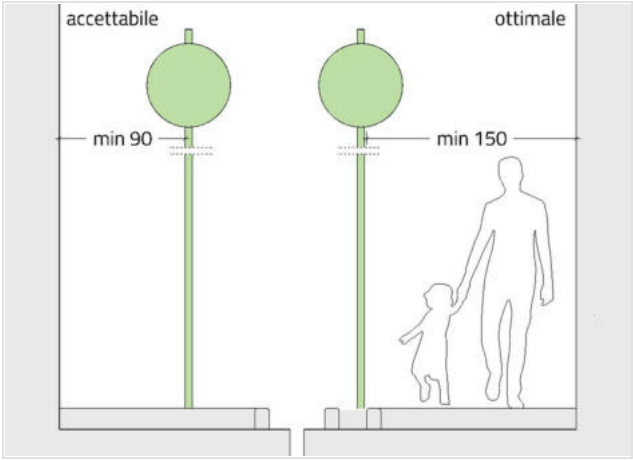

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Piemonte

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Piemonte 90, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00508**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 115,00 cm	Y 3640,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

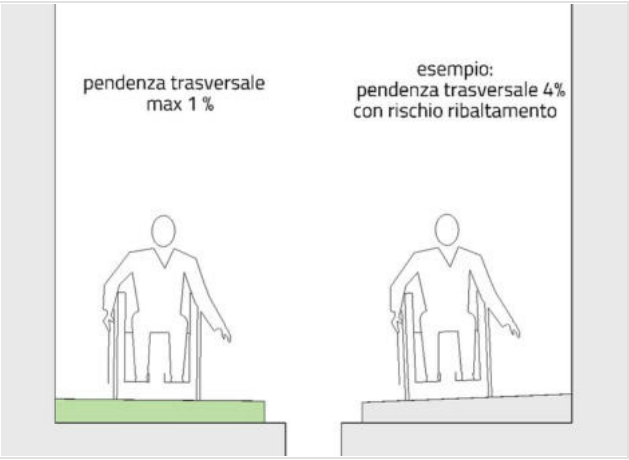

PS1702 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in calcestruzzo architettonico al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

9.629 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Piemonte

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via Piemonte 88, Udine	3	E 00FF5-00509

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 10 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 105 cm. Larghezza totale del marciapiede di 115 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

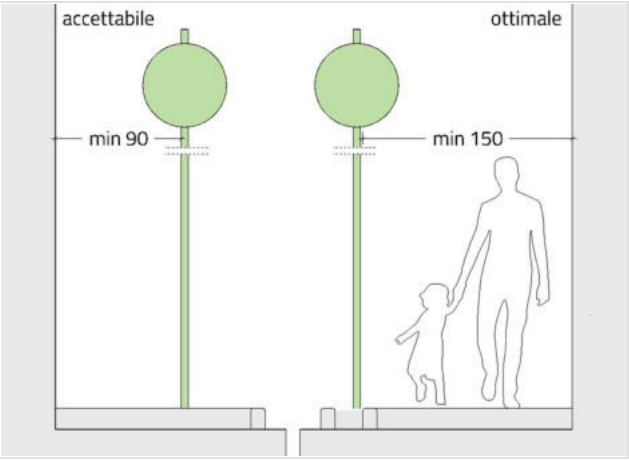

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Piemonte

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Piemonte 88, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00510**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 65,00 cm	Y 65,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

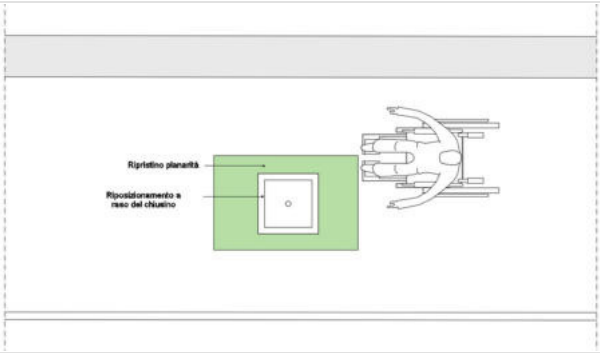

PS1785 (modificato)
Eliminazione del risalto/incasso (chiusino)

Rifacimento della superficie circostante il chiusino esistente o sua messa in quota per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione del risalto

330 €


PEBA comune di udine > PADERNO > Via Piemonte

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Piemonte 86, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00511**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 1020,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00512	LIV. **1**	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Piemonte 86, Udine	Costo stimato **6553 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

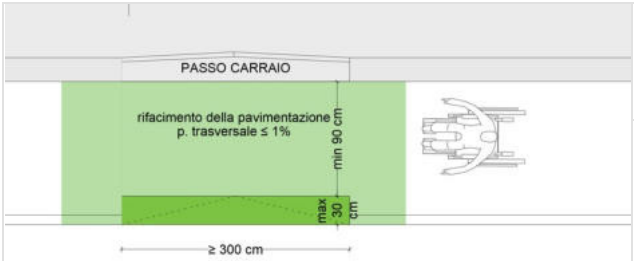

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n°00FF5-00512

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > PADERNO > Via Piemonte

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Piemonte 86, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00512**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Larghezza	80	≥ 150cm
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 1020,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00511	**1**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Piemonte 86, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

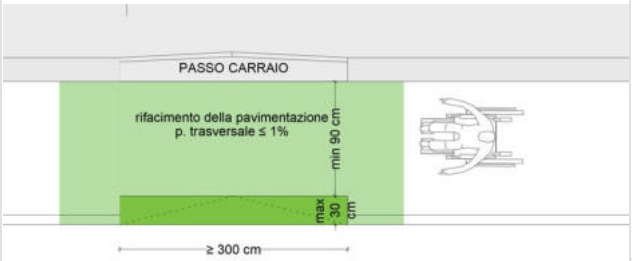

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%. Si raccomanda il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

6.553 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Piemonte

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Piemonte 86, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00513**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	5	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y 260,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00514	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Piemonte 86, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00515	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Piemonte 86, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00537	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Piemonte 65, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00538	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Piemonte 65, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

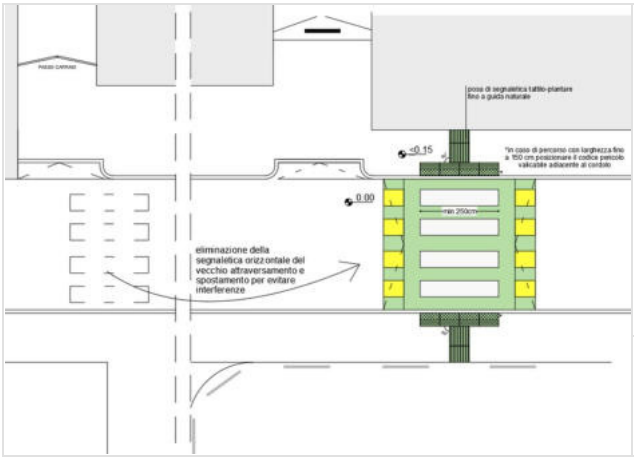

(modificato)
Spostamento dell'attraversamento in posizione idonea e realizzazione attraversamento pedonale rialzato

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato in conglomerato bituminoso, raccordato a raso ai marciapiedi esistenti senza discontinuità, incluse demolizioni e i ripristini. Rampe carrabili con pendenza longitudinale max 7% (ove possibile). Inclusa realizzazione di segnaletica orizzontale e posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Compresa eliminazione segnaletica orizzontale preesistente.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'attraversamento in posizione idonea e realizzazione attraversamento pedonale rialzato

3.669 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Piemonte

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Piemonte 86, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00514**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 260,00 cm	Y 120,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00513	LIV. **1**	**Altezza Dislivello** Via Piemonte 86, Udine	Costo stimato **3669 €**
E 00FF5-00538	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Piemonte 65, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00537	LIV. **1**	**Altezza Dislivello** Via Piemonte 65, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00515	LIV. **1**	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Piemonte 86, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

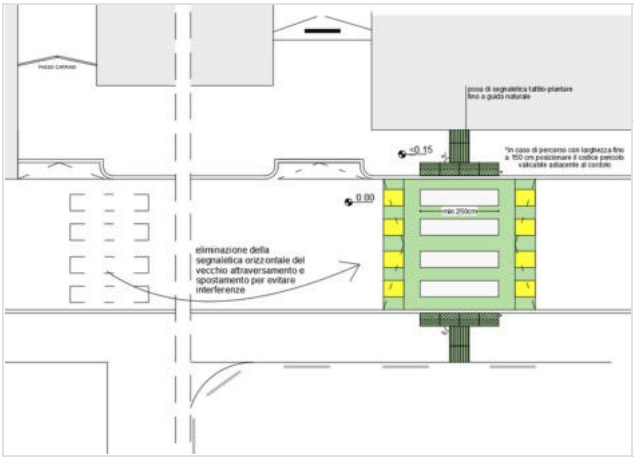

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00513.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Piemonte

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Piemonte 86, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00515**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 260,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00513	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Piemonte 86, Udine	Costo stimato **3669 €**
E 00FF5-00538	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Piemonte 65, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00537	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Piemonte 65, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00514	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Piemonte 86, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

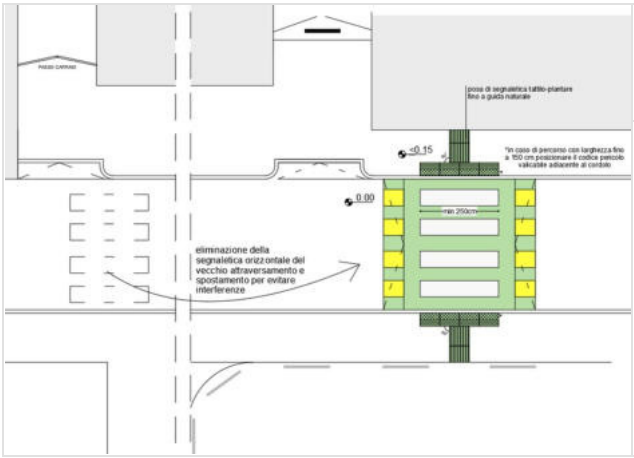

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00513.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Piemonte

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Piemonte 80, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00516**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 10 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 95 cm. Larghezza totale del marciapiede di 107 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

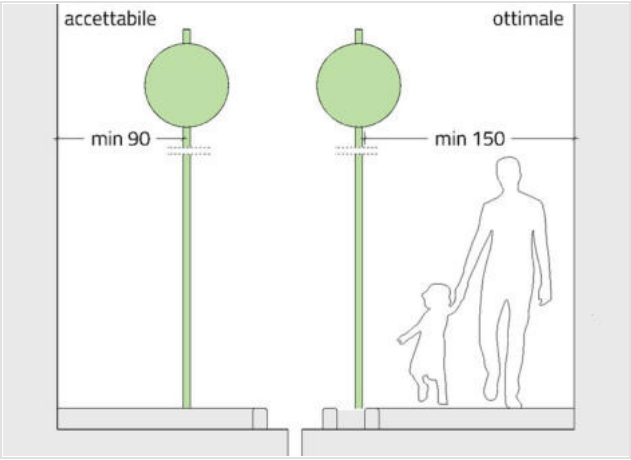

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Piemonte

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Piemonte 80-70, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00517**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 107,00 cm	Y 3350,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00518	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Piemonte 80-70, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

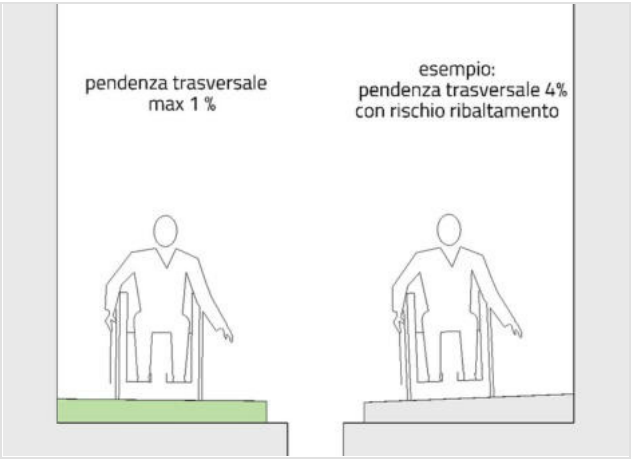

PS1702 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

8.561 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Piemonte

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Piemonte 80-70, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00518**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 107,00 cm	Y 3350,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00517	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Piemonte 80-70, Udine	Costo stimato **8561 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

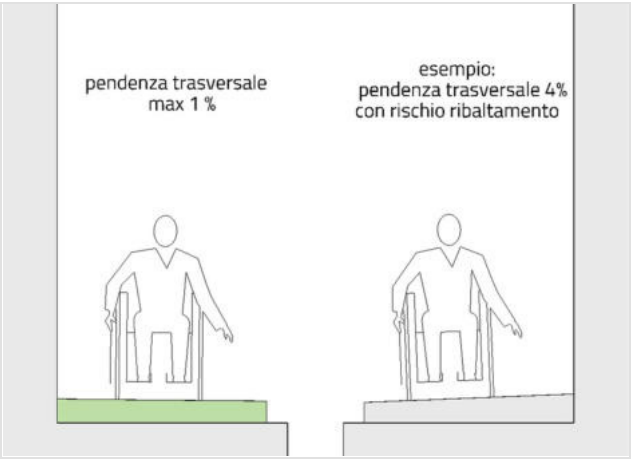

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00517.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Piemonte

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Piemonte 72, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00519**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Larghezza	60	≥ 150cm
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 360,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
Larghezza totale del marciapiede di 107 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

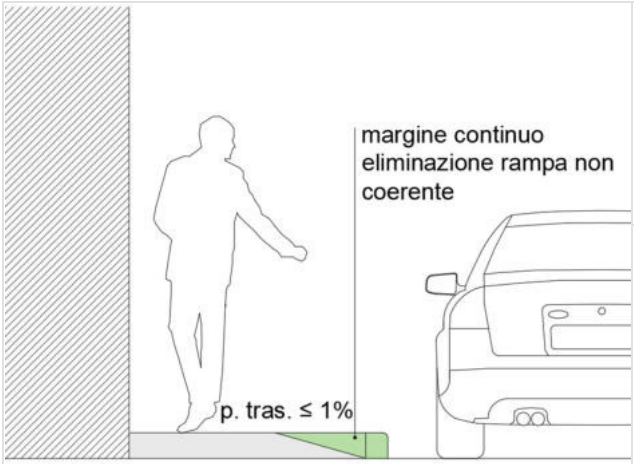

(modificato)
Allargamento del marciapiede mediante eliminazione della rampa non coerente con il percorso

Demolizione della rampa e ricostruzione in piano alla quota dei tratti adiacenti, in materiale analogo all'esistente, al fine di ripristinare la continuità del margine del percorso, senza inviti a scendere con area in piano di larghezza minima 90 cm.

STIMA DEL COSTO
Allargamento del marciapiede mediante eliminazione della rampa non coerente con il percorso

1.728 €


PEBA comune di udine > PADERNO > Via Piemonte

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Piemonte 70, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00520**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Larghezza	60	≥ 150cm
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 380,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
Larghezza totale del marciapiede di 109 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

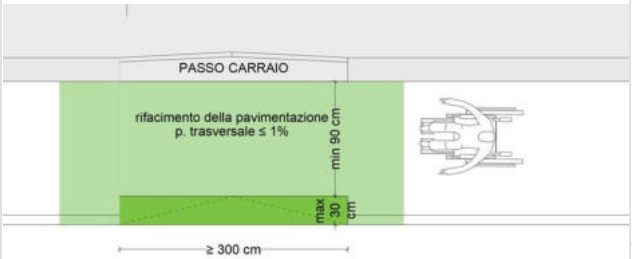

PS1876 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio con incremento della larghezza del marciapiedi

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante allargamento del marciapiede da raccordare in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

1.480 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Piemonte

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via Piemonte 70-62, Udine	1	E 00FF5-00521

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 110,00 cm	Y 5280,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

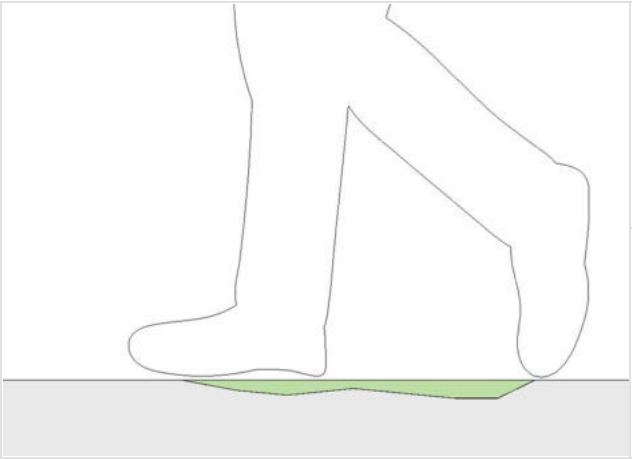

PS1739 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Compresa modifica ai pozzetto per messa in quota dei chiusini e/o caditoie.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **1.234 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Piemonte

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Piemonte 62, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00522**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Ripiano orizzontale - Larghezza	58	≥ 150cm
Dimensioni	X 58,00 cm	Y 364,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
Larghezza totale del marciapiede di 110 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1876 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio (90 cm)

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

1.767 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Piemonte

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Piemonte 62, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00523**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | IMPIANTO SEMAFORICO






Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

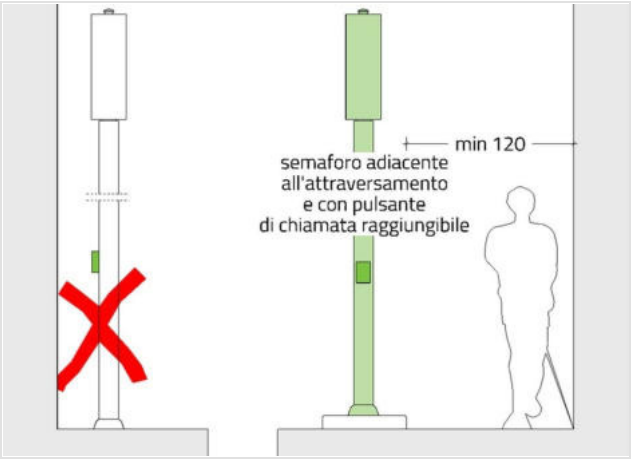

PS1980
Sostituzione del dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

Sostituzione del dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione del dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

1.958 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Piemonte

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Via Piemonte 62, Udine	1	E 00FF5-00524

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 670,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Dislivello di 7 cm. Marciapiede larghezza 110 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

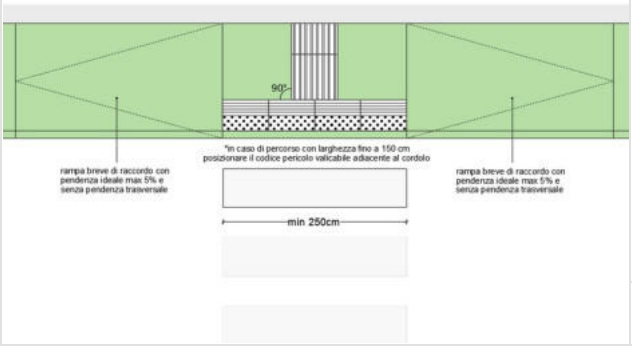

(modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Demolizione di marciapiede e realizzazione di rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso **4.096 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Piemonte

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Piemonte 43, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00525**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 670,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Dislivello di 9 cm. Marciapiede larghezza di 112 cm. Nota: Manca impianto semaforico.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

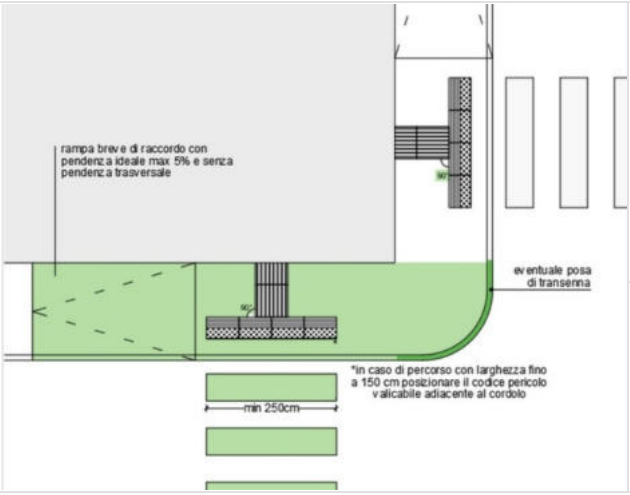

PS1883 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato in conglomerato bituminoso, raccordato a raso ai marciapiedi esistenti senza discontinuità, incluse demolizioni e i ripristini. Rampe carrabili con pendenza longitudinale max 5%. Inclusa realizzazione di segnaletica orizzontale e posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato **3.936 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Piemonte

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via Piemonte 41, Udine	3	E 00FF5-00526

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 15 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 97 cm. Larghezza totale del marciapiede di 113 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

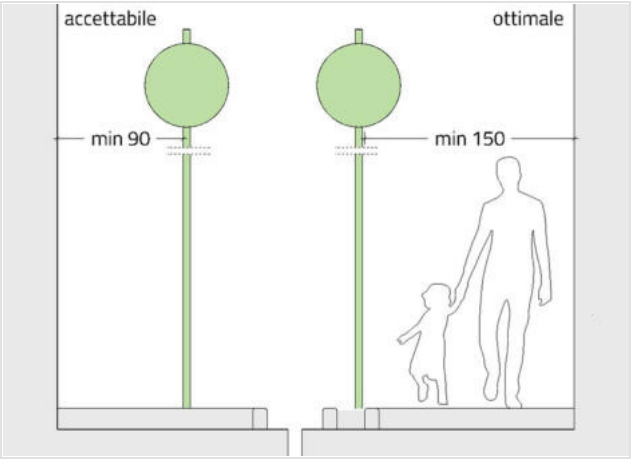

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Piemonte

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Piemonte 45, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00527**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Larghezza	53	≥ 150cm
Dimensioni	X 53,00 cm	Y 370,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
Larghezza totale del marciapiede di 100 cm. Incongruenza tra posizione del passo carrabile e accesso carraio sul marciapiede.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

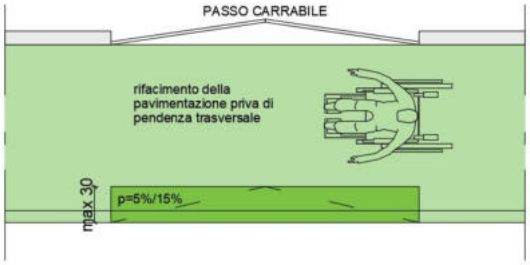

PS1879 (modificato)
Allargamento del marciapiede mediante eliminazione della rampa non coerente con il percorso

Demolizione della rampa e ricostruzione in piano alla quota dei tratti adiacenti, in materiale analogo all'esistente, al fine di ripristinare la continuità del margine del percorso negli spazi esterni all'accesso carraio. Ricostruzione di rampa carrabile nell'area antistante il passo carraio con pendenza tra il 5 e il 15% e larghezza massima di 30 cm. Larghezza minima di passaggio sul marciapiede in piano di 90 cm.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

2.671 €


PEBA comune di udine > PADERNO > Via Piemonte

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Piemonte 45-51, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00528**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 105,00 cm	Y 2040,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

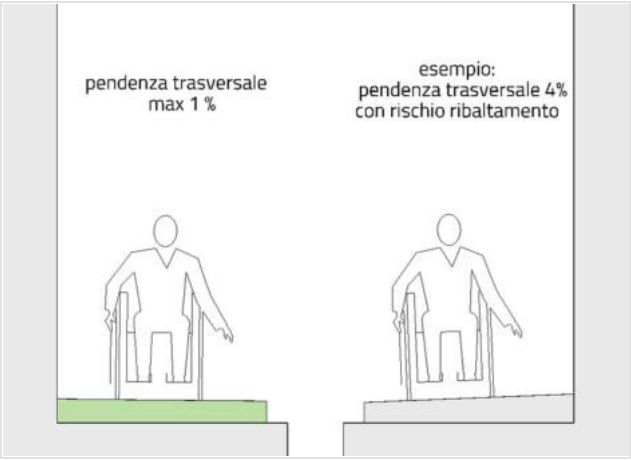

PS1702 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

4.585 €


PEBA comune di udine > PADERNO > Via Piemonte

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Piemonte 51, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00529**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Larghezza	53	≥ 150cm
Dimensioni	X 53,00 cm	Y 380,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
Larghezza totale del marciapiede di 110 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

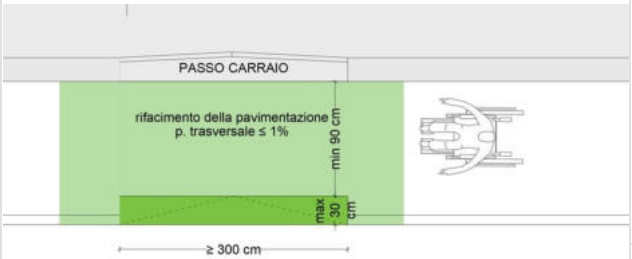

PS1880 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio con incremento della larghezza del marciapiede

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante allargamento del marciapiede da raccordare in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio con incremento della larghezza del marciapiede

1.480 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Piemonte

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via Piemonte 51-59, Udine	1	E 00FF5-00530

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 115,00 cm	Y 4100,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

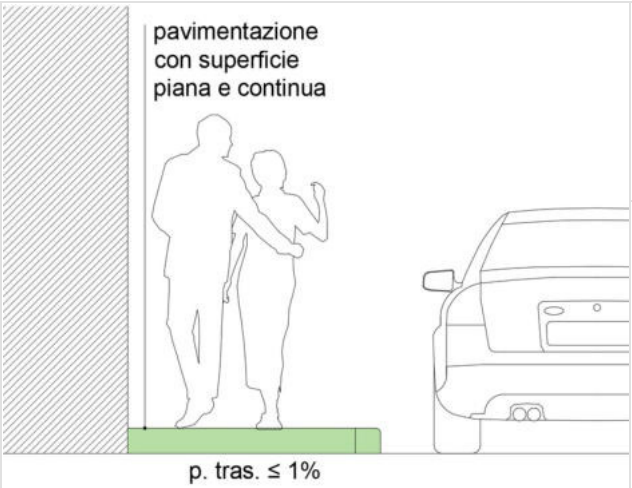

PS1791 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **10.800 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Piemonte

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Piemonte 59, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00531**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Larghezza	67	≥ 150cm
Dimensioni	X 67,00 cm	Y 340,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
Larghezza totale del marciapiede di 120 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

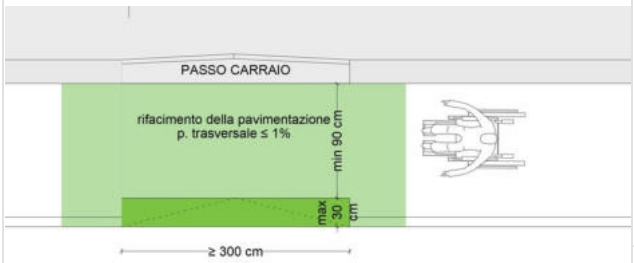

PS1876 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio (90 cm)

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile


1.683 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Piemonte

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via Piemonte 59, Udine	3	E 00FF5-00532

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

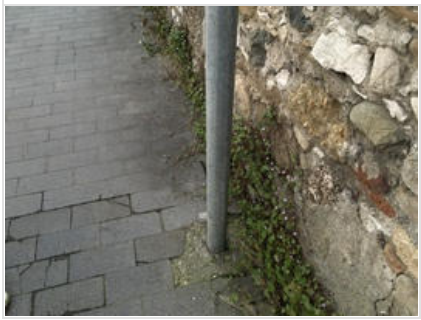




Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 18 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 107 cm. Larghezza totale del marciapiede di 122 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

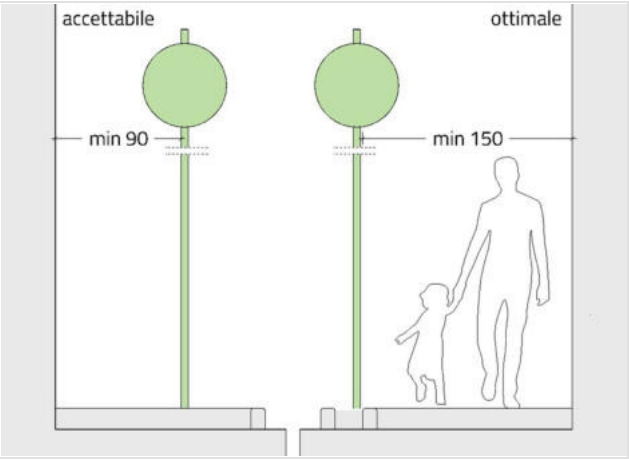

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Piemonte

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Piemonte 61, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00533**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Larghezza	65	≥ 150cm
Dimensioni	X 65,00 cm	Y --
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
Larghezza totale del marciapiede di 112 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

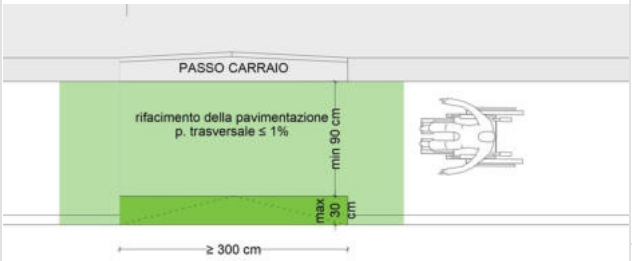

PS1880 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio con incremento della larghezza del marciapiedi

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante allargamento del marciapiede da raccordare in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio con incremento della larghezza del marciapiedi

2.176 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Piemonte

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Piemonte 61-65, Udine**	1	E **00FF5-00534**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 115,00 cm	Y 1780,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

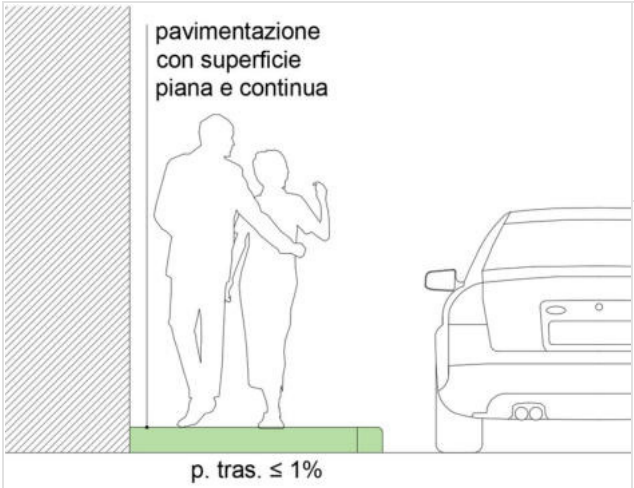

PS1882 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

4.705 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Piemonte

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Piemonte 63, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00535**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 1100,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Paletti parapedonali non riconoscibili da persona con disabilità visiva.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

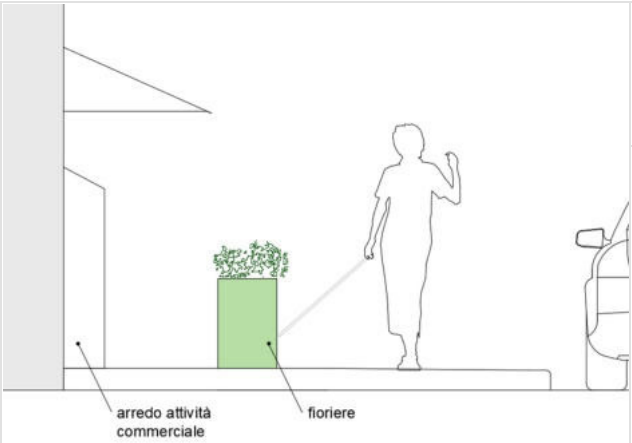

(modificato)
Sostituzione dell'elemento

Sostituzione dell'elemento di arredo urbano con uno di analoga funzione che costituisca guida naturale.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione dell'elemento **1.739 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Piemonte

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via Piemonte 65, Udine	1	E 00FF5-00536

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il palo dista 51 cm dal cordolo. Larghezza totale del marciapiede di 115 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

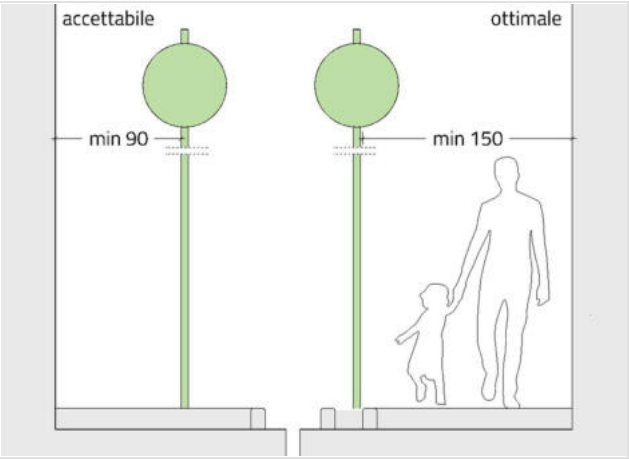

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Piemonte

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via Piemonte 65, Udine	1	E 00FF5-00537

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	9	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y 250,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00513	1	**Altezza Dislivello** Via Piemonte 86, Udine	3669 €
E 00FF5-00538	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Piemonte 65, Udine	--
E 00FF5-00515	1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Piemonte 86, Udine	--
E 00FF5-00514	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Piemonte 86, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

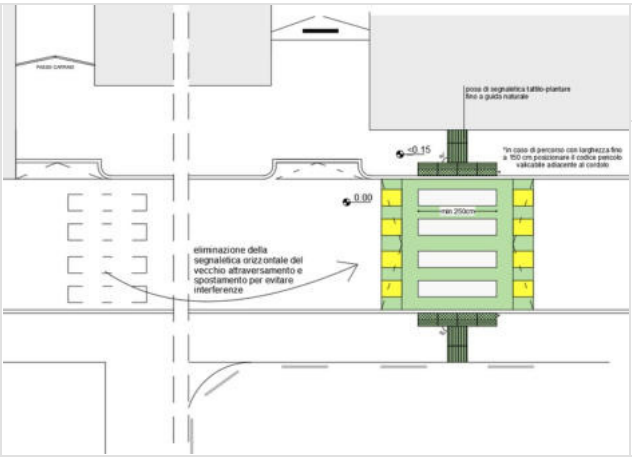

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00513.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Piemonte

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via Piemonte 65, Udine	1	E 00FF5-00538

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 115,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00513	1	**Altezza Dislivello** Via Piemonte 86, Udine	3669 €
E 00FF5-00537	1	**Altezza Dislivello** Via Piemonte 65, Udine	--
E 00FF5-00515	1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Piemonte 86, Udine	--
E 00FF5-00514	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Piemonte 86, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

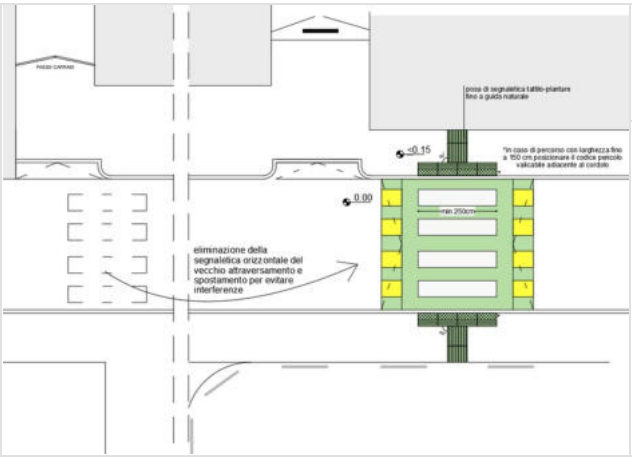

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00513.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Piemonte

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Piemonte 65, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00539**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Maglia attraversabile da sfera di 2 cm	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 50,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

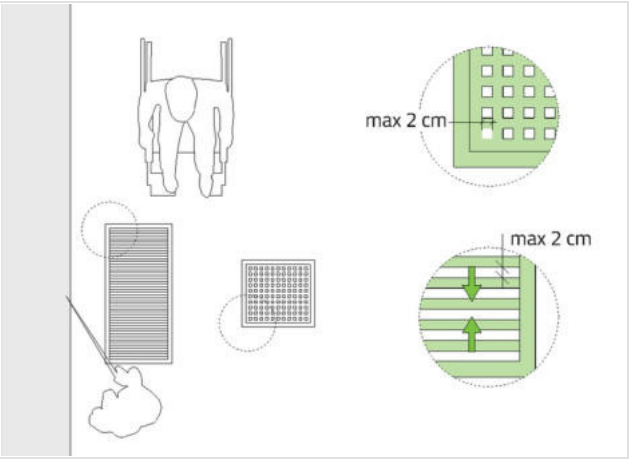

(modificato)
Sostituzione con grigliato inattraversabile da sfera di 2 cm

Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.
Si raccomanda di invertire la posa in modo da avere i fori ortogonali rispetto al senso di marcia.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione con grigliato inattraversabile da sfera di 2 cm **235 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Piemonte

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Piemonte 65-79, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00540**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y 3520,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Installazione di segnaletica

Fornitura e posa di segnaletica informativa indicante la prosecuzione del percorso pedonale, ad alta visibilità con contenuto testuale e contenuto grafico. Il percorso accessibile prosegue attraverso l'attraversamento esistente (vedi scheda 00FF5-00537).

STIMA DEL COSTO
Installazione di segnaletica **508 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Asti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Asti 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00482**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Larghezza	52	≥ 150cm
Dimensioni	X 52,00 cm	Y --
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00484	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Asti 1, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00485	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Asti 1, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

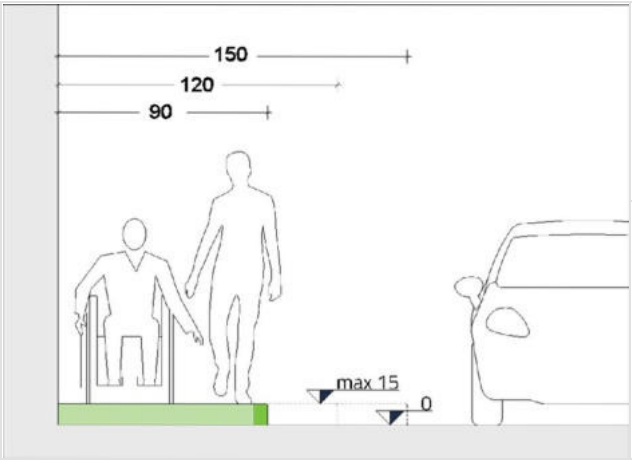

(modificato)
Allargamento del marciapiede

Allargamento del marciapiede, in materiale analogo all'esistente. Larghezza min 90 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

STIMA DEL COSTO
Allargamento del marciapiede

5.860 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Asti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Asti 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00483**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	6	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y 2650,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00502	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Torino 2, Udine	Costo stimato **15465 €**
E 00FF5-00486	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Asti 1, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00487	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Asti 1, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00501	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Torino 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00503	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Torino 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

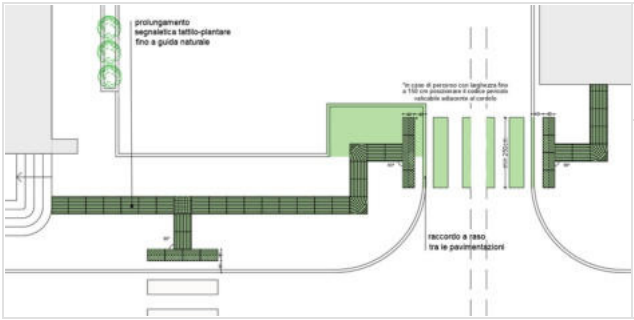

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00502.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Asti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Asti 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00484**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Larghezza	70	≥ 150cm
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 250,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Il marciapiede va da una larghezza di 52 cm ad una di 90 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00482	LIV. **1**	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Asti 1, Udine	Costo stimato **5860 €**
E 00FF5-00485	LIV. **1**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Asti 1, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

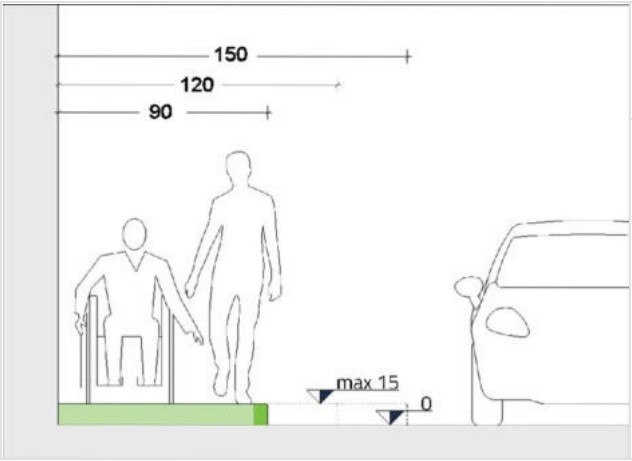

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n.00FF5-00482

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Asti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Asti 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00485**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 144,00 cm	Y 1830,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00482	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Asti 1, Udine	Costo stimato **5860 €**
E 00FF5-00484	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Asti 1, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

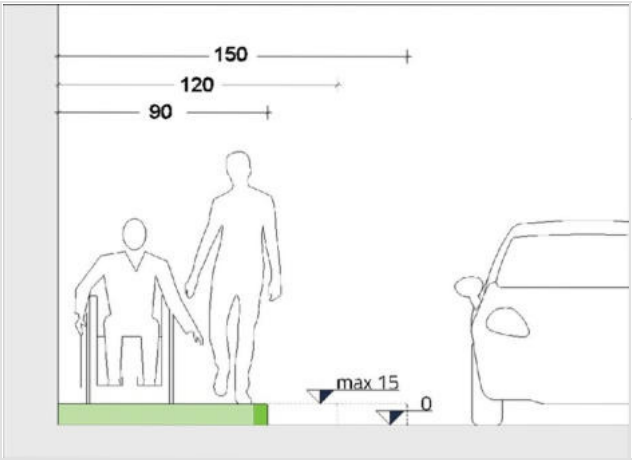

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n.00FF5-00482

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Asti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Asti 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00486**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 340,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00502	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Torino 2, Udine	Costo stimato **15465 €**
E 00FF5-00483	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Asti 1, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00487	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Asti 1, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00501	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Torino 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00503	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Torino 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

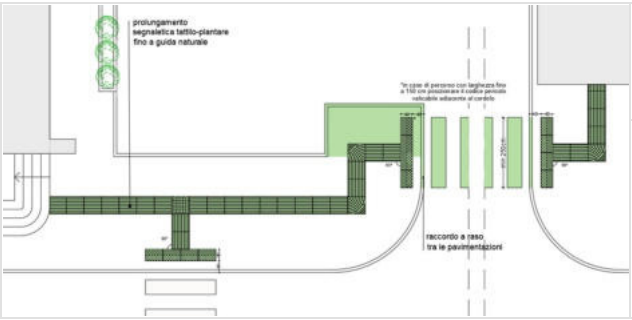

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00502.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Asti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Asti 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00487**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 340,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00502	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Torino 2, Udine	Costo stimato **15465 €**
E 00FF5-00483	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Asti 1, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00486	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Asti 1, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00501	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Torino 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00503	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Torino 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

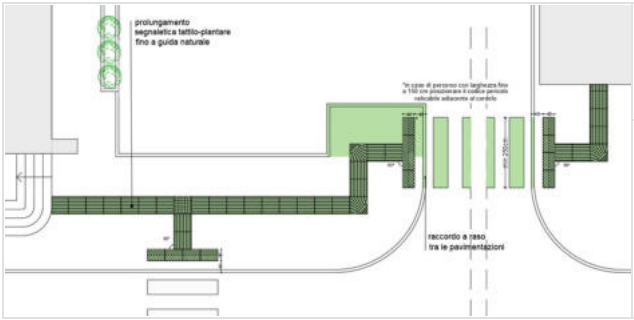

PS1889 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n. 00FF5-00502.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Asti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Asti 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00488**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO | SEGNALETICA ORIZZONTALE






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 330,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

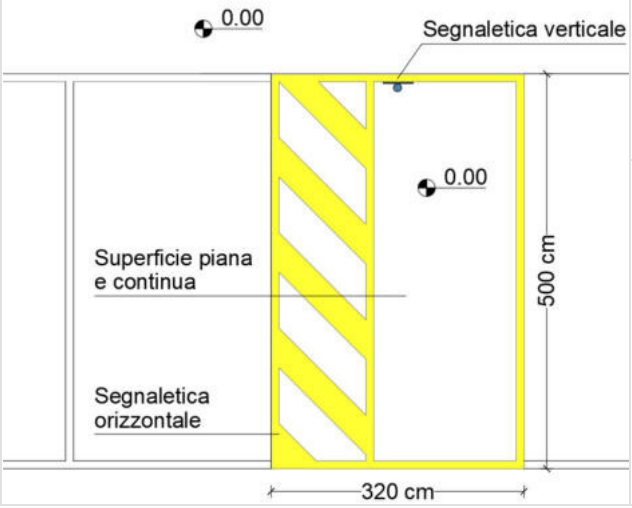

PS1798
Rifacimento della segnaletica orizzontale (stallo a pettine)

Adeguamento dello stallo riservato mediante il rifacimento della segnaletica orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento e rifacimento segnaletica orizzontale dello stallo riservato

71 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Asti

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via Asti 1, Udine	1	E 00FF5-00489

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO | SEGNALETICA ORIZZONTALE






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 330,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

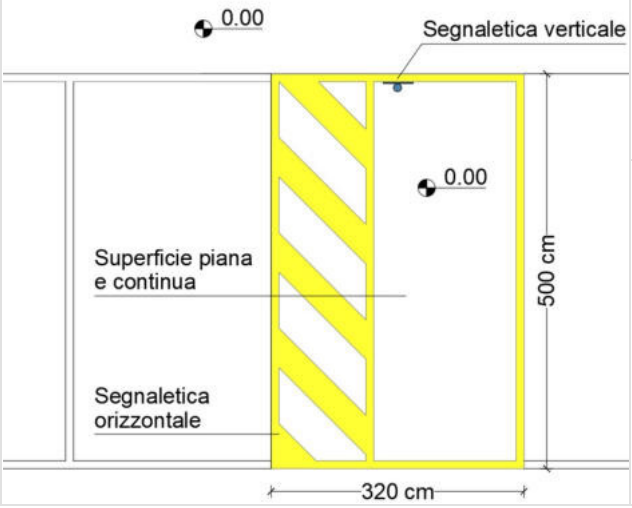

PS1798
Rifacimento della segnaletica orizzontale (stallo a pettine)

Adeguamento dello stallo riservato mediante il rifacimento della segnaletica orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento e rifacimento segnaletica orizzontale dello stallo riservato

71 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Asti

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via Asti 1, Udine	1	E 00FF5-00490

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO | SEGNALETICA ORIZZONTALE






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 260,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Stallo rosa

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

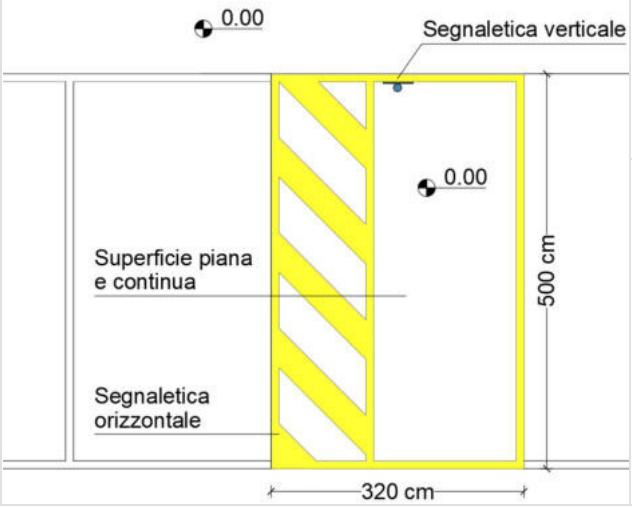

PS1798
Rifacimento della segnaletica orizzontale (stallo a pettine)

Adeguamento dello stallo riservato mediante il rifacimento della segnaletica orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento e rifacimento segnaletica orizzontale dello stallo riservato

71 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Asti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Asti 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00491**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO






Assenza di collegamento al percorso pedonale	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y --
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Dislivello di 15 cm del marciapiede.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

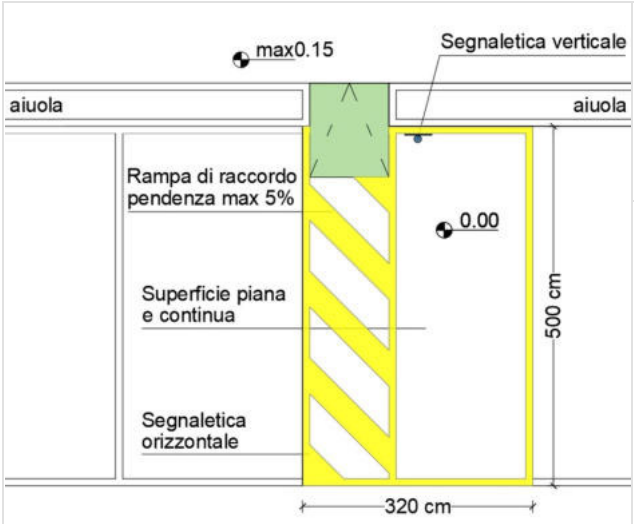

(modificato)
Realizzazione di breve rampa di raccordo su zebratura laterale (aiuola)

Realizzazione di rampa con cordolo laterale e larghezza minima di 90 cm, di lunghezza utile a raggiungere il primo percorso pedonale disponibile. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di breve rampa di raccordo **965 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Asti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Asti 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00492**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO






Assenza di collegamento al percorso pedonale	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y --
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Dislivello di 15 cm del marciapiede.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

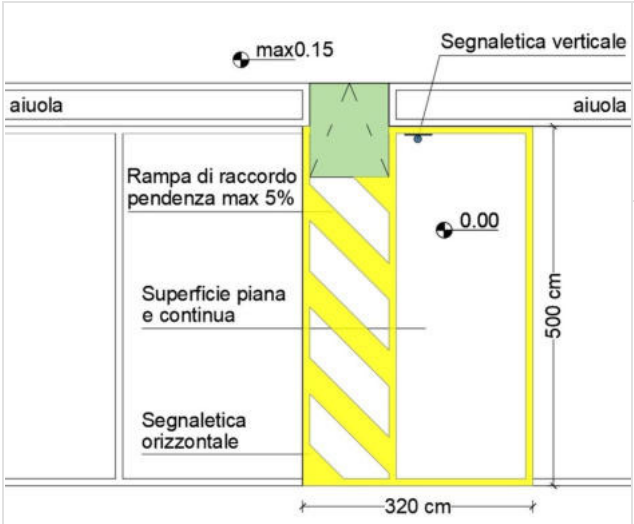

PS1890 (modificato)
Realizzazione di breve rampa di raccordo su zebratura laterale (aiuola)

Realizzazione di rampa con cordolo laterale e larghezza minima di 90 cm, di lunghezza utile a raggiungere il primo percorso pedonale disponibile. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di breve rampa di raccordo **965 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Asti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Asti 1, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00493**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 1050,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

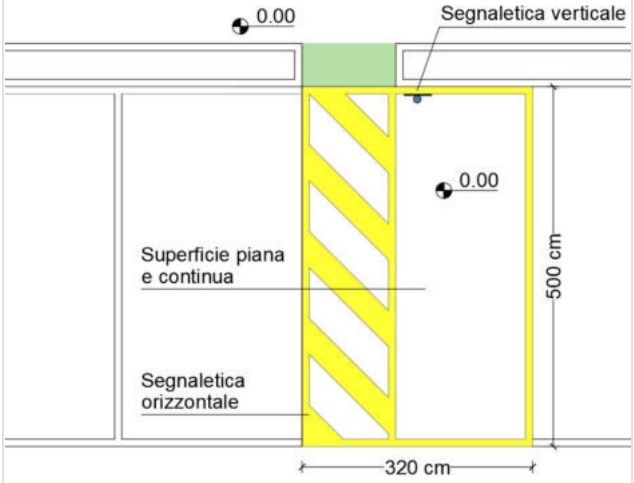

(modificato)
Realizzazione di collegamento con il marciapiede

Demolizione dell'aiuola e realizzazione di passaggio con larghezza minima di 90 cm, di lunghezza utile a raggiungere il primo percorso pedonale disponibile.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di breve rampa di raccordo **328 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Asti

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Via Asti 1, Udine	1	E 00FF5-00494

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y 270,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

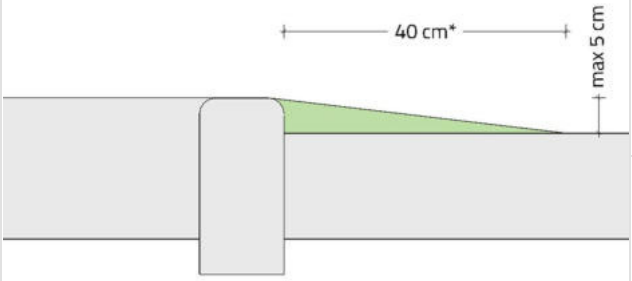

*misura indicativa

PS1878 (modificato)
Realizzazione di raccordo per superare dislivelli tra 2,5 cm e 5 cm in corrispondenza di attraversamento pedonale

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Lunghezza come intera fascia di contatto pari alla larghezza dell'attraversamento pedonale, profondità min 40 cm, privo di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di raccordo per superare il dislivello **64 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Asti

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via Asti 1, Udine	2	E 00FF5-00495

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 165,00 cm	Y 3330,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

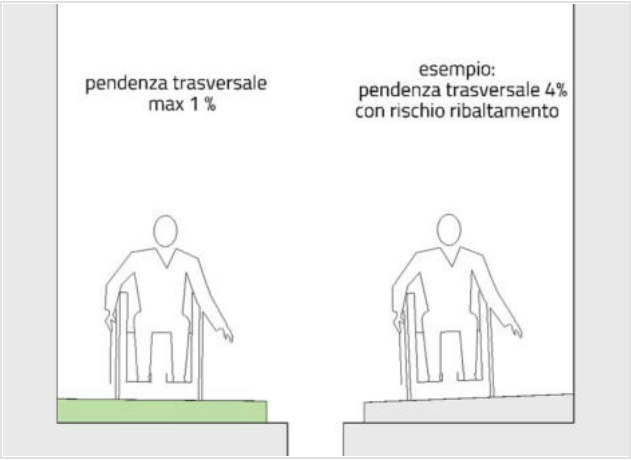

PS1702 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

5.610 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Asti

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via Asti 1, Udine	3	E 00FF5-00496

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 12 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 150 cm. Larghezza totale del marciapiede di 164 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

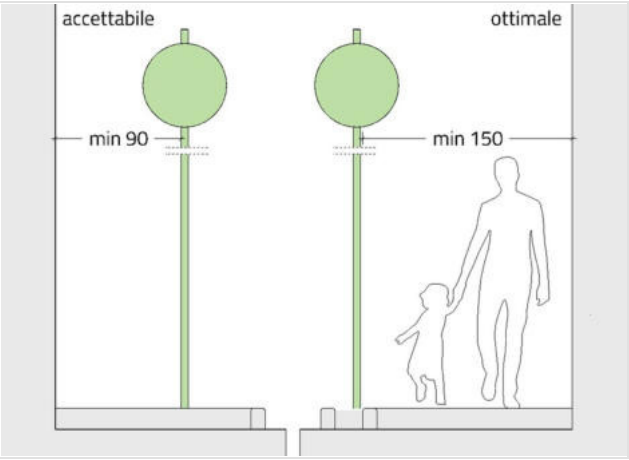

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Asti

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via Asti 1, Udine	3	E 00FF5-00497

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 10 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 150 cm. Larghezza totale del marciapiede di 161 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

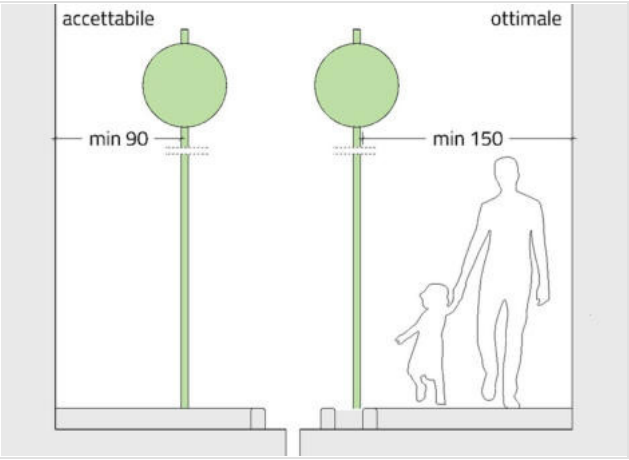

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Asti

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via Asti 1, Udine	3	E 00FF5-00498

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 14 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 142 cm. Larghezza totale del marciapiede di 161 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

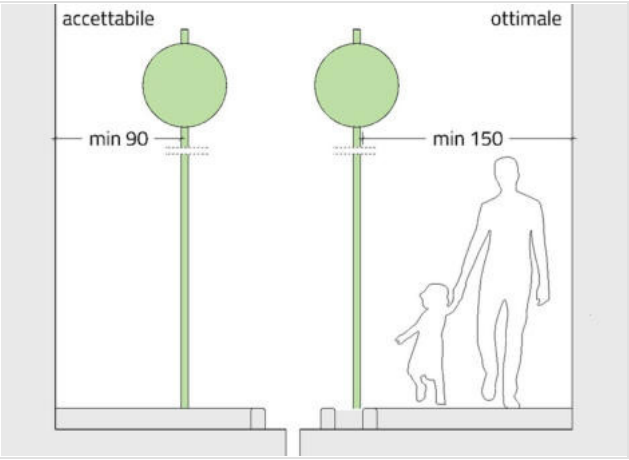

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Asti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Asti 1, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00499**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 10 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 150 cm. Larghezza totale del marciapiede di 161 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

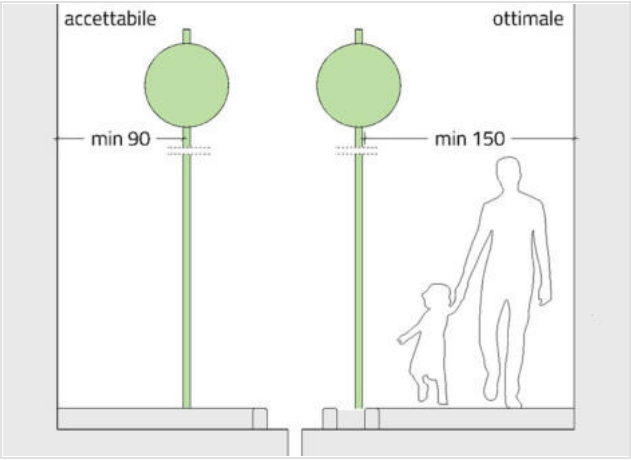

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Asti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Asti 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00500**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Ripiano orizzontale - Larghezza	60	≥ 150cm
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Si suggerisce di avanzare l'inizio della rampa di 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Allargamento del marciapiede

Allargamento del marciapiede, in materiale analogo all'esistente. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm.
Si consiglia di allargare la superficie pavimentata eliminando l'aiuola che separa il marciapiede dai parcheggi almeno per una lunghezza pari a 200cm.

STIMA DEL COSTO
Allargamento del marciapiede **521 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Piazzale Emanuele Chiavola

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Piazzale Emanuele Chiavola 97, Udine	2	E 00FF5-00408

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO





Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 2700,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Cordolo troppo basso, siepe non adatta a guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0965 (modificato)
Sostituzione dell'elemento

Sostituzione del cordolo che funge da guida naturale con un altro elemento di simile funzione, ma con altezza minima di 10 cm.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione del cordolo

1.156 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Piazzale Emanuele Chiavola

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Piazzale Emanuele Chiavola 97, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00409**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	9	≤ 15%
Dimensioni	X 175,00 cm	Y 210,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 15 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

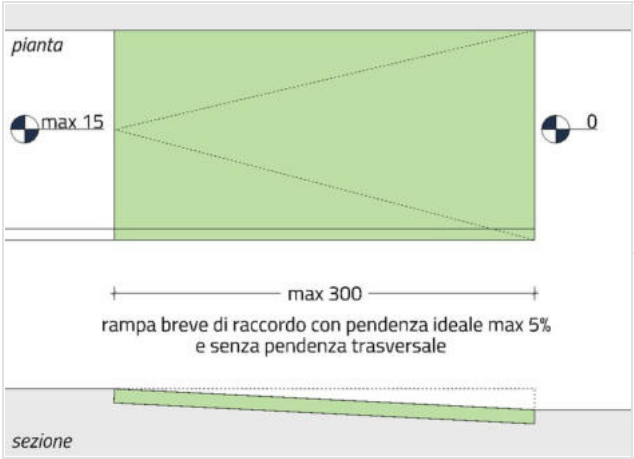

P0694 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

685 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Piazzale Emanuele Chiavola

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Piazzale Emanuele Chiavola 97, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00410**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO | SEGNALETICA ORIZZONTALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 350,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03452	**1**	**Assenza di collegamento al percorso pedonale Stallo riservato** Piazzale Emanuele Chiavola 97, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

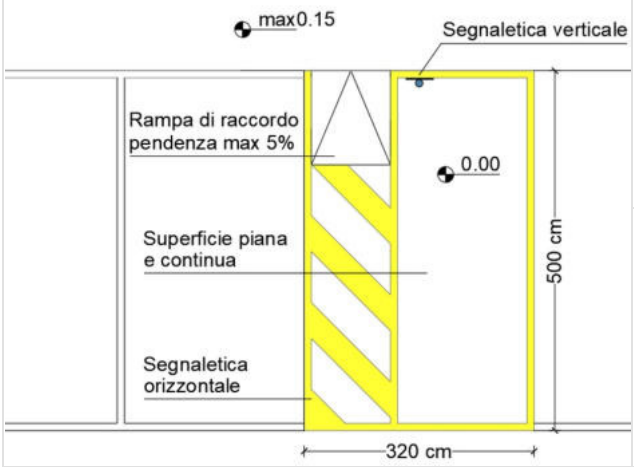

Realizzazione di stallo riservato a persone con disabilità

Realizzazione di stallo riservato a persone con disabilità con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di stallo riservato a persone con disabilità **521 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Piazzale Emanuele Chiavola

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Piazzale Emanuele Chiavola 97, Udine	3	E 00FF5-00411

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 5 cm tra palo (interasse) e cordolo. Larghezza minima di passaggio di 250 cm. Larghezza totale del marciapiede di 255 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

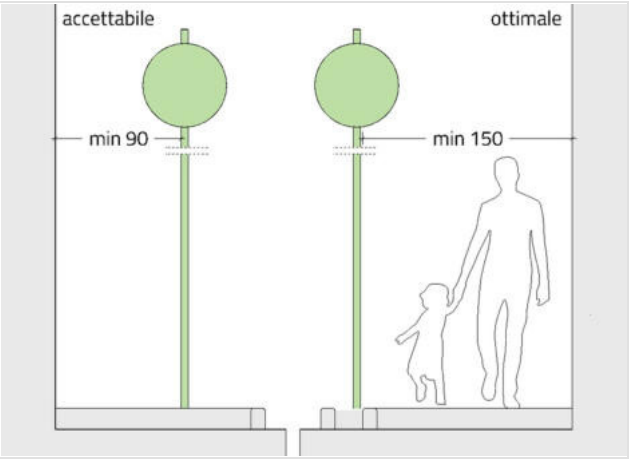

P1171 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Piazzale Emanuele Chiavola

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Piazzale Emanuele Chiavola 97, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00412**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 2500,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

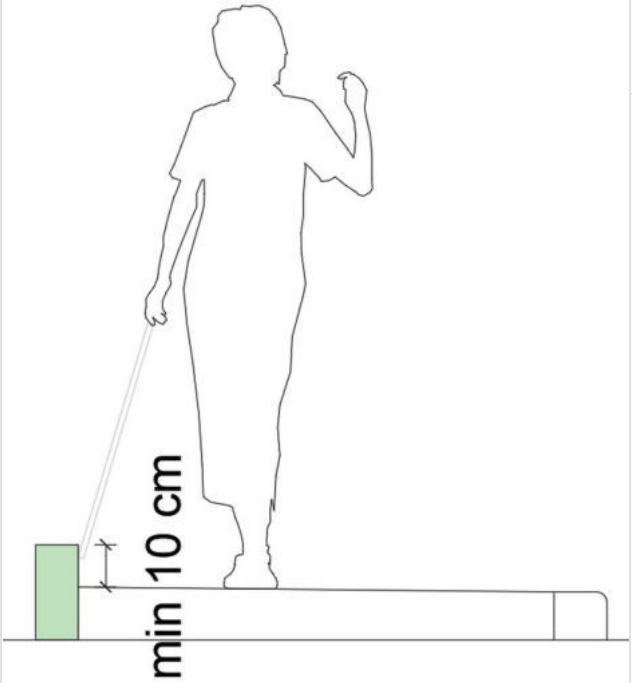

(modificato)
Posa di cordolo

Posa di nuovo cordolo per guida naturale con altezza minima di 10 cm.

STIMA DEL COSTO
Posa di cordolo

1.071 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Piazzale Emanuele Chiavola

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Piazzale Emanuele Chiavola, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00637**

RILIEVO STATO DI FATTO

AREA PAVIMENTATA | PERCORSO PEDONALE






Interazione con ciclabilità	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

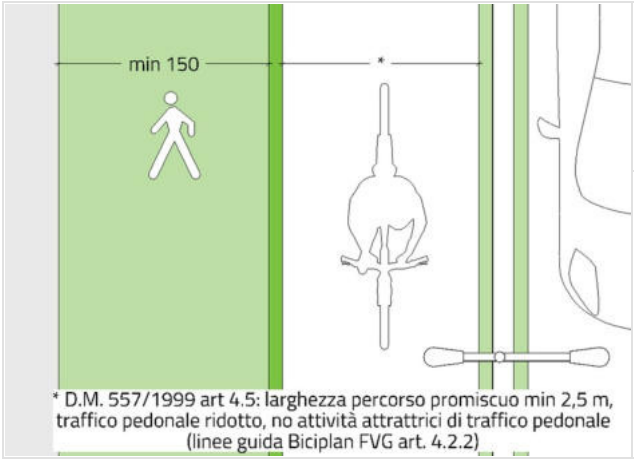

P1069 (modificato)
Realizzazione di segnaletica orizzontale per separare percorso pedonale e pista ciclabile

Realizzazione di segnaletica orizzontale per separare percorso pedonale e pista ciclabile.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di segnaletica orizzontale per separare percorso pedonale e pista ciclabile

168 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Piazzale Emanuele Chiavola

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Piazzale Emanuele Chiavola, Udine	3	E 00FF5-00638

RILIEVO STATO DI FATTO

AREA PAVIMENTATA | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 12 cm tra palo interasse e muro. Spazio libero di passaggio di 245 cm, larghezza totale del marciapiede di 255 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

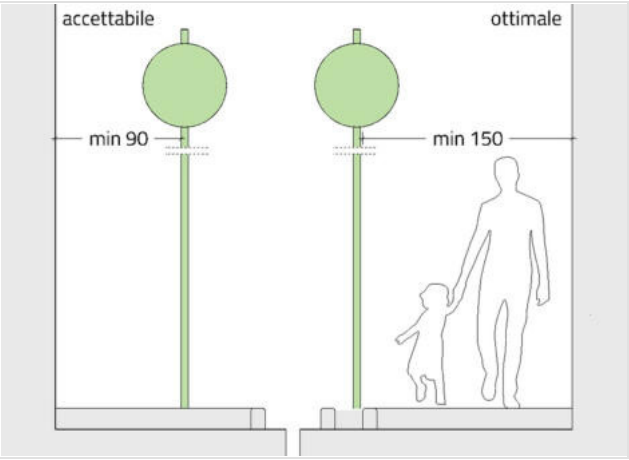

P1172 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Piazzale Emanuele Chiavola

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Agosto 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Piazzale Emanuele Chiavola 97, Udine	1	E 00FF5-03452

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO






Assenza di collegamento al percorso pedonale	Si	
Dimensioni	X 350,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00410	1	**Assenza Segnaletica orizzontale** Piazzale Emanuele Chiavola 97, Udine	521 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

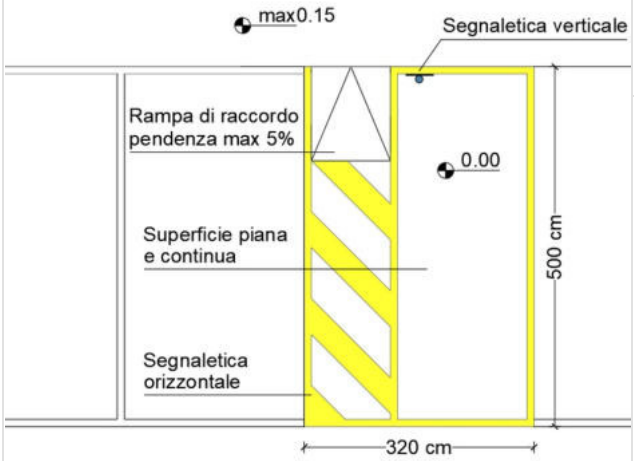

PS1891 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n°00FF5-00410.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Vercelli

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vercelli 1, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00438**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 18 cm tra palo (interasse) e muro. Spazio libero di passaggio 94 cm, larghezza totale del marciapiede 114 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

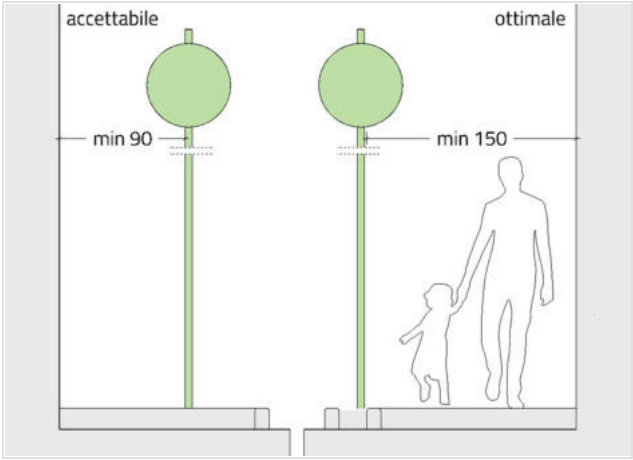

P1172 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Vercelli

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vercelli 1-3, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00439**

RILIEVO STATO DI FATTO

AREA PAVIMENTATA | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 115,00 cm	Y 1400,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00440	**2**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Vercelli 1-3, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

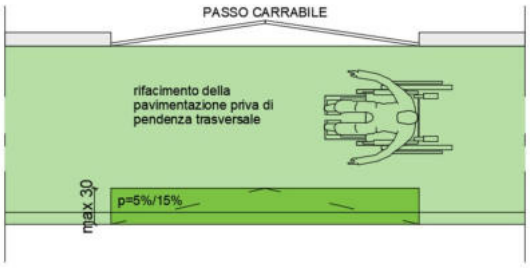

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

4.486 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Vercelli

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vercelli 1-3, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00440**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	8	≤ 15%
Dimensioni	X 125,00 cm	Y 113,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00439	**2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Vercelli 1-3, Udine	**4486 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

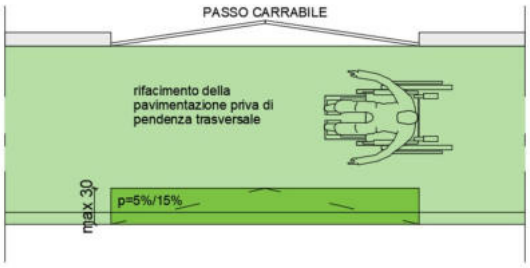

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00439.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Vercelli

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vercelli 3, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00441**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 19 cm tra palo (interasse) e muro. Spazio libero di passaggio 102 cm, larghezza totale del marciapiede 124 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

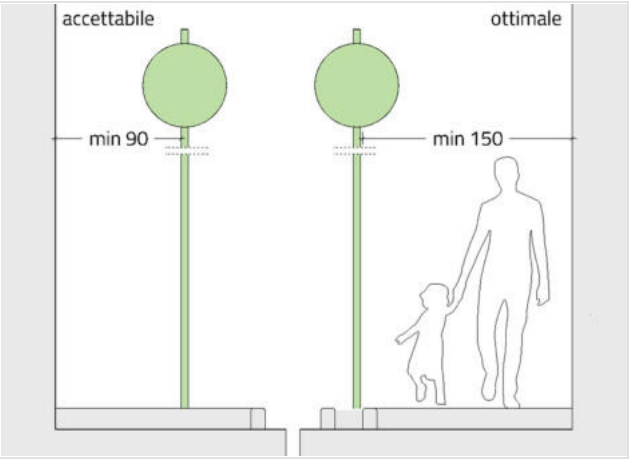

(modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Vercelli

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vercelli 3, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00442**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE





Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	


Note relative al rilievo

Larghezza della sede stradale a senso unico di 6 m. Larghezza marciapiede 124 cm altezza dislivello 12 cm. L'inserimento di un nuovo attraversamento pedonale necessita la riduzione dell'area di parcheggio su sede stradale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

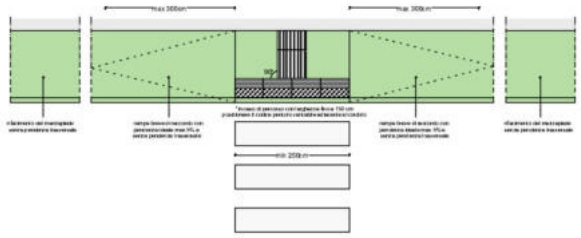

(modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso **3.429 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Vercelli

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vercelli 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00443**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	13	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Larghezza percorso pedonale di 133 cm con dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

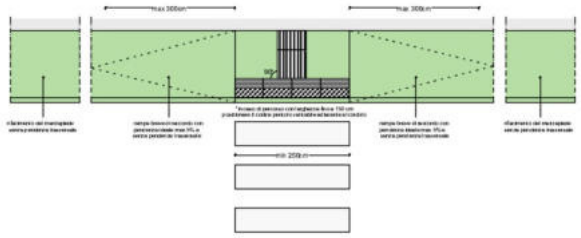

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.260 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Vercelli

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vercelli 2, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00444**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 16 cm tra palo (interasse) e muro. Spazio libero di passaggio 102 cm larghezza totale del marciapiede 134 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

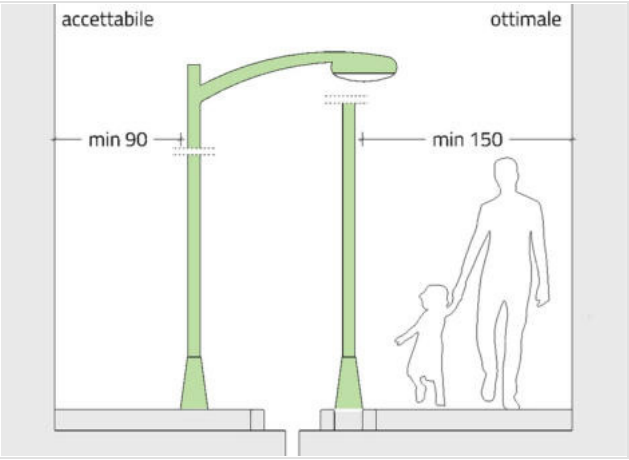

P1170 (modificato)
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo verticale della luce in area esterna al percorso pedonale

573 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Vercelli

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vercelli 2, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00445**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Arbusto spontaneo, ingombro chioma 78 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

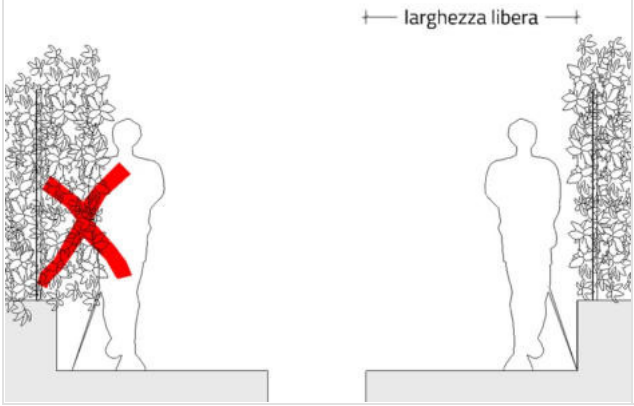

P0646 (modificato)
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione **33 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Vercelli

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vercelli 2, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00446**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Distanza di 23 cm tra palo (interasse) e muro. Spazio libero di passaggio 99 cm larghezza totale del marciapiede 136 cm. Si consiglia l'uso del palo limitrofo come elemento di supporto delle linee aeree.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

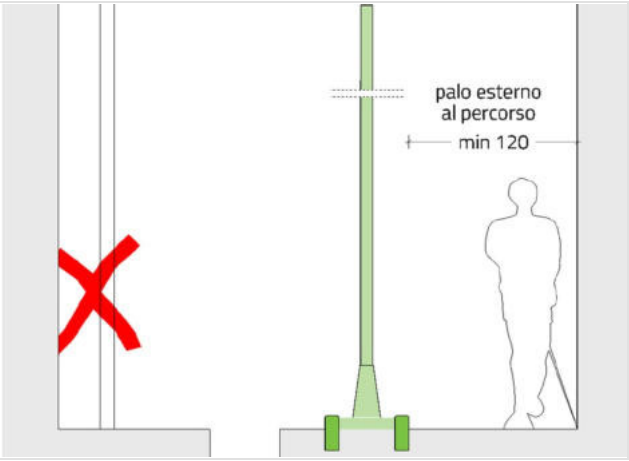

(modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo in area esterna al percorso pedonale **2.500 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Vercelli

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vercelli 2, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00447**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Stanza di 26 cm tra palo (interasse) e muro. Spazio libero di passaggio 96 cm larghezza totale del marciapiede 129 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

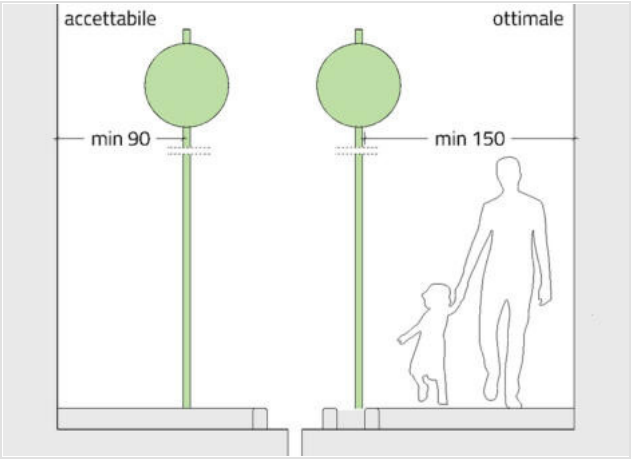

P1172 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Vercelli

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Via Vercelli 2, Udine	1	E 00FF5-00448

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	45	≥ 90cm
Dimensioni	X 45,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Marciapiede da una larghezza di 90 cm si annulla completamente.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

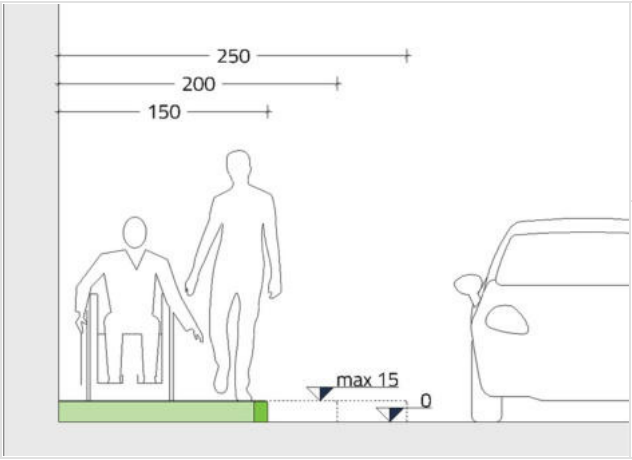

P1032 (modificato)
Allargamento del marciapiede

Allargamento del marciapiede, in materiale analogo all'esistente. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

STIMA DEL COSTO
Allargamento del marciapiede **1.227 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Saluzzo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Saluzzo 2, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00464**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Distanza di 14 cm tra palo (interasse) e muro. Spazio libero di passaggio di 123 cm larghezza totale del marciapiede 143 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

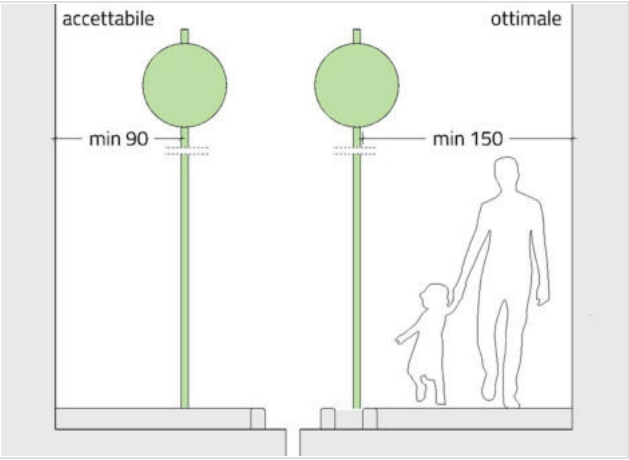

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Saluzzo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Saluzzo 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00465**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Ingombro totale di 36 cm spazio libero da terra di 57 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00466	LIV. **2**	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Saluzzo 2, Udine	Costo stimato **540 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

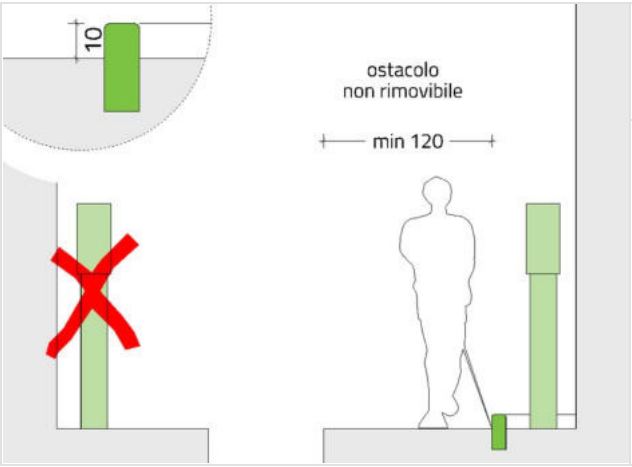

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00466.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Saluzzo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Saluzzo 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00466**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 67,00 cm	Y 117,00 cm
Materiale	--	


Note relative al rilievo

Cabina Telecom ingombro totale 67 cm x 117 cm. Presenza della cabina Telecom e genera un restringimento del percorso fino a 72 cm. La totale del marciapiede 144 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00465	**2**	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Saluzzo 2, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

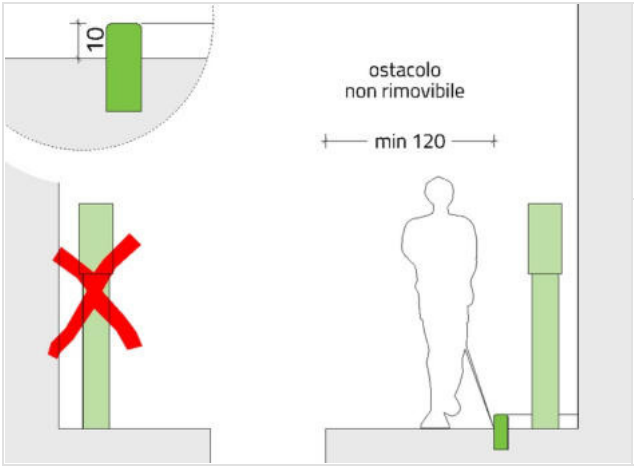

P0994 (modificato)
Allargamento del marciapiede e delimitazione con cordolo di manufatto tecnologico non spostabile

Allargamento del marciapiede, in materiale analogo all'esistente per garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli. Pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm.

STIMA DEL COSTO
Allargamento del marciapiede e delimitazione con cordolo di manufatto tecnologico non spostabile

540 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Saluzzo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Saluzzo 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00467**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 144,00 cm	Y 1000,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00468	**1**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Saluzzo 2, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

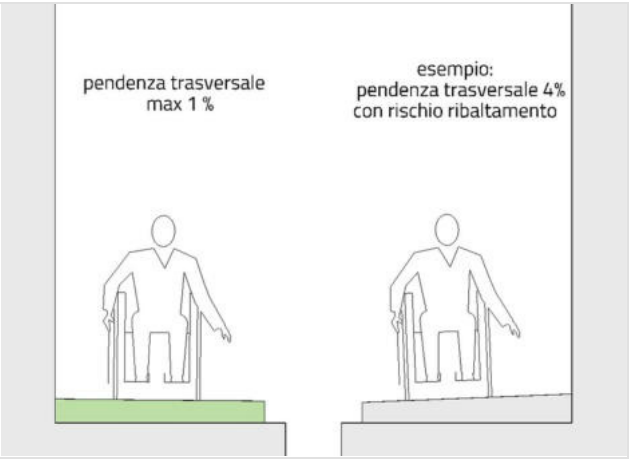

PS1702 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

2.731 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Saluzzo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via Saluzzo 2, Udine	1	E 00FF5-00468

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 144,00 cm	Y 1000,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00467	1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Saluzzo 2, Udine	2731 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

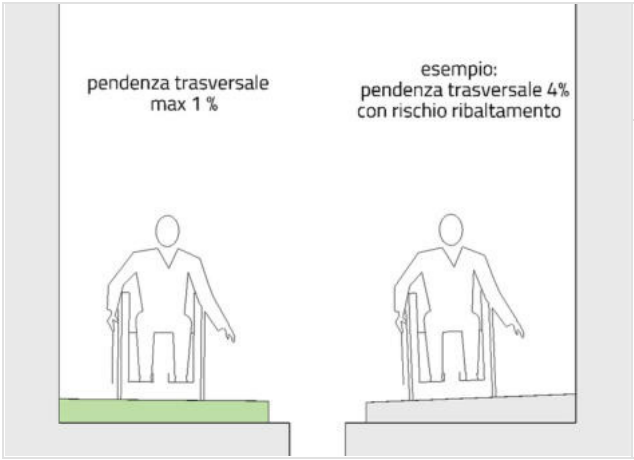

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n. 00FF5-00467

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Saluzzo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Saluzzo 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00469**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Larghezza percorso pedonale di 145 cm di dislivello di 10 cm. Sede stradale di larghezza 7 m.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00470	LIV. **1**	**Altezza Dislivello** Via Saluzzo 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

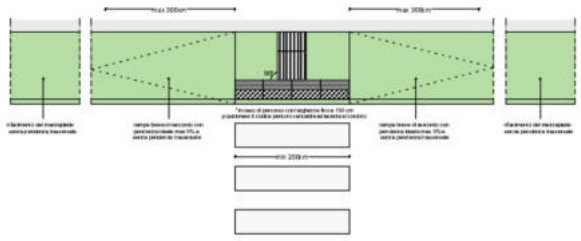

PS1809 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (rampe laterali)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso **8.307 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Saluzzo

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **16 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025

Indirizzo
Via Saluzzo 2, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00470

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	12	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Larghezza percorso pedonale di 109 cm e dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00469	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Saluzzo 2, Udine	Costo stimato **8307 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

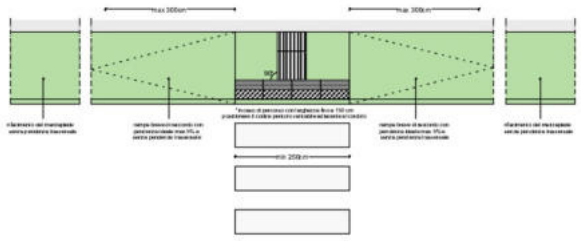

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00469.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Saluzzo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via Saluzzo 2, Udine	3	E 00FF5-00471

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 20 cm tra palo (interasse) e muro. Sono libero di passaggio di 109 cm larghezza totale del marciapiede di 133 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

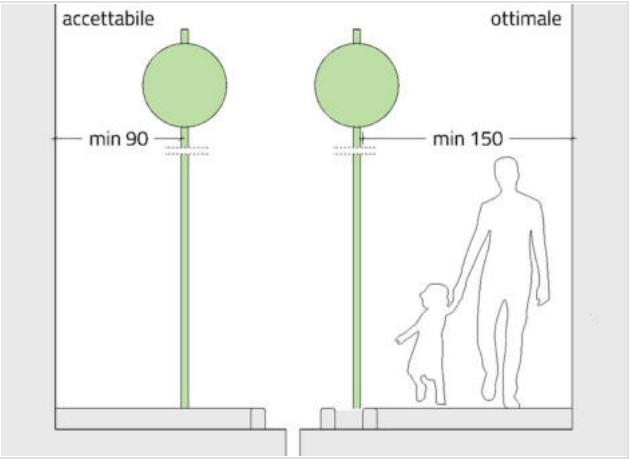

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Via Saluzzo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Saluzzo 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00472**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

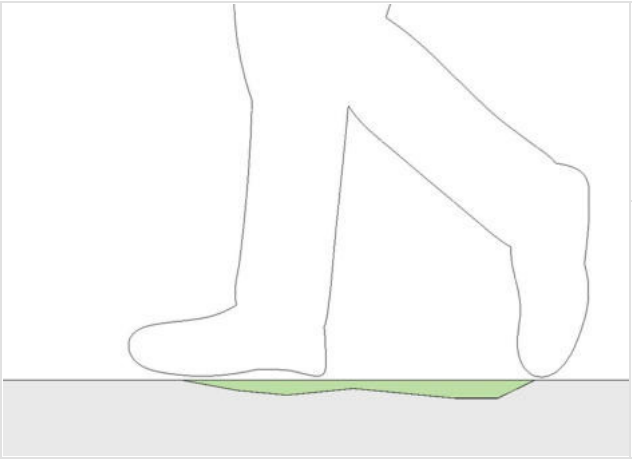

PS1739 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

2.891 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Piazza Paderno

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00503**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 247,00 cm	Y 220,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
La segnaletica tattilo plantare non conduce a guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00502	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Torino 2, Udine	Costo stimato **15465 €**
E 00FF5-00483	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Asti 1, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00486	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Asti 1, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00487	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Asti 1, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00501	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Torino 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

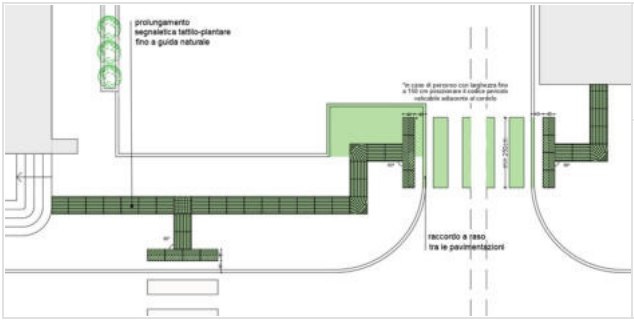

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00502.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Piazza Paderno

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00504**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 246,00 cm	Y 650,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

57 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Piazza Paderno

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Torino 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00505**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Ripiano orizzontale - Larghezza	70	≥ 150cm
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 330,00 cm
Materiale	Porfido	


Note relative al rilievo

Il marciapiede si restringe da una larghezza di 50 cm ad una di 90 cm. Per la presenza della scalinata d'accesso alla chiesa.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

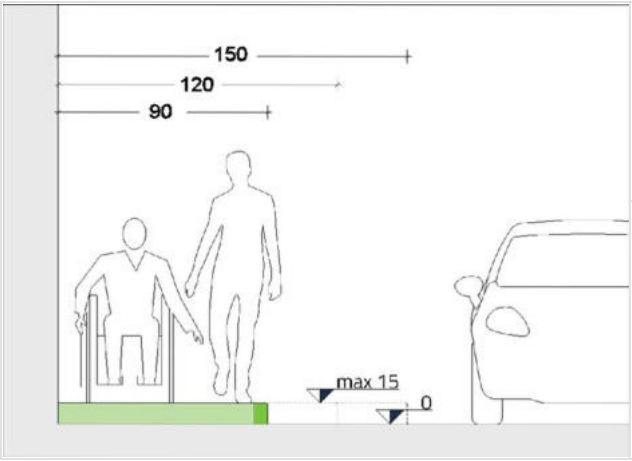

(modificato)
Allargamento del marciapiede

Allargamento del marciapiede, in materiale analogo all'esistente. Larghezza min 90 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

STIMA DEL COSTO
Allargamento del marciapiede **909 €**

PEBA comune di udine > PADERNO > Piazza Paderno

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Paderno 1, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00506**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 19 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 130 cm. Larghezza totale del marciapiede di 150 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00507	**3**	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Paderno 1, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

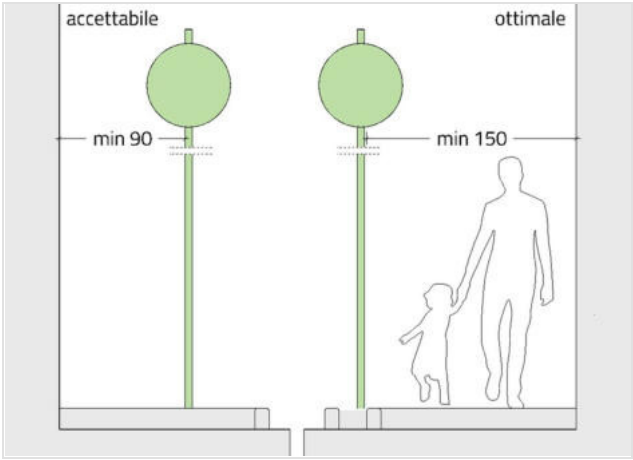

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Piazza Paderno

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Piazza Paderno 1, Udine	3	E 00FF5-00507

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 28,00 cm	Y 28,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Altezza libera da terra di 56 cm. Altezza del cestino di 46 cm. Sporge di 31 cm dal muro.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00506	3	**Palo segnaletica Ostacolo verticale** Piazza Paderno 1, Udine	182 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

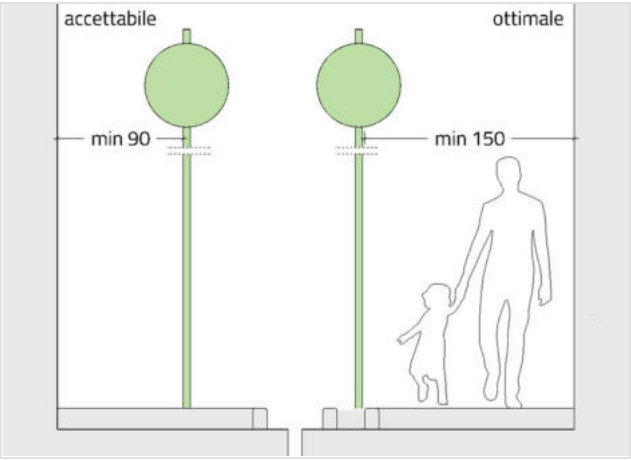

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00506.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata
0 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Piazza Paderno

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Paderno 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00541**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Ripiano orizzontale - Larghezza	45	≥ 150cm
Dimensioni	X 45,00 cm	Y 130,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Installazione di segnaletica informativa e nuovo attraversamento per deviazione

Fornitura e posa di segnaletica informativa indicante la prosecuzione del percorso pedonale, ad alta visibilità con contenuto testuale e contenuto grafico. Il percorso accessibile dovrà proseguire su attraversamento pedonale a raso di nuova realizzazione. Viene quindi computata la realizzazione di attraversamento pedonale a raso previa risagomatura del ciglio stradale affinchè risulti ortogonale al senso di marcia. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Installazione di segnaletica informativa e nuovo attraversamento per deviazione

508 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Piazza Paderno

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Paderno 2-2/B, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00542**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 1400,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

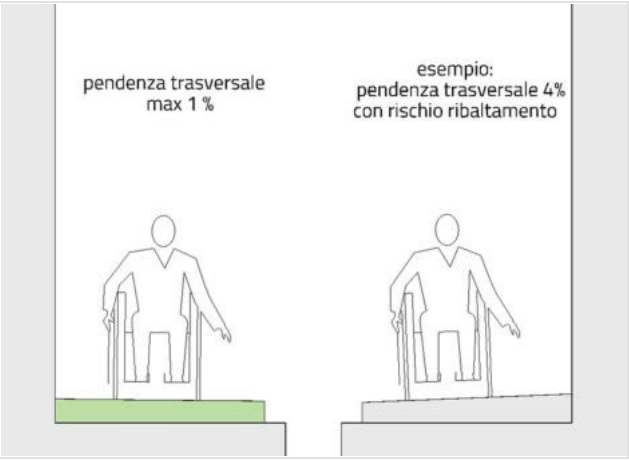

PS1702 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

4.181 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Piazza Paderno

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Paderno 3, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00543**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	8	≤ 15%
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 160,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

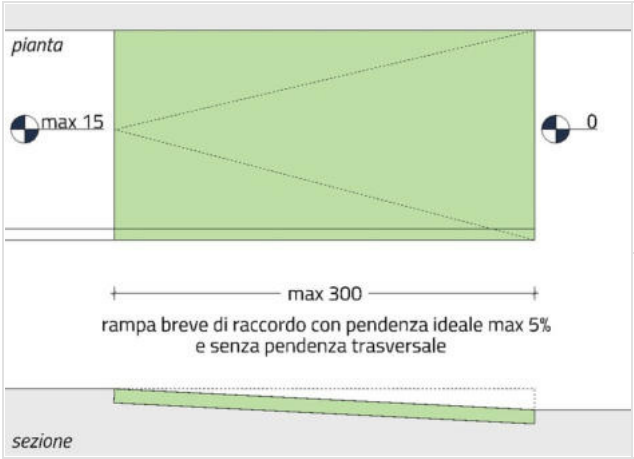

PS1735 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

1.231 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Piazza Paderno

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Paderno 3, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00544**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 13 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 137 cm. Larghezza totale del marciapiede di 150 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

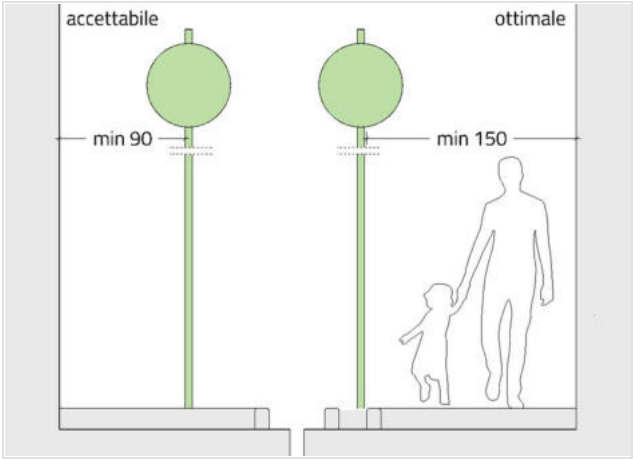

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Piazza Paderno

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Paderno 4, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00545**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 13 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 137 cm. Larghezza totale del marciapiede di 150 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

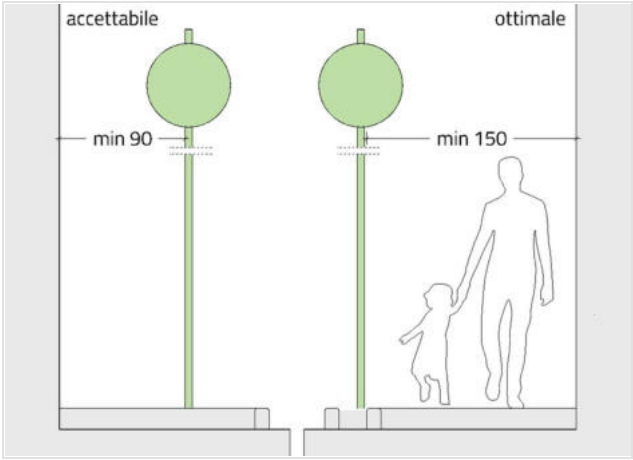

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Piazza Paderno

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Paderno 5, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00564**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y 1000,00 cm
Materiale	Arbusti	

Note relative al rilievo
Le fronde invadono il percorso pedonale per una larghezza massima di 110 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

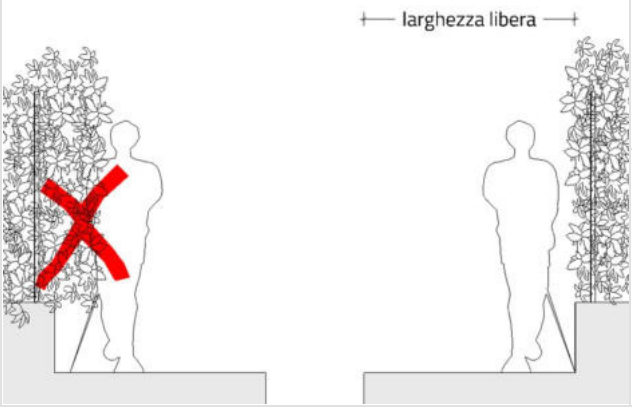

PS1700
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

165 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Piazza Paderno

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via Alessandria 87, Udine	2	E 00FF5-00565

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X 41,00 cm	Y 162,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
La seduta non risulta delimitata ed è posta ad una distanza dal muro di 65 cm. Risulta priva di schienale e braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

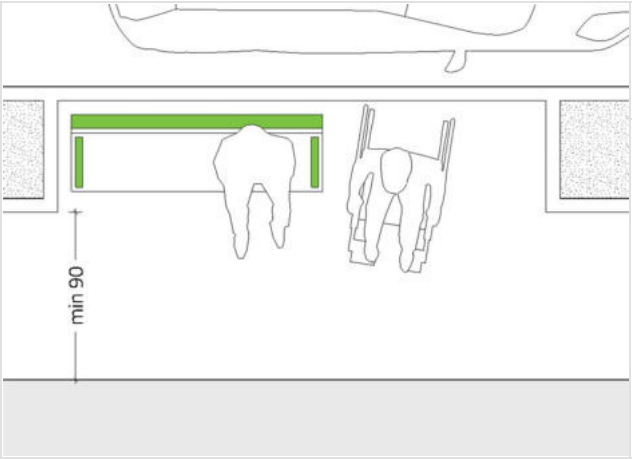

P1107 (modificato)
Sostituzione di panchina con una dotata di schienale e braccioli

Sostituzione di panchina con nuova, provvista di schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione di panchina con una dotata di schienale e braccioli

582 €

PEBA comune di udine > PADERNO > Piazza Paderno

Rilevatore **0130** Data Rilievo **19 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Paderno 5, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00567**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 415,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

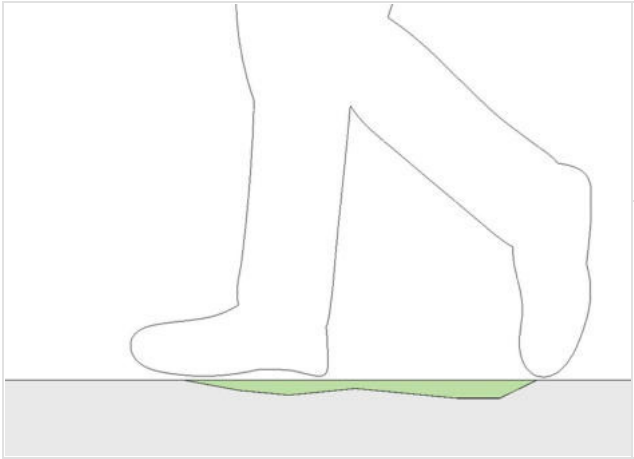

PS1739 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **1.537 €**

04

VILLAGGIO DEL SOLE

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 170, Udine**	1	E **00FF5-00646**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 310,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

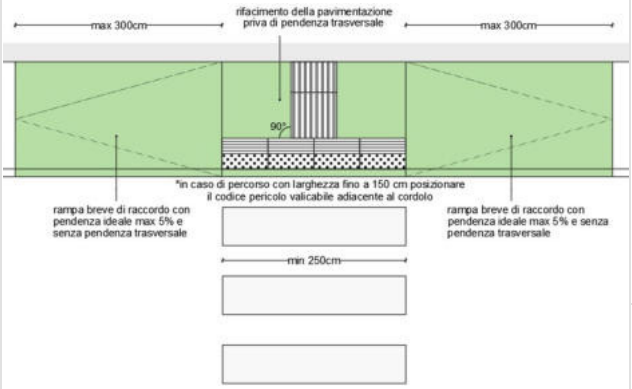

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

5.517 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 170, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00647**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 890,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00649	2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Martignacco 170, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1925 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale e della pavimentazione.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell'attraversamento pedonale

632 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 170, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00648**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE





Lunghezza	9	≤ 8 m
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 890,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile a causa delle condizioni del contesto.

STIMA DEL COSTO
Criticità non risolvibile

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 170, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00649**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE





Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 110,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00647	**2**	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Martignacco 170, Udine	**632 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00647.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 170, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00650**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 1030,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

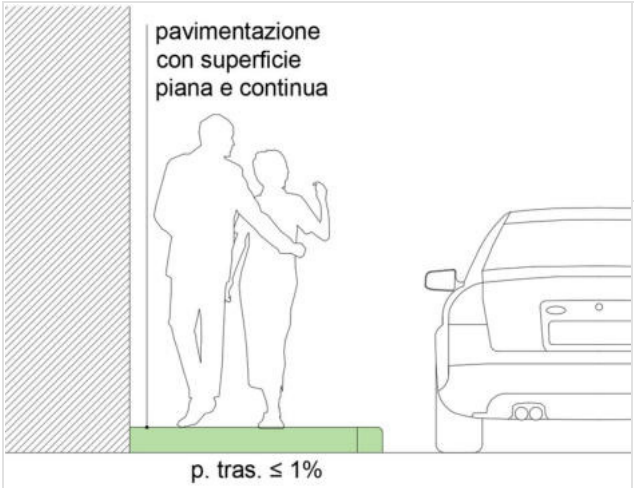

PS1882
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

4.480 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 170, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00651**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 324,00 cm	Y 2220,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

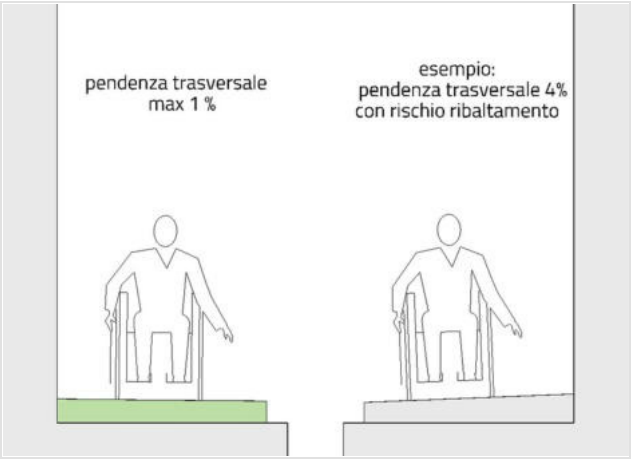

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

11.276 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 170-152, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00652**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 270,00 cm	Y 7500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

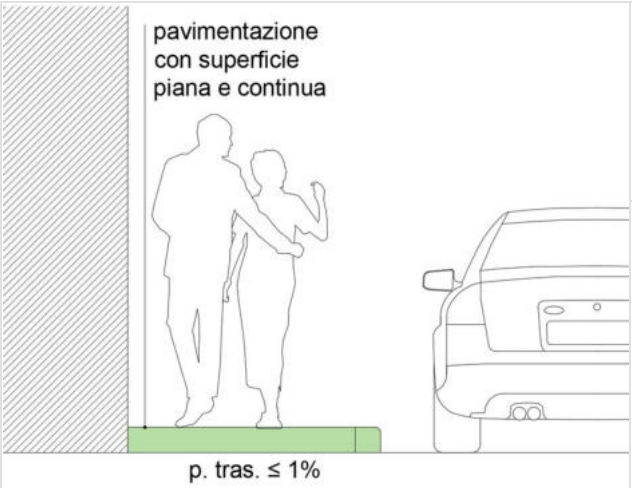

PS1882
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

30.694 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 170, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00653**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 180,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

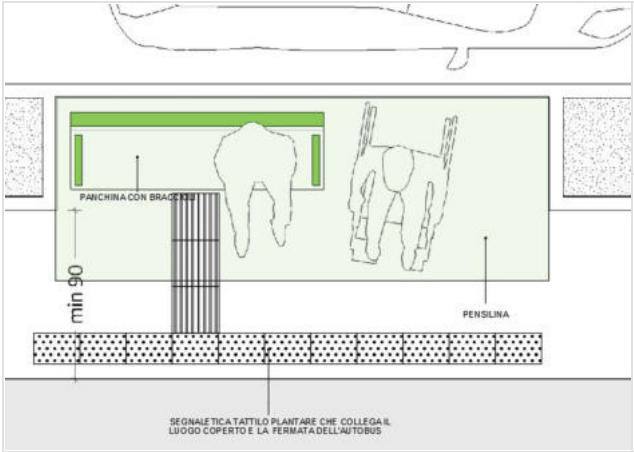

PS1752 (modificato)
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL **1.236 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 168, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00654**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO





Danneggiato	Si	
Dimensioni	X 120,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0968 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'ostacolo e eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione

215 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 168, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00655**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 51 cm tra primo palo (interasse) e cordolo.
Distanza di 157 cm tra secondo palo (interasse) e cordolo.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

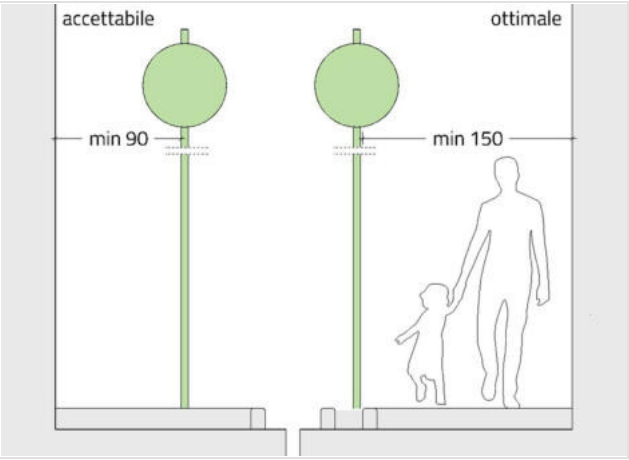

PS1733 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione o presegnalazione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 168, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00656**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO





Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 3200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1930 (modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto data la presenza di un'area di parcheggio di proprietà privata nell'immediata adiacenza.

STIMA DEL COSTO
Criticità non risolvibile

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 162, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00657**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 12 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 185 cm. Larghezza totale del marciapiede di 203 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

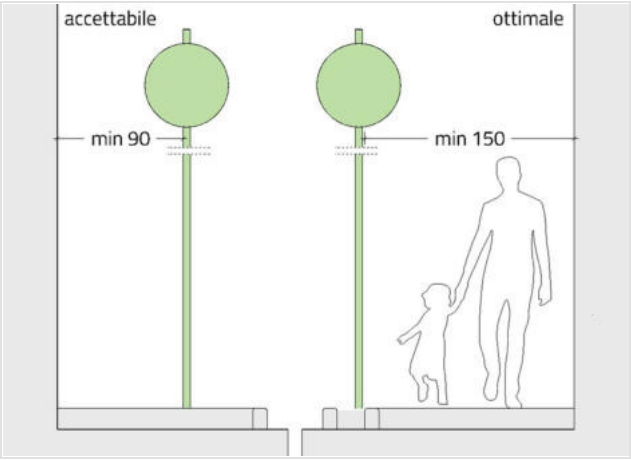

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 160, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00658**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 20 cm tra primo palo (interasse) e muro. Distanza di 81 cm tra secondo palo (interasse) e muro.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

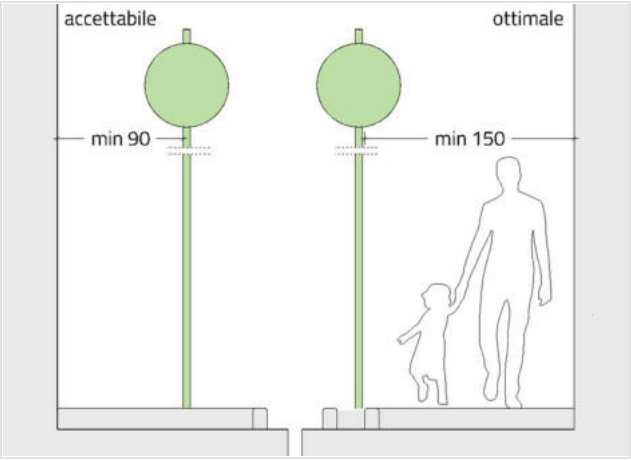

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €


PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 160, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00659**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 25,00 cm	Y 53,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Stanza libera da terra di 81 cm. Altezza del manufatto 85.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

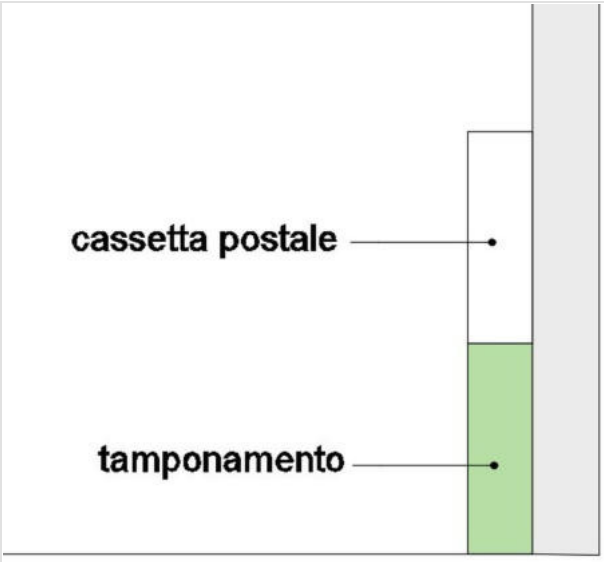

PS1911
Tamponamento fino a terra per delimitazione

Tamponamento dell'area sottostante la cassetta postale per creare guida naturale per le persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Tamponamento dello spazio sottostante l'ostacolo sporgente **597 €**


PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 160, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00660**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Arredo attività commerciale	Si	
Dimensioni	X 57,00 cm	Y 90,00 cm
Materiale	Cartone	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0639 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Rimozione dell'arredo che costituisce elemento di ostacolo alla percezione della guida naturale. In alternativa, realizzazione di protezione del percorso e formazione di linea guida tramite l'utilizzo di fioriere o arredo urbano, garantendo una larghezza libera di passaggio min 120 cm ed una lunghezza del percorso privo di guida naturale di massimo 8 m.

STIMA DEL COSTO
Rimozione dell'arredo o realizzazione di protezione del percorso

182 €


PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 160, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00661**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Arredo attività commerciale	Si	
Dimensioni	X 57,00 cm	Y 90,00 cm
Materiale	Cartone	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Tamponamento fino a terra per delimitazione

Tamponamento dell'area sottostante il distributore automatico per creare guida naturale per le persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Tamponamento dello spazio sottostante l'ostacolo sporgente **607 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Via Martignacco 152, Udine	1	E 00FF5-00662

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 221,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00663	1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Martignacco 152, Udine	--
E 00FF5-00664	1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Martignacco 152, Udine	--
E 00FF5-00665	1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Via Martignacco 152, Udine	--
E 00FF5-00666	1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Martignacco 152, Udine	--
E 00FF5-00667	1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Martignacco 152, Udine	--
E 00FF5-00668	1	**Segnale acustico assente/insufficiente Impianto semaforico** Via Martignacco 152, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

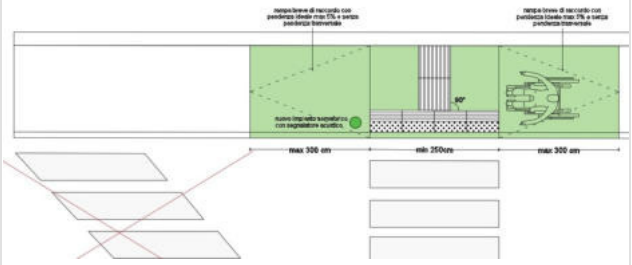

(modificato)
Spostamento di attraversamento pedonale a raso

Spostamento dell'attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. In corrispondenza della rampa esistente, rifacimento della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Contestuale spostamento dell'impianto semaforico con installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale. Il tutto permette anche la riduzione della lunghezza dell'attraversamento pedonale e la sua perpendicolarità.

STIMA DEL COSTO
Spostamento di attraversamento pedonale e rifacimento del tratto di percorso con rampe di raccordo e segnaletica tattilo-plantare

10.191 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 152, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00663**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 210 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00662	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato **10191 €**
E 00FF5-00664	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00665	LIV. 1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00666	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00667	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00668	LIV. 1	**Segnale acustico assente/insufficiente Impianto semaforico** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

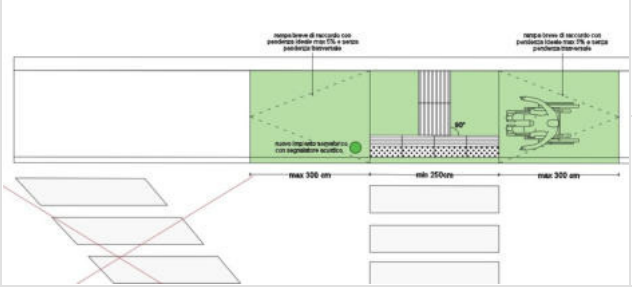

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00662.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **21 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Martignacco 152, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00664

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | **ATTRAVERSAMENTO PEDONALE**






Lunghezza	16	≤ 8 m
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 1600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00662	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato **10191 €**
E 00FF5-00663	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00665	LIV. 1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00666	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00667	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00668	LIV. 1	**Segnale acustico assente/insufficiente Impianto semaforico** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

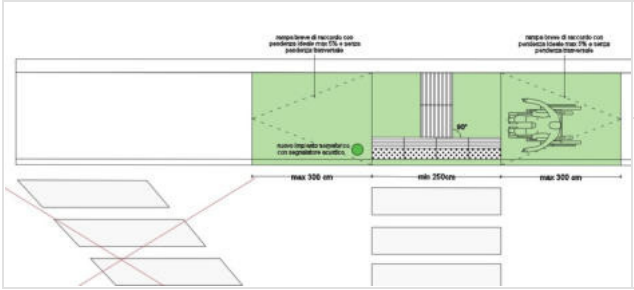

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00662.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 152, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00665**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Non ortogonale	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 1600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00662	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato **10191 €**
E 00FF5-00663	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00664	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00666	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00667	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00668	LIV. 1	**Segnale acustico assente/insufficiente Impianto semaforico** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

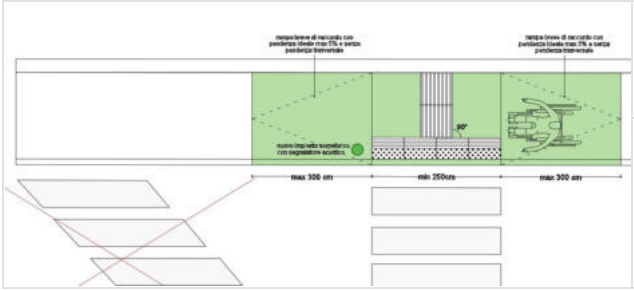

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00662.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 152, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00666**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 1600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00662	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato **10191 €**
E 00FF5-00663	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00664	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00665	LIV. 1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00667	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00668	LIV. 1	**Segnale acustico assente/insufficiente Impianto semaforico** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

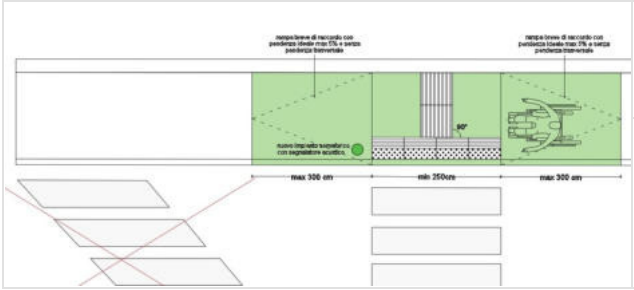

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00662.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 152, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00667**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 1600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00662	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato **10191 €**
E 00FF5-00663	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00664	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00665	LIV. 1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00666	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00668	LIV. 1	**Segnale acustico assente/insufficiente Impianto semaforico** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

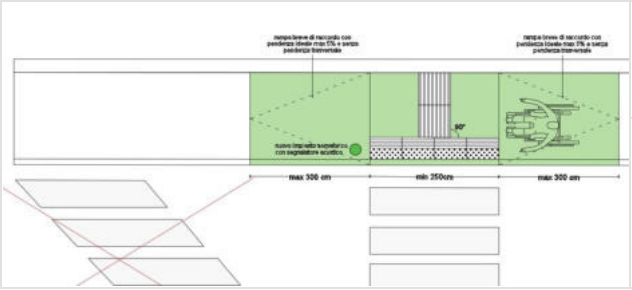

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00662.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo Via Martignacco 152, Udine	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00668**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | IMPIANTO SEMAFORICO






Segnale acustico assente/insufficiente	Si
Dimensioni	X -- Y --
Materiale	Gomma/PVC/resina
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00662	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato **10191 €**
E 00FF5-00663	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00664	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00665	LIV. 1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00666	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00667	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

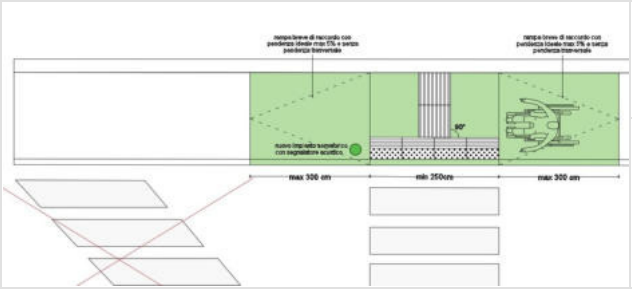

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00662.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 152, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00669**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Palo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 17 cm trapano interasse e muro. Larghezza minima di passaggio di 206 cm. Larghezza totale del marciapiede di 227 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione del palo.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'elemento **27 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 152, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00670**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 55,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

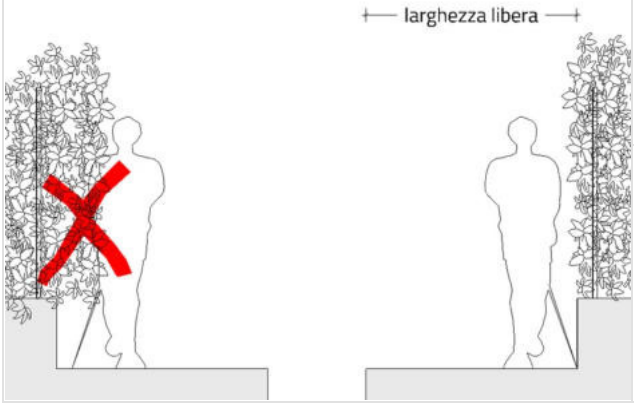

PS1700
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

25 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 152, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00671**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO





Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 1300,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00672	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Martignacco 152, Udine	**3119 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00672.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo Via Martignacco 152, Udine	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00672**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 170,00 cm	Y 570,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00671	LIV. **1**	**Assenza Arredo urbano** Via Martignacco 152, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1786 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e posizionamento di arredo urbano

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%. Posa di fioriere o altro arredo urbano per costituire guida naturale per le persone con disabilità visiva nell'area adibita a parcheggio, lasciando uno spazio di passaggio massimo di 8 m per l'ingresso al parcheggio.

STIMA DEL COSTO **Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile e posa di guida naturale**	**3.119 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Via Martignacco 152, Udine	1	E 00FF5-00711

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 1100,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 250 cm. Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00712	1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Martignacco 219, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

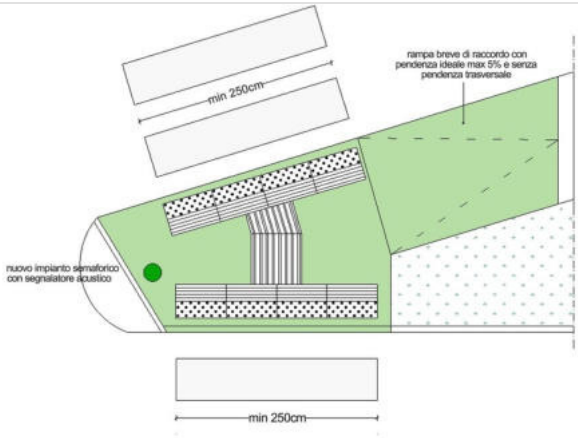

PS1889 (modificato)
Realizzazione di attraversamenti pedonali a raso

Realizzazione di attraversamenti pedonali a raso. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Realizzazione di rampa longitudinale con pendenza max 5%. Posizionamento di impianto semaforico. (Lati opposti della strada ID Scheda 00FF5-00692 e 00FF5-00778).

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamenti pedonali a raso **3.683 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Martignacco 219, Udine	1	E 00FF5-00712

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 1000,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 250 cm. Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00711	1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Martignacco 152, Udine	3683 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

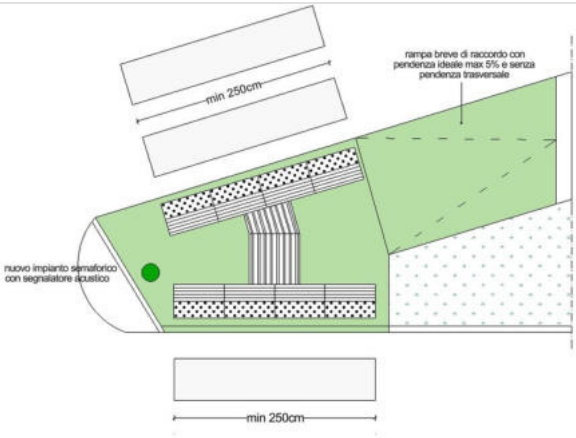

PS1889 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00711.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 152, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00713**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 4000,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

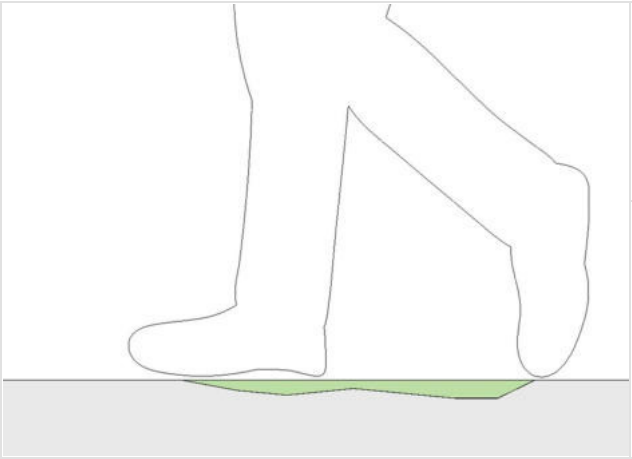

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

12.208 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 152, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00714**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 760,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 200 cm. Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

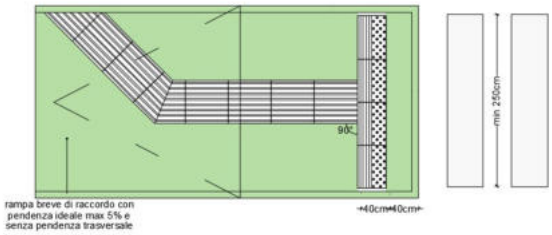

PS1889 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (allineato)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Realizzazione di rampa longitudinale con pendenza max del 5%. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-00715)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso **3.240 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Via Martignacco 146, Udine	2	E 00FF5-00715

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 760,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 235 cm. Dislivello di 9 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

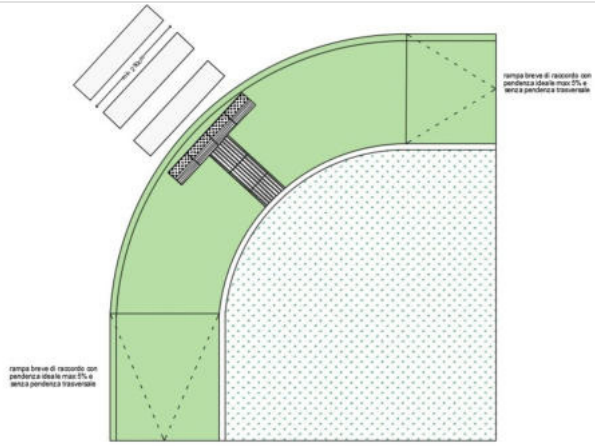

PS1809 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (rampe laterali)

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-00714).

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso **5.259 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 146, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00716**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 35 tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 163 cm. Larghezza totale del marciapiede di 202 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00717	LIV. **3**	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Via Martignacco 146, Udine	Costo stimato **182 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

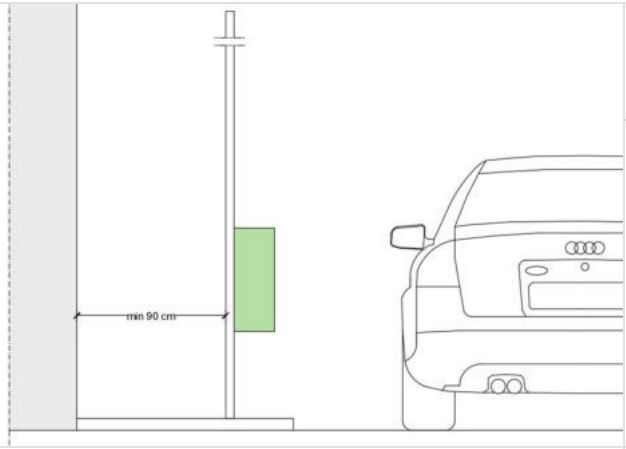

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00717.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Martignacco 146, Udine	3	E 00FF5-00717

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 28,00 cm	Y 28,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Altezza libera da terra di 54 cm. Altezza del cestino di 49 cm. Sporge di 40 cm dal muro.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00716	3	**Palo segnaletica Ostacolo verticale** Via Martignacco 146, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

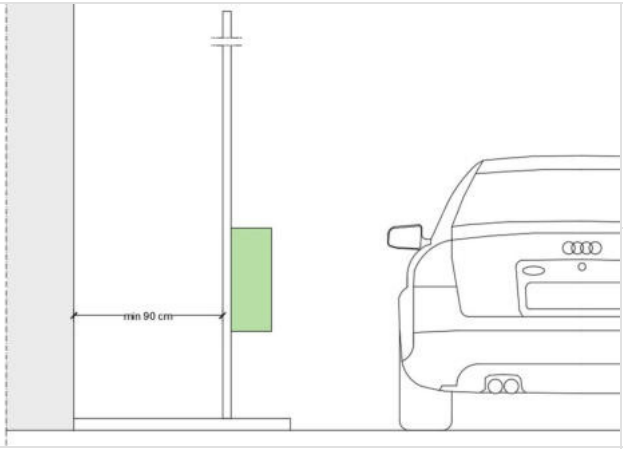

PS1827
Spostamento in area esterna e rotazione del cestino di 90°

Spostamento del cestino in area esterna ai percorsi pedonali, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato. Rotazione del cestino di 90° verso la sede stradale per garantire il passaggio minimo di 90 cm ed evitare l'intercettazione dell'elemento lungo il percorso da parte di persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo con cestino in posizione esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 146, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00718**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 202,00 cm	Y 450,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

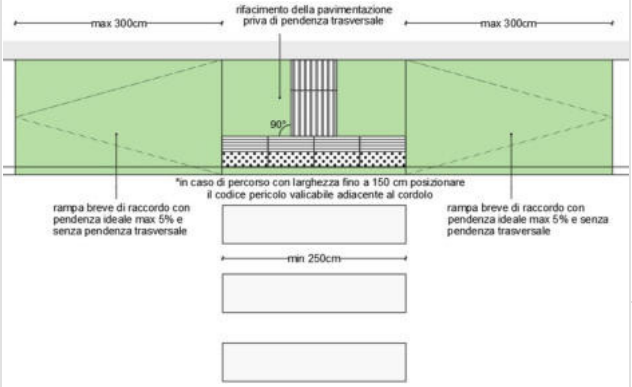

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.582 €


PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 146, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00720**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE





Lunghezza	9	≤ 8 m
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 890,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile a causa delle condizioni del contesto.

STIMA DEL COSTO
Criticità non risolvibile

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 146, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00721**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE





Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 890,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00722	**2**	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Martignacco 146, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1964
Sistemazione della pavimentazione e della segnaletica dell'attraversamento pedonale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale. Sistemazione dell'attraversamento pedonale con anche il rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell'attraversamento pedonale

632 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 146, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00722**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 890,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00721	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Martignacco 146, Udine	Costo stimato **632 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00721.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 146-144, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00723**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 4500,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

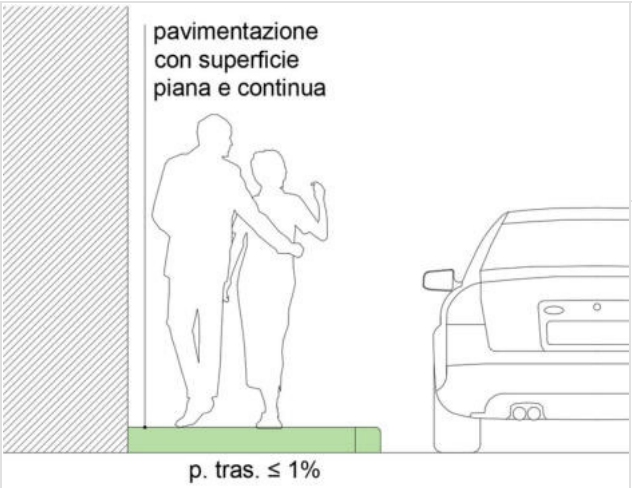

PS1882
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **9.421 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **21 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Martignacco 146, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-00724

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PROTEZIONE






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 1450,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Paletti parapedonali non riconoscibili da persone con disabilità visiva.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

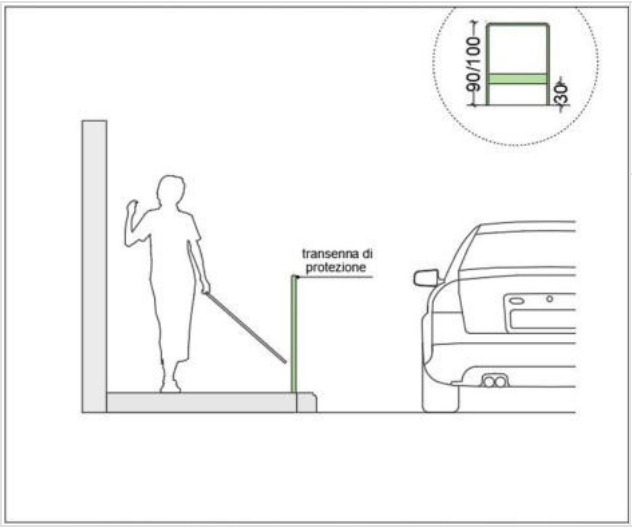

PS1832
Sostituzione di paletti parapedonali con transenne

Rimozione dei paletti parapedonali e posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione di paletti parapedonali con transenne **6.747 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 146, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00725**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y 2100,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

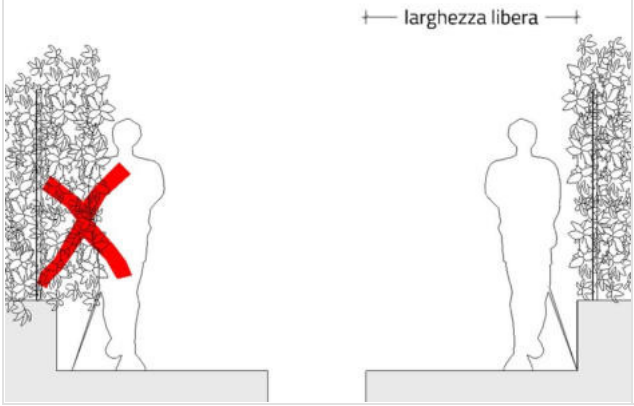

PS1963
Potatura della vegetazione

Potatura della vegetazione che valica l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

345 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 146-144, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00726**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y 4500,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0648 (modificato)
Eliminazione della vegetazione

Eliminazione della vegetazione spontanea e costante manutenzione con diserbante da parte dell'ente proprietario del marciapiede.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione della vegetazione

314 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 142, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00727**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 194,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00728	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Martignacco 142-128, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00731	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Martignacco 128, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

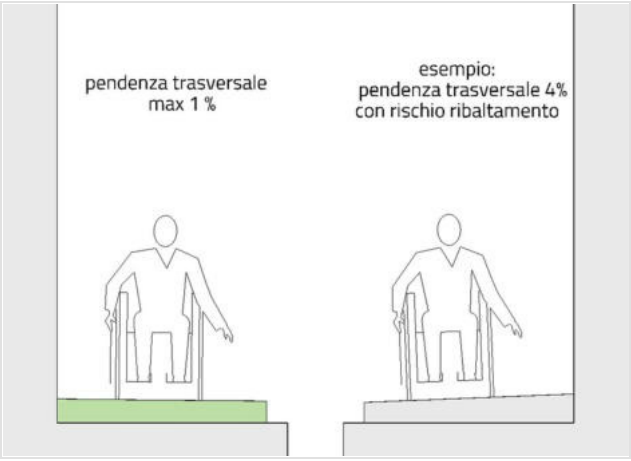

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

12.245 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **21 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Martignacco 142-128, Udine

LIV. di priorità **2**

ID Scheda
E 00FF5-00728

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 142,00 cm	Y 3100,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00727	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Martignacco 142, Udine	Costo stimato **12245 €**
E 00FF5-00731	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Martignacco 128, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

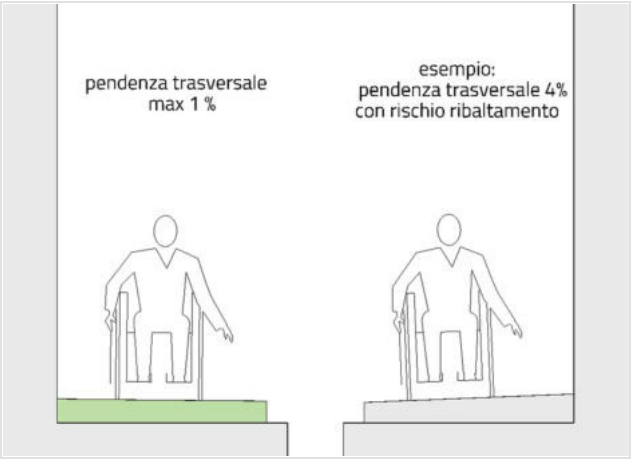

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00727.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 128, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00729**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Rastrelliera	Si	
Dimensioni	X 40,00 cm	Y 180,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

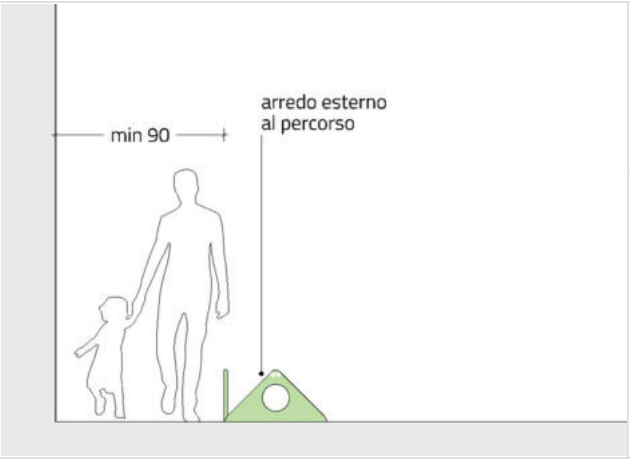

P0632
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione dell'elemento e suo riposizionamento in area esterna al percorso tale da garantirne l'uso agevole o suo spostamento in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 128, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00730**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Arredo attività commerciale	Si	
Dimensioni	X 62,00 cm	Y 92,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Lo zerbino costituisce ostacolo.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0639 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità e possibile eliminazione dello zerbino che costituisce ostacolo alla persone con disabilità visive.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione da parte del proprietario dell'elemento **27 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 128, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00731**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 410,00 cm	Y 1570,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00727	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Martignacco 142, Udine	Costo stimato **12245 €**
E 00FF5-00728	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Martignacco 142-128, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

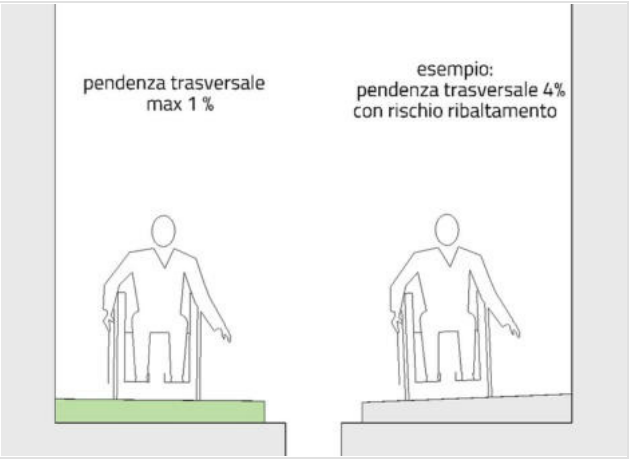

PS1702 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00727.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 128, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00732**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 330,00 cm	Y 410,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
Il codice di direzione rettilinea non porta fino al cordolo.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00734	LIV. **1**	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Martignacco 128, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00735	LIV. **1**	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Martignacco 128, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

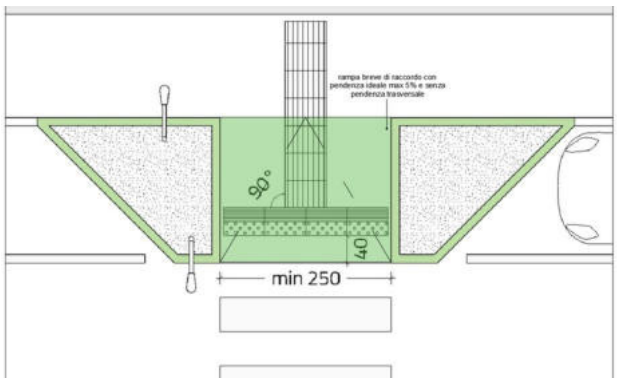

PS1897 (modificato)
Sostituzione della segnaletica tattilo-plantare e prolungamento della pavimentazione

Realizzazione di un prolungamento del percorso pedonale, affiancato da stalli di parcheggio, con contestuale riduzione della lunghezza dell'attraversamento pedonale. Sostituzione dei moduli tattilo-plantari non coerenti, realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della segnaletica tattilo-plantare e prolungamento della pavimentazione

3.916 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 128, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00733**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | IMPIANTO SEMAFORICO





Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1926
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

1.958 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 128, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00734**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 330,00 cm	Y 850,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00732	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattile plantare** Via Martignacco 128, Udine	Costo stimato **3916 €**
E 00FF5-00735	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Martignacco 128, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

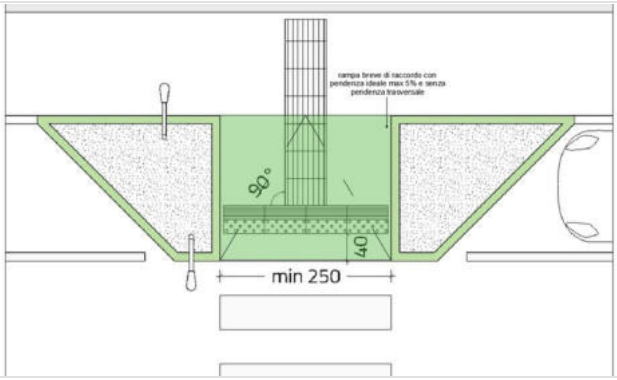

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00732.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 128, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00735**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Lunghezza	9	≤ 8 m
Dimensioni	X 330,00 cm	Y 850,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00732	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Martignacco 128, Udine	Costo stimato **3916 €**
E 00FF5-00734	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Martignacco 128, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

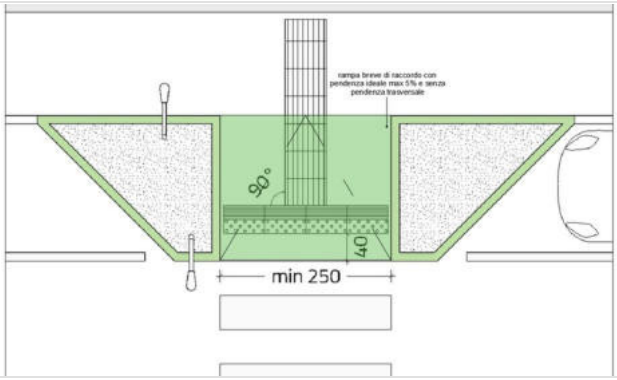

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00732.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata
0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Martignacco 128, Udine	2	E 00FF5-00736

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 360,00 cm	Y 4700,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

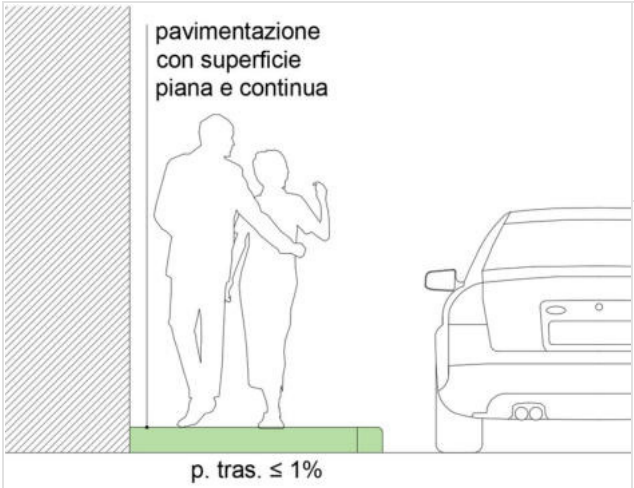

PS1882
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

17.818 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 128, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00737**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 550,00 cm	Y 900,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

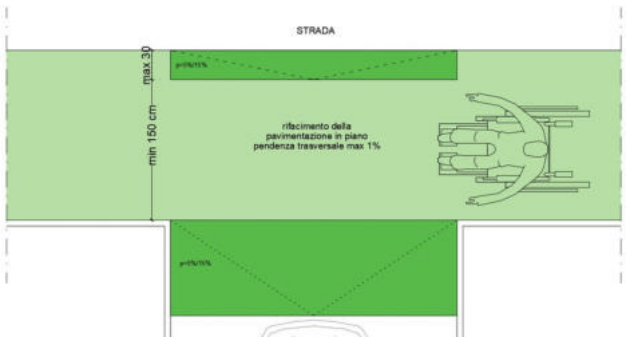

PS1786 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata e internamente di rampe carrabile in cls, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 150 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampe carrabili

6.545 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 128, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00738**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y 2300,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1972
Eliminazione della vegetazione

Eliminazione della vegetazione spontanea e costante manutenzione con diserbante da parte dell'ente proprietario del marciapiede.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione della vegetazione

161 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **21 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025

Indirizzo
Via Martignacco 112, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00739

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE





Assenza	Si	
Dimensioni	X 470,00 cm	Y 390,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	


Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 3 Criticità

E 00FF5-00745	LIV. 1	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00746	LIV. 1	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00742	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00741	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00744	LIV. 1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00743	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00748	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Martignacco 187, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

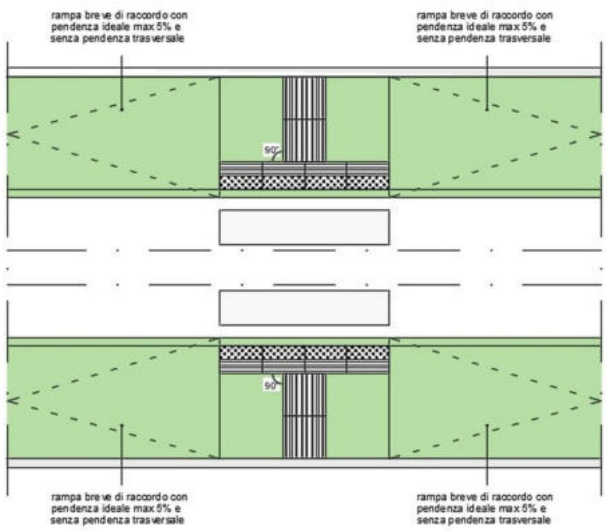

(modificato)
Spostamento di attraversamento pedonale a raso

Spostamento dell'attraversamento pedonale a raso verso est in prossimità del semaforo automobilistico. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. In corrispondenza della rampa esistente, rifacimento della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Spostamento di attraversamento pedonale e rifacimento del tratto di percorso con rampe di raccordo

11.164 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 112, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00740**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | IMPIANTO SEMAFORICO





Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1926 (modificato)
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale. Spostamento del semaforo i corrispondenza del nuovo attraversamento.

STIMA DEL COSTO
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

1.958 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 112, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00741**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE





Lunghezza	12	≤ 8 m
Dimensioni	X 450,00 cm	Y 1230,00 cm
Materiale	Asfalto	


Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 3 Criticità

E 00FF5-00739	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato **11164 €**
E 00FF5-00742	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00743	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00744	LIV. 1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00745	LIV. 1	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00746	LIV. 1	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00747	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Martignacco 187, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

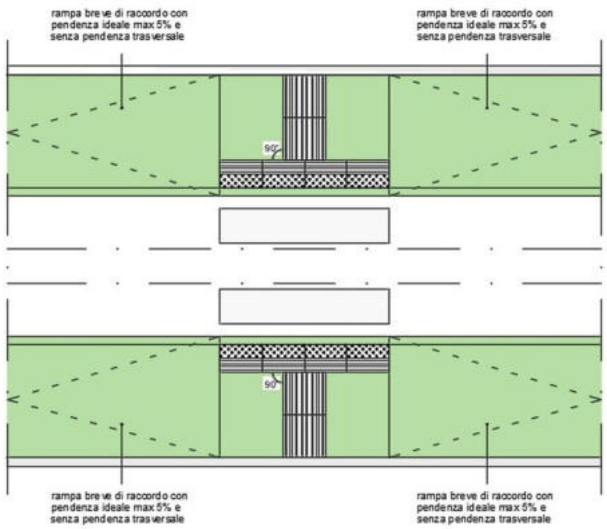

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00739.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **21 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Martignacco 112, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00742

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA ORIZZONTALE**





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 450,00 cm	Y 1230,00 cm
Materiale	Asfalto	


Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 3 Criticità

E 00FF5-00739	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato **11164 €**
E 00FF5-00741	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00743	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00744	LIV. 1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00745	LIV. 1	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00746	LIV. 1	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00747	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Martignacco 187, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

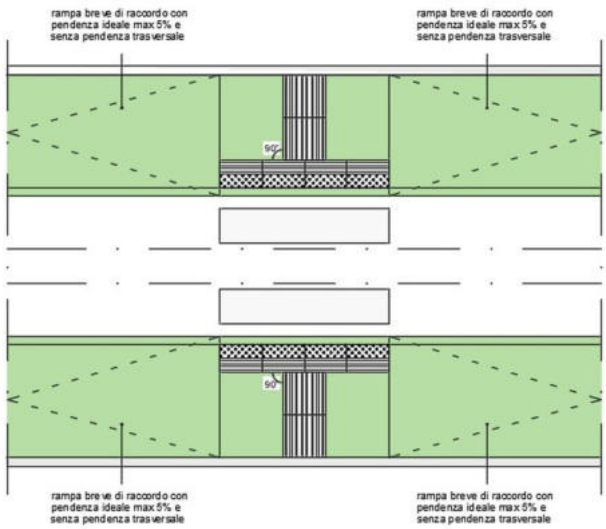

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00739.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **21 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Martignacco 112, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00743

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**





Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 450,00 cm	Y 1230,00 cm
Materiale	Asfalto	


Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 3 Criticità

E 00FF5-00739	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato **11164 €**
E 00FF5-00741	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00742	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00744	LIV. 1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00745	LIV. 1	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00746	LIV. 1	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00747	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Martignacco 187, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

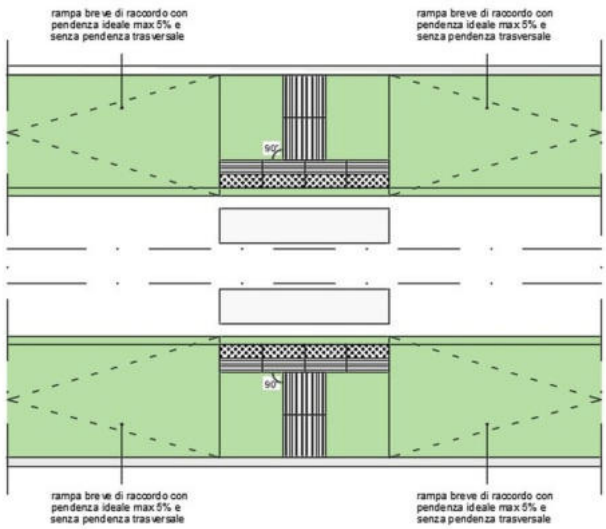

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00739.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo Via Martignacco 112, Udine	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00744**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE





Non ortogonale	Si	
Dimensioni	X 450,00 cm	Y 1230,00 cm
Materiale	Asfalto	


Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 3 Criticità

E 00FF5-00739	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato **11164 €**
E 00FF5-00741	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00742	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00743	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00745	LIV. 1	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00746	LIV. 1	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00747	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Martignacco 187, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

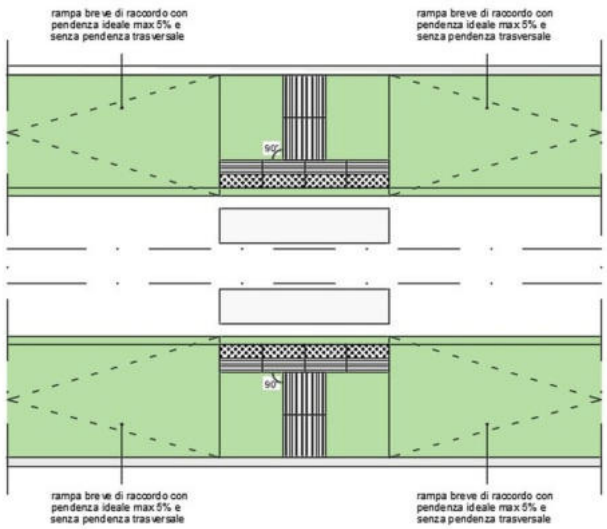

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00739.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **21 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Martignacco 112, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00745

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **OSTACOLO ORIZZONTALE**






Maglia attraversabile da sfera di 2 cm	Si	
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 35,00 cm
Materiale	Metallo	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 3 Criticità

E 00FF5-00739	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato **11164 €**
E 00FF5-00741	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00742	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00743	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00744	LIV. 1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00746	LIV. 1	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00747	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Martignacco 187, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

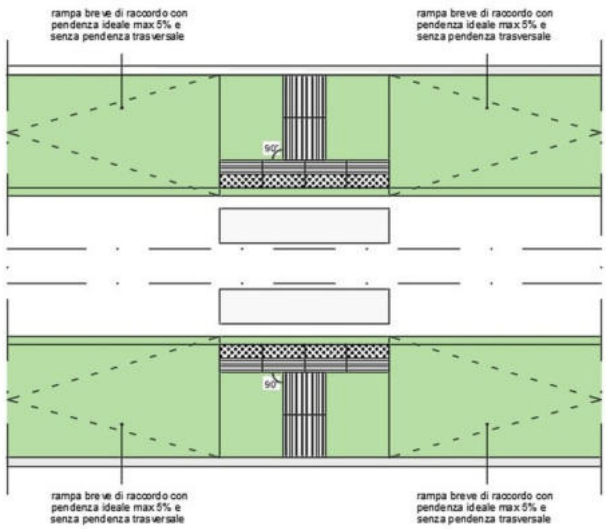

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00739.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **21 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Martignacco 112, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00746

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **OSTACOLO ORIZZONTALE**





Maglia attraversabile da sfera di 2 cm	Si	
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 35,00 cm
Materiale	Metallo	


Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 3 Criticità

E 00FF5-00739	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato **11164 €**
E 00FF5-00741	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00742	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00743	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00744	LIV. 1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00745	LIV. 1	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00747	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Martignacco 187, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

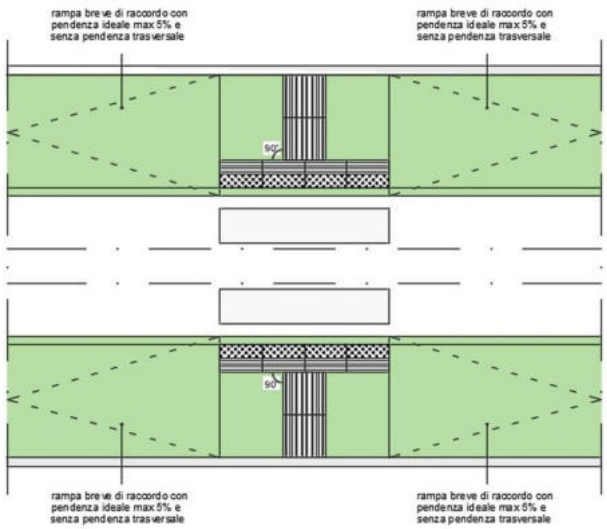

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00739.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **21 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Martignacco 187, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00747

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**





Assenza	Si	
Dimensioni	X 450,00 cm	Y 240,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	


Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 3 Criticità

E 00FF5-00739	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato **11164 €**
E 00FF5-00741	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00742	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00743	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00744	LIV. 1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00745	LIV. 1	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00746	LIV. 1	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

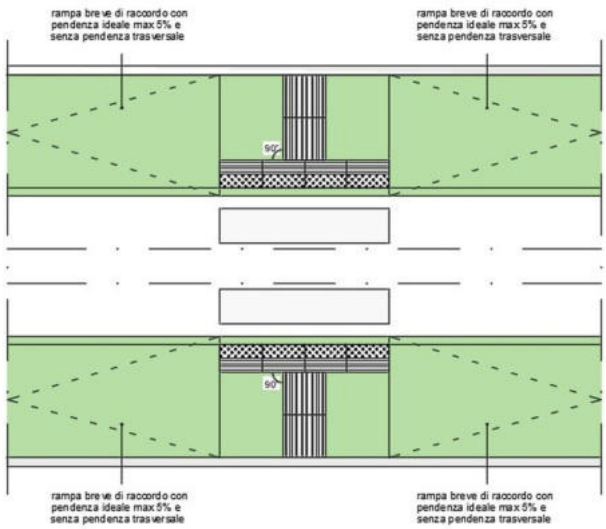

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00739.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **21 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Martignacco 187, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00748

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**





Altezza	2.5	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y 450,00 cm
Materiale	Pietra in lastre	


Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 3 Criticità

E 00FF5-00739	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato **11164 €**
E 00FF5-00741	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00742	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00743	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00744	LIV. 1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00745	LIV. 1	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00746	LIV. 1	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

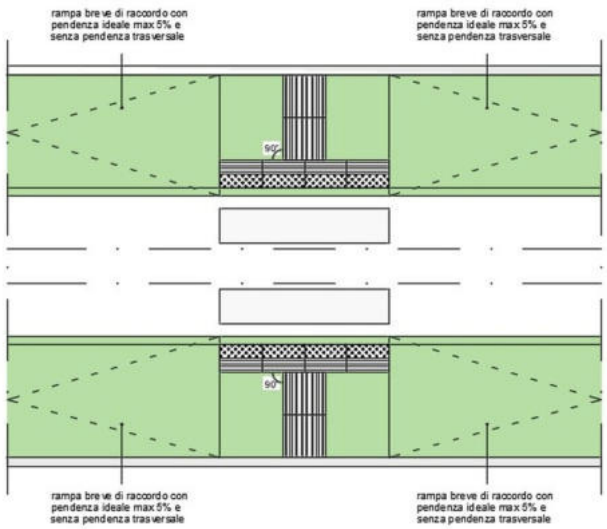

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00739.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Martignacco 187, Udine	1	E 00FF5-00749

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 240,00 cm	Y 450,00 cm
Materiale	Asfalto	


Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 3 Criticità

E 00FF5-00739	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato **11164 €**
E 00FF5-00741	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00742	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00743	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00744	LIV. 1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00745	LIV. 1	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00746	LIV. 1	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

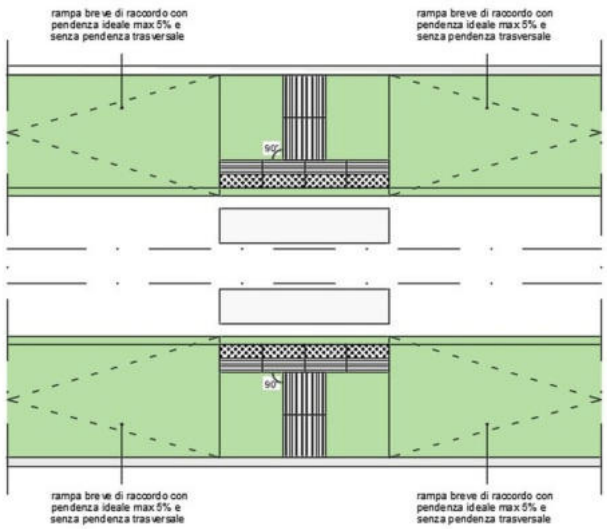

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00739.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **21 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Martignacco 187, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00750

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE





Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 240,00 cm	Y 450,00 cm
Materiale	Asfalto	


Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 3 Criticità

E 00FF5-00739	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato **11164 €**
E 00FF5-00741	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00742	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00743	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00744	LIV. 1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00745	LIV. 1	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00746	LIV. 1	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Martignacco 112, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

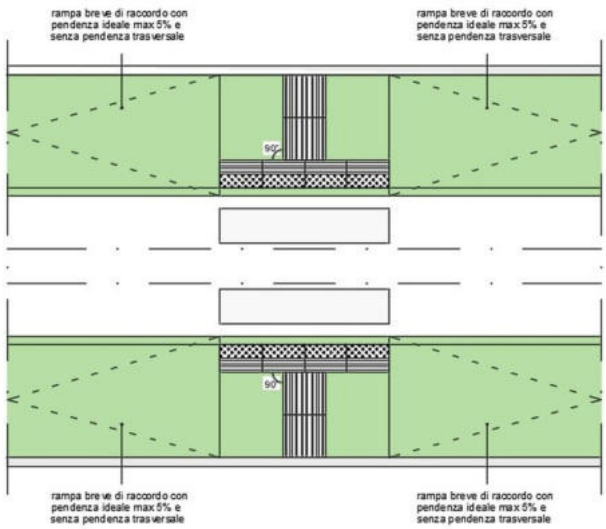

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00739.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 187, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00751**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | IMPIANTO SEMAFORICO





Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1926 (modificato)
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale. Spostamento del semaforo i corrispondenza del nuovo attraversamento.

STIMA DEL COSTO
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

1.958 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 191, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00766**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 220,00 cm	Y 1150,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

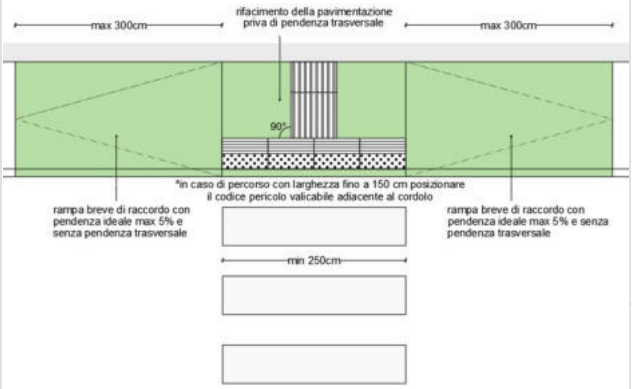

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, riposizionamento di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Riposizionamento di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

5.416 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Martignacco 191, Udine	1	E 00FF5-00767

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | IMPIANTO SEMAFORICO





Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1926
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

1.958 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 193, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00768**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 233,00 cm	Y 520,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

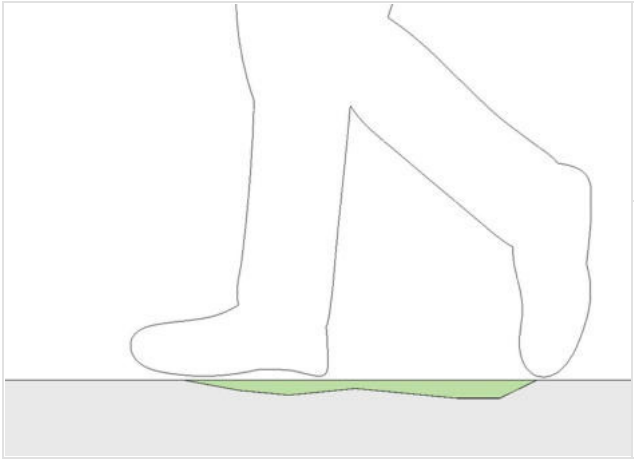

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

1.140 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Martignacco 193, Udine	2	E 00FF5-00769

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO






Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 235 cm. Fermata del trasporto pubblico non attrezzata di pensilina, panchina con braccioli e segnaletica tattilo plantare.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

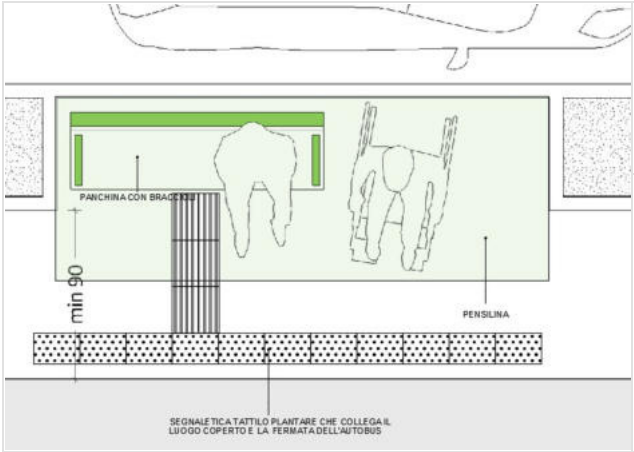

PS1751
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.015 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 193, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00770**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 70,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

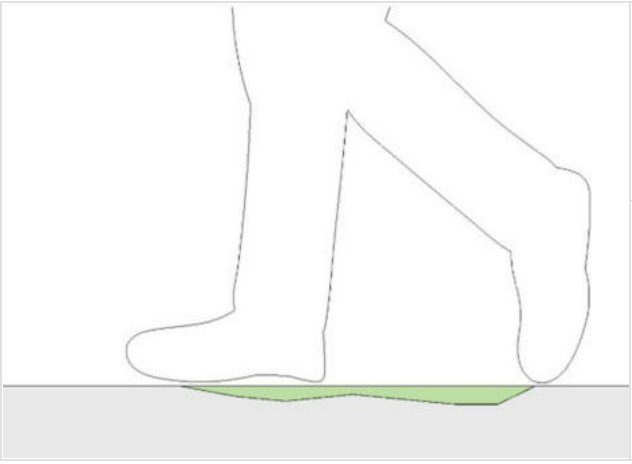

PS1693 (modificato)
Eliminazione del risalto/incasso

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'incasso

99 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 205, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00771**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 230,00 cm	Y 2370,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00772	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Martignacco 205, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00773	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Martignacco 209, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai e realizzazione di rampe carrabili

9.823 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 205, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00772**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 230,00 cm	Y 2370,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00771	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Martignacco 205, Udine	Costo stimato **9823 €**
E 00FF5-00773	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Martignacco 209, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00771.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 209, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00773**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 230,00 cm	Y 570,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00771	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Martignacco 205, Udine	Costo stimato **9823 €**
E 00FF5-00772	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Martignacco 205, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1973 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00771.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 211, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00774**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 230,00 cm	Y 1200,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00775	**1**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Martignacco 211, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

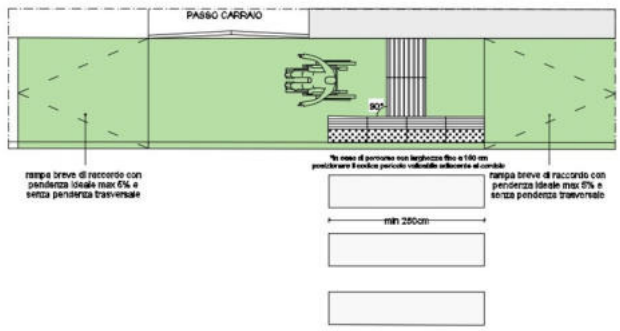

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

5.674 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 211, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00775**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 140,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00774	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Martignacco 211, Udine	Costo stimato **5674 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

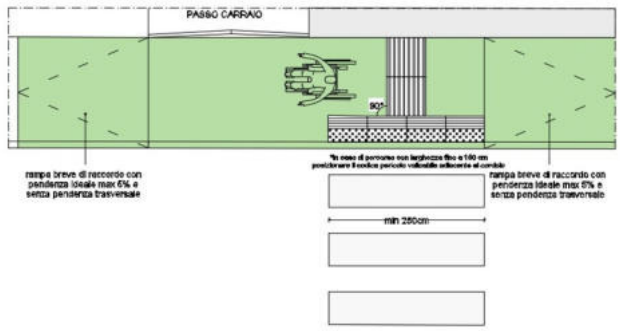

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00774.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 213, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00776**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 220,00 cm	Y 1900,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00777	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Martignacco 215, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1973
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai e realizzazione di rampe carrabili

7.530 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 215, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00777**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 220,00 cm	Y 720,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00776	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Martignacco 213, Udine	Costo stimato **7530 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00776.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Via Martignacco 217, Udine	1	E 00FF5-00778

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 1000,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 175 cm. Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

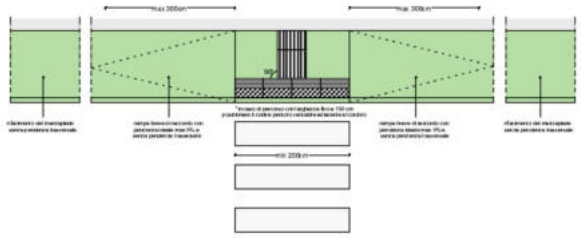

PS1809 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-00712).

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.234 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 217, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00779**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	10	≤ 1%
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 740,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00780	**2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Martignacco 217, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

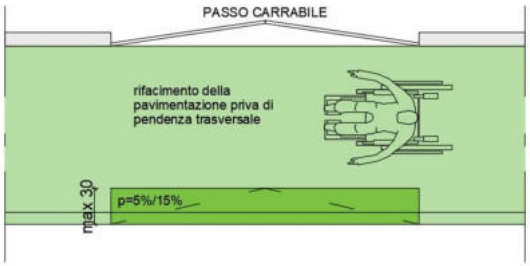

PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

8.991 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 217, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00780**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 175,00 cm	Y 2300,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00779	**2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Martignacco 217, Udine	**8991 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

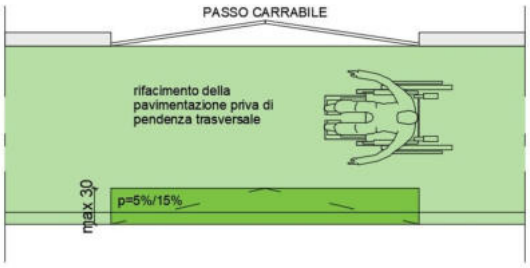

PS1823 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00779.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 217, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00781**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 17 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio che 177 cm. Larghezza totale del marciapiede di 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

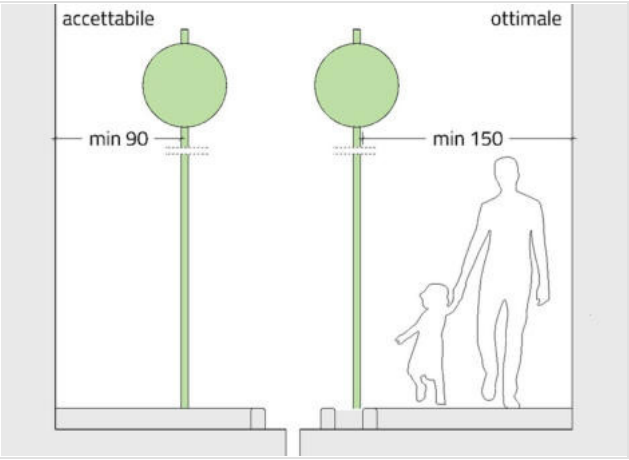

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 217, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00782**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 290,00 cm	Y 450,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00783	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00786	LIV. 1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00787	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00788	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00789	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

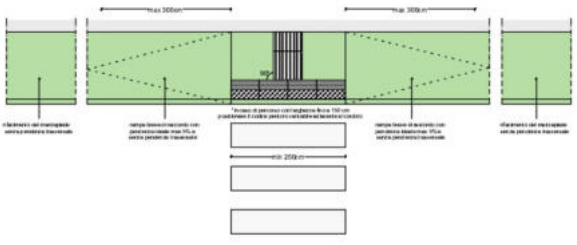

(modificato)
Spostamento di attraversamento pedonale a raso

Spostamento dell'attraversamento pedonale su Via della Raccolana per renderlo ortogonale e con una lunghezza inferiore agli 8 metri. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. In corrispondenza della rampa esistente, rifacimento della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Spostamento di attraversamento pedonale e rifacimento del tratto di percorso con rampe di raccordo

3.871 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 217, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00783**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 216,00 cm	Y 290,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00782	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato **3871 €**
E 00FF5-00786	LIV. 1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00787	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00788	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00789	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

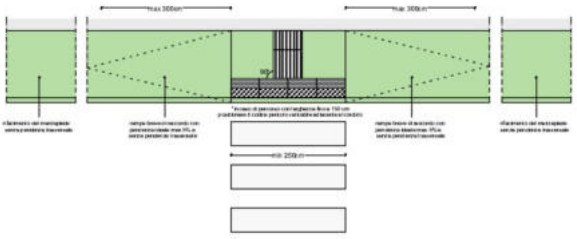

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00782.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 217, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00784**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | IMPIANTO SEMAFORICO





Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1926
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

1.958 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 217, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00786**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Non ortogonale	Si	
Dimensioni	X 400,00 cm	Y 1200,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00782	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato **3871 €**
E 00FF5-00783	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00787	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00788	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00789	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

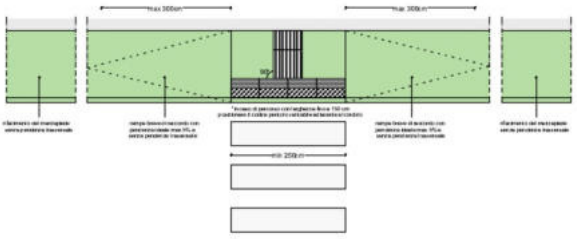

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00782.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 217, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00787**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 400,00 cm	Y 1200,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00782	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato **3871 €**
E 00FF5-00783	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00786	LIV. 1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00788	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00789	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

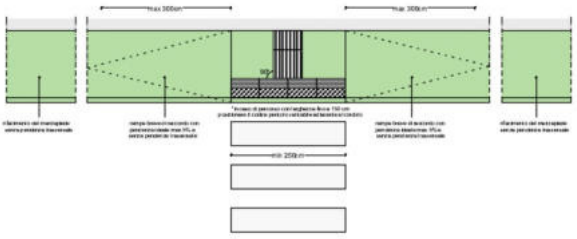

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00782.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **21 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Martignacco 217, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00788

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 400,00 cm	Y 1200,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00782	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato **3871 €**
E 00FF5-00783	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00786	LIV. 1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00787	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00789	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

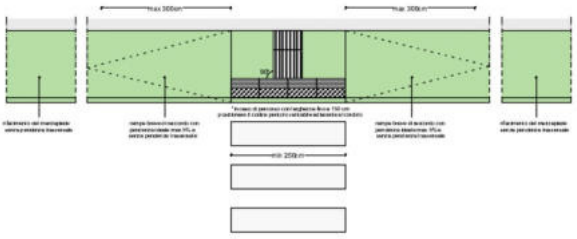

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00782.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 217, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00789**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Lunghezza	12	≤ 8 m
Dimensioni	X 400,00 cm	Y 1200,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00782	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato **3871 €**
E 00FF5-00783	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00786	LIV. 1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00787	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00788	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

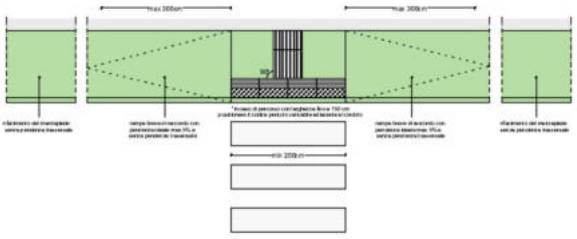

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00782.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **21 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025

Indirizzo
Via Martignacco 217, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00790

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 390,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00791	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00794	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

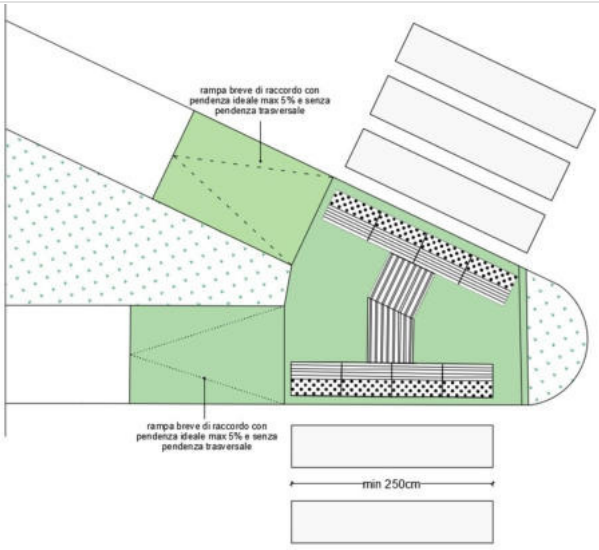

PS1897 (modificato)
Sostituzione della segnaletica tattilo-plantare e rifacimento pavimentazione

Sostituzione dei moduli tattilo-plantari non coerenti, realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Abbassamento della pavimentazione in corrispondenza agli attraversamenti e realizzazione di rampe longitudinali con pendenza max 5% per ricollegarsi al percorso pedonale esistente.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della segnaletica tattilo-plantare e rifacimento pavimentazione

6.304 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 217, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00791**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 495,00 cm	Y 390,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00790	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato **6304 €**
E 00FF5-00794	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

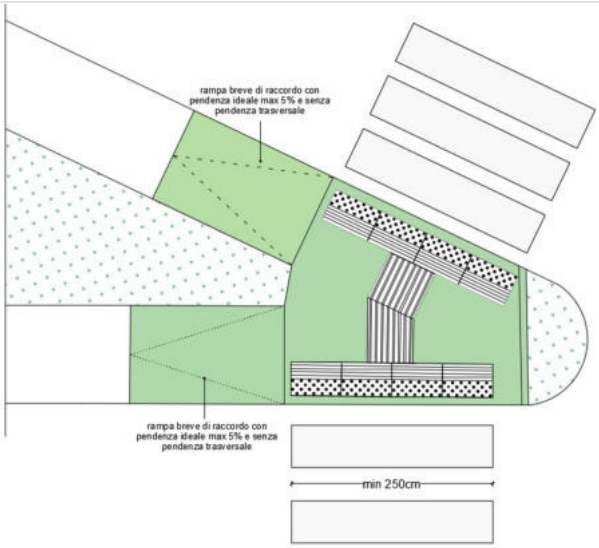

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00790.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 217, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00792**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | IMPIANTO SEMAFORICO





Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1926
Sostituzione del dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

Sostituzione del dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione del dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

1.958 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 217, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00793**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | IMPIANTO SEMAFORICO






Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

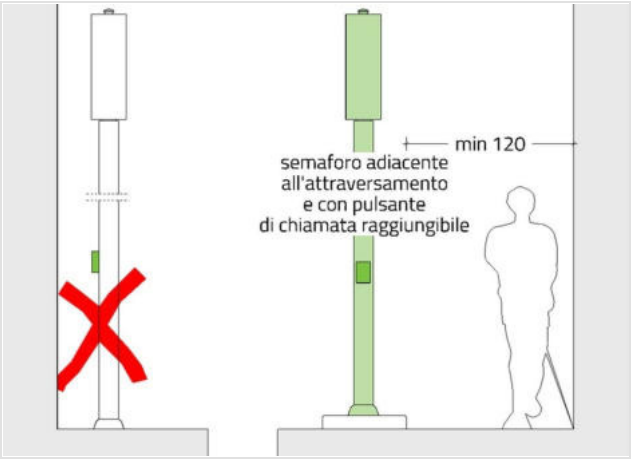

PS1980
Sostituzione del dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

Sostituzione del dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione del dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

1.958 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **21 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Martignacco 217, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00794

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 410,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00790	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato **6304 €**
E 00FF5-00791	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Martignacco 217, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

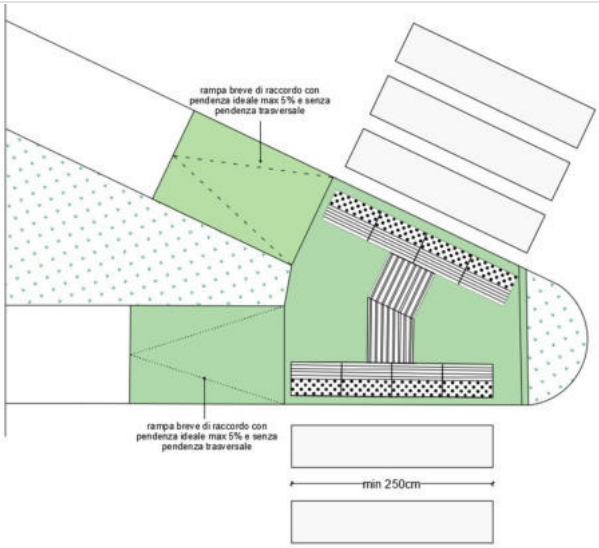

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00790.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Martignacco, Udine	1	E 00FF5-00900

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 3000,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00901	1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Martignacco, Udine	3014 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

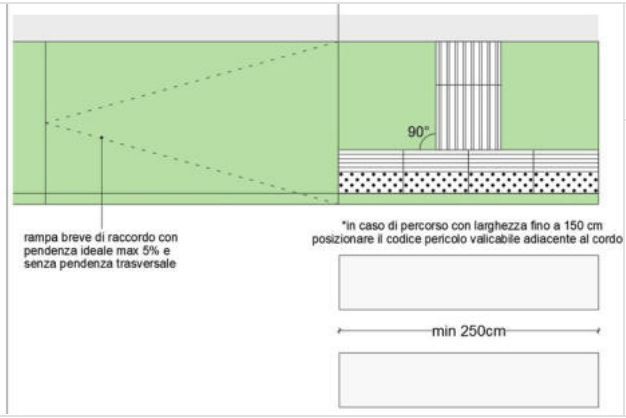

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00901.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Martignacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00901**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 3000,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Sul percorso insiste una segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'attraversamento pedonale di dimensioni 180 cm X 185 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00900	**1**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Martignacco, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

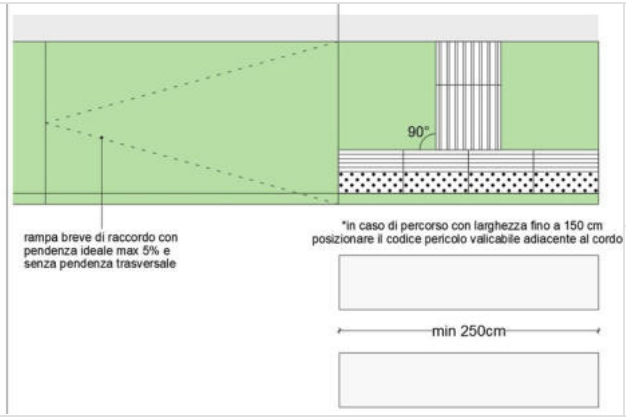

(modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione, realizzazione di rampa longitudinale, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.014 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Della Faula

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Faula 110/B, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00673**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 170,00 cm	Y 320,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

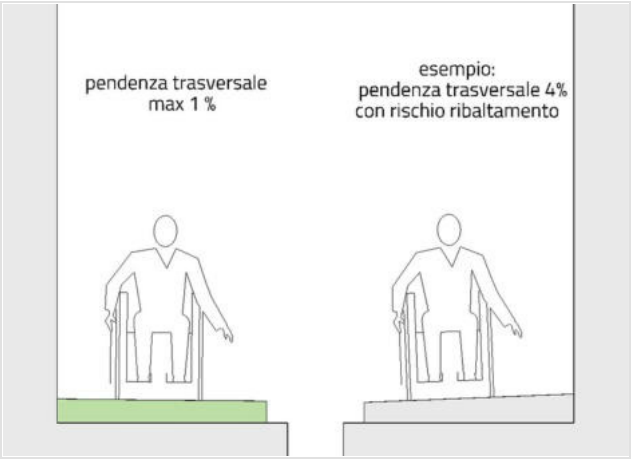

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

539 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Della Faula

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Via della Faula 110/B, Udine	1	E 00FF5-00674

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	11	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y 300,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00675	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via della Faula 110/B, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

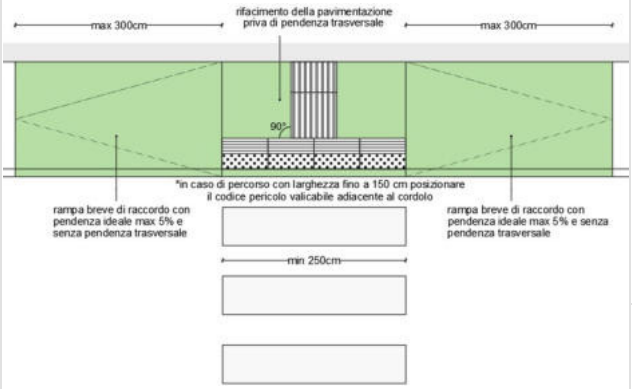

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

5.408 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Della Faula

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **21 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via della Faula 110/B, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00675

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00674	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via della Faula 110/B, Udine	Costo stimato **5408 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

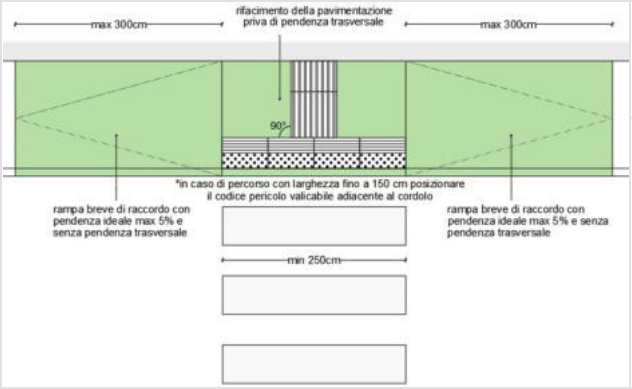

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00674.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Della Faula

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Faula 110/B, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00676**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | IMPIANTO SEMAFORICO





Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1926 (modificato)
Sostituzione del dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

Sostituzione del dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione del dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

1.958 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Della Faula

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Faula 110/B, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00677**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00678	2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via della Faula 110/B, Udine	653 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00678.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Della Faula

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Faula 110/B, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00678**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE





Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00677	2	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via della Faula 110/B, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1964
Sistemazione della pavimentazione e della segnaletica dell'attraversamento pedonale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale. Sistemazione dell'attraversamento pedonale con anche il rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell'attraversamento pedonale

653 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Della Faula

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Faula 110/B, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00679**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 850,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00680	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via della Faula 110, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00681	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via della Faula 110, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai e realizzazione di rampe carrabili

9.022 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Della Faula

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Faula 110, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00680**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00679	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via della Faula 110/B, Udine	Costo stimato **9022 €**
E 00FF5-00681	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via della Faula 110, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00679.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Della Faula

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Faula 110, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00681**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 225,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00679	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via della Faula 110/B, Udine	Costo stimato **9022 €**
E 00FF5-00680	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via della Faula 110, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1973 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00679.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Della Faula

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Faula 110, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00682**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il palo riduce la larghezza di passaggio a 77 cm. Larghezza del marciapiede di 170 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

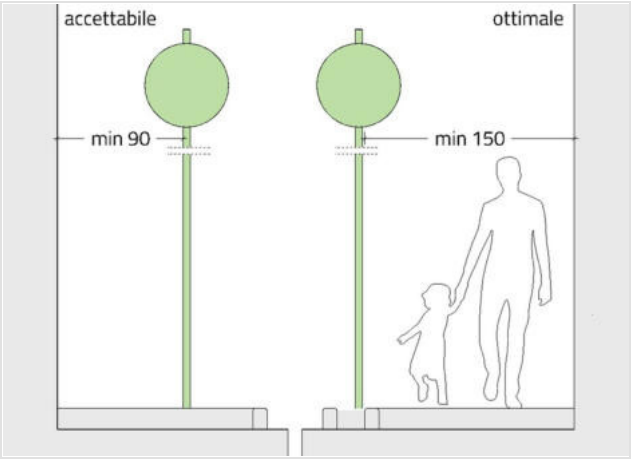

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Della Faula

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Faula 110, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00683**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il palo riduce la larghezza di passaggio a 75 cm. Larghezza del marciapiede di 170 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

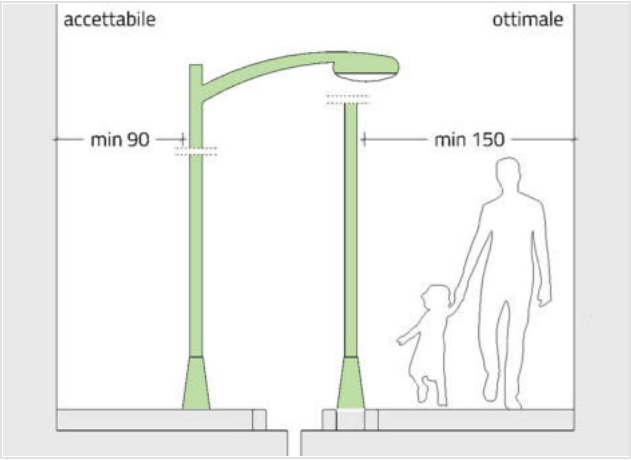

PS1753
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo verticale della luce in area esterna al percorso pedonale

573 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Della Faula

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Faula 110, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00684**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Cordolo	Si	
Dimensioni	X 15,00 cm	Y 50,00 cm
Materiale	Pietra in lastre	

Note relative al rilievo
Cordolo danneggiato.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1877
Manutenzione dell'elemento

Manutenzione del cordolo o sua sostituzione.

STIMA DEL COSTO
Manutenzione del cordolo **567 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Della Faula

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Faula 110, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00685**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 20,00 cm	Y 20,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

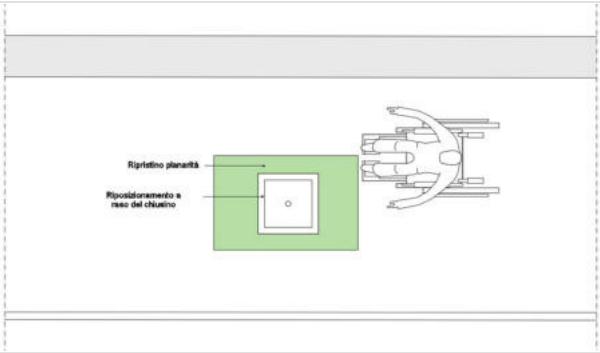

PS1785
Eliminazione del risalto/incasso (chiusino)

Rifacimento della superficie circostante il chiusino esistente o sua messa in quota per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione del chiusino

112 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Della Faula

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Via della Faula 110, Udine	1	E 00FF5-00686

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 780,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 180 cm. Dislivello di 12 cm. Larghezza della strada 780 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

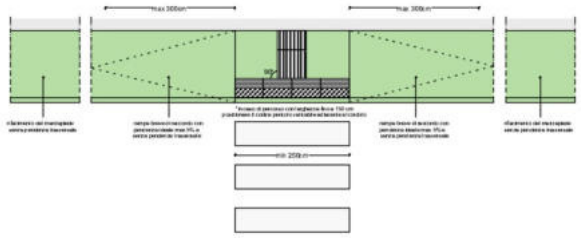

PS1809 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (rampe laterali)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00F5-00687)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso **4.132 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Della Faula

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Via della Faula 117, Udine	1	E 00FF5-00687

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 780,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 200 cm. Dislivello di 14 cm. Larghezza della strada 780 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

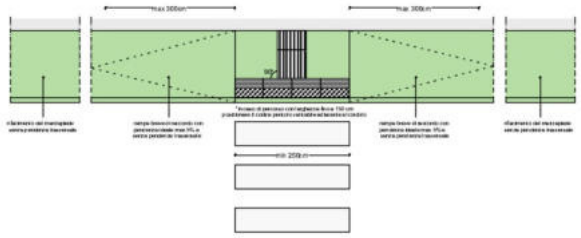

PS1809 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-00686)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.920 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Della Faula

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via della Faula 117, Udine	2	E 00FF5-00688

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 1000,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Il marciapiede presente degli avvallamenti frequenti.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

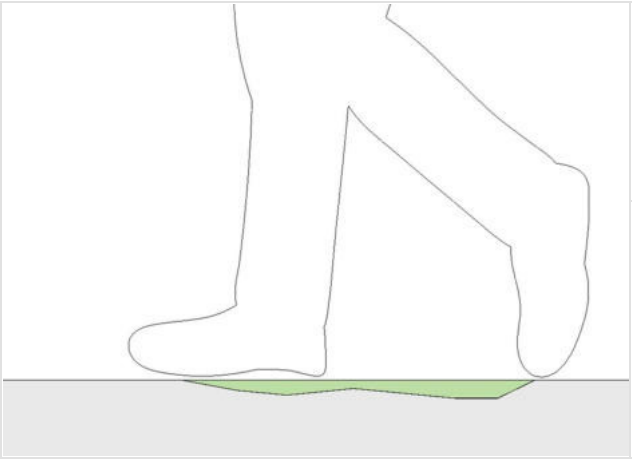

PS1738
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale della pavimentazione **3.118 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Della Faula

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Faula 139, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00689**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 520,00 cm	Y 2550,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

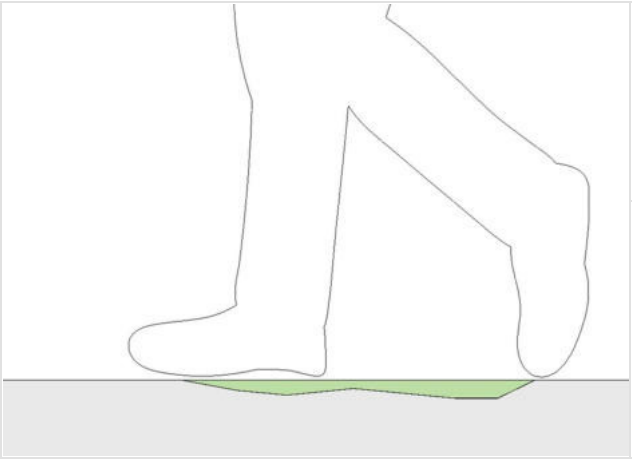

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

23.827 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Della Faula

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Faula 139, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00700**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PROTEZIONE






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 2550,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

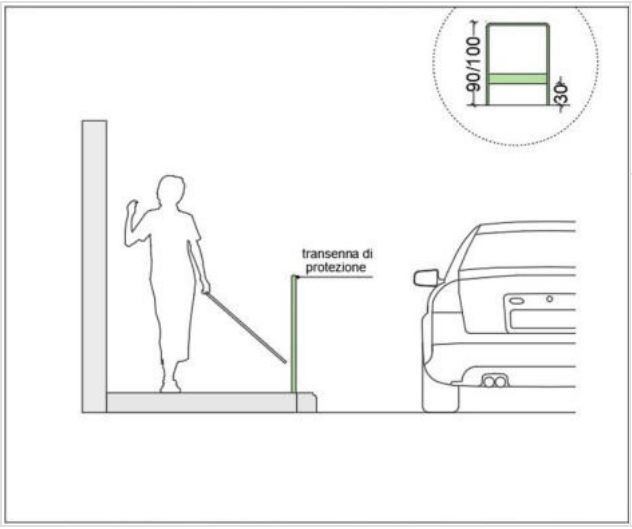

PS1832 (modificato)
Sostituzione delle transenne esistenti con nuove transenne

Rimozione delle transenne esistenti e posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione delle transenne esistenti con nuove transenne

11.866 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Viale Leonardo da Vinci

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Leonardo Da Vinci, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00690**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 400,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00691	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Leonardo Da Vinci, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00692	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Leonardo Da Vinci, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

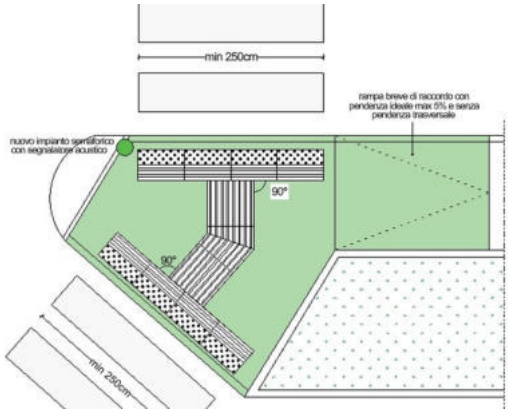

(modificato)
Rifacimento della pavimentazione e posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento della pavimentazione a livello carrabile. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale a raso. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Realizzazione di rampa longitudinale con pendenza max 5%. Posizionamento di impianto semaforico. (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-00711).

STIMA DEL COSTO
Rifacimento della pavimentazione e posa di segnaletica tattilo-plantare

6.765 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Viale Leonardo da Vinci

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Leonardo Da Vinci, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00691**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00690	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Leonardo Da Vinci, Udine	Costo stimato **6765 €**
E 00FF5-00692	LIV. **1**	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Leonardo Da Vinci, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

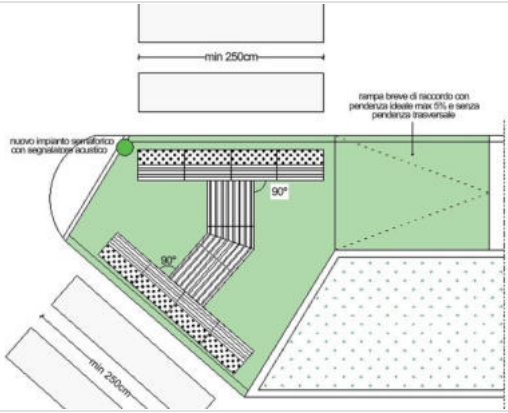

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00690.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Viale Leonardo da Vinci

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Leonardo Da Vinci, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00692**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 1100,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 190 cm. Dislivello di 16 cm. Larghezza della strada di 1100 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00690	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Leonardo Da Vinci, Udine	Costo stimato **6765 €**
E 00FF5-00691	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Leonardo Da Vinci, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

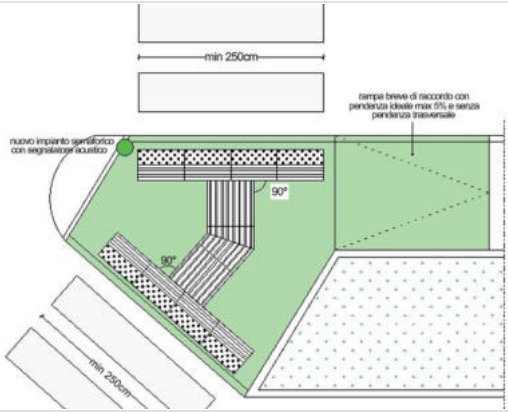

PS1889 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00690.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Viale Leonardo da Vinci

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Leonardo Da Vinci, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00693**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 2200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

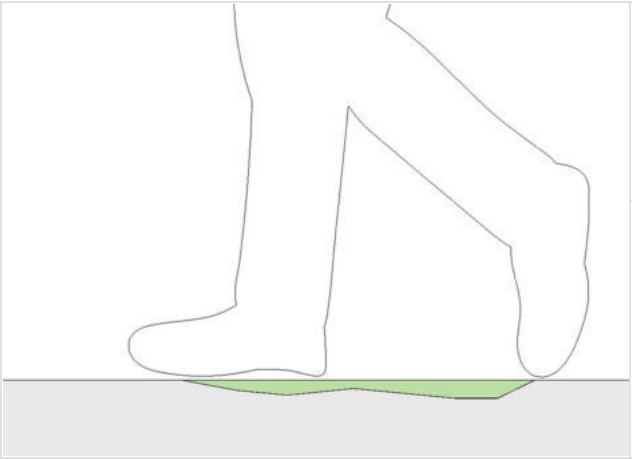

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **6.504 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Viale Leonardo da Vinci

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **21 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025

Indirizzo
Viale Leonardo da Vinci 114, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00694

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	9	≤ 15%
Dimensioni	X 186,00 cm	Y 240,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 15 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00695	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Leonardo da Vinci 114, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterale e posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterale e posa di segnaletica tattilo-plantare

3.059 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Viale Leonardo da Vinci

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Viale Leonardo da Vinci 114, Udine	1	E 00FF5-00695

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 186,00 cm	Y 240,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00694	1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Viale Leonardo da Vinci 114, Udine	3059 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00694.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Viale Leonardo da Vinci

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Leonardo Da Vinci 114, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00696**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 350,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00697	2	**Sconnessioni Pavimentazione** Viale Leonardo Da Vinci 114, Udine	738 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00697.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Viale Leonardo da Vinci

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Viale Leonardo Da Vinci 114, Udine	2	E 00FF5-00697

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE





Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 350,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00696	2	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Viale Leonardo Da Vinci 114, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1964
Sistemazione della pavimentazione e della segnaletica dell'attraversamento pedonale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale. Sistemazione dell'attraversamento pedonale con anche il rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell'attraversamento pedonale

738 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Viale Leonardo da Vinci

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Viale Leonardo Da Vinci 114, Udine	1	E 00FF5-00698

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 350,00 cm	Y 270,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00699	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Leonardo Da Vinci 114, Udine	--
E 00FF5-00701	1	**Sconnessioni Pavimentazione** Viale Leonardo Da Vinci 112, Udine	--
E 00FF5-00704	1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Leonardo da Vinci 112, Udine	--
E 00FF5-00705	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Leonardo da Vinci 112, Udine	--
E 00FF5-00706	1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Viale Leonardo Da Vinci 112, Udine	--
E 00FF5-00707	1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Viale Leonardo Da Vinci 112, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

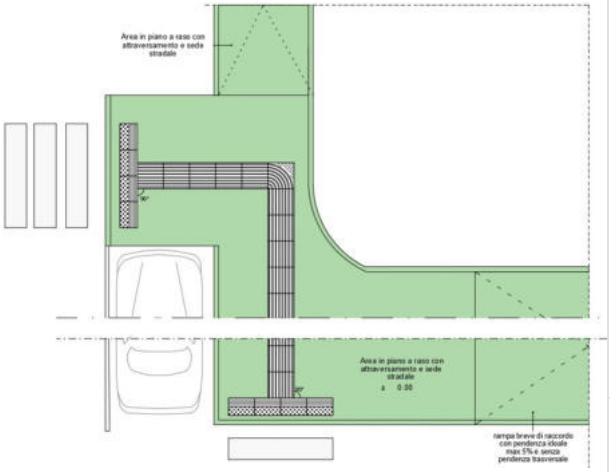

(modificato)
Rifacimento della pavimentazione in piano, realizzazione di rampe longitudinali, posa di segnaletica tattilo-plantare, realizzazione di un prolungamento del percorso pedonale

Rifacimento della pavimentazione in piano con pendenza trasversale max di 1%. Realizzazione di rampe longitudinali con pendenza max del 5% (8% ove non è possibile). Posa e congiungimento di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Realizzazione di un prolungamento del percorso pedonale, affiancato da stalli di parcheggio, con contestuale riduzione della lunghezza dell'attraversamento pedonale. Sistemazione dell’attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale e della pavimentazione.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, prolungamento del percorso pedonale e posa di segnaletica tattilo-plantare

16.789 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Viale Leonardo da Vinci

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **21 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Viale Leonardo Da Vinci 114, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00699

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si
Dimensioni	X 350,00 cm Y 490,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00698	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Leonardo Da Vinci 114, Udine	Costo stimato **16789 €**
E 00FF5-00701	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Viale Leonardo Da Vinci 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00704	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Leonardo da Vinci 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00705	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Leonardo da Vinci 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00706	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Viale Leonardo Da Vinci 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00707	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Viale Leonardo Da Vinci 112, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

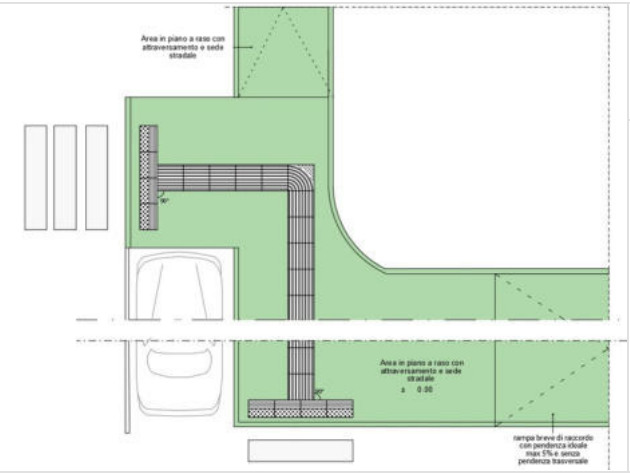

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00698.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Viale Leonardo da Vinci

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Leonardo Da Vinci 112, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00701**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 1300,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00698	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Leonardo Da Vinci 114, Udine	Costo stimato **16789 €**
E 00FF5-00699	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Leonardo Da Vinci 114, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00704	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Leonardo da Vinci 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00705	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Leonardo da Vinci 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00706	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Viale Leonardo Da Vinci 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00707	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Viale Leonardo Da Vinci 112, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

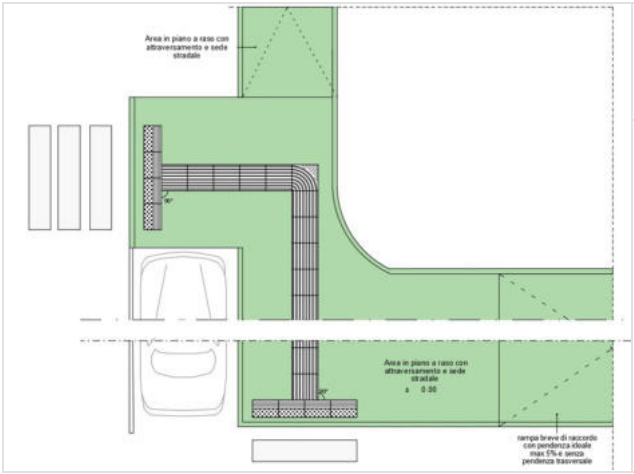

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00698.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Viale Leonardo da Vinci

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Leonardo Da Vinci 112, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00702**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PROTEZIONE






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 2220,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

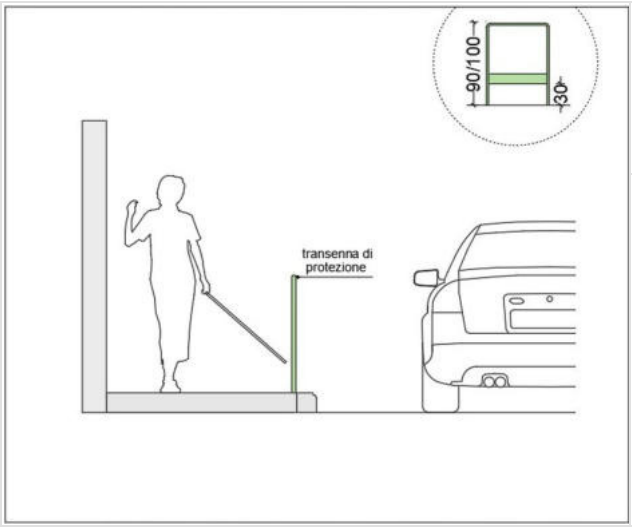

PS1832
Sostituzione delle transenne esistenti con nuove transenne

Rimozione delle transenne esistenti e posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione delle transenne esistenti con nuove transenne

10.330 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Viale Leonardo da Vinci

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Leonardo da Vinci 112, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00703**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 24 cm tra palo (interasse) e protezione. Larghezza minima di passaggio di 200 cm. Larghezza totale del marciapiede di 220 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

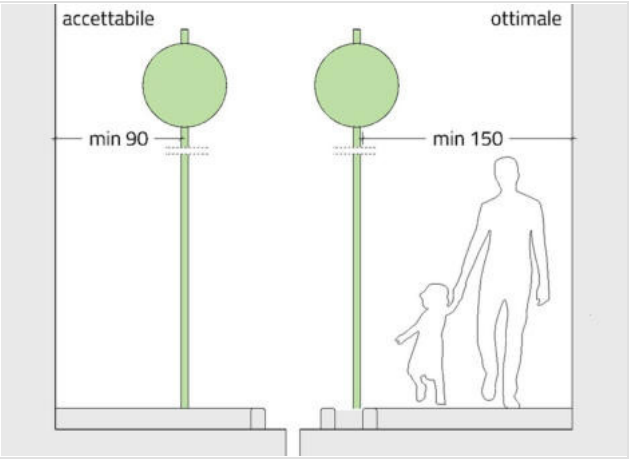

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Viale Leonardo da Vinci

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Leonardo da Vinci 112, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00704**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 305,00 cm	Y 350,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00698	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Leonardo Da Vinci 114, Udine	Costo stimato **16789 €**
E 00FF5-00699	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Leonardo Da Vinci 114, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00701	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Viale Leonardo Da Vinci 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00705	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Leonardo da Vinci 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00706	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Viale Leonardo Da Vinci 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00707	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Viale Leonardo Da Vinci 112, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

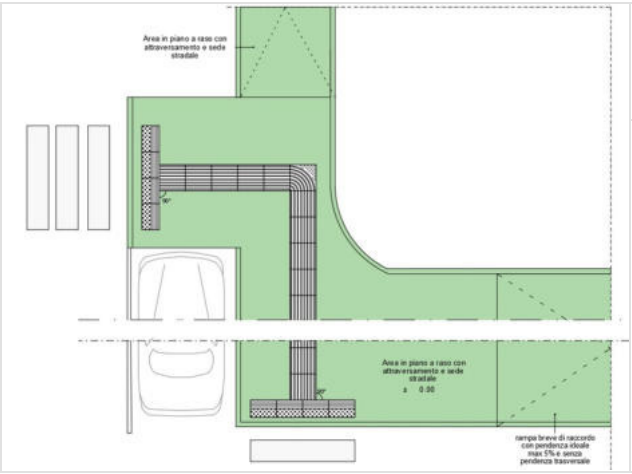

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00698.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Viale Leonardo da Vinci

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Leonardo da Vinci 112, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00705**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 305,00 cm	Y 350,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00698	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Leonardo Da Vinci 114, Udine	Costo stimato **16789 €**
E 00FF5-00699	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Leonardo Da Vinci 114, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00701	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Viale Leonardo Da Vinci 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00704	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Leonardo da Vinci 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00706	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Viale Leonardo Da Vinci 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00707	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Viale Leonardo Da Vinci 112, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

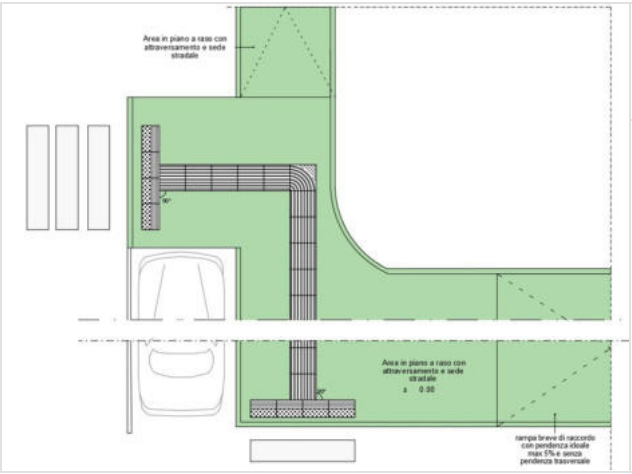

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00698.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Viale Leonardo da Vinci

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Leonardo Da Vinci 112, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00706**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 1380,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00698	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Leonardo Da Vinci 114, Udine	Costo stimato **16789 €**
E 00FF5-00699	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Leonardo Da Vinci 114, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00701	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Viale Leonardo Da Vinci 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00704	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Leonardo da Vinci 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00705	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Leonardo da Vinci 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00707	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Viale Leonardo Da Vinci 112, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

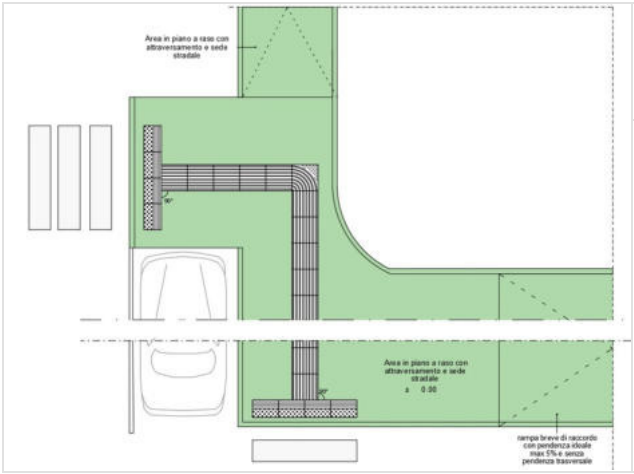

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00698.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Viale Leonardo da Vinci

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Leonardo Da Vinci 112, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00707**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Lunghezza	14	≤ 8 m
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 1380,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00698	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Leonardo Da Vinci 114, Udine	Costo stimato **16789 €**
E 00FF5-00699	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Leonardo Da Vinci 114, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00701	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Viale Leonardo Da Vinci 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00704	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Leonardo da Vinci 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00705	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Leonardo da Vinci 112, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00706	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Viale Leonardo Da Vinci 112, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

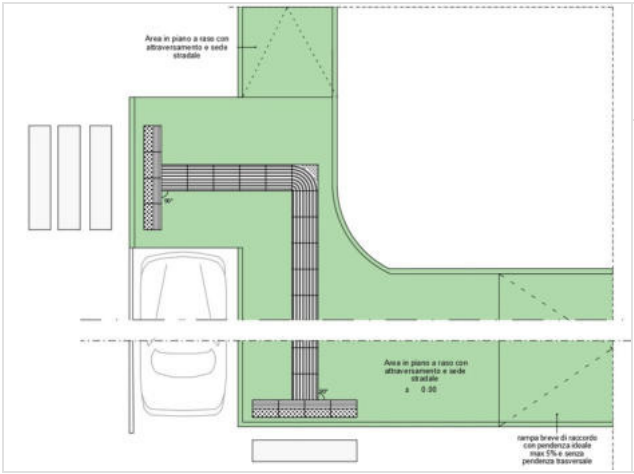

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00698.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Viale Leonardo da Vinci

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Viale Leonardo da Vinci 112, Udine	1	E 00FF5-00708

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	12	≤ 1%
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00709	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Leonardo da Vinci 112, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

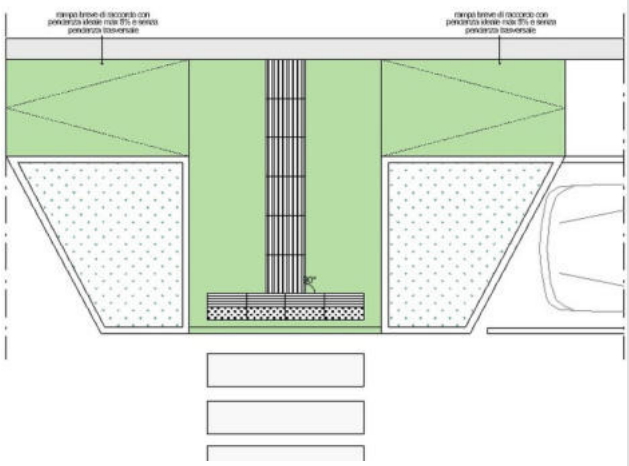

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Realizzazione di un prolungamento del percorso pedonale, affiancato da stalli di parcheggio, con contestuale riduzione della lunghezza dell'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

6.797 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Viale Leonardo da Vinci

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **21 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Viale Leonardo da Vinci 112, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00709

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00708	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Leonardo da Vinci 112, Udine	Costo stimato **6797 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

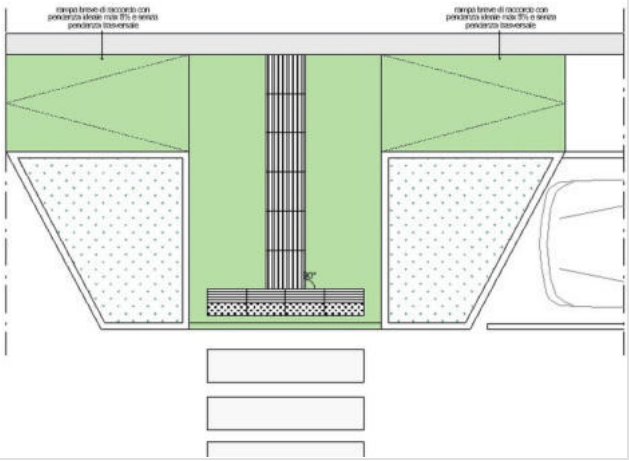

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00708.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Viale Leonardo da Vinci

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Leonardo Da Vinci 112, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00710**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 3000,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

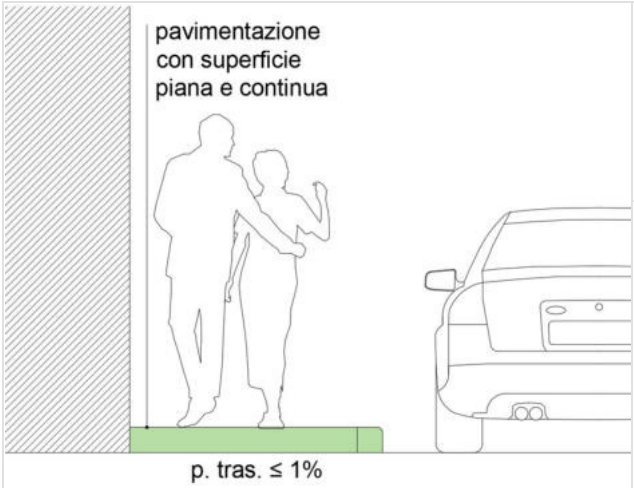

PS1882
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

13.570 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via del Pioppo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Martignacco 187, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00752**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Interazione con ciclabilità	Si	
Dimensioni	X 295,00 cm	Y 3600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00754	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via del Pioppo 187, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

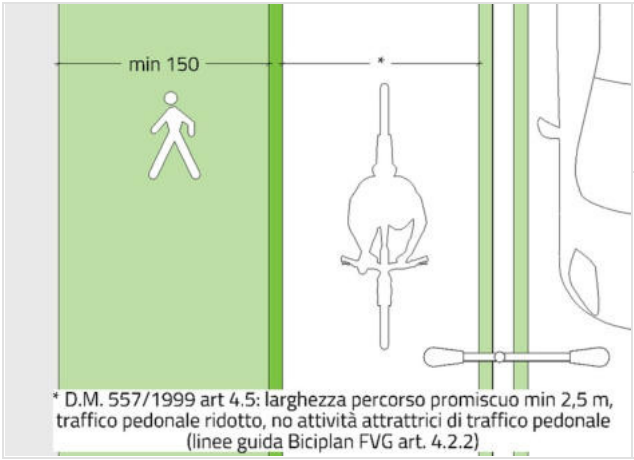

P1069 (modificato)
Realizzazione di segnaletica orizzontale per separare percorso pedonale e pista ciclabile

Realizzazione di segnaletica orizzontale per separare percorso pedonale e pista ciclabile.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di segnaletica orizzontale per separare percorso pedonale e pista ciclabile

7.569 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via del Pioppo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via del Pioppo 187, Udine	2	E 00FF5-00754

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 390,00 cm	Y 1750,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00752	2	**Interazione con ciclabilità Percorso pedonale** Via Martignacco 187, Udine	7569 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

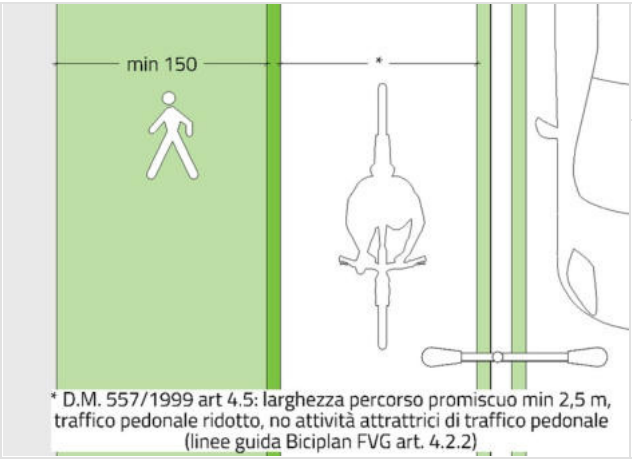

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00752.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via del Pioppo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via del Pioppo 187, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00755**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 750,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede per posa segnaletica tattilo plantare 280 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1889 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (allineato)

Nuovo attraversamento pedonale a raso. Realizzazione di rampa longitudinale con pendenza max del 5%, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-00756).

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso **3.877 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via del Pioppo

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **21 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025

Indirizzo
Via Martignacco 187, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-00756

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 750,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede per posa segnaletica tattilo plantare fino ad altro attraversamento perpendicolare 800 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

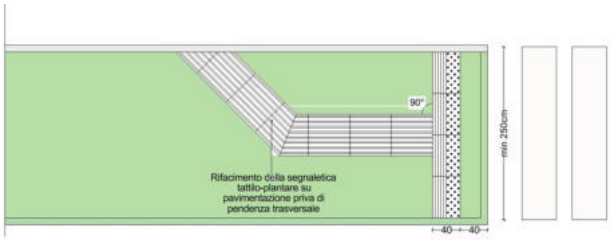

(modificato)
Realizzazione di rampa longitudinale e posa di segnaletica tattilo-plantare

Sistemazione in piano della pavimentazione e posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-00755).

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di rampa longitudinale e posa di segnaletica tattilo-plantare

2.718 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via del Pioppo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via del Pioppo 187, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00757**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 315,00 cm	Y 1100,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00759	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via del Pioppo 187, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00760	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via del Pioppo 187, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

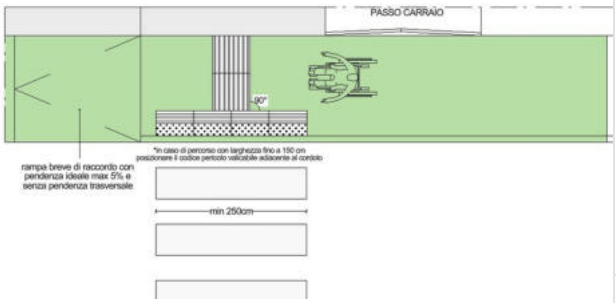

PS1843 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e all'attraversamento pedonale

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e all'attraversamento pedonale mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di breve rampa laterale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e all'attraversamento pedonale

4.341 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via del Pioppo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via del Pioppo 187, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00758**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Distanza di 15 cm tra palo (interasse) muro. Larghezza minima di passaggio di 260 cm larghezza totale del marciapiede di 280 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

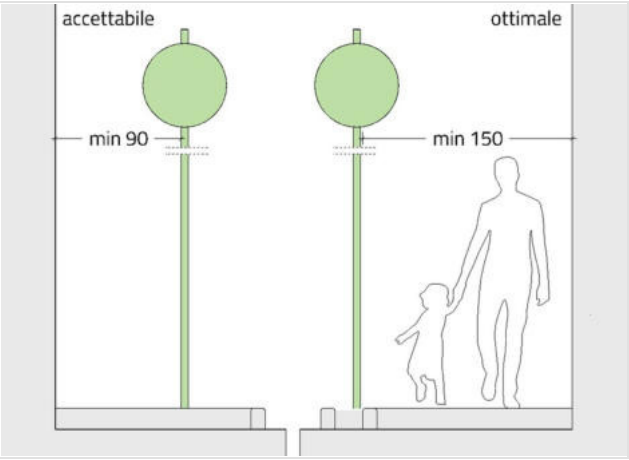

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via del Pioppo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via del Pioppo 187, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00759**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 330,00 cm	Y 280,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00757	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via del Pioppo 187, Udine	Costo stimato **4341 €**
E 00FF5-00760	LIV. **1**	**Altezza Dislivello** Via del Pioppo 187, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

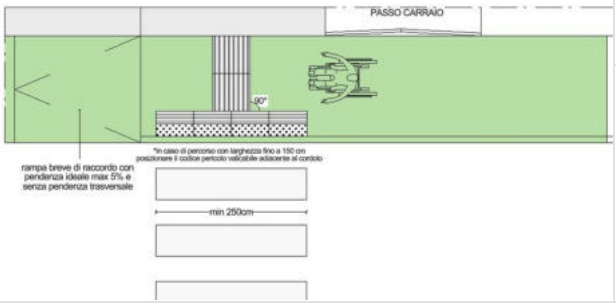

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00757.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via del Pioppo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via del Pioppo 187, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00760**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y 330,00 cm
Materiale	Pietra in lastre	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00757	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via del Pioppo 187, Udine	Costo stimato **4341 €**
E 00FF5-00759	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via del Pioppo 187, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

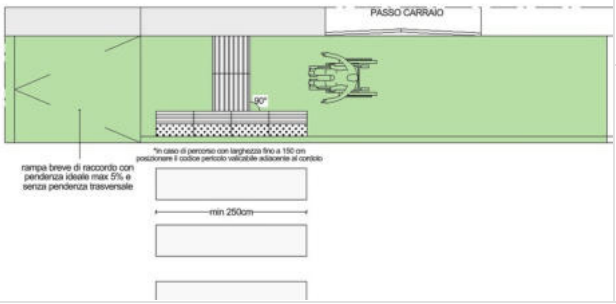

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00757.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via del Pioppo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via del Pioppo 187, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00761**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**





Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 330,00 cm	Y 740,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00762	LIV. **2**	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via del Pioppo 187, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1964
Sistemazione della pavimentazione e della segnaletica dell'attraversamento pedonale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale. Sistemazione dell'attraversamento pedonale con anche il rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell'attraversamento pedonale

651 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via del Pioppo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via del Pioppo 187, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00762**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 330,00 cm	Y 740,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00761	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via del Pioppo 187, Udine	Costo stimato **651 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00761.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via del Pioppo

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **21 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025

Indirizzo
Via del Pioppo 2, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00763

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | **PERCORSO PEDONALE**






Pendenza trasversale	15	≤ 1%
Dimensioni	X 140,00 cm	Y 330,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00764	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via del Pioppo 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

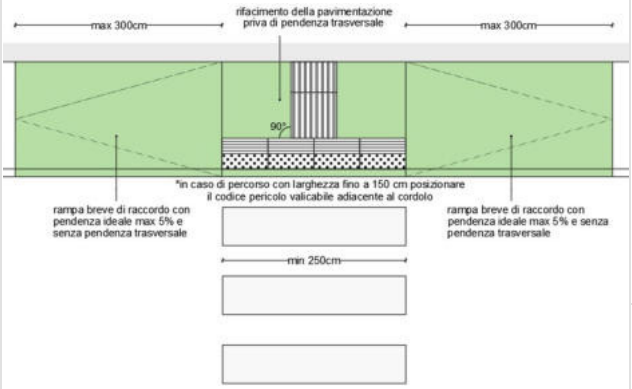

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.245 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via del Pioppo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via del Pioppo 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00764**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 330,00 cm	Y 140,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00763	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via del Pioppo 2, Udine	Costo stimato **4245 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

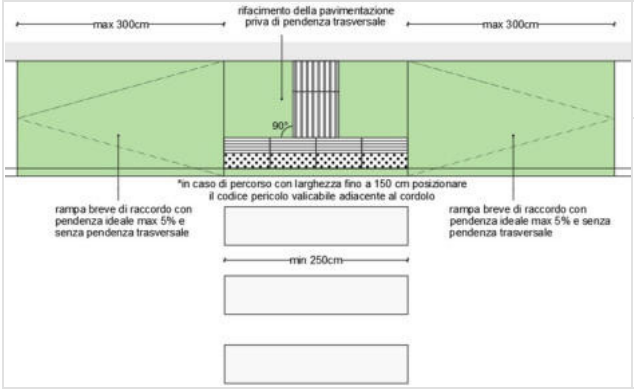

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00763

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via del Pioppo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via del Pioppo 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00765**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 1400,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

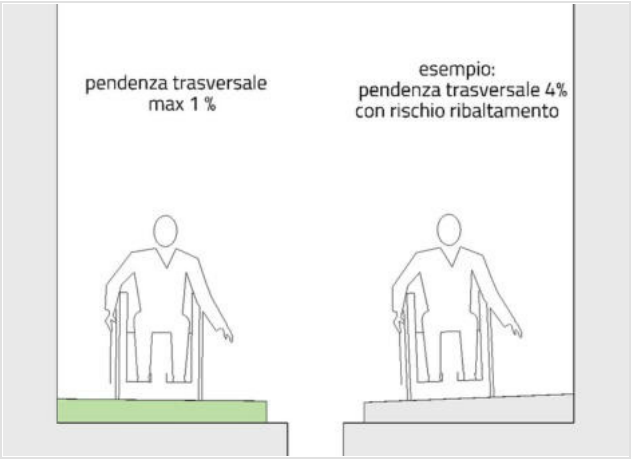

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

2.906 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via del Pioppo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via del Pioppo 21, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00826**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 110,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

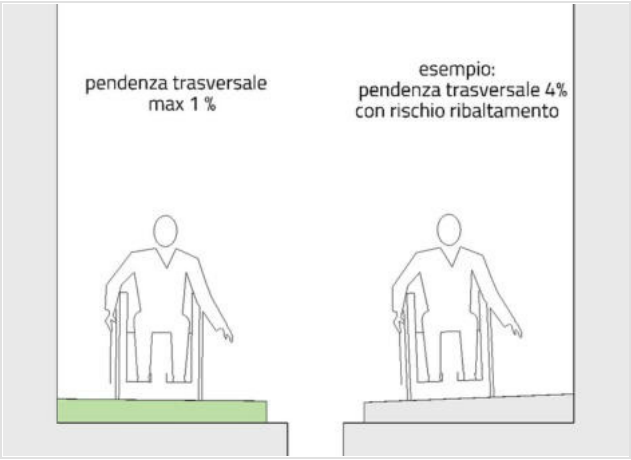

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

378 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via del Pioppo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via del Pioppo 21, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00827**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 750,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 150 cm. Dislivello di 11 cm. Larghezza della strada di 750 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

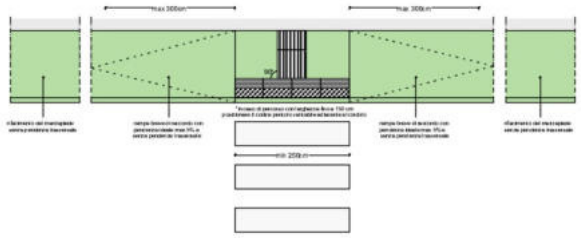

PS1809 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (rampe laterali)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-00828)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso **4.462 €**


PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via del Pioppo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via del Pioppo 21, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00828**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 750,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 315 cm. Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

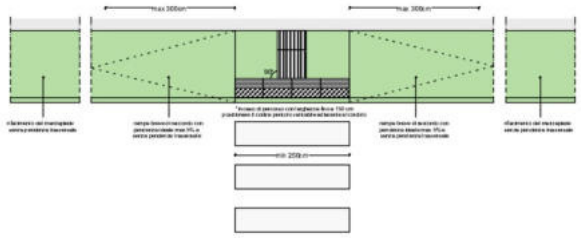

PS1809 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-00827)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

5.005 €


PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via del Pioppo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via del Pioppo 21, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00829**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 70,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

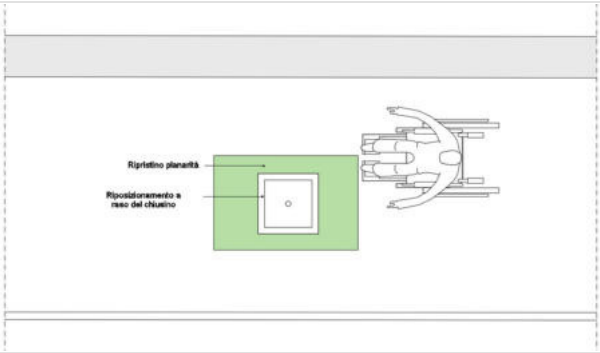

PS1739 (modificato)
Riparazione della pavimentazione e messa in quota del chiusino

Messa in quota del chiusino, rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione del chiusino **196 €**


PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via del Pioppo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via del Pioppo 21, Udine	2	E 00FF5-00830

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 130,00 cm	Y 130,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00831	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via del Pioppo 21, Udine	3613 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

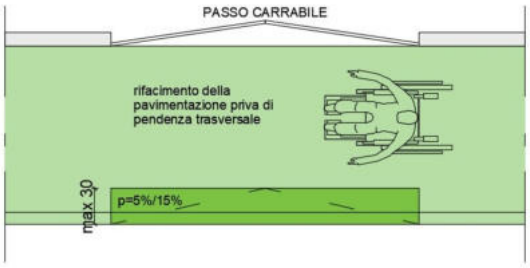

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00831.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via del Pioppo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via del Pioppo 21, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00831**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 315,00 cm	Y 720,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00830	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via del Pioppo 21, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

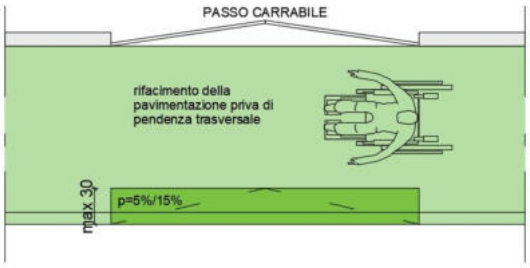

PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

3.613 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via del Pioppo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via del Pioppo 49, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00832**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 323,00 cm	Y 1460,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00833	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via del Pioppo 51, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00834	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via del Pioppo 51, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

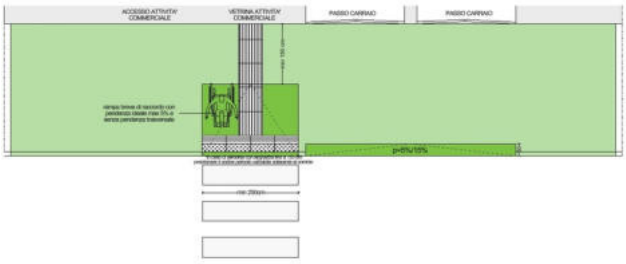

PS1973 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai e all'attraversamento pedonale

Rifacimento del tratto di percorso in piano, con pendenze dovute ai passi carrai e all'attraversamento pedonale mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale per una larghezza minima di 150 cm. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini, in prossimità degli accessi carrai, mentre realizzazione di rampa con pendenza longitudinale max del 5% (8% se non è possibile) in corrispondenza dell'attraversamento pedonale, con conseguente posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai e all'attraversamento pedonale

7.926 €


PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via del Pioppo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via del Pioppo 51, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00833**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 328,00 cm	Y 280,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00832	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via del Pioppo 49, Udine	Costo stimato **7926 €**
E 00FF5-00834	LIV. **1**	**Altezza Dislivello** Via del Pioppo 51, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

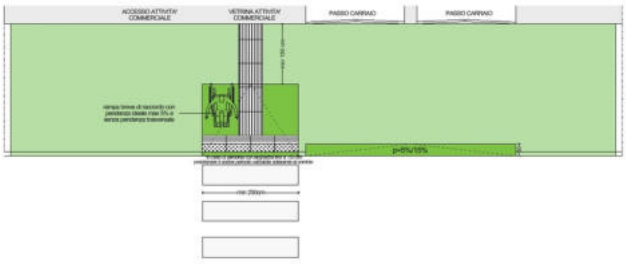

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00832.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**


PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via del Pioppo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via del Pioppo 51, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00834**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y 280,00 cm
Materiale	Pietra in lastre	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00832	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via del Pioppo 49, Udine	Costo stimato **7926 €**
E 00FF5-00833	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via del Pioppo 51, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

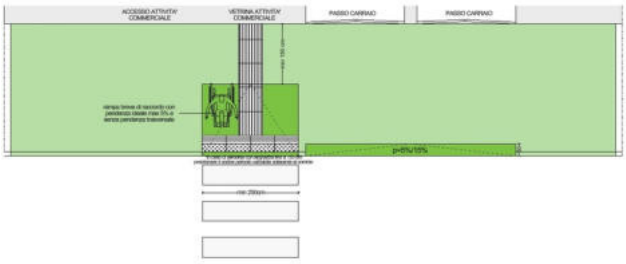

PS1259 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00832.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata


0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via del Pioppo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via del Pioppo 51, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00835**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

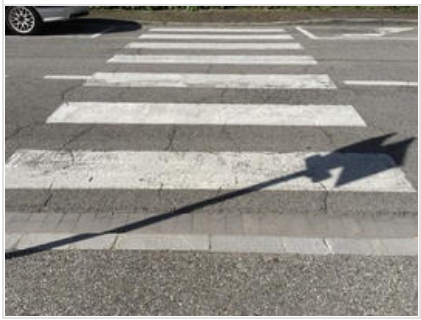



Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 280,00 cm	Y 720,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

72 €


PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via del Pioppo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via del Pioppo 51, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00836**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y 280,00 cm
Materiale	Pietra in lastre	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00837	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via del Pioppo 51, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00838	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via del Pioppo 51, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

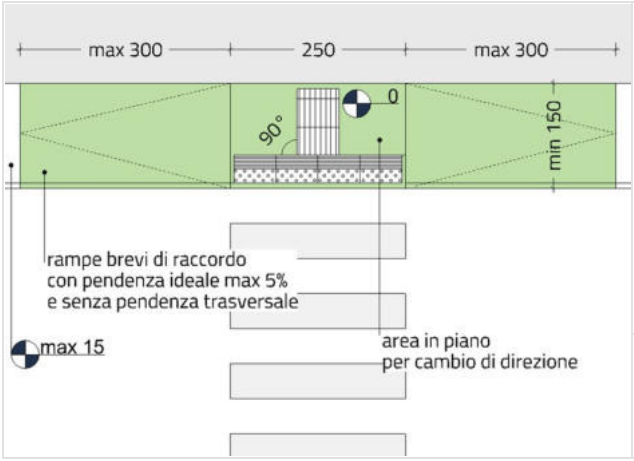

P0822 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.910 €


PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via del Pioppo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via del Pioppo 51, Udine	1	E 00FF5-00837

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	13	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00836	1	**Altezza Dislivello** Via del Pioppo 51, Udine	3910 €
E 00FF5-00838	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via del Pioppo 51, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

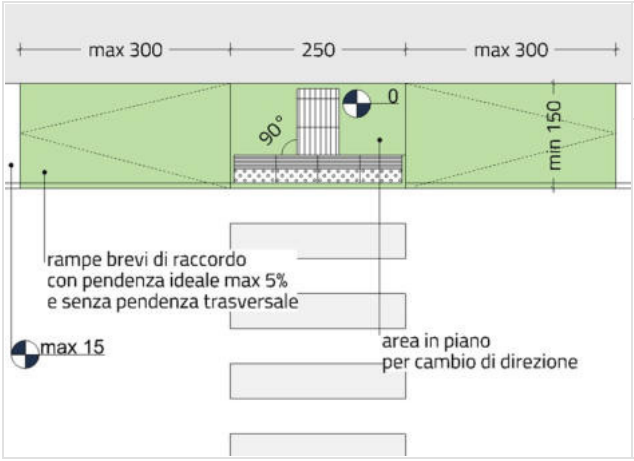

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00836.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata
0 €


PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via del Pioppo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via del Pioppo 51, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00838**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 280,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00836	LIV. **1**	**Altezza Dislivello** Via del Pioppo 51, Udine	Costo stimato **3910 €**
E 00FF5-00837	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via del Pioppo 51, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

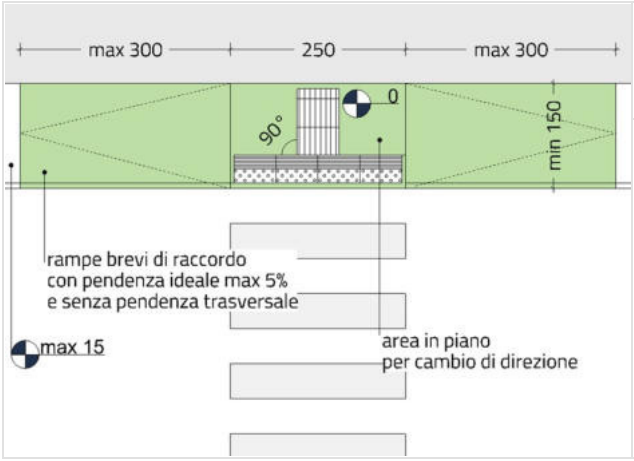

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00836.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via del Pioppo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via del Pioppo 53, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00839**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 980,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1925 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale e della pavimentazione.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell'attraversamento pedonale

695 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via del Pioppo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via del Pioppo 53, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00840**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE





Lunghezza	10	≤ 8 m
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 980,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile a causa delle condizioni del contesto.

STIMA DEL COSTO
Criticità non risolvibile

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val Pesarina

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **21 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025

Indirizzo
Via Val Pesarina 2, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00807

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 302,00 cm	Y 250,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Dislivello di 9 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00808	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00809	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00810	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00811	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00812	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00813	LIV. 1	**Palo segnaletica Ostacolo verticale** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

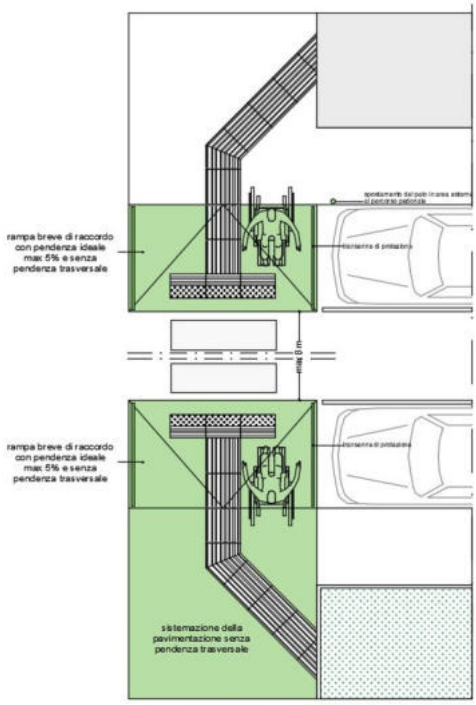

(modificato)
Rifacimento della pavimentazione, prolungamento del percorso pedonale, posa di moduli tattilo-plantari, posa di transenne di protezione

Rifacimento della pavimentazione in piano nell'area in cui è presente pendenza trasversale e sconnessioni. Realizzazione di un prolungamento del percorso pedonale, affiancato da stalli di parcheggio, con contestuale riduzione della lunghezza dell'attraversamento pedonale sia da un lato che dall'altro della sede stradale. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa. Questo sistema porta ad una riduzione della lunghezza dell'attraversamento pedonale. Sistemazione della segnaletica orizzontale di attraversamento. Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento della pavimentazione, prolungamento del percorso pedonale, posa di moduli tattilo-plantari, posa di transenne di protezione

7.521 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val Pesarina

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **21 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Val Pesarina 2, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00808

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si
Dimensioni	X 215,00 cm Y 110,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00807	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato **7521 €**
E 00FF5-00809	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00810	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00811	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00812	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00813	LIV. 1	**Palo segnaletica Ostacolo verticale** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

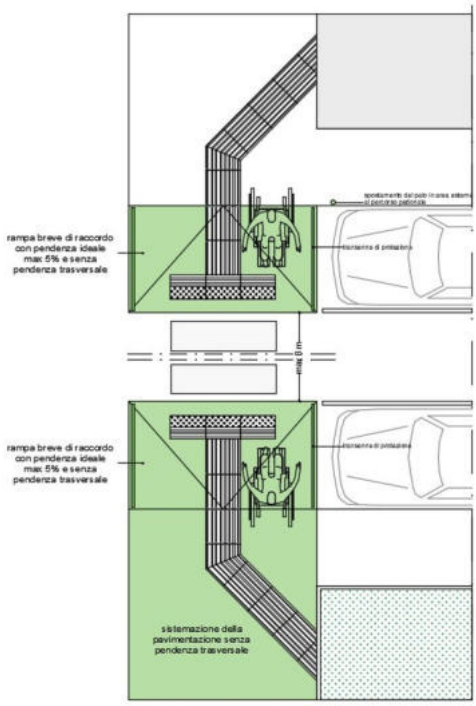

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00807.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val Pesarina

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val Pesarina 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00809**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Lunghezza	11	≤ 8 m
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 1070,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00807	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato **7521 €**
E 00FF5-00808	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00810	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00811	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00812	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00813	LIV. 1	**Palo segnaletica Ostacolo verticale** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

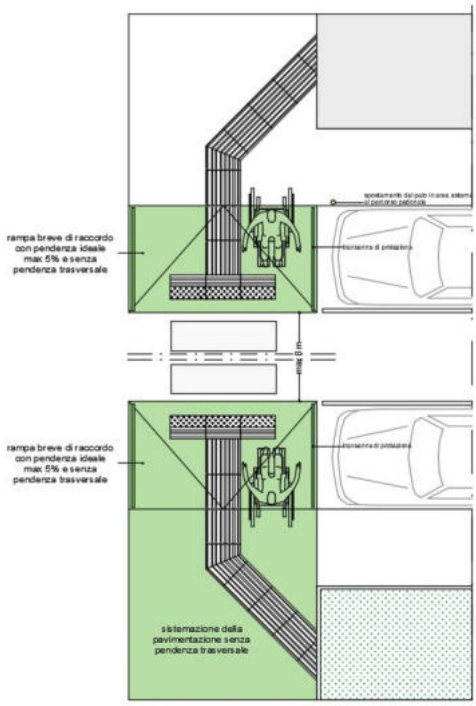

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00807.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val Pesarina

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **21 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Val Pesarina 2, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00810

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 1070,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00807	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato **7521 €**
E 00FF5-00808	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00809	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00811	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00812	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00813	LIV. 1	**Palo segnaletica Ostacolo verticale** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

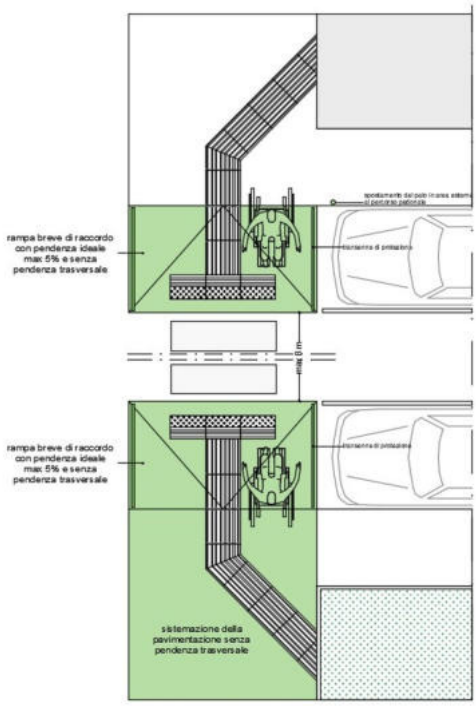

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00807.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val Pesarina

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **21 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Val Pesarina 2, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00811

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	4	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y 250,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00807	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato **7521 €**
E 00FF5-00808	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00809	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00810	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00812	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00813	LIV. 1	**Palo segnaletica Ostacolo verticale** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

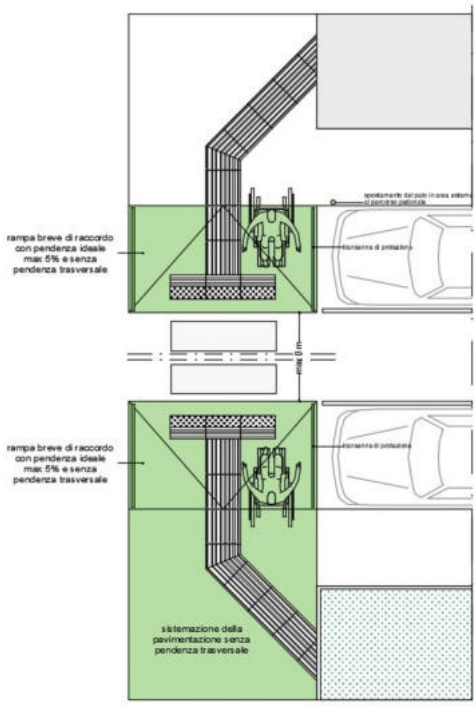

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00807.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val Pesarina

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val Pesarina 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00812**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 215,00 cm	Y 490,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00807	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato **7521 €**
E 00FF5-00808	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00809	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00810	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00811	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00813	LIV. 1	**Palo segnaletica Ostacolo verticale** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

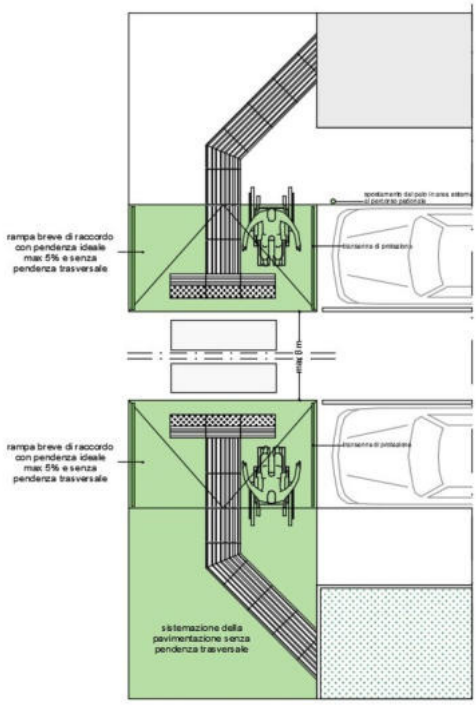

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00807.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val Pesarina

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **21 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Val Pesarina 2, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E **00FF5-00813**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il palo è posizionato sul marciapiede in asse centrale con l'attraversamento pedonale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00807	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato **7521 €**
E 00FF5-00808	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00809	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00810	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00811	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00812	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Val Pesarina 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

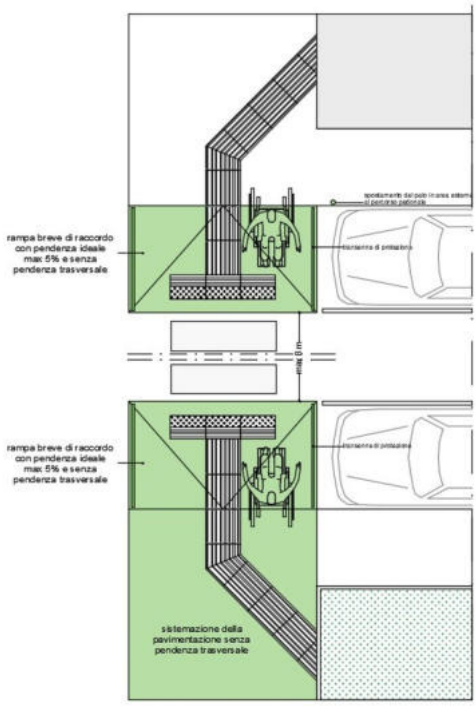

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00807.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val Pesarina

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **21 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Val Pesarina 2, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-00814

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 1700,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Cordolo con altezza di 5 cm. Non adatto a guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

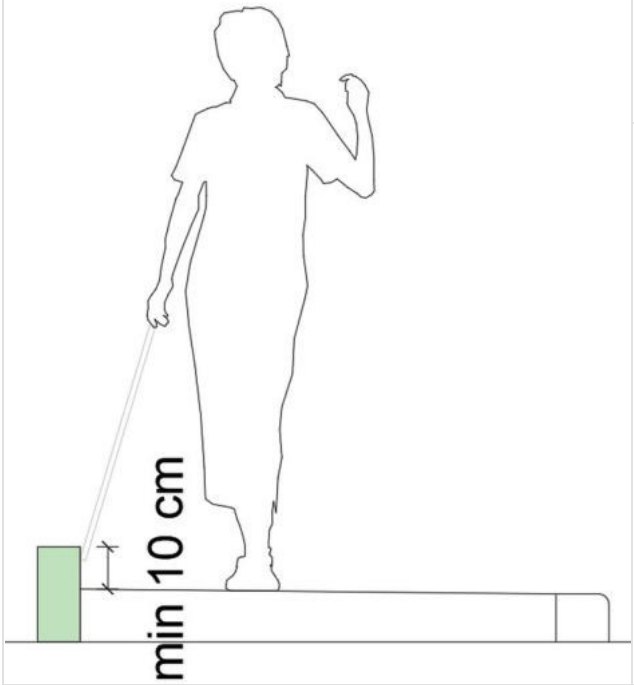

PS1804 (modificato)
Sostituzione dell'elemento

Sostituzione del cordolo di guida naturale esistente con altro di altezza minima di 10 cm.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione del cordolo

728 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val Pesarina

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val Pesarina 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00815**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 112,00 cm	Y 1700,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

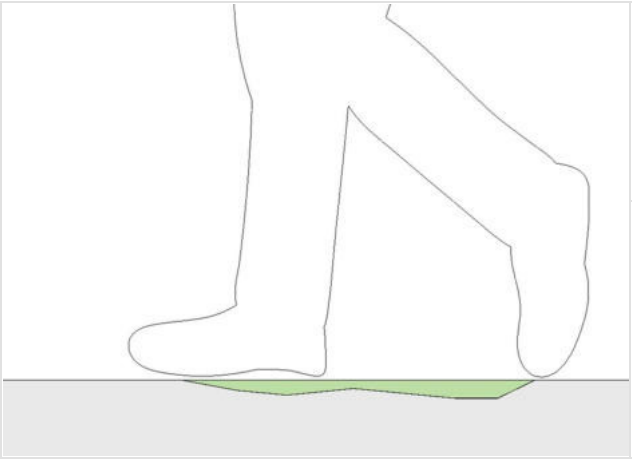

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

2.116 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val Pesarina

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Via Val Pesarina 2, Udine	1	E 00FF5-00816

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO | SEGNALETICA ORIZZONTALE






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 610,00 cm
Materiale	Asfalto	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00817	1	**Assenza di collegamento al percorso pedonale Stallo riservato** Via Val Pesarina 2, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

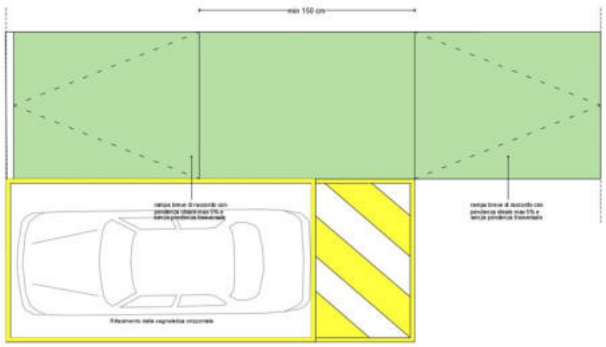

(modificato)
Realizzazione di brevi rampe di raccordo per collegamento al percorso pedonale, rifacimento della segnaletica orizzontale

Realizzazione di rampe di raccordo per collegamento in piano al percorso pedonale, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Adeguamento dello stallo riservato mediante il rifacimento della segnaletica orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento dello stallo riservato compresa realizzazione di percorso in sicurezza

1.895 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val Pesarina

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val Pesarina 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00817**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO






Assenza di collegamento al percorso pedonale	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 610,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Dislivello del marciapiede a fianco di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00816	**1**	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Val Pesarina 2, Udine	**1895 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

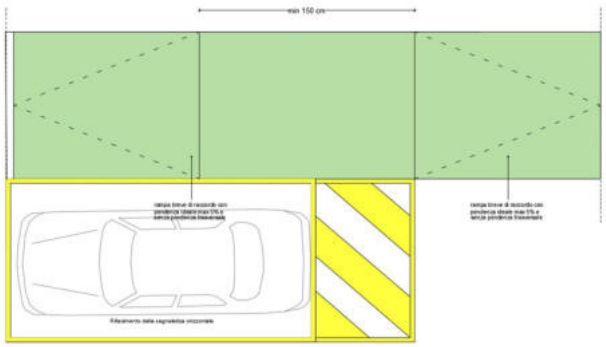

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00816.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val Pesarina

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Val Pesarina 2, Udine	2	E 00FF5-00818

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO






Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Assenza stallo rosa riservato .

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

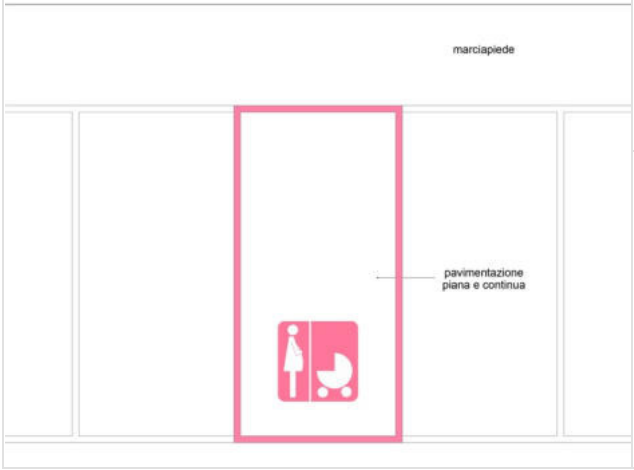

PS1839 (modificato)
Realizzazione di stallo rosa riservato

Realizzazione di stallo rosa riservato, con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.


STIMA DEL COSTO
Realizzazione di stallo rosa riservato **63 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val Pesarina

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 06 Ottobre 2025	Indirizzo **Via Val Pesarina 4, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00819**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

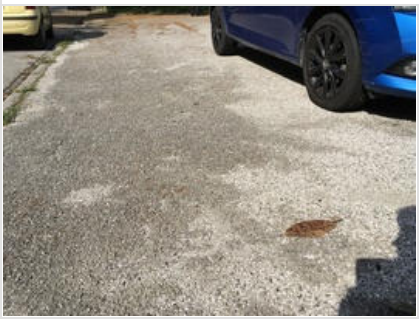




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 1700,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

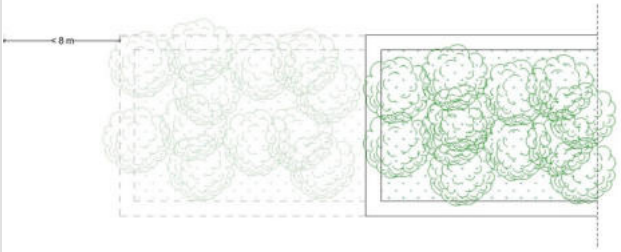

(modificato)
Prolungamento dell'aiuola esistente

Prolungamento dell'aiuola esistente per ridurre la lunghezza del percorso privo di guida naturale.

STIMA DEL COSTO
Prolungamento dell'aiuola esistente **2.509 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val Pesarina

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val Pesarina 4-6, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00820**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 112,00 cm	Y 4100,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

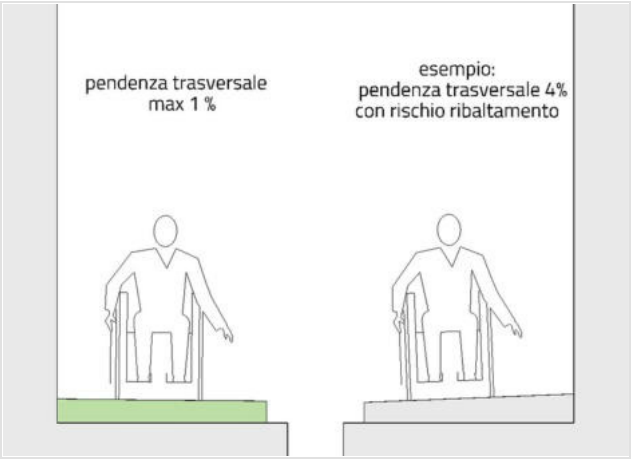

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

4.817 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val Pesarina

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val Pesarina 4-6, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00821**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 4100,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Guida naturale cordolo altezza 5 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

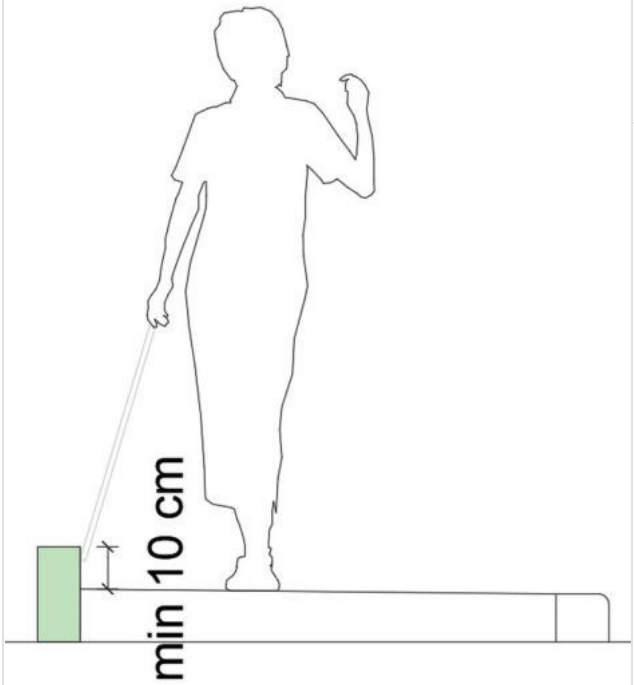

PS1790 (modificato)
Sostituzione dell'elemento

Sostituzione del cordolo di guida naturale esistente con altro di altezza minima di 10 cm.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione del cordolo

1.756 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val Pesarina

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val Pesarina 4, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00822**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 65,00 cm	Y 380,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
La vegetazione sporge di 65 cm riducendo la larghezza di passaggio a 67 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

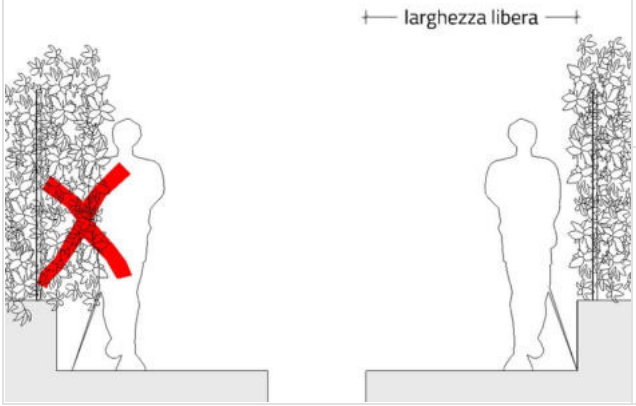

PS1963
Potatura della vegetazione

Potatura della vegetazione che valica l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

63 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val Pesarina

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val Pesarina 6, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00823**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y 400,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
La vegetazione occupa l'intero percorso pedonale ed ha un'altezza libera da terra di 140 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

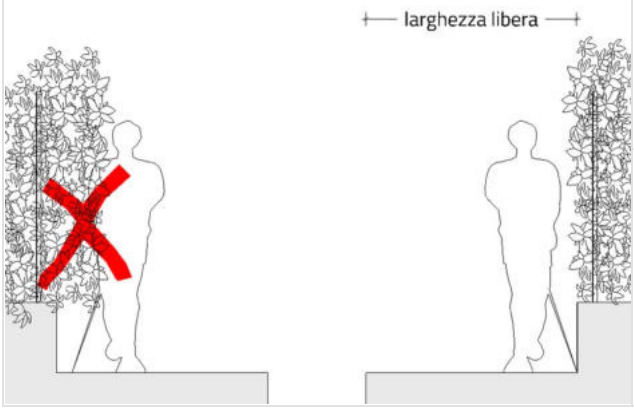

PS1700
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

66 €


PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val Pesarina

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val Pesarina 6, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00824**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 700,00 cm	Y 1300,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Area a forma triangolare di 13 m X 7 m X 11m.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

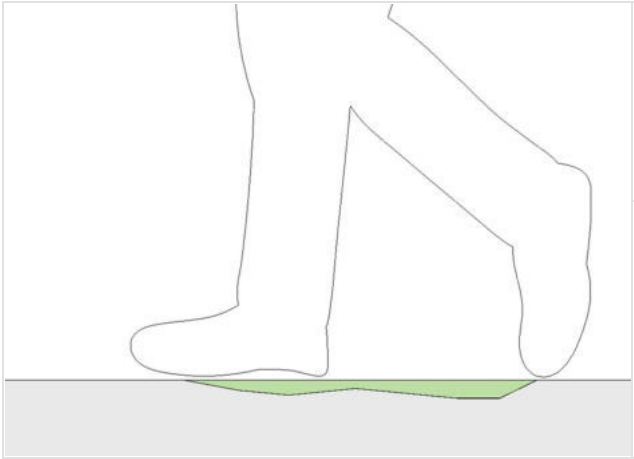

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **9.149 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val Pesarina

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val Pesarina 6, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00825**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 105,00 cm	Y 3200,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

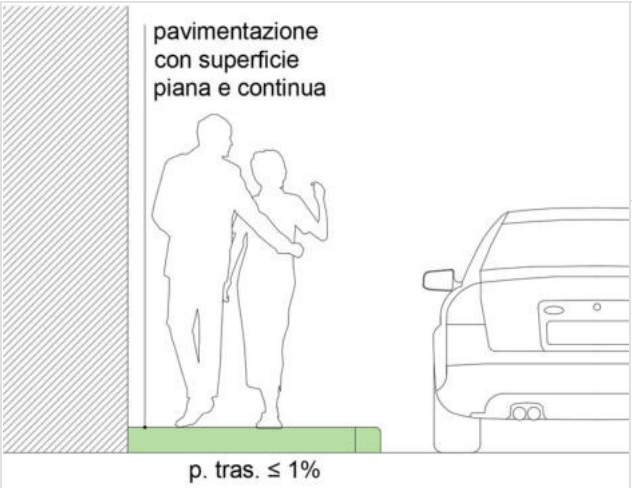

PS1882
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **3.751 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via val Raccolana

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Galileo Raccolana, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00795**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y 2500,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1972
Eliminazione della vegetazione

Eliminazione della vegetazione spontanea e costante manutenzione con diserbante da parte dell'ente proprietario del marciapiede.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione della vegetazione

87 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via val Raccolana

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via val Raccolana, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00796**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 305,00 cm	Y 850,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

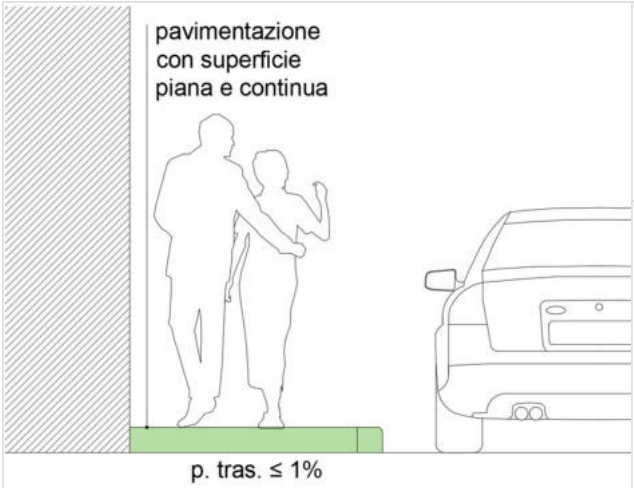

PS1882
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

2.887 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via val Raccolana

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **21 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Val Raccolana 2, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-00797

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO






Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata trasporto pubblico priva di pensilina, panchina con braccioli e segnaletica tattilo plantare.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

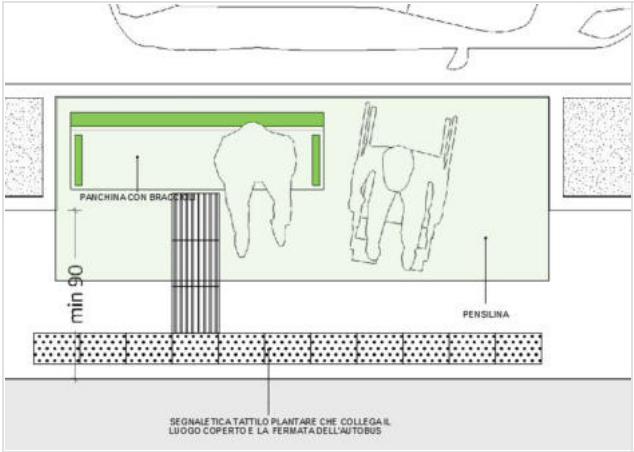

PS1751
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.015 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via val Raccolana

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val Raccolana 2, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00798**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 33,00 cm	Y 33,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Altezza libera da terra di 41 cm. Altezza del cestino di 58 cm. Ingombro totale di 80 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

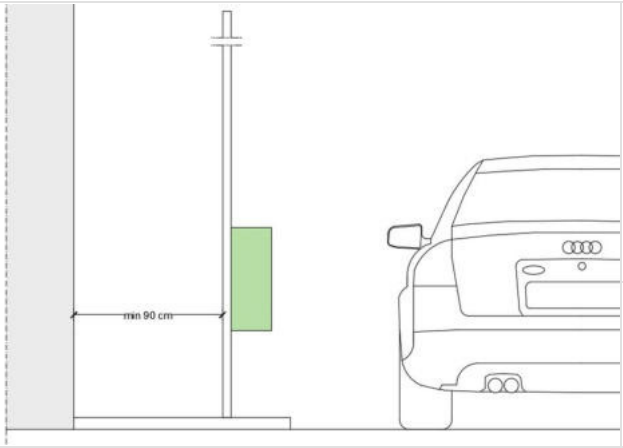

PS1921
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo con cestino e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.
Rotazione del cestino verso la sede stradale per garantire il passaggio minimo di 90 cm ed evitare l'intercettazione dello lungo il percorso da persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo con cestino in posizione esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via val Raccolana

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val Raccolana 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00799**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 305,00 cm	Y 3350,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00801	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Val Raccolana 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

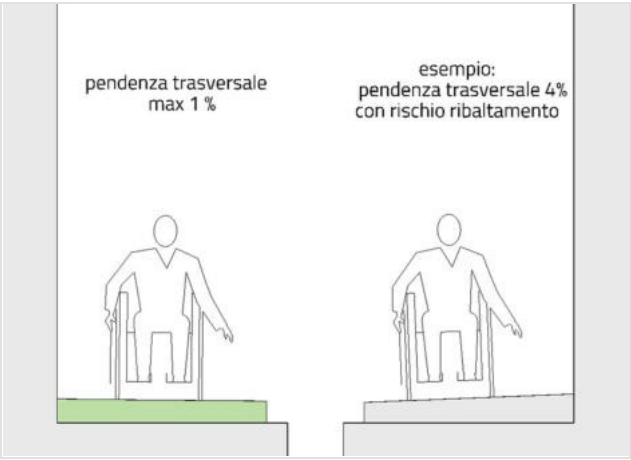

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

10.616 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via val Raccolana

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val Raccolana 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00800**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 2800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

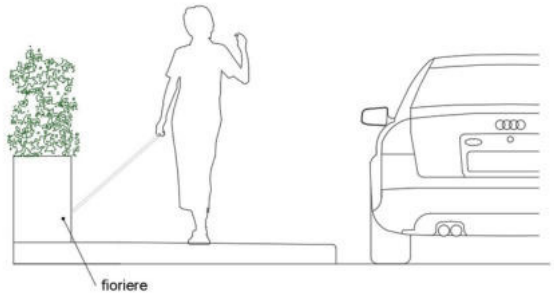

PS1929 (modificato)
Realizzazione di guida naturale

Posa di fioriere o elementi di arredo urbano con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale ad esempio per passo carraio devono essere inferiori a 8m. Se superiori a 8 m sostituite con segnaletica tattilo-plantare.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di guida naturale **3.500 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via val Raccolana

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Val Raccolana 2, Udine	2	E 00FF5-00801

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 305,00 cm	Y 3350,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00799	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Val Raccolana 2, Udine	10616 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

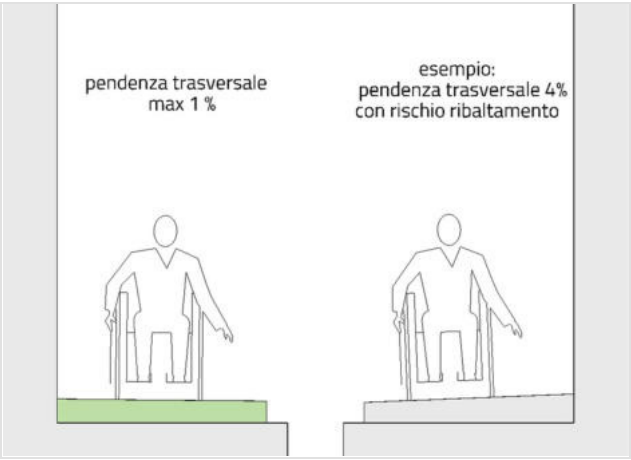

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00799.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via val Raccolana

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val Raccolana 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00802**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	7	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y 400,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00803	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Val Raccolana 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00804	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Val Raccolana 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00805	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Val Raccolana 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00806	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Val Raccolana 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

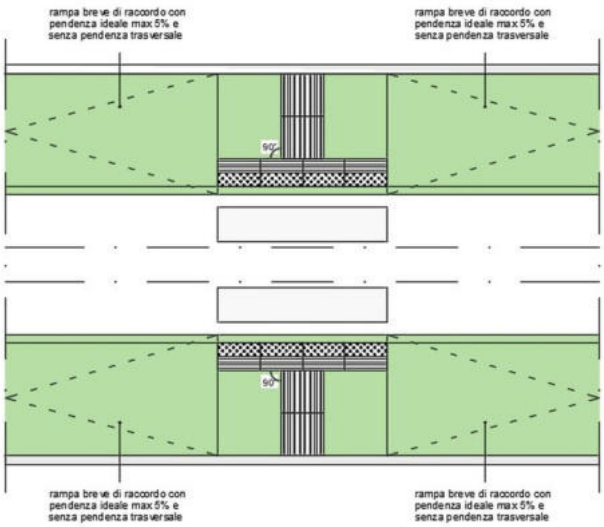

PS1216 (modificato)
Demolizione di area antistante l'attraversamento e ricostruzione in quota con l'area carrabile e di parte del marciapiede per realizzare brevi rampe di raccordo

Si suggerisce lo spostamento dell'attraversamento pedonale in quanto, il lato opposto, è frontale ad un accesso pedonale ad abitazione. Si consiglia quindi il rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ad attraversamento pedonale mediante allineamento in piano alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe longitudinali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini da entrambi i lati della strada. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale su entrambi i lati del marciapiede conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Nel rifacimento dell'attraversamento è compresa la sistemazione della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del marciapiede in quota con l'area carrabile, realizzazione brevi rampe di raccordo e posa di segnaletica tattilo-plantare

7.284 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via val Raccolana

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **21 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Val Raccolana 2, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00803

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 400,00 cm	Y 303,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00802	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Val Raccolana 2, Udine	Costo stimato **7284 €**
E 00FF5-00806	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Val Raccolana 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00805	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Val Raccolana 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00804	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Val Raccolana 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

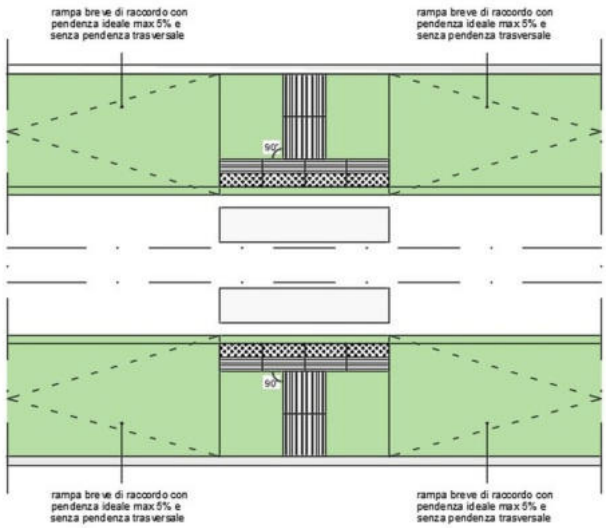

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00802.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via val Raccolana

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **21 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Val Raccolana 2, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00804

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 400,00 cm	Y 730,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00802	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Val Raccolana 2, Udine	Costo stimato **7284 €**
E 00FF5-00806	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Val Raccolana 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00805	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Val Raccolana 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00803	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Val Raccolana 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

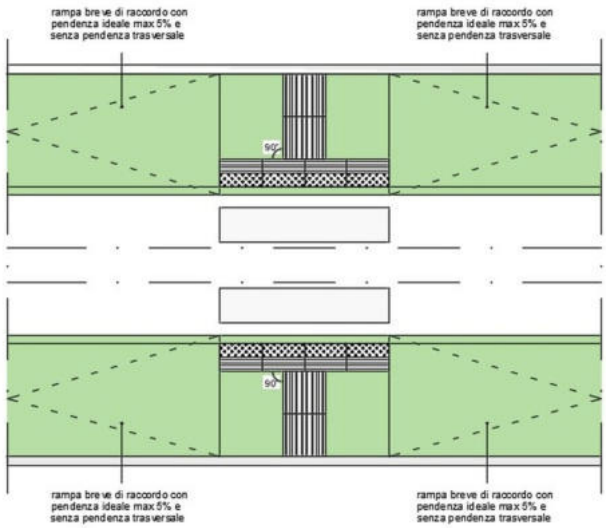

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00802.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via val Raccolana

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **21 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Val Raccolana 2, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00805

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	11	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y 400,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00802	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Val Raccolana 2, Udine	Costo stimato **7284 €**
E 00FF5-00806	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Val Raccolana 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00804	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Val Raccolana 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00803	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Val Raccolana 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

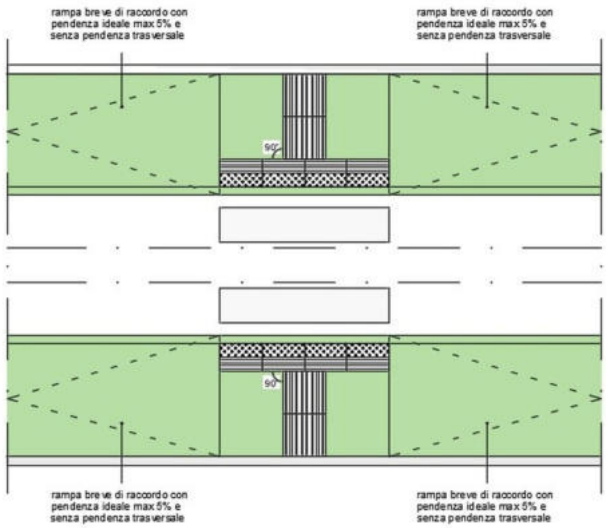

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00802.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via val Raccolana

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **21 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Val Raccolana 2, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00806

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 112,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00802	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Val Raccolana 2, Udine	Costo stimato **7284 €**
E 00FF5-00805	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Val Raccolana 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00804	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Val Raccolana 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00803	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Val Raccolana 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

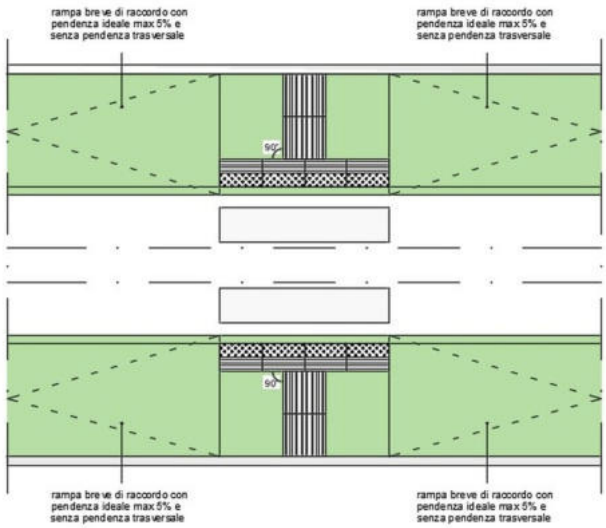

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00802.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Largo Valcalda

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Largo Valcalda, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00841**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 115,00 cm	Y 3050,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

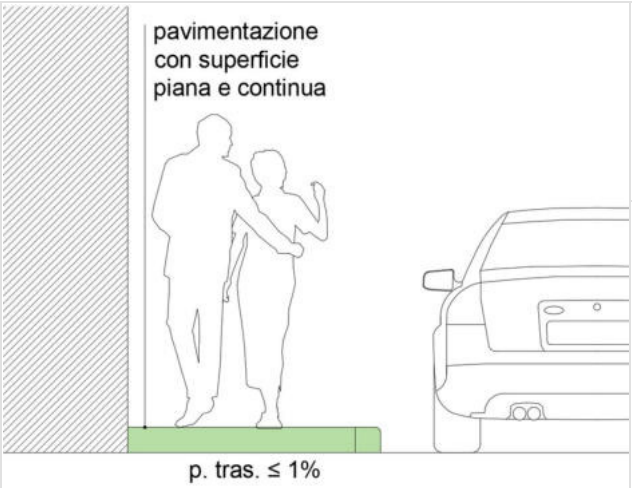

PS1882
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

3.830 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Largo Valcalda

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Largo Valcalda, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00842**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PROTEZIONE






Altezza	7	cm
Dimensioni	X --	Y 1850,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Presenza di cordolo di delimitazione dall'area verde di altezza 7 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

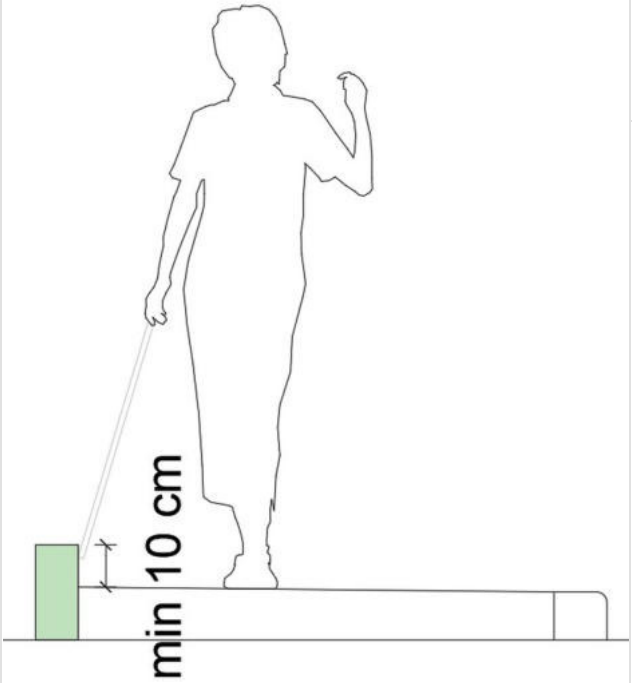

(modificato)
Sostituzione dell'elemento

Sostituzione del cordolo di guida naturale esistente con altro di altezza minima di 10 cm.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione del cordolo

792 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Largo Valcalda

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Largo Valcalda, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00843**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 115,00 cm	Y 10500,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

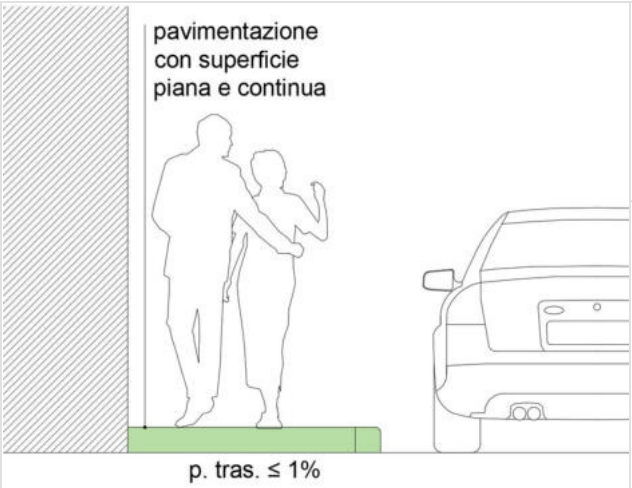

PS1882
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

13.274 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Largo Valcalda

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Largo Valcalda, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00844**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il palo restringe il marciapiede a 85 cm. Larghezza totale del marciapiede di 112 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

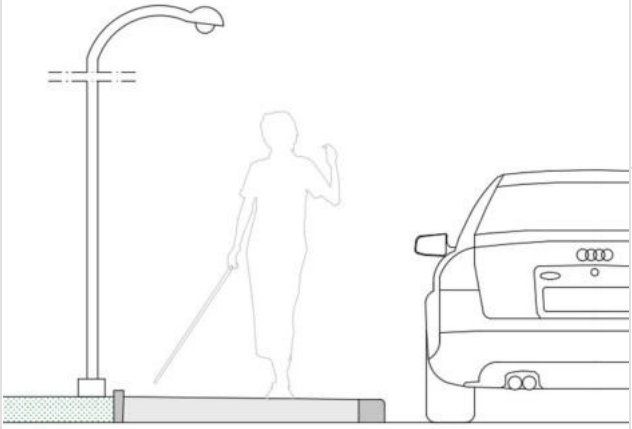

PS1753
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo verticale della luce in area esterna al percorso pedonale

573 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Largo Valcalda

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Largo Valcalda, Udine	1	E 00FF5-00845

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il palo restringe il marciapiede a 85 cm. Larghezza totale del marciapiede di 114 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

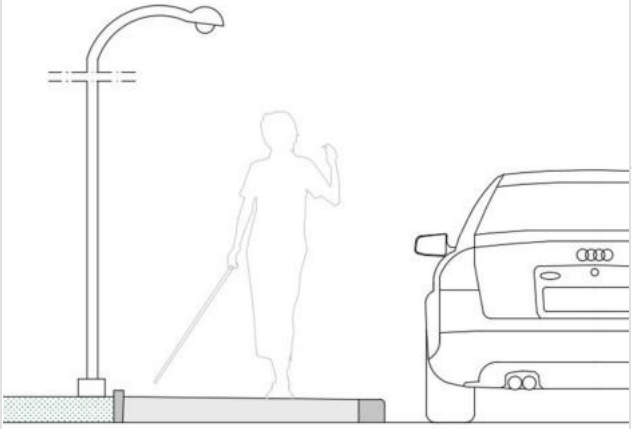

PS1976
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo verticale della luce in area esterna al percorso pedonale

573 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Largo Valcalda

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Largo Valcalda 3, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00846**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il palo restringe il marciapiede a 87 cm. Larghezza totale del marciapiede di 114 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

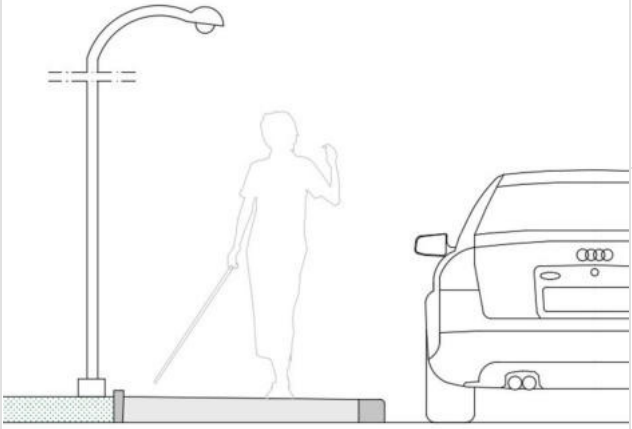

PS1976
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo verticale della luce in area esterna al percorso pedonale

573 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Largo Valcalda

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Largo Valcalda, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00847**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PROTEZIONE**






Altezza	7	cm
Dimensioni	X --	Y 10500,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Il cordolo che separa il percorso pedonale ha un'altezza di 7 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

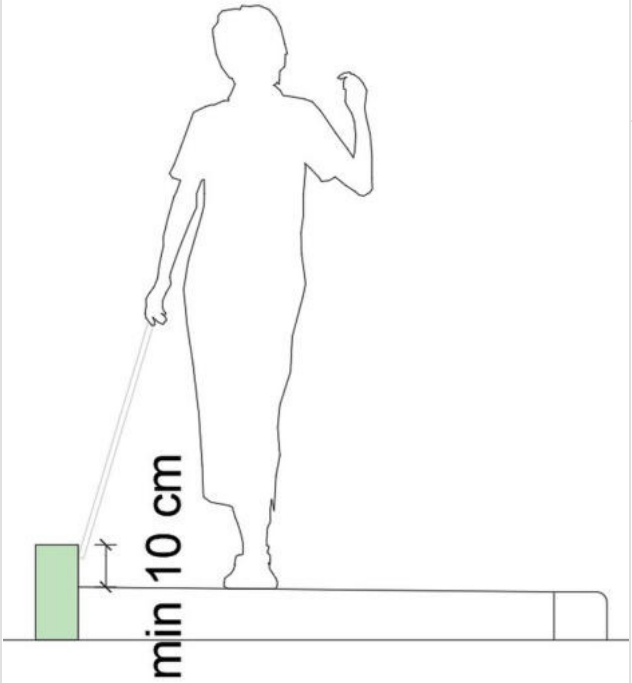

(modificato)
Sostituzione dell'elemento

Sostituzione del cordolo di guida naturale esistente con altro di altezza minima di 10 cm.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione del cordolo

4.497 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Largo Valcalda

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Largo Valcalda, Udine	1	E 00FF5-00848

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 610,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 113 cm. Dislivello di 12 cm. Larghezza della strada di 610 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

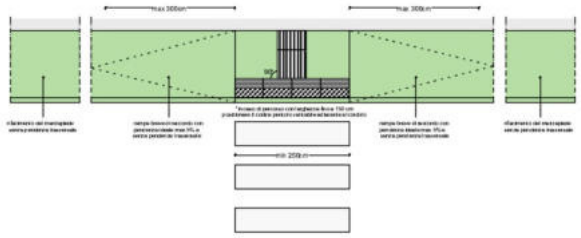

PS1809 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (rampe laterali)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-00849)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso **3.149 €**


PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Largo Valcalda

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Largo Valcalda, Udine	1	E 00FF5-00849

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 610,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 112 cm. Dislivello di 11 cm. Larghezza della strada di 610 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

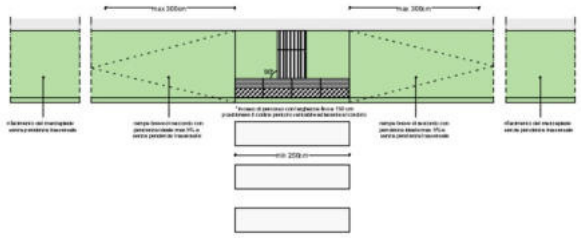

PS1809 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-00848)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.082 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Largo Valcalda

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Largo Valcalda, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00850**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 113,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

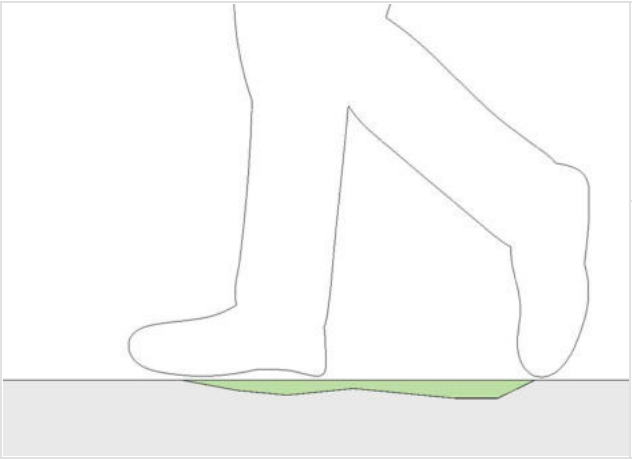

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **560 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Largo Valcalda

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **26 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025

Indirizzo
Largo Valcalda, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00851

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 980,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 113 cm. Dislivello di 12 cm. Larghezza della sede stradale di 980 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00852	1	**Assenza Attraversamento pedonale** Largo Valcalda, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

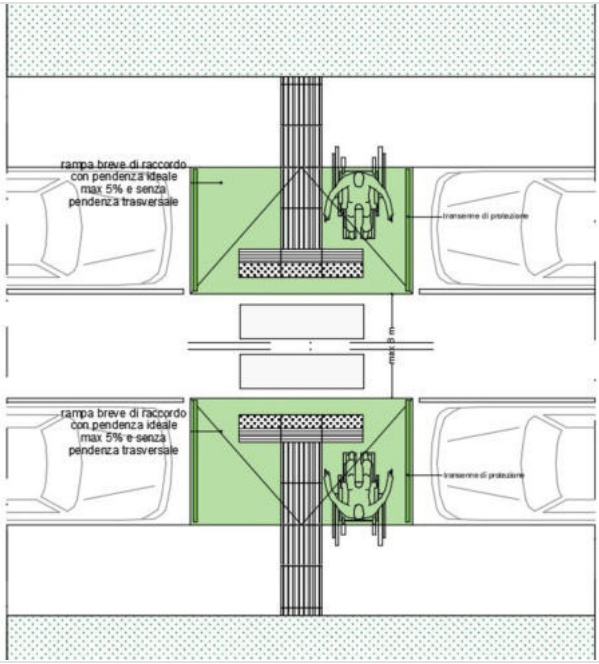

(modificato)
Nuovo attraversamento con prolungamento del percorso pedonale, posa di moduli tattilo-plantari, posa di transenne di protezione

Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale tramite la realizzazione di un prolungamento del percorso pedonale, affiancato da stalli di parcheggio, con contestuale riduzione della lunghezza dell'attraversamento pedonale sia da un lato che dall'altro della sede stradale. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa. Questo sistema porta ad una riduzione della lunghezza dell'attraversamento pedonale. Realizzazione della segnaletica orizzontale di attraversamento.

STIMA DEL COSTO
Nuovo attraversamento con prolungamento del percorso pedonale, posa di moduli tattilo-plantari e posa di transenne di protezione

8.529 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Largo Valcalda

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **26 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Largo Valcalda, Udine


LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-00852

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 980,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 114 cm. Dislivello di 10 cm. Larghezza della sede stradale di 980 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00851	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Largo Valcalda, Udine	Costo stimato **8529 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

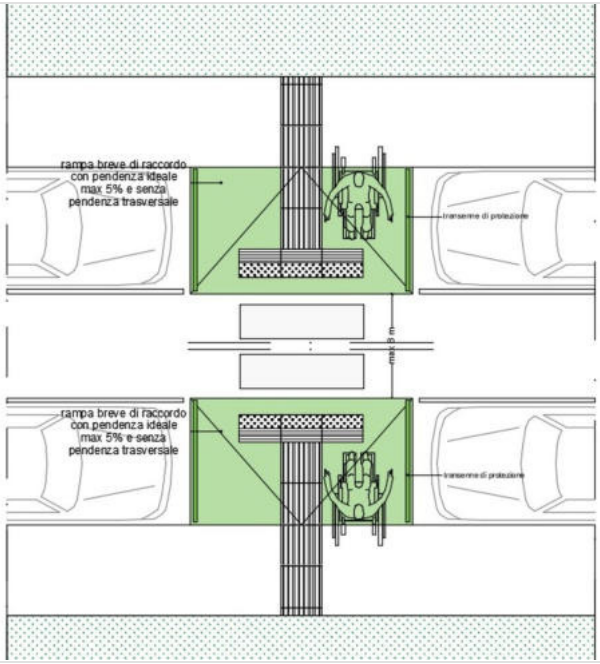

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00851.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Largo Valcalda

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Largo Valcalda, Udine	2	E 00FF5-00853

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 114,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

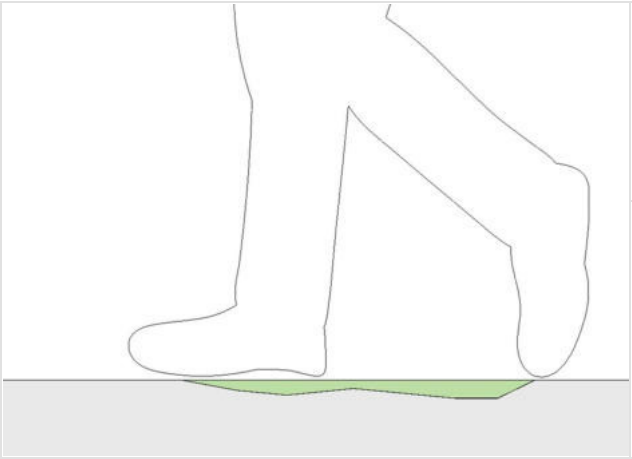

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **565 €**


PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Largo Valcalda

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Valcalda, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00854**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 10 cm tra palo (interasse) e cordolo. Larghezza minima di passaggio di 95 cm. Larghezza totale del marciapiede di 110 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

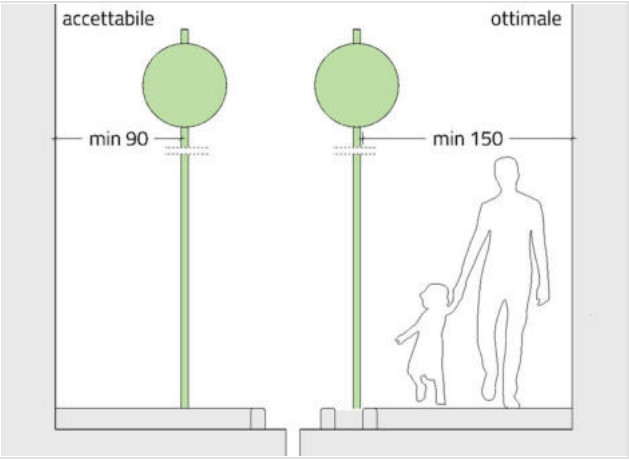

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €


PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val D'Aupa

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val d'Aupa 11, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00855**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il palo restringe il marciapiede a 85 cm. Larghezza totale del marciapiede di 112 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

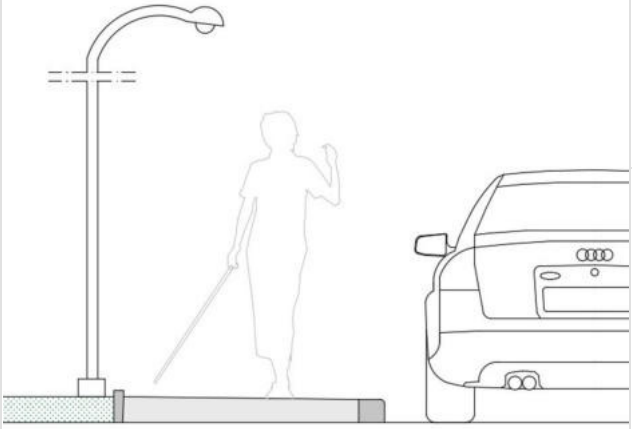

PS1976
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo verticale della luce in area esterna al percorso pedonale

573 €


PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val D'Aupa

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val d'Aupa 11, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00856**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 112,00 cm	Y 1700,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

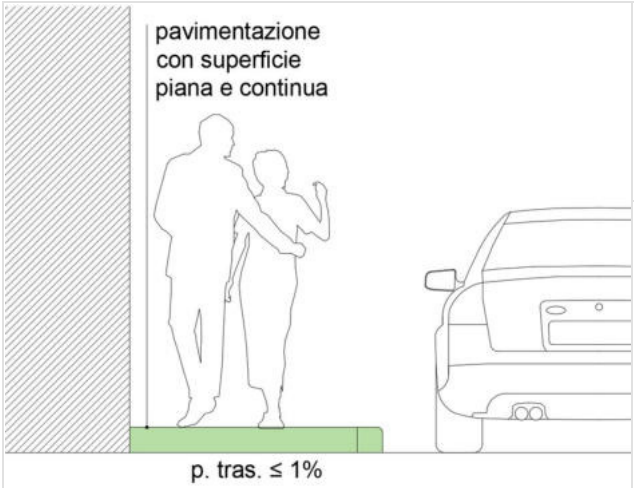

PS1882
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **1.984 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val D'Aupa

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val d'Aupa 11, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00857**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Cordolo	Si	
Dimensioni	X 13,00 cm	Y 110,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
Cordolo danneggiato.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1877
Manutenzione dell'elemento

Manutenzione del cordolo o sua sostituzione.

STIMA DEL COSTO
Manutenzione del cordolo **514 €**


PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val D'Aupa

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val d'Aupa 11, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00858**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PROTEZIONE






Altezza	6	cm
Dimensioni	X --	Y 1300,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

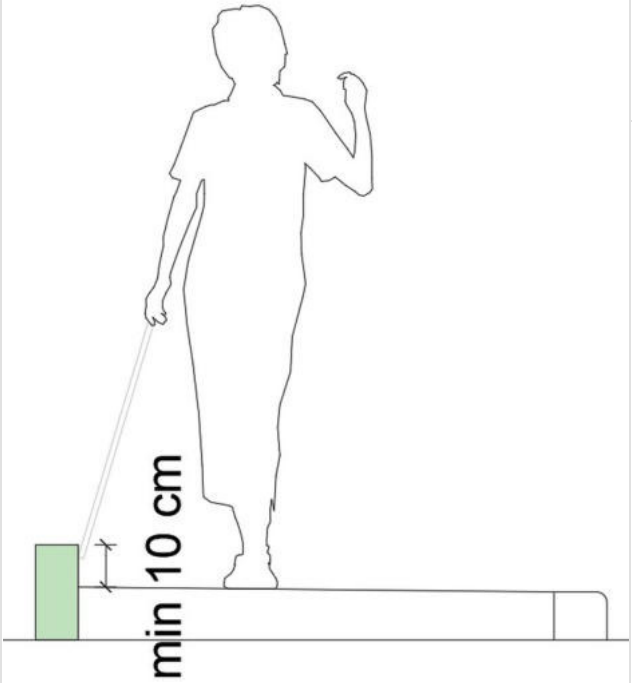

(modificato)
Sostituzione dell'elemento

Sostituzione del cordolo di guida naturale esistente con altro di altezza minima di 10 cm.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione del cordolo

577 €


PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val D'Aupa

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val d'Aupa 11, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00859**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 110,00 cm	Y 2320,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

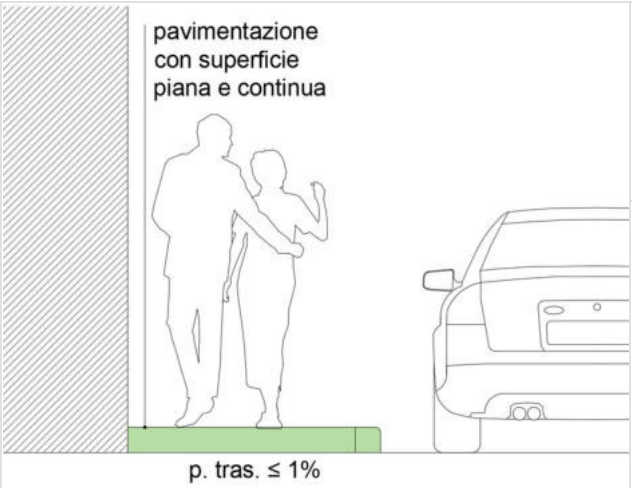

PS1882
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

2.923 €


PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val D'Aupa

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val d'Aupa 11, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00860**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PROTEZIONE






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 2320,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale che divida marciapiede da area di parcheggio.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

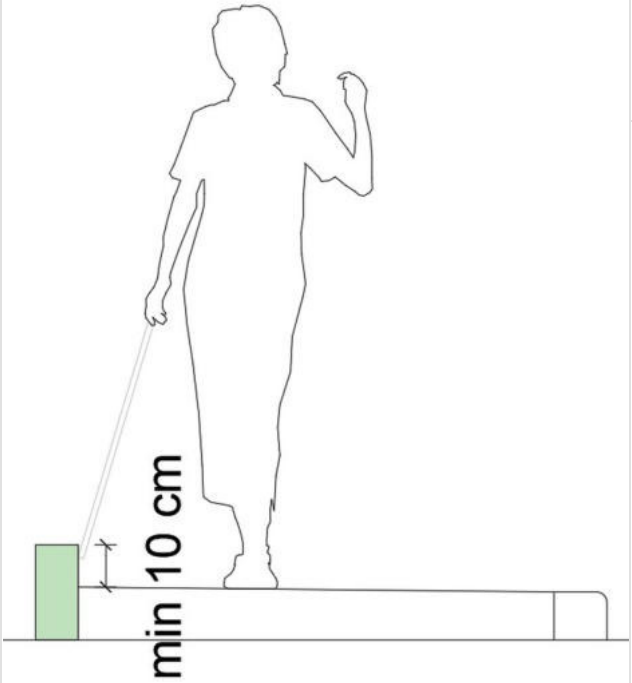

(modificato)
Posa di cordolo di guida naturale

Posa di cordolo di guida naturale di altezza minima 10 cm per delimitazione dell'area di parcheggio dal percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Posa di cordolo

1.952 €


PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val D'Aupa

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val d'Aupa 9, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00861**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il palo restringe il marciapiede a 87 cm. Larghezza totale del marciapiede di 110 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

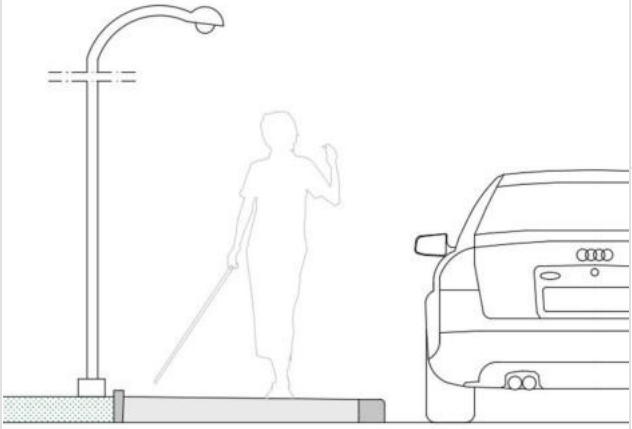

PS1976
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo verticale della luce in area esterna al percorso pedonale

573 €


PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val D'Aupa

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val d'Aupa 9, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00862**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 110,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

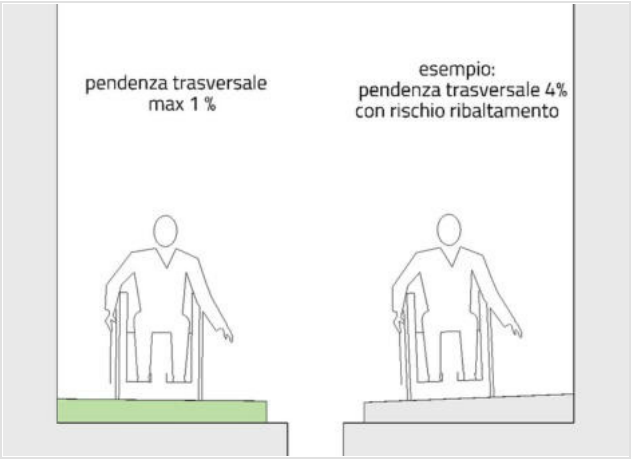

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

3.110 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val D'Aupa

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val d'Aupa 9, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00863**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 110,00 cm	Y 12200,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

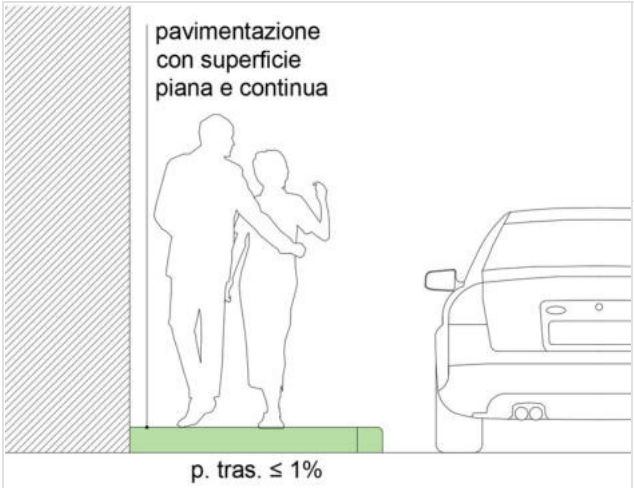

PS1882
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

14.875 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val D'Aupa

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **26 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Val d'Aupa 9, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-00864

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 18 cm tra palo (interasse) il muro. Larghezza minima di passaggio di 95 cm. Larghezza totale del marciapiede di 115 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

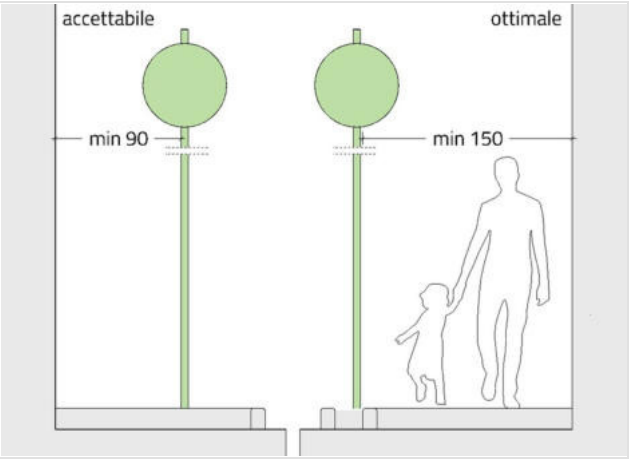

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €


PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val D'Aupa

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val d'Aupa 9, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00865**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 10,00 cm	Y 7100,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo

L'inferriata che costituisce il muro di delimitazione tra il cortile dell'istituto scolastico e il percorso esterno di proprietà pubblica sporge rispetto al filo esterno del muretto cls di 10 cm, lasciando un'altezza libera da terra di 39 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0656 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità tramite un possibile tamponamento della parte libera da terra sotto le inferiate, per creare guida naturale per le persone con disabilità visiva. In alternativa, sostituzione dei parapetti con altri non sporgenti.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione dei parapetti con altri non sporgenti **42.949 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val D'Aupa

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val d'Aupa 7, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00866**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il palo restringe il marciapiede a 87 cm. Larghezza totale del marciapiede di 113 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

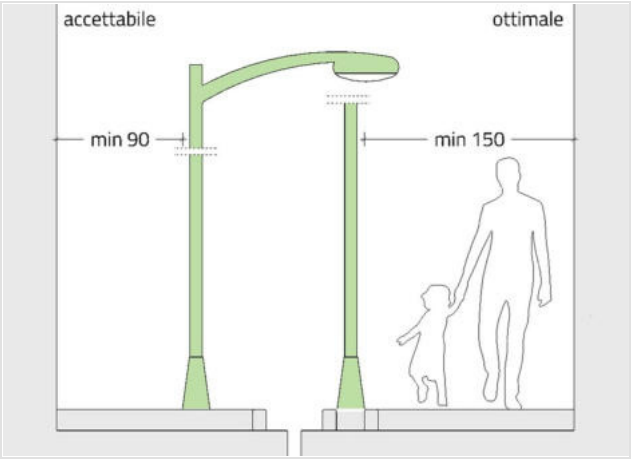

PS1753
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo verticale della luce in area esterna al percorso pedonale

573 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val D'Aupa

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val d'Aupa 7, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00867**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il palo restringe il marciapiede a 87 cm. Larghezza totale del marciapiede di 113 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

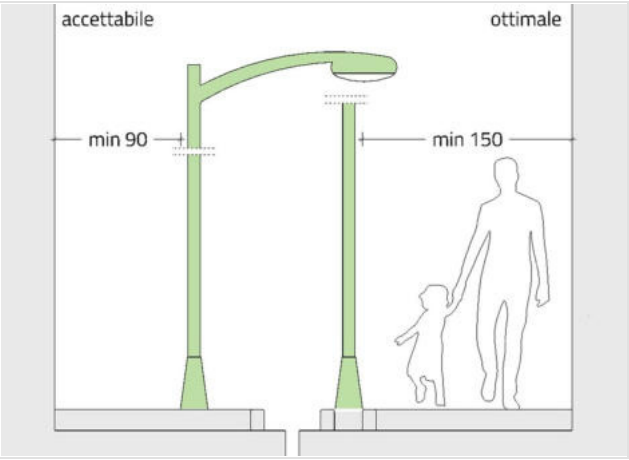

PS1753
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo verticale della luce in area esterna al percorso pedonale

573 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val D'Aupa

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val d'Aupa 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00868**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	12	≤ 1%
Dimensioni	X 115,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

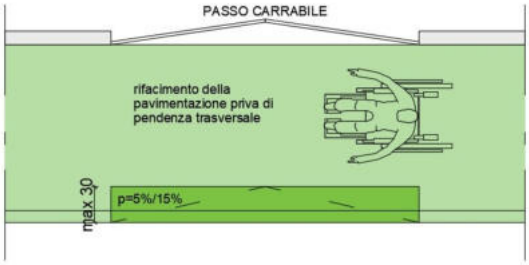

PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

2.225 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val D'Aupa

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val d'Aupa 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00869**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO | SEGNALETICA ORIZZONTALE






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 610,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00870	**1**	**Assenza di collegamento al percorso pedonale Stallo riservato** Via Val d'Aupa 1, Udine	**2594 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

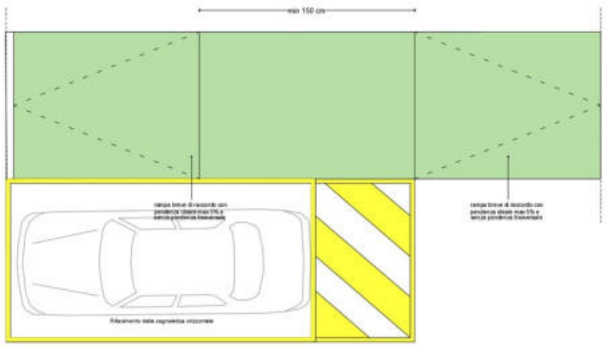

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00870.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val D'Aupa

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val d'Aupa 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00870**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO






Assenza di collegamento al percorso pedonale	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 610,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 115 cm. Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00869	**1**	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Val d'Aupa 1, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

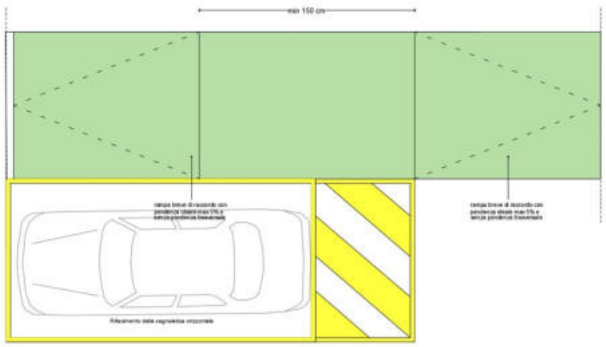

(modificato)
Realizzazione di brevi rampe di raccordo per collegamento al percorso pedonale, rifacimento della segnaletica orizzontale

Realizzazione di rampe di raccordo per collegamento in piano al percorso pedonale, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Adeguamento dello stallo riservato mediante il rifacimento della segnaletica orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento dello stallo riservato compresa realizzazione di percorso in sicurezza

2.594 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val D'Aupa

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val d'Aupa 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00871**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	18	≤ 1%
Dimensioni	X 114,00 cm	Y 270,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

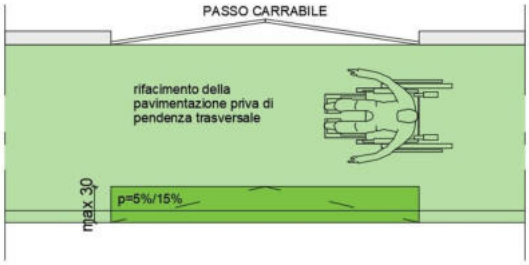

PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

1.002 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val D'Aupa

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val d'Aupa 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00872**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il palo restringe il marciapiede a 87 cm. Larghezza totale del marciapiede di 113 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

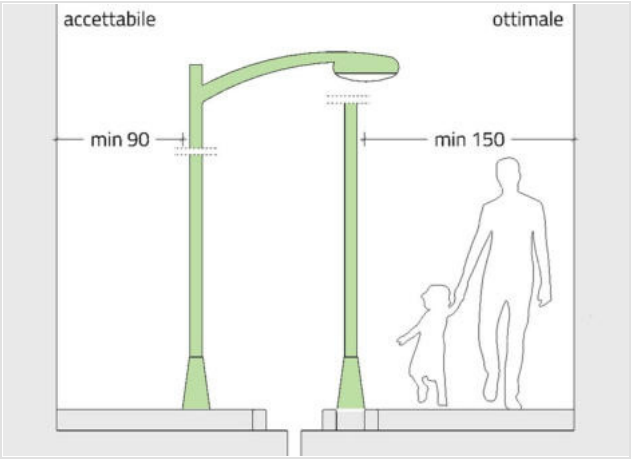

PS1753
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo verticale della luce in area esterna al percorso pedonale

573 €


PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val D'Aupa

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val d'Aupa 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00873**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il palo restringe il marciapiede a 85 cm. Larghezza totale del marciapiede di 113 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

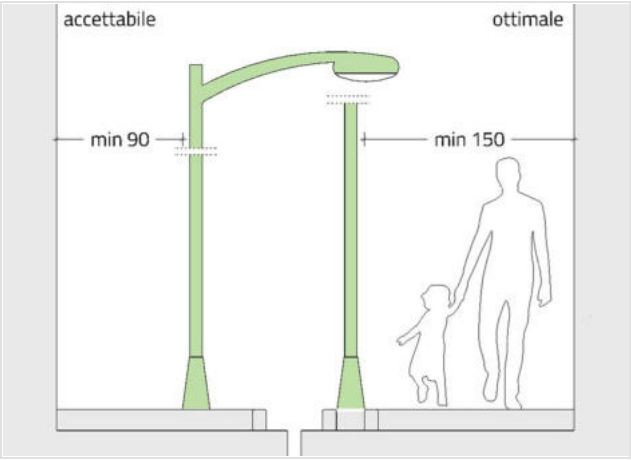

PS1753
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo verticale della luce in area esterna al percorso pedonale

573 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val D'Aupa

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val d'Aupa 2, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00874**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 17 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 93 cm. Larghezza totale del marciapiede di 113 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

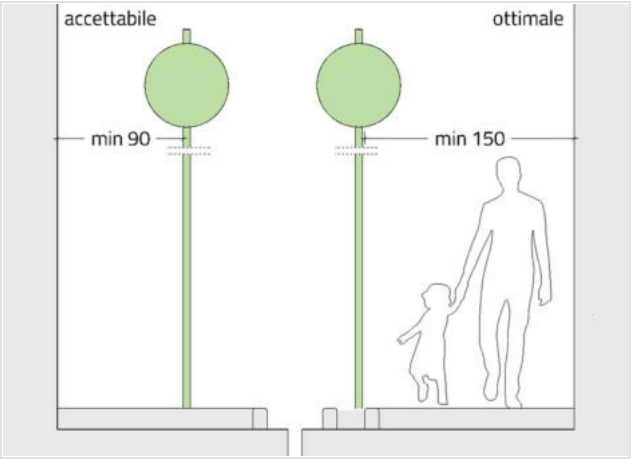

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val D’Aupa

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **26 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Val d'Aupa 2, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-00885

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 112,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

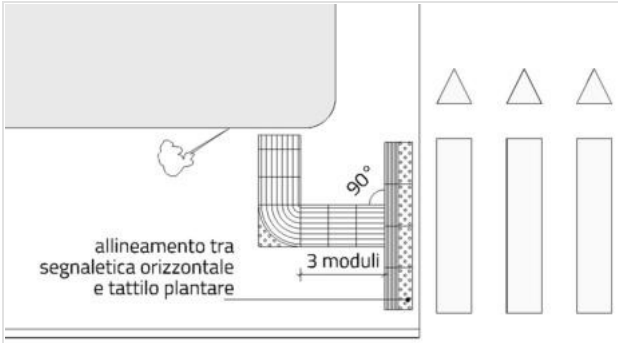

P0877 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo-plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **351 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val D'Aupa

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val d'Aupa 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00886**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 560,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00887	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Val d'Aupa 2, Udine	Costo stimato **397 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00887.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val D'Aupa

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val d'Aupa 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00887**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**





Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 560,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00886	LIV. 2	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Val d'Aupa 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1964
Sistemazione della pavimentazione e della segnaletica dell'attraversamento pedonale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale. Sistemazione dell'attraversamento pedonale con anche il rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell'attraversamento pedonale

397 €


PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Val D'Aupa

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Val d'Aupa 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00888**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 112,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

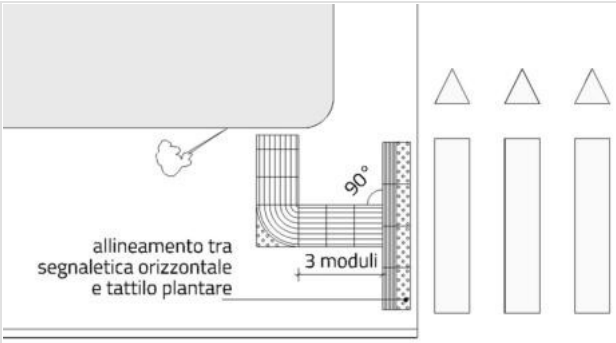

P0877 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo-plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **351 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Lombardia

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Via Lombardia 18, Udine	1	E 00FF5-00875

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 780,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 197 cm. Il percorso pedonale è a raso con la sede stradale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

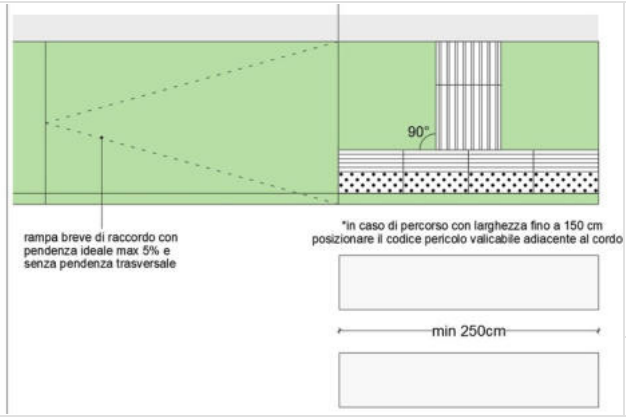

PS1809 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-00876)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso **3.551 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Lombardia 18, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00876**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 780,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 205 cm. Dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

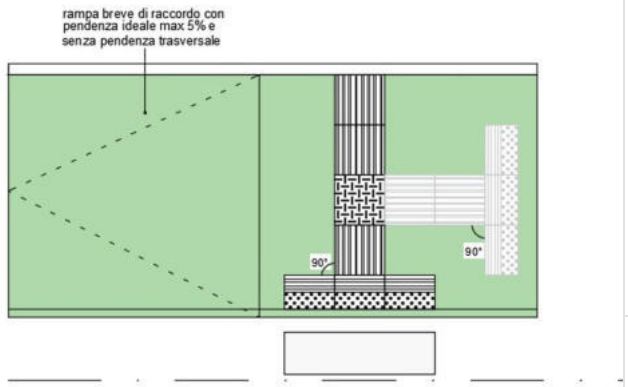

PS1809 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterale e posa di moduli tattilo-plantari

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-00875) - (Altra porzione di segnaletica censita con criticità n 00FF5-00892)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.057 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Lombardia 12, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00877**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 205,00 cm	Y 50,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

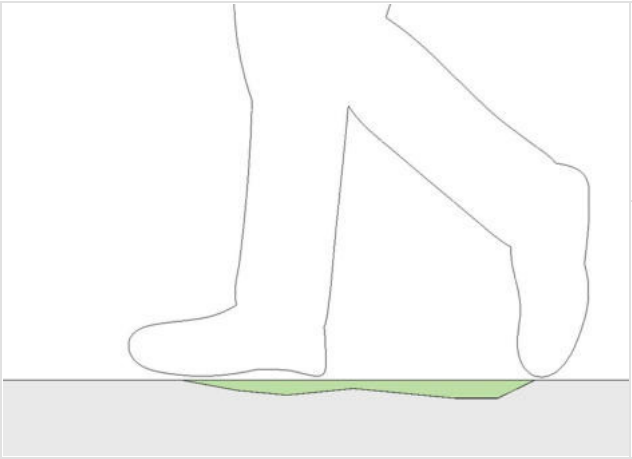

PS1738
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale della pavimentazione **102 €**


PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Lombardia 12, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00878**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

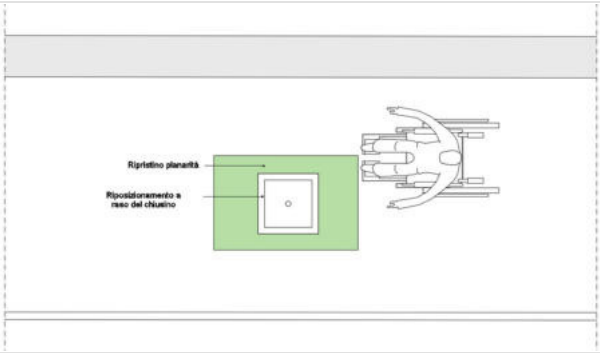

PS1739 (modificato)
Messa in quota del chiusino e riparazione della pavimentazione

Messa in quota del chiusino e rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione del chiusino

230 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Lombardia 8, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00879**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	10	≤ 15%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 80,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00880	LIV. 2	**Pendenza trasversale Rampa breve di raccordo** Via Lombardia 8, Udine	Costo stimato **4065 €**
E 00FF5-00881	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Lombardia 8, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

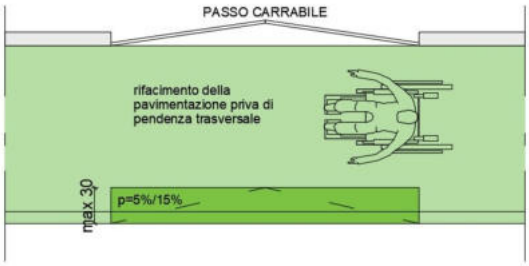

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00880.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Lombardia 8, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00880**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza trasversale	10	0%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 910,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00879	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Lombardia 8, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00881	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Lombardia 8, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

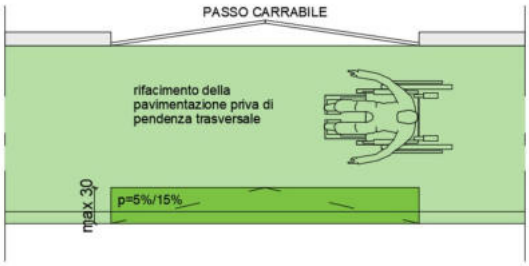

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

4.065 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Lombardia 8, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00881**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 80,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00880	LIV. 2	**Pendenza trasversale Rampa breve di raccordo** Via Lombardia 8, Udine	Costo stimato **4065 €**
E 00FF5-00879	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Lombardia 8, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

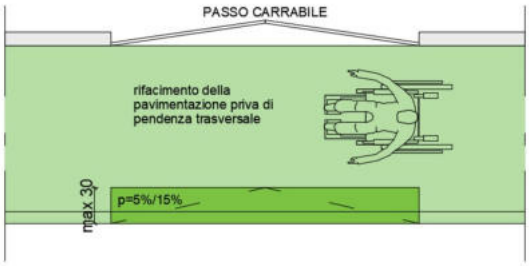

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00880.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Lombardia 2A, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00882**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00883	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Lombardia 2A, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

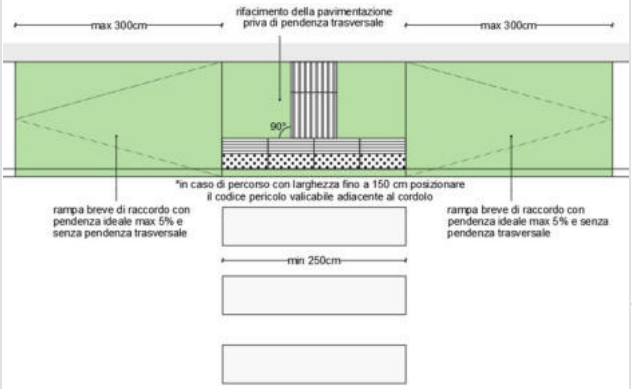

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.763 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Lombardia

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **26 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Lombardia 2A, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-00883

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 400,00 cm	Y 210,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00882	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Lombardia 2A, Udine	Costo stimato **3763 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

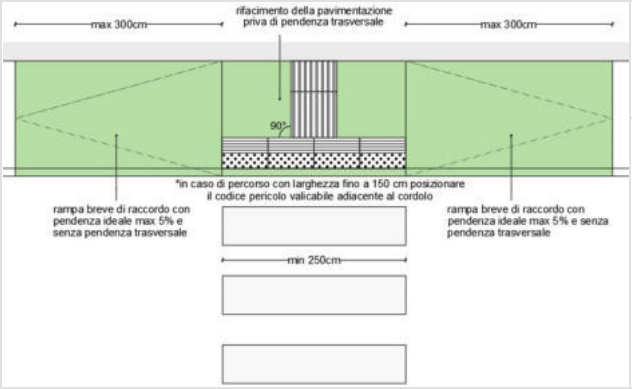

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00882.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata
0 €


PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Lombardia 8, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00889**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO






Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata del trasporto pubblico priva di pensilina, panchina con braccioli e segnaletica tattilo plantare.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

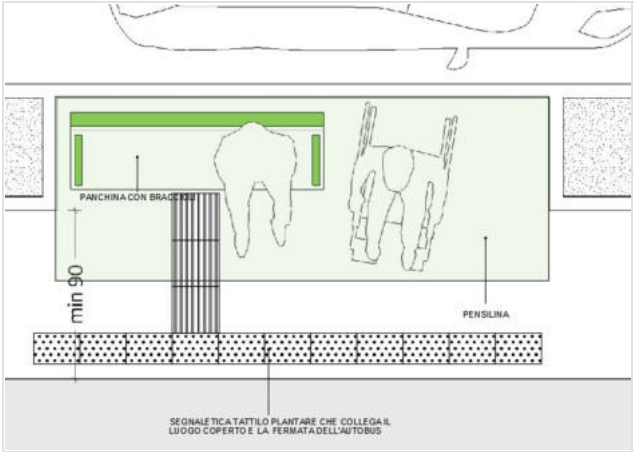

PS1751
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.015 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Lombardia 2A, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00890**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata del trasporto pubblico priva panchina con braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

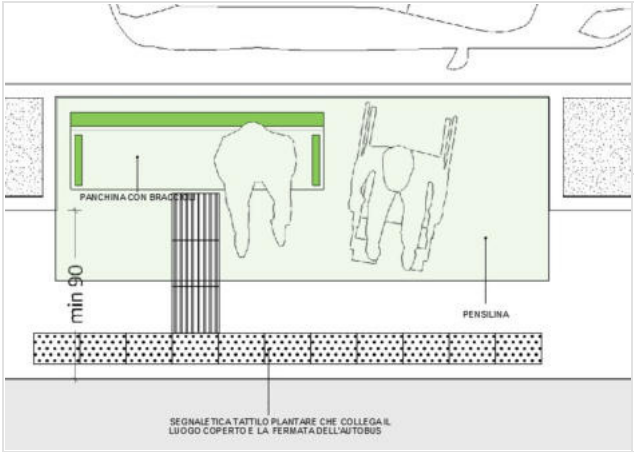

PS1692 (modificato)
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

1.015 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Lombardia 2A, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00891**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 32 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 165 cm. Larghezza totale del marciapiede di 197 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

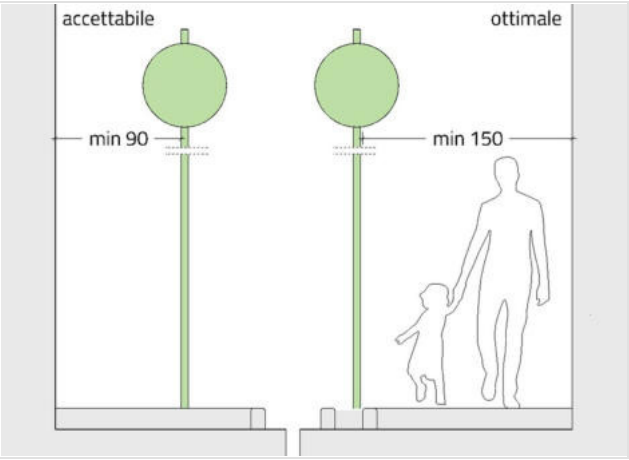

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Lombardia 2/A, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00892**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 197,00 cm	Y 830,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

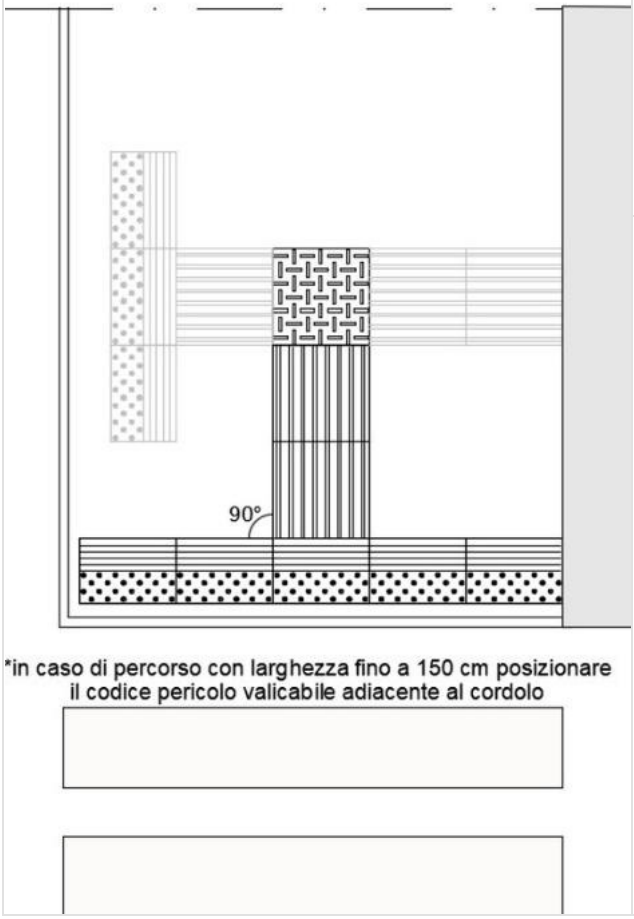

P0765 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale allineato al percorso

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso.Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-00893) - (Altra porzione di segnaletica censita con criticità n 00FF5-03450)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale allineato al percorso

351 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Lombardia

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Via Lombardia 2/A, Udine	1	E 00FF5-00893

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 197,00 cm	Y 830,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

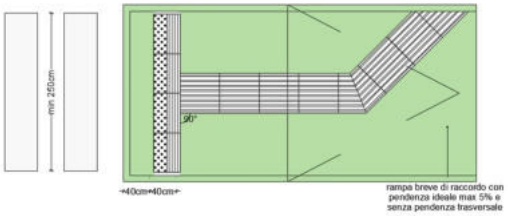

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-00892)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

1.982 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Lombardia 2/A, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00894**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 197,00 cm	Y 830,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

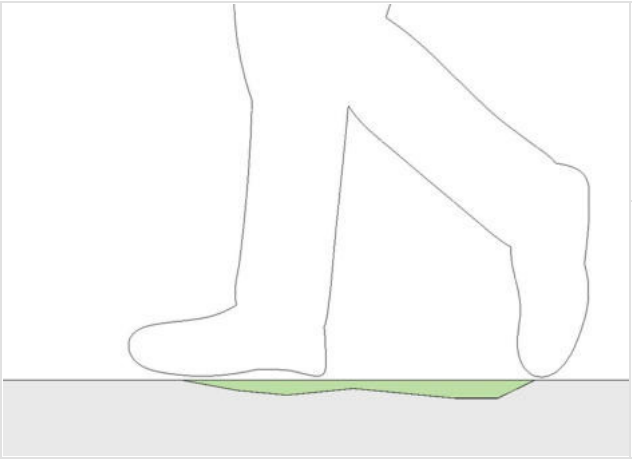

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **323 €**

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Lombardia, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00895**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 9000,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00896	**2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Lombardia, Udine	**18363 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

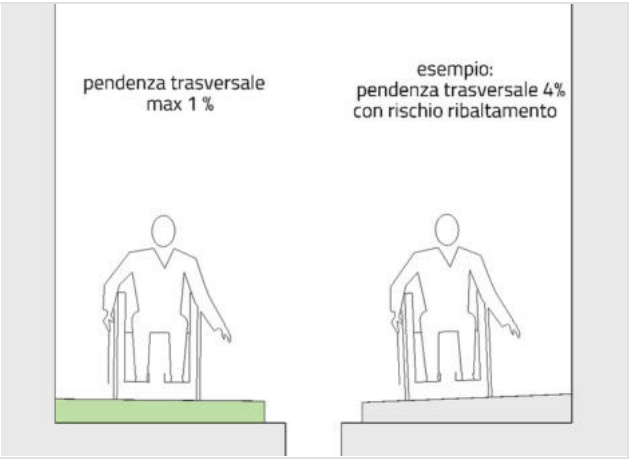

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00896.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Lombardia, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00896**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 9000,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00895	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Lombardia, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

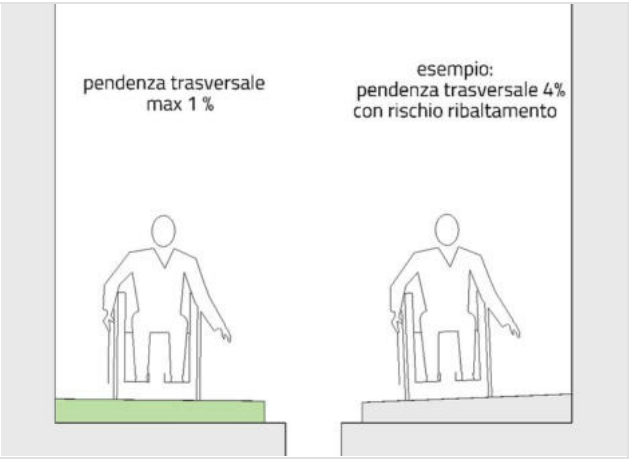

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

18.363 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Lombardia, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00897**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y 90000,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1972
Eliminazione della vegetazione

Eliminazione della vegetazione spontanea e costante manutenzione con diserbante da parte dell'ente proprietario del marciapiede.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione della vegetazione

3.141 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Lombardia 2A, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00898**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 45,00 cm	Y 55,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

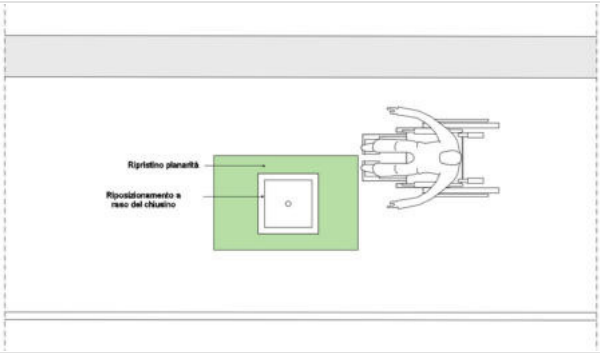

PS1785
Eliminazione del risalto/incasso (chiusino)

Rifacimento della superficie circostante il chiusino esistente o sua messa in quota per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione del chisuino

230 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Lombardia

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Lombardia 2A, Udine	3	E 00FF5-00899

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 18 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 180 cm. Larghezza totale del marciapiede di 197 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

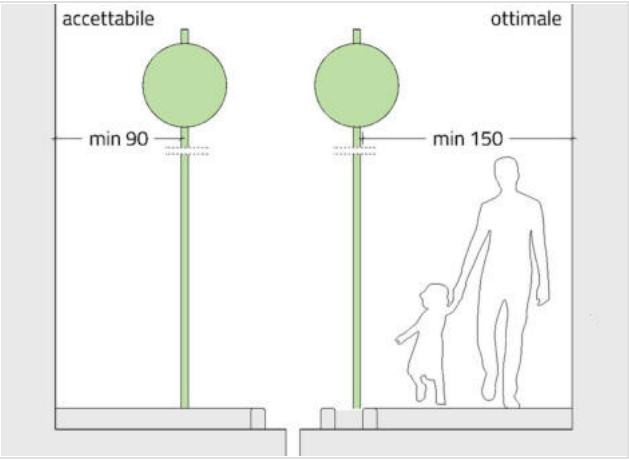

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VILLAGGIO DEL SOLE > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Agosto 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Lombardia 2A, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03450**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 400,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

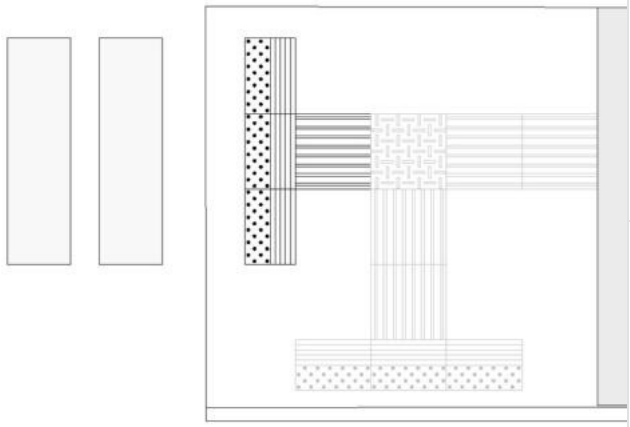

PS1850 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo-plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. (Altra porzione di segnaletica censita alla criticità 00FF5-00892)

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **527 €**

05
RIZZI

PEBA comune di udine > RIZZI > Via Lombardia

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Via Lombardia 11, Udine	1	E 00FF5-00941

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 330,00 cm	Y 130,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
La segnaletica presente risulta incoerente rispetto alle linee guida INMACI.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

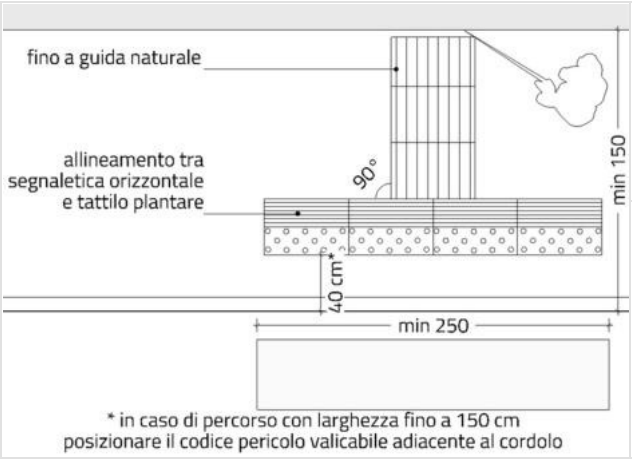

P0889 (modificato)
Sostituzione di segnaletica tattilo plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **1.021 €**

PEBA comune di udine > RIZZI > Via Lombardia

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Indirizzo **Via Lombardia 11, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00942**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 20,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

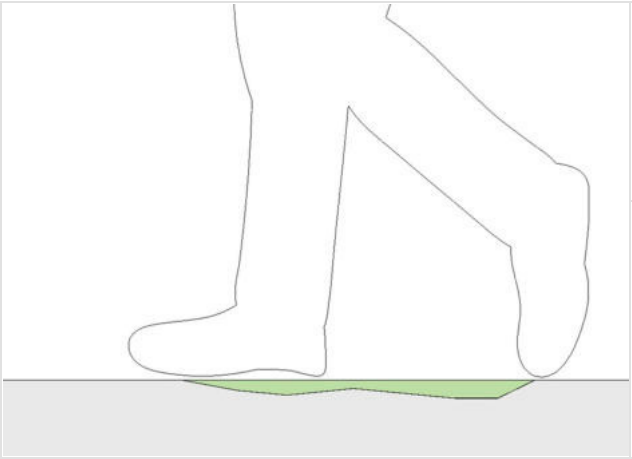

P0688 (modificato)
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale

112 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Indirizzo **Via Lombardia 11, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00943**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 420,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **45 €**

PEBA comune di udine > RIZZI > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Indirizzo **Via Lombardia 11, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00944**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 13 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza libera di passaggio di 130 cm, larghezza totale del marciapiede di 145 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

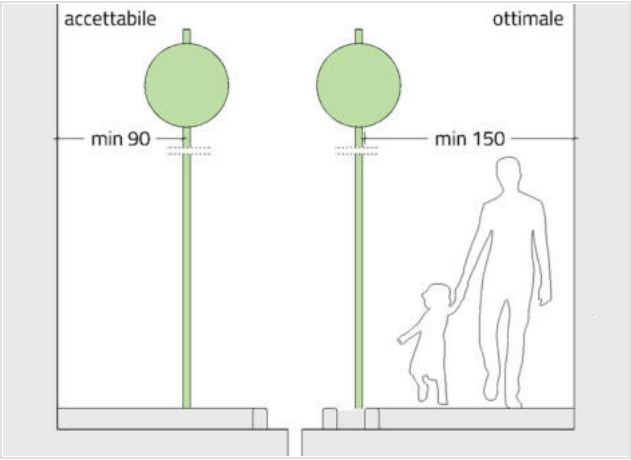

(modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €


PEBA comune di udine > RIZZI > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Indirizzo **Via Lombardia 143, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00945**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 145,00 cm	Y 4800,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

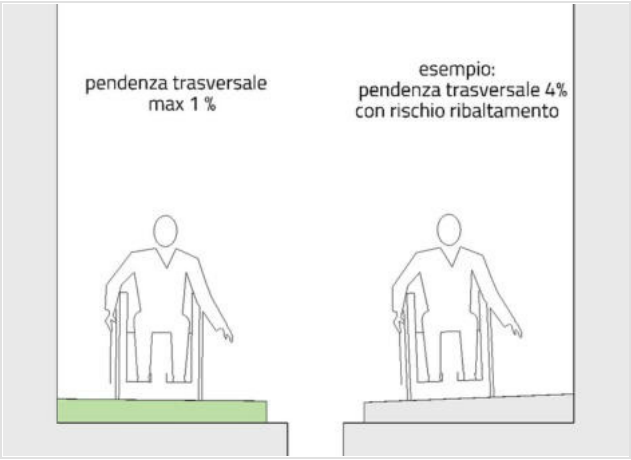

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

11.374 €


PEBA comune di udine > RIZZI > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Indirizzo **Via Lombardia 147, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00946**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 260,00 cm	Y 2500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

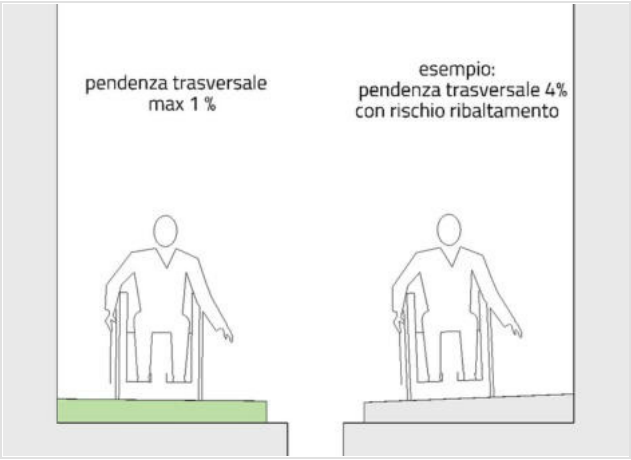

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

9.968 €


PEBA comune di udine > RIZZI > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Indirizzo **Via Lombardia 147, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00947**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il basamento in calcestruzzo è alto rispetto alla pavimentazione di 3 cm e distante rispetto al muro di 9 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

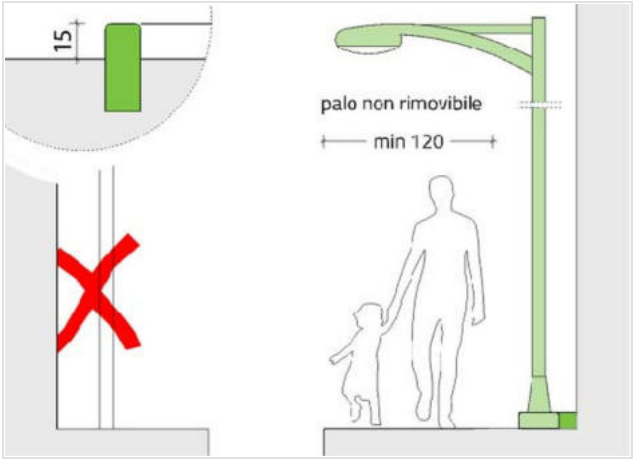

PS1787
Presegnalazione del palo (prolungamento del collare)

Realizzazione di prolungamento del collare alla base del palo per aumentarne la percezione e colmare il vuoto verso la guida naturale. Collare tinteggiato a contrasto cromatico con altezza 15 cm, larghezza libera di passaggio minima 120 cm.

STIMA DEL COSTO
Delimitazione con prolungamento del collare del palo luce **573 €**

PEBA comune di udine > RIZZI > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Indirizzo **Via Lombardia 147, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00948**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X --	Y 1650,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

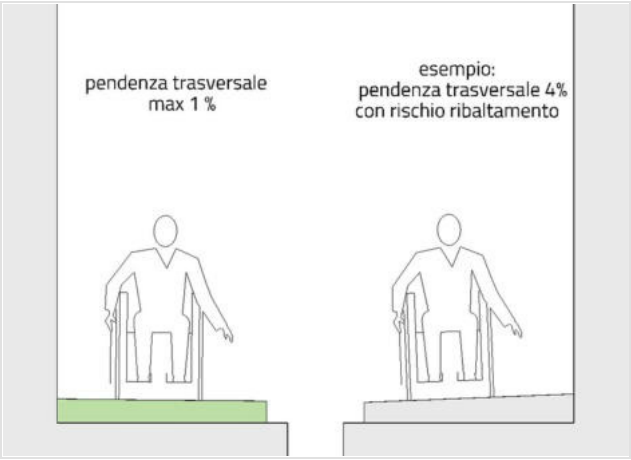

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **3.696 €**

PEBA comune di udine > RIZZI > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Indirizzo **Via Lombardia 192, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00949**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 75,00 cm	Y 25,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Cabina FiberCop distante 23 cm da muro posteriore. Ingombro totale di 48 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0656 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale o eliminazione dello stesso.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento impiantistico in area esterna al percorso pedonale

3.000 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Indirizzo **Via Lombardia 159, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00950**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 295,00 cm	Y 520,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00951	**2**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Lombardia 159, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

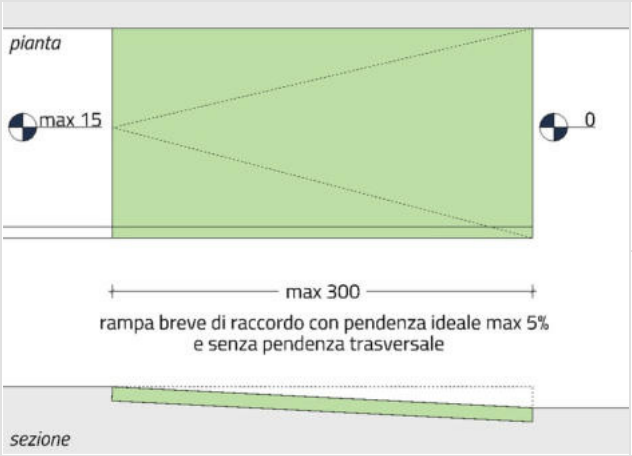

(modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

3.221 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via Lombardia

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Via Lombardia 159, Udine	2	E 00FF5-00951

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	9	≤ 15%
Dimensioni	X 320,00 cm	Y 140,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00950	2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Lombardia 159, Udine	3221 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

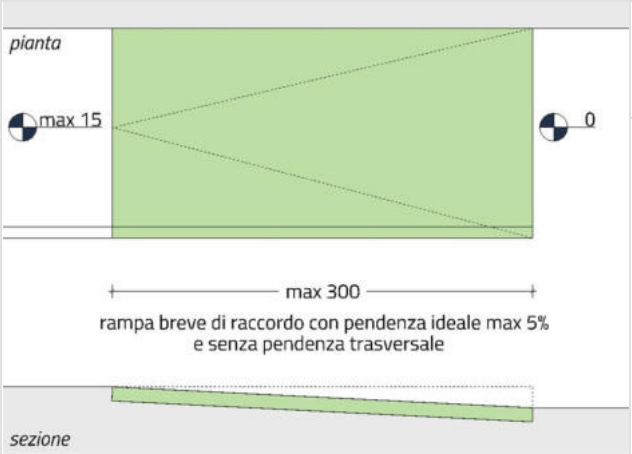

PS1735 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00950.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > RIZZI > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Indirizzo **Via Lombardia 159, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00952**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	9	≤ 15%
Dimensioni	X 355,00 cm	Y 140,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

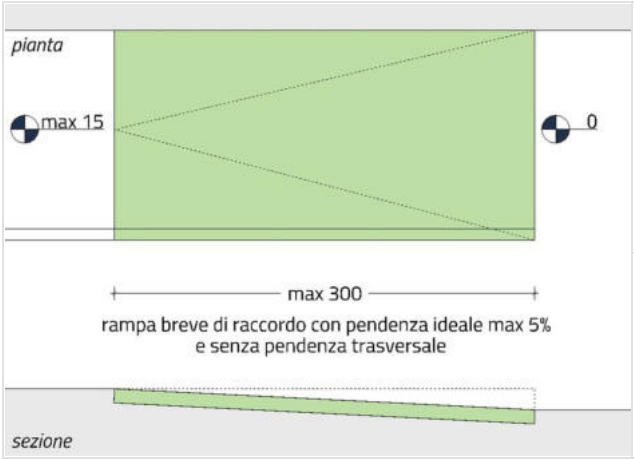

PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

2.082 €


PEBA comune di udine > RIZZI > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Indirizzo **Via Lombardia 161, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00957**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 18 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza libera di passaggio 172 cm larghezza totale del marciapiede 192 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

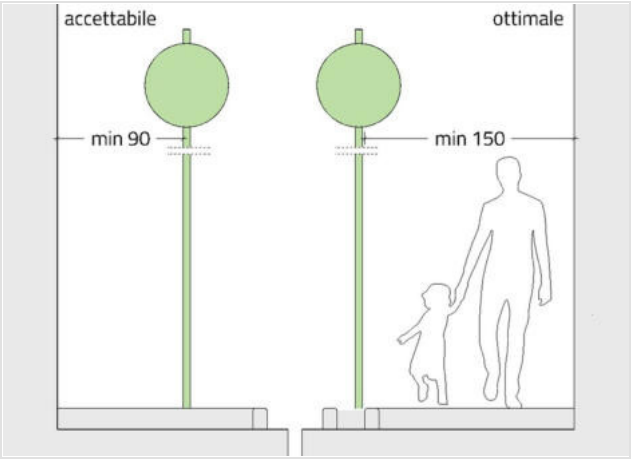

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €


PEBA comune di udine > RIZZI > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Indirizzo **Via Lombardia 161, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00958**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 490,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00959	**1**	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Lombardia 161, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

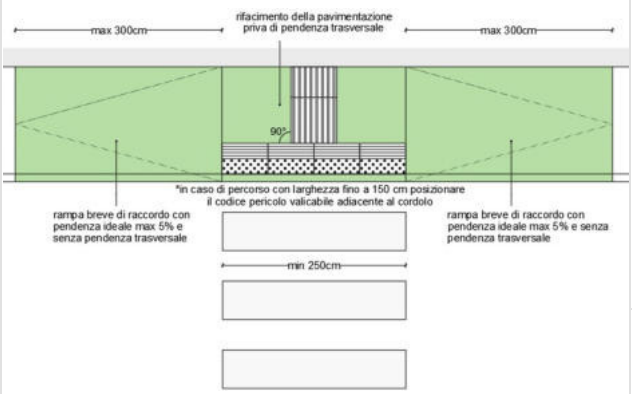

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.582 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Indirizzo **Via Lombardia 161, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00959**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 186,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Segnaletica tattile plantare non conforme alle linee guida INMACI.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00958	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Lombardia 161, Udine	**4582 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

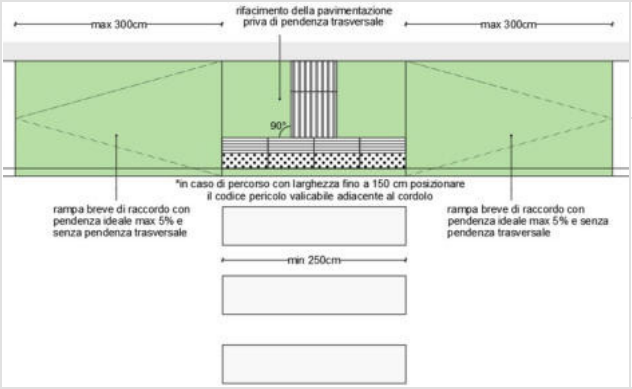

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00958.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**


PEBA comune di udine > RIZZI > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Indirizzo **Via Lombardia 161, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00960**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 780,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **69 €**


PEBA comune di udine > RIZZI > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Indirizzo **Via Lombardia 204, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00961**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 190,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Segnaletica tattilo- plantare non conforme alle linee guida INMACI.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00962	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Lombardia 204, Udine	**3264 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

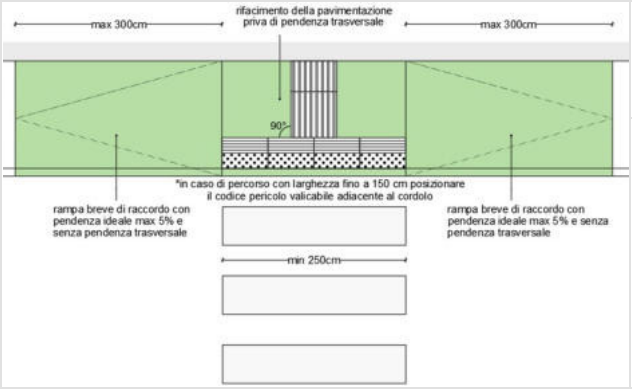

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00962.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**


PEBA comune di udine > RIZZI > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Indirizzo **Via Lombardia 204, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00962**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 530,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00961	**1**	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Lombardia 204, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

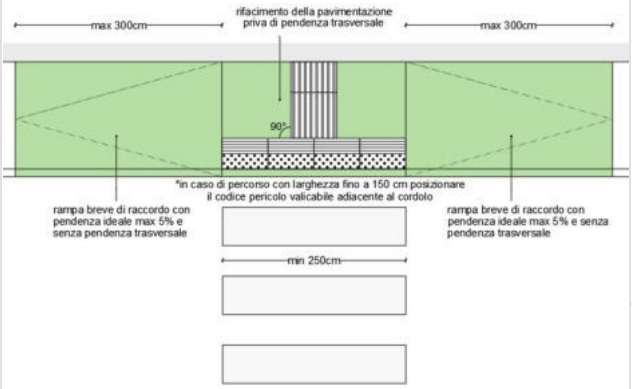

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.264 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via Lombardia

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Via Lombardia 198, Udine	2	E 00FF5-00969

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 216,00 cm	Y 190,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

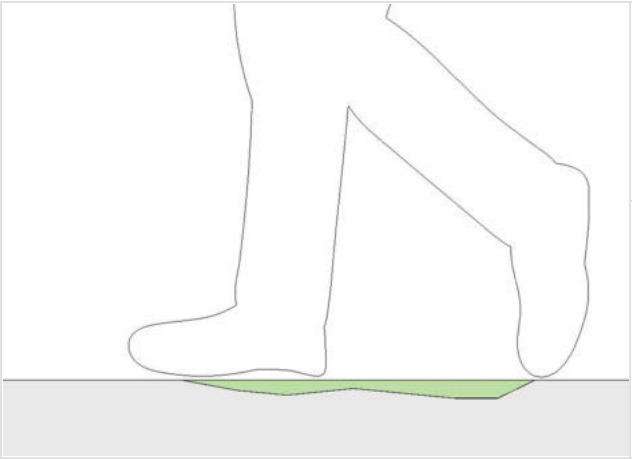

PS1738
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale

972 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Indirizzo **Via Lombardia 194, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00970**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza longitudinale	13	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 141,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00971	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Lombardia 194, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00972	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Lombardia 194, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00973	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Lombardia 192, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

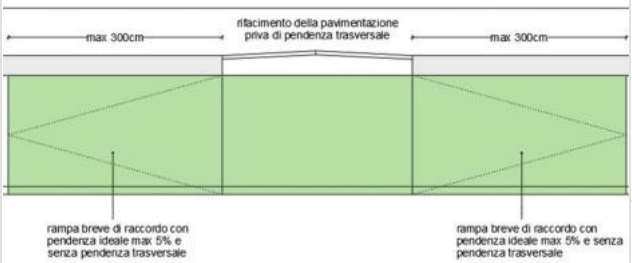

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

5.265 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Indirizzo **Via Lombardia 194, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00971**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 141,00 cm	Y 590,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00970	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Lombardia 194, Udine	Costo stimato **5265 €**
E 00FF5-00973	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Lombardia 192, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00972	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Lombardia 194, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

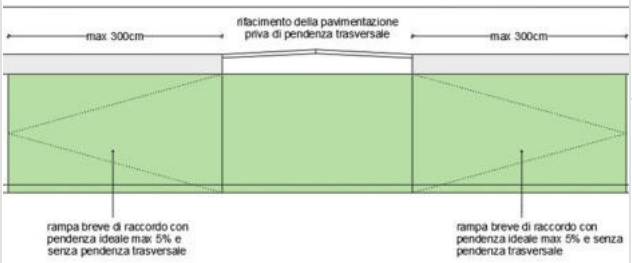

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00970.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Indirizzo **Via Lombardia 194, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00972**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 141,00 cm	Y 590,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00970	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Lombardia 194, Udine	Costo stimato **5265 €**
E 00FF5-00973	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Lombardia 192, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00971	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Lombardia 194, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

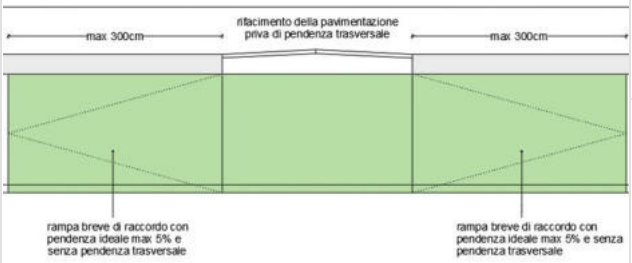

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00970.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Indirizzo **Via Lombardia 192, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00973**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza longitudinale	9	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 135,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	
Note relative al rilievo **Dislivello di 12 cm.**		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00970	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Lombardia 194, Udine	Costo stimato **5265 €**
E 00FF5-00972	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Lombardia 194, Udine	Costo stimato **--**
E 00FF5-00971	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Lombardia 194, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

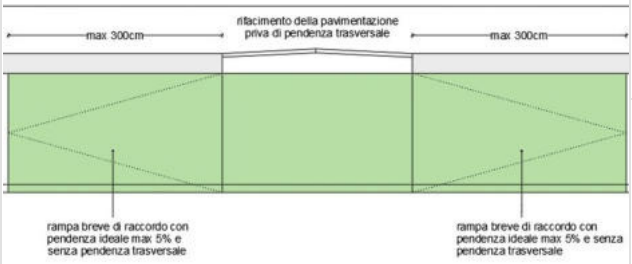

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00970.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > RIZZI > Via Lombardia

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Via Lombardia 192, Udine	1	E 00FF5-00974

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Cantiere	Si	
Dimensioni	X --	Y 4860,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Il cantiere occupa l'intero percorso pedonale rendendolo non fruibile.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità attualmente non risolvibile.

STIMA DEL COSTO
Criticità non risolvibile

0 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Indirizzo **Via Lombardia 3, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01025**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 28,00 cm	Y 28,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Altezza libera da terra di 50 cm. Altezza del cestino di 46 cm. Ingombro totale di 38 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

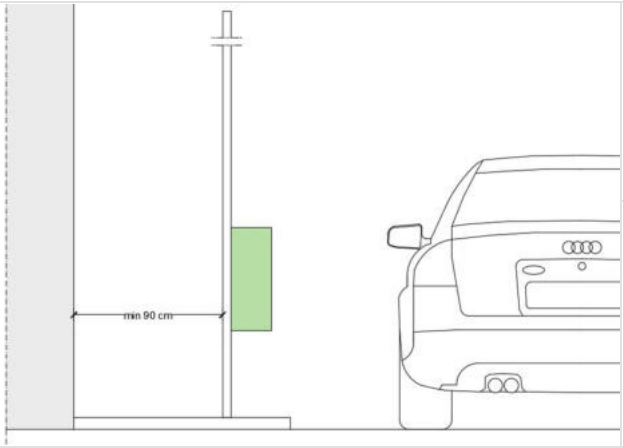

PS1737 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pdonale

Rimozione del palo di segnaletica con cestino e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del cestino in posizione esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Indirizzo **Via Lombardia 3, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01026**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 13 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 136 cm. Larghezza totale del marciapiede di 152 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

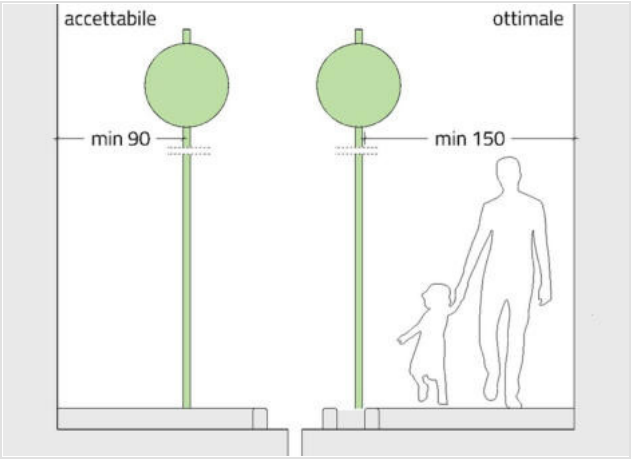

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Indirizzo **Via Lombardia 3, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01027**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 13 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 136 cm. Larghezza totale del marciapiede di 152 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

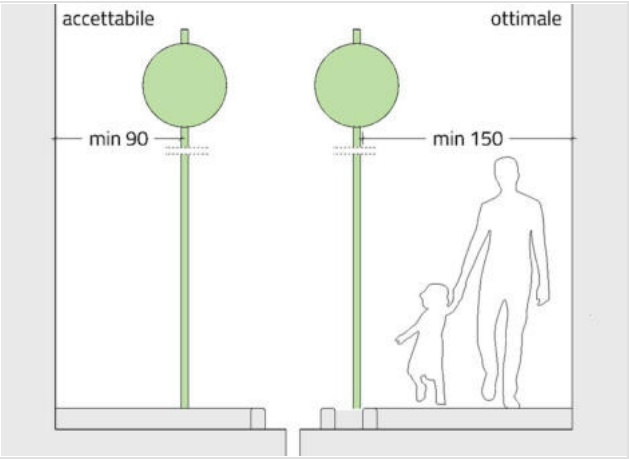

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Indirizzo **Via Lombardia 3, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01028**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	15	≤ 1%
Dimensioni	X 152,00 cm	Y 380,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01029	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Lombardia 41A, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

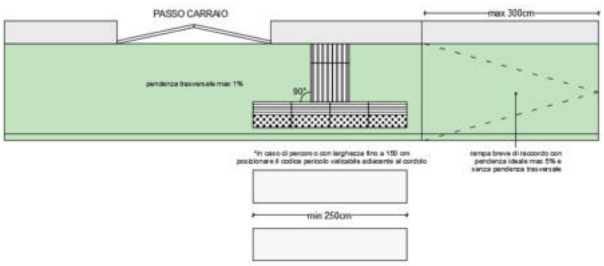

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterale

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.251 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Indirizzo **Via Lombardia 41A, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01029**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 152,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01028	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Lombardia 3, Udine	**3251 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

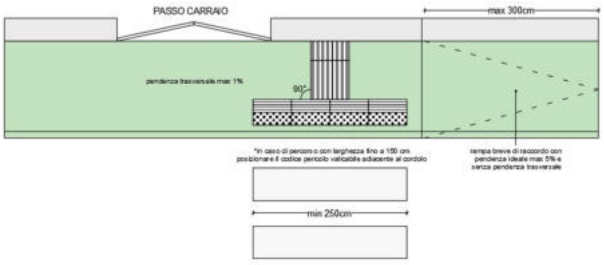

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01028.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > RIZZI > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Indirizzo **Via Lombardia 4, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01030**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **85 €**

PEBA comune di udine > RIZZI > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Indirizzo **Via Lombardia 4, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01031**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01032	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Lombardia 4, Udine	Costo stimato **4041 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

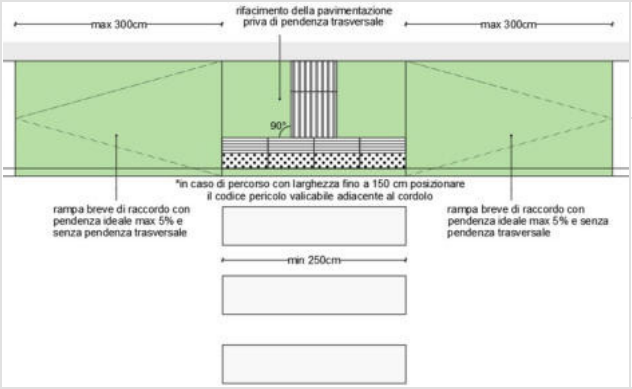

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01032.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > RIZZI > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Indirizzo **Via Lombardia 4, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01032**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	15	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 380,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01031	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Lombardia 4, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

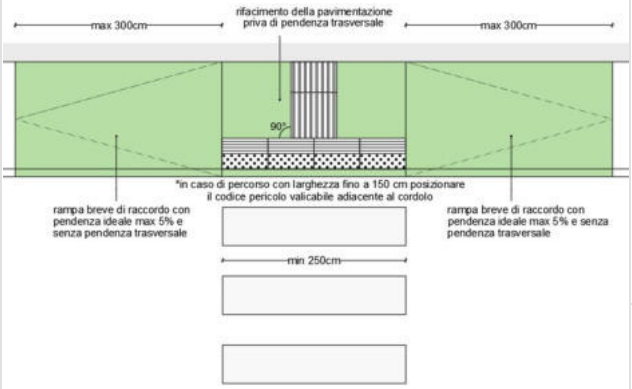

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.041 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via Lombardia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Agosto 2025	Indirizzo **Via Lombardia 4, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01033**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 640,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

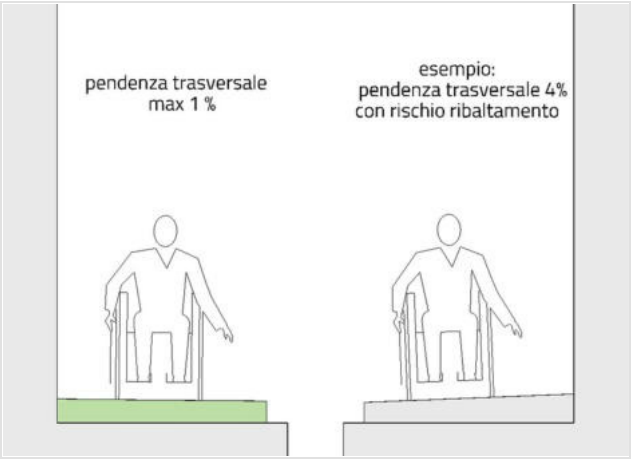

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

1.827 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 40, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00904**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE





Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 76,00 cm	Y 117,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo

Presenza di zerbino in gomma a risalto rispetto alla pavimentazione.Prendere accordi con la proprietà privata per valutare la sostituzione dello zerbino.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0616 (modificato)
Rimozione di zerbino

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Rimozione di zerbino **27 €**

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Via Lombardia 41A, Udine	1	E 00FF5-00903

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 580,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Marciapiede di 170 cm e dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

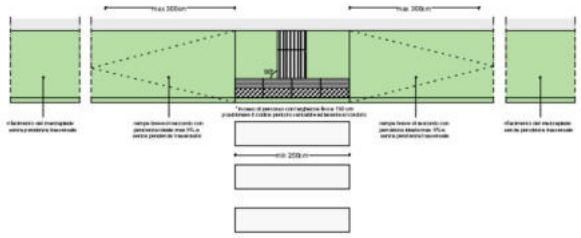

PS1809 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-01035)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale **4.578 €**

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 39, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00905**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO ORIZZONTALE**





Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 76,00 cm	Y 117,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
Presenza di zerbino in gomma a risalto rispetto alla pavimentazione.Prendere accordi con la proprietà privata per valutare la sostituzione dello zerbino.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0616 (modificato)
Rimozione di zerbino

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Rimozione di zerbino **27 €**

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 37, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00906**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Arredo attività commerciale	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Il bar presenta un'area esterna con dehor coperto in occupazione di suolo pubblico e questo limita il passaggio.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0639 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Interlocuzione con la proprietà per provvedere al riordino della parte antistante l'ingresso del bar, qualora fosse necessario un passaggio accessibile in quella zona.

STIMA DEL COSTO
Rimozione dell'arredo o inserimento di elementi di protezione del percorso

136 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 34, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00907**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	8	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 8,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00908	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Piazza Rizzi 34, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

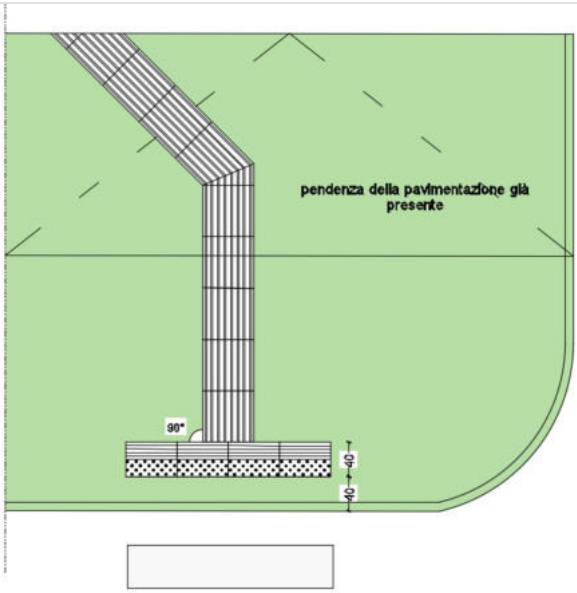

(modificato)
Abbassamento del marciapiede e posa di segnaletica tattilo-plantare

Abbassamento e rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In corrispondenza dell' attraversamento pedonale, posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso compresa segnaletica tattilo-plantare e raccordo

6.712 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 34, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00908**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00907	1	**Altezza Dislivello** Piazza Rizzi 34, Udine	6712 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

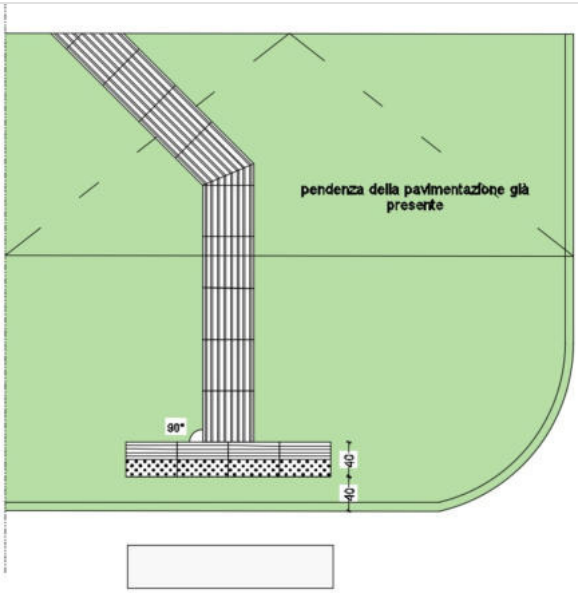

PS1736 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00907.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 34, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00909**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il palo di segnaletica verticale è collocato in posizione centrale rispetto all'attraversamento pedonale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

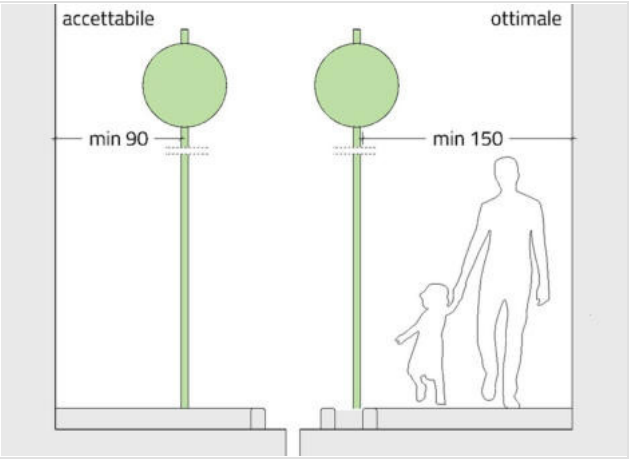

PS1733 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna all'attraversamento pedonale, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 32, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00912**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza longitudinale	12	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 420,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	
Note relative al rilievo **Dislivello di 12 cm.**		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00917	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Attraversamento pedonale** Piazza Rizzi 32, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00918	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Piazza Rizzi 32, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03440	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Piazza Rizzi 32, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

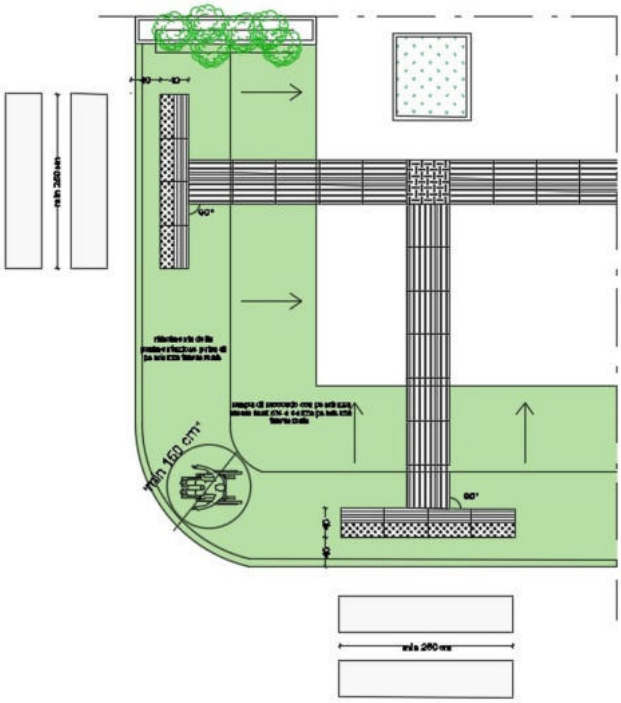

(modificato)
Abbassamento del marciapiede e posa di segnaletica tattilo-plantare

Abbassamento e rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In corrispondenza dell' attraversamento pedonale, posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti. Adiacente alla porzione di pavimentazione in piano, realizzazione di rampa uniforme con pendenza max 5 %.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso compresa segnaletica tattilo-plantare e raccordo

32.869 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 32, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00913**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Palo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
È presente un palo collocato in posizione centrale rispetto all'attraversamento pedonale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Eliminazione del palo

Eliminazione del paletto che crea ostacolo alla guida naturale per una persona con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione del palo

182 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 32, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00914**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Cassetta della posta di dimensione 32 × 47 cm. Altezza libera da terra 92 cm. Distanza dal muro posteriore di 36 cm, ingombro totale di 70 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

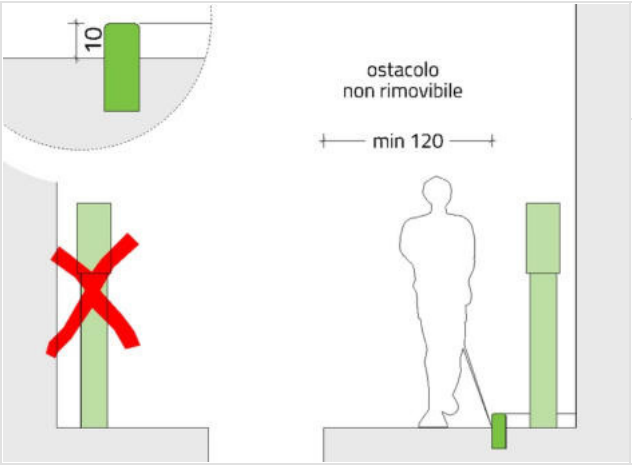

P0994 (modificato)
Delimitazione con cordolo di manufatto tecnologico non spostabile

Delimitazione con cordolo di altezza minima 10 cm.

STIMA DEL COSTO
Delimitazione di ostacolo sporgente **159 €**

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 11, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00915**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Rastrelliera	Si	
Dimensioni	X 130,00 cm	Y 35,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

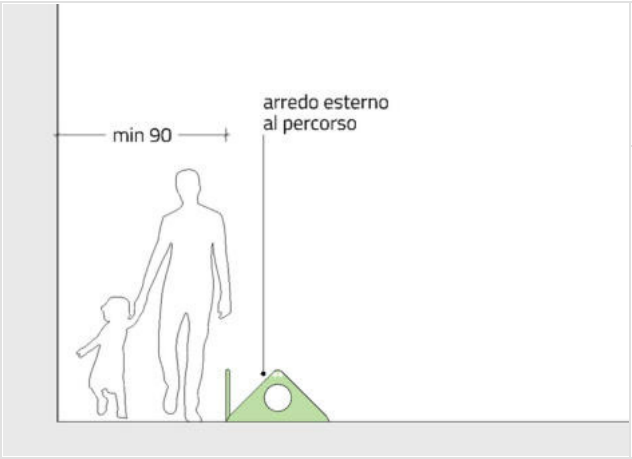

P0632 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Spostamento della rastrelliera per biciclette in area esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 32, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00916**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X 197,00 cm	Y 70,00 cm
Materiale	Legno	

Note relative al rilievo
Panchina con schienale ma priva di braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

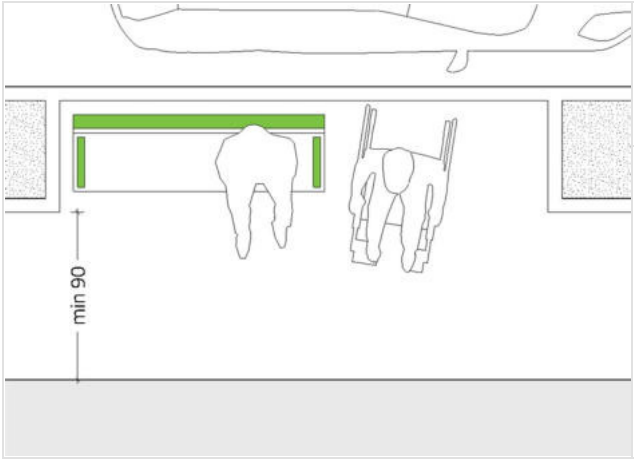

P1107 (modificato)
Sostituzione di panchina con una dotata di schienale e braccioli

Sostituzione della panchina esistente con una di uguale funzione ma dotata di schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione di panchina

582 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 32, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00917**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Pendenza longitudinale	13	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 165,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00912	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Piazza Rizzi 32, Udine	Costo stimato **32869 €**
E 00FF5-03440	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Piazza Rizzi 32, Udine	Costo stimato **--**
E 00FF5-00918	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Piazza Rizzi 32, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

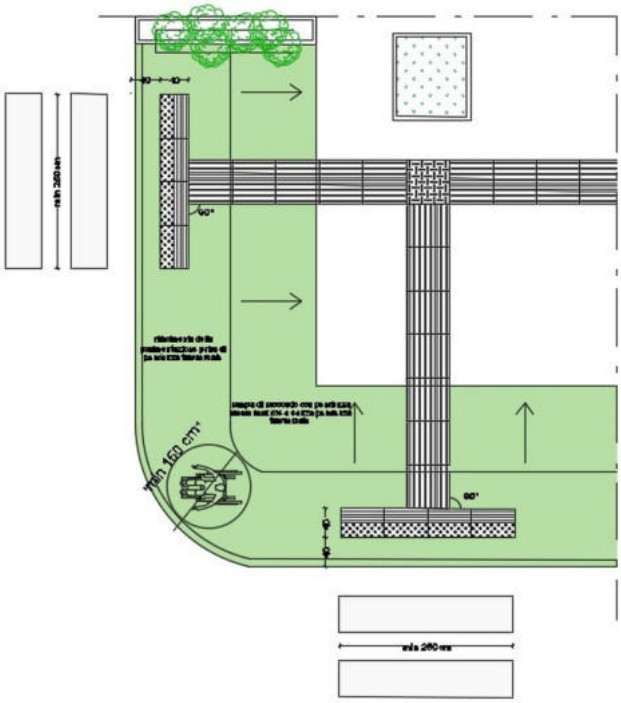

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00912.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 32, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00918**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 1300,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00912	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Piazza Rizzi 32, Udine	Costo stimato **32869 €**
E 00FF5-03440	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Piazza Rizzi 32, Udine	Costo stimato **--**
E 00FF5-00917	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Attraversamento pedonale** Piazza Rizzi 32, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

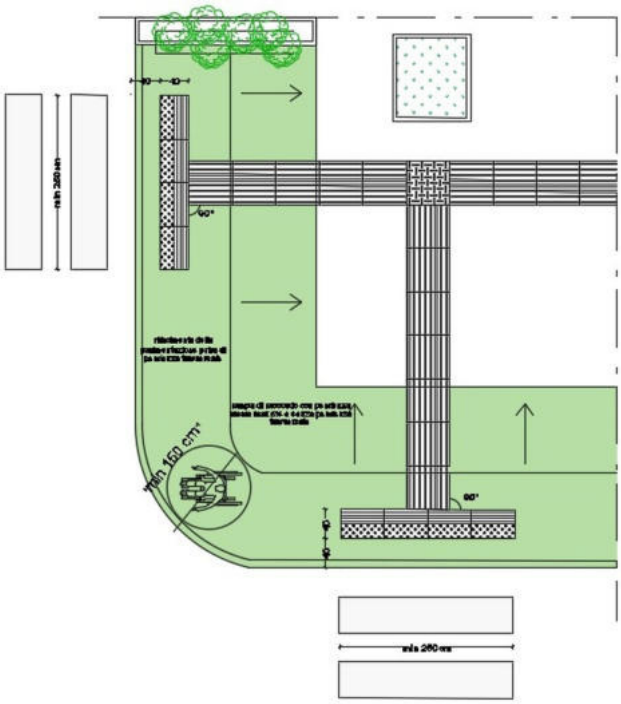

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00912..

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 32, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00919**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **OSTACOLO ORIZZONTALE**






Maglia attraversabile da sfera di 2 cm	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 45,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

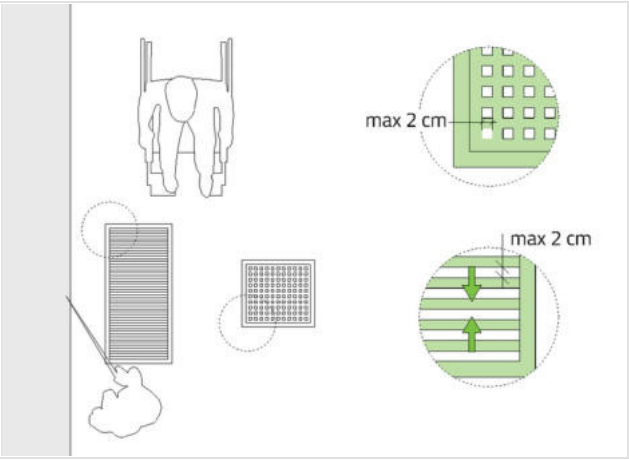

P0617 (modificato)
Sostituzione con grigliato inattravversabile da sfera di 2 cm

Sostituzione della caditoia a raso rispetto alla quota del percorso, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia **235 €**

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 32, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00920**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 490,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **54 €**

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 32, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00921**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 260,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00922	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Piazza Rizzi 32, Udine	**842 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

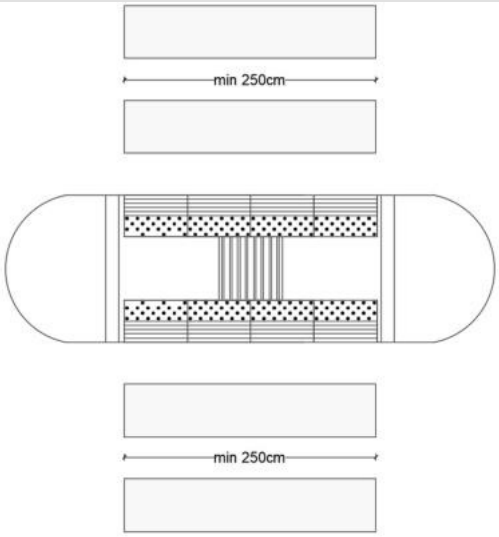

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00922.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 32, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00922**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 260,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00921	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Piazza Rizzi 32, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

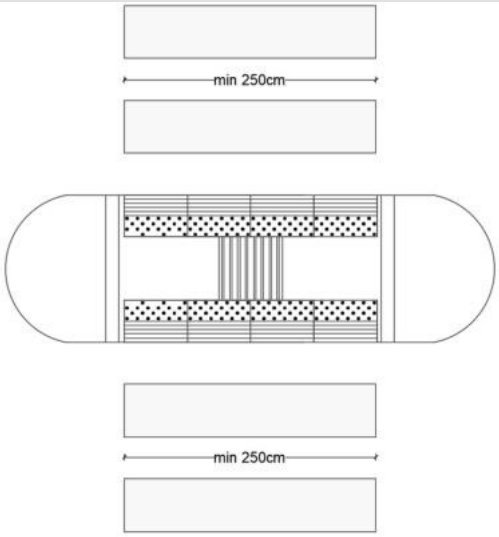

(modificato)
Posa di segnaletica tattilo plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **842 €**

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 32, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00923**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 870,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **96 €**

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 3, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00924**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 1050,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00926	1	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Piazza Rizzi 3, Udine	3617 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

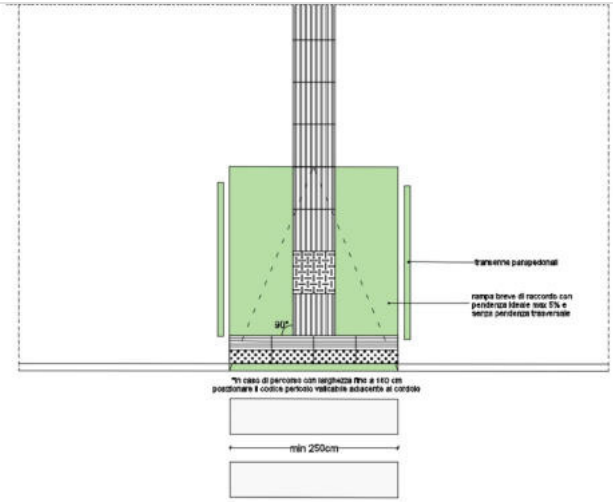

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00926.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 3, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00925**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Palo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
È presente un palo collocato in posizione centrale rispetto all'attraversamento pedonale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Eliminazione del palo

Eliminazione del paletto parapedonale che crea ostacolo al centro dell'attraversamento pedonale per persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione del palo

182 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 3, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00926**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza longitudinale	9	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 320,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 18 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00924	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Piazza Rizzi 3, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

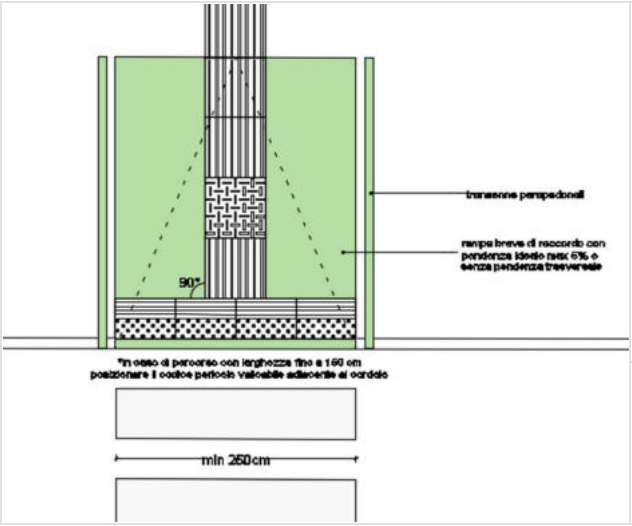

(modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione e posa di segnaletica tattilo plantare

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.
Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.617 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 31, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00927**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Inadeguato	**Si**	
Dimensioni	**X 197,00 cm**	**Y 70,00 cm**
Materiale	**Legno**	

Note relative al rilievo
È presente una panchina con schienale ma priva di braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

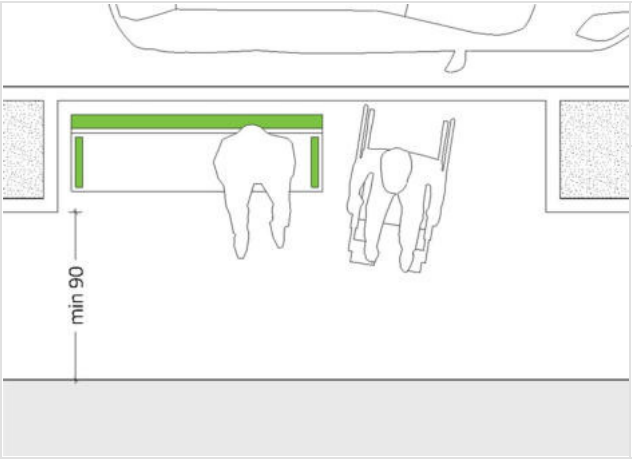

P1107 (modificato)
Sostituzione di panchina con una dotata di schienale e braccioli

Sostituzione della panchina esistente con una di uguale funzione ma dotata di schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione di panchina

582 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 31, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00928**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO | SEGNALETICA ORIZZONTALE






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 320,00 cm	Y 620,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00929	**2**	**Assenza di collegamento al percorso pedonale Stallo riservato** Piazza Rizzi 31, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

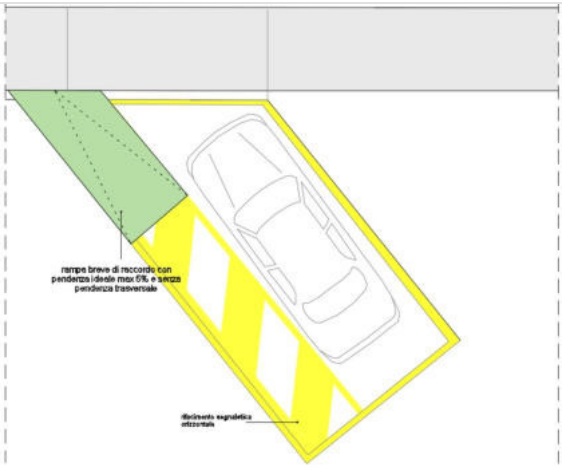

(modificato)
Realizzazione di breve rampa di raccordo su zebratura laterale

Realizzazione di rampa con cordolo laterale e larghezza minima di 90 cm, di lunghezza utile a raggiungere il primo percorso pedonale disponibile. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di raccordo e rifacimento segnaletica **870 €**

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 31, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00929**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO






Assenza di collegamento al percorso pedonale	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Dislivello di 9 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00928	**2**	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Piazza Rizzi 31, Udine	**870 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

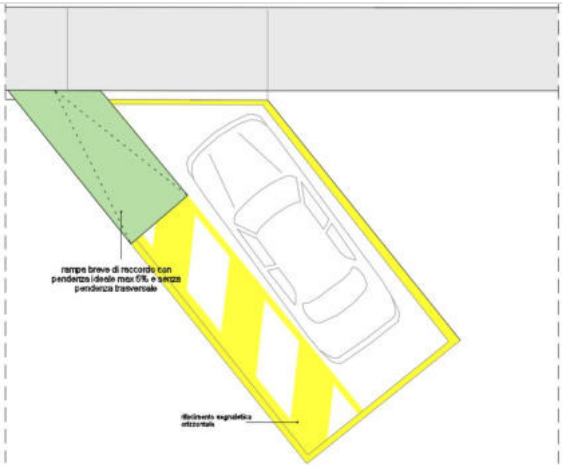

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00928.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 31, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00930**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO | SEGNALETICA ORIZZONTALE






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 620,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Stallo rosa.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

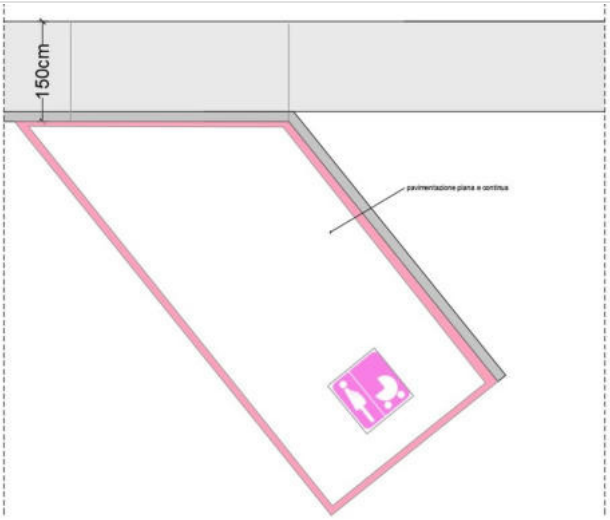

(modificato)
Rifacimento della segnaletica orizzontale

Adeguamento dello stallo rosa riservato mediante il rifacimento della segnaletica orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **71 €**

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 13, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00932**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 146,00 cm	Y 940,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

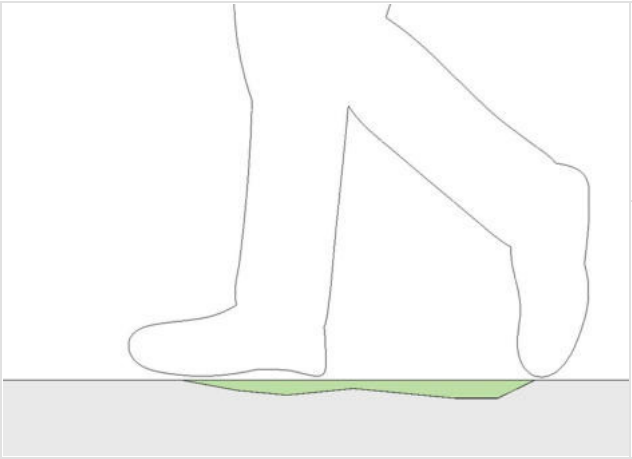

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale

2.259 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 14, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00933**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Senza di cestino di 28 cm di diametro altezza 46 spazio libero da terra 57 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

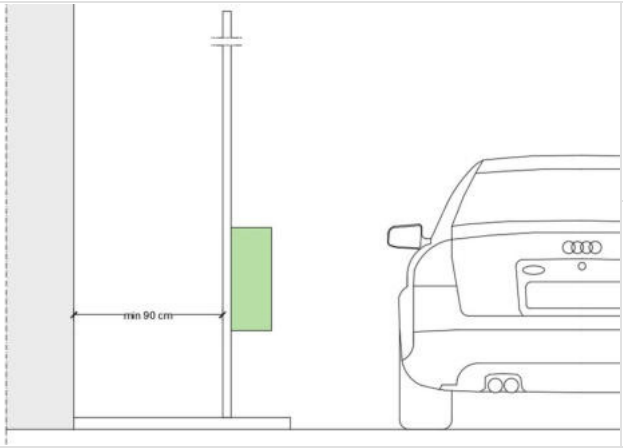

PS1737 (modificato)
Spostamento del palo e rotazione del cestino di 90°

Spostamento del palo con cestino in area esterna al percorso pedonale e rotazione del cestino di 90° verso la sede stradale per garantire il passaggio minimo di 90 cm ed evitare l'intercettazione dello lungo il percorso da persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del cestino in posizione esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 13, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00934**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 20,00 cm	Y 70,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Altezza libera da terra 87 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Delimitazione di ostacolo sporgente

Realizzazione di tamponamento dello spazio libero sottostante al distributore automatico con funzione di linea guida e per garantire la continuità del percorso.

STIMA DEL COSTO
Delimitazione di ostacolo sporgente **5 €**

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 13, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00935**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Porta locandina mobile.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0656 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione di ostacolo sporgente **182 €**

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 13, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00936**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Porta locandina mobile.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0656 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione di ostacolo sporgente **182 €**

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 13, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00938**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Attraversamento di 450 cm. Larghezza della sede stradale da muro di confine a muro di confine di 540 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

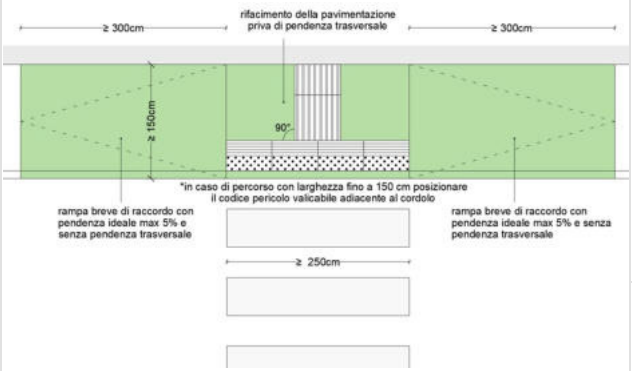

PS1809 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di percorso pedonale a raso compresa segnaletica tattilo-plantare

3.489 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 11, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00939**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 240,00 cm	Y 80,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

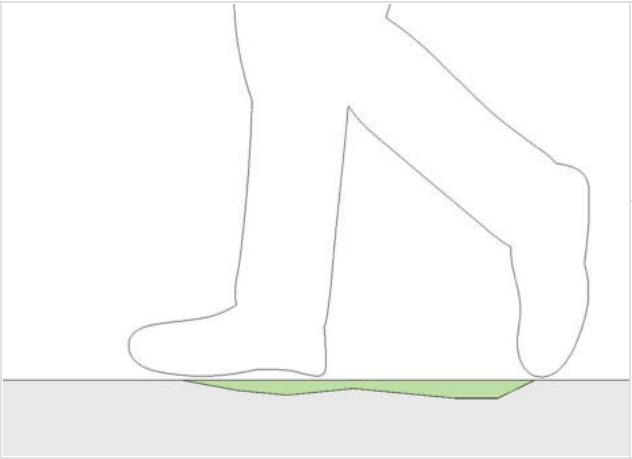

P0688 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale

91 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 11, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00940**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **OSTACOLO ORIZZONTALE**






Maglia attraversabile da sfera di 2 cm	Si	
Dimensioni	X 45,00 cm	Y 50,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

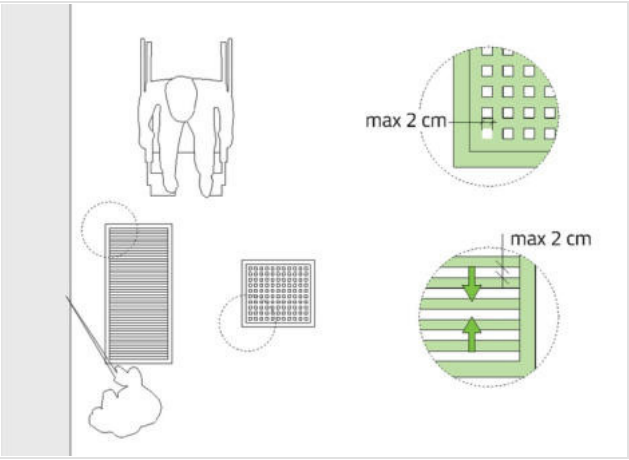

P0617 (modificato)
Sostituzione con grigliato inattravversabile da sfera di 2 cm

Sostituzione della caditoia a raso rispetto alla quota del percorso, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia **235 €**

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi - Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00975**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 370,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **39 €**

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 10, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00976**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza longitudinale	6	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 270,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

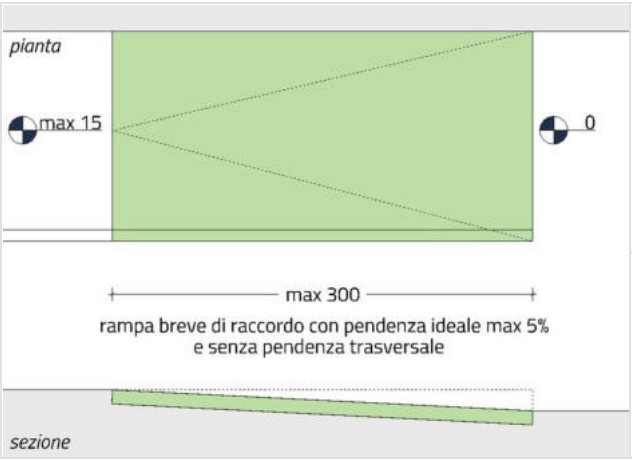

(modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

892 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 16, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00999**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	10	≤ 15%
Dimensioni	X 107,00 cm	Y 135,00 cm
Materiale	Asfalto e Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

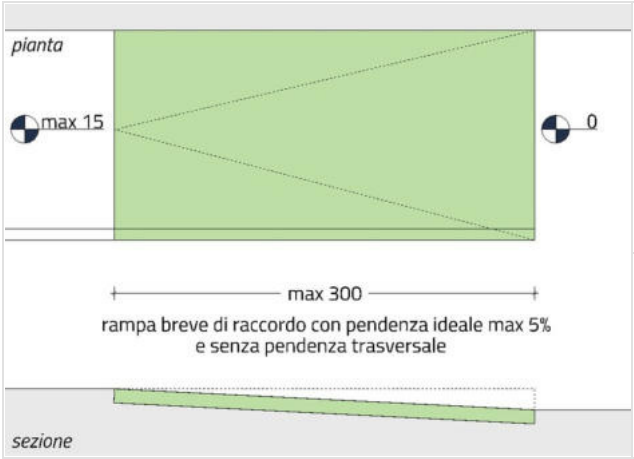

PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.018 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 10, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01000**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 20,00 cm	Y 35,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
Il manufatto tecnologico riduce la larghezza di passaggio a 35 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0649 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Spostamento del manufatto tecnologico in area esterna al percorso pedonale, o in area che non crei riduzione del passaggio.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento in area esterna al percorso pedonale

3.000 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 10-6, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01001**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 1160,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01002	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Piazza Rizzi 10, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01003	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

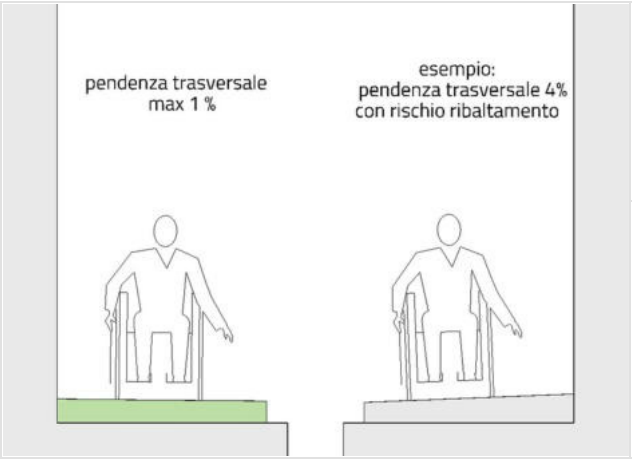

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

3.464 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 10, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01002**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 50,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01001	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Piazza Rizzi 10-6, Udine	Costo stimato **3464 €**
E 00FF5-01003	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

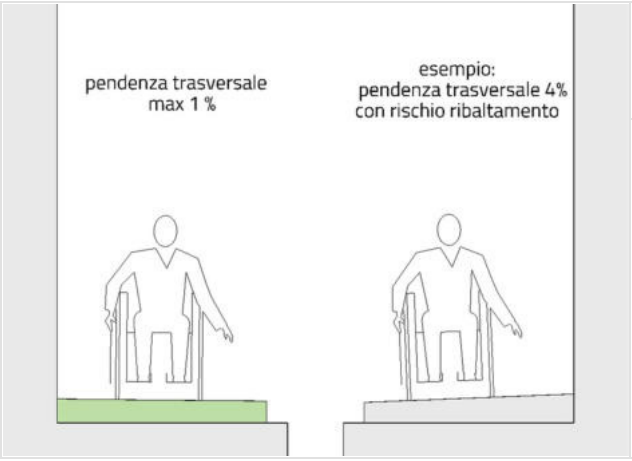

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01001.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 6, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01003**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 160,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01001	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Piazza Rizzi 10-6, Udine	Costo stimato **3464 €**
E 00FF5-01002	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Piazza Rizzi 10, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

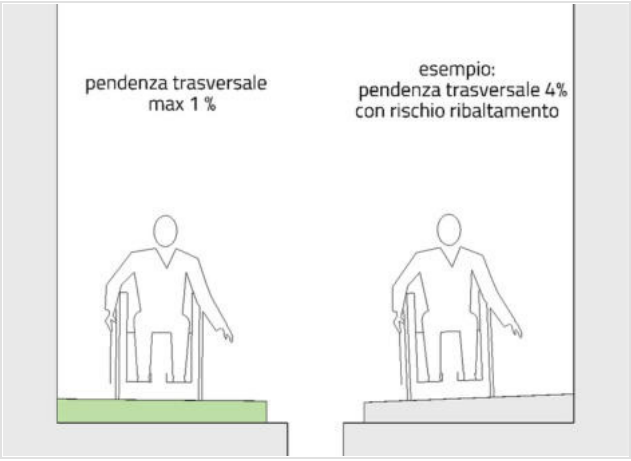

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01001.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 6, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01004**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 28,00 cm	Y 28,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Altezza libera da terra di 54 cm. Altezza del cestino di 46 cm. Ingombro totale di 46 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

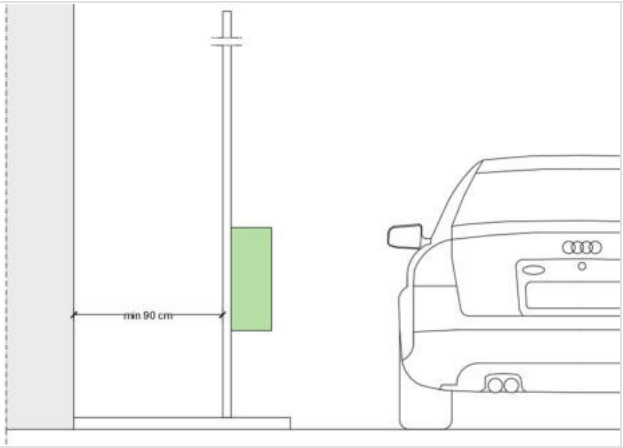

PS1737 (modificato)
Spostamento del palo e rotazione del cestino di 90°

Spostamento del cestino su un altro palo e sua rotazione di 90° verso la sede stradale per garantire il passaggio minimo di 90 cm ed evitare l'intercettazione dello lungo il percorso da persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del cestino in posizione esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 6, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01005**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	10	≤ 15%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

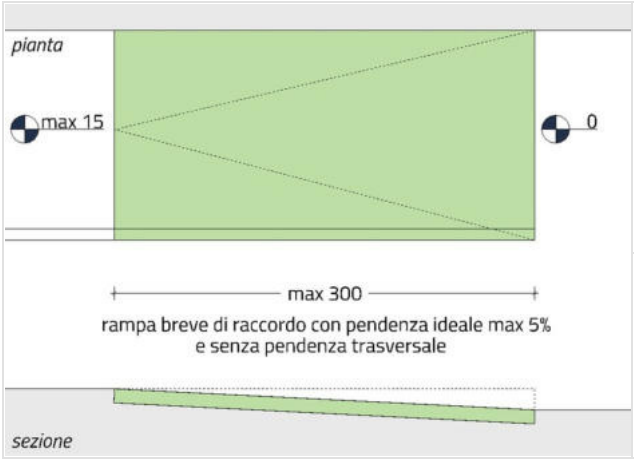

PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.410 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 6, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01006**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	


Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

E 00FF5-01012	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01007	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01010	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01008	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01011	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01014	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01013	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

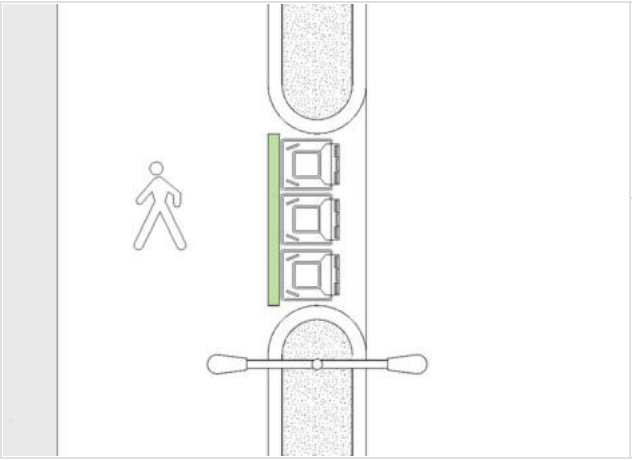

P0623 (modificato)
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Spostamento dei cassonetti in posizione esterna ai percorsi pedonali, al fine di garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del cassonetto in posizione esterna al percorso pedonale

334 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 6, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01007**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	


Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

E 00FF5-01006	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato **334 €**
E 00FF5-01008	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01009	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01010	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01011	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01012	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01013	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

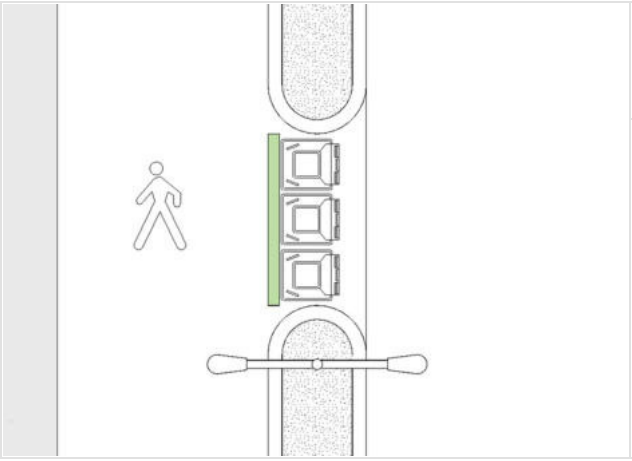

P0623 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01006.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 6, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01008**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	


Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

E 00FF5-01006	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato **334 €**
E 00FF5-01007	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01009	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01010	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01011	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01012	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01013	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

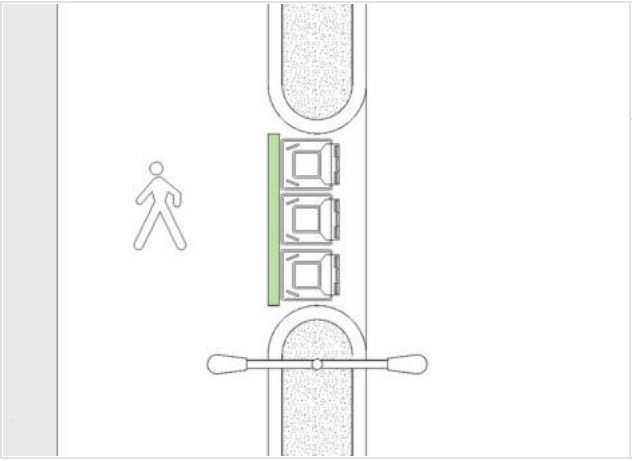

P0623 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01006.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 6, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01009**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	


Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

E 00FF5-01006	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato **334 €**
E 00FF5-01007	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01008	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01010	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01011	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01012	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01013	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

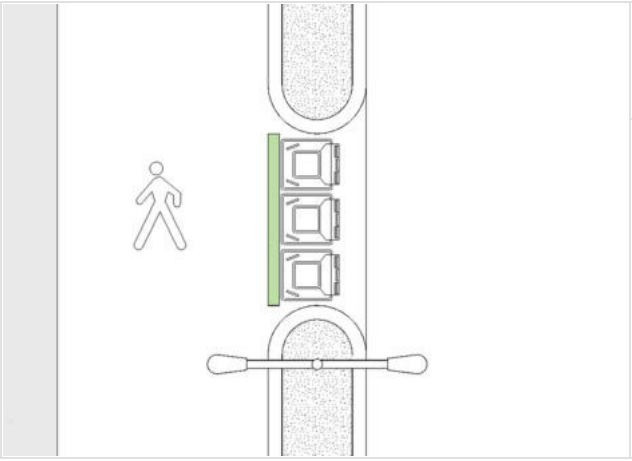

P0623 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01006.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 6, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01010**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	


Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

E 00FF5-01006	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato **334 €**
E 00FF5-01007	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01008	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01009	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01011	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01012	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01013	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

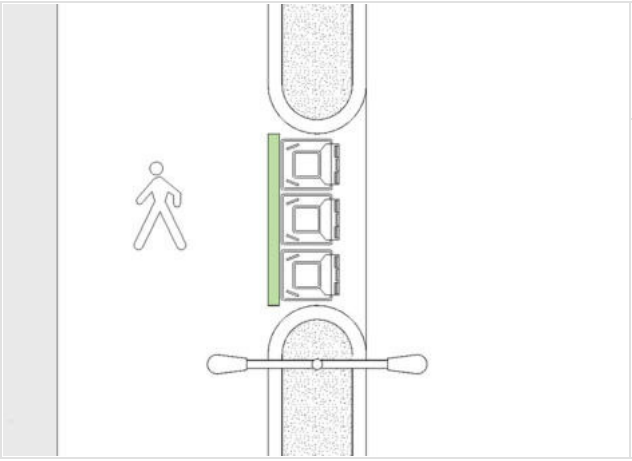

P0623 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01006.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 6, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01011**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	


Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

E 00FF5-01006	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato **334 €**
E 00FF5-01007	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01008	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01009	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01010	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01012	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01013	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

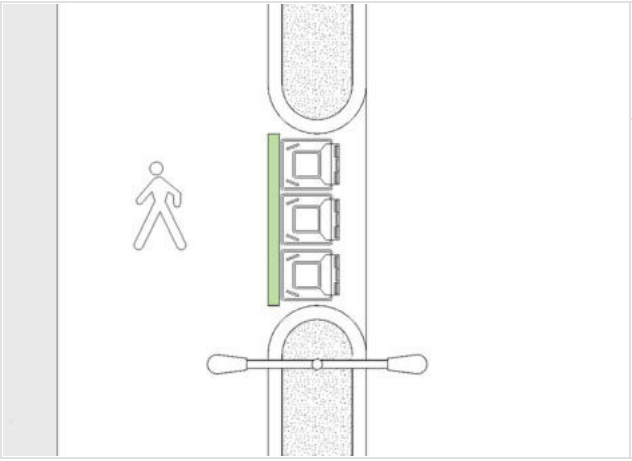

P0623 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01006.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 6, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01012**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**





Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	


Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

E 00FF5-01006	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato **334 €**
E 00FF5-01007	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01008	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01009	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01010	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01011	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01013	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

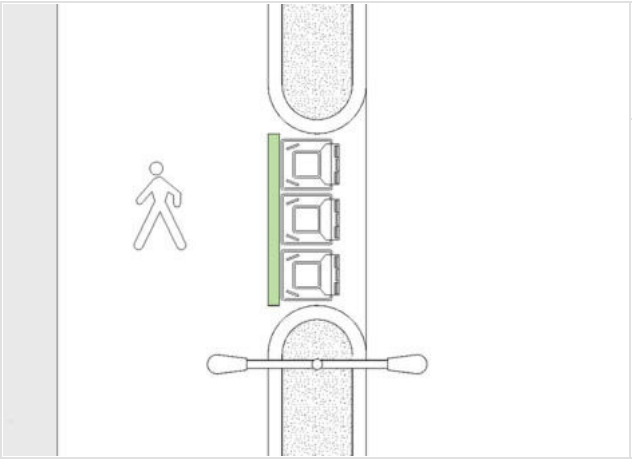

P0623 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01006.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 6, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01013**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	


Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

E 00FF5-01006	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato **334 €**
E 00FF5-01007	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01008	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01009	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01010	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01011	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01012	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

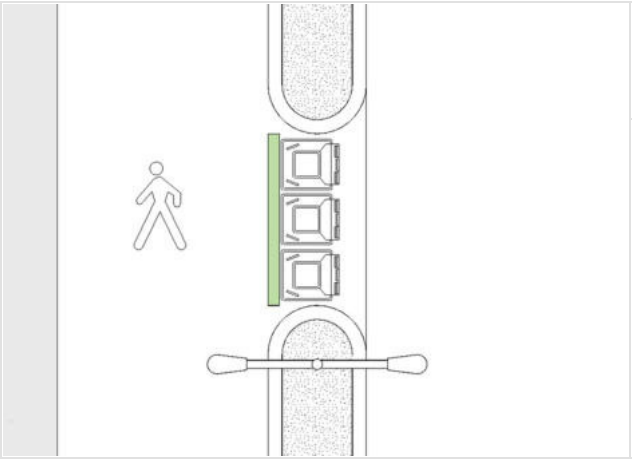

P0623 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01006.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 2, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01014**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	


Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

E 00FF5-01006	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato **334 €**
E 00FF5-01007	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01008	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01009	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01010	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01011	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01012	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Piazza Rizzi 6, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

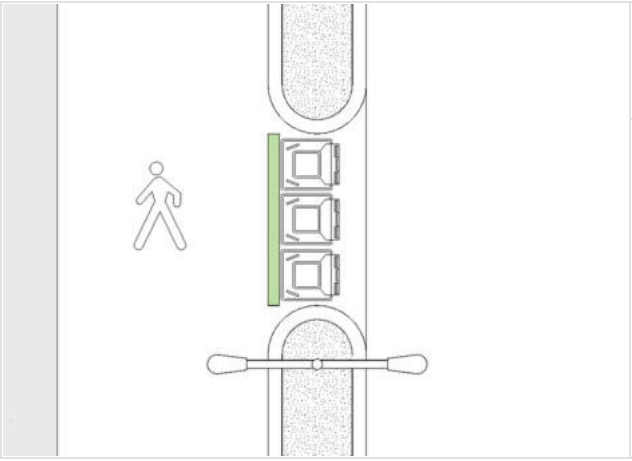

P0623 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01006.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01015**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	10	≤ 1%
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 510,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01016	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Piazza Rizzi 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01017	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Piazza Rizzi 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

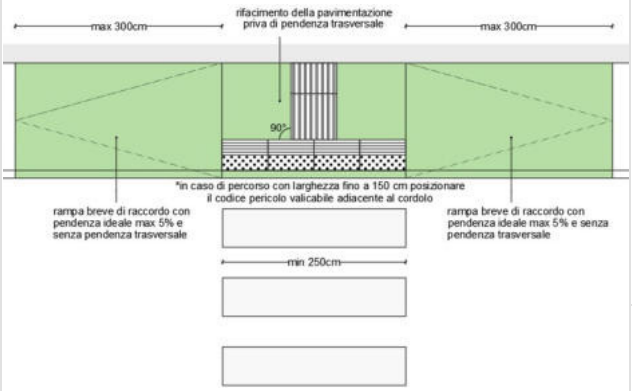

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali e posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.993 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01016**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 210,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01015	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Piazza Rizzi 2, Udine	Costo stimato **4993 €**
E 00FF5-01017	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Piazza Rizzi 2, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

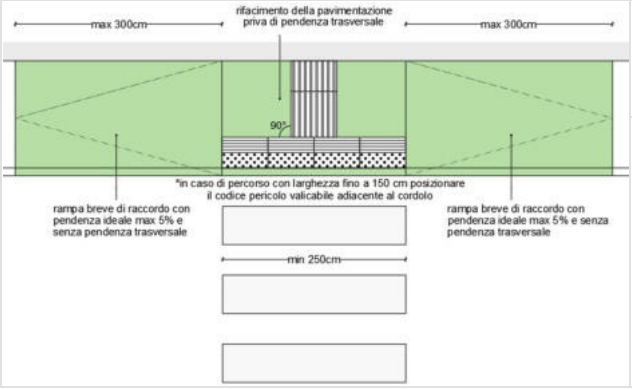

PS1736 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01015.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01017**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	3.5	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y 300,00 cm
Materiale	Pietra in lastre	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01015	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Piazza Rizzi 2, Udine	Costo stimato **4993 €**
E 00FF5-01016	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Piazza Rizzi 2, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

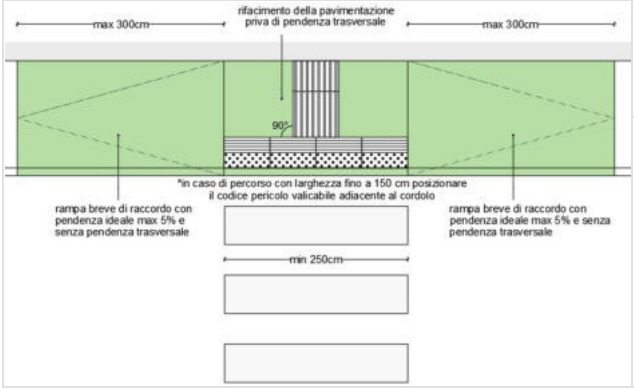

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01015.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01018**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 650,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **69 €**

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01019**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **OSTACOLO ORIZZONTALE**






Grigliato non ortogonale al verso di marcia	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 45,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

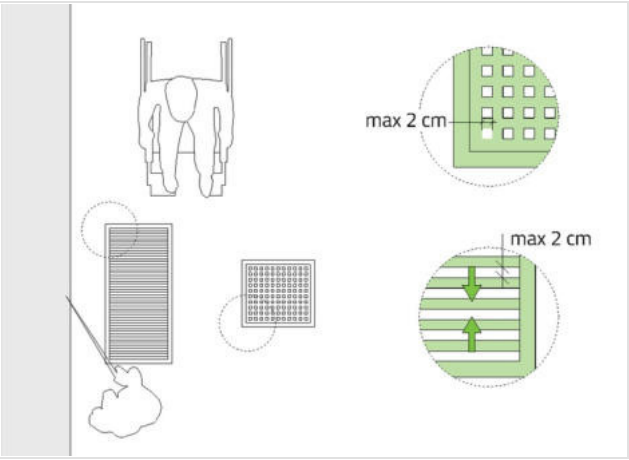

P0619 (modificato)
Rotazione del grigliato in posizione ortogonale al verso di marcia

Rotazione della caditoia in direzione ortogonale all'attraversamento pedonale, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Rotazione della caditoia — **235 €**

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01020**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**





Palo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Palo in posizione centrale rispetto la fine dell'attraversamento pedonale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Eliminazione del palo

Eliminazione del paletto parapedonale che crea ostacolo per le persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione del palo

182 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01021**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**





Palo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Palo in posizione centrale rispetto la fine dell'attraversamento pedonale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Eliminazione del palo

Eliminazione del paletto parapedonale che crea ostacolo per le persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione del palo

182 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01022**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 280,00 cm	Y 340,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01023	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Piazza Rizzi 2, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

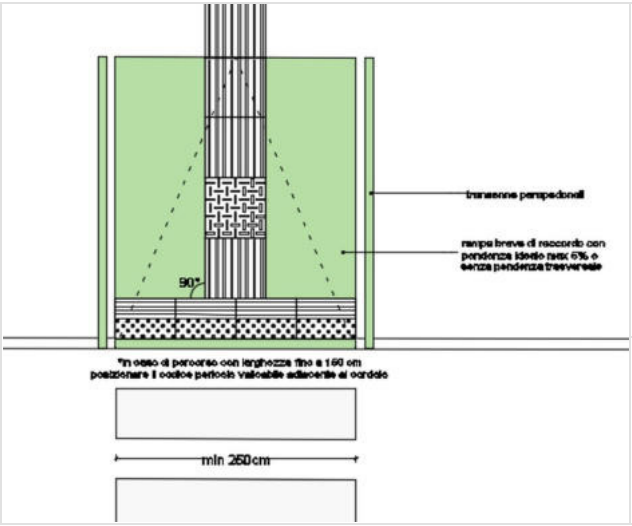

(modificato)
Rifacimento della rampa di raccordo e posa di moduli tattilo-plantari

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.
Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso compresa segnaletica tattilo-plantare

2.740 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01023**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 340,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01022	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Piazza Rizzi 2, Udine	**2740 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

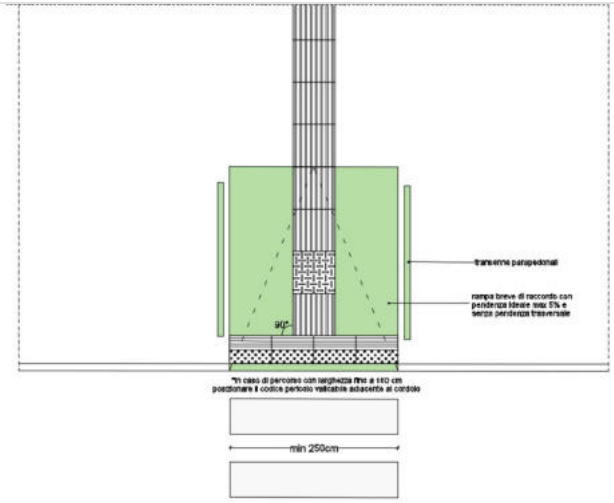

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01022.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 2, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01024**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Palo senza funzione. Eliminazione.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

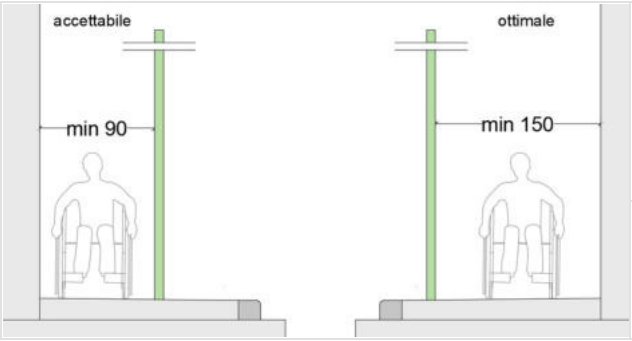

PS1701
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 41, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01034**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 275,00 cm	Y 3500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

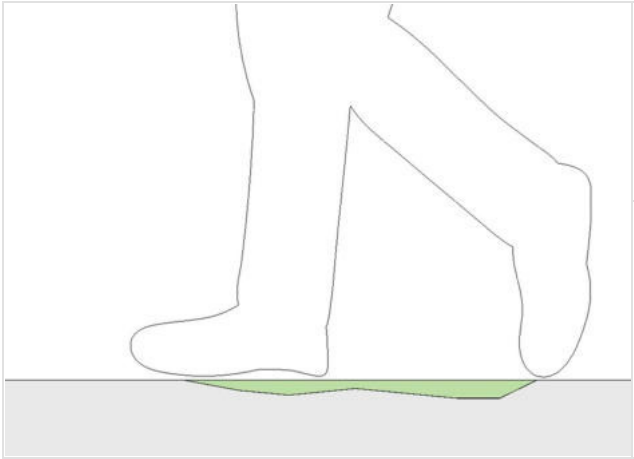

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale

16.156 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 41A, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01035**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 580,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Marciapiede di 140 cm e dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

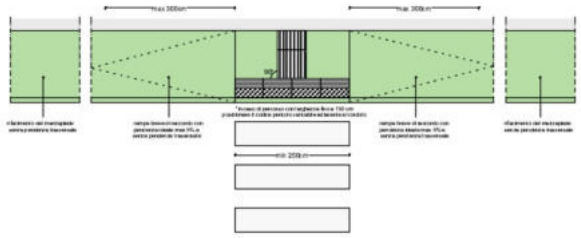

PS1809 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-00903).

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.116 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Piazza Rizzi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Rizzi 32, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03440**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 420,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00912	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Piazza Rizzi 32, Udine	Costo stimato **32869 €**
E 00FF5-00918	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Piazza Rizzi 32, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00917	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Attraversamento pedonale** Piazza Rizzi 32, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

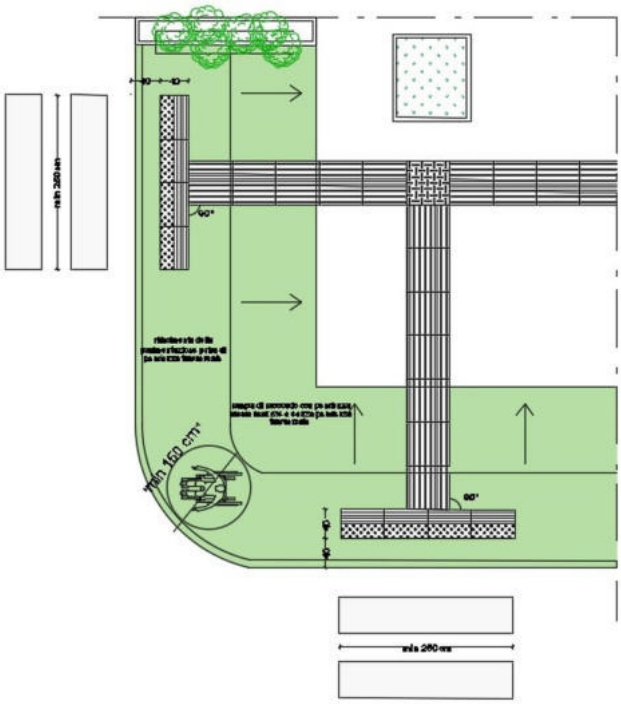

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00912.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via Milano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Milano 4, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00910**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 750,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00911	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Milano 4, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **80 €**

PEBA comune di udine > RIZZI > Via Milano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Milano 4, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00911**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**





Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00910	LIV. **2**	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Milano 4, Udine	Costo stimato **80 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00910.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > RIZZI > Via delle Scuole

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via delle Scuole - Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00977**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Cantiere	Si	
Dimensioni	X 107,00 cm	Y 690,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
L'area di cantiere occupa il percorso pedonale rendendolo non fruibile.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità attualmente non risolvibile.

STIMA DEL COSTO
Criticità non risolvibile

0 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via delle Scuole

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via delle Scuole 8, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00978**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 110,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

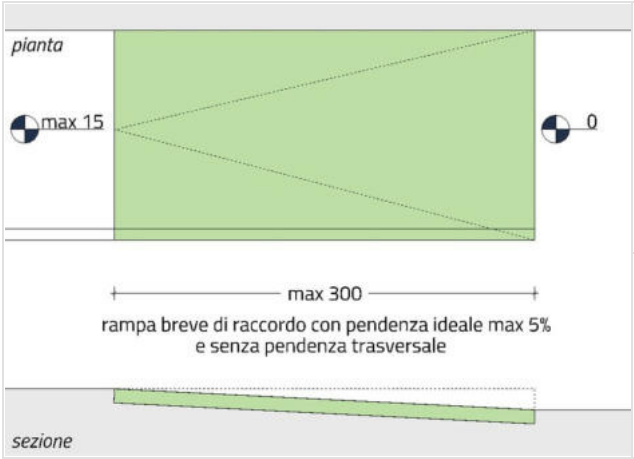

PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.018 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via delle Scuole

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via delle Scuole 8, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00979**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 103,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 17 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

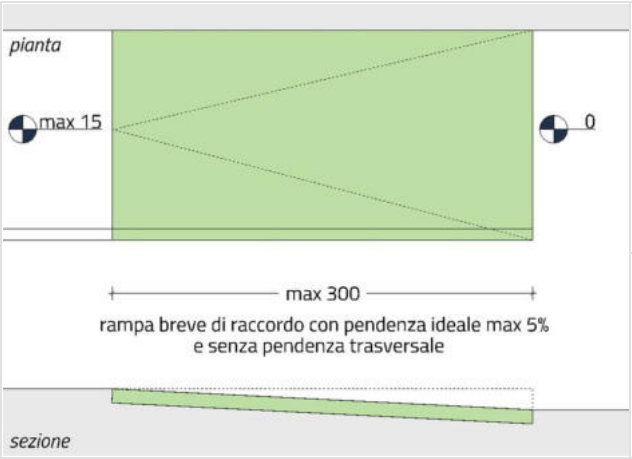

PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

830 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via delle Scuole

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via delle Scuole - Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00980**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 103,00 cm	Y 4160,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

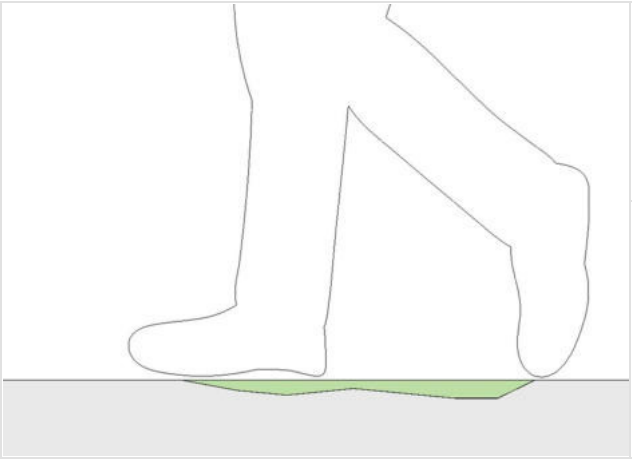

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale

2.684 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via delle Scuole

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via delle Scuole - Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00981**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 108,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

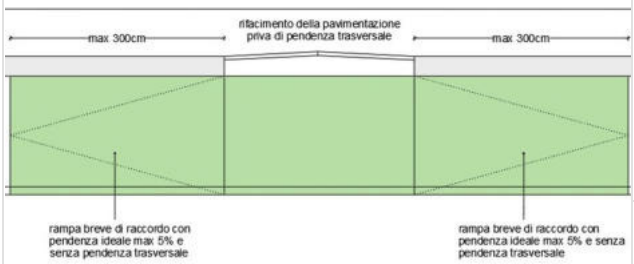

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

3.198 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via delle Scuole

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via delle Scuole 3, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00982**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il palo genera un restringimento del percorso di 77 cm. Larghezza totale del marciapiede di 108 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

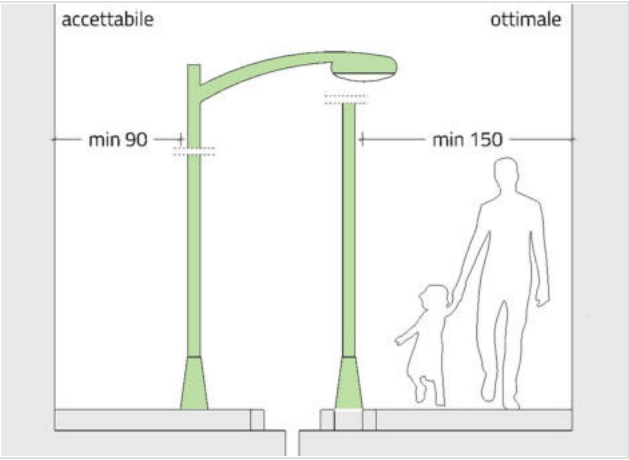

PS1753
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento impiantistico in area esterna al percorso pedonale

573 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via delle Scuole

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via delle Scuole 5, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00983**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 920,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

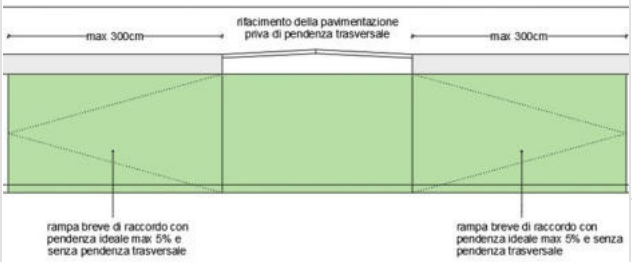

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio


2.978 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via delle Scuole

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via delle Scuole 5, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00984**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**

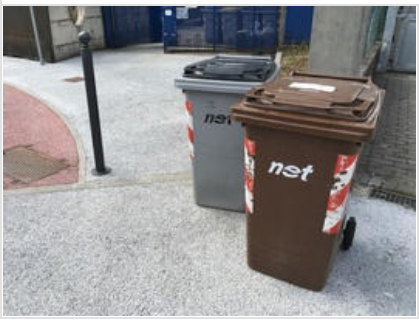




Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 70,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00985	**3**	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Via delle Scuole 5, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

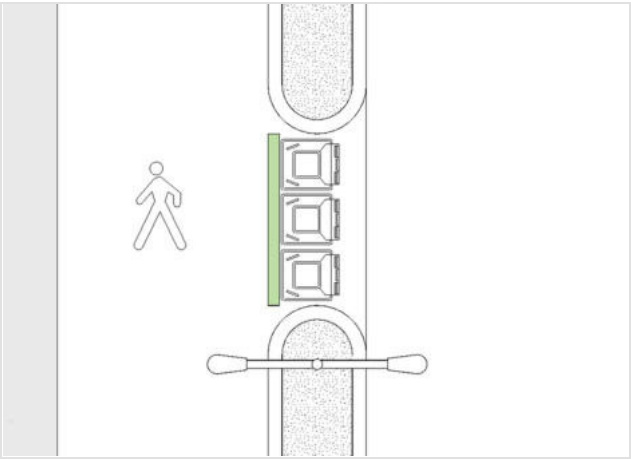

P0623 (modificato)
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Spostamento dei cassonetti in posizione esterna ai percorsi pedonali, al fine di garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del cassonetto in posizione esterna al percorso pedonale


54 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via delle Scuole

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via delle Scuole 5, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00985**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

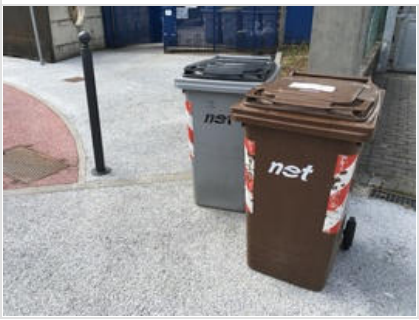




Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 70,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00984	**3**	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Via delle Scuole 5, Udine	**54 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

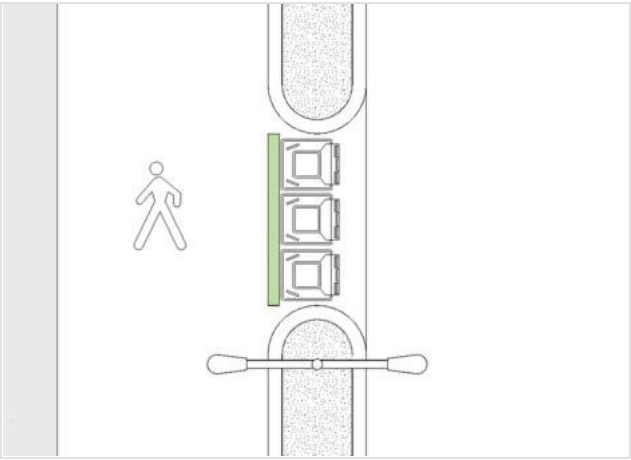

P0623 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00984.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > RIZZI > Via delle Scuole

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via delle Scuole 7, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00986**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Rastrelliera	Si	
Dimensioni	X 55,00 cm	Y 340,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00987	3	**Rastrelliera Ostacolo verticale** Via delle Scuole 7, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

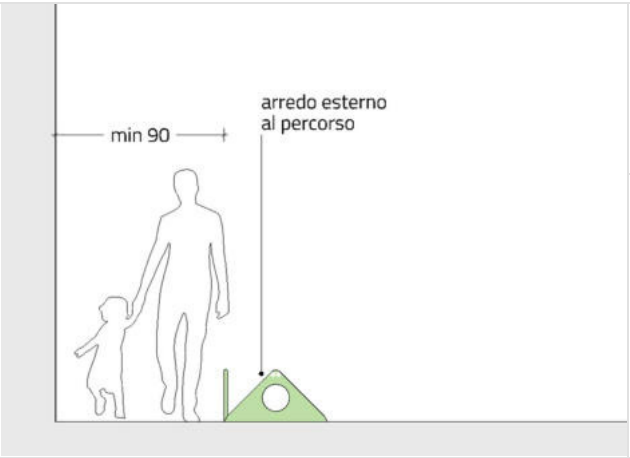

P0632 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione dell'elemento e suo riposizionamento in area esterna al percorso tale da garantirne l'uso agevole o suo spostamento in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento in area esterna al percorso pedonale

363 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via delle Scuole

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via delle Scuole 7, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00987**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Rastrelliera	Si	
Dimensioni	X 55,00 cm	Y 340,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00986	3	**Rastrelliera Ostacolo verticale** Via delle Scuole 7, Udine	**363 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

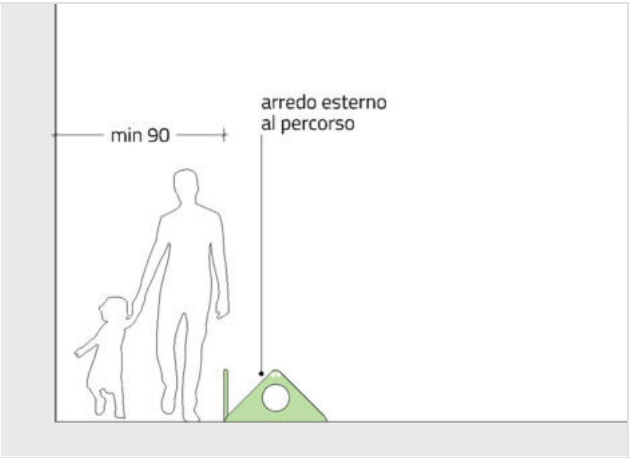

P0632 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante risoluzione della criticità n 00FF5-00986.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via delle Scuole

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via delle Scuole 7, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00988**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 25 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza libera di passaggio di 125 cm larghezza totale del marciapiede di 150 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

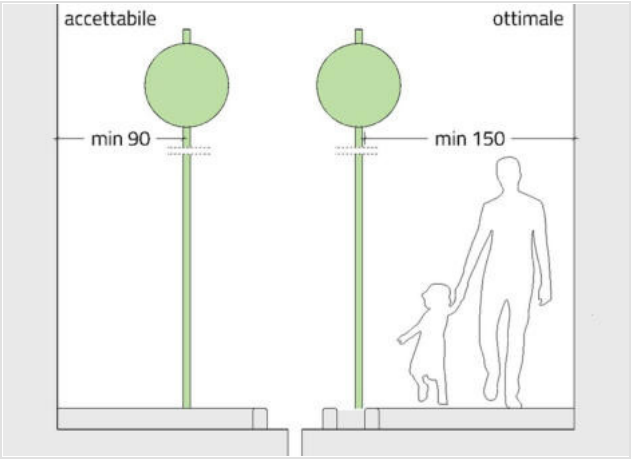

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via delle Scuole

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via delle Scuole 22, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00989**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 70,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00990	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Via delle Scuole 22, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00991	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Via delle Scuole 22, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

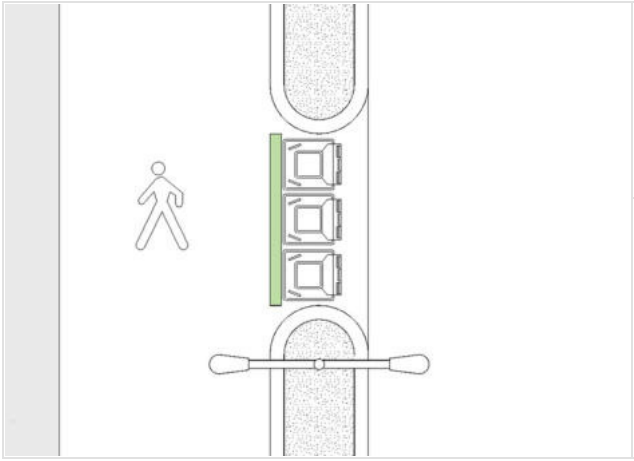

P0623 (modificato)
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Spostamento dei cassonetti in posizione esterna ai percorsi pedonali, al fine di garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del cassonetto in posizione esterna al percorso pedonale

82 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via delle Scuole

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via delle Scuole 22, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00990**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 70,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00989	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Via delle Scuole 22, Udine	Costo stimato **82 €**
E 00FF5-00991	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Via delle Scuole 22, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

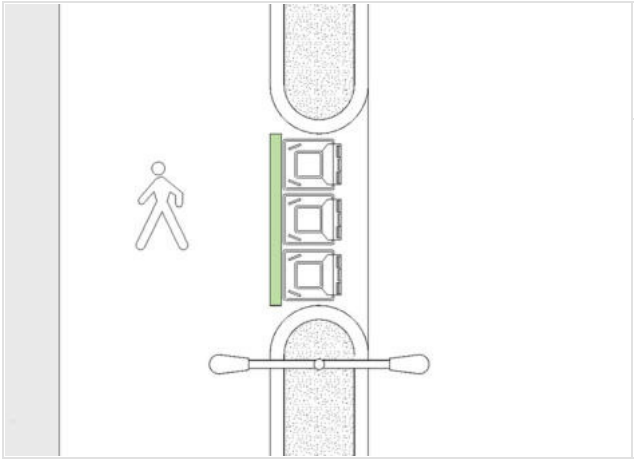

P0623 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00989.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via delle Scuole

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via delle Scuole 22, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00991**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 70,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00989	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Via delle Scuole 22, Udine	Costo stimato **82 €**
E 00FF5-00990	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Via delle Scuole 22, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

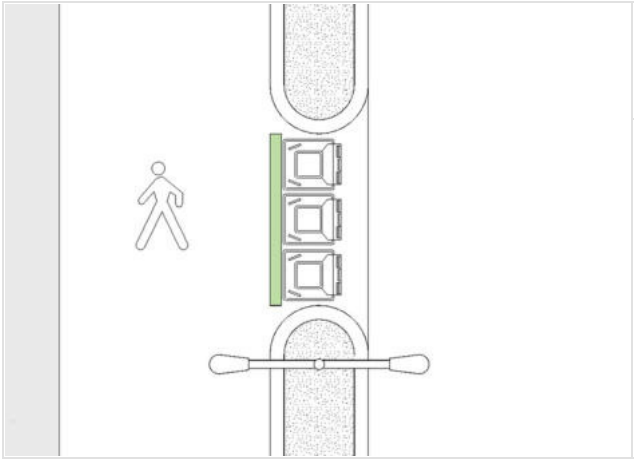

P0623 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00989.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via delle Scuole

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via delle Scuole 22, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00992**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 152,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 15 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

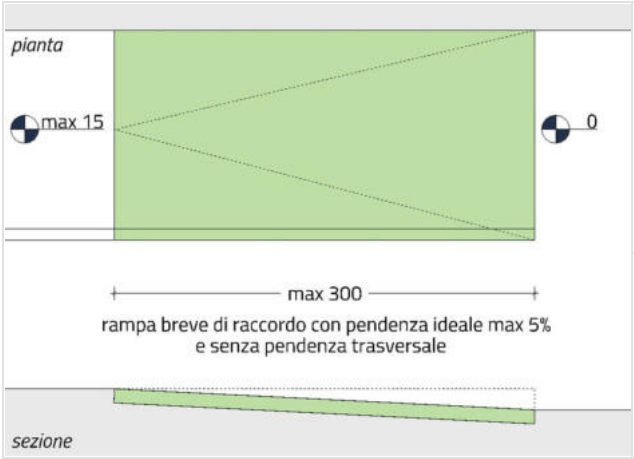

PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

796 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via delle Scuole

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via delle Scuole 18, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00993**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 18,00 cm	Y 35,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
Il manufatto è distante dal muro di 16 cm e ha un ingombro complessivo di 43 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

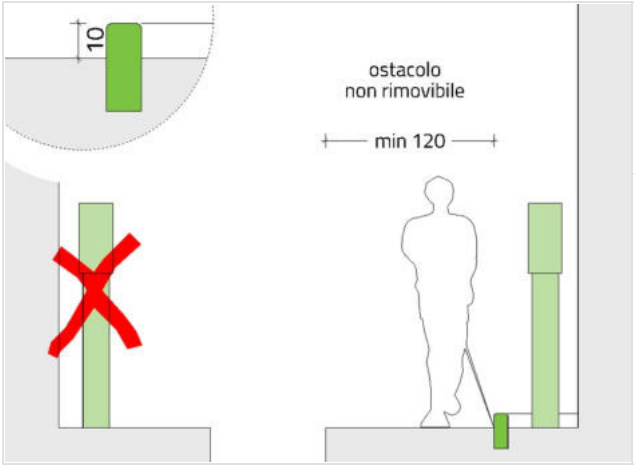

P0994 (modificato)
Delimitazione con cordolo di manufatto tecnologico non spostabile

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere alla delimitazione del manufatto o al riempimento tramite getto in cls dell'area di distacco dal muro.

STIMA DEL COSTO
Delimitazione con cordolo di manufatto tecnologico non spostabile

3.000 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via delle Scuole

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via delle Scuole 18, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-00994**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 17 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza libera di passaggio di 162 cm larghezza totale del marciapiede di 180 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

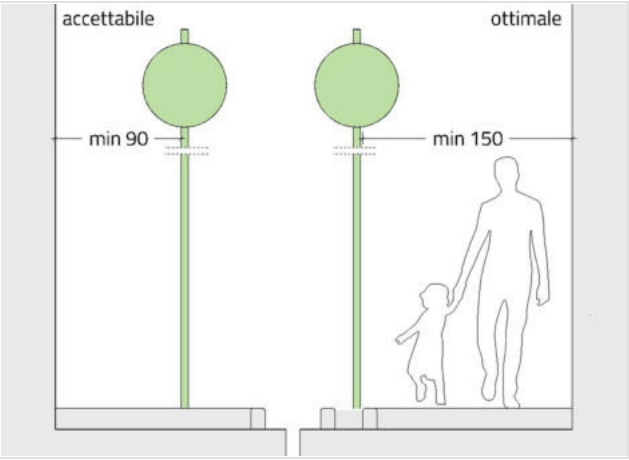

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via delle Scuole

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via delle Scuole 18, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00995**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO






Larghezza	180	cm
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 760,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

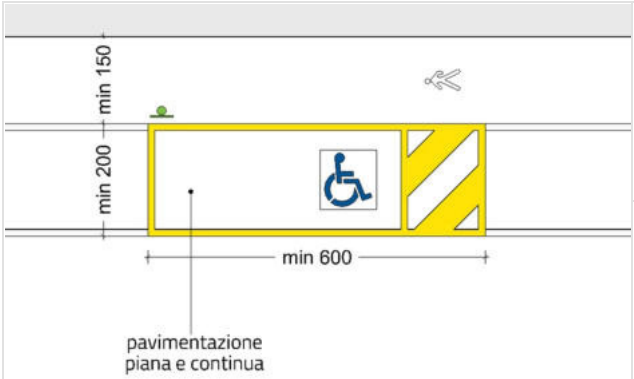

P1431 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Adeguamento dello stallo riservato con dimensioni minime di 200 x 600 cm e segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento. Si suggerisce di intervenire sulla larghezza del marciapiede per conferire allo stallo le dimensioni minime di larghezza.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento dello stallo **63 €**

PEBA comune di udine > RIZZI > Via delle Scuole

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via delle Scuole 18, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00996**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

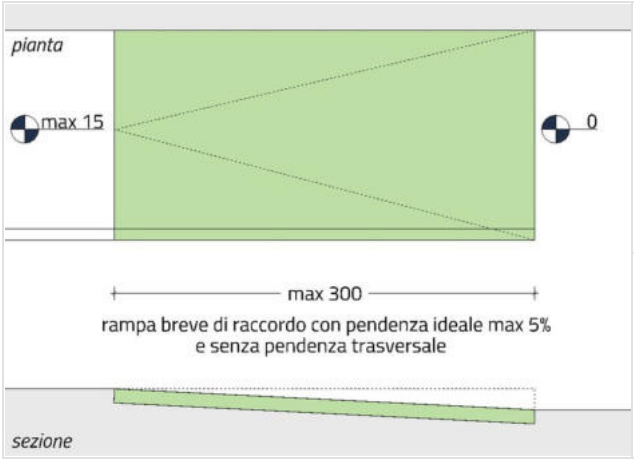

PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

874 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via delle Scuole

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via delle Scuole - Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00997**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 127,00 cm	Y 1800,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00998	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via delle Scuole - Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

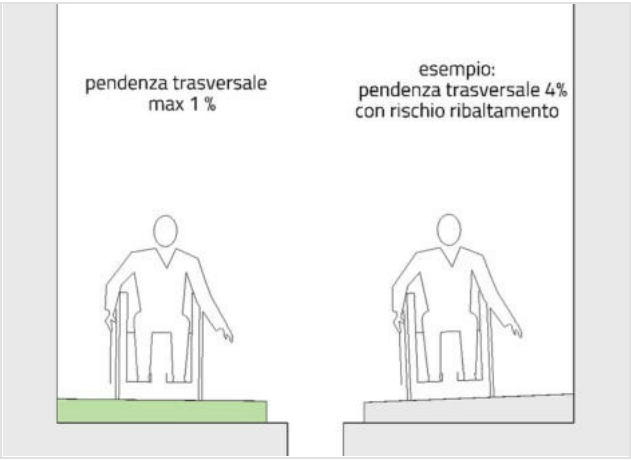

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

1.422 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via delle Scuole

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via delle Scuole - Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00998**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 127,00 cm	Y 1200,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00997	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via delle Scuole - Udine	Costo stimato **1422 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

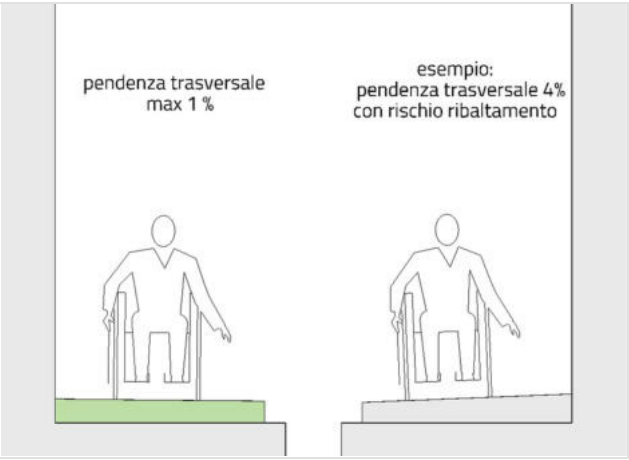

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00997.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > RIZZI > Via Bergamo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bergamo 6, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00953**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza longitudinale	8	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 290,00 cm	Y 130,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 9 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00954	**1**	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Bergamo 6, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento e indietreggiamento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

3.872 €


PEBA comune di udine > RIZZI > Via Bergamo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bergamo 6, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00954**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Segnaletica tattilo-plantare non conforme alle linee guida INMACI

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00953	**1**	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Bergamo 6, Udine	**3872 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00953.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > RIZZI > Via Bergamo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bergamo 6, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00955**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 530,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **47 €**


PEBA comune di udine > RIZZI > Via Bergamo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bergamo 6, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00956**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 130,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Segnaletica tattilo-plantare non conforme alle linee guida INMACI.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

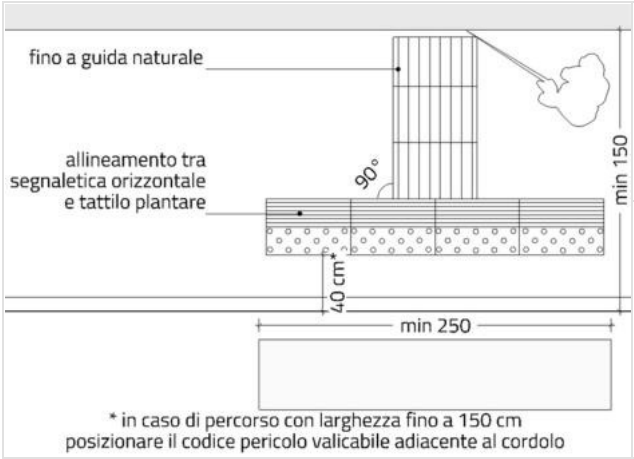

P0889 (modificato)
Sostituzione di segnaletica tattilo plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **281 €**


PEBA comune di udine > RIZZI > Via Brescia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Brescia 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00963**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 260,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00964	**1**	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Brescia 1, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

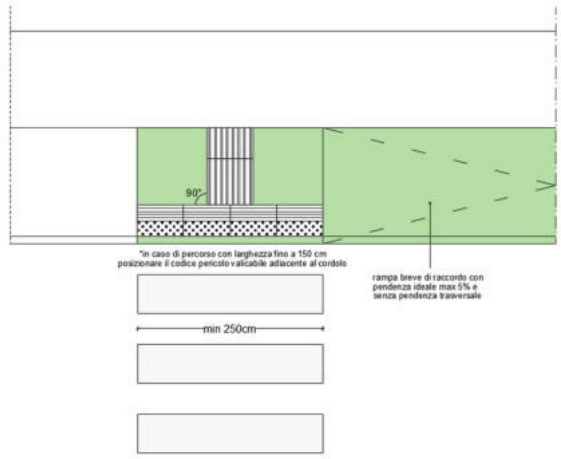

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterale

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso compresa segnaletica tattilo-plantare e raccordo

2.163 €


PEBA comune di udine > RIZZI > Via Brescia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Brescia 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00964**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 190,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00963	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Brescia 1, Udine	**2163 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

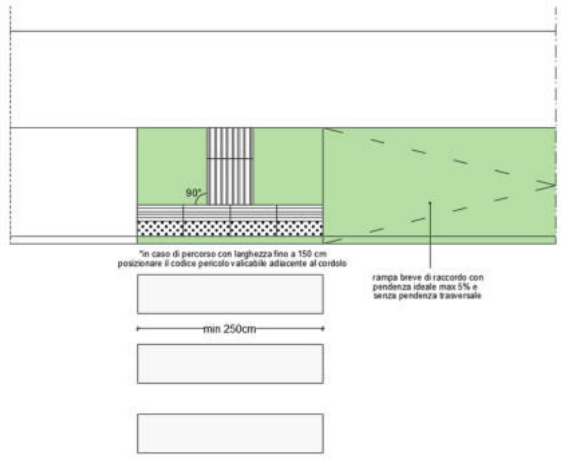

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00963.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > RIZZI > Via Brescia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Brescia 1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-00965**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 760,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **81 €**

PEBA comune di udine > RIZZI > Via Brescia

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Via Brescia 2, Udine	1	E 00FF5-00966

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	8	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 8,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00967	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Brescia 2, Udine	Costo stimato 2642 €
E 00FF5-00968	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Brescia 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

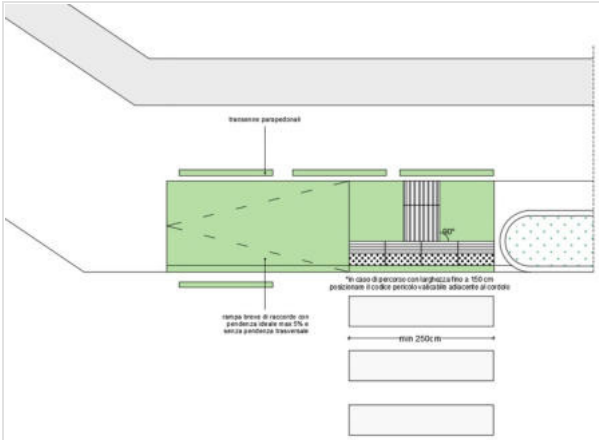

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00967.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via Brescia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Brescia 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-00967**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza longitudinale	9	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-00966	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Brescia 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-00968	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Brescia 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

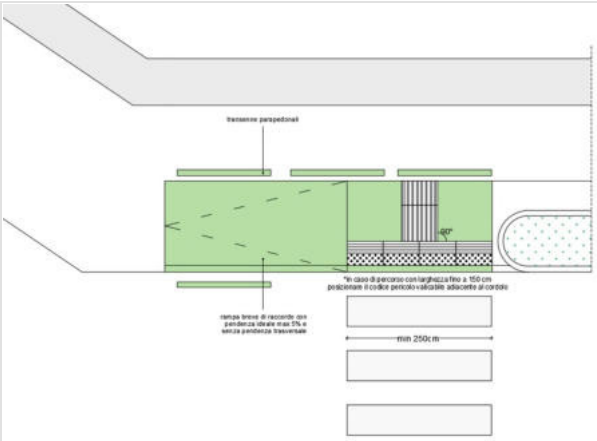

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterale

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterale di larghezza minima 90 cm in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

2.642 €

PEBA comune di udine > RIZZI > Via Brescia

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Via Brescia 2, Udine	1	E 00FF5-00968

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-00967	1	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Brescia 2, Udine	2642 €
E 00FF5-00966	1	**Altezza Dislivello** Via Brescia 2, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

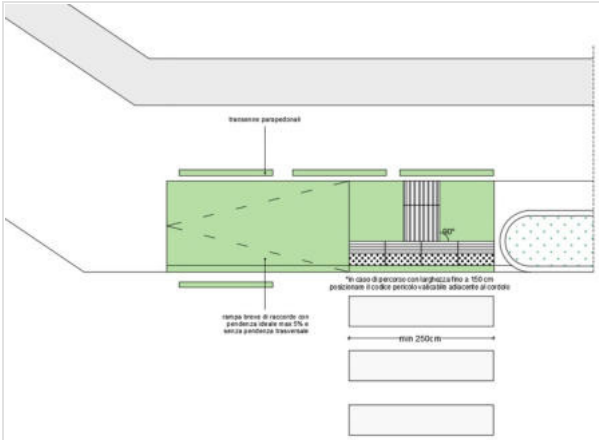

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-00967.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

06

CUSSIGNACCO

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Este

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Este 12, Udine	3	E 00FF5-01036

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO | SEGNALETICA ORIZZONTALE






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 320,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

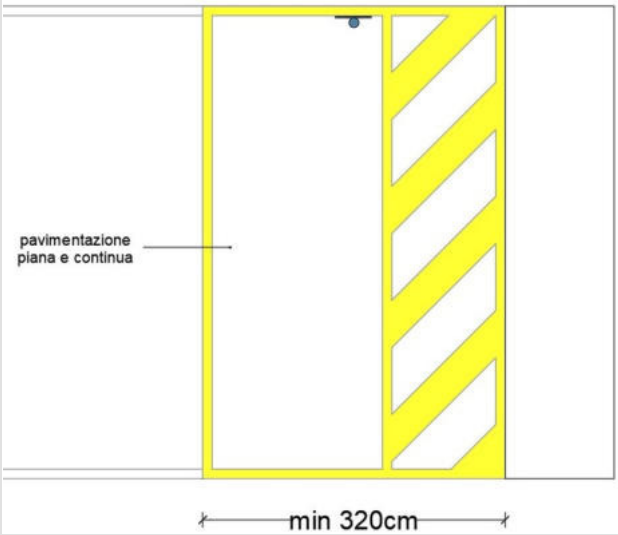

P1473 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Adeguamento dello stallo riservato mediante il rifacimento della segnaletica orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento e rifacimento segnaletica orizzontale dello stallo riservato

71 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Este

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Este 8, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01037**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO | SEGNALETICA ORIZZONTALE






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 320,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

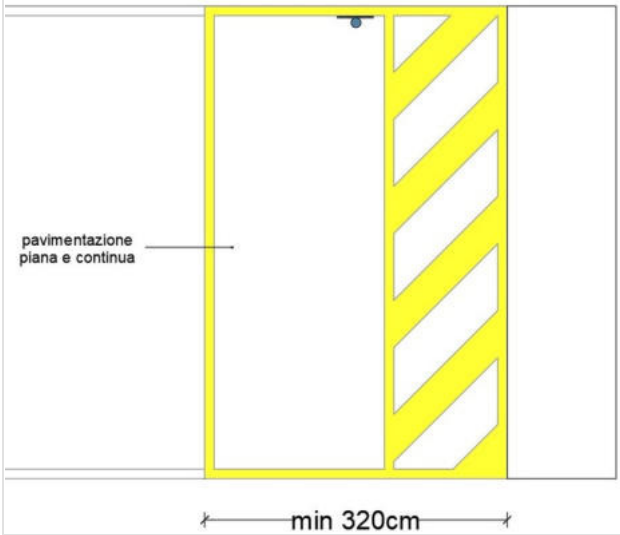

P1473 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Adeguamento dello stallo riservato mediante il rifacimento della segnaletica orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento e rifacimento segnaletica orizzontale dello stallo riservato

71 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Este

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **27 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Este 12, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-01038

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

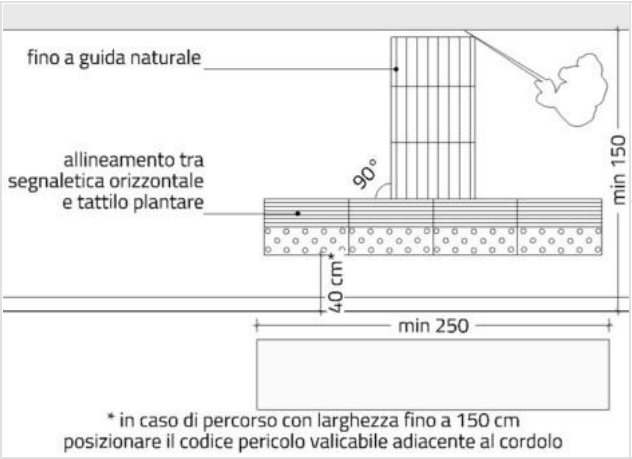

P0873 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare
439 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Este

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Este 8, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01039**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 57,00 cm	Y 57,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

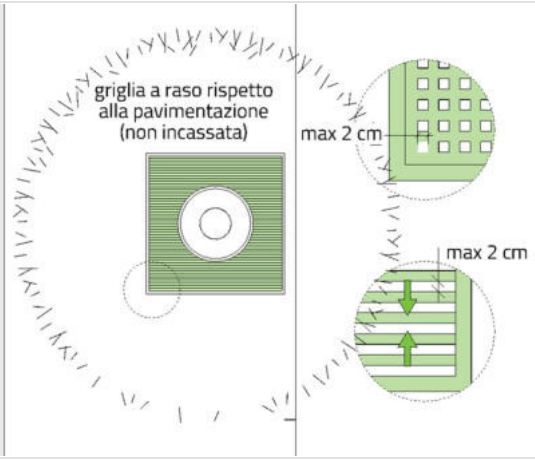

P0613 (modificato)
Eliminazione del risalto/incasso

Rifacimento della superficie circostante il chiusino esistente o sua messa in quota per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione del risalto/incasso **189 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Este

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Este 8, Udine	2	E 00FF5-01040

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

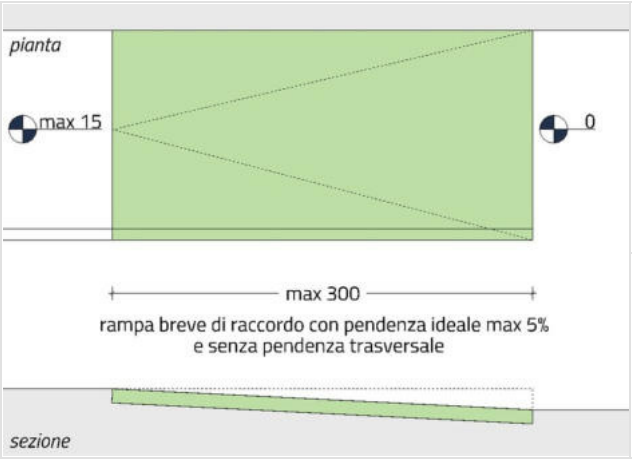

PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.000 €


PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Este

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Este 8, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01041**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 175,00 cm	Y 70,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

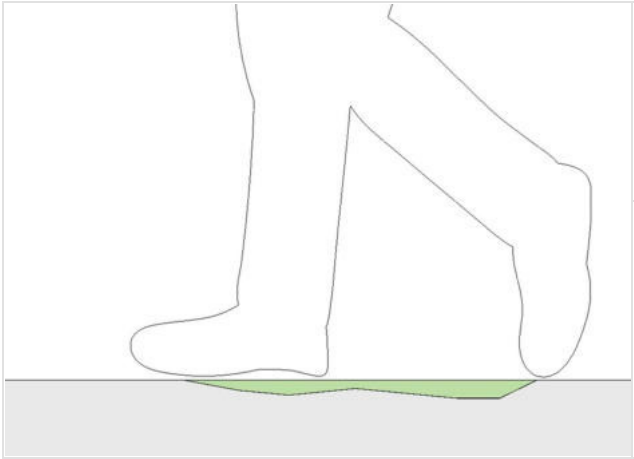

PS1738
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale della pavimentazione **219 €**


PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Este

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Este 8, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01042**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PROTEZIONE**






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 1010,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Paletti parapedonali non percepibili da persone con disabilità visiva.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

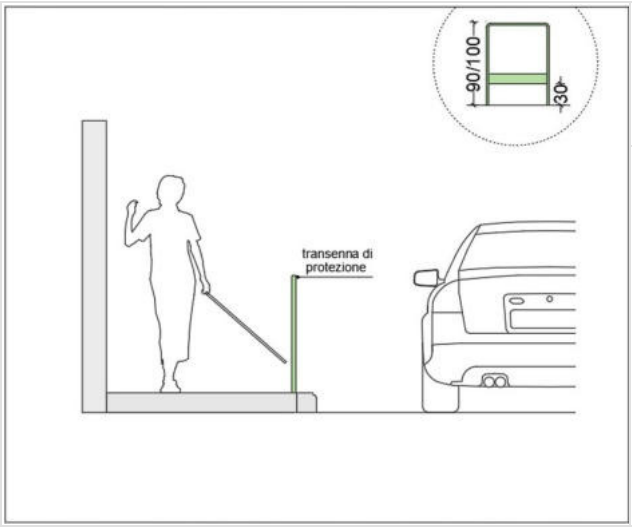

Sostituzione di paletti parapedonali con transenne

Rimozione dei paletti parapedonali e posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa.

STIMA DEL COSTO
Posa di transenne

4.700 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Este

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Este 8, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01043**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Il manufatto tecnologico dista dal muro di 15 cm. Ingombro totale di 30 cm. Larghezza minima di passaggio di 150 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

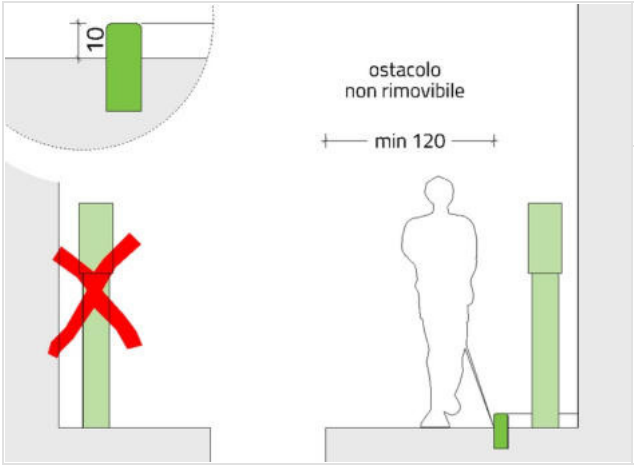

P0994 (modificato)
Delimitazione con cordolo di manufatto tecnologico non spostabile

Delimitazione del manufatto tecnologico con cordolo di altezza minima 10 cm.

STIMA DEL COSTO
Delimitazione con cordolo di manufatto tecnologico non spostabile

123 €


PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Este

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Este 4, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01044**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 580,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

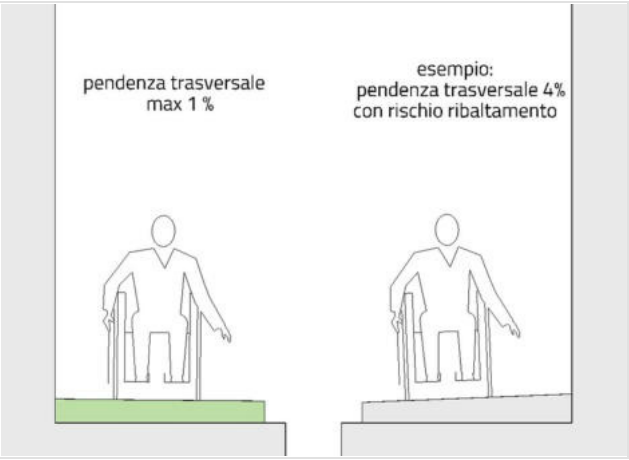

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

2.001 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Este

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Este 4, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01045**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PROTEZIONE






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 1140,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Paletti parapedonali non percepibili da persone con disabilità visiva.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

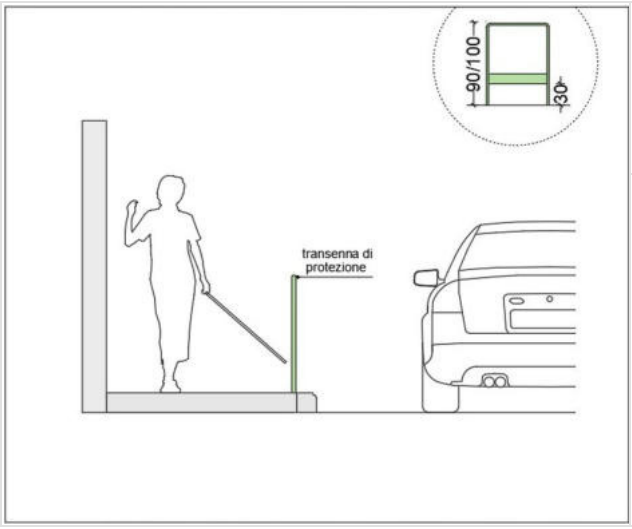

PS1832
Sostituzione di paletti parapedonali con transenne

Rimozione dei paletti parapedonali e posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa.

STIMA DEL COSTO
Posa di transenne

5.305 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Este

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **27 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Este 4, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-01050

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	8	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y 210,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01051	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Este 4, Udine	Costo stimato **1807 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

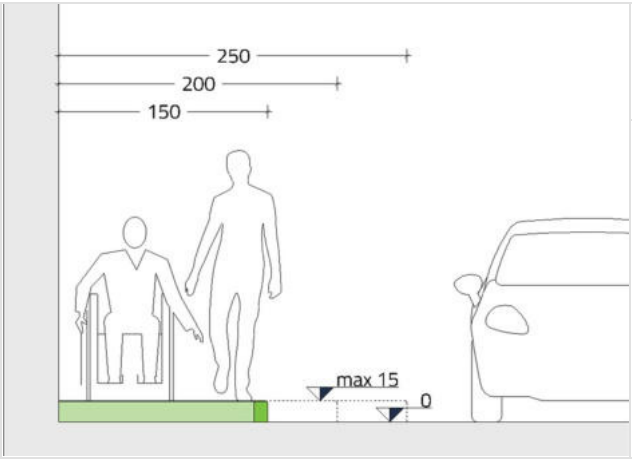

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01051.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Este

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Este 4, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01051**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01050	**1**	**Altezza Dislivello** Via Este 4, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

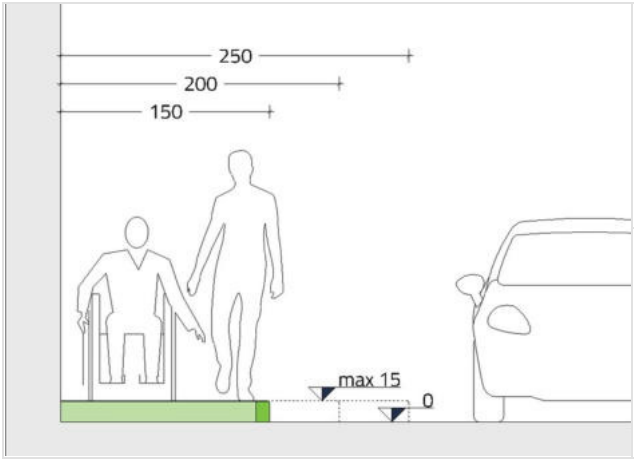

PS1749
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede **1.807 €**


PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Este

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Este 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01451**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y 1000,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

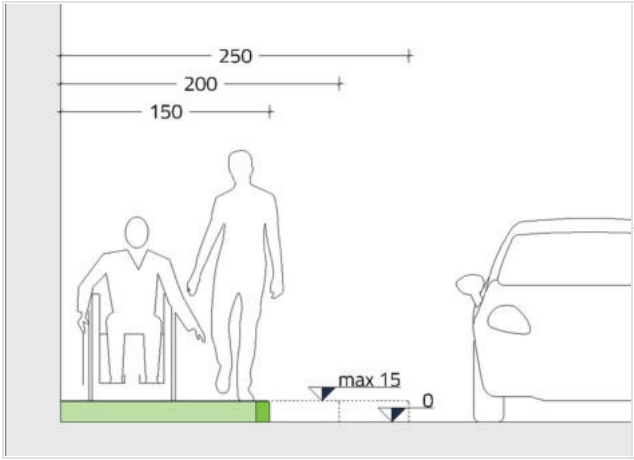

PS1749
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede **2.582 €**


PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Este

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Este 1-7, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01452**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 100,00 cm	Y 5000,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

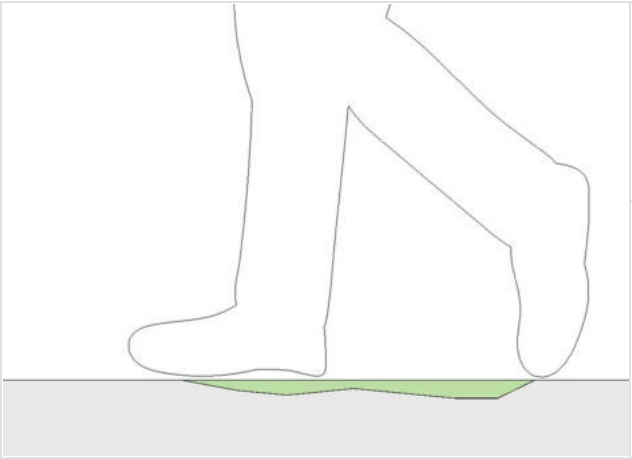

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

12.638 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Este

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Este 7, Udine	1	E 00FF5-01453

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 100,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

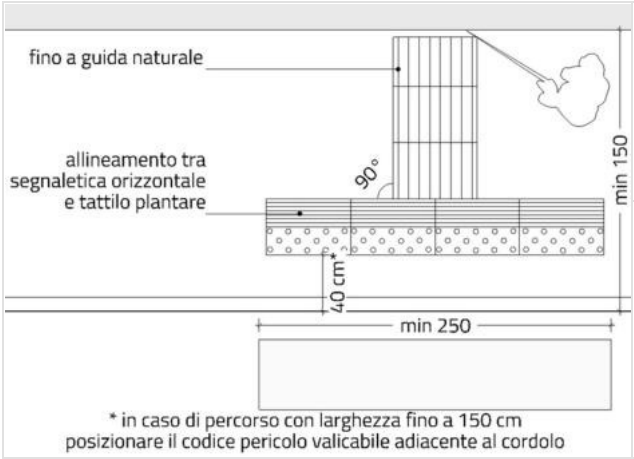

PS1850
Posa di segnaletica tattilo plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **351 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Veneto 103, Udine	1	E 00FF5-01052

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 570,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza da muro a muro e 700 cm. Larghezza della sede stradale di 570 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

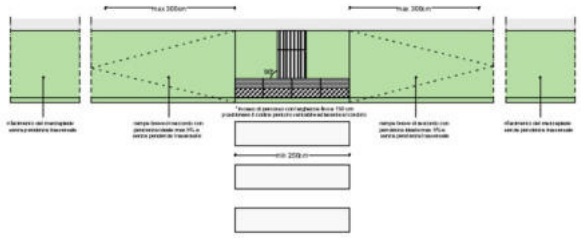

(modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con nuovo marciapiede di larghezza minima 90 cm e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-01053).

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale **3.177 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 103, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01053**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 570,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 130 cm. Dislivello di 5 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

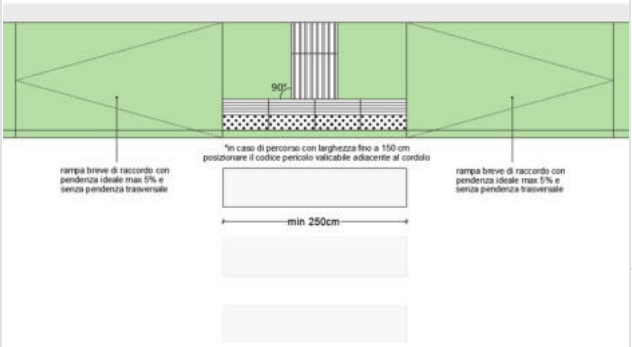

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-01052).

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.579 €


PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 107, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01054**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 130,00 cm	Y 1700,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

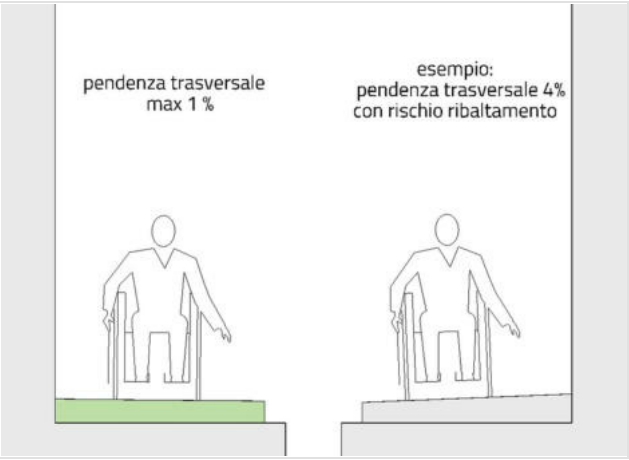

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

2.321 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **27 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Veneto 107, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-01055

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 15 cm tra palo interasse e muro. Larghezza minima di passaggio di 100 cm. Larghezza totale del marciapiede di 130 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

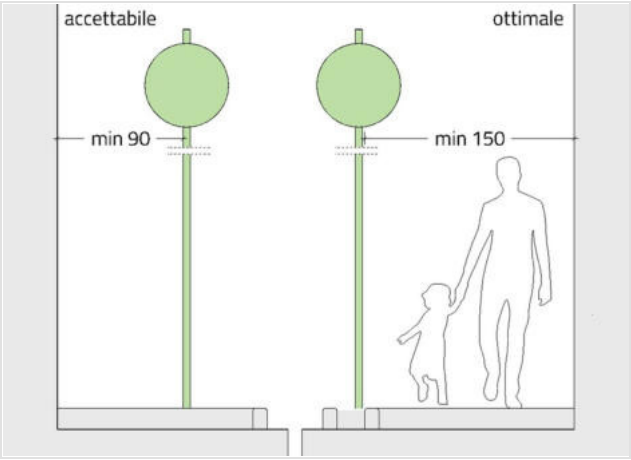

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 109, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01056**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 11 cm tra palo interasse e muro. Larghezza minima di passaggio di 107 cm. Larghezza totale del marciapiede di 120 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

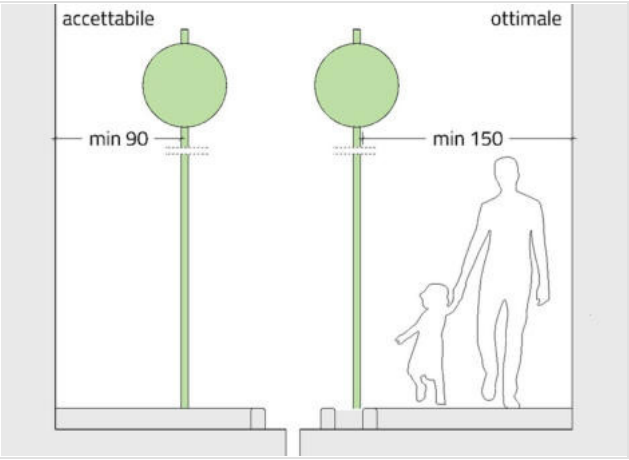

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 109, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01057**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	8	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y 120,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01058	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Veneto 109, Udine	Costo stimato **2205 €**
E 00FF5-01059	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Veneto 109, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

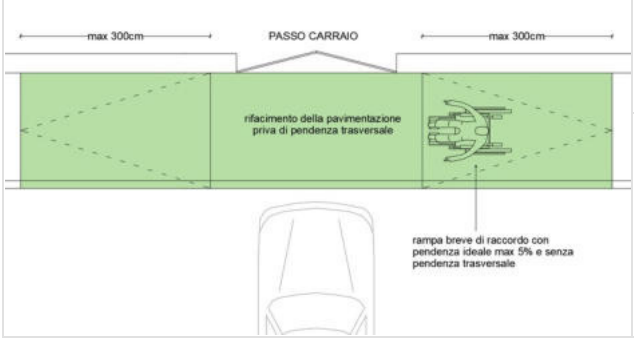

P1153 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01058.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 109, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01058**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 220,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01057	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Veneto 109, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01059	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Veneto 109, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

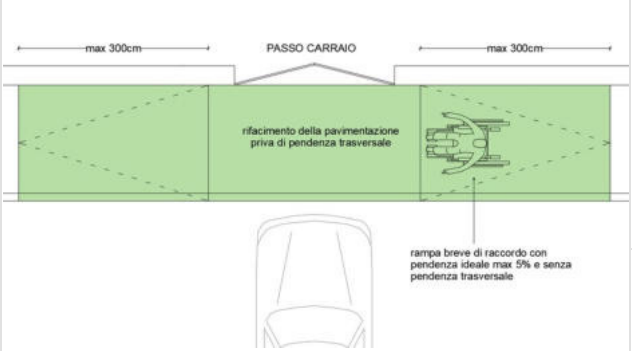

PS1843
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

2.205 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 109, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01059**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	6	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y 120,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01058	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Veneto 109, Udine	Costo stimato **2205 €**
E 00FF5-01057	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Veneto 109, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

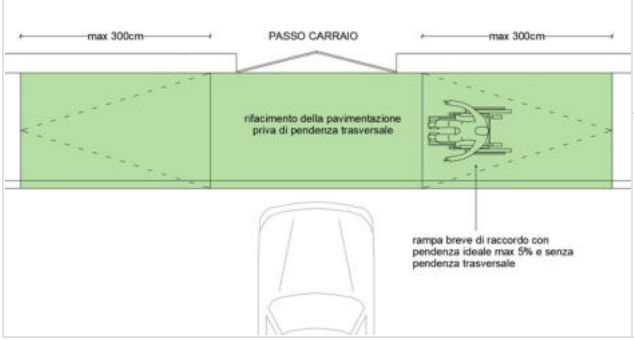

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01058.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 109, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01060**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE





In posizione non idonea	Si	
Dimensioni	X 290,00 cm	Y 575,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
L'attraversamento è in posizione frontale rispetto ai due accessi carrai.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01450	LIV. **3**	**In posizione non idonea Attraversamento pedonale** Via Veneto 108, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale

Eliminazione della segnaletica di attraversamento pedonale in quanto frontale rispetto ad accesso carraio, e si prevede la realizzazione di un nuovo attraversamento in prossimità di questo.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'attraversamento pedonale **52 €**


PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 109-119, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01061**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 125,00 cm	Y 3000,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

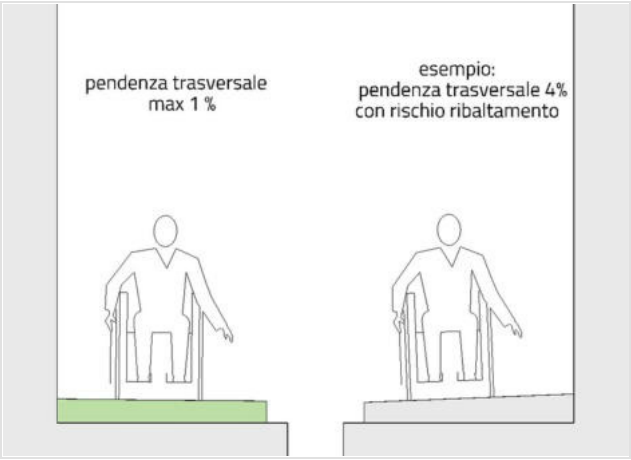

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

4.305 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 119, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01062**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Grigliato non ortogonale al verso di marcia	Si	
Dimensioni	X 44,00 cm	Y 100,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

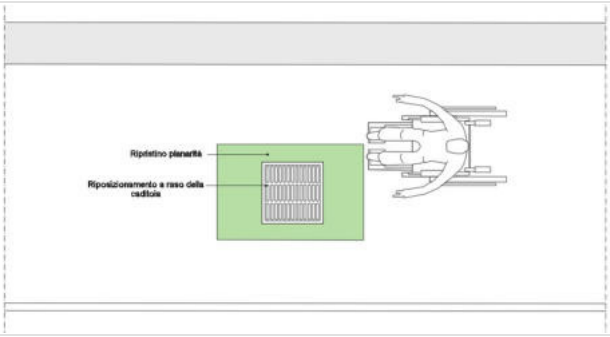

P0619 (modificato)
Sostituzione del grigliato con altro ortogonale al verso di marcia

Sostituzione del grigliato con altro ortogonale al senso di marcia e a raso rispetto al percorso, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia

665 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Veneto 119, Udine	1	E 00FF5-01063

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	8	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y 105,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

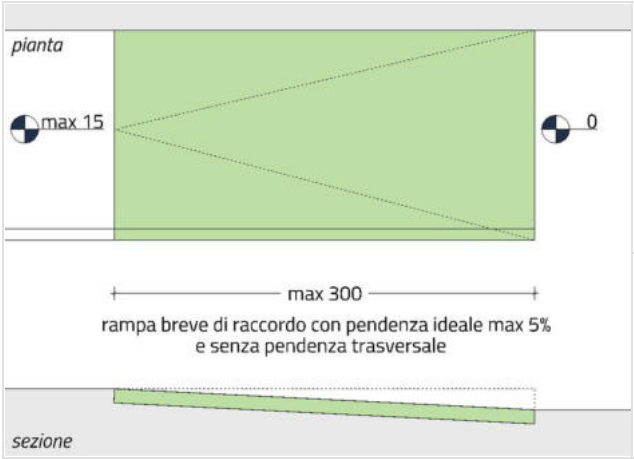

P0546 (modificato)
Demolizione del dislivello fino a 15 cm e costruzione di breve rampa di raccordo

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

566 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 119, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01064**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	9	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y 94,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

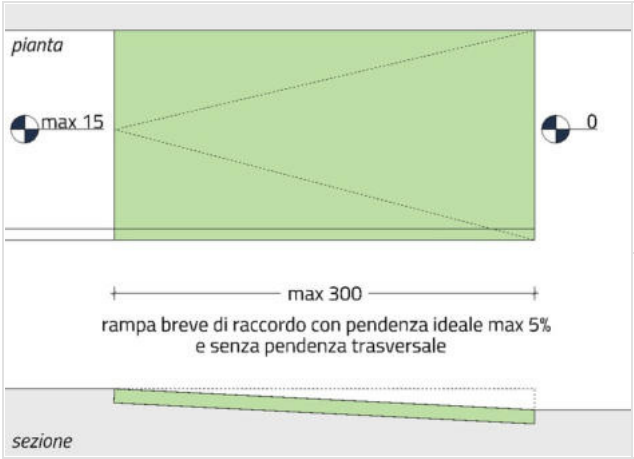

P0546 (modificato)
Demolizione del dislivello fino a 15 cm e costruzione di breve rampa di raccordo

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

566 €


PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 119-123, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01065**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 105,00 cm	Y 1200,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

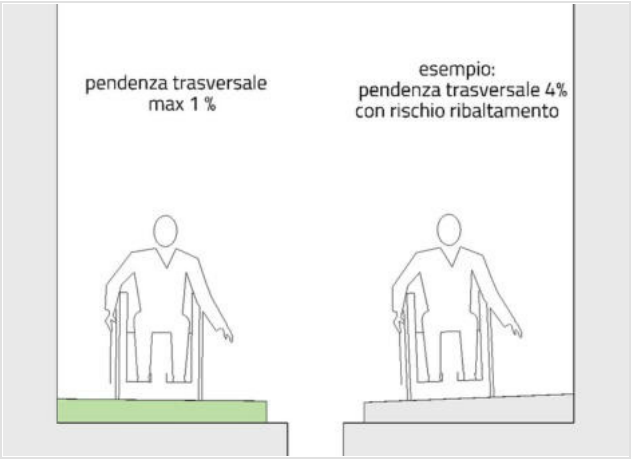

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.696 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 123, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01066**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	18	≤ 1%
Dimensioni	X 98,00 cm	Y 320,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

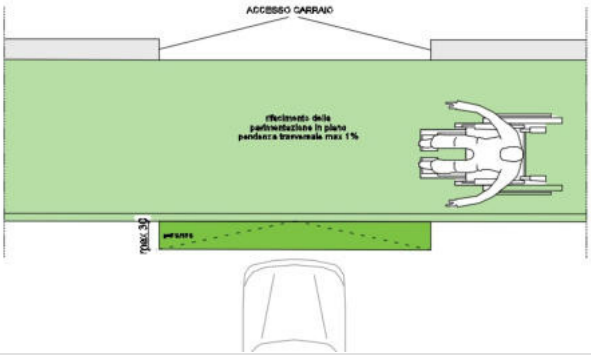

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

847 €


PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 125, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01067**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	85	≥ 90cm
Dimensioni	X 85,00 cm	Y 930,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

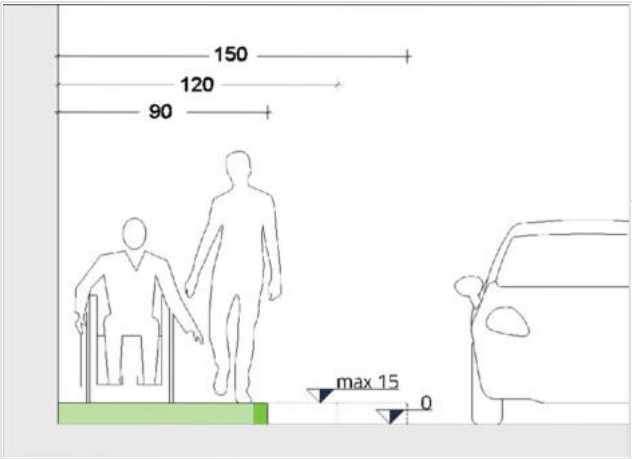

P1030
Allargamento del marciapiede

Allargamento del marciapiede, in materiale analogo all'esistente. Larghezza min 90 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

STIMA DEL COSTO
Allargamento del marciapiede **2.761 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 161, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01130**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 2300,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

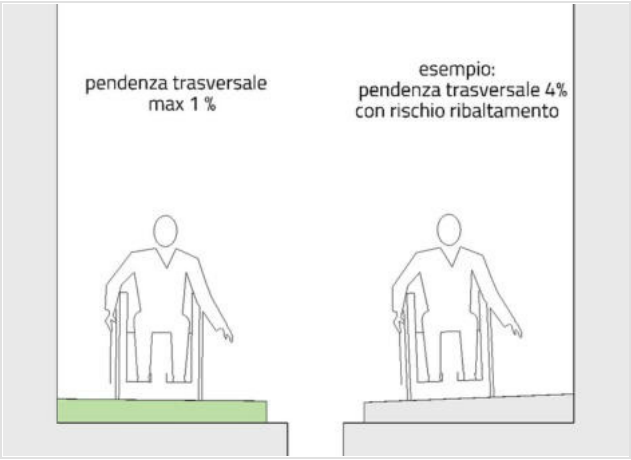

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

6.703 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Veneto 161, Udine	2	E 00FF5-01131

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 170,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

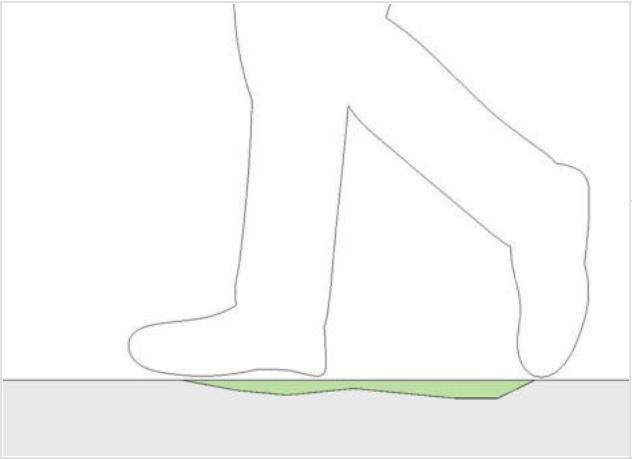

PS1738
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale della pavimentazione **320 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Veneto 163, Udine	2	E 00FF5-01132

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 19 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 165 cm. Larghezza totale del marciapiede di 190 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

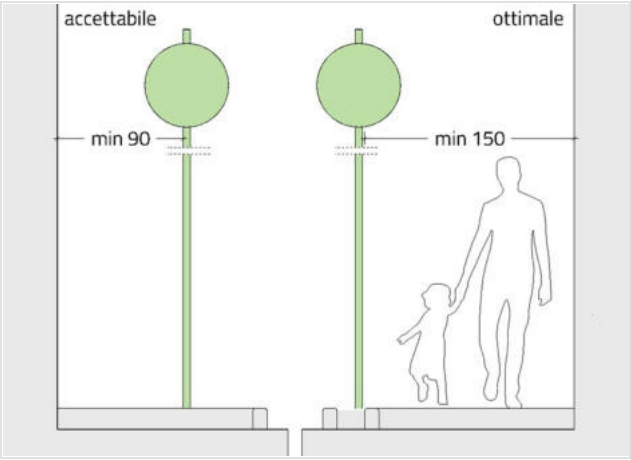

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Veneto 161, Udine	2	E 00FF5-01133

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 21 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 165 cm. Larghezza totale del marciapiede di 190 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

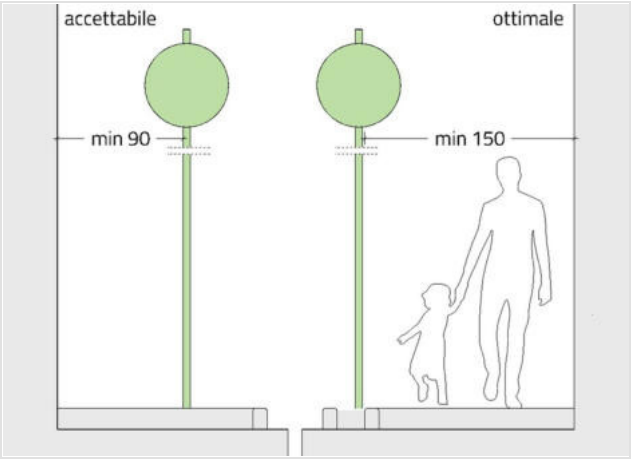

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Veneto 165, Udine	1	E 00FF5-01134

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	14	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 190,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01135	1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Veneto 165, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

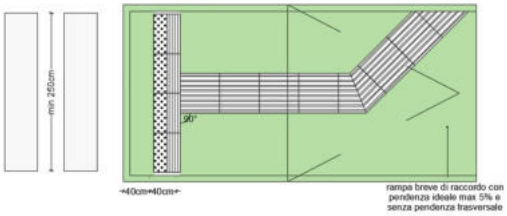

(modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-01136)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale **2.838 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Veneto 165, Udine	1	E 00FF5-01135

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm. Larghezza della strada di 400 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01134	1	**Altezza Dislivello** Via Veneto 165, Udine	2838 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01134.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **27 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Veneto 169, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-01136

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Dislivello di 6 cm. Larghezza della strada di 400 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

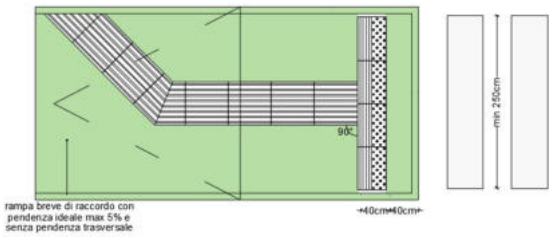

(modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-01135)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale
2.784 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 169, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01137**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 130,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

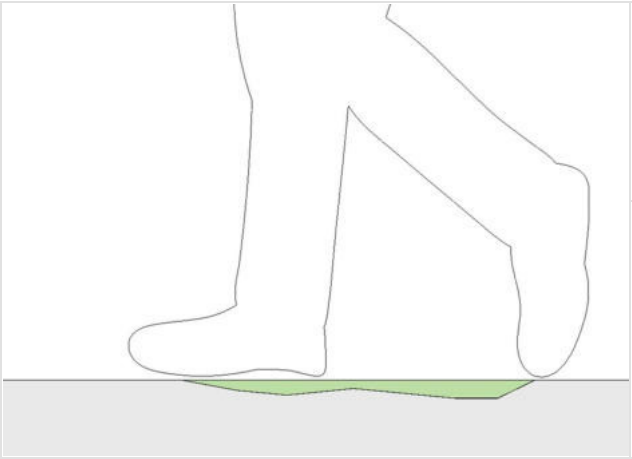

PS1738
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale della pavimentazione **442 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 171-173, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01138**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 195,00 cm	Y 2520,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

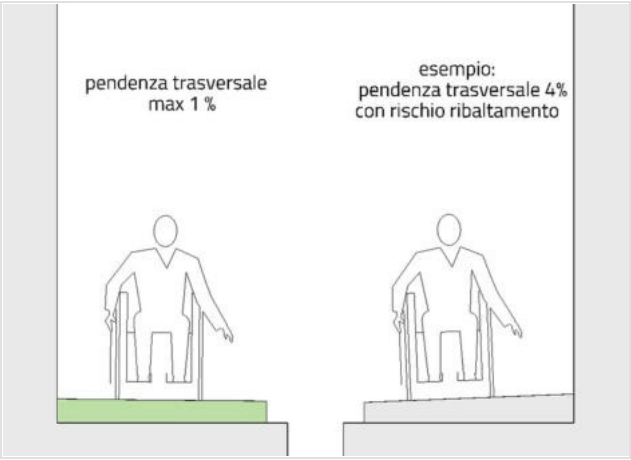

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

7.533 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 173, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01139**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Arredo attività commerciale	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 1270,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0639 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Rimozione dell'arredo che costituisce elemento di ostacolo alla percezione della guida naturale. In alternativa, realizzazione di protezione del percorso e formazione di linea guida tramite l'utilizzo di fioriere o arredo urbano, garantendo una larghezza libera di passaggio min 120 cm ed una lunghezza del percorso privo di guida naturale di massimo 8 m.

STIMA DEL COSTO
Rimozione dell'arredo o inserimento di elementi di protezione del percorso

54 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **27 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Veneto 173, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-01140

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 6 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 66 cm. Larghezza totale del marciapiede di 78 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

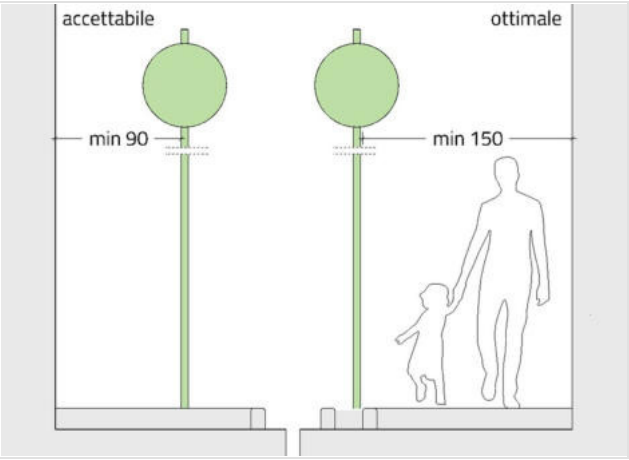

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **27 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Veneto 173, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-01141

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	13	≤ 15%
Dimensioni	X 78,00 cm	Y 50,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 9 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01142	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Via Veneto 173, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

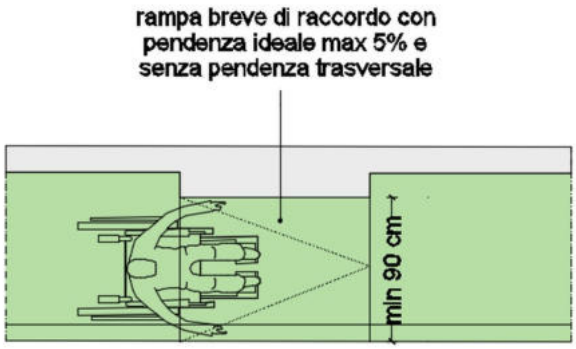

(modificato)
Allargamento del marciapiede e rifacimento della rampa

Allargamento del marciapiede nel tratto in cui le sue dimensioni sono inferiori a 90 cm, compresa la rampa. Rifacimento della rampa breve di raccordo con una pendenza max del 5%.

STIMA DEL COSTO
Allargamento del marciapiede e rifacimento della rampa **728 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 173, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01142**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Larghezza	78	≥ 150cm
Dimensioni	X 78,00 cm	Y 115,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01141	LIV. **1**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Veneto 173, Udine	Costo stimato **728 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

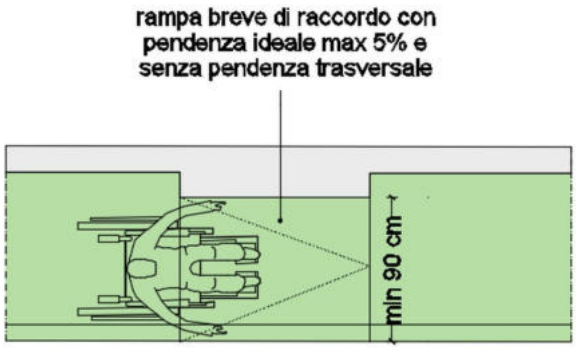

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01141.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Veneto 177, Udine	1	E 00FF5-01143

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	6	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 90,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

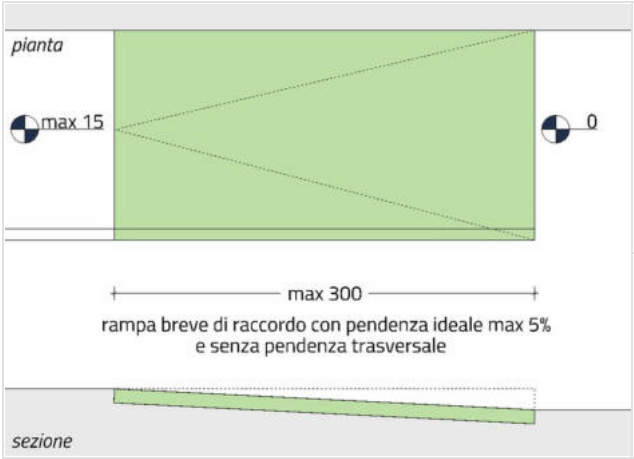

P0546 (modificato)
Demolizione del dislivello fino a 15 cm e costruzione di breve rampa di raccordo

Demolizione di marciapiede e realizzazione di rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

501 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 177, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01144**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y 350,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

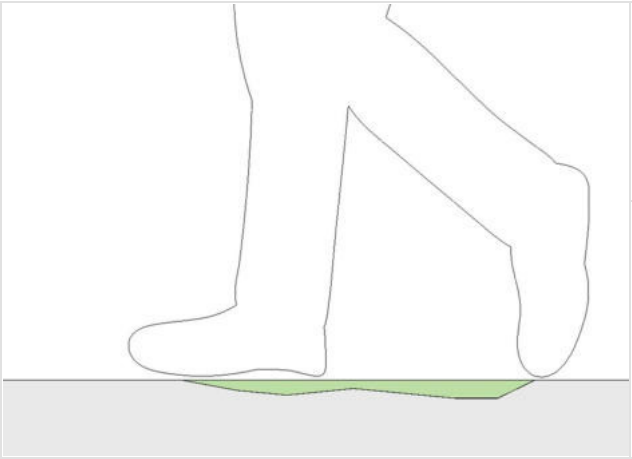

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale della pavimentazione **56 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 175, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01145**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 90,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

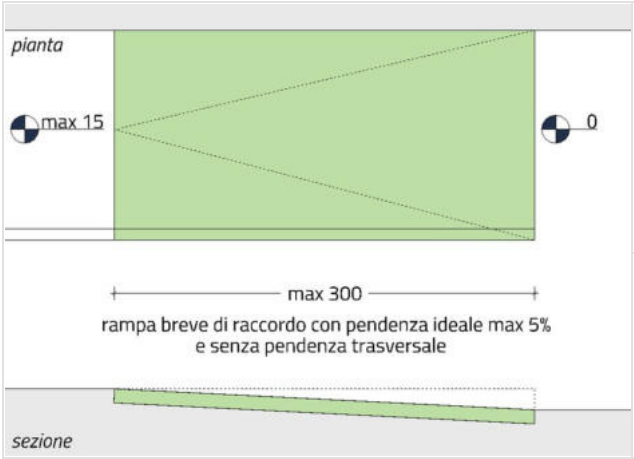

P0546 (modificato)
Demolizione del dislivello fino a 15 cm e costruzione di breve rampa di raccordo

Demolizione di marciapiede e realizzazione di rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

401 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 175, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01146**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Arredo attività commerciale	Si	
Dimensioni	X 55,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0639 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Rimozione dell'arredo che costituisce elemento di ostacolo alla percezione della guida naturale. In alternativa, posizionamento dell'elemento in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Rimozione dell'arredo o inserimento di elementi di protezione del percorso

182 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 175, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01147**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO ORIZZONTALE**






Grigliato non ortogonale al verso di marcia	Si	
Dimensioni	X 35,00 cm	Y 120,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

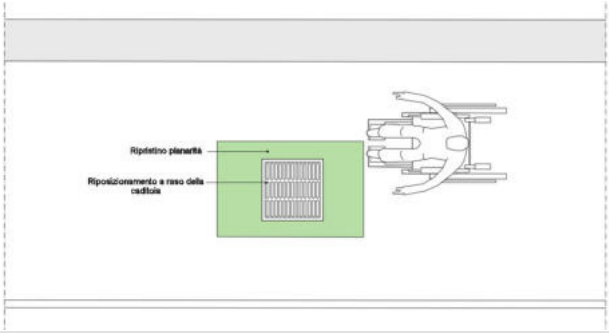

PS1924 (modificato)
Sostituzione del grigliato con altro ortogonale al verso di marcia

Sostituzione del grigliato con altro ortogonale al senso di marcia e a raso rispetto al percorso, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia

665 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 177, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01148**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Grigliato non ortogonale al verso di marcia	Si	
Dimensioni	X 35,00 cm	Y 120,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

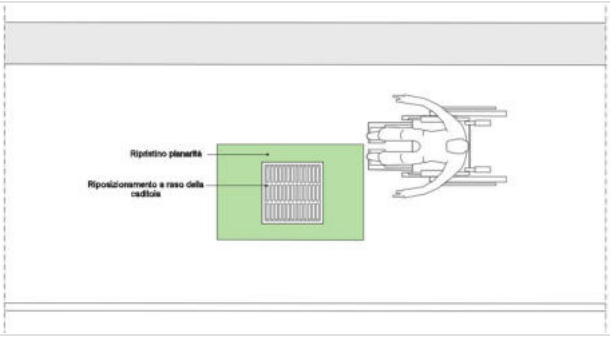

PS1924 (modificato)
Sostituzione del grigliato con altro ortogonale al verso di marcia

Sostituzione del grigliato con altro ortogonale al senso di marcia e a raso rispetto al percorso, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia — **665 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 179, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01149**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 90,00 cm	Y 1110,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01150	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Veneto 179, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

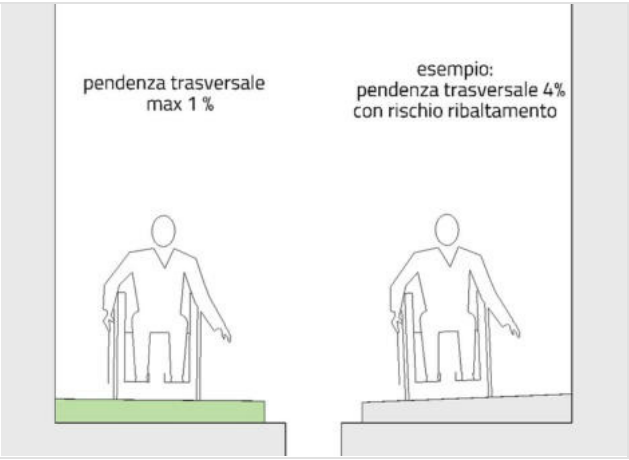

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

981 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Veneto 179, Udine	2	E 00FF5-01150

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y 1110,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01149	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Veneto 179, Udine	981 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

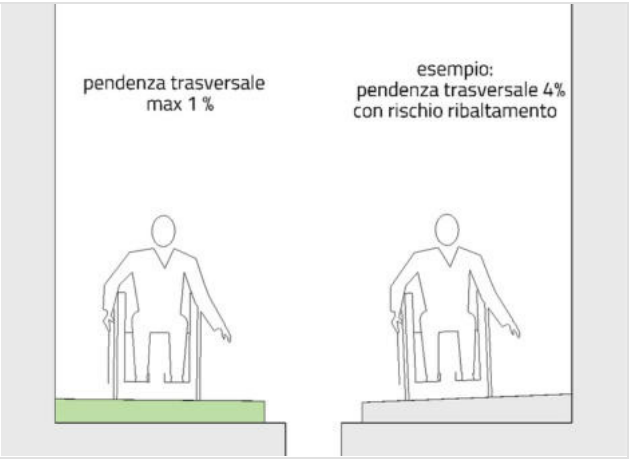

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01149.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Veneto 181, Udine	1	E 00FF5-01151

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	8	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y 310,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01152	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Veneto 181, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

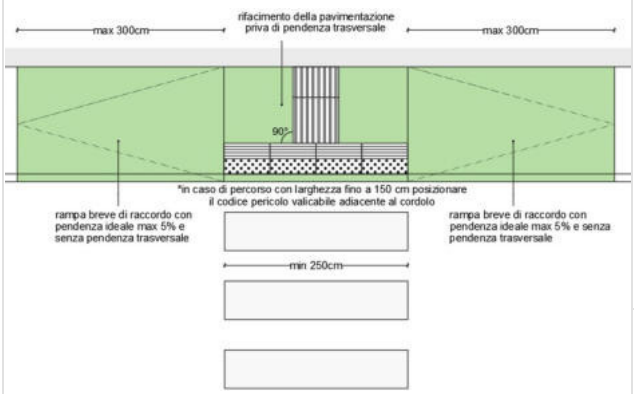

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

1.873 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **27 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Veneto 181, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-01152

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 100,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01151	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Veneto 181, Udine	Costo stimato **1873 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

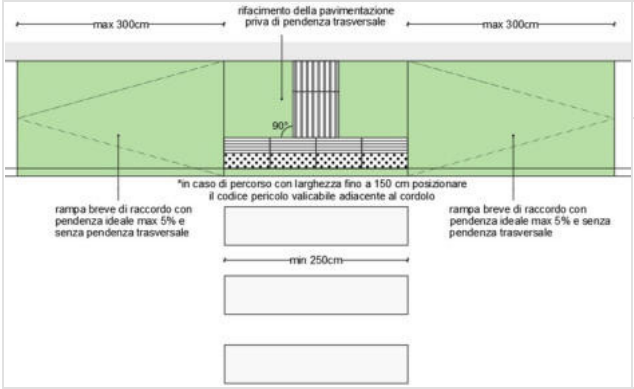

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01152.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata
0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 181, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01153**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 660,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01154	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Veneto 181, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

73 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 181, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01154**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**





Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 660,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01153	LIV. **2**	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Veneto 181, Udine	Costo stimato **73 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01153.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **27 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Veneto 183, Udine

LIV. di priorità **2**

ID Scheda
E 00FF5-01155

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	10	≤ 15%
Dimensioni	X 100,00 cm	Y 130,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01156	LIV. 2	**Pendenza trasversale Rampa breve di raccordo** Via Veneto 183, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

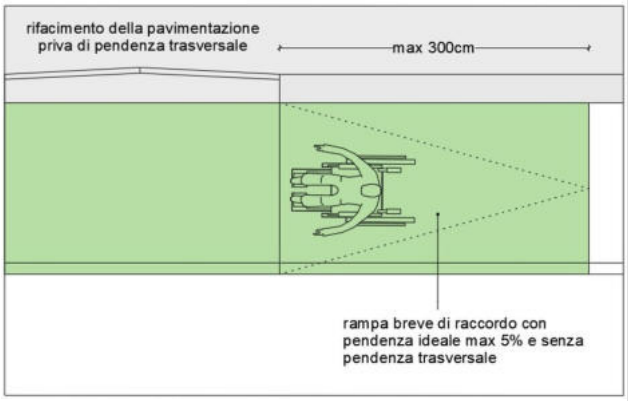

(modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Rifacimento della pavimentazione del marciapiede in prossimità del passo carraio, in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

1.554 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Veneto 183, Udine	2	E 00FF5-01156

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza trasversale	5	0%
Dimensioni	X 100,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01155	2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Veneto 183, Udine	1554 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

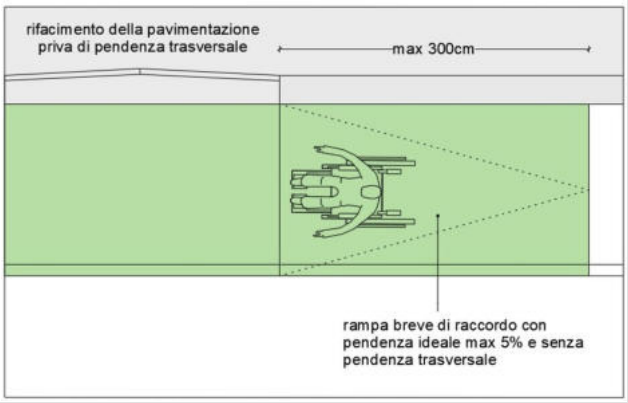

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01155.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **27 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Veneto 185, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-01157

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 11 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 84 cm. Larghezza totale del marciapiede di 96 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

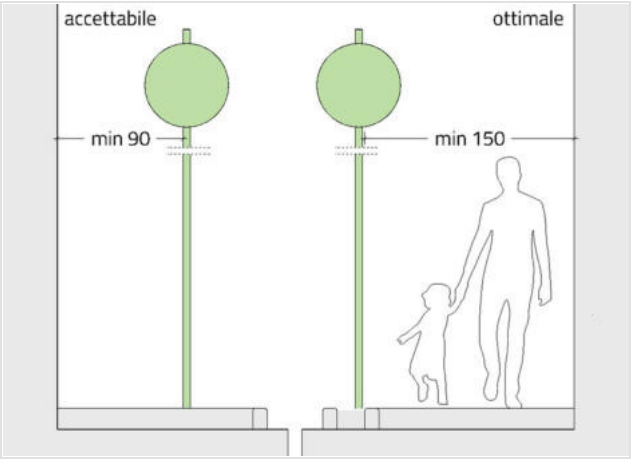

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 185, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01158**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01159	**1**	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Veneto 185, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile per larghezza sede stradale esigua e presenza di doppio senso di marcia. Si prevede di utilizzare l'attraversamento più prossimo su via Veneto.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via Veneto 185, Udine	1	E 00FF5-01159

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE





Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 550,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della strada da muro a muro di 730 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01158	1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Veneto 185, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01158.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via Veneto 185, Udine	1	E 00FF5-01160

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE





Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 550,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della strada da muro a muro di 730 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01161	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Veneto 185, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01161.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 185, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01161**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01160	LIV. **1**	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Veneto 185, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile per larghezza sede stradale esigua e presenza di doppio senso di marcia. Si prevede di utilizzare l'attraversamento più prossimo su via Veneto.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Veneto 189, Udine	1	E 00FF5-01162

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	14	≤ 15%
Dimensioni	X 118,00 cm	Y 153,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01163	1	**Altezza Dislivello** Via Veneto 189, Udine	--
E 00FF5-01164	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Veneto 189, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

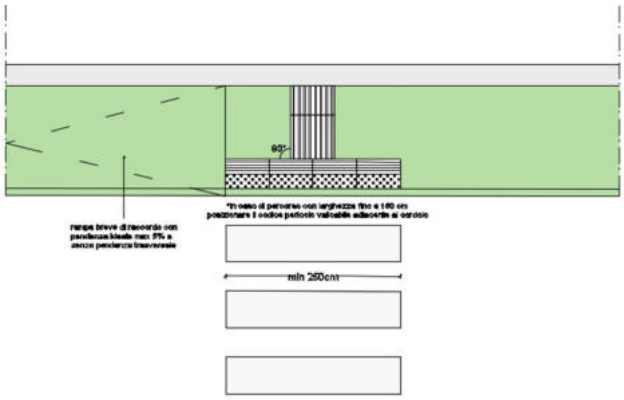

(modificato)
Abbassamento del marciapiede, posa di moduli tattilo-plantari e nuova rampa di raccordo

Eliminazione della rampa e abbassamento del marciapiede per attraversamento pedonale. Realizzazione di nuova rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

2.081 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 189, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01163**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	11	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 118,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01162	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Veneto 189, Udine	Costo stimato **2081 €**
E 00FF5-01164	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Veneto 189, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

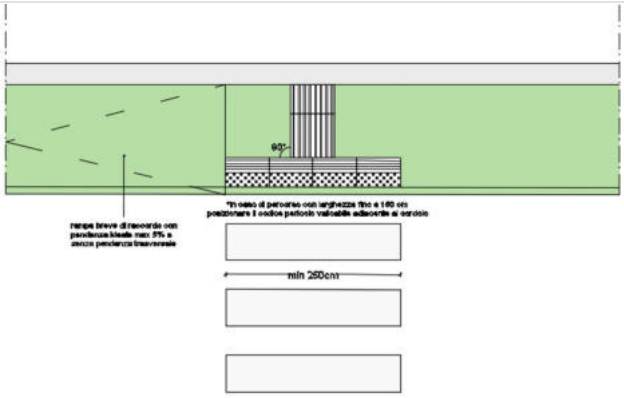

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01162.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **28 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Veneto 189, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-01164

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 118,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01162	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Veneto 189, Udine	Costo stimato **2081 €**
E 00FF5-01163	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Veneto 189, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

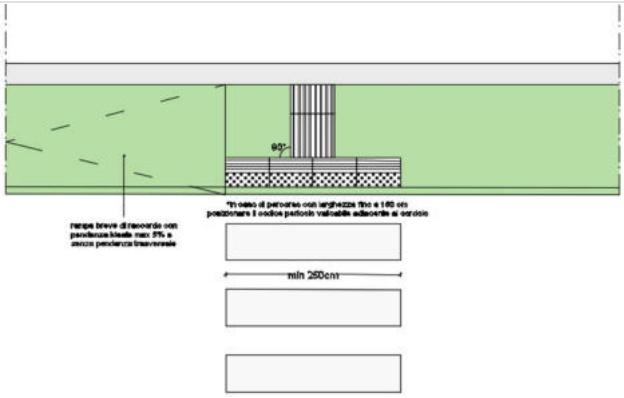

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01162.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 189, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01165**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 118,00 cm	Y 2820,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

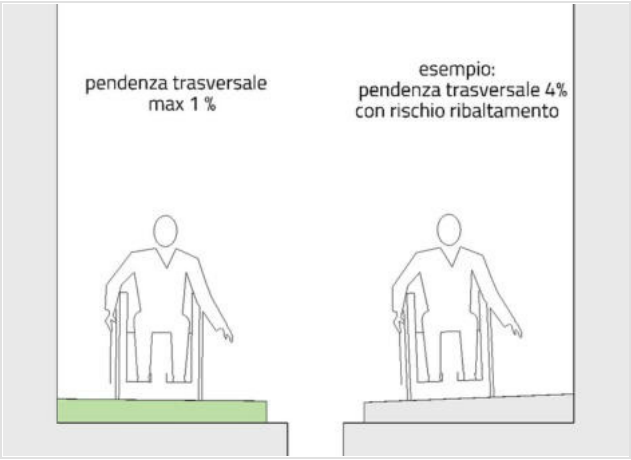

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

2.973 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **28 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Veneto 189, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-01166

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 14 cm palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 104 cm. Larghezza totale del marciapiede di 118 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

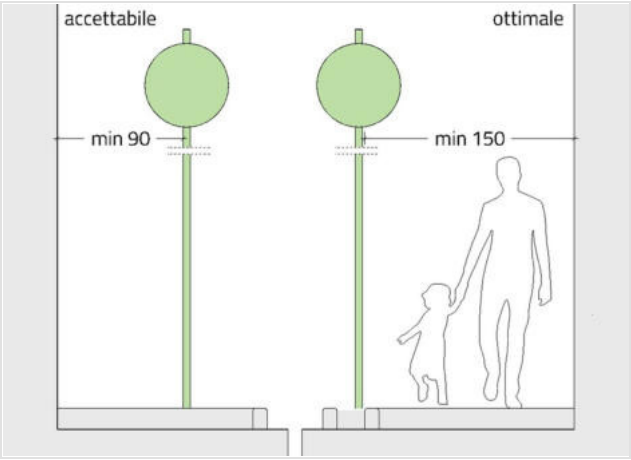

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 189, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01167**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	10	≤ 15%
Dimensioni	X 112,00 cm	Y 134,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 8 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01169	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Veneto 189, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01170	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Veneto 189, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01171	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Veneto 189, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa longitudinale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-01172)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale **2.316 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **28 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Veneto 189, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-01168

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 22 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 93 cm. Larghezza totale del marciapiede di 112 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

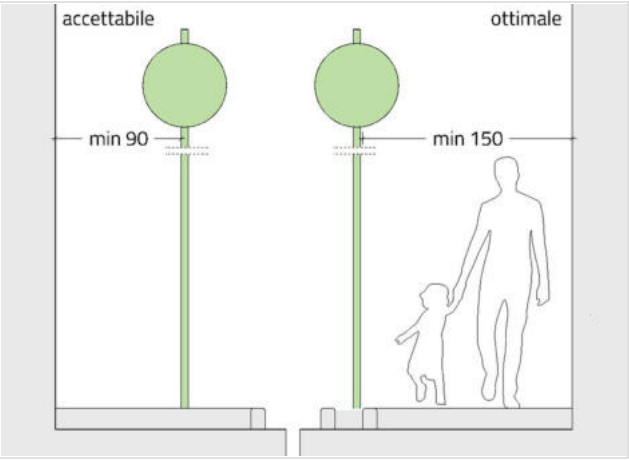

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 189, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01169**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	6	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 112,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01167	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Veneto 189, Udine	Costo stimato **2316 €**
E 00FF5-01171	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Veneto 189, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01170	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Veneto 189, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01167.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 189, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01170**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 640,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01167	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Veneto 189, Udine	Costo stimato **2316 €**
E 00FF5-01171	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Veneto 189, Udine	Costo stimato **--**
E 00FF5-01169	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Veneto 189, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

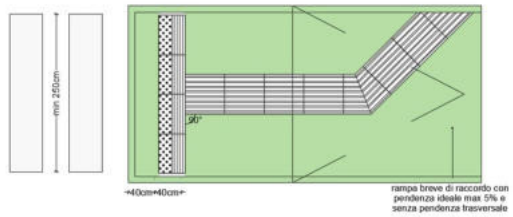

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01167.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **28 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Veneto 189, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-01171

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 640,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Dislivello del marciapiede di 8 cm. Larghezza del marciapiede di 112 cm. Larghezza della sede stradale di 640 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01167	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Veneto 189, Udine	Costo stimato **2316 €**
E 00FF5-01170	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Veneto 189, Udine	Costo stimato **--**
E 00FF5-01169	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Veneto 189, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01167.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata
0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 191, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01172**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 640,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Dislivello del marciapiede di 3 cm. Larghezza del marciapiede di 100 cm. Larghezza della sede stradale di 640 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01173	**1**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Veneto 191, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

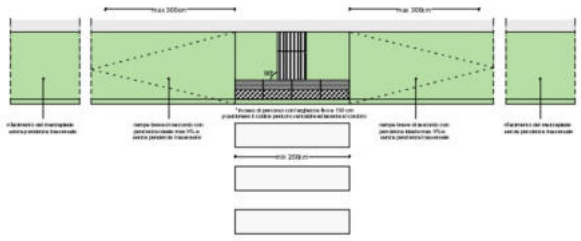

(modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso

Sistemazione del marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 90 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso. Data la necessità di realizzare anche un nuovo attraversamento pedonale a raso, il marciapiede deve essere dotato di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale **2.283 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Veneto 191, Udine	1	E 00FF5-01173

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 110,00 cm	Y 660,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01172	1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Veneto 191, Udine	2283 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

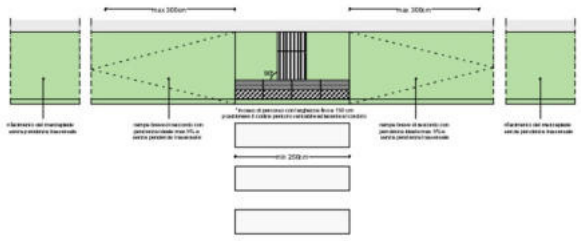

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01172.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 191-253, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01174**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 25800,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

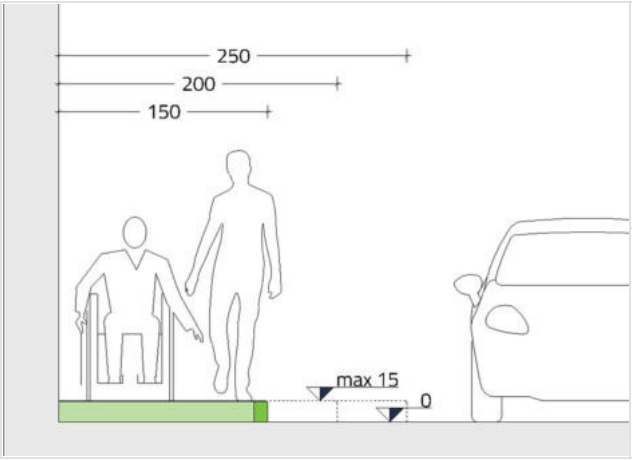

PS1749
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede **67.564 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Veneto 253, Udine	1	E 00FF5-01175

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 670,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale attuale senza marciapiede sul lato destro di 820 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

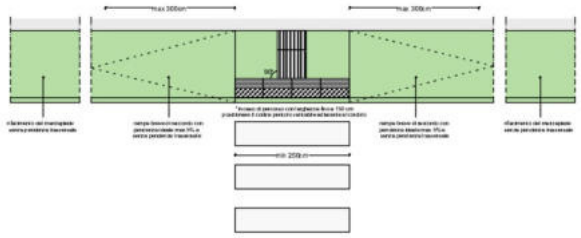

PS1809 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Realizzazione di nuovo marciapiede (Criticità n. 00FF5-01174) del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-01176)


STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale **2.955 €**


PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 253, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01176**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

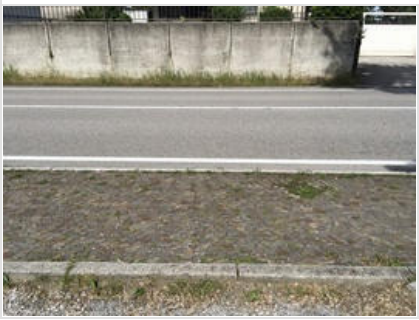




Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 670,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 202 cm. Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

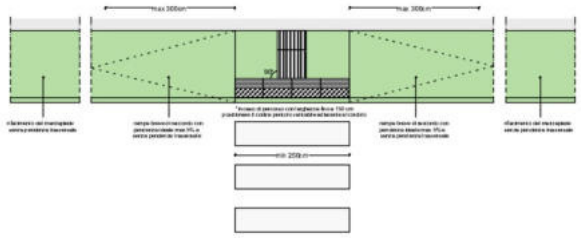

PS1809 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 0FF5-01175)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.491 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 253, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01177**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	12	≤ 1%
Dimensioni	X 202,00 cm	Y 2820,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01178	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Veneto 253, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

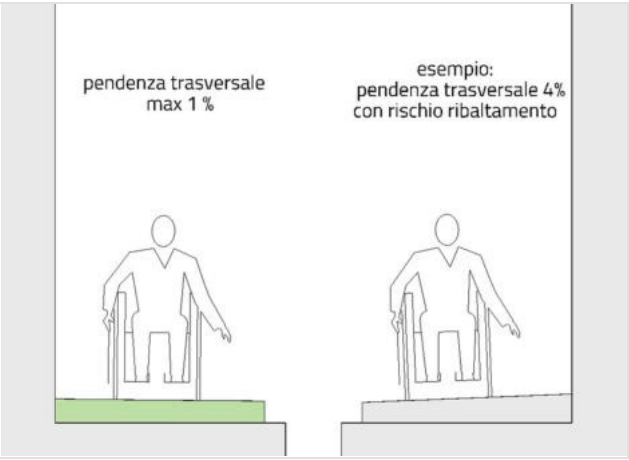

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

8.625 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Veneto 253, Udine	2	E 00FF5-01178

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 202,00 cm	Y 2820,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Distanza tra edificio ed edificio di 765 m.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01177	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Veneto 253, Udine	8625 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

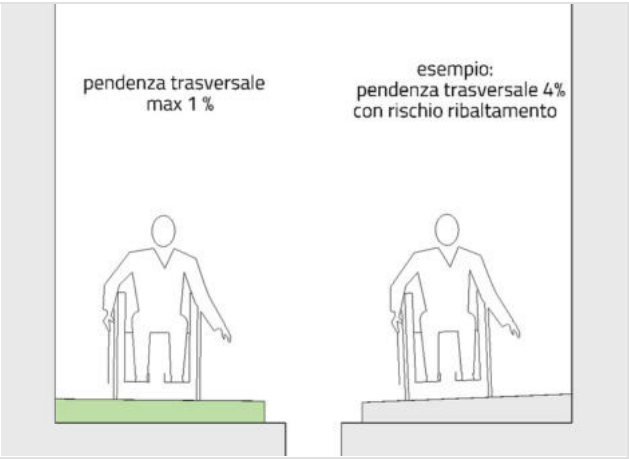

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01177.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 253, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01179**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 2820,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

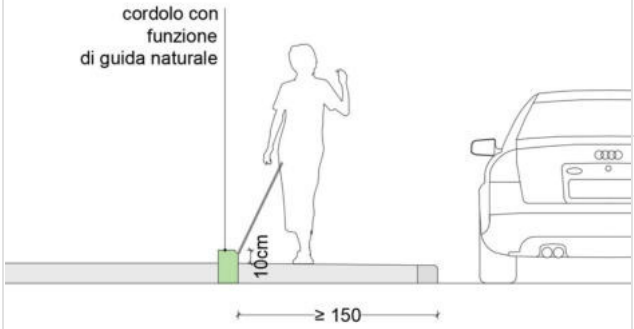

PS1792
Realizzazione di guida naturale (cordolo)

Posa di cordolo in calcestruzzo con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale ad esempio per passo carraio devono essere inferiori a 8m. Se superiori a 8 m sostituite con segnaletica tattilo-plantare.
Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.

STIMA DEL COSTO
Posa di cordolo **3.784 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 218, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01346**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Cordolo	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 100,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Cordolo di delimitazione di aiuola di altezza 6 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0626 (modificato)
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione dell'aiuola e conseguentemente del cordolo.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'elemento **170 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Veneto 218, Udine	2	E 00FF5-01347

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y 2100,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

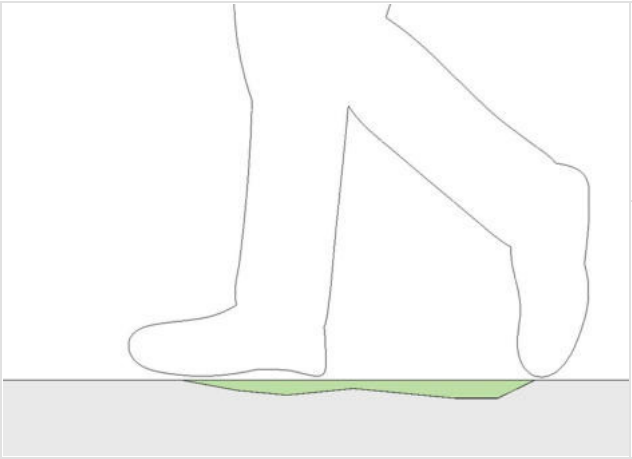

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **3.176 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 218, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01348**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 25 cm tra palo interasse e muro. Larghezza libera di passaggio 60 cm. Larghezza totale del marciapiede 102 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

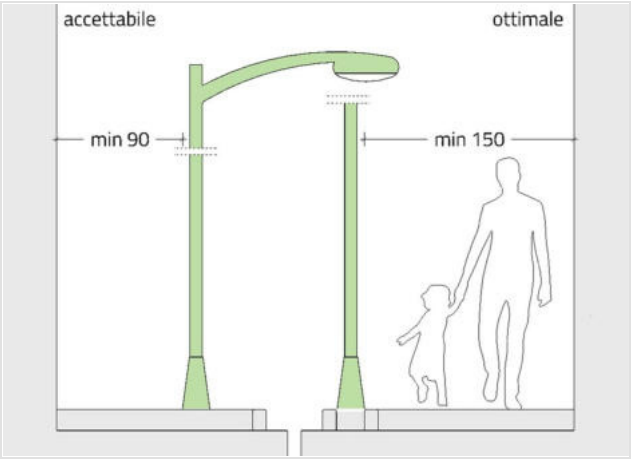

PS1753
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo verticale della luce in area esterna al percorso pedonale

573 €


PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Veneto 218, Udine	2	E 00FF5-01349

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 3300,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
Larghezza massima 100 cm, larghezza minima 65 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01350	2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Veneto 210/3, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

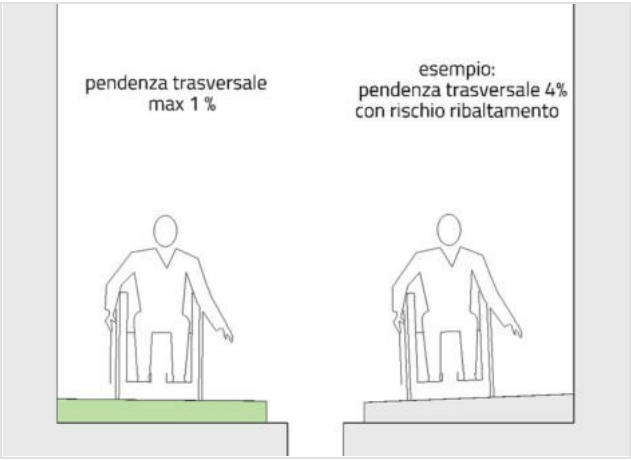

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

4.022 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Veneto 210/3, Udine	2	E 00FF5-01350

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 40,00 cm	Y 40,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01349	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Veneto 218, Udine	4022 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

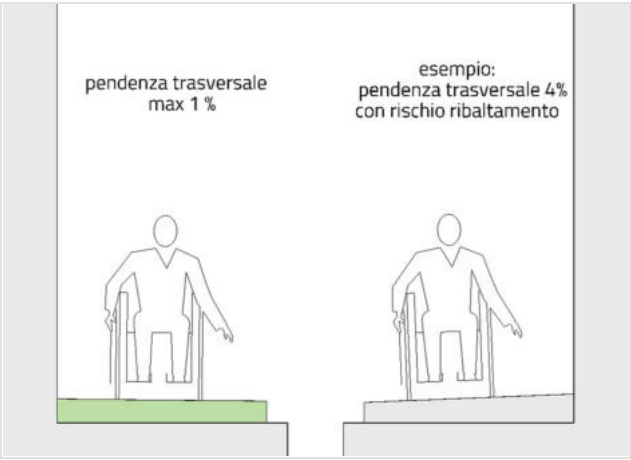

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01349.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 210/3, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01351**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 90,00 cm	Y 130,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01352	2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Veneto 210/2, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

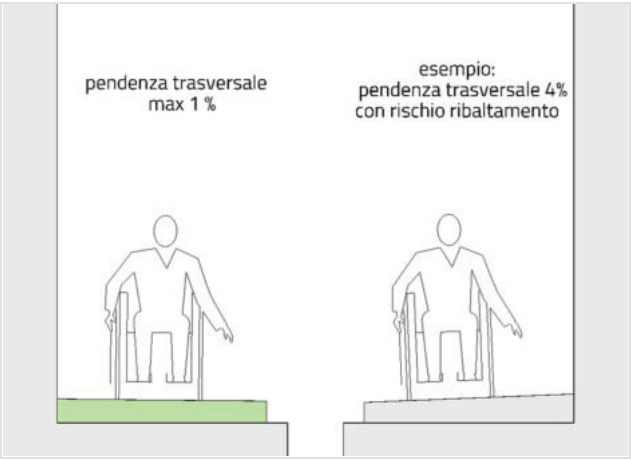

(modificato)
Eliminazione della rampa

Eliminazione della rampa e rifacimento del percorso in piano ad altezza come pavimentazione adiacente.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento in piano del tratto di percorso **371 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Veneto 210/2, Udine	2	E 00FF5-01352

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 90,00 cm	Y 130,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01351	2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Veneto 210/3, Udine	371 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

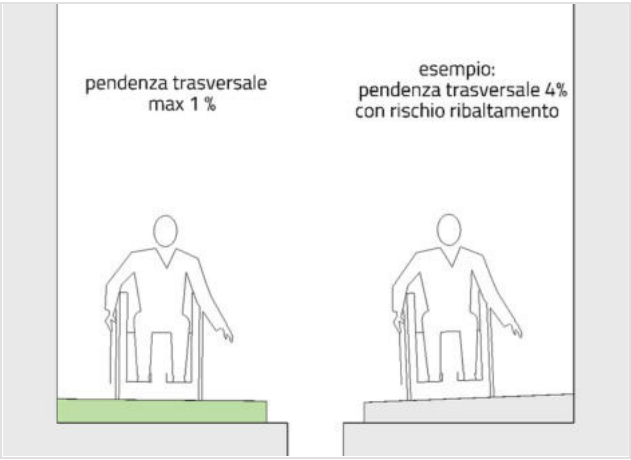

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01351.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Veneto 210, Udine	2	E 00FF5-01353

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 130,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

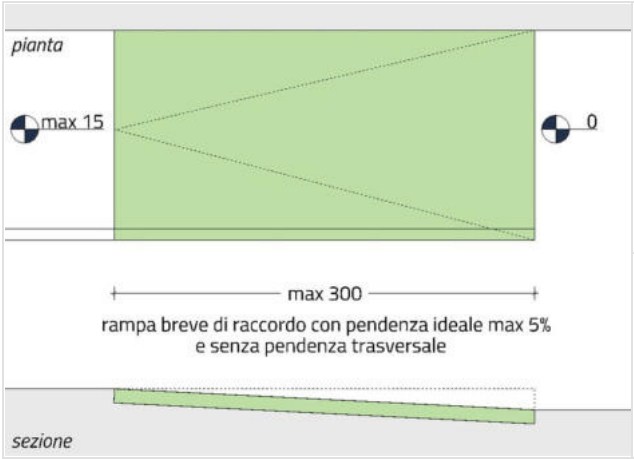

PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

450 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 208/1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01354**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

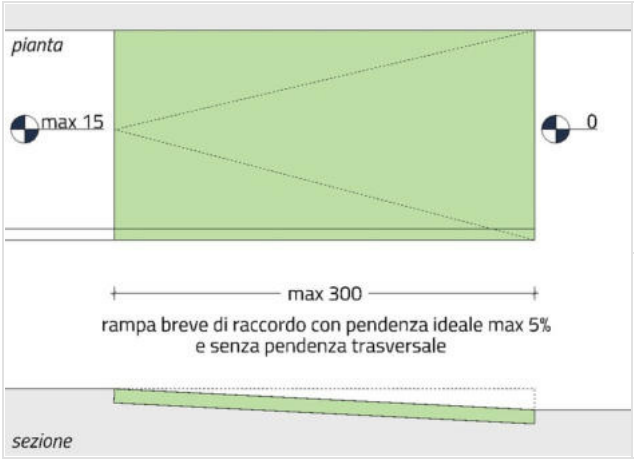

PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

450 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 208/1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01355**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 86,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

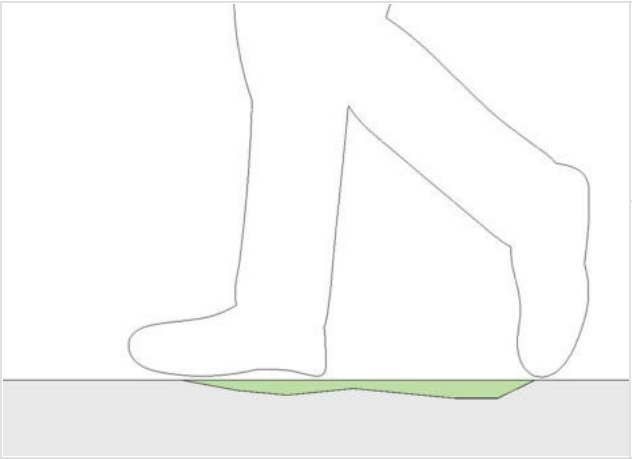

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

2.110 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **29 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Veneto 208/1, Udine


LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-01356

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	70	≥ 90cm
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 2200,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01357	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Veneto 208, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

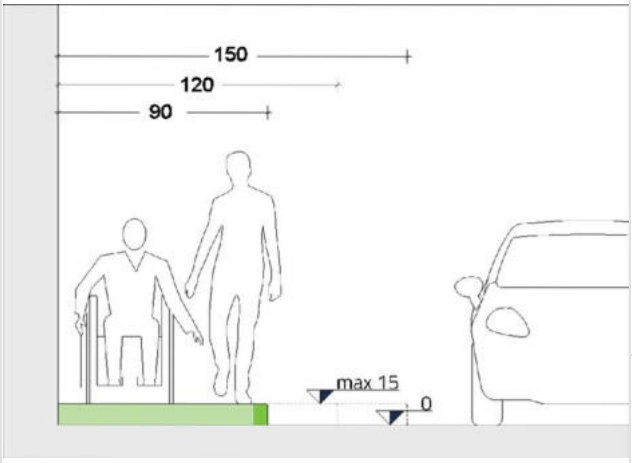

PS1847 (modificato)
Allargamento del marciapiede

Allargamento del marciapiede, in materiale analogo all'esistente. Larghezza min 90 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco. Rifacimento delle rampe di raccordo presenti sul tratto id percorso in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Allargamento del marciapiede e rifacimento rampa breve di raccordo

6.927 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 208, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01357**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 85,00 cm	Y 90,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01356	**1**	**Larghezza Percorso pedonale** Via Veneto 208/1, Udine	**6927 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

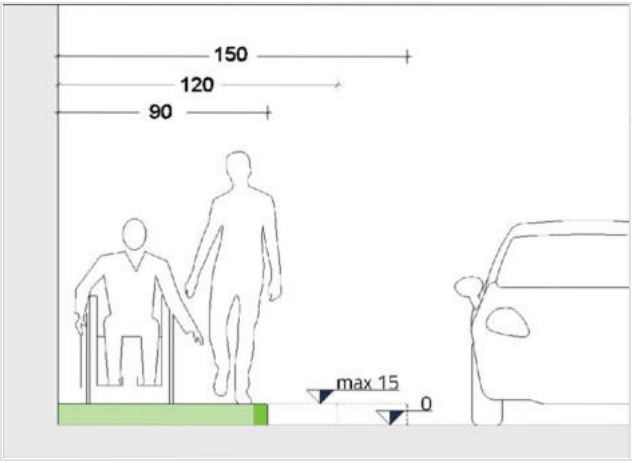

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01356.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 202 b, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01358**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 750,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

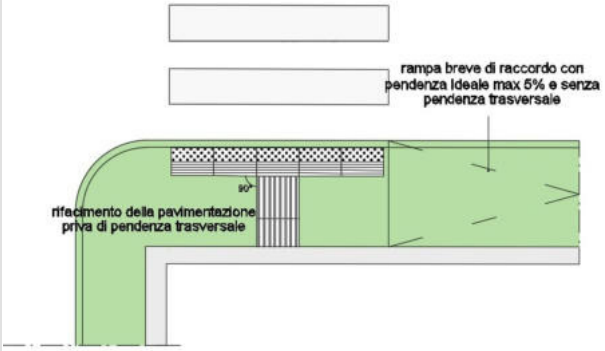

PS1809 (modificato)
Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso in piano con pendenza massima dell'1%. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rifacimento di breve rampa longitudinale per risalire in quota con pendenza max del 5%.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale **3.603 €**


PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Veneto 202 b, Udine	1	E 00FF5-01359

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 340,00 cm	Y 360,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		
E 00FF5-01360	1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Veneto 202, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01361	1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Veneto 202, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

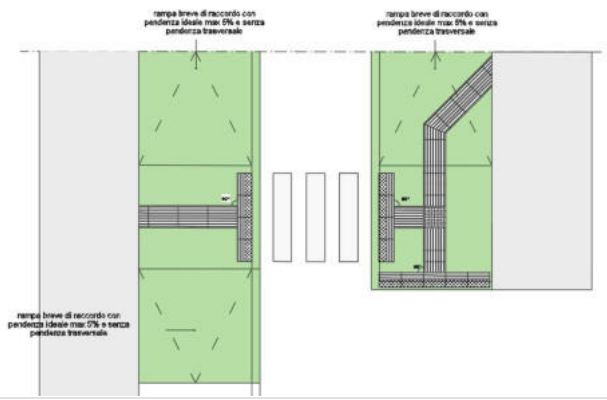

(modificato)
Realizzazione di nuovo attraversamento

Realizzazione di nuovo attraversamento tramite messa in quota dell'area frontale allo stesso con posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'abaco. Realizzazione di rampe di risalita con pendenza massima del 5% (8% in caso di impossibilità).

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale **10.104 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 202, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01360**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	9	≤ 15%
Dimensioni	X 340,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01359	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Attraversamento pedonale** Via Veneto 202 b, Udine	Costo stimato **10104 €**
E 00FF5-01361	LIV. **1**	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Veneto 202, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

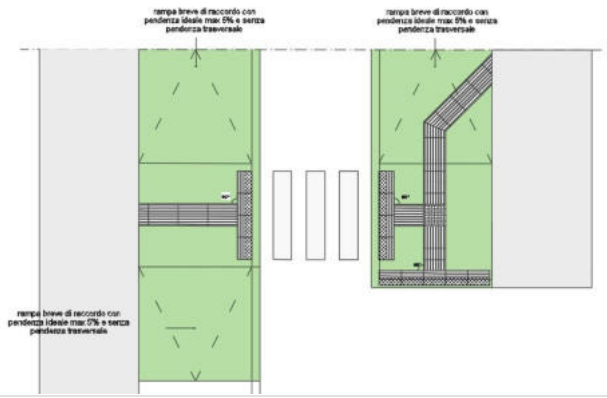

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01359.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 202, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01361**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 710,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01359	LIV. 1	**Pendenza trasversale Attraversamento pedonale** Via Veneto 202 b, Udine	Costo stimato **10104 €**
E 00FF5-01360	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Veneto 202, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

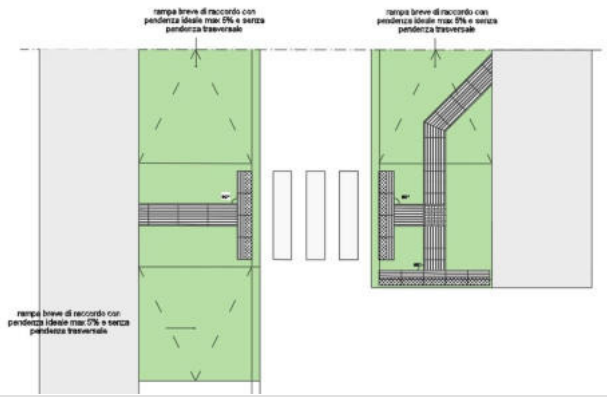

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01359.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 202, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01362**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	85	≥ 90cm
Dimensioni	X 85,00 cm	Y 1280,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01363	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Veneto 200, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01365	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Veneto 202, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

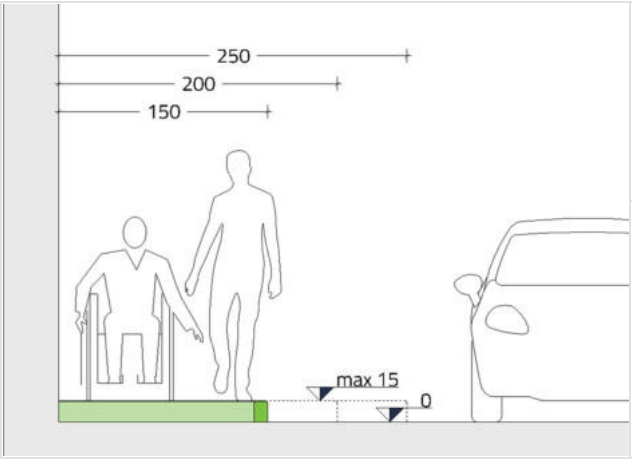

P1032 (modificato)
Allargamento del marciapiede

Allargamento del marciapiede, in materiale analogo all'esistente. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del marciapiede

5.351 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 200, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01363**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 20,00 cm	Y 30,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01362	LIV. **1**	**Larghezza Percorso pedonale** Via Veneto 202, Udine	Costo stimato **5351 €**
E 00FF5-01365	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Veneto 202, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

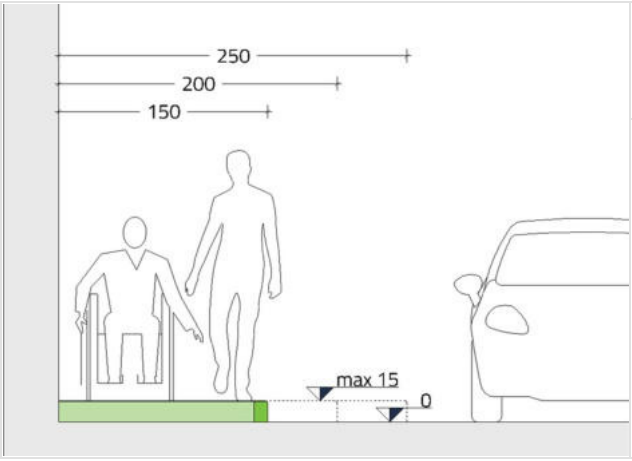

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01362.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Veneto 200, Udine	3	E 00FF5-01364

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 10 cm tra palo (interasse) e muro, larghezza libera di passaggio 67 cm, larghezza totale del marciapiede di 80 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

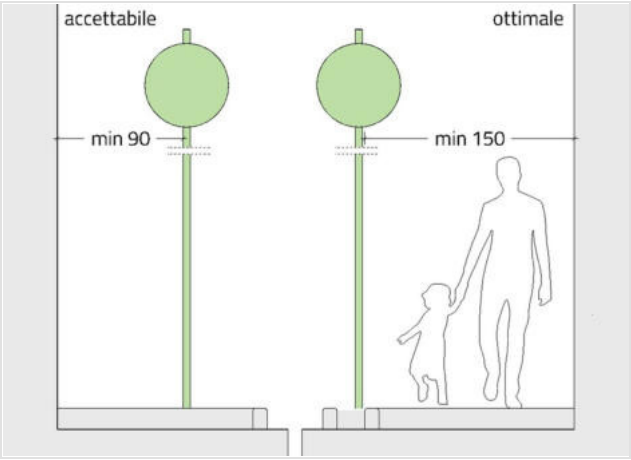

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 202, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01365**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 85,00 cm	Y 1280,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01362	LIV. **1**	**Larghezza Percorso pedonale** Via Veneto 202, Udine	Costo stimato **5351 €**
E 00FF5-01363	LIV. **1**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Veneto 200, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

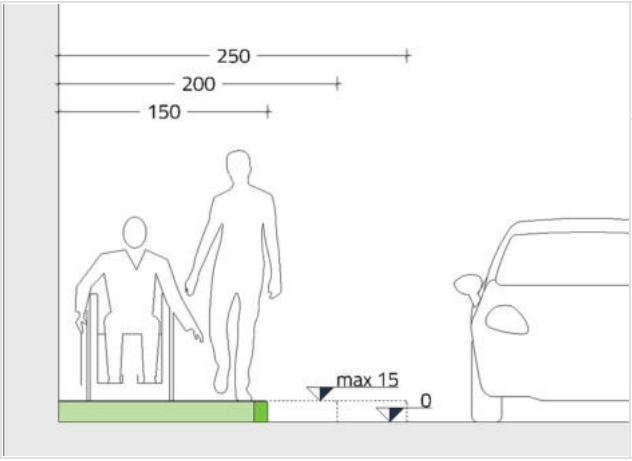

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01362.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Veneto 200, Udine	3	E 00FF5-01366

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 10 cm tra palo (interasse) e muro, larghezza libera di passaggio 62 cm, larghezza totale del marciapiede di 75 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

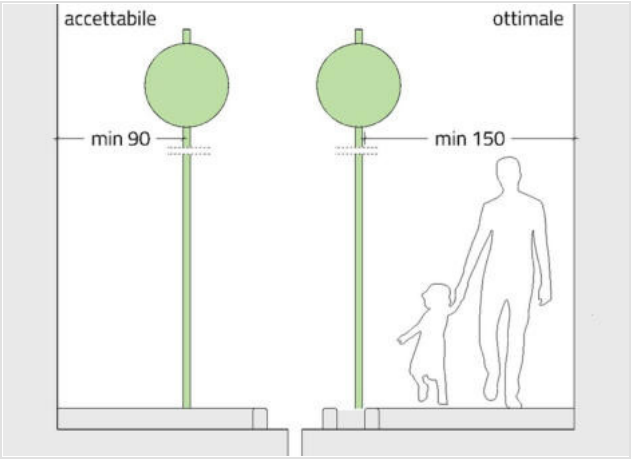

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 200, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01367**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 260,00 cm	Y 1430,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

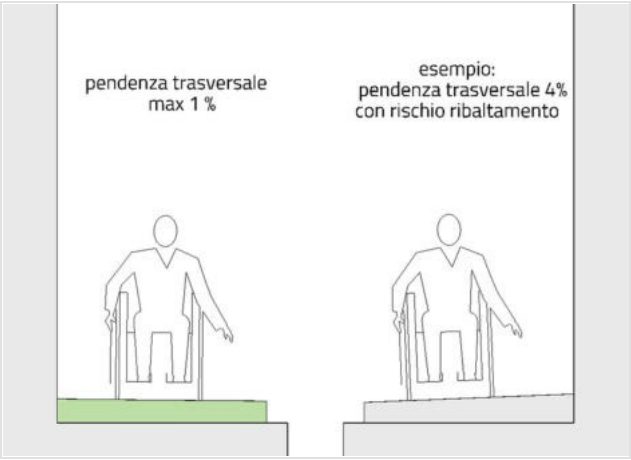

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

4.191 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Veneto 198, Udine	1	E 00FF5-01368

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	10	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 120,00 cm	Y --
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01370	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Veneto 198, Udine	Costo stimato **4071 €**
E 00FF5-01371	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Veneto 198, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

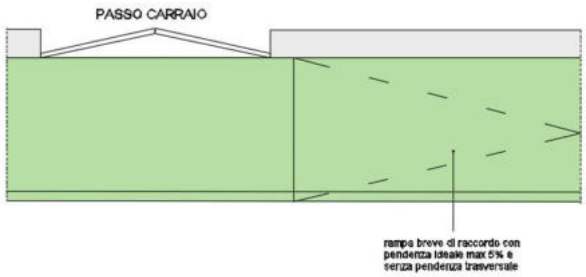

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01370.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 198, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01369**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Maglia attraversabile da sfera di 2 cm	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 50,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

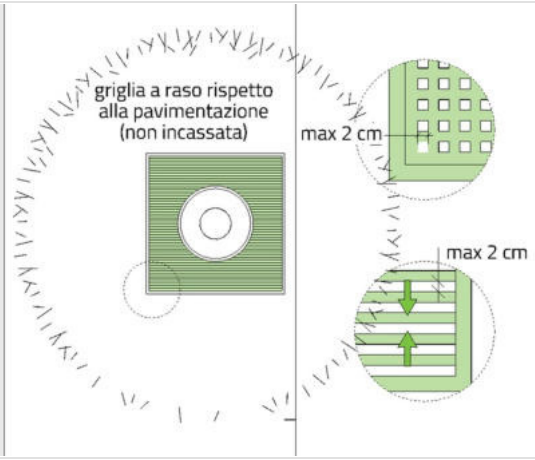

P0981 (modificato)
Sostituzione con grigliato inattravversabile da sfera di 2 cm

Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia **236 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **29 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Veneto 198, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-01370

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 850,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01368	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Veneto 198, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01371	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Veneto 198, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

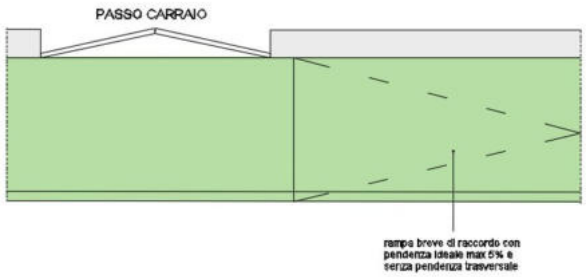

PS1749 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pavimentazione nuova e pendenze dovute a passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pavimentazione nuova e pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di breve rampa laterale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

4.071 €